

Selezione Dinamica della Dimensione del Campione

in Metodi di Ottimizzazione per il Machine Learning

La tesi presenta la selezione dinamica della dimensione del campione negli algoritmi di ottimizzazione per il machine learning su larga scala, fondandosi sul lavoro di Byrd, Chin, Nocedal e Wu (2012). L'idea centrale: invece di fissare a priori la dimensione del batch, si decide durante l'algoritmo se e quando aumentarla, guidandosi da stime statistiche della varianza del gradiente stocastico. Il lavoro offre un'analisi teorica completa della convergenza, il miglioramento di alcuni risultati mediante disuguaglianze più strette e un'implementazione Python dei quattro algoritmi principali: Dynamic GD, Newton-CG, estensione L_1 e BB-CCV, con un'applicazione web interattiva per la sperimentazione.

Contesto: ottimizzazione su larga scala

- Obiettivo: minimizzare la perdita empirica

$$J(w) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(w; i), \quad w \in \mathbb{R}^m$$

con $N \approx 10^6$ – 10^9 esempi e m grande: il gradiente completo $\nabla J(w)$ costa $O(Nm)$ per iterazione, proibitivo.

- Mini-batch $\mathcal{S}_k$ di dimensione n_k : stima $g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k)$, costo $O(n_k m)$. Se $n_k \ll N$ le iterazioni sono economiche.
- Compromesso classico (Bottou–Bousquet, 2008): batch piccolo = stima rumorosa; batch grande = stima accurata ma costo proporzionale alla dimensione.
- Nei metodi classici n_k è **fissata a priori**; questa tesi analizza la proposta di renderla **dinamica** durante le iterazioni (Byrd, Chin, Nocedal e Wu, 2012).

Stato dell'arte: SGD e il problema della varianza

- SGD (Robbins–Monro, 1951): aggiornamento su un singolo esempio (o un piccolo batch), $w_{k+1} = w_k - \alpha_k \nabla \ell(w_k; i_k)$, con $\mathbb{E}[\nabla \ell(w_k; i)] = \nabla J(w_k)$: stimatore *non distorto*, costo per iterazione indipendente da N .
- Ma la varianza $\text{Var}[\nabla \ell(w; i)]$ **non** tende a zero vicino all'ottimo: quando $\nabla J(w) \rightarrow 0$ il rumore domina e limita la precisione raggiungibile.
- Conseguenze pratiche: a passo fisso si resta in un intorno dell'ottimo (precisione limitata); a passo $\alpha_k \rightarrow 0$ la convergenza rallenta.
- Su larga scala conta il **costo totale** (costo per iterazione $\times$ numero di iterazioni), non solo il numero di iterazioni.
- Due strade per uscirne: aumentare il campione (costo) oppure ridurre la varianza con stimatori migliori.

Metodi a varianza ridotta: l'idea comune

- SVRG (*Stochastic Variance Reduced Gradient*; Johnson–Zhang, 2013) e SAGA (metodo di riduzione della varianza di Defazio–Bach–Lacoste-Julien, 2014): SGD + *correzione* costruita su quantità globali.
- Forma generale dello stimatore corretto:

$$g_k = \nabla \ell(w_k; i_k) - c_k + \mathbb{E}[c_k],$$

che resta non distorto: $\mathbb{E}[g_k] = \nabla J(w_k)$.

- Se la correzione c_k è correlata al rumore del gradiente stocastico, la varianza di g_k si riduce (idealmente tende a zero vicino all'ottimo): *variance reduction*.
- Differenza chiave tra i due metodi:
 - **SVRG**: ricalcola periodicamente un gradiente esatto su un punto di ancoraggio;
 - **SAGA**: mantiene una tavola dei gradienti per-esempio, aggiornata a ogni iterazione.

Dalla tesi — Sez. 4.1 (Lavori Correlati) e Appendice D (Schemi dei metodi a varianza ridotta)

SVRG: l'ancora e il ricampionamento ogni t iterazioni


- Punto di ancoraggio $\bar{w}$ con gradiente esatto $\nabla J(\bar{w})$, ricalcolato ogni t iterazioni.

- Stimatore non distorto:

$$g_k = \nabla \ell(w_k; i_k) - \nabla \ell(\bar{w}; i_k) + \nabla J(\bar{w})$$

- **Idea:** finché $w_k \approx \bar{w}$, per la regolarità dei gradienti $\nabla \ell(w_k; i_k) \approx \nabla \ell(\bar{w}; i_k)$: i due termini stocastici si elidono e resta $g_k \approx \nabla J(\bar{w})$: poca varianza.
- Quando w_k si allontana da $\bar{w}$ la correzione “invecchia”: il rumore non è più eliso e la varianza ricresce $\rightarrow$ si aggiorna l'ancora e si ricampiona l'intero dataset.

Dalla tesi — Appendice D, Schema SVRG

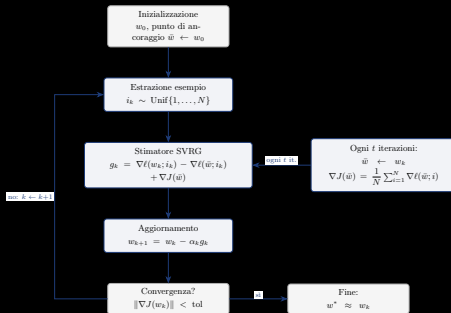


SAGA: la tavola dei gradienti, nessun ricalcolo globale

- Tavola $g^{(i)}$: l'ultimo gradiente calcolato per ogni esempio i ; media $\bar{g} = \frac{1}{N} \sum_i g^{(i)}$ (solo memoria $O(Nm)$, nessuna passata completa periodica).
- Stimatore:

$$g_k = \nabla \ell(w_k; i_k) - g^{(i_k)} + \bar{g}$$

- A ogni iterazione si aggiorna *solo* la voce estratta: $g^{(i_k)} \leftarrow \nabla \ell(w_k; i_k)$ e $\bar{g}$ di conseguenza.
- Stesso schema di riduzione della varianza di SVRG, ma la correzione è sempre “fresca” per l'esempio appena campionato.

Dalla tesi — Appendice D, Schema SAGA (fig. saga)

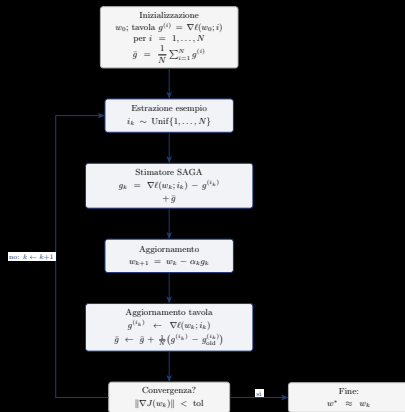

Limiti di SVRG/SAGA e conseguenze per la tesi

- **SVRG**: memoria extra minima (solo l'ancora e il suo gradiente, $O(m)$); ma ogni t iterazioni va ricalcolato il gradiente esatto $\nabla J(\bar{w})$ con una passata completa sul dataset: costo *temporale* $O(Nm)$ per passata, che per N molto grande può dominare il costo complessivo.
- **SAGA**: nessuna passata completa periodica, ma *memoria* $O(Nm)$ per la tavola dei gradienti (un gradiente per ogni esempio): improponibile quando $N \cdot m$ è molto grande.
- In entrambi la dimensione del campione è **fissata a priori** (un esempio per iterazione): non è mai adattata alle necessità di accuratezza del momento.
- Le garanzie di convergenza lineare valgono sotto convessità forte.
- **Conclusione**: rendere *dinamica* la dimensione del campione, aumentandola (e ricampionando) quando la stima corrente non è abbastanza accurata: è l'approccio di Byrd, Chin, Nocedal e Wu (2012), al centro della tesi.

La varianza del gradiente stimato: definizioni

- Il gradiente sul batch è la *media* dei gradienti per-esempio, $g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k) = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in \mathcal{S}_k} \nabla \ell(w_k; i)$, con $\mathbb{E}[g_k] = \nabla J(w_k)$ (stimatore non distorto). L'errore $e_k := g_k - \nabla J(w_k)$ non è calcolabile: $\nabla J(w_k)$ è ignoto.
- Si controlla il suo valore atteso, la *varianza dello stimatore*: $\mathbb{E}[\|e_k\|_2^2] = \|\text{Var}(g_k)\|_1$ (somma delle varianze componente per componente).
- Definizioni: $\mathcal{V}$ è la *varianza della popolazione* del gradiente della loss, componente per componente; la sua stima *campionaria* ("v-hat"), calcolata sul batch corrente e centrata sulla media campionaria g_k , è

$$\mathcal{V} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\nabla \ell(w_k; i) - \nabla J(w_k))^2 \in \mathbb{R}^m, \quad \hat{\mathcal{V}} := \frac{1}{n_k - 1} \sum_{i \in \mathcal{S}_k} (\nabla \ell(w_k; i) - g_k)^2 \in \mathbb{R}^m,$$

quadrati e divisioni sempre componente per componente. Il denominatore $n_k - 1$ (Bessel) rende $\hat{\mathcal{V}}$ non distorto ($\mathbb{E}[\hat{\mathcal{V}}] = \mathcal{V}$); $\mathcal{V}$ invece non è calcolabile, perché $\nabla J(w_k)$ è ignoto.

Dalla tesi — Sez. 5.1

Campionamento dinamico: la Condizione di Controllo della Varianza

- Si parte da un batch piccolo: iterazioni economiche; il batch cresce solo quando la stima del gradiente non è abbastanza accurata.
- Criterio (CCV): la varianza stimata dello stimatore del gradiente deve essere piccola rispetto alla norma del gradiente stimato:

$$\frac{\|\hat{\mathcal{V}}\|_1}{n_k} \leq \theta^2 \|g_k\|_2^2, \quad \theta \in (0, 1)$$

- Se la CCV è violata si ricampiona con un batch più grande:

$$n_k^{\text{new}} = \left\lceil \frac{\|\hat{\mathcal{V}}\|_1}{\theta^2 \|g_k\|_2^2} \right\rceil$$

- Profilo a “scalini”; θ piccolo $\rightarrow$ si aumenta presto (batch accurati), θ grande $\rightarrow$ batch piccolo più a lungo.
- Nessuna stima di κ né regola geometrica a priori: la crescita è guidata dai dati.

Dalla tesi — Sez. 5.1 (Byrd, Chin, Nocedal e Wu, 2012)

Direzione di discesa: livello puntuale e garanzia in media

- **Livello puntuale (deterministico).** Se per il batch corrente vale la condizione di accuratezza $\|e_k\|_2 \leq \theta \|g_k\|_2$ ($e_k = g_k - \nabla J(w_k)$), allora $-g_k$ è di discesa per J : per Cauchy–Schwarz,

$$\nabla J(w_k)^\top g_k = \|g_k\|_2^2 - e_k^\top g_k \geq \|g_k\|_2^2 - \|e_k\|_2 \|g_k\|_2 \geq (1 - \theta) \|g_k\|_2^2 > 0.$$

È una condizione *sufficiente e puntuale*: ipotesi dell'analisi deterministica, non una conseguenza della CCV.

- **Livello CCV (in aspettativa).** La CCV controlla la *varianza* dello stimatore ($\|\hat{\mathcal{V}}\|_1/n_k \leq \theta^2 \|g_k\|_2^2$), non l'errore del singolo mini-batch: non garantisce la discesa a ogni iterazione.
- **Garanzia in media.** g_k è non distorto, $\mathbb{E}[g_k] = \nabla J(w_k)$, quindi

$$\mathbb{E}[\nabla J(w_k)^\top g_k] = \nabla J(w_k)^\top \mathbb{E}[g_k] = \|\nabla J(w_k)\|_2^2 > 0,$$


e la CCV tiene sotto controllo le fluttuazioni (base dell'analisi di convergenza in media).

Dalla tesi — Sez. 5.1: condizione puntuale (deterministica), CCV (in aspettativa) e garanzia in media

I quattro algoritmi a campionamento dinamico

- **Dynamic GD**: gradiente su campione dinamico con CCV e line search di Wolfe (base del metodo).
- **Newton-CG**: Hessiana sottocampionata ($|\mathcal{H}| = R |\mathcal{S}|$) e criterio di arresto adattivo del CG interno, basato sulla varianza dei prodotti Hessiana-vettore: niente iterazioni interne sprecate quando l'Hessiana è limitata dal sottocampionamento.
- **Newton-CG L_1** : gradiente generalizzato, identificazione dell'active set e line search proiettata (soluzioni sparse).
- **BB-CCV**: passo di Barzilai–Borwein con campionamento dinamico (line search di Armijo).
- Tutti implementati in Python (Appendice B) e nell'app web interattiva; per ognuno, lo schema seguente mostra il flusso con la CCV come decisione centrale.

Schema: Dynamic GD (Fig. 5.1)

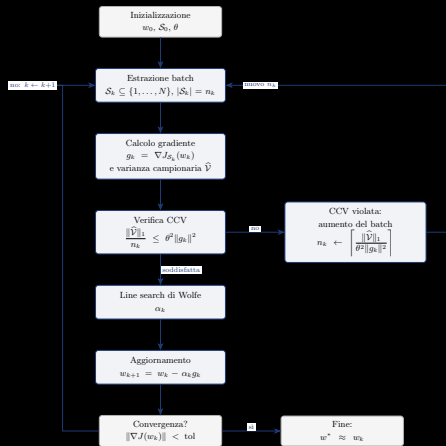

Flusso CCV: se la varianza campionaria è troppo grande rispetto a $\theta^2 \|g_k\|^2$, n_k cresce e si ricampiona; altrimenti line search di Wolfe e aggiornamento.

Newton-CG: struttura del metodo (eq. 5.31–5.32)

- Due campioni a ogni iterazione: $\mathcal{S}_k$ per il **gradiente** (campionamento dinamico con CCV) e $\mathcal{H}_k \subset \mathcal{S}_k$ per l'**Hessiana**, con $|\mathcal{H}_k| \ll |\mathcal{S}_k|$ (prodotti Hessiana-vettore economici).
- La direzione di ricerca d_k è la soluzione approssimata del sistema (Hessian-free: la matrice non è mai costruita)

$$\nabla^2 J_{\mathcal{H}_k}(w_k) d = -\nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k).$$

- Rapporto di sottocampionamento fissato a priori e costante; quando $\mathcal{S}_k$ cresce (CCV) cresce in proporzione anche $\mathcal{H}_k$:

$$R = \frac{|\mathcal{H}_k|}{|\mathcal{S}_k|} < 1, \quad |\mathcal{H}_k| = \lceil R |\mathcal{S}_k| \rceil.$$

Linea guida: il costo dei prodotti Hessiana-vettore nel CG non deve superare quello di $\nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k)$.

Dalla tesi — Sez. 5.2, eq. 5.31–5.32

Newton-CG: non serve un residuo più piccolo dell'errore di Hessiana

- Il CG risolve in modo **approssimato** il sistema di Newton (eq. 5.31): Hessiana sul campione piccolo $\mathcal{H}_k$, gradiente sul campione grande $\mathcal{S}_k$. Il suo **residuo** è per definizione (eq. 5.33)

$$r_k \stackrel{\text{def}}{=} \nabla^2 J_{\mathcal{H}_k}(w_k) d + \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k),$$

- L'Hessiana è quindi **approssimata**: il residuo del sistema che userebbe il campione grande $\mathcal{S}_k$ per gradiente ed Hessiana si scompone in

$$\nabla^2 J_{\mathcal{S}_k}(w_k) d + \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k) = \underbrace{r_k}_{\text{residuo del CG}} + \underbrace{\Delta_{\mathcal{H}_k}(w_k; d)}_{\text{errore di Hessiana}},$$

dove $\Delta_{\mathcal{H}_k}(w_k; d) = [\nabla^2 J_{\mathcal{S}_k}(w_k) - \nabla^2 J_{\mathcal{H}_k}(w_k)] d$ è **costante durante il CG** e **non eliminabile** (il campione $\mathcal{H}_k$ è fissato).

- Se l'errore di Hessiana non si può eliminare, *non serve* ridurre r_k fino a zero: **basta fermarsi quando r_k è dello stesso ordine (confrontabile) di $\Delta_{\mathcal{H}_k}$** . Oltre quel punto le iterazioni del CG sono *tempo sprecato*.
- Problema:** $\Delta_{\mathcal{H}_k}$ **non è calcolabile** (servirebbe il prodotto Hessiana–vettore su tutto $\mathcal{S}_k$): serve uno **stimatore** del suo ordine di grandezza — lo costruiamo nella prossima slide.

Dalla tesi — Sez. 5.2, eq. 5.31 e 5.33–5.34 e discussione del criterio

Newton-CG: come si stima l'errore di Hessiana (eq. 5.35–5.38)

- $\Delta_{\mathcal{H}_k}(w_k; d)$ **non è calcolabile** (servirebbe il prodotto Hessiana–vettore su tutto $\mathcal{S}_k$): come per l'errore del gradiente, se ne stima il valore atteso con la **varianza campionaria dei prodotti Hessiana–vettore** su $\mathcal{H}_k$ (campionamento senza reinserimento: fattore $(|\mathcal{S}_k| - |\mathcal{H}_k|)/(|\mathcal{S}_k| - 1) \approx 1$ perché $|\mathcal{H}_k| \ll |\mathcal{S}_k|$):

$$\mathbb{E}[\|\Delta_{\mathcal{H}_k}(w_k; d)\|_2^2] \approx \frac{\|\text{Var}_{i \in \mathcal{H}_k}(\nabla^2 \ell(w_k; i) d)\|_1}{|\mathcal{H}_k|}.$$

- La varianza è **omogenea di grado 2** in d ($\text{Var}(\nabla^2 \ell(w_k; i) \lambda d) = \lambda^2 \text{Var}(\nabla^2 \ell(w_k; i) d)$): basta calcolarla **una sola volta**, sulla prima direzione del CG $p_0 = -g_k$,

$$\gamma = \frac{\|\text{Var}_{i \in \mathcal{H}_k}(\nabla^2 \ell(w_k; i) p_0)\|_1}{|\mathcal{H}_k| \|p_0\|_2^2}, \quad \Psi(d) = \gamma \|d\|_2^2,$$

così per ogni direzione d_j la soglia $\Psi(d_j) \approx \mathbb{E}\|\Delta_{\mathcal{H}_k}(w_k; d_j)\|_2^2$ **cresce con** $\|d_j\|^2$.

Dalla tesi — Sez. 5.2, eq. 5.35–5.38

Newton-CG: criterio di arresto adattivo del CG (eq. 5.39)

- A ogni iterazione interna j del CG si confronta il residuo r_{j+1} con la stima $\Psi(d_j)$ dell'errore di Hessiana:


$$\|r_{j+1}\|_2^2 \leq \Psi(d_j) = \gamma \|d_j\|_2^2.$$

Se la condizione è verificata il CG **termina** e si accetta la direzione d_{j+1} ; altrimenti si prosegue con l'iterazione successiva.

- È un criterio *automatico*: γ è fissata dai dati all'inizio del CG e la soglia $\Psi(d_j)$ si aggiorna a ogni iterazione con la sola $\|d_j\|_2^2$ — nessuna tolleranza da scegliere a priori.
- **Perché è adattivo.**
 - evita calcoli inutili quando l'approssimazione dell'Hessiana è limitata dal campione $\mathcal{H}_k$;
 - $\Psi \propto \|r_0\|^2$: la soglia segue la *distanza dal minimo*;
 - Ψ cresce con $\|d_j\|^2$: ferma il CG prima che la direzione diventi eccessivamente grande (stabilità numerica).

Dalla tesi — Sez. 5.2, eq. 5.39 e discussione del criterio

Schema: Newton-CG (Fig. 5.2)

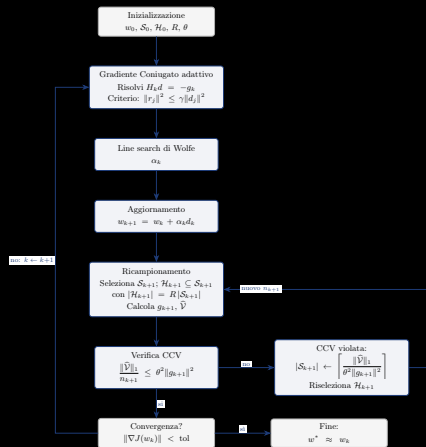

Hessiana sottocampionata con $|\mathcal{H}| = R |\mathcal{S}|$; il CG interno è Hessian-free e si ferma con un criterio adattivo basato sulla varianza dei prodotti Hessiana-vettore.

Newton-CG L_1 : z_k e la ricerca lineare proiettata


- $F = J + \nu \|w\|_1$ **non è differenziabile** dove $w_i = 0$: l'algoritmo deve decidere se *liberare* w_i o *attivarla* (tenerla a zero, soluzione sparsa).
- Il vettore $z_k \in \{-1, 0, +1\}^m$ (eq. 5.44) **codifica la decisione** su ogni variabile:
 $z_k^i = \text{sign}(w_k^i)$ se $w_k^i \neq 0$; se $w_k^i = 0$, vale ± 1 quando $|\partial J / \partial w_i| > \nu$ (conviene liberare) e 0 altrimenti (resta nell'**active set** $\mathcal{A}_k = \{i : z_k^i = 0\}$, eq. 5.46).
- z_k individua la **faccia ortante** $\Omega_k = \{d : \text{sign}(d^i) = \text{sign}(z_k^i)\}$ (eq. 5.45), dove $\|w\|_1$ è lineare e il gradiente generalizzato è $\tilde{\nabla} F = \nabla J + \nu z_k$; su Ω_k si minimizza il modello quadratico ristretto alle variabili libere.
- **Perché serve la ricerca lineare proiettata.** Il candidato $w_k + \alpha d_k$ può uscire da Ω_k : una variabile dell'active set lascerebbe lo zero o una libera attraverserebbe l'angolo della L_1 . La proiezione $P(\cdot)$ (eq. 5.49) azzerava le componenti con segno non coerente con z_k ; il passo è scelto con Armijo su F (eq. 5.50) e

$$w_{k+1} = P[w_k + \alpha_k d_k],$$

così le variabili attive restano a zero e la soluzione è sparsa.


Dalla tesi — Sez. 5.3, eq. 5.44–5.50

Schema: Newton-CG L_1 (Fig. 5.5)

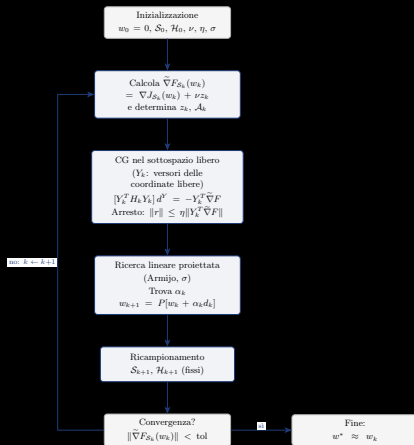

Gradiente generalizzato per la L_1 : identificazione dell'active set e line search proiettata mantengono a zero le variabili giuste, producendo soluzioni sparse.

Schema: BB-CCV (Fig. 5.6)

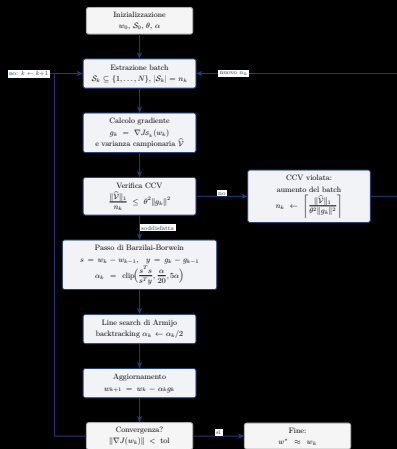

Gradiente dinamico con passo Barzilai–Borwein (line search di Armijo): la CCV regola la dimensione del campione mentre il passo adatta la lunghezza dello spostamento.

Risultati teorici: convergenza e complessità

- Sotto la CCV la direzione di ricerca è di discesa e il metodo converge *linearmente*: sia in forma deterministica sia in aspettativa.
- Complessità totale $\mathcal{O}(mL/(\lambda\varepsilon))$ (con m parametri, L costante di Lipschitz di ∇J , λ convessità forte): competitiva con SGD.
- Su problemi mal condizionati il fattore κ^2 tipico di SGD diventa κ per il campionamento dinamico.
- **Contributo della tesi**: fattore di contrazione migliorato, da $1 - \frac{(1-\theta)\lambda}{2L}$ a $1 - \frac{(1-\theta)\lambda}{L}$, usando la disuguaglianza di Polyak–Łojasiewicz in forma forte.
- Per Newton-CG: arresto adattivo del CG basato sulla varianza dei prodotti Hessiana-vettore, nessuna iterazione interna sprecata.

Dalla tesi — Cap. 5 (convergenza) e Sez. 6.3 (Risultati Numerici)

App web interattiva: esperimenti nel browser

- `visualizzazione.html`: singolo file, Pyodide + Plotly, nessuna installazione o server.
- Codice Python dei quattro algoritmi visibile e modificabile nel browser; preset quadratici + dataset sintetico “centrato” ($\hat{J}_N = J$).
- Percorso 3D/2D su $J(w)$, metriche in tempo reale, pannelli “Analisi” e “Test batch” (per riprodurre le tabelle della tesi).
- Permette di osservare la dinamica del batch (n_k vs k) e l’effetto del parametro θ sulla soglia CCV.
- Implementazione Python standalone equivalente (`simulazione_batch.py`) per la rigenerazione di figure e tabelle della tesi.

Le funzioni test: espressioni usate negli esperimenti

- **Ben condizionata** ($\kappa \approx 1.1$): $J(w) = (w_1 - 1)^2 + (w_2 + 2)^2 + 0.1 w_1 w_2$
- **Mal condizionata** ($\kappa \approx 20$): $J(w) = 20 (w_1 - 1)^2 + (w_2 + 2)^2$
- **Molto mal condizionata** ($\kappa \approx 100$): $J(w) = 100 (w_1 - 1)^2 + (w_2 + 2)^2$
- **Termine incrociato** ($\kappa \approx 1.67$): $J(w) = (w_1 - 1)^2 + (w_2 + 2)^2 + 0.5 (w_1 - 1)(w_2 + 2)$
- **Funzione di Rosenbrock** (non quadratica, $c=100$):

$$J(w) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[(w_1 - a_i)^2 + 100((w_2 - b_i) - (w_1 - a_i))^2 \right],$$

con a_i, b_i stocastici centrati ($\sigma = 0.2$, medie 1 e -2), $N = 200$, seed 42: $w_* \approx (1.06, -1.96)$.

- **Minimo comune dei quattro problemi quadratici**: $w_* = (1, -2)$ (dataset centrato, $\hat{J}_N = J$).
- Dalla tesi — Sez. 6.1 (Setup Sperimentale)

Setup e risultati numerici

- Setup: $N = 200$, seed 42, $w_0 = (2, -3)$, $\alpha = 0.1$, $\theta = 0.5$, $n_0 = 5$, 30 iterazioni, tolleranza $\|\nabla J\| < 10^{-6}$.
- Preset: ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), mal condizionato ($\kappa \approx 20$), molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), incrociato.
- Profilo a “scalini” di n_k confermato dagli esperimenti: il batch cresce solo quando la CCV lo richiede.
- BB-CCV raggiunge la precisione macchina ($\approx 1.1 \times 10^{-14}$) su $\kappa \approx 100$; l'analisi teorica (κ al posto di κ^2) è confermata dai dati.


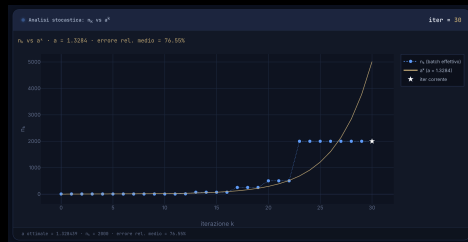


Fig. 5.3 — dimensione del campione n_k vs iterazioni k

Riuso del mini-batch (Sez. 6.5)

- Variante studiata nella tesi: riusare lo stesso campione per M iterazioni consecutive (ricalcolando però il gradiente al punto corrente, non riusando i gradienti vecchi).
- La CCV fa da segnale di “esaurimento” del campione: quando non è più soddisfatta, n_k cresce e si ricampiona.
- $M = \infty$: si tiene il campione finché la CCV vale; il costo per iterazione scende, ma il campione “invecchia”.
- Effetti dipendenti dal metodo e dal condizionamento del problema: quantificati con le tabelle del Cap. 6.

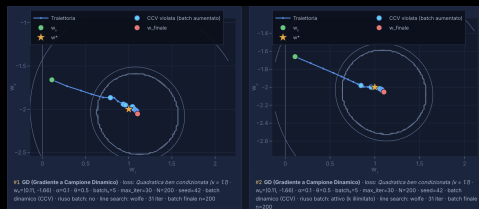

Traiettorie con riuso del batch

Riuso del mini-batch: sintesi dei risultati (Tab. 6.25)

- **Aiuta** quando la base oscilla o è lenta e un batch stabile riduce le fluttuazioni: ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), termine incrociato, BB-CCV su $\kappa \approx 20$ (fino a $\sim 10^{-10}$).
- **Peggiora** quando bloccare il batch toglie più di quanto dà: base già alla precisione macchina (BB-CCV su $\kappa \approx 100$, $\sim 10^{-14}$) o direzioni che invecchiano (Dynamic GD e Newton-CG sui mal condizionati, $M=\infty$).

Metodo	base	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=3$	$M=2$	$M=1$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.1895×10^{-1}	$1.1739 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1739 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1920 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.1903 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.1777 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1895 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.1662×10^{-1}	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1662 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	4.0264×10^{-1}	$2.2230 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.7373 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.1553 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.2913 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.6069 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.0560 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	1.0167×10^{-1}	$8.1750 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$9.2407 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.0010 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.0624 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.4078 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.0028 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	4.9050×10^{-2}	$1.0103 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.6020 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.7211 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.1746 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.2898 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.9050 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	9.7195×10^{-5}	$9.5364 \times 10^{-10} \blacktriangle$	$9.5364 \times 10^{-10} \blacktriangle$	$2.6835 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$3.8422 \times 10^{-8} \blacktriangle$	$1.5436 \times 10^{-10} \blacktriangle$	$9.7195 \times 10^{-5} =$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	2.3463×10^{-1}	$1.2807 \times 10^0 \blacktriangledown$	$9.4933 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.1051 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.3396 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.0617 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.6683 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.8802×10^{-1}	$7.6221 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.5687 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$6.2190 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.5512 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.3392 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.4573 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.6668×10^{-1}	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.6668 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	1.0991×10^{-14}	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$1.0991 \times 10^{-14} =$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	2.0969×10^{-1}	$1.2807 \times 10^0 \blacktriangledown$	$6.4441 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.3452 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.7338 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.4283 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.3041 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	9.6954×10^{-1}	$9.7065 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$8.6360 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.6997 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$8.7711 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.6944 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$8.6562 \times 10^{-1} \blacktriangle$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Dynamic GD	9.4161×10^{-3}	$5.5315 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.9566 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$5.9490 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.5801 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.7213 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.4161 \times 10^{-3} =$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - BB-CCV	6.1644×10^{-4}	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangle$	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangle$	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangle$	$6.1610 \times 10^{-4} \blacktriangle$	$6.1685 \times 10^{-4} \blacktriangle$	$6.1644 \times 10^{-4} =$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Newton-CG	3.5167×10^{-1}	$4.1026 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.0511 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.3540 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.3364 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.1820 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.6381 \times 10^{-1} \blacktriangle$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Newton-CG L_1	2.0877×10^{-2}	$3.8938 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$3.9410 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$2.9304 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$2.3645 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$3.8543 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$2.5154 \times 10^{-2} \blacktriangle$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Dynamic GD	6.1354×10^{-4}	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangle$	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangle$	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangle$	$2.0803 \times 10^0 \blacktriangle$	$1.4213 \times 10^0 \blacktriangle$	$6.1354 \times 10^{-4} =$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - BB-CCV	1.0645×10^{-1}	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.6984 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.0645 \times 10^{-1} =$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Newton-CG	2.0625×10^{-1}	$1.0605 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.1367 \times 10^0 \blacktriangle$	$1.2475 \times 10^0 \blacktriangle$	$1.1893 \times 10^0 \blacktriangle$	$1.2292 \times 10^0 \blacktriangle$	$9.3953 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Newton-CG L_1	1.2525×10^{-1}	$3.8199 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.4883 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.0766 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.1242 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.7111 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.0207 \times 10^{-1} \blacktriangledown$

Dalla tesi — Sez. 6.5.5 e Tab. 6.25: errore finale e_{30} (seed 42) per tutti i valori di M ; $\blacktriangle/\blacktriangledown/=$ rispetto alla *base*.

Robustezza del riuso su 5 seed indipendenti (Tab. 6.26)

- Su $\kappa \approx 1.1$ il riuso regge su quasi tutti i seed (Dynamic GD e BB-CCV 5/5).
- Sui mal condizionati il segno dipende dal metodo; Newton-CG non migliora mai (0/5) $\Rightarrow$ serve un criterio automatico di stop.

Problema	Algoritmo	$M=\infty$			$M=10$		
		Migl.	Pegg.	Uguale	Migl.	Pegg.	Uguale
$\kappa \approx 1.1$	Dynamic GD	5	0	0	5	0	0
	BB-CCV	5	0	0	5	0	0
	Newton-CG	4	1	0	3	2	0
	Newton-CG L_1	4	1	0	5	0	0
$\kappa \approx 20$	Dynamic GD	2	3	0	1	4	0
	BB-CCV	3	2	0	3	2	0
	Newton-CG	0	5	0	0	5	0
	Newton-CG L_1	1	4	0	2	3	0
$\kappa \approx 100$	Dynamic GD	3	2	0	3	2	0
	BB-CCV	1	3	1	1	3	1
	Newton-CG	0	5	0	0	5	0
	Newton-CG L_1	3	2	0	4	1	0
incrociato ($\kappa \approx 1.67$)	Dynamic GD	4	1	0	3	2	0
	BB-CCV	2	3	0	2	3	0
	Newton-CG	4	1	0	3	2	0
	Newton-CG L_1	2	3	0	1	4	0
Funzione di Rosenbrock ($c=100$)	Dynamic GD	2	3	0	2	3	0
	BB-CCV	1	4	0	1	4	0
	Newton-CG	1	4	0	2	3	0
	Newton-CG L_1	1	4	0	2	3	0

Dalla tesi — Sez. 6.5.5 e Tab. 6.26: numero di seed (su 5, $\{42, 7, 123, 2024, 999\}$) in cui e_{30} è minore/maggiore/uguale rispetto alla *base*.

Stop adattivo con validation set (Tab. 6.27)

- Ricampiona quando la loss su un *validation set* smette di migliorare per P valutazioni; evita il collasso di $M=\infty$ sui metodi di Newton.
- Calibrato ($P=1$, $p=10\%$, split dinamico) scende sotto la *base* su 5 seed: 2.04×10^{-1} vs 2.16×10^{-1} (12/20).

Metodo	base	$M=\infty$	def.	$P=1, p=0.1, \text{dyn}$	$P=3, p=0.1, \text{dyn}$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.2412×10^{-1} (29)	$1.2347 \times 10^{-1} \blacktriangle (19)$	$1.2347 \times 10^{-1} \blacktriangle (19)$	$1.1704 \times 10^{-1} \blacktriangle (19)$	$1.1441 \times 10^{-1} \blacktriangle (18)$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.2268×10^{-1} (29)	$1.2268 \times 10^{-1} \blacktriangledown (8)$	$1.2268 \times 10^{-1} \blacktriangledown (8)$	$1.1629 \times 10^{-1} \blacktriangle (26)$	$1.1629 \times 10^{-1} \blacktriangle (26)$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	3.7346×10^{-1} (29)	$1.4142 \times 10^0 \blacktriangledown (0)$	$2.9780 \times 10^{-1} \blacktriangle (3)$	$1.7763 \times 10^{-1} \blacktriangle (5)$	$1.6879 \times 10^{-1} \blacktriangle (6)$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	1.1114×10^{-1} (29)	$7.7838 \times 10^{-2} \blacktriangle (6)$	$7.7838 \times 10^{-2} \blacktriangle (6)$	$8.7102 \times 10^{-2} \blacktriangle (13)$	$8.7102 \times 10^{-2} \blacktriangle (13)$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	5.6422×10^{-2} (29)	$6.1835 \times 10^{-2} \blacktriangledown (1)$	$6.1835 \times 10^{-2} \blacktriangledown (1)$	$1.5675 \times 10^{-1} \blacktriangledown (27)$	$1.2093 \times 10^{-2} \blacktriangle (8)$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	1.7173×10^{-3} (29)	$1.7173 \times 10^{-3} \blacktriangle (10)$	$1.7173 \times 10^{-3} \blacktriangle (13)$	$3.7758 \times 10^{-2} \blacktriangledown (26)$	$1.6199 \times 10^{-2} \blacktriangledown (20)$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	1.7217×10^{-1} (29)	$6.4637 \times 10^{-1} \blacktriangledown (0)$	$3.6965 \times 10^{-1} \blacktriangledown (6)$	$1.8698 \times 10^{-1} \blacktriangledown (11)$	$4.0726 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.8708×10^{-1} (29)	$5.9759 \times 10^{-1} \blacktriangledown (4)$	$5.9759 \times 10^{-1} \blacktriangledown (4)$	$6.6464 \times 10^{-1} \blacktriangledown (7)$	$6.7171 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.5401×10^{-1} (29)	$4.7131 \times 10^{-1} \blacktriangledown (26)$	$4.7131 \times 10^{-1} \blacktriangledown (26)$	$5.4144 \times 10^{-1} \blacktriangledown (27)$	$4.0066 \times 10^{-1} \blacktriangle (26)$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	1.7173×10^{-3} (29)	$1.4573 \times 10^{-3} \blacktriangle (26)$	$1.4573 \times 10^{-3} \blacktriangle (26)$	$3.4910 \times 10^{-3} \blacktriangledown (27)$	$2.2569 \times 10^{-1} \blacktriangledown (25)$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	1.8251×10^{-1} (29)	$1.4142 \times 10^0 \blacktriangledown (0)$	$8.2559 \times 10^{-1} \blacktriangledown (8)$	$1.9718 \times 10^{-1} \blacktriangledown (12)$	$3.9508 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	8.6698×10^{-1} (29)	$9.7009 \times 10^{-1} \blacktriangledown (3)$	$9.6923 \times 10^{-1} \blacktriangledown (4)$	$9.6870 \times 10^{-1} \blacktriangledown (9)$	$9.6870 \times 10^{-1} \blacktriangledown (4)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Dynamic GD	1.8709×10^{-2} (29)	$1.7261 \times 10^{-2} \blacktriangle (16)$	$1.7261 \times 10^{-2} \blacktriangle (16)$	$6.1465 \times 10^{-3} \blacktriangle (16)$	$6.2449 \times 10^{-3} \blacktriangle (15)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - BB-CCV	9.5580×10^{-3} (29)	$9.5580 \times 10^{-3} \blacktriangle (19)$	$9.5580 \times 10^{-3} \blacktriangle (21)$	$5.3768 \times 10^{-4} \blacktriangle (27)$	$5.3768 \times 10^{-4} \blacktriangle (27)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Newton-CG	2.8717×10^{-1} (29)	$1.4142 \times 10^0 \blacktriangledown (0)$	$7.8791 \times 10^{-2} \blacktriangle (5)$	$9.2824 \times 10^{-2} \blacktriangle (11)$	$1.7781 \times 10^{-1} \blacktriangle (8)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Newton-CG L_1	1.0628×10^{-2} (29)	$2.2289 \times 10^{-2} \blacktriangledown (11)$	$2.2289 \times 10^{-2} \blacktriangledown (11)$	$2.7610 \times 10^{-2} \blacktriangledown (17)$	$2.7754 \times 10^{-2} \blacktriangledown (14)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Dynamic GD	5.3698×10^{-3} (29)	$5.3845 \times 10^{-3} \blacktriangledown (22)$	$5.3845 \times 10^{-3} \blacktriangledown (22)$	$1.4065 \times 10^{-2} \blacktriangledown (24)$	$4.7963 \times 10^{-3} \blacktriangle (23)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - BB-CCV	5.3653×10^{-3} (29)	$5.3653 \times 10^{-3} \blacktriangledown (26)$	$5.3653 \times 10^{-3} \blacktriangledown (26)$	$5.0034 \times 10^{-3} \blacktriangle (27)$	$5.0034 \times 10^{-3} \blacktriangle (27)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Newton-CG	4.2039×10^{-1} (29)	$5.6994 \times 10^{-1} \blacktriangledown (2)$	$4.8797 \times 10^{-1} \blacktriangledown (3)$	$7.2464 \times 10^{-2} \blacktriangle (10)$	$9.7980 \times 10^{-2} \blacktriangle (7)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Newton-CG L_1	2.0116×10^{-1} (29)	$1.2973 \times 10^{-1} \blacktriangle (2)$	$1.2973 \times 10^{-1} \blacktriangle (2)$	$1.1021 \times 10^{-1} \blacktriangle (3)$	$1.0884 \times 10^{-1} \blacktriangle (3)$
Media (20 casi)	1.9562×10^{-1}	$4.0383 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.3383 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.7919 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.0065 \times 10^{-1} \blacktriangledown$

Dalla tesi — Sez. 6.5.6 e Tab. 6.27 (seed 42): tra parentesi il numero di ricampionamenti su 30 iterazioni.

In alternativa: riuso per discesa della loss sul batch (Tab. 6.30)

- Alternativa *senza* validation set: si osserva la sola loss sul batch corrente (“esaurito” quando la riduzione relativa è sotto soglia).
- Per i metodi di Newton evita il collasso di $M=\infty$ ($\kappa \approx 20$: da 1.28 a 2.48×10^{-1}); per Dynamic GD/BB-CCV quasi come $M=\infty$.

Metodo	base	$M=\infty$	def.	$P=1, \tau=10^{-3}, f=1$	$P=1, \tau=10^{-5}, f=1$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.1895×10^{-1} (29)	$1.1739 \times 10^{-1} \blacktriangle (18)$	$1.1739 \times 10^{-1} \blacktriangle (18)$	$1.1739 \times 10^{-1} \blacktriangle (18)$	$1.1739 \times 10^{-1} \blacktriangle (18)$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.1662×10^{-1} (11)	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle (5)$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle (5)$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle (5)$	$1.1662 \times 10^{-1} \blacktriangle (5)$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	3.0560×10^{-1} (29)	$2.2230 \times 10^{-1} \blacktriangle (2)$	$1.6534 \times 10^{-1} \blacktriangle (4)$	$1.6534 \times 10^{-1} \blacktriangle (4)$	$1.6534 \times 10^{-1} \blacktriangle (4)$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	1.0028×10^{-1} (29)	$8.1750 \times 10^{-2} \blacktriangle (8)$	$8.1750 \times 10^{-2} \blacktriangle (8)$	$8.1750 \times 10^{-2} \blacktriangle (8)$	$8.1750 \times 10^{-2} \blacktriangle (8)$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	4.9050×10^{-2} (29)	$1.0103 \times 10^{-1} \blacktriangledown (1)$	$1.0103 \times 10^{-1} \blacktriangledown (1)$	$4.8866 \times 10^{-2} \blacktriangle (14)$	$1.0103 \times 10^{-1} \blacktriangledown (1)$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	9.7195×10^{-5} (29)	$9.5364 \times 10^{-10} \blacktriangle (14)$	$9.5364 \times 10^{-10} \blacktriangle (14)$	$9.5364 \times 10^{-10} \blacktriangle (14)$	$9.5364 \times 10^{-10} \blacktriangle (14)$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	1.6683×10^{-1} (29)	$1.2807 \times 10^0 \blacktriangledown (0)$	$2.4844 \times 10^{-1} \blacktriangledown (8)$	$2.4844 \times 10^{-1} \blacktriangledown (8)$	$2.4844 \times 10^{-1} \blacktriangledown (8)$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	5.4573×10^{-1} (29)	$7.6221 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$	$7.6221 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$	$7.6221 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$	$7.6221 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.6668×10^{-1} (29)	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle (27)$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle (27)$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle (27)$	$3.7060 \times 10^{-1} \blacktriangle (27)$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	1.0991×10^{-14} (10)	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangledown (24)$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangledown (24)$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangledown (24)$	$7.4538 \times 10^{-3} \blacktriangledown (24)$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	2.3041×10^{-1} (29)	$1.2807 \times 10^0 \blacktriangledown (0)$	$4.2582 \times 10^{-1} \blacktriangledown (11)$	$4.2582 \times 10^{-1} \blacktriangledown (11)$	$4.2582 \times 10^{-1} \blacktriangledown (11)$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	8.6562×10^{-1} (29)	$9.7065 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$	$9.7065 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$	$9.7065 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$	$9.7065 \times 10^{-1} \blacktriangledown (5)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Dynamic GD	9.4161×10^{-3} (29)	$5.5315 \times 10^{-3} \blacktriangle (16)$	$5.5315 \times 10^{-3} \blacktriangle (16)$	$5.5315 \times 10^{-3} \blacktriangle (16)$	$5.5315 \times 10^{-3} \blacktriangle (16)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - BB-CCV	6.1644×10^{-4} (15)	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangledown (9)$	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangledown (9)$	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangledown (9)$	$6.1689 \times 10^{-4} \blacktriangledown (9)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Newton-CG	2.6381×10^{-1} (29)	$4.1026 \times 10^{-2} \blacktriangle (5)$	$4.1026 \times 10^{-2} \blacktriangle (5)$	$4.1026 \times 10^{-2} \blacktriangle (5)$	$4.1026 \times 10^{-2} \blacktriangle (5)$
incrociato ($\kappa \approx 1.67$) - Newton-CG L_1	2.5154×10^{-2} (29)	$3.8938 \times 10^{-2} \blacktriangledown (10)$	$3.8938 \times 10^{-2} \blacktriangledown (10)$	$3.8938 \times 10^{-2} \blacktriangledown (10)$	$3.8938 \times 10^{-2} \blacktriangledown (10)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Dynamic GD	6.1354×10^{-4} (29)	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangledown (25)$	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangledown (25)$	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangledown (25)$	$2.5435 \times 10^0 \blacktriangledown (25)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - BB-CCV	1.0645×10^{-1} (29)	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangledown (10)$	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangledown (10)$	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangledown (10)$	$1.6648 \times 10^{-1} \blacktriangledown (10)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Newton-CG	9.3953×10^{-1} (29)	$1.0605 \times 10^0 \blacktriangledown (0)$	$1.0247 \times 10^0 \blacktriangledown (4)$	$1.0247 \times 10^0 \blacktriangledown (4)$	$1.0247 \times 10^0 \blacktriangledown (4)$
Funzione di Rosenbrock ($c=100$) - Newton-CG L_1	2.0207×10^{-1} (29)	$3.8199 \times 10^{-1} \blacktriangledown (0)$	$3.8199 \times 10^{-1} \blacktriangledown (0)$	$3.8199 \times 10^{-1} \blacktriangledown (0)$	$3.8199 \times 10^{-1} \blacktriangledown (0)$

Dalla tesi — Sez. 6.5.7 e Tab. 6.30 (seed 42): tra parentesi il numero di ricampionamenti su 30 iterazioni.

Confronto finale su 5 seed: base, $M=\infty$, validation e discesa (Tab. 6.33)

- $\bar{e}_{30}$ = media su 20 combinazioni problema $\times$ algoritmo e 5 seed; *vitt.* = caselle (su 20) in cui la strategia batte la *base*.
- $M=\infty$ è la peggiore in media (3.73×10^{-1}); validation calib. 2.04×10^{-1} (12/20), discesa calib. 2.38×10^{-1} (11/20).
- La discesa usa l'intero dataset; la validation tiene fuori il 10% dei dati.

Strategia	$\bar{e}_{30}$	<i>vitt.</i>	$\kappa \approx 1.1$	$\kappa \approx 20$	$\kappa \approx 100$	incr. ($\kappa \approx 1.67$)	Funzione di Rosenbrock ($c=100$)
<i>base</i>	2.0909×10^{-1}	0/20	1.7930×10^{-1}	1.7595×10^{-1}	4.1162×10^{-1}	8.1419×10^{-2}	1.9719×10^{-1}
$M=\infty$	3.7299×10^{-1}	8/20	1.9159×10^{-1}	5.0123×10^{-1}	6.6432×10^{-1}	9.8773×10^{-2}	4.0901×10^{-1}
Validation calib. ($P=1, p=0.1, \text{dyn}$)	2.0375×10^{-1}	12/20	1.4045×10^{-1}	2.1065×10^{-1}	4.5437×10^{-1}	3.9223×10^{-2}	1.7407×10^{-1}
Discesa calib. ($\tau=10^{-3}, P=1, f=1$)	2.3817×10^{-1}	11/20	1.1855×10^{-1}	2.3416×10^{-1}	4.2013×10^{-1}	3.4413×10^{-2}	3.8362×10^{-1}

Dalla tesi — Sez. 6.5.6–6.5.7 e Tab. 6.33: confronto dei due criteri automatici calibrati su 5 seed.

Conclusioni

- Quadro completo: dalla varianza del gradiente stocastico (SGD) e dai metodi a varianza ridotta (SVRG/SAGA) si arriva a una regola *dinamica e basata sui dati* per la dimensione del campione.
- Analisi teorica: convergenza lineare (deterministica e in aspettativa) e complessità sotto la CCV.
- Contributi propri: fattore di contrazione migliorato (PL forte), arresto adattivo del CG per Newton-CG.
- Implementazione Python dei quattro algoritmi + app web interattiva per ripetere gli esperimenti.
- Esperimenti sui problemi quadratici sintetici (da $\kappa \approx 1.1$ a $\kappa \approx 100$) coerenti con la teoria; analizzato anche il riuso del mini-batch.

Limiti e lavoro futuro

- Limiti attuali: ipotesi di convessità forte, varianza limitata, esperimenti su dataset sintetici (quadratici, centrati).
- Futuro: assumere direttamente la condizione di Polyak–Łojasiewicz (copre funzioni non convesse).
- Futuro: rapporto di sottocampionamento R dell'Hessiana dinamico (oltre alla sola n_k del gradiente).
- Futuro: validazione su dataset reali e problemi non convessi, confronto sistematico con SVRG/SAGA su larga scala.