



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

GUIA DE INSTALACION DE BOOTSTRAP

TAREA 2

SEPTIEMBRE 2021
IVAN ALESSANDRO HILARIO CHACON

201902888
IPC 2
SECCION: E

1. INICIANDO BOOTSTRAP

Primer paso entrar al sitio web oficial de Bootstrap: <https://getbootstrap.com/>



Existe formas de poder instalar Bootstrap, local podremos utilizar los scripts de descarga o solamente utilizar el link de dichos scripts, son las 2 formas mas comunes de poder realizarlo

2. DESCARGAR SCRIPTS

En la opción de descargar nos permitirá poder agregar los paquetes de CSS y algunos complementos JavaScript, en la misma pagina nos indica que no incluye documentación

Descargar

[Ver en GitHub](#)


Descargue Bootstrap para obtener el código fuente compilado de CSS y JavaScript, o inclúyalo con sus administradores de paquetes favoritos como npm, RubyGems y más.

CSS y JS compilados

Descargue el código compilado listo para usar para **Bootstrap v5.1.1** para **colocarlo** fácilmente en su proyecto, que incluye:

- Paquetes de CSS compilados y minimizados (consulte [Comparación de archivos CSS](#))
- Complementos de JavaScript compilados y minimizados (consulte [Comparación de archivos JS](#))

Esto no incluye documentación, archivos fuente ni dependencias de JavaScript opcionales como Popper.



Descargar

3. IMPORTAR SCRIPTS

Inicio rápido


¿Desea agregar Bootstrap rápidamente a su proyecto? Utilice jsDelivr, un CDN de código abierto gratuito.
¿Utiliza un administrador de paquetes o necesita descargar los archivos fuente? [Dirígete a la página de descargas](#).

CSS

Copie y pegue la hoja de estilo `<link>` en su `<head>` antes de todas las demás hojas de estilo para cargar nuestro CSS.



```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECANGseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU" crossorigin="anonymous">
```

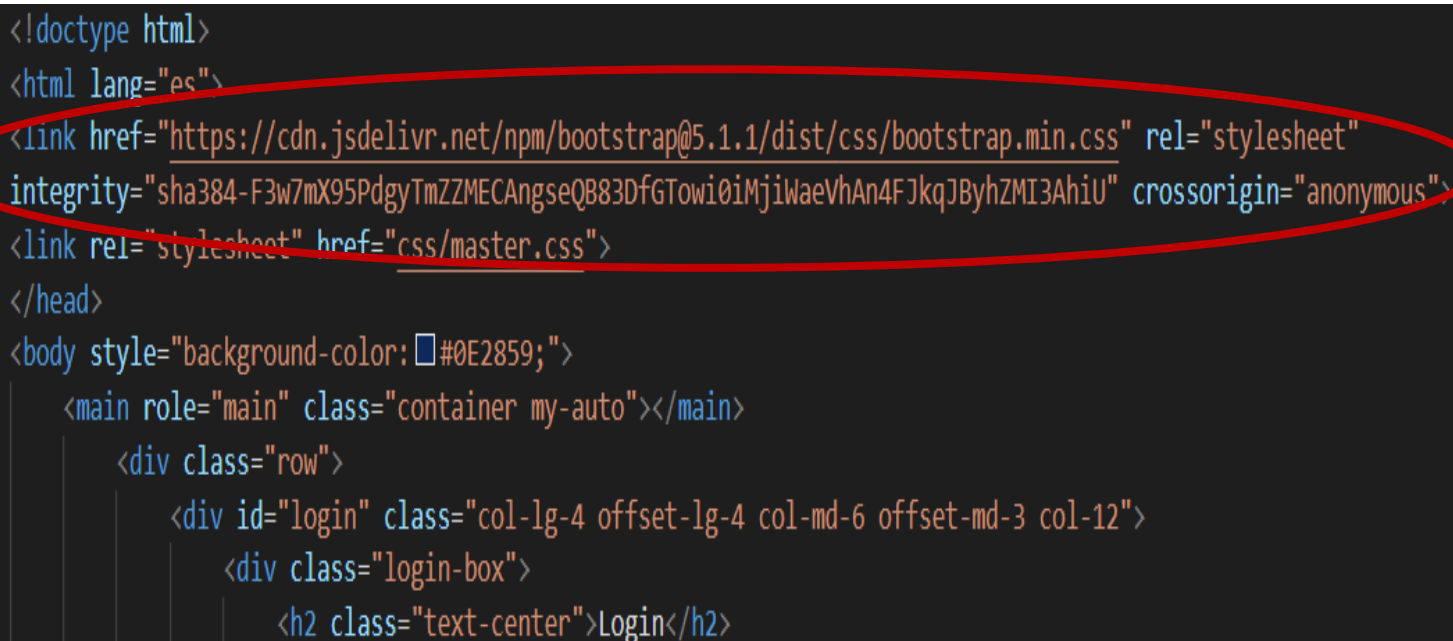

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECANGseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="css/master.css">
</head>
<body style="background-color: #0E2859;">
  <main role="main" class="container my-auto"></main>
    <div class="row">
      <div id="login" class="col-lg-4 offset-lg-4 col-md-6 offset-md-3 col-12">
        <div class="login-box">
          <h2 class="text-center">Login</h2>
```

Opción donde nos permite poder agregar los scripts necesarios al proyecto sin la necesidad de descargar los componentes a donde podemos regresar cada una de componentes en si explicando y mostrando los ejemplos que existentes.

Buscar documentos ...Ctrl + /

Bootstrap v5.1

> Empezando

> Personalizar

> Diseño

> Contenido

> Formularios

Visión general

Control de formulario

Seleccione

Cheques y radios

Distancia

Grupo de entrada

Etiquetas flotantes

Diseño

Validación

> Componentes

Dirección de correo electrónico

Nunca compartiremos su correo electrónico con nadie más.

Contraseña

☐ Me echa un vistazo

Enviar

Dupdo

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" />
    <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" />
  </div>
</form>
```

En esta página

Visión general

Texto del formulario

Formularios deshabilitados

Accesibilidad

Hablar con descaro a

Variables

Ejemplo de algunos componentes:

Mixed styles

LeftMiddleRight

Copy

```
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic mixed styles example">
  <button type="button" class="btn btn-danger">Left</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Middle</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Right</button>
</div>
```

Info	Cell	Cell
Light	Cell	Cell
Dark	Cell	Cell

Copy

```
<!-- On tables -->
<table class="table-primary">...</table>
<table class="table-secondary">...</table>
<table class="table-success">...</table>
<table class="table-danger">...</table>
<table class="table-warning">...</table>
<table class="table-info">...</table>
<table class="table-light">...</table>
<table class="table-dark">...</table>
```

Plantilla de inicio

Asegúrese de configurar sus páginas con los últimos estándares de diseño y desarrollo. Eso significa usar un tipo de documento HTML5 e incluir una metaetiqueta de ventana gráfica para comportamientos de respuesta adecuados. Pongo todo junto y tus páginas deberían verse así:

Dupdo

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="style

    <title>Hello, world!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>

    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

    <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" inte

    <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
    <!--
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js" integri
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity='
    -->
```