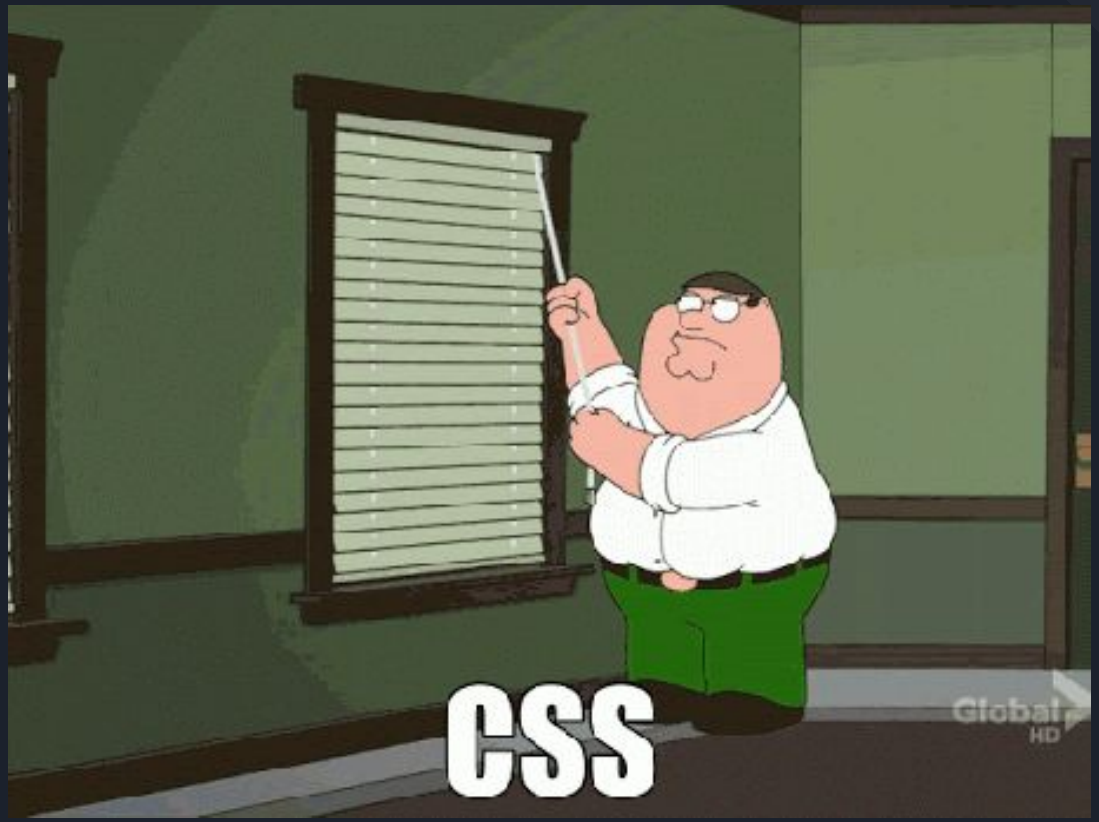
centro universitário FEI


CC1620 - Desenvolvimento Web
CCP120 - Programação Full Stack

Não esqueçam de marcar presença!

CSS
Continuação


CSS
Global
HD

Borda nos elementos

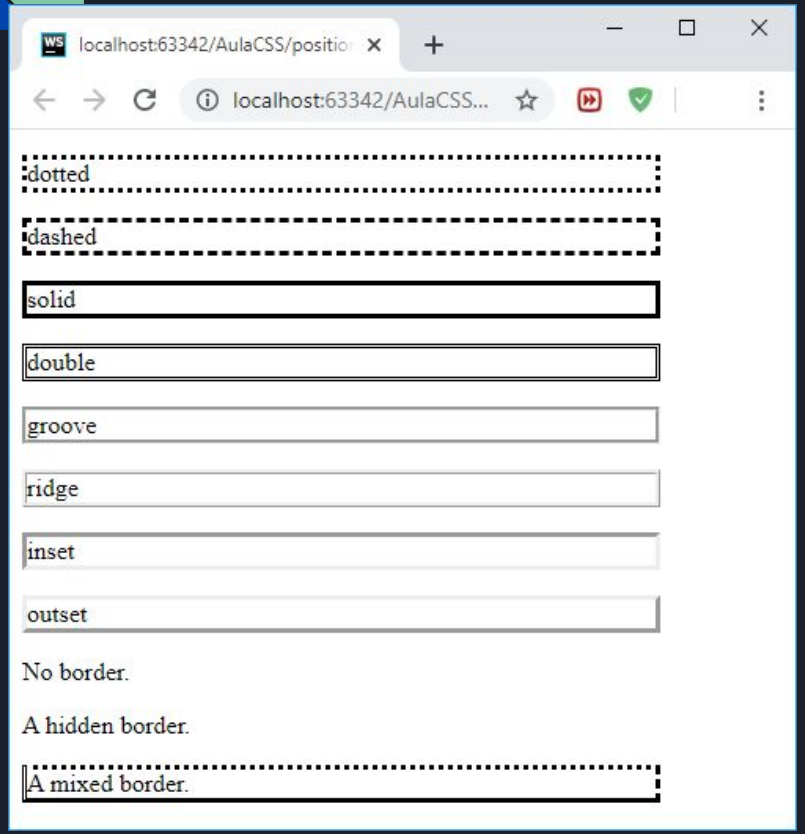

css em arquivo externo (linkado):

Classes criadas no HTML

```
p{width: 400px;}
.dotted {border-style: dotted;}
.dashed {border-style: dashed;}
.solid {border-style: solid;}
.double {border-style: double;}
.groove {border-style: groove;}
.ridge {border-style: ridge;}
.inset {border-style: inset;}
.outset {border-style: outset;}
.none {border-style: none;}
.hidden {border-style: hidden;}
.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
```

Borda nos elementos

- *Borda sólida*




```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Border</title>
    <style>
        div {
            font-size: 15px;
            padding: 20px;
            width: 100px;
            height: 20px;
            border: solid 2px black;
            color: black;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div >Some Element</div>
</body>
```


css incorporado


Borda nos elementos

- *Outras propriedade de borda*
  - *Border-radius - Esta propriedade permite arredondar as bordas de um elemento.*
    - ```
      border-radius: 20px;
      ```
  - *Box-shadow: - Esta propriedade permite aplicar efeito de sombra em um elemento.*
    - ```
      box-shadow: 10px 20px grey;
      ```

Margin, padding, height, width

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <style>
        p {
            background: #f2f5d5;
            width: 500px;
            height: 150px;
            padding: 20px;
            border: 5px solid gray;
            margin: 20px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>This week I am extremely excited ... </p>
</body>
</html>
```

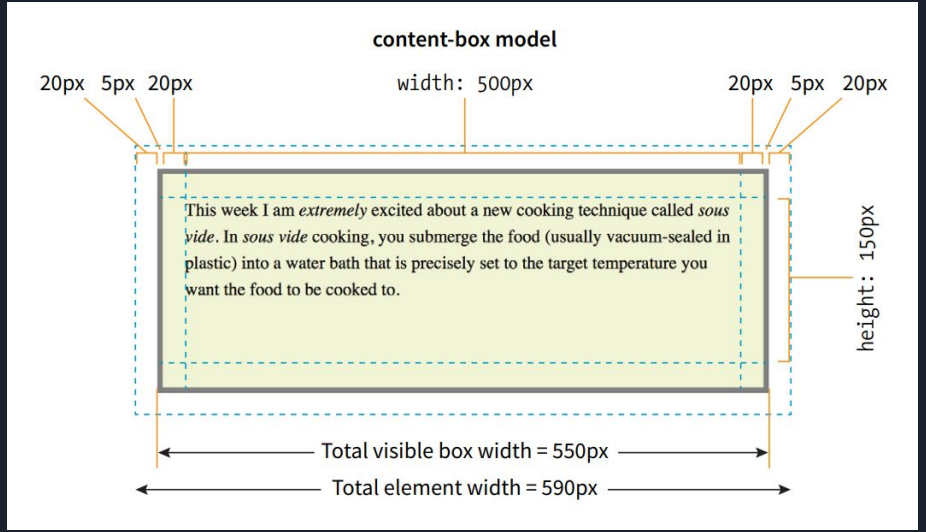

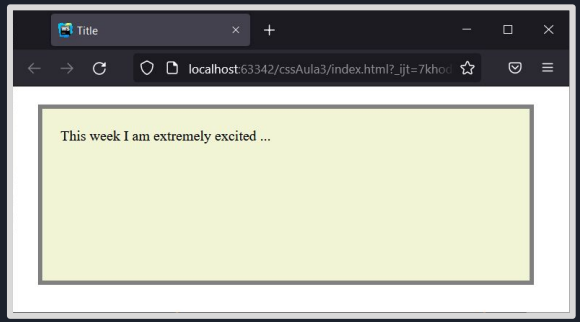


Propriedade de exibição - display

- *display* é uma propriedade importante para controlar o layout.
- *display* específica como um elemento será exibido.
- Cada elemento do HTML tem um valor de exibição padrão. O valor de exibição padrão para a maioria dos elementos é *block* ou *inline*.

Propriedade de exibição - display

- O valor de exibição padrão para a maioria dos elementos é *block* ou *inline*.
- Alguns elementos com exibição *block*.
  -
  - <h1> - <h6>
  - <p>
  - <form>
  - <header>
  - <footer>
  - <section>


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <style>
        div{
            background-color: antiquewhite;
            margin: 10px
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>DIV 1</div>
    <div>DIV 2</div>
    <div>DIV 3</div>
</body>
</html>
```

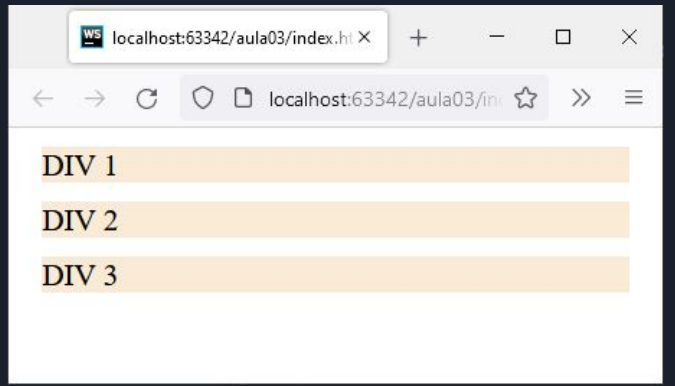

Propriedade de exibição - display

- O valor de exibição padrão para a maioria dos elementos é *block* ou *inline*.
- Alguns elementos com exibição *inline*.
  -
  - <a>
  - <img>


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <style>
        a{
            background-color: antiquewhite;
            margin: 10px
        }
    </style>
</head>
<body>
    <a href="https://portal.fei.edu.br/">FEI</a>
    <a href="https://moodle.fei.edu.br/">MOODLE</a>
    <a href="https://www.w3schools.com/">W3Schools</a>
</body>
</html>
```

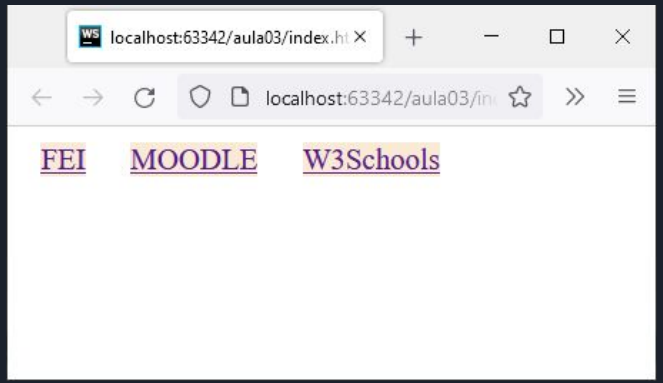

Propriedade de exibição - display

- *display* específica como um elemento será exibido.
- Exemplo *display block*.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <style>
        a{
            display: block;
            background-color: antiquewhite;
            margin: 10px
        }
    </style>
</head>
<body>
    <a href="https://portal.fei.edu.br/">FEI</a>
    <a href="https://moodle.fei.edu.br/">MOODLE</a>
    <a href="https://www.w3schools.com/">W3Schools</a>
</body>
</html>
```

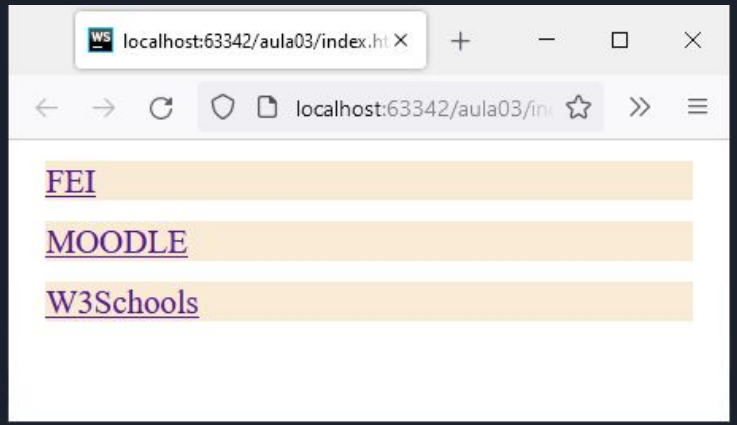

Propriedade de exibição - display


- *display* específica como um elemento será exibido.
- Exemplo *display inline*.


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <style>
        div{
            display: inline;
            background-color: antiquewhite;
            margin: 10px
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>DIV 1</div>
    <div>DIV 2</div>
    <div>DIV 3</div>
</body>
</html>
```



Posicionando elementos


- *Relativo e Absoluto*

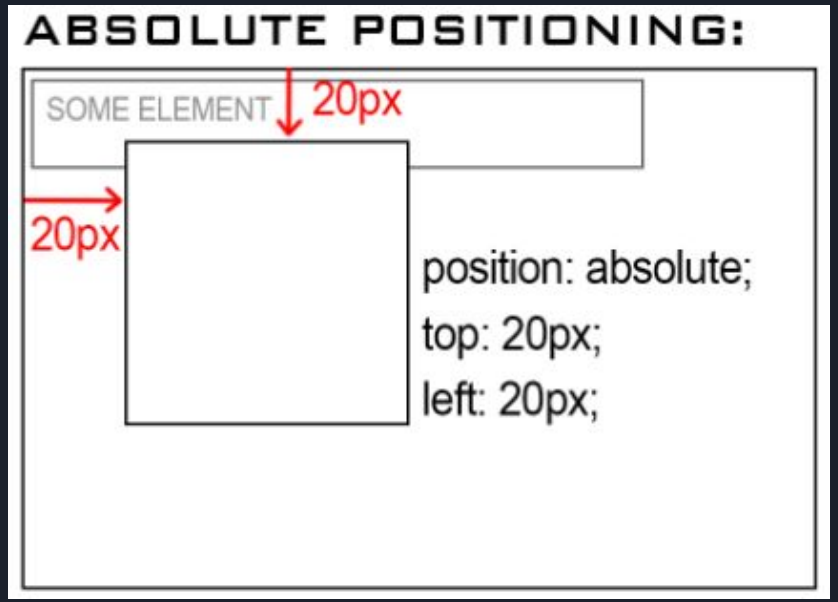

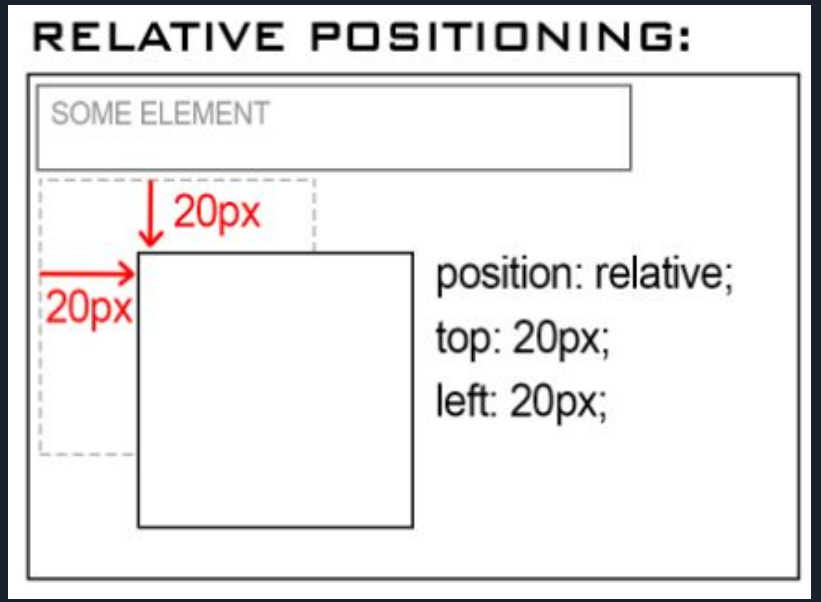

Posicionando elementos

- *Absoluto*

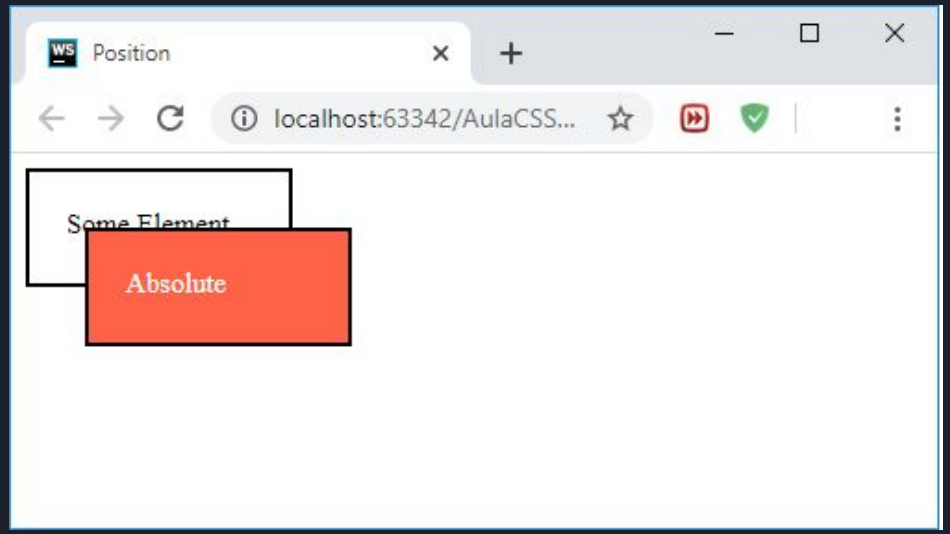

css incorporado


```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Position</title>
    <style>
        div {
            font-size: 15px;
            padding: 20px;
            width: 100px;
            height: 20px;
            border: solid 2px black;
            color: black;
        }
        .absolute {
            position: absolute;
            top: 40px;
            left: 40px;
            background-color: tomato;
            color: #fff;
        }
    </style>
</head>
```

Tag div e class *absolute*

```
<body>
    <div >Some Element</div>
    <div class="absolute">Absolute</div>
</body>
```

Posicionando elementos


- *Absoluto*

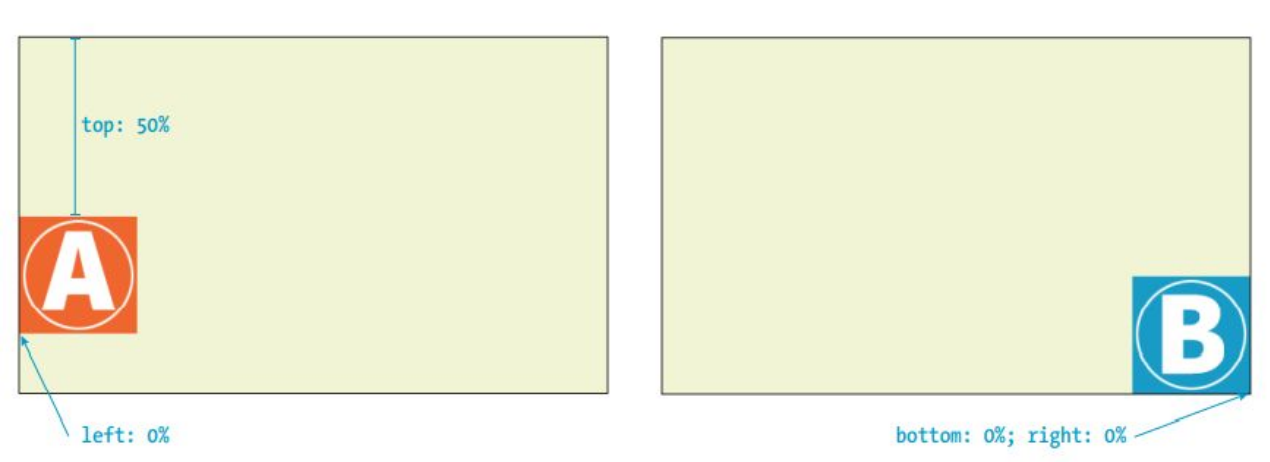


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <style>
        img#A {
            position: absolute;
            top: 50%;
            left: 0%;
        }
        img#B {
            position: absolute;
            bottom: 0%;
            right: 0%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <img id="A" src="imageA.png">
    <img id="B" src="imageB.jpg">
</body>
</html>
```

Posicionando elementos

- *Relativo*

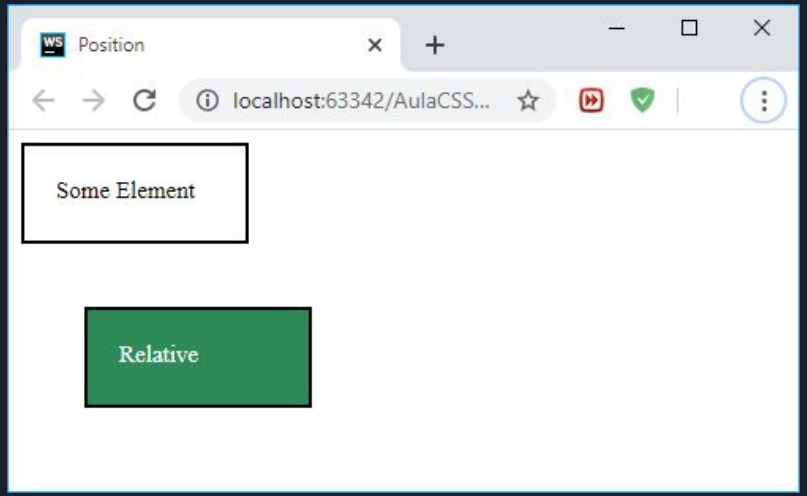

css incorporado

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Position</title>
    <style>
        div {
            font-size: 15px;
            padding: 20px;
            width: 100px;
            height: 20px;
            border: solid 2px black;
            color: black;
        }
        .relative {
            position: relative;
            top: 40px;
            left: 40px;
            background-color: seagreen;
            color: #fff;
        }
    </style>
</head>
```

Tag div e class *relative*


```
<body>
    <div >Some Element</div>
    <div class="relative">Relative</div>
</body>
```

Posicionando elementos

- Por padrão, no HTML os elementos são posicionados como *static*
- No posicionamento *static* *os elementos não são afetados pelas propriedades top, bottom, left e right*

Posicionando elementos

- *static*

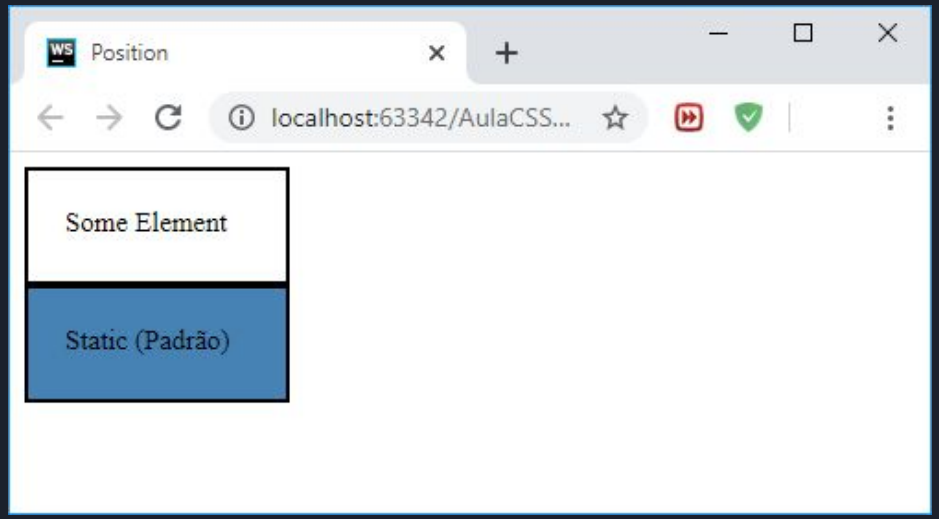


```
<body>
    <div >Some Element</div>
    <div class="static">Static (Padrão)</div>
</body>
```


```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Position</title>
    <style>
        p{padding-bottom: 2000px;}
        div {
            font-size: 15px;
            padding: 20px;
            width: 100px;
            height: 20px;
            border: solid 2px black;
            color: black;
        }
        .static {
            top: 100px;
            left: 200px;
            background-color: steelblue;
        }
    </style>
</head>
```

Posicionando elementos

- Portanto, não se esqueça de definir o posicionamento como relativo ou absoluto para mudar os elementos de posição

Posicionando elementos

- *fixed*

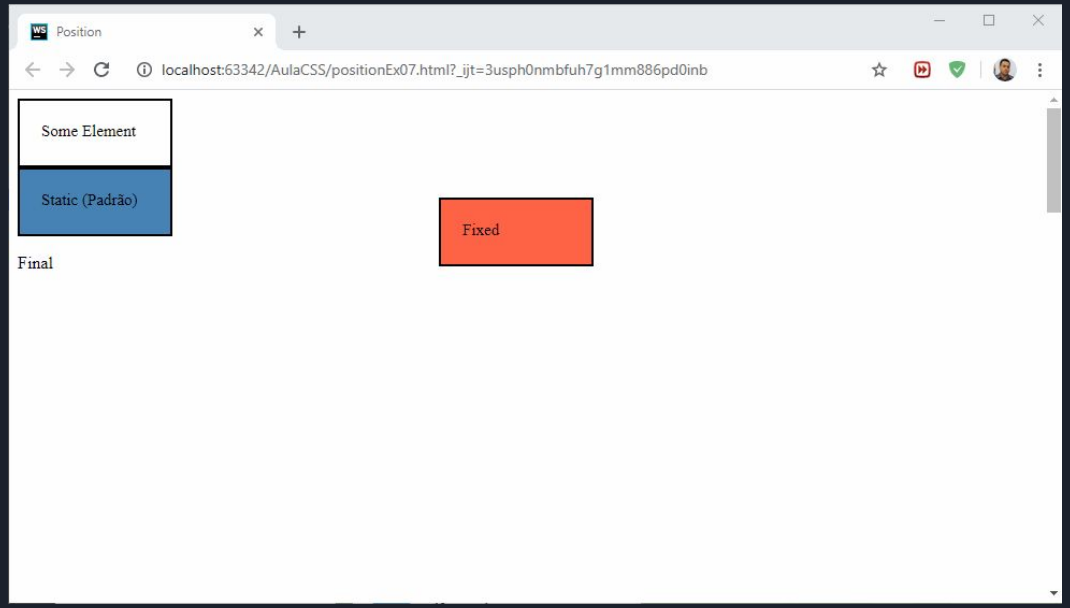

css

```css
.fixed {
    position: fixed;
    top: 100px;
    left: 400px;
    background-color: tomato;
}
```

class *fixed* - no corpo da página

```html
<body>
    <div >Some Element</div>
    <div class="static">Static (Padrão)</div>
    <div class="fixed">Fixed</div>
    <p>Final</p>
</body>
```

Sobrepondo elementos

- *z-index*



no corpo da página

```
<body>
    <div id="elemento1"> Elemento 1 </div>

    <div id="elemento2"> Elemento 2 </div>

    <div id="elemento3"> Elemento 3 </div>
</body>
```

css


```
#elemento1 {
    background: red;
    width: 100px;
    height: 100px;
    position: absolute;
    z-index: 2;
}

#elemento2 {
    background: green;
    width: 100px;
    height: 100px;
    position: absolute;
    top: 40px;
    left: 40px;
    z-index: 3;
}


#elemento3 {
    background: blue;
    width: 100px;
    height: 100px;
    position: absolute;
    top: 80px;
    left: 80px;
    z-index: 0;
}
```

Sobrepondo elementos

- *z-index*

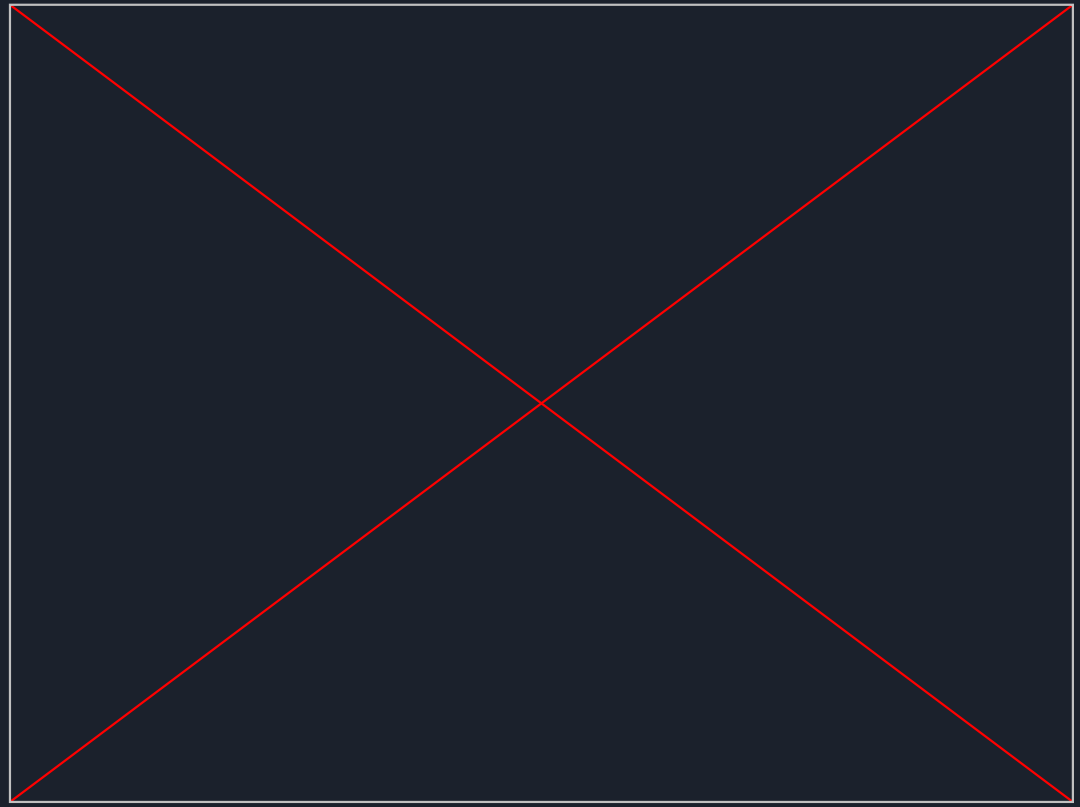

Exemplo com pseudo-classe

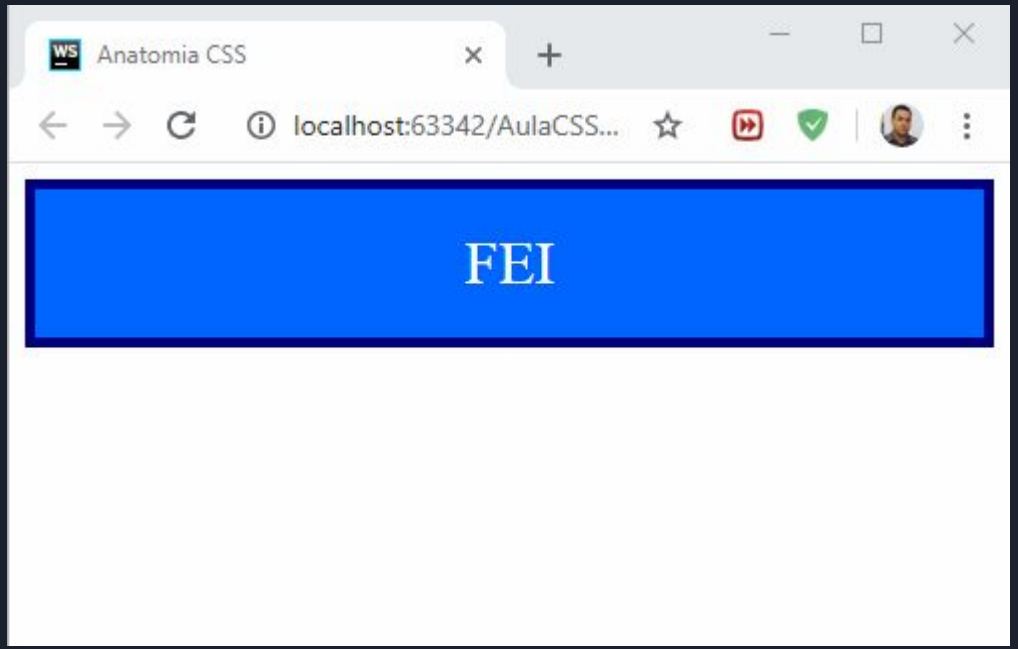


```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>CSS</title>
    <style>
        .textoFEI {
            color: #fff;
            padding: 20px;
            font-size: 30px;
            text-align: center;
            border: solid 5px navy;
            font-family: "Times New Roman", sans-serif;
            background-color: rgb(0, 100, 255);
        }
        /* Usando pseudo-classe */
        .textoFEI:hover {
            background-color: red;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="textoFEI">FEI</div>
</body>
```

Mais exemplos

https://www.w3schools.com/css/css_examples.asp

Exercício (não é para entregar)

- Crie um Website com apenas um dos temas abaixo:
  - eSports - Esportes Eletrônicos
  - Cloud Computing - Computação em nuvem
  - No-code - ferramentas para criação de Apps
  - 5G - Futuro da tecnologia 5g.

Exercício (não é para entregar)

- O website deve ter 3 páginas HTML utilizando CSS
- O website deve ter também:
  - Posicionamento dos elementos de forma absoluta e relativa
  - Um Menu e um rodapé fixo em cada página usando fixed
  - Regras utilizando pseudo-classes na tag “ **:** ” (Ex.: *div:hover*)
  - Colocar bordas em alguns elementos
  - Criar links para outras páginas no menu
  - Tabelas

Dica: Utilize os exemplos disponibilizados no moodle e também do site w3schools como inspiração!

Não esqueçam de marcar presença!

Material desenvolvido por:

- Danilo Périco
- Isaac de Jesus
- Fagner Pimentel

Fontes:

- https://www.w3schools.com/