

# MongoDB

aziende_partner	
PK	<u>idazienda ObjectId</u>
	ragsoc string

users	
PK	<u>_id ObjectId</u>
	user string
	psw string
	auth array
	azienda string
	utm string
	dtm datetime


Auth è una lista delle autorizzazioni che ha l'utente per la visualizzazione delle sezioni e i permessi che si trova nella tabella auth.

anagrafica_fornitori	
PK	<u>_id ObjectId</u>
FK1	denomination string
	vatnumb string
	cf string
	pec string
	cdateco string
	sdi string
	codrae string
	address string
	zipcode string
	comune string
	provincia string
	stato string
	type string
	active bool
	syncedon array
	_id_user ObjectId
	utm string

tipi_fornitori	
PK	<u>idtype ObjectId</u>
	destype string

Syncedon è una lista delle aziende per cui è stata effettuata la sincronizzazione con l' ERP.

auth	
PK	<u>idauth int NOT NULL</u>
	desauth string

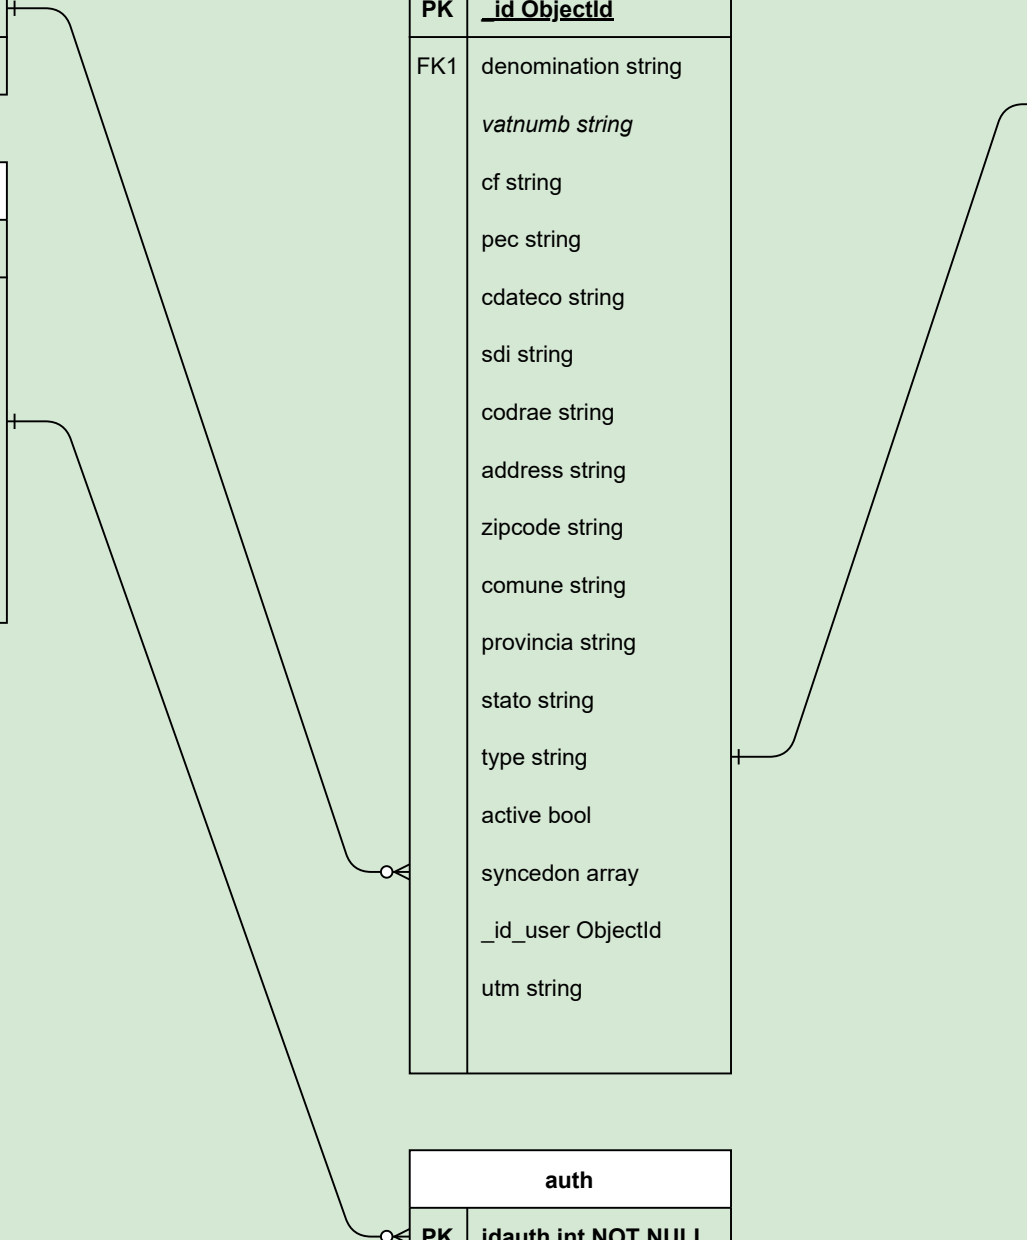

# MySQL

