

# Monopoly

Davide Rossi, Alessio Minniti, Lucas Prati, Martina Ravaioli

17 giugno 2025

# Indice

<b>1</b>	<b>Analisi</b>	<b>2</b>
1.1	Descrizione e requisiti . . . . .	2
1.1.1	Requisiti funzionali . . . . .	3
1.1.2	Requisiti non funzionali . . . . .	4
1.2	Modello del dominio . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Design</b>	<b>7</b>
2.1	Architettura . . . . .	7
2.2	Design dettagliato . . . . .	9
2.2.1	Davide Rossi . . . . .	9
2.3	Commenti finali . . . . .	13
2.3.1	Autovalutazione e lavori futuri . . . . .	13

# Capitolo 1

## Analisi

### 1.1 Descrizione e requisiti

Il software mira alla costruzione di una versione virtuale del famoso gioco da tavolo “Monopoly”. Quest’ultimo è un gioco di società nel quale più giocatori a turno lanciano i dadi e muovono le proprie pedine su un tabellone composto da caselle di cui la maggior parte sono proprietà, ovvero dei terreni acquistabili dai giocatori. Lo scopo del gioco è di creare un monopolio aumentando i beni o il denaro posseduto. Per fare ciò durante la partita i giocatori possono acquistare le proprietà sulle quali capita la propria pedina pagando una somma alla banca, una volta acquistate il giocatore può anche decidere se eventualmente migliorarle. Se la pedina di un giocatore finisce su una proprietà in possesso di un suo avversario allora sarà costretto a pagargli una somma di denaro per poter transitare su un terreno non suo, in questo caso si dice che il giocatore paga l’affitto per la proprietà.

Sul tabellone saranno presenti anche delle caselle speciali: le più importanti sono il parcheggio e la prigione che impediscono al giocatore di muoversi per un determinato numero di turni e le caselle imprevisti e probabilità che richiedono al giocatore di pescare una carta o dal mazzo degli imprevisti o da quello delle probabilità e seguire le istruzioni dell’effetto scritto sulla carta. L’obiettivo è mandare gli altri giocatori in bancarotta, e dunque condurli alla sconfitta, cercando di fargli spendere più denaro possibile. Le pedine dei giocatori sconfitti vengono rimosse dal tabellone e i loro beni revocati, si vince rimanendo l’ultimo giocatore sul tabellone.

Il software permetterà di creare e giocare una partita con un determinato numero di giocatori dallo stesso terminale.

Mettere  
ref a  
link  
Mo-  
no-  
poly

### 1.1.1 Requisiti funzionali

- Il gioco potrà essere giocato su uno stesso dispositivo da un minimo di 2 giocatori ed un massimo di 6. L'utente potrà impostare altre opzioni di configurazione relative al gioco prima di avviare la partita come il nome dei giocatori e la modalità di gioco.
- Il giocatore, durante il proprio turno, potrà tirare i dadi per far muovere la propria pedina sul tabellone di un numero di caselle corrispondente alla somma dei dadi lanciati.
- Il giocatore, dopo aver tirato i dadi, avrà la possibilità di acquistare la proprietà sulla quale è capitata la sua pedina, se questa proprietà non appartiene a nessuno. Se la proprietà è già posseduta da qualcun altro il giocatore che vi capita sopra dovrà pagare l'affitto al proprietario per poter continuare a giocare.
- Se il giocatore finisce sopra la casella speciale parcheggio la sua pedina dovrà rimanere ferma per un turno.
- Se il giocatore viene messo in prigione, perchè è capitato sulla casella "Vai in prigione", dovrà rimanere fermo sulla casella "Prigione" per 3 turni. Ogni turno gli verrà concessa la possibilità di liberarsi lanciando i dadi e provando a fare un doppio come risultato.
- Se il giocatore finisce sopra una casella imprevisti o probabilità allora verrà pescata una carta effetto o dal mazzo imprevisti o dal mazzo probabilità. La carta appunto descrive un effetto che va ad agire e modificare gli elementi del gioco (tabellone, pedine, proprietà, denaro posseduto...). L'effetto eseguito è specifico della carta, al giocatore verrà mostrata una descrizione testuale dell'effetto e poi il sistema ne farà partire l'esecuzione.
- La pedina del giocatore potrà finire su altre caselle speciali con un effetto specifico che si attiverà o al passaggio (casella Start) o se ci finisco esattamente sopra (casella tasse e altre)
- Nel corso della partita un giocatore, quando capita sulle sue proprietà, le potrà migliorare spendendo del denaro per posizionare delle case che elevano il costo dell'affitto o un albergo, che è come una casa ma ha un costo di affitto e di acquisto maggiore.
- Durante il proprio turno, se lo desidera, il giocatore potrà vendere alla banca proprietà ed eventuali case precedentemente costruite per riguardagnare denaro qualora fosse a rischio bancarotta.

### 1.1.2 Requisiti non funzionali

- Monopoly dovrà permettere agli utenti di aggiungere e modificare gli effetti speciali delle carte imprevisti e probabilità con facilità e senza toccare il codice, bensì dandogli la possibilità di modificare il file di configurazione.
- Monopoly potrà essere giocato attraverso un'interfaccia grafica che dovrà essere in grado di adattarsi alle dimensioni di vari schermi.
- Monopoly dovrà permettere agli utenti di alterare in facilità la configurazione del gioco (parametri aggiuntivi di configurazione della partita, struttura del tabellone e caselle che lo compongono).
- l'applicazione sarà in grado di girare sui principali SO desktop

## 1.2 Modello del dominio

Nella versione da tavolo del gioco, ai giocatori viene periodicamente concesso il proprio turno d'azione sulla base di una rotazione ciclica ed è durante il proprio turno che ai giocatori viene concesso di “giocare” e dunque controllare i propri beni e la propria pedina. Sempre nella versione da tavolo, solitamente sono i giocatori a coordinarsi tra di loro per gestire la rotazione dei turni e arbitrare la partita verificando che ognuno rispetti le regole principali del gioco (controllare se un compagno ha perso ed è eliminato, verificare che un giocatore possa terminare il suo turno, tenere conto di casistiche particolari in cui il giocatore deve saltare dei turni o non può muovere la propria pedina perchè magari è sulla casella prigionia o parcheggio e mantenere il conteggio dei turni da trascorrere su queste caselle...).

Per modellare questo aspetto è stata inserita un'entità esterna che chiameremo arbitro **referee** a cui sono delegate tutte le operazioni di coordinazione del gioco e dei suoi partecipanti. Queste operazioni sono:

- Coordinare i turni dei giocatori concedendo la possibilità di giocare, il giocatore potrà terminare il proprio turno solo una volta che tutte le azioni obbligatorie sono state eseguite (ad esempio pagare un affitto o tirare i dadi).
- Decretare se un giocatore è eliminato oppure no sulla base della sua situazione finanziaria, se il saldo del portafoglio del giocatore è in negativo perde la partita e tutti i suoi contratti di proprietà ritornano alla banca, disponibili per l'acquisto.

- Decretare se il gioco è finito e determinare il vincitore.
- Tenere il conto dei turni che un giocatore deve trascorrere bloccato nel parcheggio o nella prigione e valutare se eventualmente il giocatore potrebbe liberarsi prima

Come è stato detto, a ogni giocatore (Player) viene concesso periodicamente dall'arbitro il proprio turno d'azione sulla base di una rotazione ciclica. Durante il suo turno il giocatore muove sul tabellone (Board) la propria pedina (Pawn) tirando dei dadi (Dices). Il tabellone è composto da una serie di caselle (Tile) disposte su un percorso chiuso. Il giocatore muove la propria pedina spostandola di un numero di caselle corrispondenti alla somma dei dadi tirati, atterrando così su una nuova casella. Questa casella può essere una proprietà (Property) oppure una casella speciale (Special), e sulla base di ciò cambia radicalmente l'interazione con l'utente.

Le proprietà sono caselle alle quali è associato un contratto di proprietà (Title deed). Quando un giocatore capita su una casella di tipo proprietà non ancora in possesso di nessun altro, può richiedere alla banca (Bank) di acquistare il contratto (Title deed) associato alla suddetta proprietà. Dopo aver pagato una somma alla banca il contratto viene consegnato al giocatore che da quel momento in poi possiederà la proprietà. Il contratto di proprietà è un documento che descrive tutte le informazioni monetarie relative alla proprietà come il prezzo d'acquisto, prezzo di vendita e le varie opzioni di affitto, ovvero possibili prezzi di affitto che il proprietario può far pagare per passare sulla proprietà associata. La banca possiede tutti i contratti non acquistati. Se la proprietà su cui è capitato il giocatore era già stata comprata in precedenza da un altro allora si deve pagare l'affitto al proprietario. I giocatori consultano il contratto di proprietà e scelgono una delle varie opzioni di affitto disponibili sul contratto come prezzo concordato per il pagamento. Il giocatore di passaggio procede poi a pagare il giocatore proprietario. Se in un turno successivo all'acquisto il giocatore capita nuovamente su una casella di sua proprietà può decidere se migliorarla aggiungendo case o alberghi acquistandoli dalla banca. Infine ogni giocatore può rivendere alla banca un contratto di proprietà e ricevere del denaro in cambio. Ogni giocatore ha associato un portafoglio (wallet) contenente del denaro. Attraverso il suo portafoglio il giocatore compie tutte le operazioni di compravendita che comportano un addebito o prelievo di denaro (comprare/vendere contratti, pagare affitti...)

Se il giocatore invece capita su una casella speciale (special) si attiverà un effetto caratteristico della casella (Effect) che avrà ripercussioni sullo svolgimento del gioco (guadagno/perdita denaro, saltare un determinato numero

di turni...). In particolare se si capita su una casella Imprevisti (Unexpected) o Probabilità (Probability) l'effetto non è specifico della casella stessa, ma viene letto da uno dei due mazzi di carte effetto corrispettivi (Unexpected deck o Probability deck). Il giocatore pesca una carta (Card) da uno dei due mazzi, legge l'effetto della carta e lo attiva.

Parte della difficoltà consisterà nel riadattare un dominio che non nasce intrinsecamente per un progetto software. Monopoly infatti nasce come gioco da tavolo e questo si riflette in molte interazioni e funzionalità, che non sono pensate nell'ottica di un'architettura software (un esempio è quello dato all'inizio della sezione sulla coordinazione fra i giocatori e l'entità arbitro). Molte azioni nel gioco spesso comportano la comunicazione di più entità (l'arbitro decreta il vincitore sia sulla base dei contratti che possiede sia sul suo portafoglio, migliorare una proprietà ha come conseguenza un cambiamento sulla casella ma per attuarlo il giocatore deve interagire con la banca facendo riferimento al contratto di proprietà, un giocatore può passare il turno solo se ha fatto determinate azioni che dipendono non solo dalla casella in cui si trova ma anche dal suo contratto...). Sarà quindi difficile progettare un'architettura software che permetta di rappresentare il dominio del gioco in maniera efficace e riadattabile.

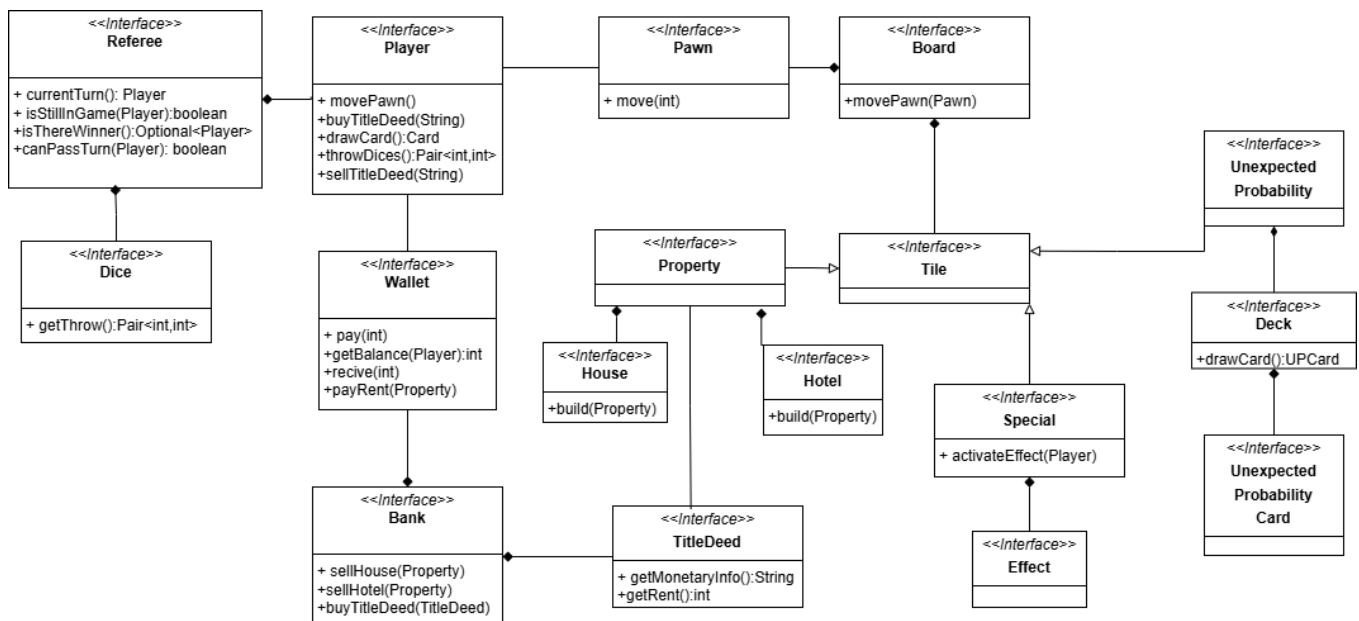


Figura 1.1: Schema UML dell'analisi del problema, con rappresentazione delle entità principali ed i rapporti fra loro

# Capitolo 2

## Design

### 2.1 Architettura

L'architettura di MPoly è basata sul pattern architetturale MVC.

Si è scelto di implementare MVC nella sua forma classica in quanto il gioco ha una modalità di interazione ad eventi: ovvero ogni modifica che avviene sul model è a seguito di un evento generato dall'utente.

L'utente interagisce con l'applicazione facendo scaturire un evento (pressione di un bottone nella view, tasto della tastiera...). Il controller cattura questo evento ed esegue una serie di operazioni specifiche per la sua gestione interagendo con la parte model dell'app, e susseguentemente aggiorna la view mostrando all'utente che cosa è successo.

In riferimento allo schema dell'architettura, è stato predisposto un controller principale denominato GameManager che ha un riferimento a un oggetto che implementa l'interfaccia MainView, sul quale chiamerà l'aggiornamento della view.

In questa versione dell'applicazione la modalità di interazione utente avviene tramite pressione di bottoni della view. Per questo si è deciso di implementare il pattern "Observer": MainViewImpl ha un riferimento al GameController ed è questa classe che notifica il Controller dell'inizio di un evento. Al momento della notifica il controller interroga il model.

A seguito dell'analisi sono stati individuati 3 punti d'entrata per la componente model dell'applicazione, ognuno dei quali si occupa di un macro aspetto del dominio. Nello specifico abbiamo:

- Board, che si occupa di gestire la struttura del tabellone, le caselle con case e alberghi e il movimento delle pedine.
- TurnationManager (che sarebbe il corrispettivo di referee nell'analisi)



che si occupa di gestire l'avvicinarsi dei turni dei giocatori e la fine del gioco.

- Bank, per orchestrare lo scambio di denaro fra i bank account dei giocatori e la compravendita di contratti di proprietà.

Questi punti d'entrata del model offrono delle primitive che incapsulano la logica di funzionamento delle principali azioni che si possono compiere durante il gioco, azioni che sono caratteristiche del gioco stesso Monopoly. Il controller orchestra varie chiamate ai metodi di queste 3 classi del model per far funzionare il gioco. Con questa architettura il model è perfettamente scorporabile e riutilizzabile per costruire un software diverso che risponda allo stesso dominio. L'assenza di un unico punto di entrata per il model previene l'esistenza di una macro classe con eccessiva responsabilità sulla quale dipenderebbe tutto il funzionamento del gioco, facilitando lo sviluppo e l'evoluzione del software.

Il controller coopera con model e view mediante delle interfacce che sono completamente indipendenti dall'implementazione di quest'ultimi. Questo, in particolare, fa sì che le scelte implementative della view non determinino cambiamenti sul controller o sul model in alcun caso rendendo dunque totalmente indipendente e modificabile l'implementazione. In aggiunta, si potrebbe prevedere l'esistenza di uno specifico componente che implementi il pattern observer con il GameController e che chiami i metodi di quest'ultimo permettendo altre modalità di interazione (cattura evento pressione dei tasti del mouse, della tastiera. . . ) Il software prevede anche un menù iniziale di configurazione della partita. Questo menù è a sua volta costituito da una sua architettura MVC più ridotta, modellata tenendo in mente gli stessi principi descritti sovrastante. L'entità GameBuilder è colei che si occupa di instanziare poi le classi dell'MVC principale del software e avviare effettivamente il gioco, costruendo tutti gli oggetti.

riscrivere  
me-  
nu

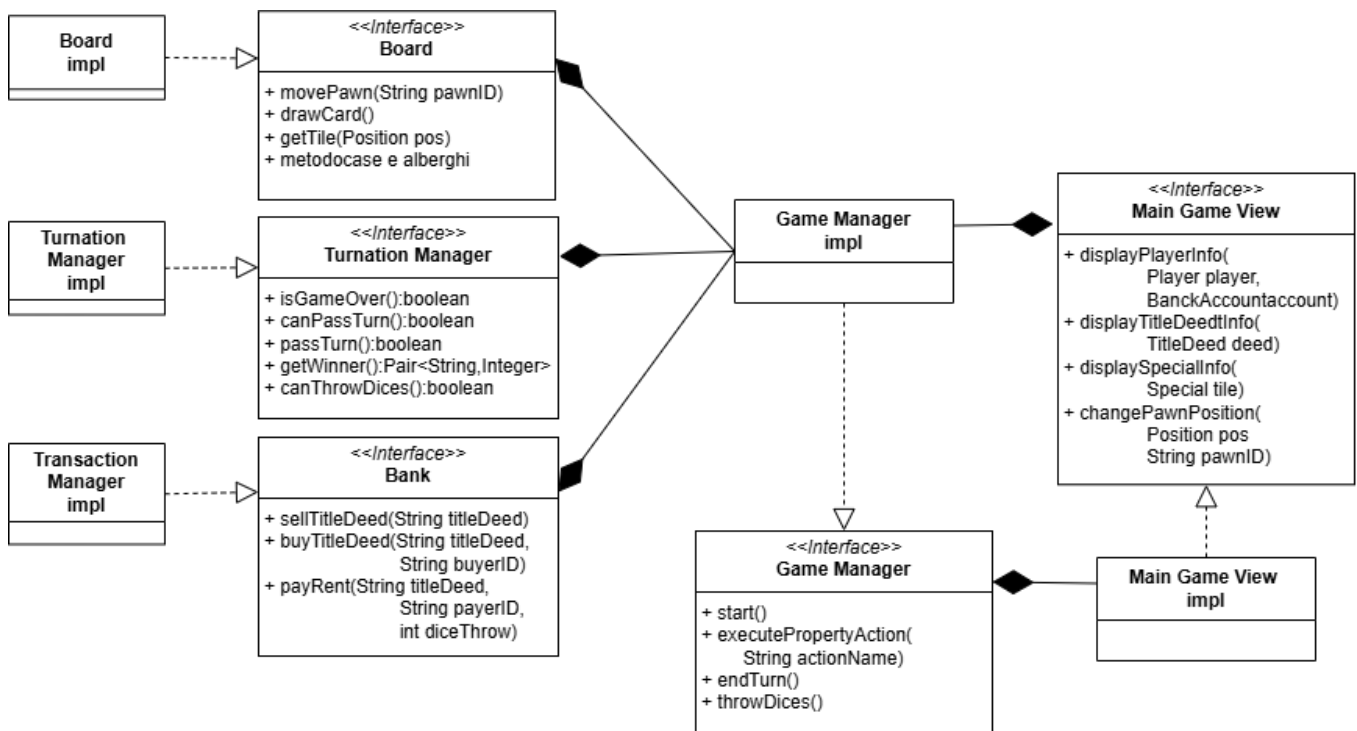


Figura 2.1: Schema UML dell'analisi del problema, con rappresentate le entità principali ed i rapporti fra loro

Cambiare  
cap-  
tion

## 2.2 Design dettagliato

### 2.2.1 Davide Rossi

#### Bank e Bankstate

##### *Problema*

Come detto nell'architettura, **Bank** è l'entità che si occupa della parte di compravendita del gioco, gestendo i **Bank Account** dei giocatori e i **Title deed** associati alle caselle proprietà. **Turnation Manager**, per arbitrare e gestire l'avanzamento del gioco, deve poter comunicare con la banca per richiedere o chiedere di modificare informazioni sulla situazioni finanziaria degli utenti. Ad esempio, quando il giocatore termina il turno bisogna controllare se il suo **Bank Account** è in regola per la prosecuzione del gioco e se ha eseguito tutte le transazioni obbligatorie nel suo turno, se il giocatore ha perso tutti i suoi contratti ritornano disponibili all'acquisto e altre richieste.

**Turnation manager** deve quindi poter fare richieste alla banca per poter arbitrare la partita.

### *Soluzione*

Inizialmente era stato delegato al GameController il compito di mediatore fra i due componenti. Tuttavia questo poneva molta responsabilità sul controller aumentandone la complessità e rendendolo più fragile esponendo l'applicazione a bug vari che si potrebbero originare qualora questo non utilizzasse i componenti in maniera corretta. In più, il controller doveva reperire dalla banca e poi passare a **Turnation Manager** le informazioni necessarie per gestire l'avvicinarsi dei turni di gioco oppure utilizzare queste informazioni per delle operazioni di logica di dominio che non sarebbero di sua responsabilità.

**Turnation Manager** non era quindi progettato per operare in maniera autonoma.

Rifacendoci all'analisi, si è pensato di implementare una qualche sorta di comunicazione fra **Turnation Manager** e **Bank**. Utilizzando il pattern "Adapter" **BankStateAdapter** (Adapter) fa uso dei metodi interni di **BankImpl** (Adaptee) per garantire che questa aderisca a un'interfaccia scritta apposta per **Turnation Manager**: **BankState**. In questo modo **BankImpl** aderisce a due interfacce specifiche per i suoi due utilizzatori: il controller usa **Bank** come unico punto d'accesso per l'esecuzione di transazioni, e grazie a **BankStateAdapter** **Turnation manager** può fare uso di un oggetto **BankState** per controllare la situazione bancaria dei giocatori e orchestrare il ciclo di vita della partita senza dipendere dal controller. Infatti, parte delle operazioni di logica del dominio svolte dal controller precedentemente sono state rilocate in **Turnation Manager** come di diritto, in favore di un migliore incapsulamento e una maggiore facilità di utilizzo di questo componente dall'esterno. Allo stesso tempo il fatto che ogni client lavori con un'interfaccia appropriata per se limita le operazioni che ognuno può eseguire garantendo maggiore sicurezza e separazione degli interessi.

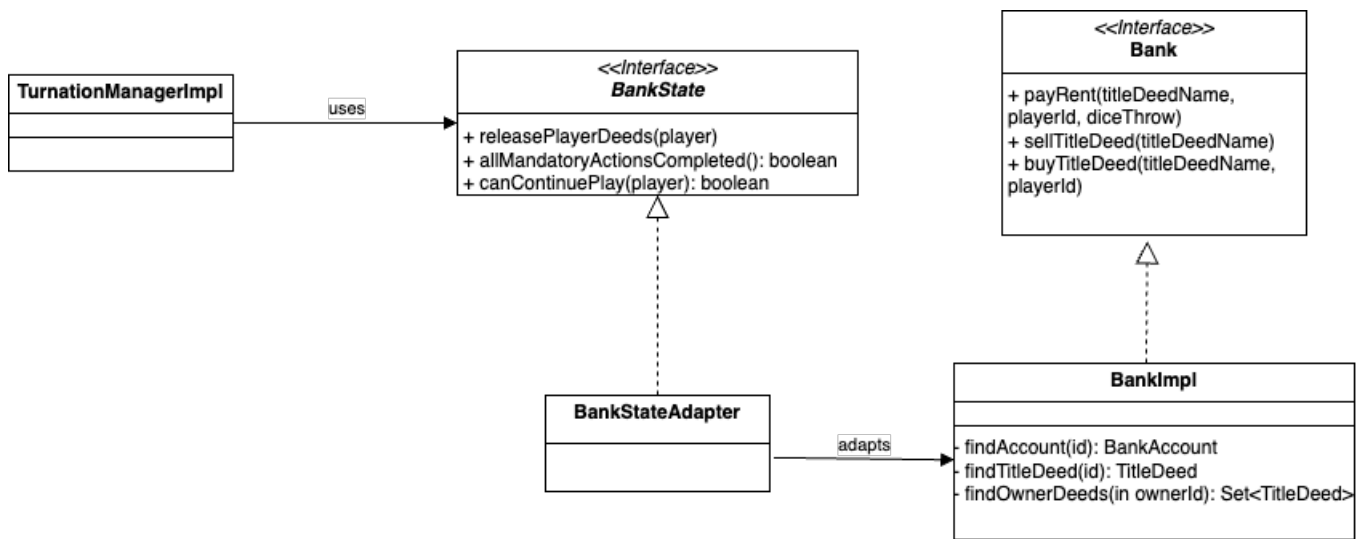


Figura 2.2: Schema UML dell’analisi del problema, con rappresentate le entità principali ed i rapporti fra loro

## Modellazione dei contratti di proprietà

### Problema

Rappresentare in un’unico oggetto tutte le informazioni riguardanti gli affitti, l’ipoteca e i costi di costruzione in maniera flessibile e espandibile

### Soluzione

Si è deciso di adottare il pattern “decorator” per rendere il supporto alle case e alberghi una funzionalità componibile in maniera flessibile, in modo da lasciare agli utilizzatori della classe la scelta di quale implementazione usare. Lo stesso concetto si può estendere introducendo nuovi decoratori per nuove versioni di **Title deed** per introdurre nuove funzionalità sui contratti.

**TitleDeedWithHouses** (decoratore) incapsula un oggetto di tipo **Title deed** (decorated) e aderisce alla suddetta interfaccia. Questo decoratore aggiunge il supporto per il calcolo del costo di costruzione delle case e dell’albergo, e per il calcolo dell’affitto (**getRent**) considerando anche i miglioramenti (case e albergo) piazzati sulla proprietà

Analizzando le regole del gioco si è notato che i metodi “costo” (**getHousePrice**, **getHotelPrice**, **getMortgagePrice**...) calcolano i prezzi basandosi sul prezzo di vendita (**getSalePrice**) del contratto. Si è deciso di usare il pattern “strategy”: i vari metodi “costo” fanno uso di funzioni matematiche che prendono come input il prezzo di vendita. Queste funzioni, o algoritmi, vengono richieste al momento della creazione dell’oggetto lasciando all’utilizzatore la libertà di definirli e personalizzare il contratto.

Ogni implementazione del contratto richiede gli algoritmi necessari per il suo specifico funzionamento

## Opzioni di affitto e fabbrica delle opzioni

### *Problema*

Rappresentare le varie opzioni d'affitto per ogni contratto di proprietà. Ogni opzione di affitto ha un suo prezzo e dei criteri di applicabilità. Quando si richiede l'affitto per un contratto di proprietà, generalmente perchè la pedina di un giocatore è capitata su una proprietà non sua ed esso deve pagare, si consulta il contratto e si valuta quali opzioni di affitto sono applicabili. Poi ne viene scelta una (solitamente la più costosa) e il suo prezzo sarà il prezzo concordato per l'affitto.

### *Soluzione*

È stato creato un oggetto **Rent Option** che incapsula le informazioni sul prezzo e le condizioni di applicabilità, ogni **TitleDeed** ha un elenco di **RentOption**. Per facilitarne la creazione è stata realizzata una **RentOptionFactory** implementando il pattern “Abstract factory”. La factory permette di creare le principali opzioni di affitto presenti nel gioco offrendo un certo grado di personalizzazione.

## Azioni sulle proprietà

### *Problema*

Quando il giocatore finisce su una casella “Property” esso può/deve svolgere determinate azioni. La banca, controllando il **TitleDeed** corrispondente, deve notificare all’utente quali azioni può/ deve compiere

### *Soluzione*

Si è deciso di applicare il pattern “command”. Chiamando **getApplicableActionsForTitleDeed** **Bank** restituisce degli oggetti di tipo **PropertyAction**, che sono l’effettivo comando ed incapsulano il codice dell’azione eseguibile. Il controller poi chiede alla view di mostrare le azioni all’utente, che potrà selezionare quale eseguire chiamando **executeAction** sul controller.

In questo modo è estremamente facile estendere il gioco con nuove funzionalità creando nuove **PropertyAction** senza modificare il controller. Per rendere più facile la creazione sul momento delle azioni e migliorare la riusabilità è stata creata un’ “abstract factory” con le azioni principali tipiche del gioco.

## 2.3 Commenti finali

### 2.3.1 Autovalutazione e lavori futuri

**Davide Rossi**

Personalmente ritengo di aver affrontato il lavoro di gruppo con professionalità. Ho sempre cercato di orientare le mie scelte progettuali e implementative favorendo riusabilità e estendibilità, sfruttando le conoscenze apprese nel corso per giudicare il codice da me prodotto. Ho sempre cercato di immedesimarmi nella realizzazione di un'applicazione in un contesto lavorativo, e quindi lavorare con l'ottica che un giorno le mie parti avrebbero potuto subire delle modifiche o aggiunte che potrebbero essere fatte anche da un'altra persona. Questo è stato per me uno stimolo molto utile per realizzare del codice di qualità e impegnarmi per fare una buona progettazione perché credo che questo vada ad impattare tanto sulla facilità con la quale si possano realizzare le suddette modifiche. Penso di essere stato anche molto bravo a rianalizzare il mio codice, identificare i punti di debolezza, e produrre nuove soluzioni più congeniali. A volte tuttavia tendo a prediligere soluzioni eccessivamente complesse, realizzando componenti che fanno ben più di ciò che è richiesto e ho notato che questo si è spesso rivelato un problema perché seppure lo facessi per favorire l'espandibilità spesso semplicemente il risultato era un sistema complesso e difficile da utilizzare. Una direzione più congeniale sarebbe quella di ideare soluzioni che rispondano al problema che si sta trattando, e che tuttavia lascino la possibilità di essere modificate per il proprio scopo. All'interno del gruppo ho assunto un ruolo un po' centrale e di riferimento per gli altri membri. Sebbene io mi sia esclusivamente occupato della parte di progetto a me assegnata spesso gli altri ragazzi si rivolgevano a me per pareri ed avevo sempre un'idea chiara dello stato generale di avanzamento dei lavori. Se si dovesse portare avanti il progetto spenderei maggiori energie per rivedere la progettazione dell'architettura del model. Credo che parte della debolezza dell'architettura attuale sia dovuta al fatto che i componenti principali hanno necessità di scambiare dati tra di loro e per fare ciò sono state prodotte delle soluzioni funzionanti e accettabili che tuttavia avrebbero del margine di miglioramento. Penso che rivisitare l'architettura darebbe la possibilità di costruire un model ancora più facile da utilizzare, espandere e più resiliente ai problemi.