Лекция №19

Event loop

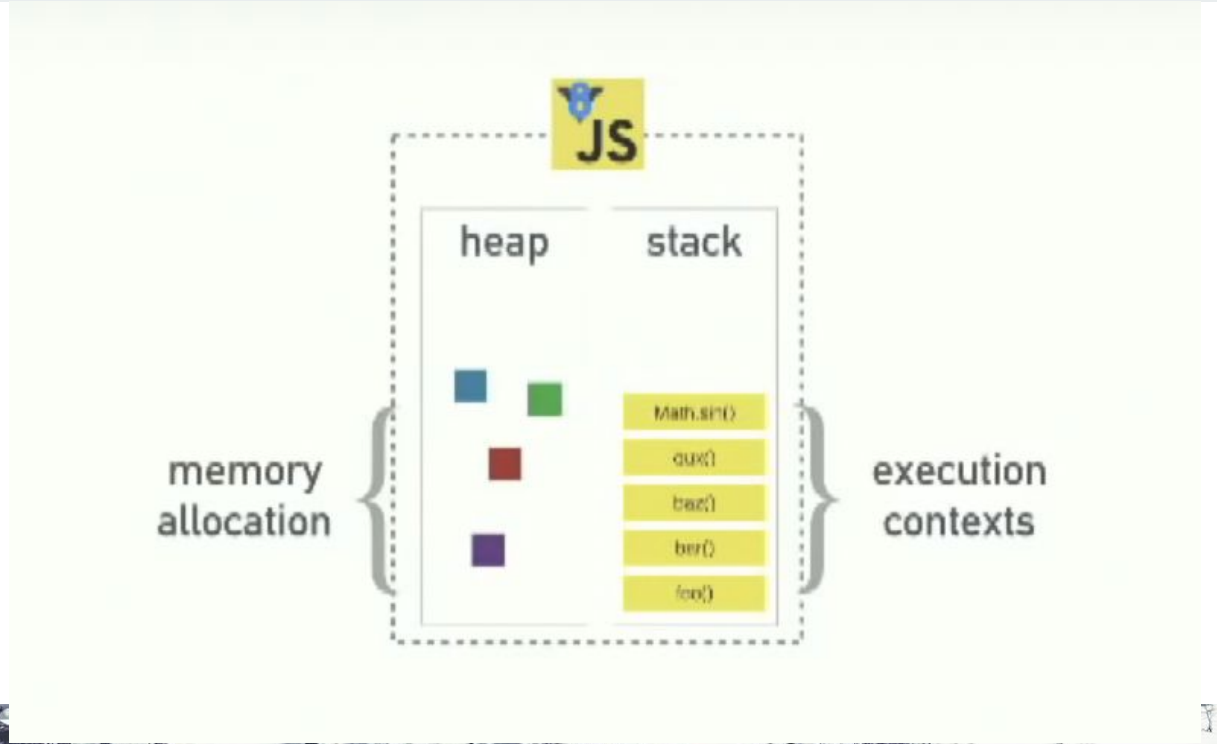
JS
heap
stack
memory
allocation
Math.sin()
qux()
baz()
bar()
foo()
execution
contexts

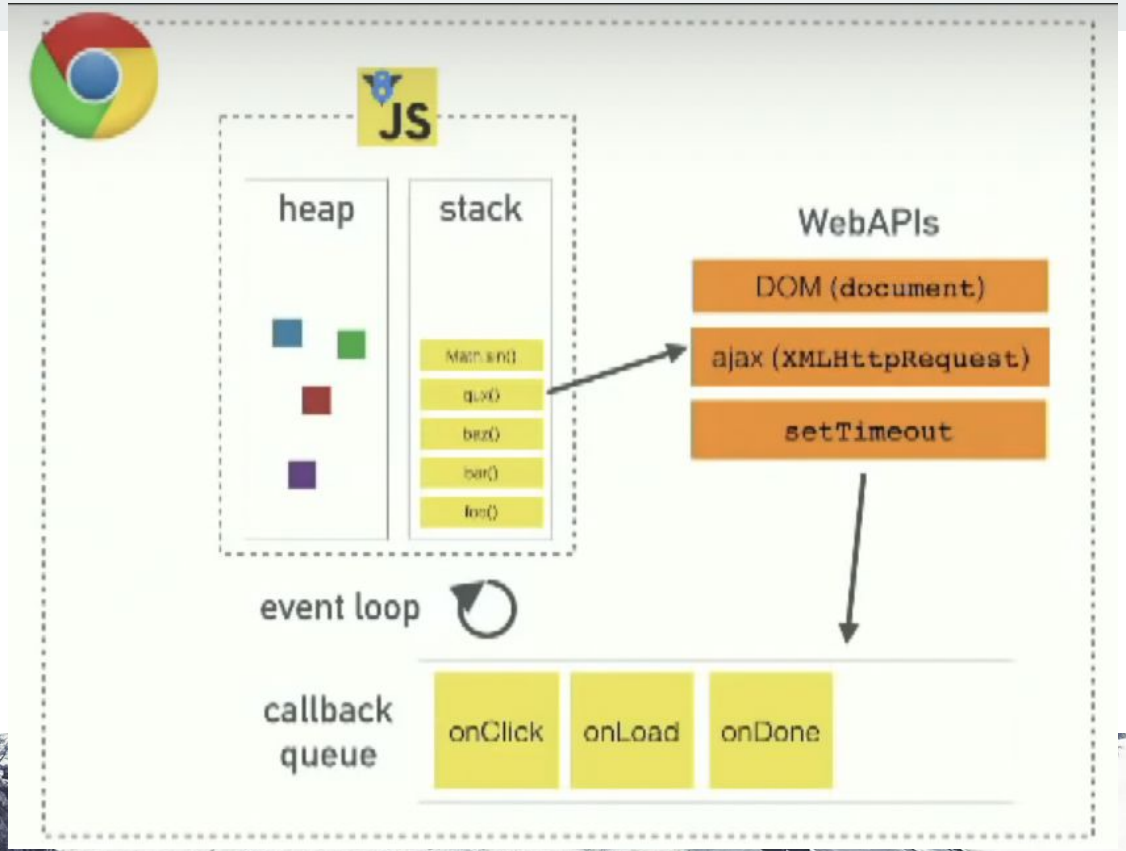
JS
heap
stack
Main.sn()
qux()
baz()
bar()
foo()
WebAPIs
DOM (document)
ajax (XMLHttpRequest)
setTimeout
event loop
callback queue
onClick
onLoad
onDone

```
var foo = $.getSync('//foo.com');
var bar = $.getSync('//bar.com');
var qux = $.getSync('//qux.com');

console.log(foo);
console.log(bar);
console.log(qux);
```

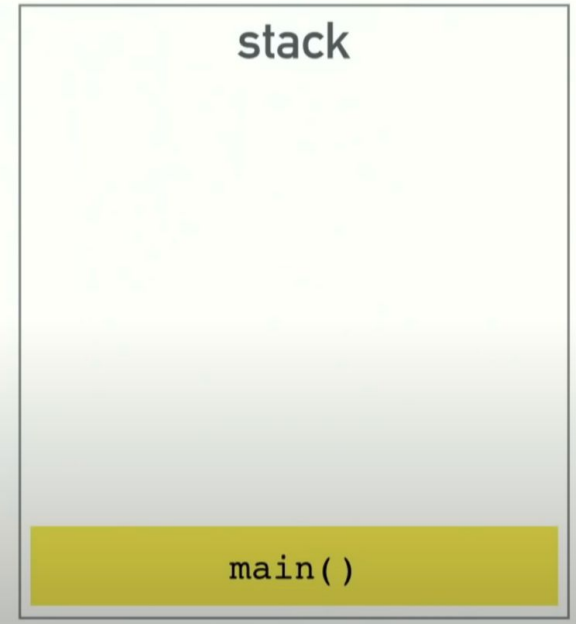

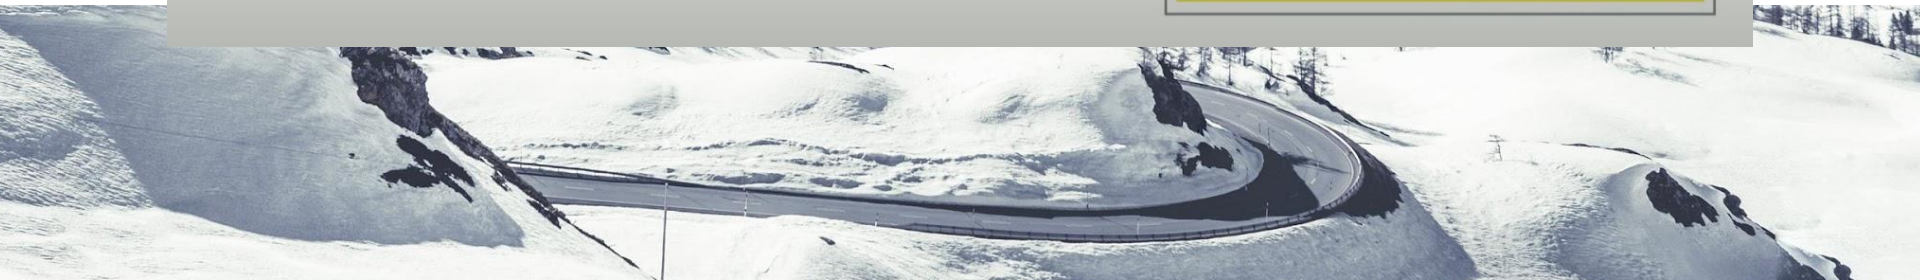

```
var foo = $.getSync('//foo.com');
var bar = $.getSync('//bar.com');
var qux = $.getSync('//qux.com');

console.log(foo);
console.log(bar);
console.log(qux);
```

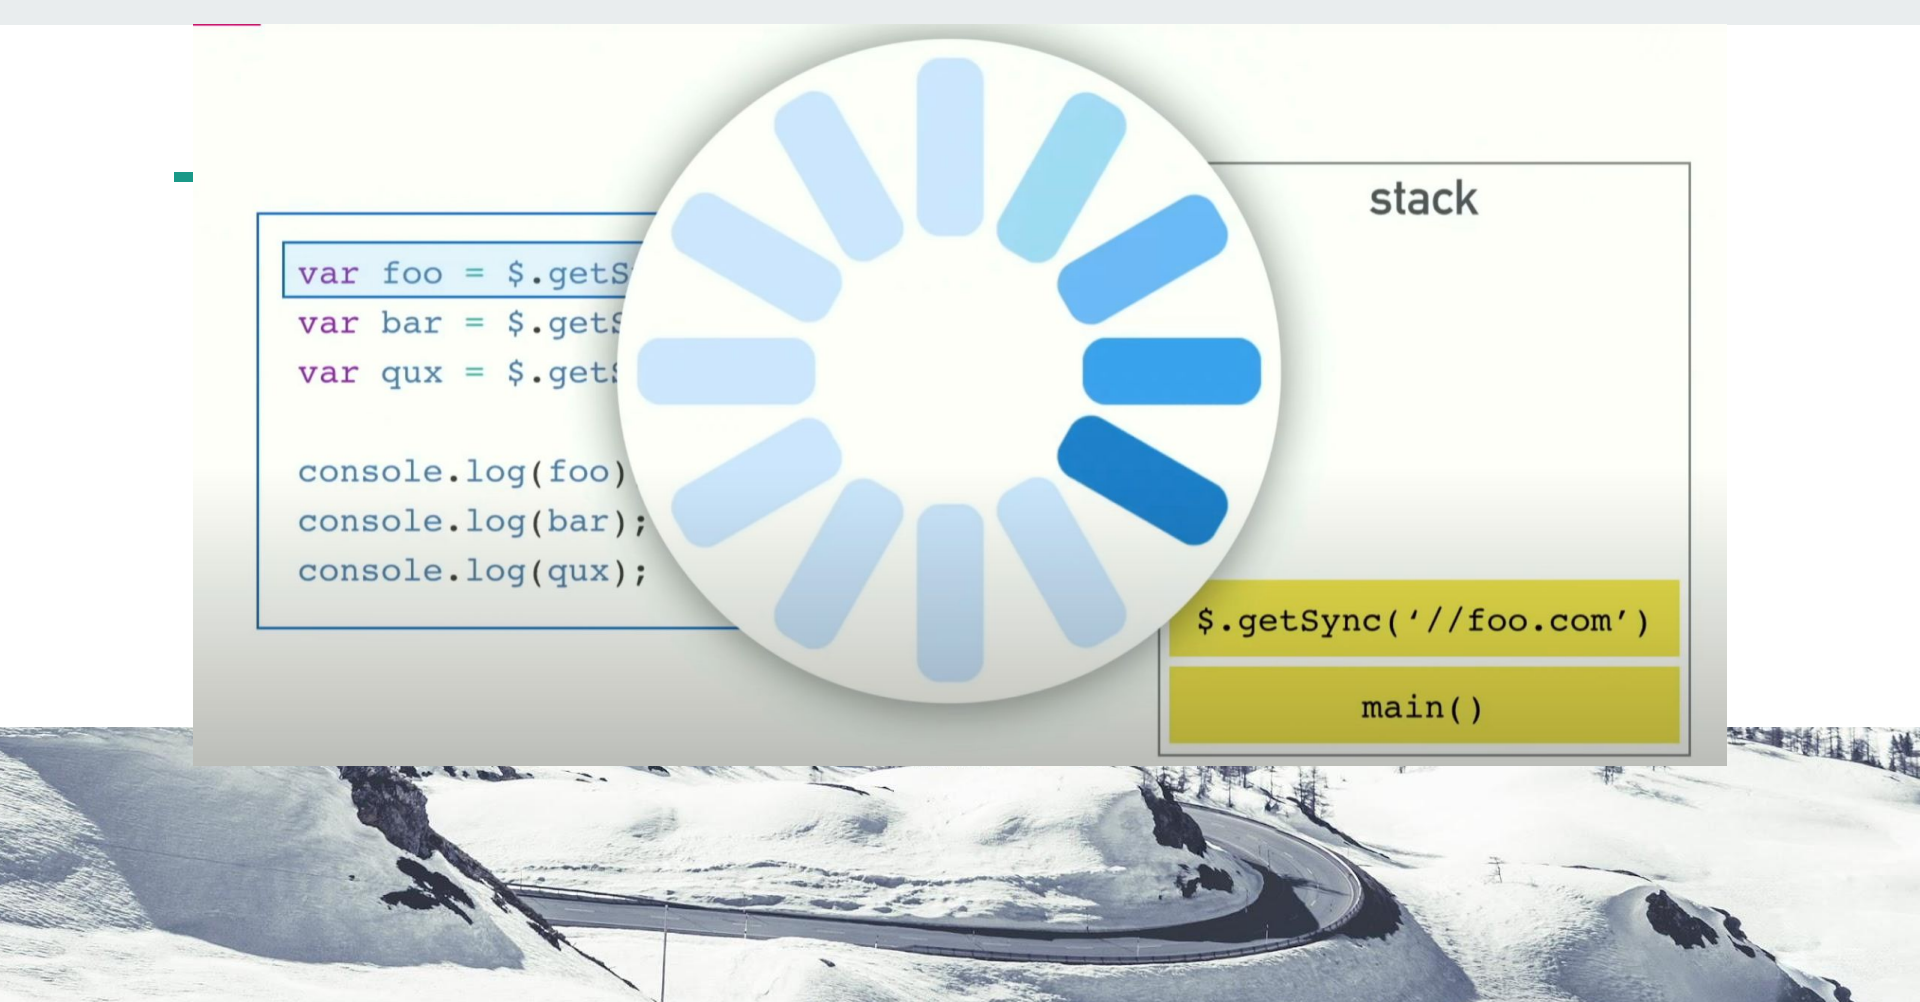
var foo = $.getS
var bar = $.getS
var qux = $.getS
console.log(foo)
console.log(bar);
console.log(qux);
stack
$.getSync('//foo.com')
main()

```
var foo = $.getSync('//foo.com');
var bar = $.getSync('//bar.com');
var qux = $.getSync('//qux.com');

console.log(foo);
console.log(bar);
console.log(qux);
```

var foo = $.getS
var bar = $.getS
var qux = $.getS
console.log(foo)
console.log(bar);
console.log(qux);
stack
$.getSync('//bar.com')
main()

```
var foo = $.getSync('//foo.com');
var bar = $.getSync('//bar.com');
var qux = $.getSync('//qux.com');

console.log(foo);
console.log(bar);
console.log(qux);
```

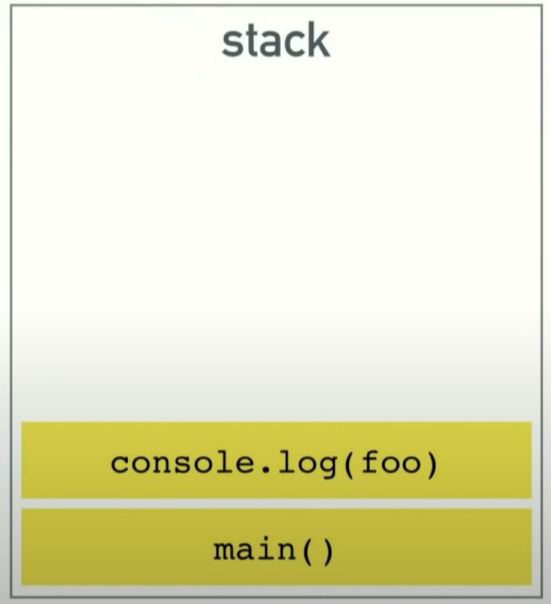

```
var foo = $.getSync('//foo.com');
var bar = $.getSync('//bar.com');
var qux = $.getSync('//qux.com');

console.log(foo);
console.log(bar);
console.log(qux);
```

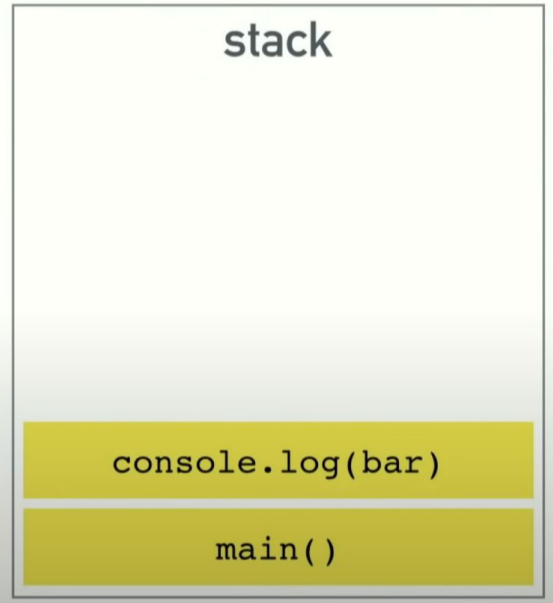

```
var foo = $.getSync('//foo.com');
var bar = $.getSync('//bar.com');
var qux = $.getSync('//qux.com');

console.log(foo);
console.log(bar);
console.log(qux);
```

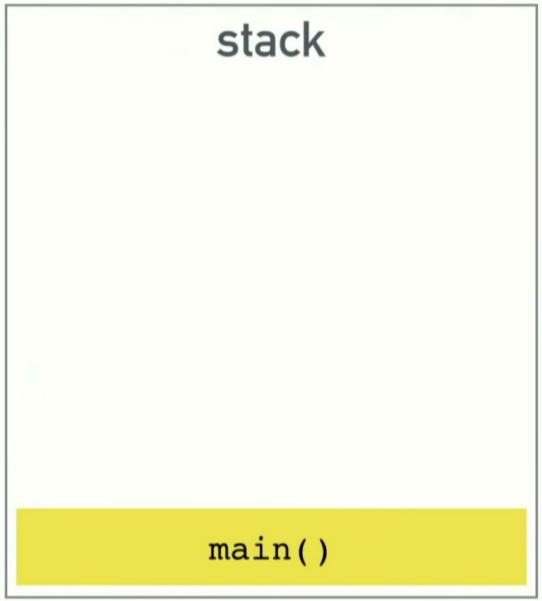

```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```

```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```

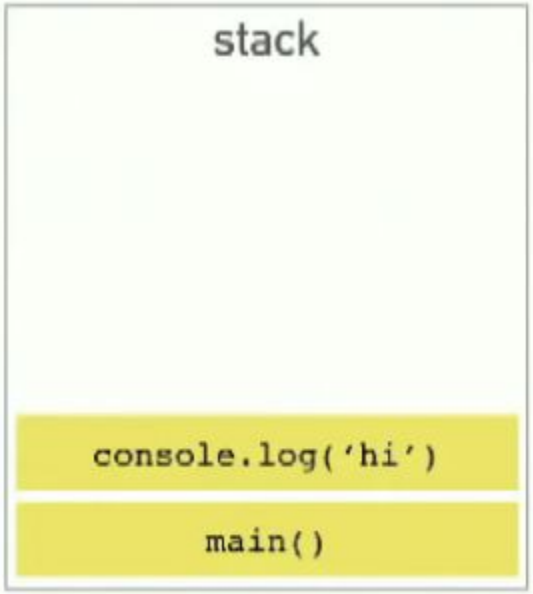

```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```

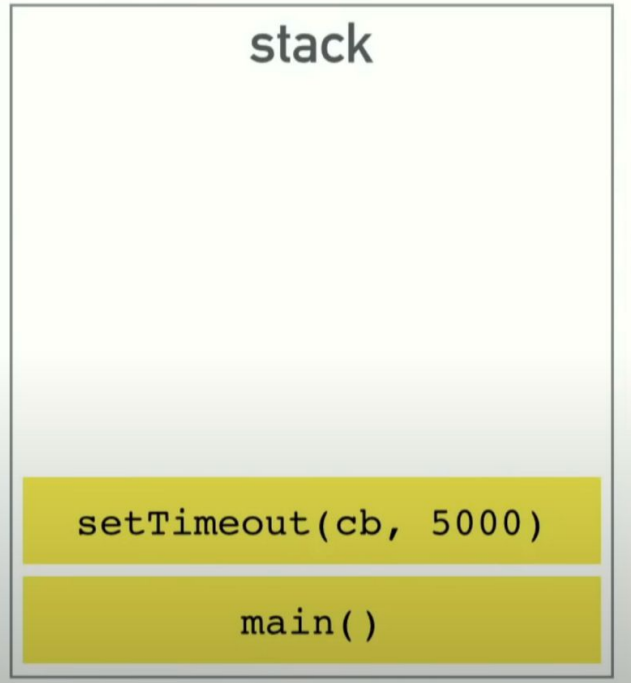

```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```

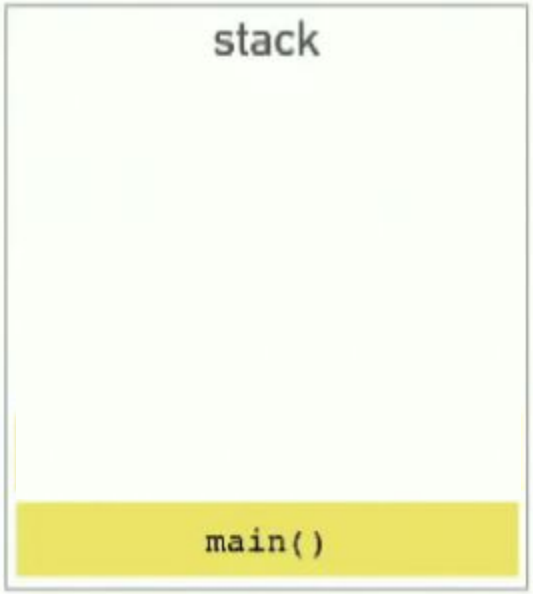

```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```

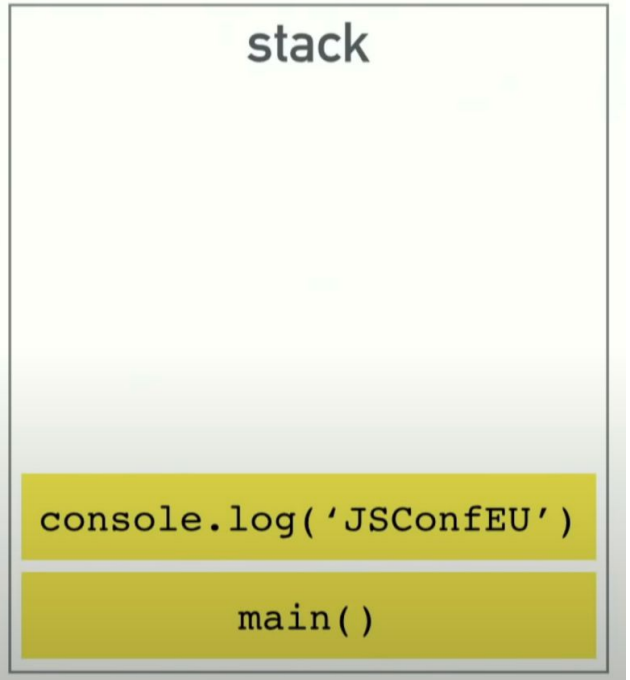

```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```

stack
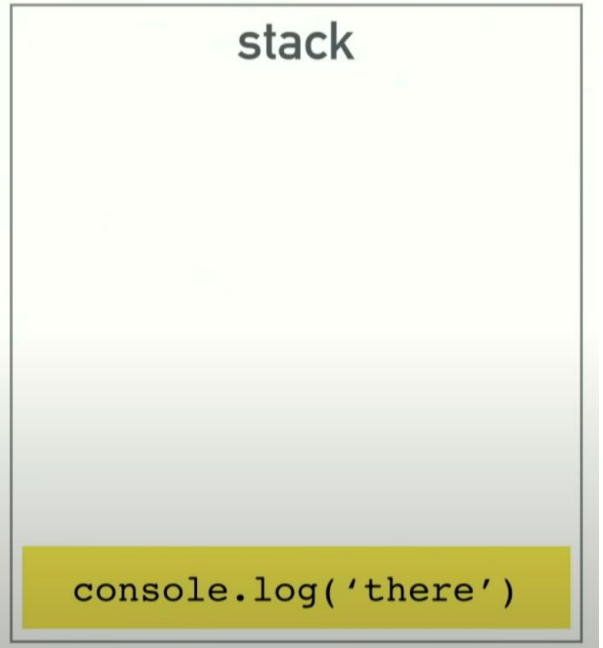
```
console.log('hi');

setTimeout(function () {
    console.log('there');
}, 5000);

console.log('JSConfEU');
```