



1. 설정 앱을 실행합니다.

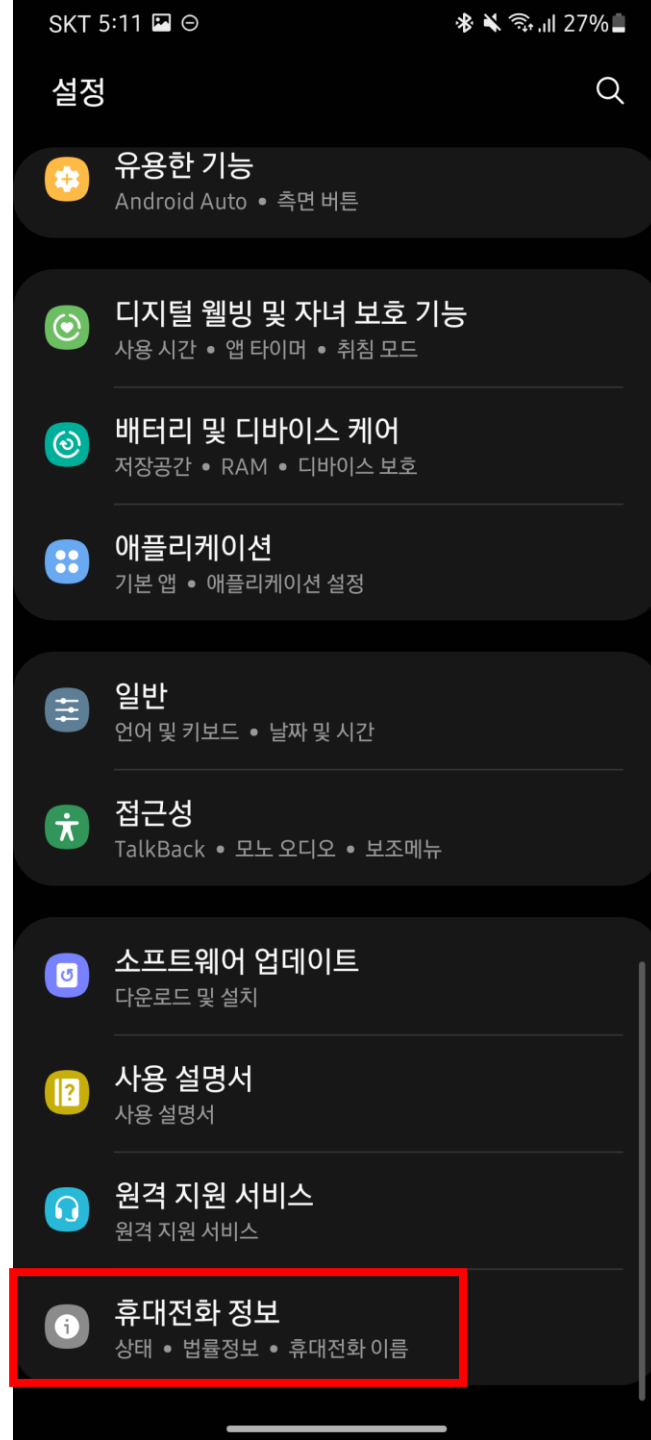

2. 설정에서 맨 아래로 스크롤 한 뒤,
휴대전화 정보를 찾아 터치하여 들어갑니다.

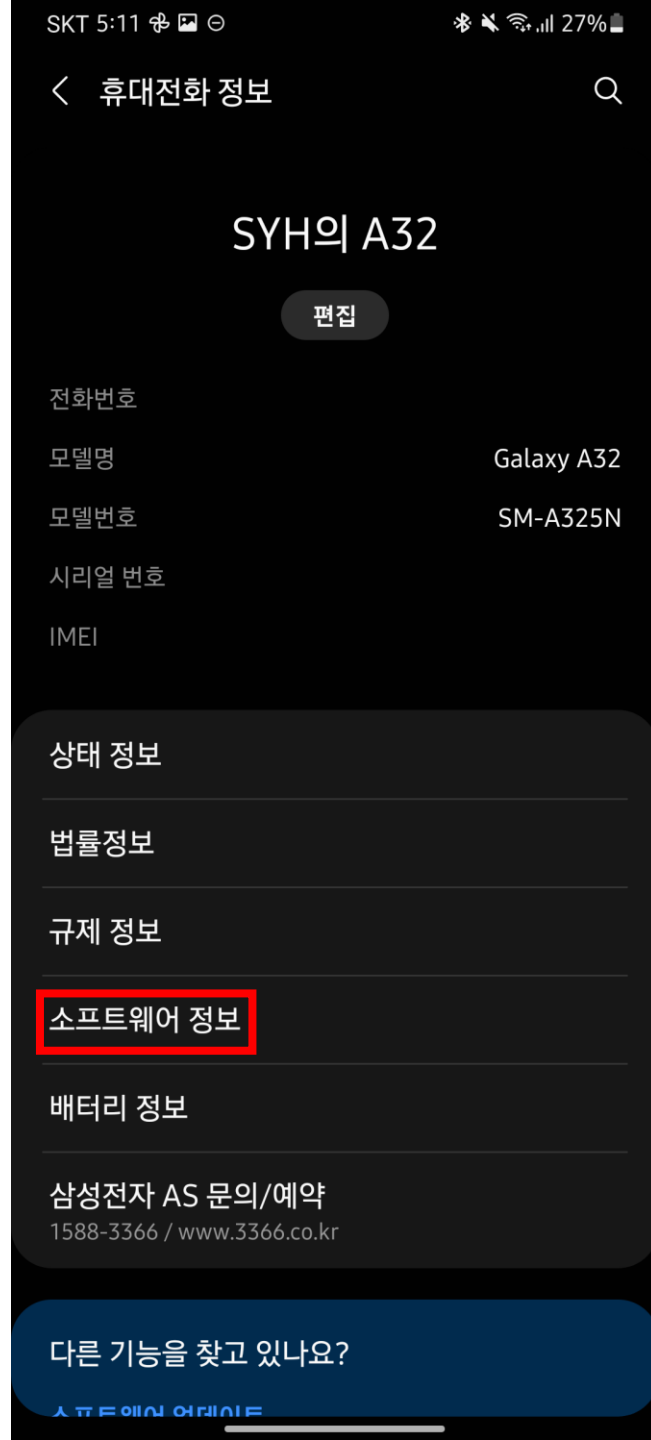

3. 소프트웨어 정보를 터치하여 들어갑니다.

< 소프트웨어 정보

One UI 버전

3.1

안드로이드 버전

11

Google Play 시스템 업데이트

2021년 8월 1일

기저 대역 버전

A325NKOU1AUH1

커널 버전

4.14.186-22267077

#1 Fri Aug 6 17:05:28 KST 2021

빌드번호

RP1A.200720.012.A325NKSU1AUH2

SE for Android 상태

Enforcing

SEPF_SM-A325N_11_0010

Fri Aug 06 17:19:51 2021

Knox 버전

Knox 3.7

Knox API level 33

TIMA 4.1.0


HDM 2.0 - 1F

서비스 공급자 소프트웨어 버전


SAOMC_SM-A325N_OKR_SKC_RR_0006

SKC/SKC/SKC

4. 빌드번호를 7번 터치 한 뒤, (필요에 따라 더 많이 터치해야 될 수 있음) 비밀번호 입력이 필요하면 입력합니다.

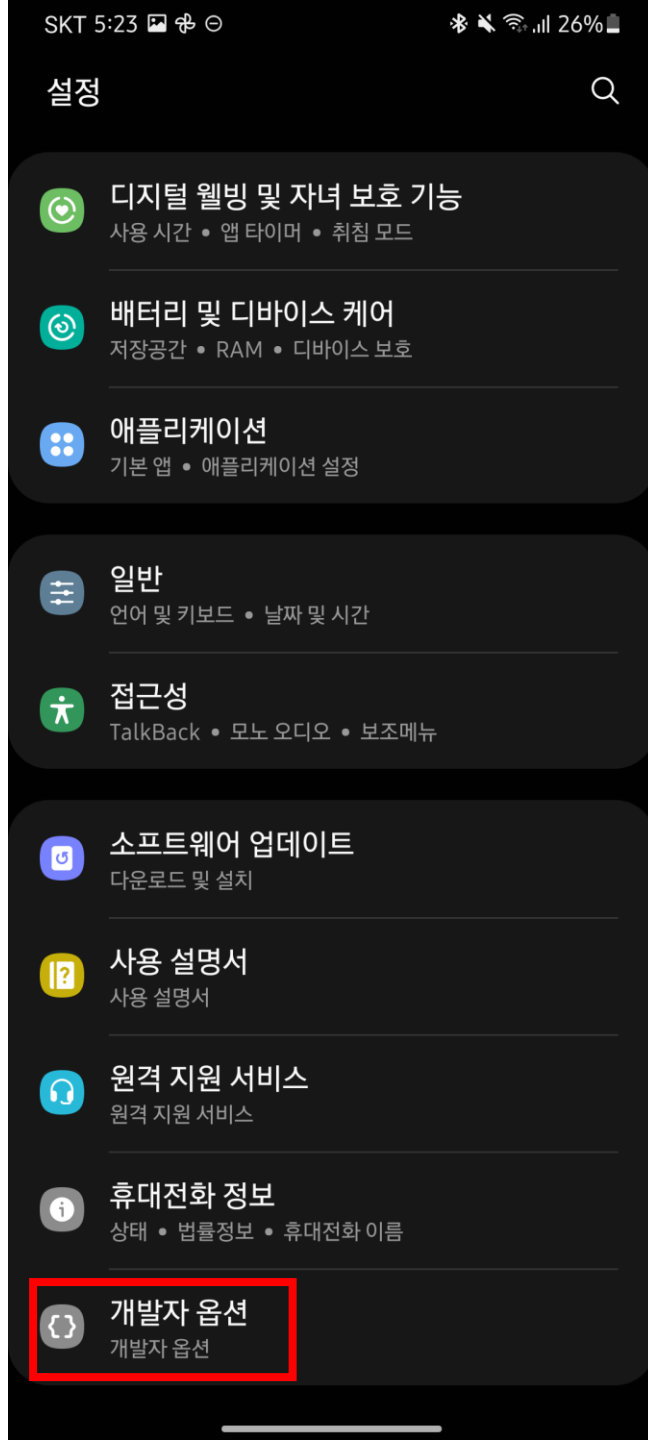


5. 다시 설정으로 나온 뒤, 개발자 옵션을 찾아 터치하여 들어갑니다.

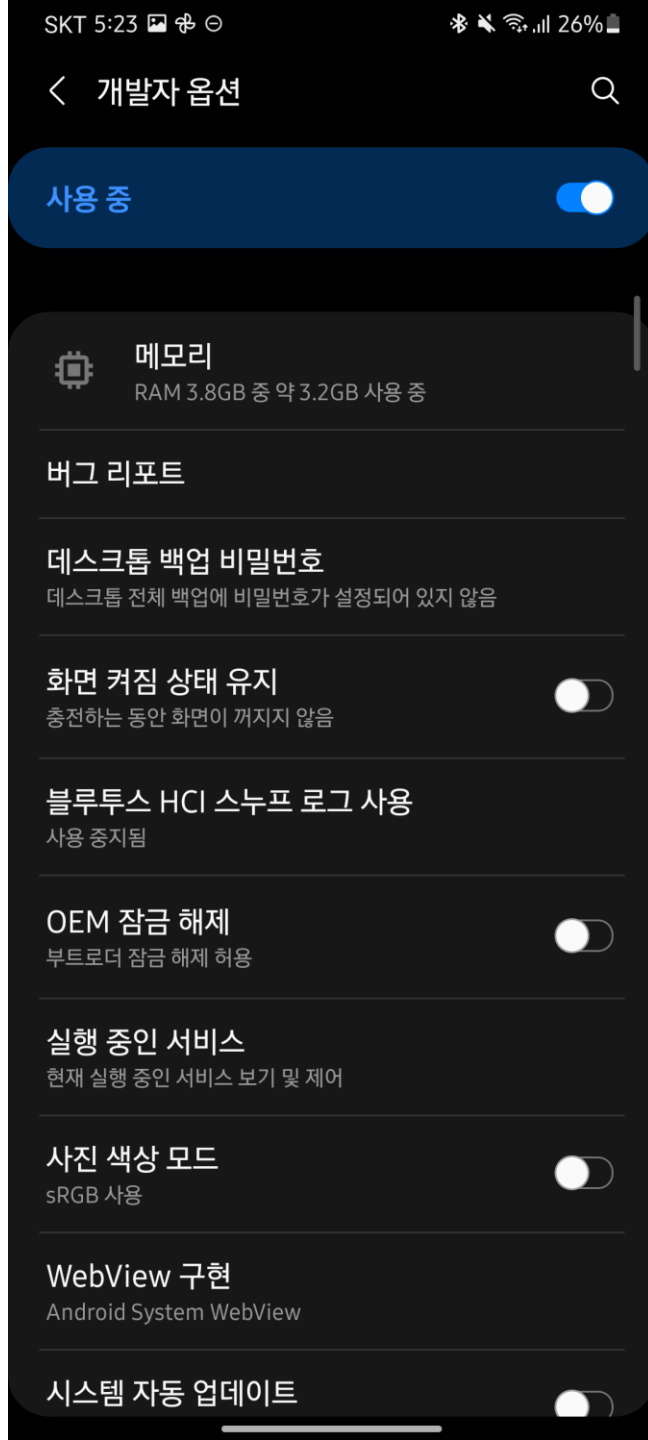


6. 개발자 옵션에서 아래로 스크롤 하여 USB 디버깅을 찾습니다.

주의사항: 개발자 옵션을 사용하지 못해본 사용자라면, 매뉴얼에 나온 내용 외의 항목을 맘대로 건드리거나 장난을 하면 핸드폰이 영구히 손상될 수 있습니다.

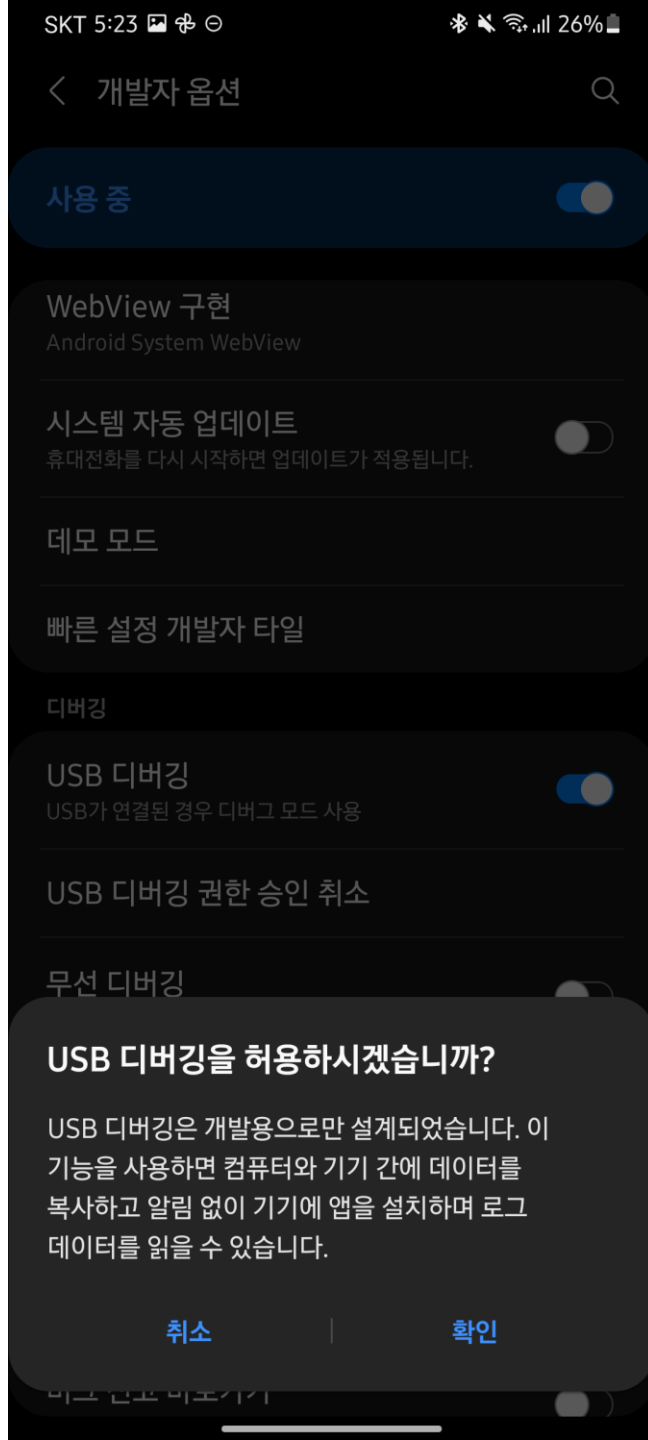

7. 디버깅을 켜면, 왼쪽 사진과 같은 경고가 뜰 수 있습니다. 확인, 혹은 허용을 누릅니다.

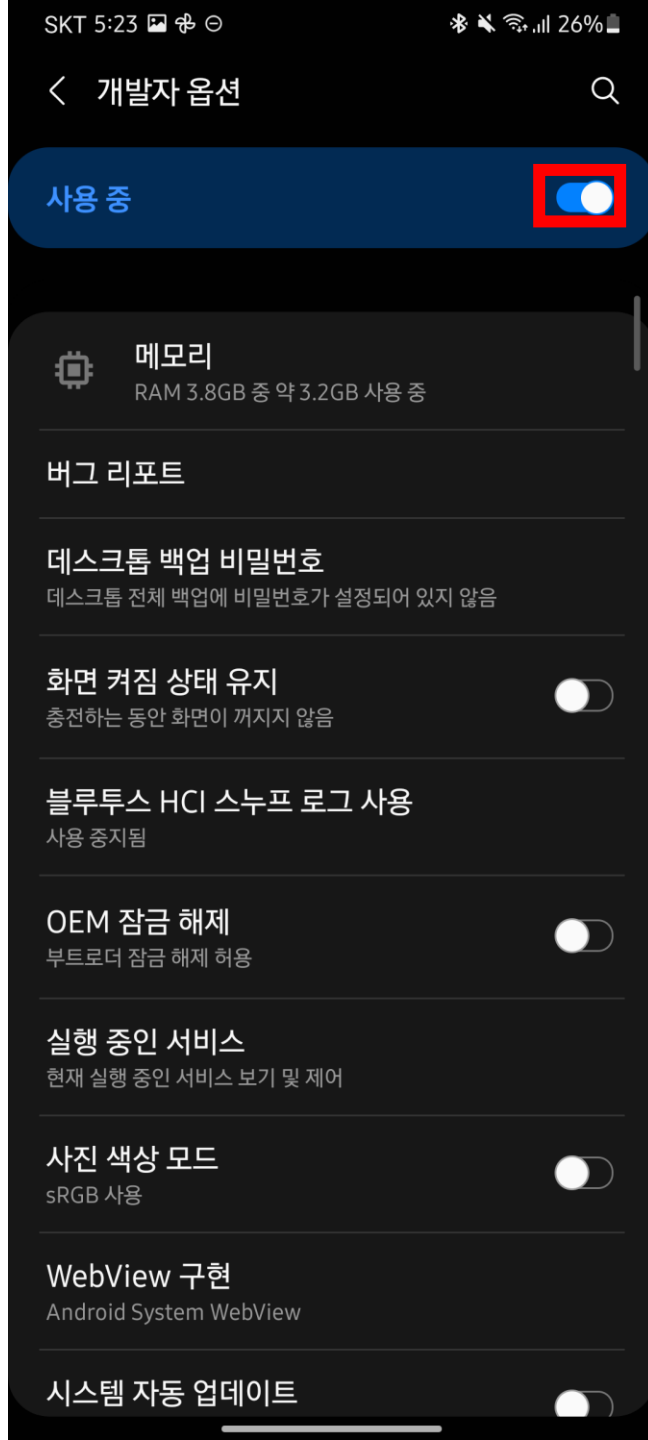

주의사항: 프로그램이 종료되면, 사용 중 토글을 사용 안함 상태로 바꾸어 개발자 모드를 꺼주십시오.

모든 설명은 삼성 기준입니다. 이외의 제조사에서 출시한 기기인 경우 구글링을 하시기 바랍니다(ㅈㅈㅈㅈ)