安装编程环境：CanMV IDE for K230

安装编程环境：CanMV IDE for K230
资料获取
安装CanMV IDE for K230

资料获取


使用浏览器打开 Yahboom K230 教程官网： K230视觉模块

点击右上角的资料汇总下载

安装CanMV IDE for K230

我们打开【0.开发板资料】目录，找到名称为canmv-ide-for-k230_v4.0.7.exe的安装程序


双击打开

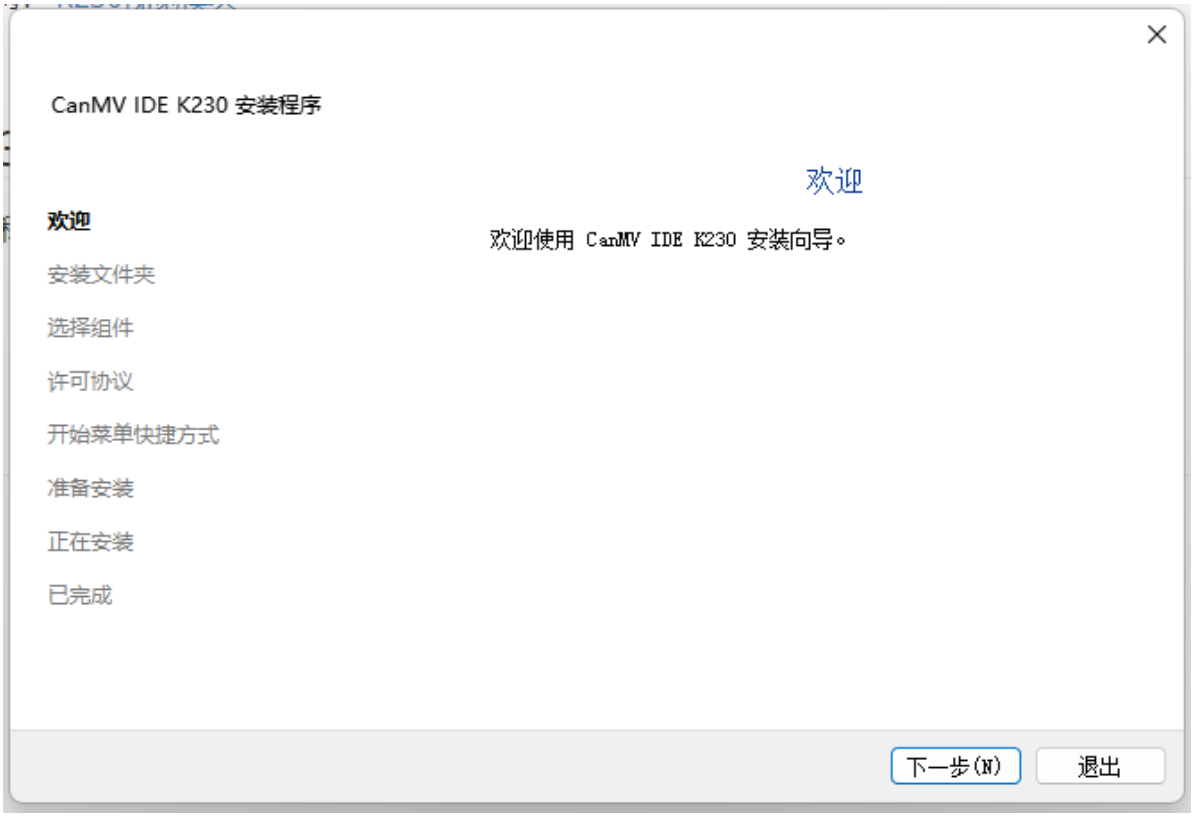

点击【下一步 (N)】





点击 Browse 可以选择安装目录，为了减少出现异常的可能，请选择一个 **不包含中文** 的路径

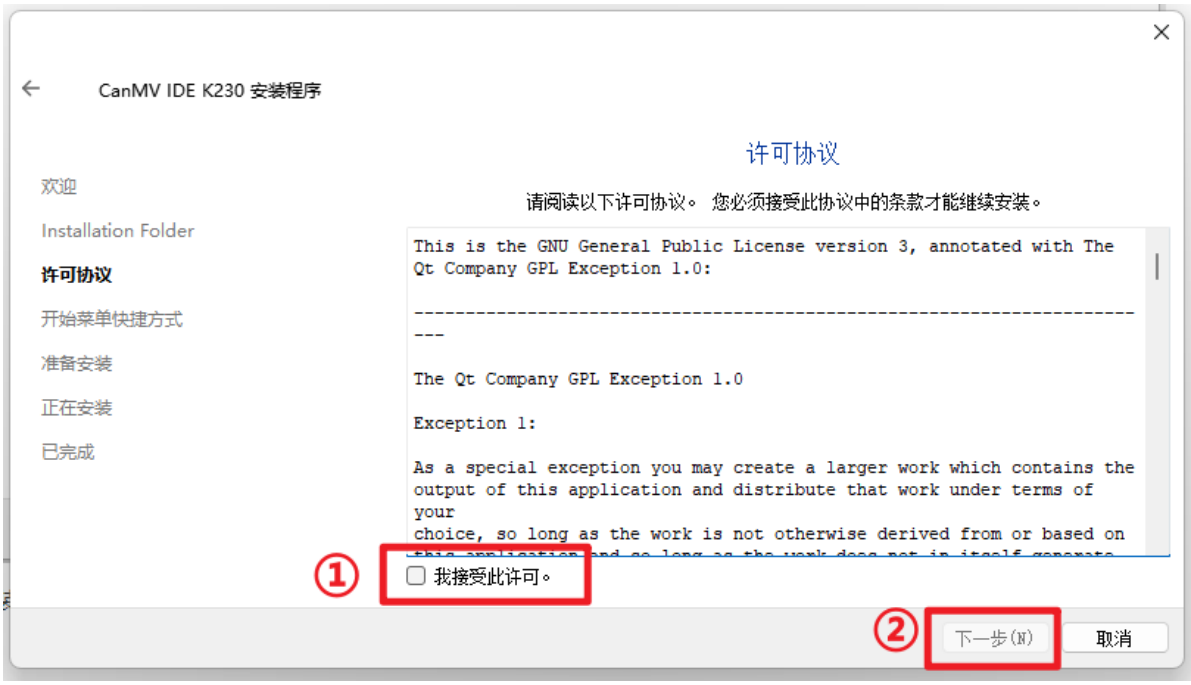


勾选 “我接受此许可”， 点击下一步

后续页面直接点击 【下一步 (N)】和 【安装】即可

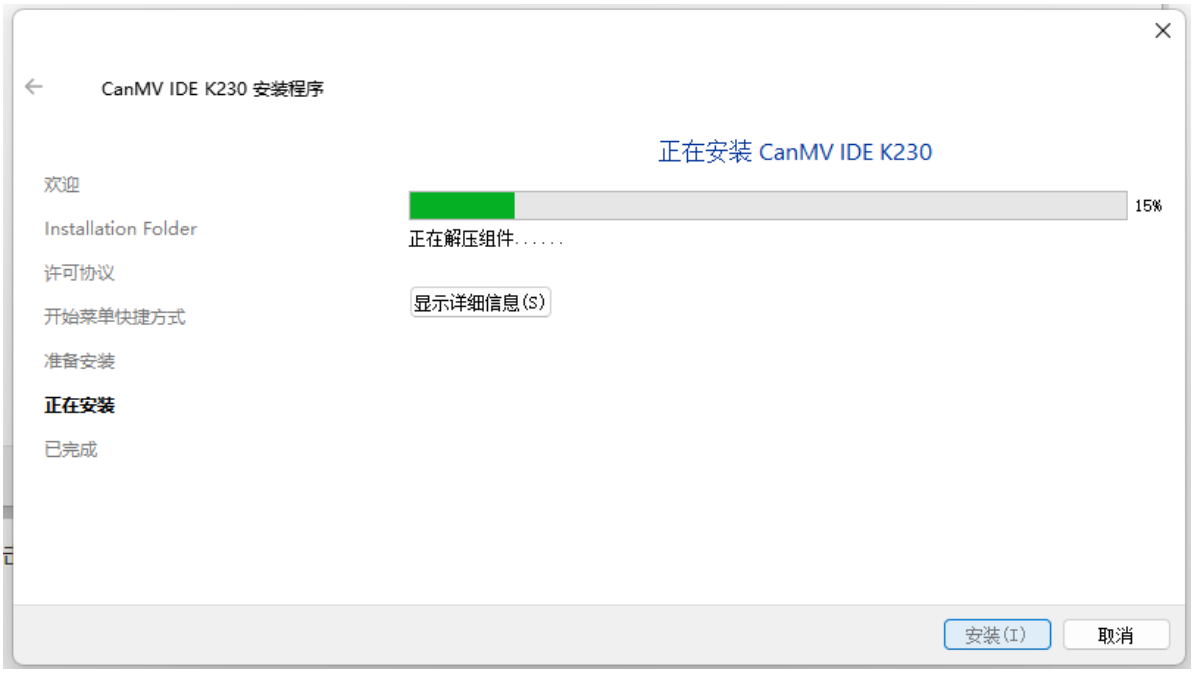

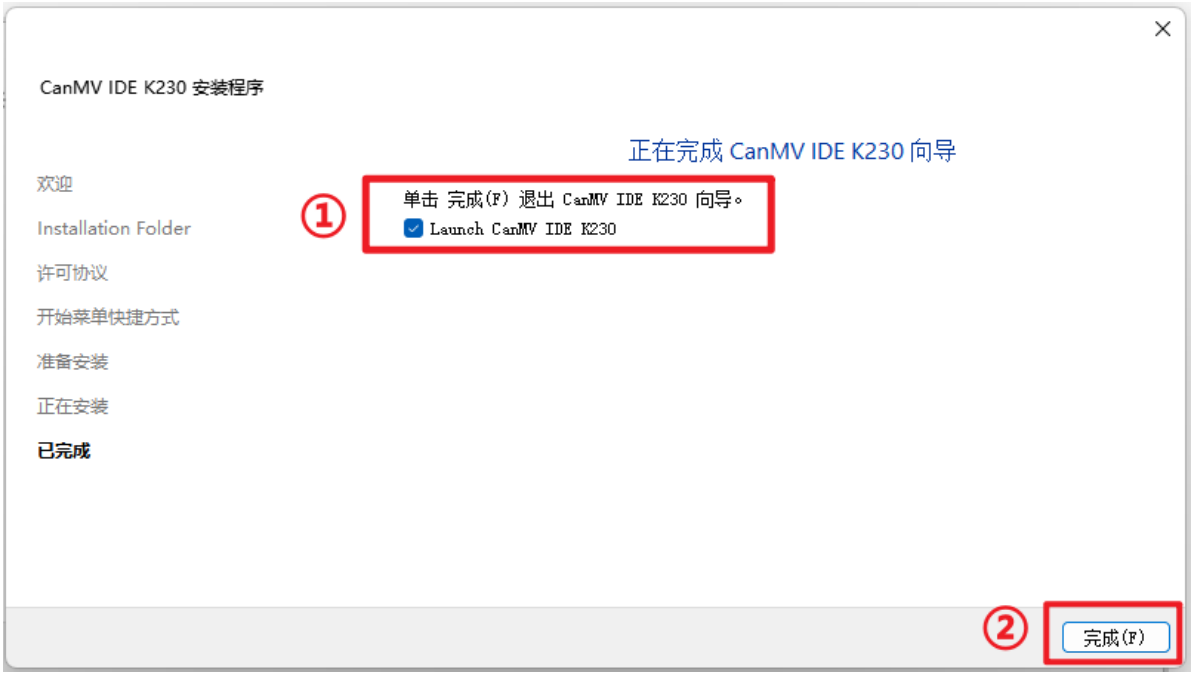

安装完成后，CanMV IDE会自动启动

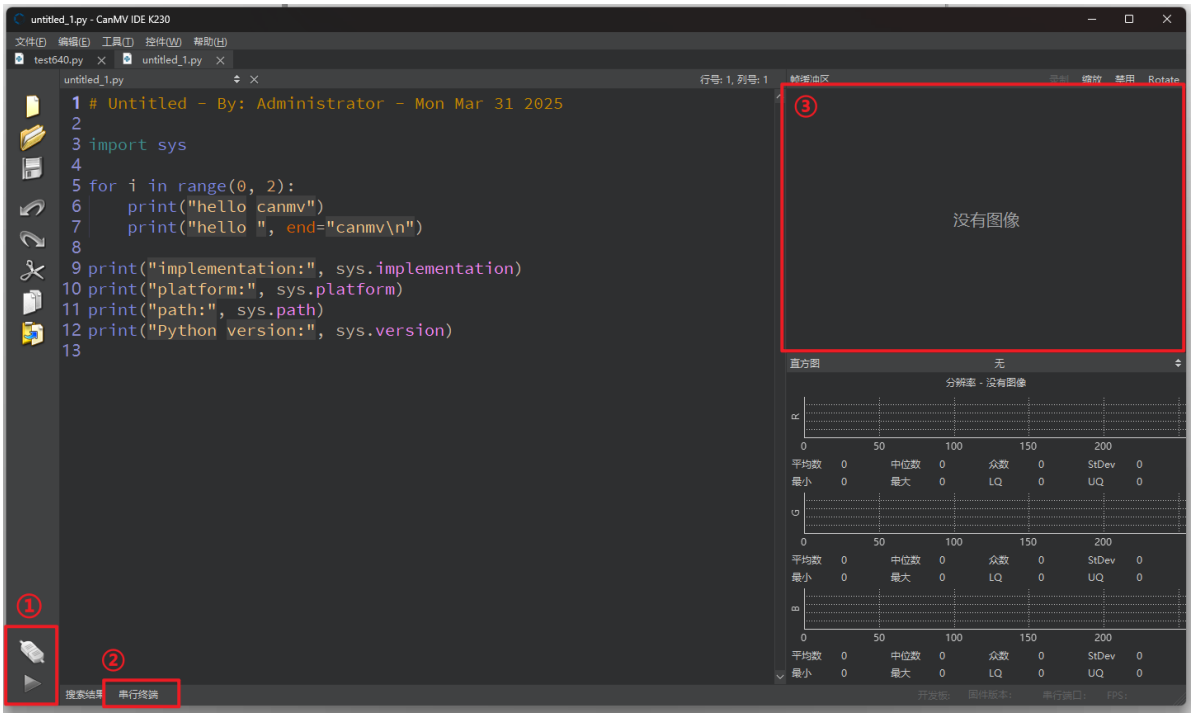

其中

① 区域用来控制 【连接/断开K230】 / 【启动程序】/ 【终止程序】

② 区域是一个串行终端按钮，点击此按钮会打开CanMV自带的串行终端。代码中我们的异常 / 报错 / print() 方法的输出都会在这里显示

③ 区域是一个帧缓冲区，可以理解为一块虚拟的K230的屏幕，可以帮助我们在没有屏幕的情况下，方便的查看、调试 K230的图像输出。

> **为什么有时候点击 【终止程序】程序没有停下来?**
>
> 答：点击终止按钮时，实际上会触发一个IDE Interrupt 的 Exception，一般情况下程序会自行终止。但如果代码中涉及到了多线程，或是代码存在阻塞 / 异常捕获等行为，程序有可能会无法完全结束。此时可以长按复位 （RST）键，等待 K230 断开与上位机（电脑）的连接
>
> **如何让 K230 插到电脑上时开启(/取消)自动连接到 CanMV IDE ?**
>
> 开启/关闭工具栏的【工具】-》【自动重新连接到 CanMV】
>
> 
>