



Como descargar e instalar Bootstrap para nuestros proyectos:


Crear una nueva carpeta donde guardar los archivos de nuestro proyecto web:

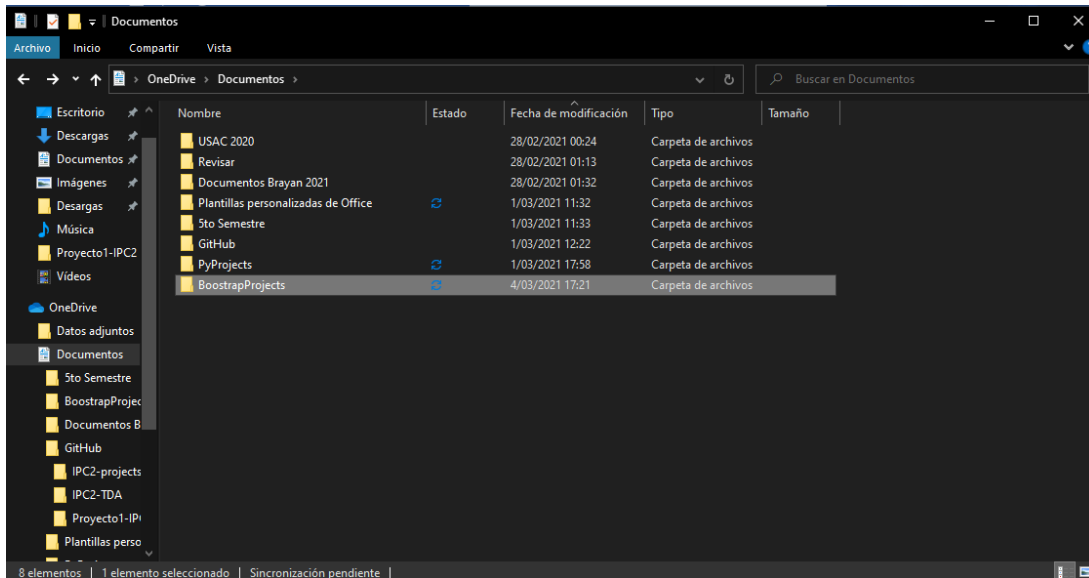


Nos dirigiremos al siguiente enlace y nos vamos a la pestaña descargar <https://getbootstrap.com>

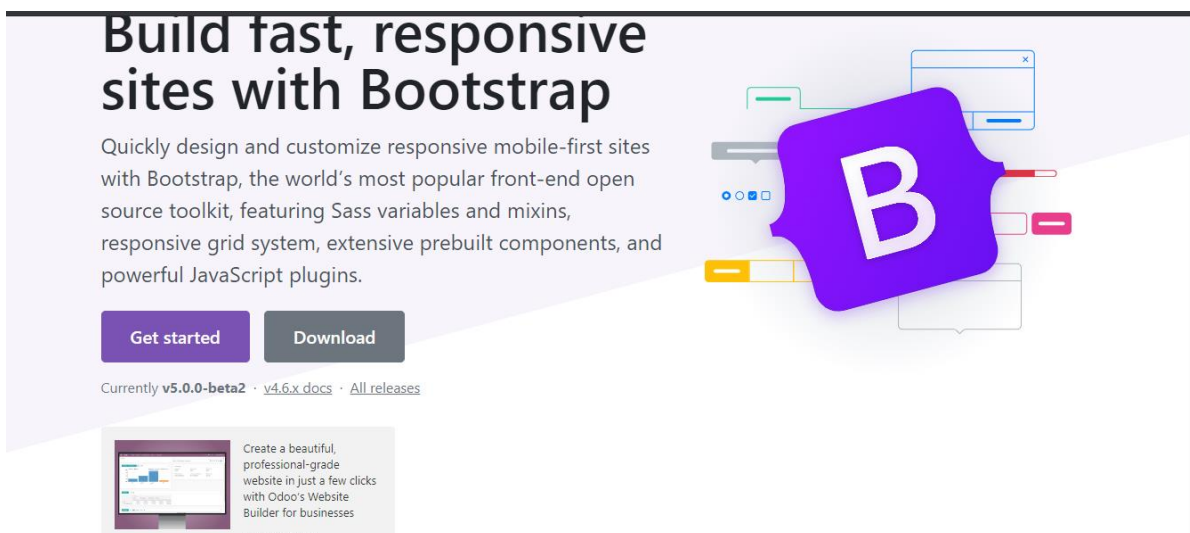

Seleccionamos CSS & JS y le damos aceptar

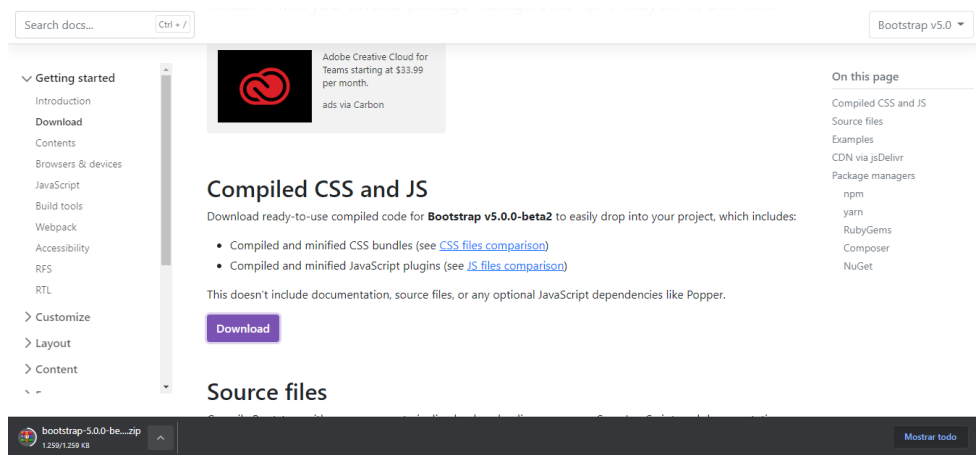


Luego de descargar el archivo procedemos a descomprimirlo




Y veremos un archivo CSS y un JS



Luego nos vamos a la página oficial y le damos clic al botón introducción y veremos un título starter template

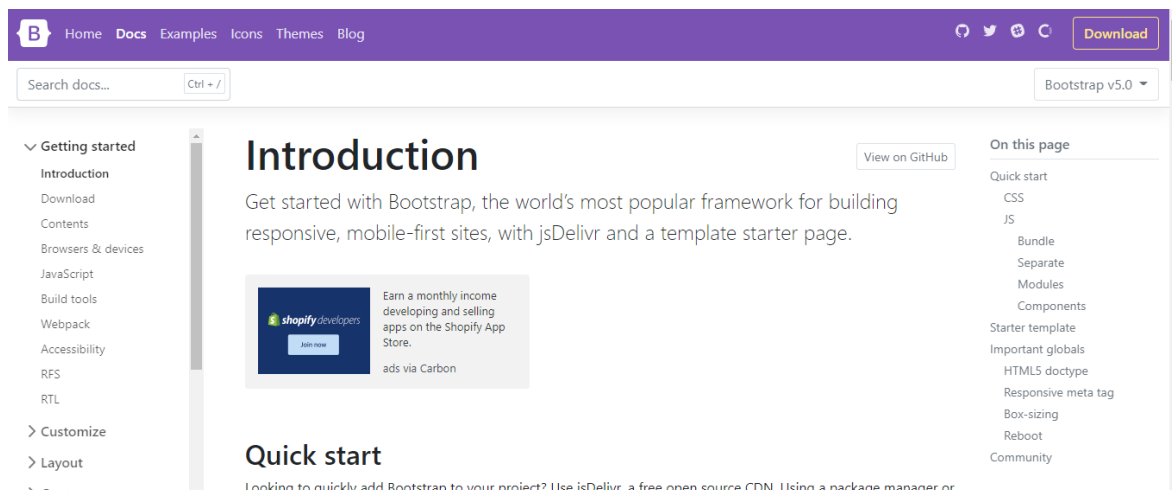

Encontraremos una estructura htm5:

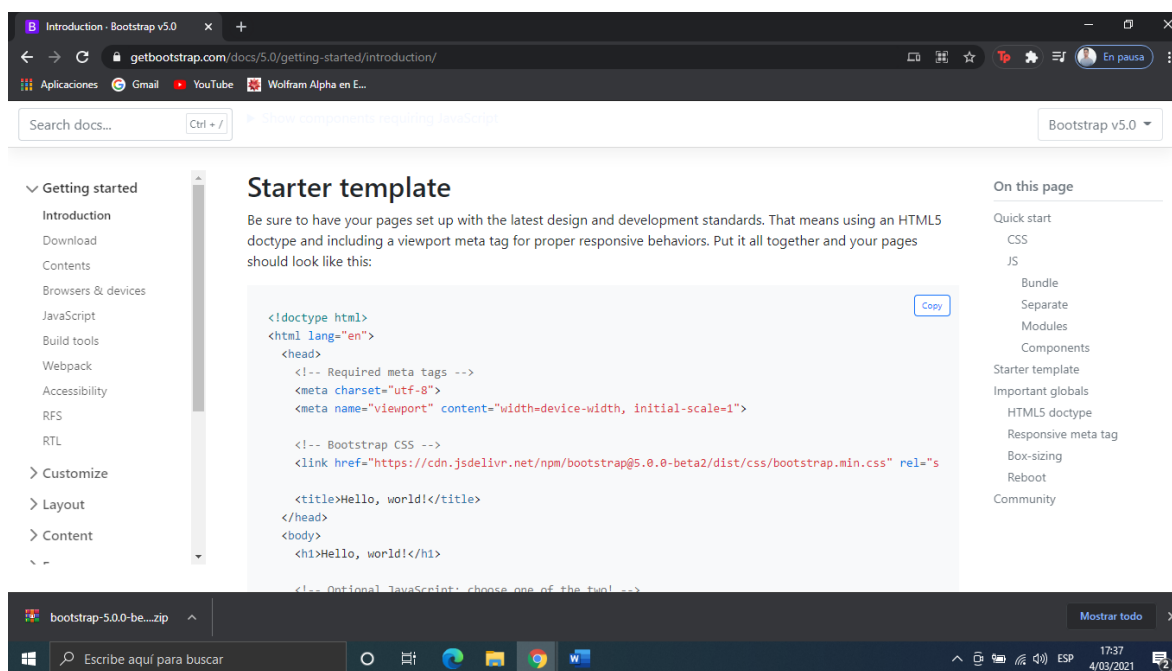


Con el ccs conectado a un servidor lo Podemos dejar así o usar los archivos descargados

La ventaja de trabajar con los archivos no necesitamos internet y cargara más rápido

Creamos un archivo HTML en donde JS y el CSS

Creamos una nueva etiqueta enlace en la cual referenciamos a la página. Dentro de los CSS encontraremos un archivo llamado Bootstrap main.css, copiamos el nombre y nos dirigimos a nuestro HTML. Aquí eliminamos esta línea y creamos una nueva etiqueta enlace y le indicamos la dirección del archivo que copiamos y le ponemos su extensión .css.

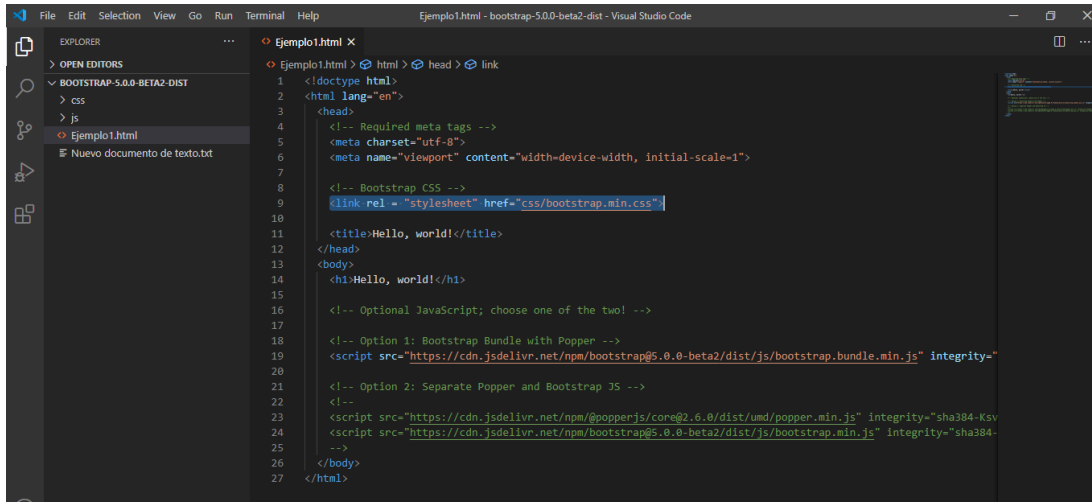


```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <!-- Required meta tags -->
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8   <!-- Bootstrap CSS -->
9   <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
10
11 <title>Hello, world!</title>
12 </head>
13 <body>
14 <h1>Hello, world!</h1>
15
16 <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->
17
18 <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
19 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="
20
21 <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
22 <!--
23 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.6.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Ksv
24 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
25 -->
26 </body>
27 </html>
```

Lo mismo con los archivos JS copiamos el archivo bootstrap.main.js


En la etiqueta Script SRC le cambiamos la ruta a JS/ bootstrap.min.js

Recuerda colocar la extensión. JS intégrate lo eliminamos guardamos los cambios

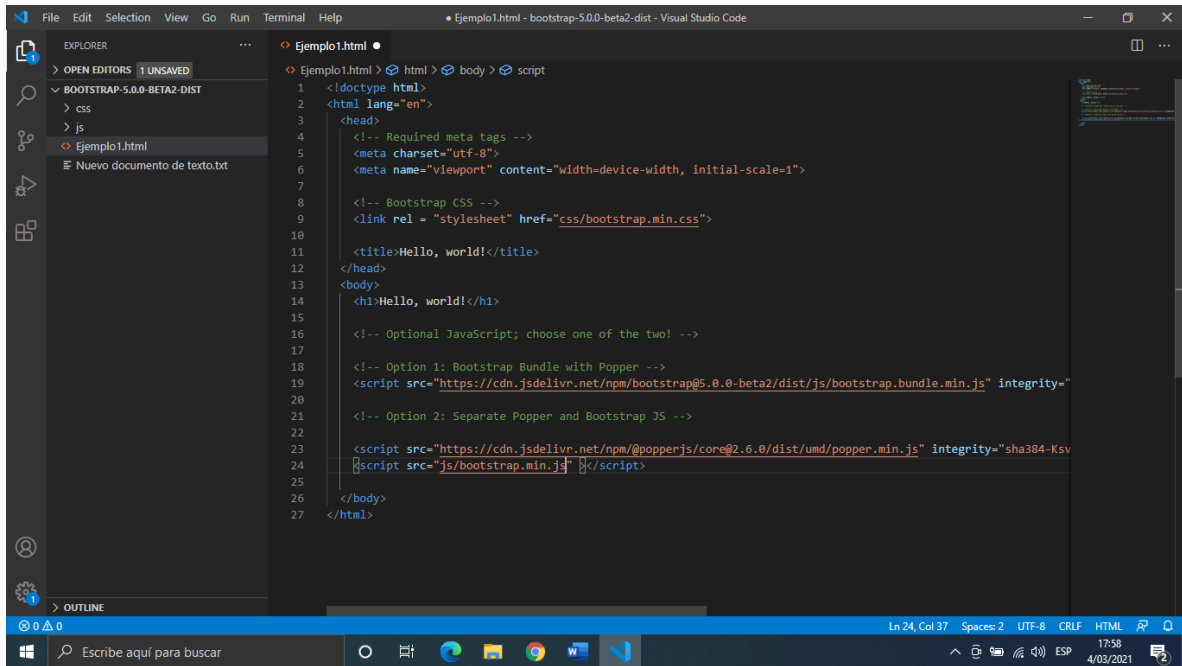

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <!-- Required meta tags -->
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8   <!-- Bootstrap CSS -->
9   <link rel = "stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
10
11   <title>Hello, world!</title>
12 </head>
13 <body>
14   <h1>Hello, world!</h1>
15
16   <!-- Optional JavaScript, choose one of the two! -->
17
18   <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
19   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="
20
21   <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
22
23   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.6.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Ksv
24   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
25
26 </body>
27 </html>
```

listo ya tenemos Bootstrap instalado de los archivos descargados. Vemos la siguiente imagen



Hello, world!



A partir de aquí podemos diseñar le HTML a nuestro gusto. Utilizando la página como herramienta de apoyo El resultado final de nuestro login a continuación:

