

Numbers Complex - The necessary

Vassily Isenbaev

24 de fevereiro de 2021

1 Conceitos iniciais

Potências de i

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$i^5 = i$$

$$i^6 = -1$$

$$i^7 = -i$$

$$i^8 = 1$$

A cada 4 números contados, eles começam a se repetir.

1.1 Formas algébricas

Forma algébrica: $z = a + bi$.

A letra a representa a parte real, já a letra b multiplicando o i representa a parte imaginária.

Exemplos:

A) $2 + 3i$, 2 é a parte real e 3 é a parte imaginária.

B) $1 - i$, 1 é a parte real e -1 é a parte imaginária.

C) 7, 7 é a parte real e 0 é a parte imaginária.

D) $5i$, 0 é a parte real e 5 é a parte imaginária.

1.2 Classificações - Real, imaginário e Imaginário Puro

Real: Quando o $b = 0$.

Imaginário: Quando o $b \neq 0$.

Puro: Quando o $b \neq 0$ e $a = 0$

1.3 Igualdade

Dois complexos são iguais quando as partes reais forem iguais e as partes imaginárias também forem iguais.

Exemplo:

$$\begin{aligned} \text{Se } z &= w \\ \text{então} \\ a &= c \text{ e } b = d \end{aligned}$$

Exemplo:

$z = 3 + (k - 5)i$ e $w = (x^2 - 6) - 2i$ são iguais. Calcule k e x

$$\begin{aligned} \text{Valor de } X \\ x^2 - 6 &= 3 \\ x^2 &= 9 \\ x &= \pm 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Valor de } K \\ k - 5 &= -2 \\ k &= 3 \end{aligned}$$

1.4 Operações - Adição, subtração, multiplicação e divisão

Somamos ou subtraímos a parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária.

Exemplo:

$$z = 3 + 4i \text{ e } w = -1 + 2i$$

Calculando $z + w$ teremos:

$$\begin{aligned} 3 - 1 &= 2 \\ 4i + 2i &= 6i \\ \text{então} \\ z + w &= 2 + 6i \end{aligned}$$

Exemplo:

$$z = 5 + i \text{ e } w = -1 + 3i$$

Calculando $z - w$ teremos:

$$5 - (-1) = 6$$

$$1i - 3i = 2i$$

então

$$z - w = 6 + 2i$$

Exemplo:

$$z = 2 + 3i \text{ e } w = 3 - 2i$$

Calculando $z.w$ teremos:

$$(2 + 3i).(3 - 2i) =$$

$$6 - 4i + 9i - 6i^2 = 6 + 5i - 6i^2$$

Usando a propriedade de $i^2 = -1$ teremos:

$$6 + 5i - 6. - 1 = 12 + 5i$$

Divisão:

Conjugado: O conjugado de $z = a + bi$ é igual a $z = a - bi$, então apenas o sinal é trocado. Para realizar a divisão de z por w faremos o seguinte:


$$\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{w}{w}$$

Exemplo:

Seja $z = 2 + 3i$ e $w = 3 - i$, calcule $z \div w$

$$\frac{2 + 3i}{3 - i} \cdot \frac{3 + i}{3 + i} = \frac{6 + 2i - 9i - 3i^2}{3^2 - i^2} = \frac{6 - 7i + 3}{9 + 1} = \frac{9 - 7i}{10}$$


2 Interpretação geométrica, módulo e argumento

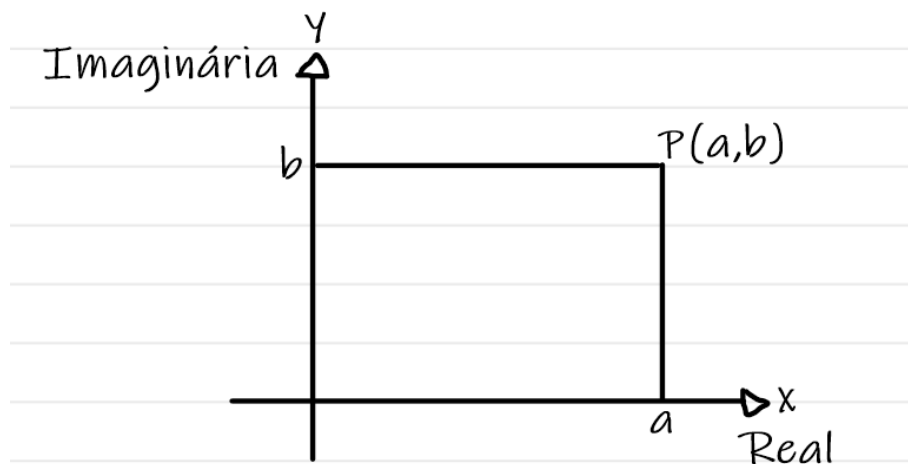

Exemplo:

$$z = 2 + 3i \text{ e } w = -2 + 2i$$


A representação geométrica dessa equação será:

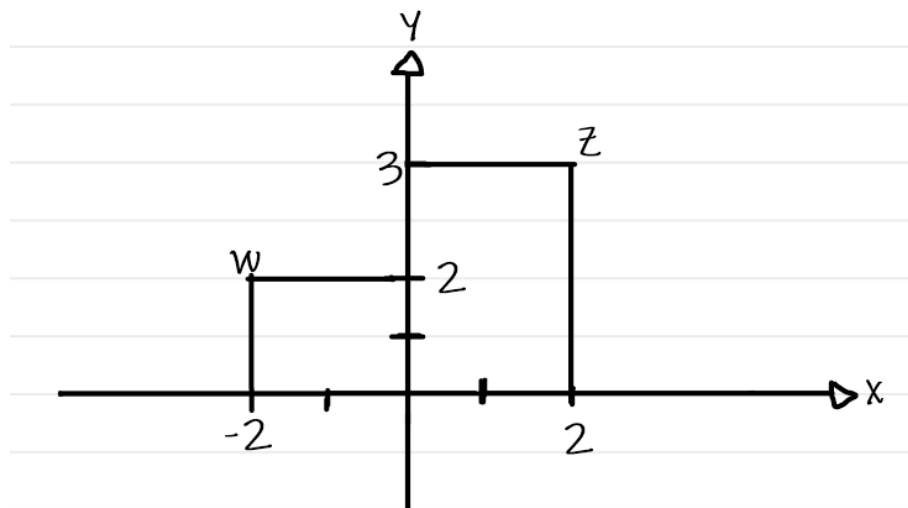

A parte real da equação é escrita no eixo das abscissas e a parte imaginária no eixo das ordenadas.

2.1 Módulo

O módulo é a distancia da origem até o afixo e pode ser representade de duas maneiras: Pela letra grega ρ ou $|z|$ como veremos abaixo representado na imagem.

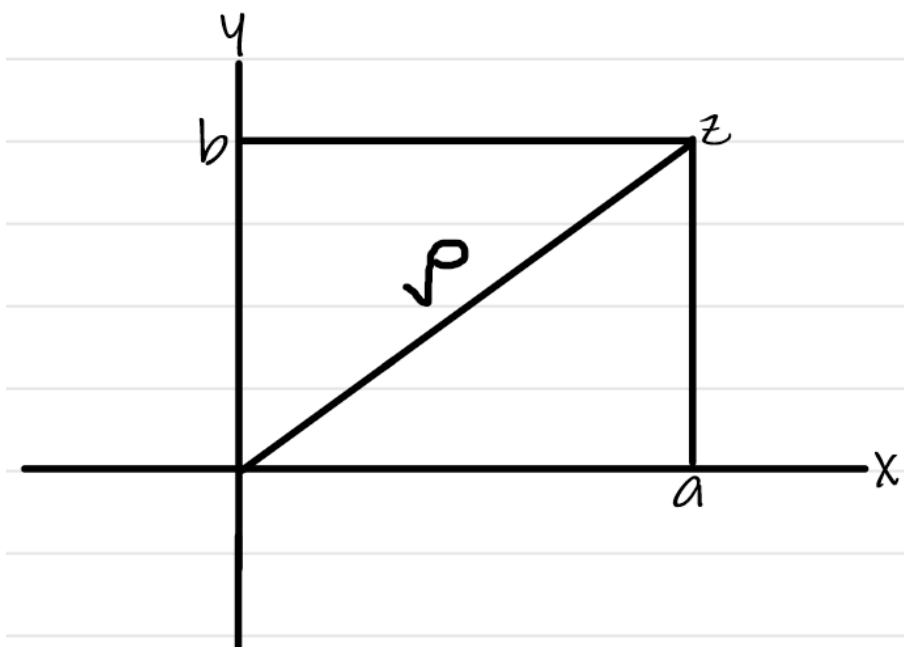

A formula utilizada para achar o valor do módulo é

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Exemplos:

Determine o módulo dos valores abaixo:

A) $2 + 3i$

$$\rho = \sqrt{2^2 + 3^2}$$

$$\rho = \sqrt{4 + 9}$$

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\rho = \sqrt{13}$$

B) $5i$


$$\rho = \sqrt{0^2 + 5^2}$$

$$\rho = \sqrt{25}$$

$$\rho = 5$$

2.2 Argumento

O argumento não é nada mais do que um ângulo, ou seja, é o angulo formado entra o eixo x e o eixo y no sentido anti-horário como veremos na imagem a seguir:

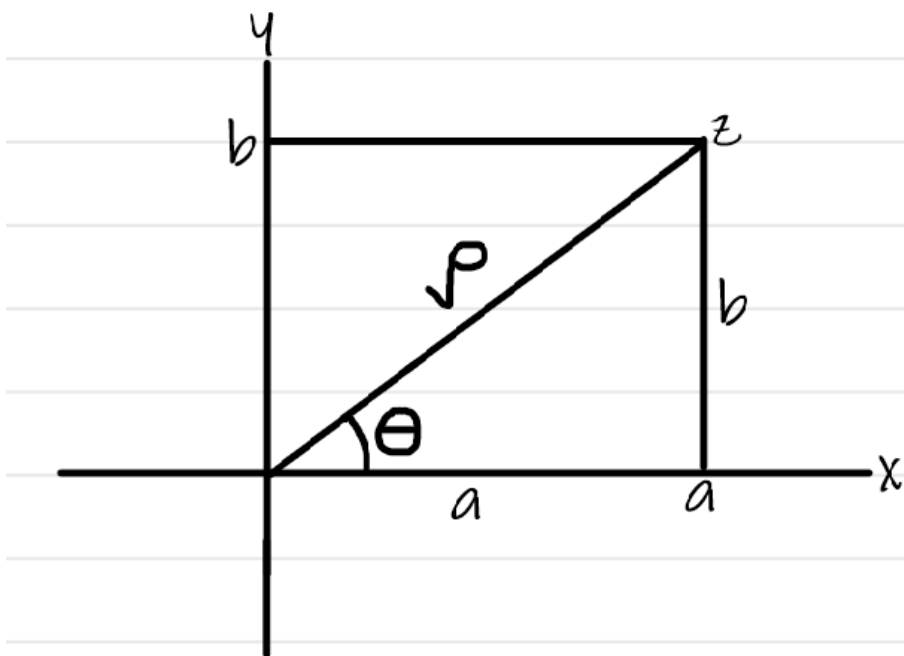

As formulas que serão usadas para encontrar o valor do argumento serão:

$$\cos\theta = \frac{b}{\rho}$$

$$\sin\theta = \frac{a}{\rho}$$

Exemplo:

Determine o modulo de $z = \sqrt{3} + i$

$$\rho = \sqrt{\sqrt{(a)^2} + 1^2}$$

$$\rho = \sqrt{4}$$


$$\rho = 2$$

Com o resultado do modulo, podemos calcular o argumento é:

$$\sin\theta = \frac{1}{2} = 30^\circ$$

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} = 30^\circ$$

$$\theta = 30^\circ \text{ ou } \frac{\pi}{6}$$

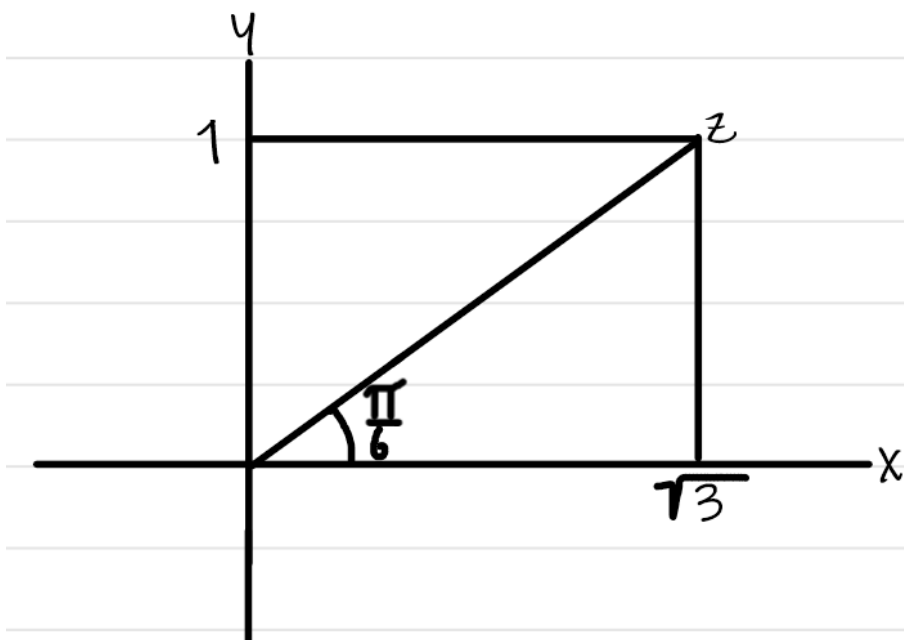

Ou seja, o ângulo θ da imagem acima vale $\frac{\pi}{6}$

3 Formas trigonométricas

Para calcular usando a forma trigonométrica usamos a fórmula a seguir:

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Para conseguir usar essa fórmula, você precisa do valor de ρ e do valor de $\cos\theta$ e $\sin\theta$.

Exemplo:

Dê a forma trigonométrica de $z = 2 + 2i$

Primeiro temos que achar o valor do módulo:

$$\rho = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$$

$\sqrt{8}$ pode ser escrita dessa forma $2\sqrt{2}$

Agora vamos encontrar o valor do argumento:

$$\sin\theta = \frac{2}{2\sqrt{2}}$$

Racionalizando, teremos:

$$\theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 45^\circ$$

Agora vamos achar o cosseno:

$$\cos\theta = \frac{2}{2\sqrt{2}}$$

Racionalizando, teremos:

$$\theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 45^\circ$$

Ou seja, o ângulo θ é igual a 45° ou $\frac{\pi}{4}$

Agora para descobrir a forma trigonométrica, vamos usar a fórmula:

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Agora vamos substituir os valores na fórmula.

$$z = 2\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$$

Então esse é o resultado da forma trigonométrica da equação.

Exemplo 2:

Dê a forma trigonométrica de $z = -1 + i$ Vamos achar o valor do módulo:

$$\rho = \sqrt{\sqrt{(-1)^2} + 1^2} = \sqrt{2}$$

Agora vamos achar o argumento:

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Racionalizando, teremos:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Vamos achar o valor do cosseno:

$$\cos\theta = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

Vemos que o valor do cosseno ficou negativo, então com os devidos conhecimentos sobre o círculo trigonométrico, sabemos que o múltiplo de 45° é 135° .

Então o valor de θ vai ser 135° .

Agora vamos escrever na forma trigonométrica:

$$z = \sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \operatorname{sen} 135^\circ)$$

3.1 Formas trigonométricas - Multiplicação e divisão

Multiplicação

Para realizar a multiplicação, vamos usar a fórmula a seguir:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2))$$

Exemplo:

Seja $z = 2(\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$ e $w = \sqrt{3}(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$, qual o resultado de $z \cdot w$?

Utilizando a fórmula que nos foi apresentada, chegaremos nesse resultado:

$$z \cdot w = 2\sqrt{3}(\cos 75^\circ + i \operatorname{sen} 75^\circ)$$

Divisão:

Para fazer a divisão, usaremos a fórmula a seguir:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2))$$

Exemplo:

Seja $z = 3(\cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi)$ e $w = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3})$, calcule $\frac{z}{w}$

Utilizando a fórmula, teremos:

$$\frac{z}{w} = \frac{3}{2} (\cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3})$$

4 Potenciação - Formula de moivre

4.1 Potenciação

Vamos falar sobre a 1ª formula de Moivre, que é sobre potenciação:

$$z^n = \rho^n (\cos(n \cdot \theta) + i \operatorname{sen}(n \cdot \theta))$$

A formula apresentando acima, é usada para calcular a potenciação.

Exemplo:

Seja $z = 5(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3})$, calcule z^3

$$\begin{aligned} z^3 &= 5^3 (\cos(3 \cdot \frac{\pi}{3}) + i \operatorname{sen}(3 \cdot \frac{\pi}{3})) = \\ z^3 &= 125 (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi) \end{aligned}$$

Exemplo 2:

Calcule $(\sqrt{3} + i)^{10}$

Vamos encontrar o valor do módulo:

$$\rho = \sqrt{\sqrt{(3)^2} + 1^2} = 2$$

Agora vamos encontrar o valor do argumento:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{1}{2} = 30^\circ$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} = 30^\circ$$

Então o valor do argumento será:

$$\theta = 30^\circ \text{ ou } \frac{\pi}{6}$$

Agora vamos determinar a forma trigonométrica:

$$z = 2(\cos \cdot \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \cdot \frac{\pi}{6})$$

Agora vamos calcular z^{10}

$$z^{10} = 2^{10}(\cos(10 \cdot \frac{\pi}{6}) + i \operatorname{sen}(10 \cdot \frac{\pi}{6}))$$

$$z^{10} = 1024(\cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3})$$

Com o conhecimento adquirido desse documento, você estará apto a resolver problemas envolvendo números complexos.