



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA II

ASIGNATURA:

PROGRAMACION LOGICA Y FUNCIONAL

TEMA:

DOCUMENTACION DE GESTOR DE ARCHIVOS

ELABORA:

POZOS RIVERA ALEJANDRO

NÚMERO DE CONTROL:


171190025

PROFESOR:


ROLDAN AQUINO SEGURA

13 DE JUNIO DE 2021


1.- Como primer paso debemos de tener abierto nuestro editor de código en mi caso utilizare visual studio code. Debemos crear la carpeta raíz en mi caso es “admin_arch” que es donde van a ir todas las subcarpetas que albergaran cada una información diferente.

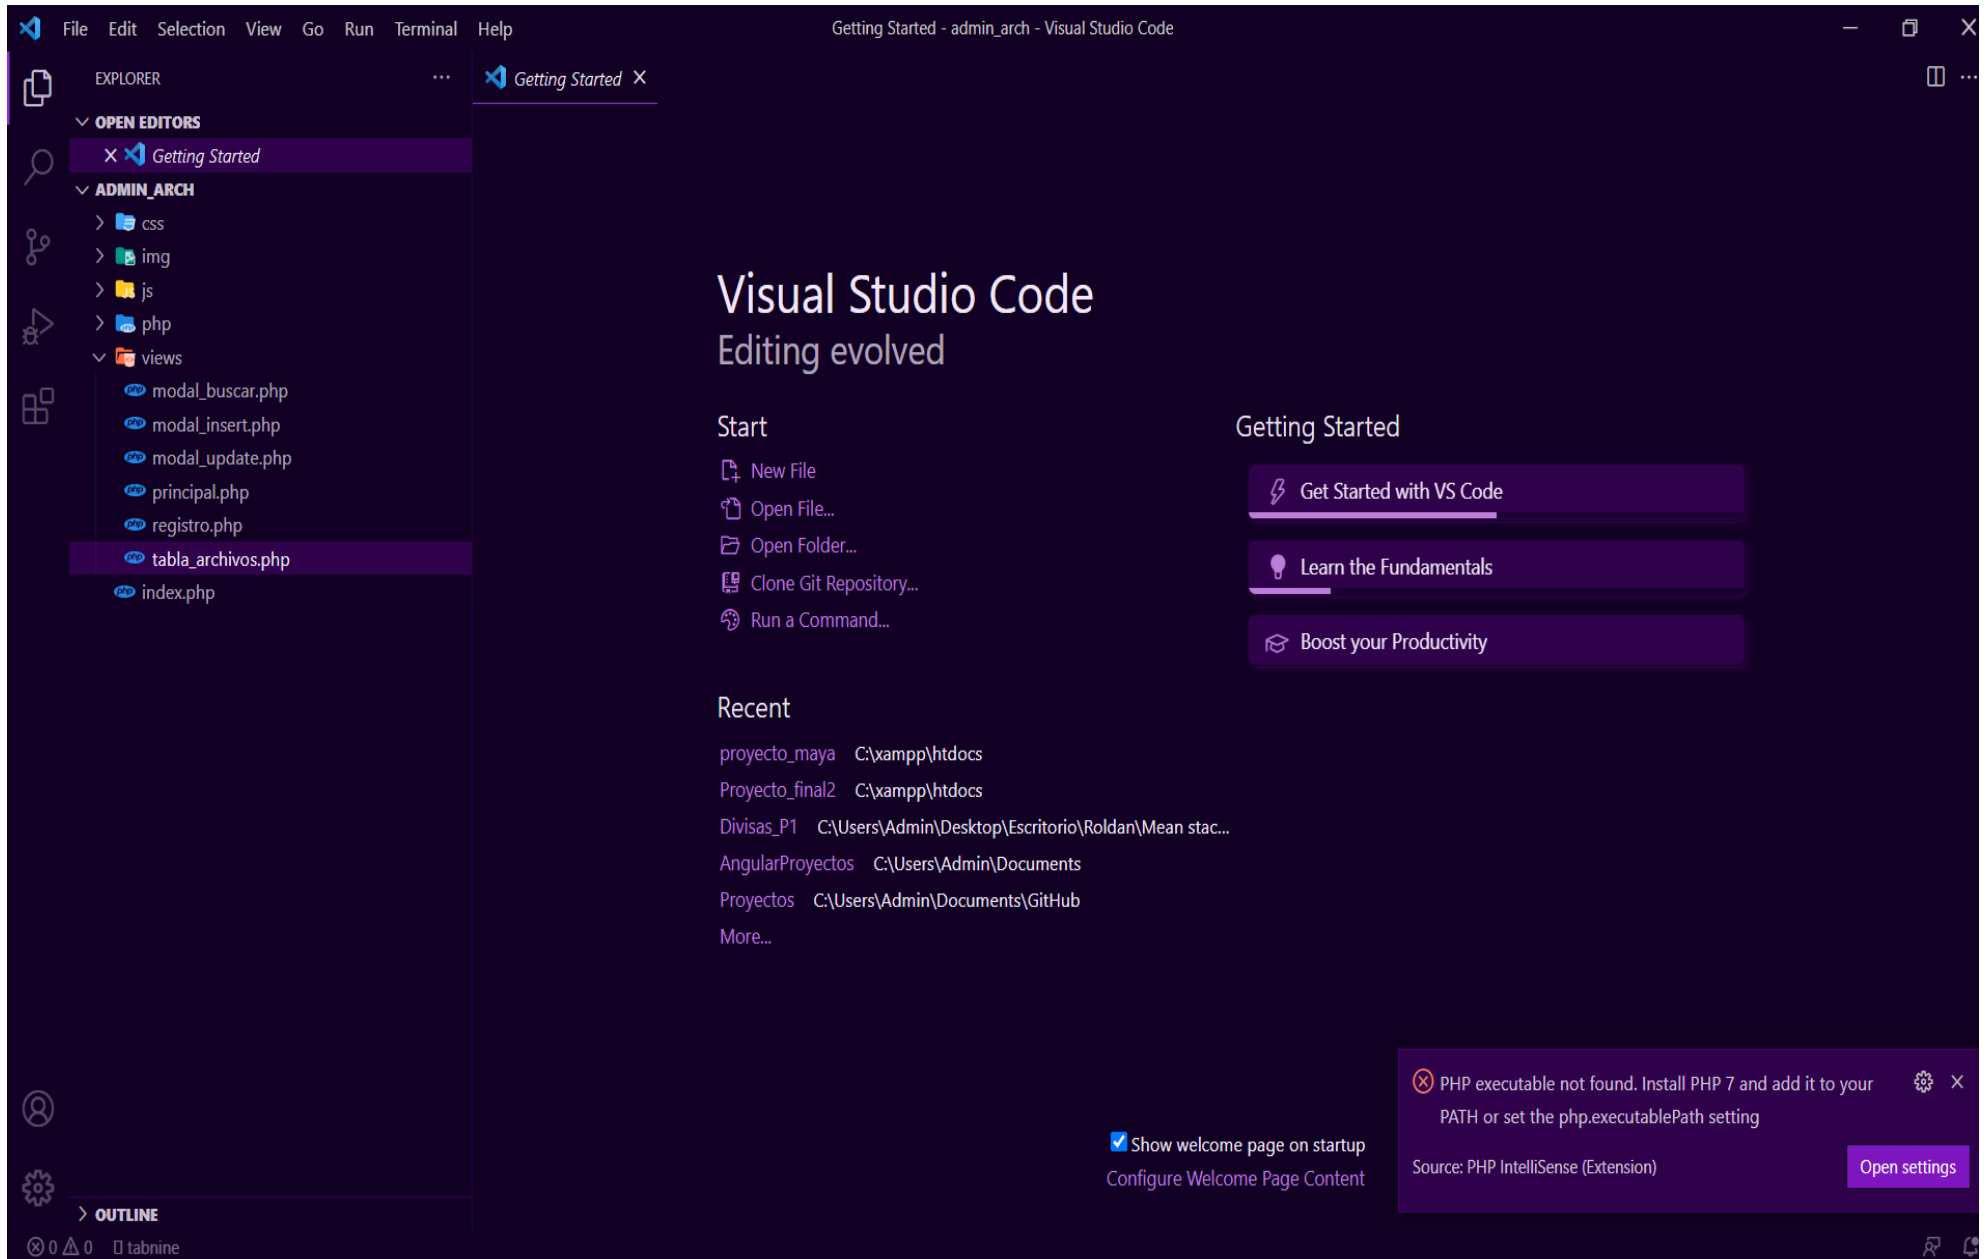


2.- Lista de subcarpetas que contendrá por el momento nuestro proyecto.

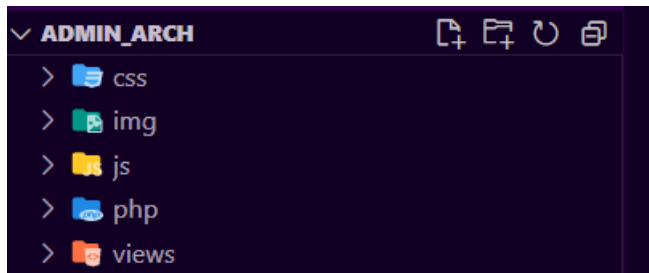

Dentro de la capeta raíz debemos de generar el index.php que es el archivo base el cual contiene un login.

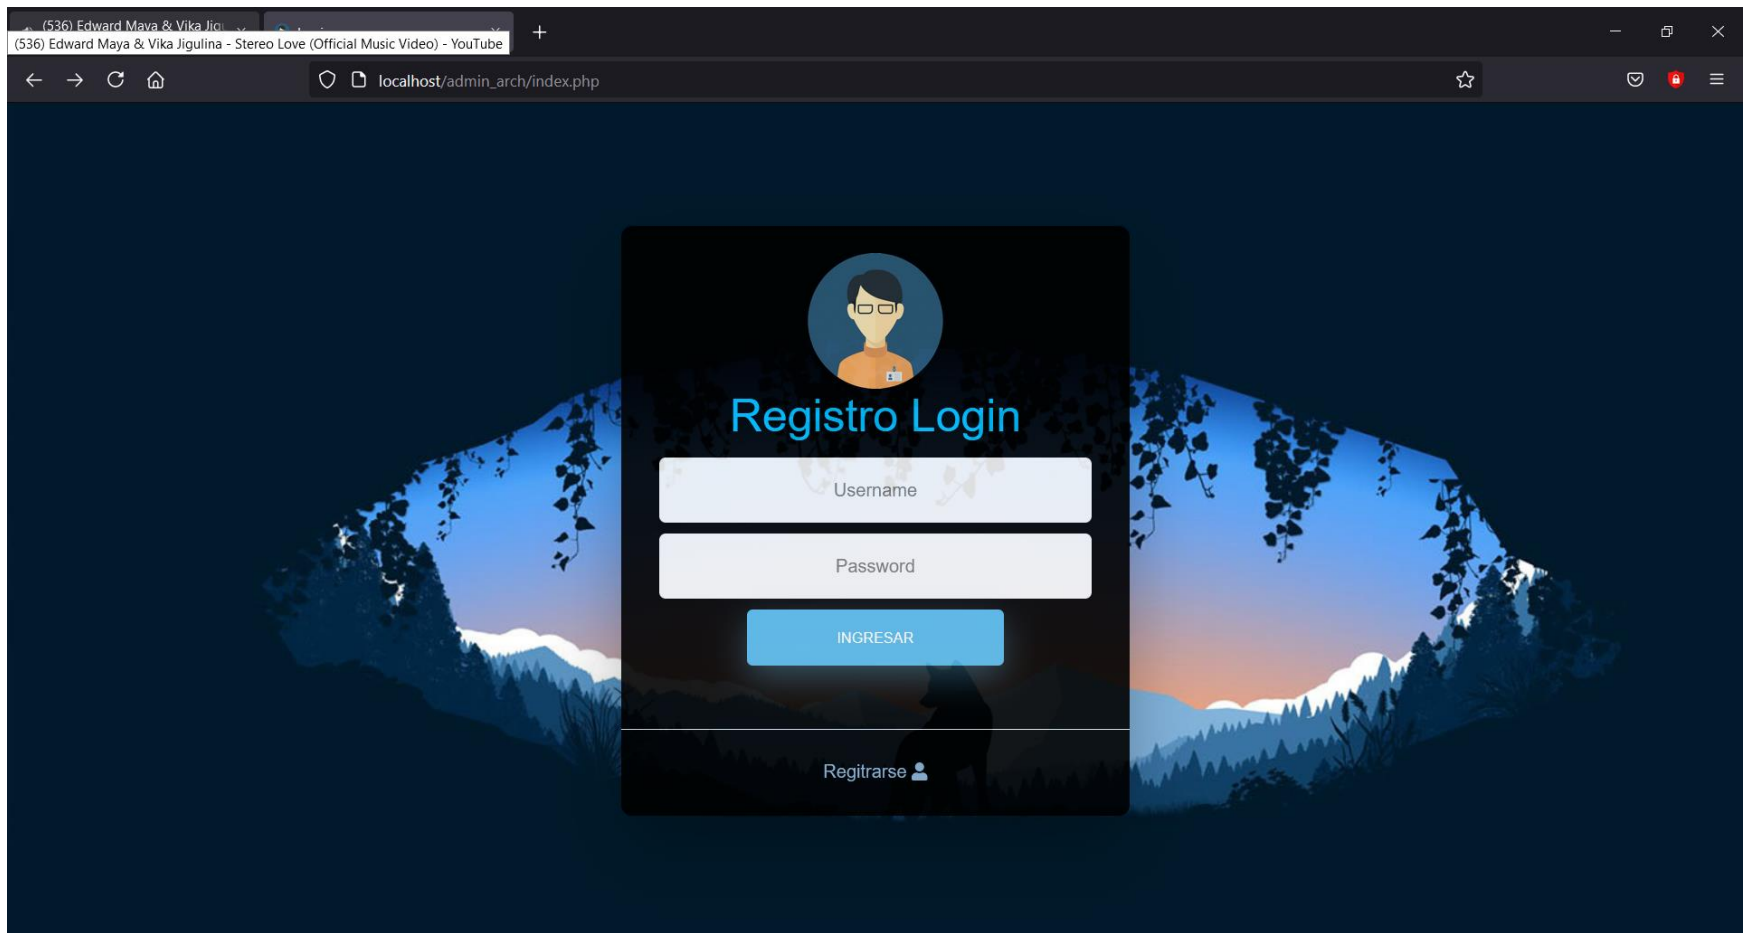

Código de la interfaz de login.

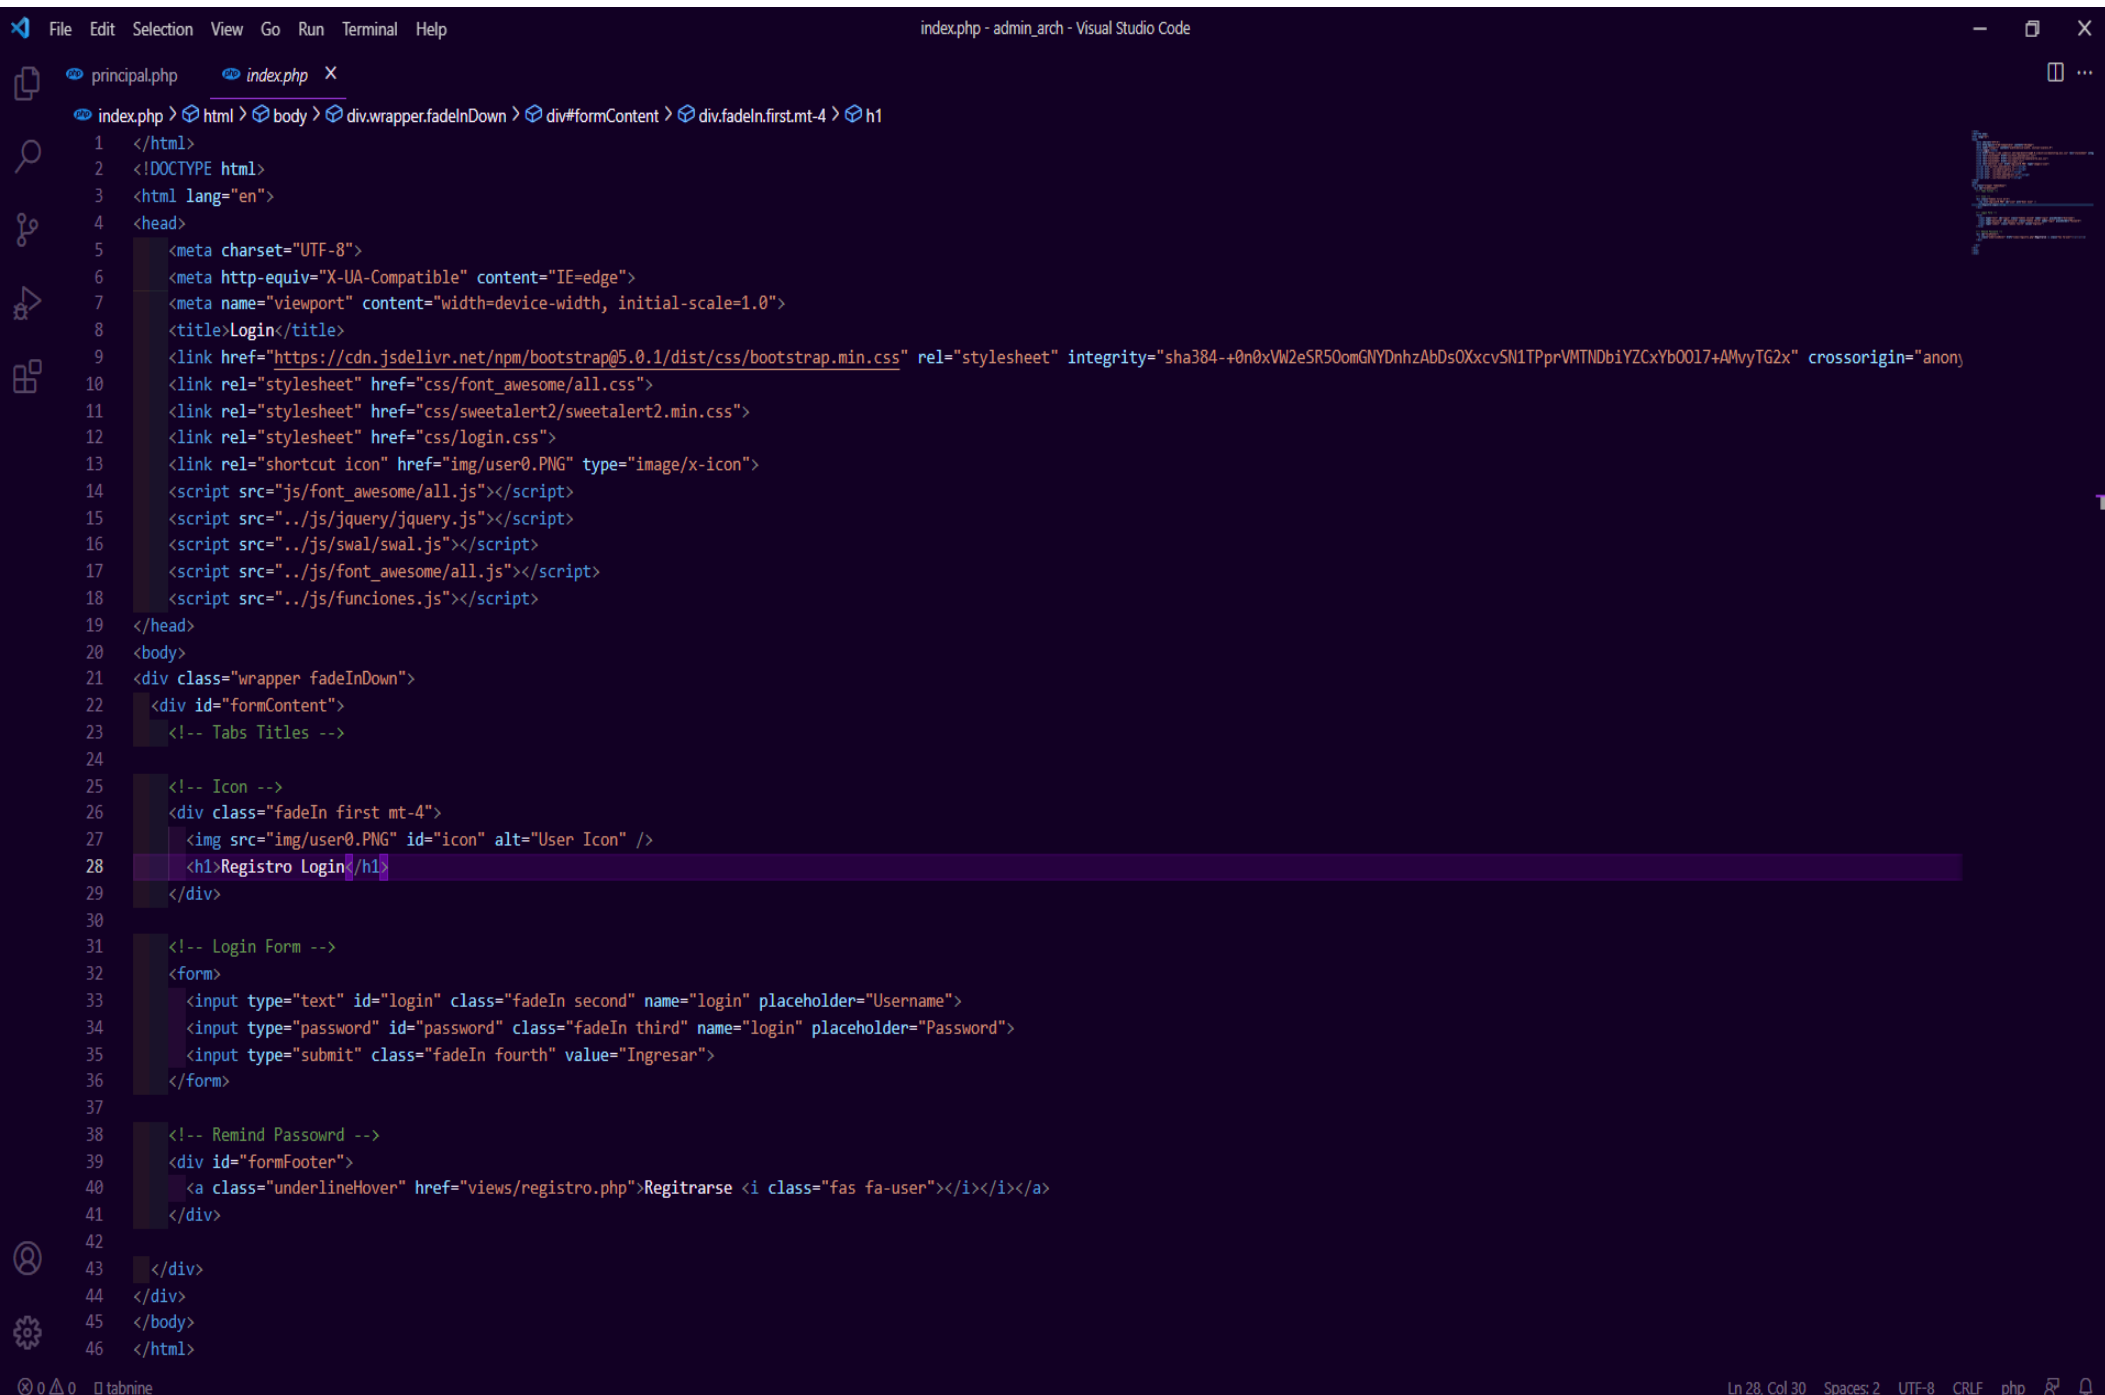


```
index.php - admin_arch - Visual Studio Code

principal.php index.php X

index.php > html > body > div.wrapper.fadeInDown > div#formContent > div.fadeIn.first.mt-4 > h1
1 </html>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>Login</title>
9     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-+0n0xVW2eSR5OomGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOO17+AMvyTG2x" crossorigin="anony">
10    <link rel="stylesheet" href="css/font_awesome/all.css">
11    <link rel="stylesheet" href="css/sweetalert2/sweetalert2.min.css">
12    <link rel="stylesheet" href="css/login.css">
13    <link rel="shortcut icon" href="img/user0.PNG" type="image/x-icon">
14    <script src="js/font_awesome/all.js"></script>
15    <script src="../js/jquery/jquery.js"></script>
16    <script src="../js/swal/swal.js"></script>
17    <script src="../js/font_awesome/all.js"></script>
18    <script src="../js/funciones.js"></script>
19 </head>
20 <body>
21 <div class="wrapper fadeInDown">
22     <div id="formContent">
23         <!-- Tabs Titles -->
24
25         <!-- Icon -->
26         <div class="fadeIn first mt-4">
27             
28             <h1>Registro Login</h1>
29         </div>
30
31         <!-- Login Form -->
32         <form>
33             <input type="text" id="login" class="fadeIn second" name="login" placeholder="Username">
34             <input type="password" id="password" class="fadeIn third" name="login" placeholder="Password">
35             <input type="submit" class="fadeIn fourth" value="Ingresar">
36         </form>
37
38         <!-- Remind Passowrd -->
39         <div id="formFooter">
40             <a class="underlineHover" href="views/registro.php">Regitrarse <i class="fas fa-user"></i></a>
41         </div>
42     </div>
43 </div>
44 </body>
45 </html>
```

Ln 28, Col 30 Spaces: 2 UTF-8 CRLF php

4.- Ahora dentro de la carpeta de views vamos a agregar el archivo de registro para que se pueda registrar el usuario.

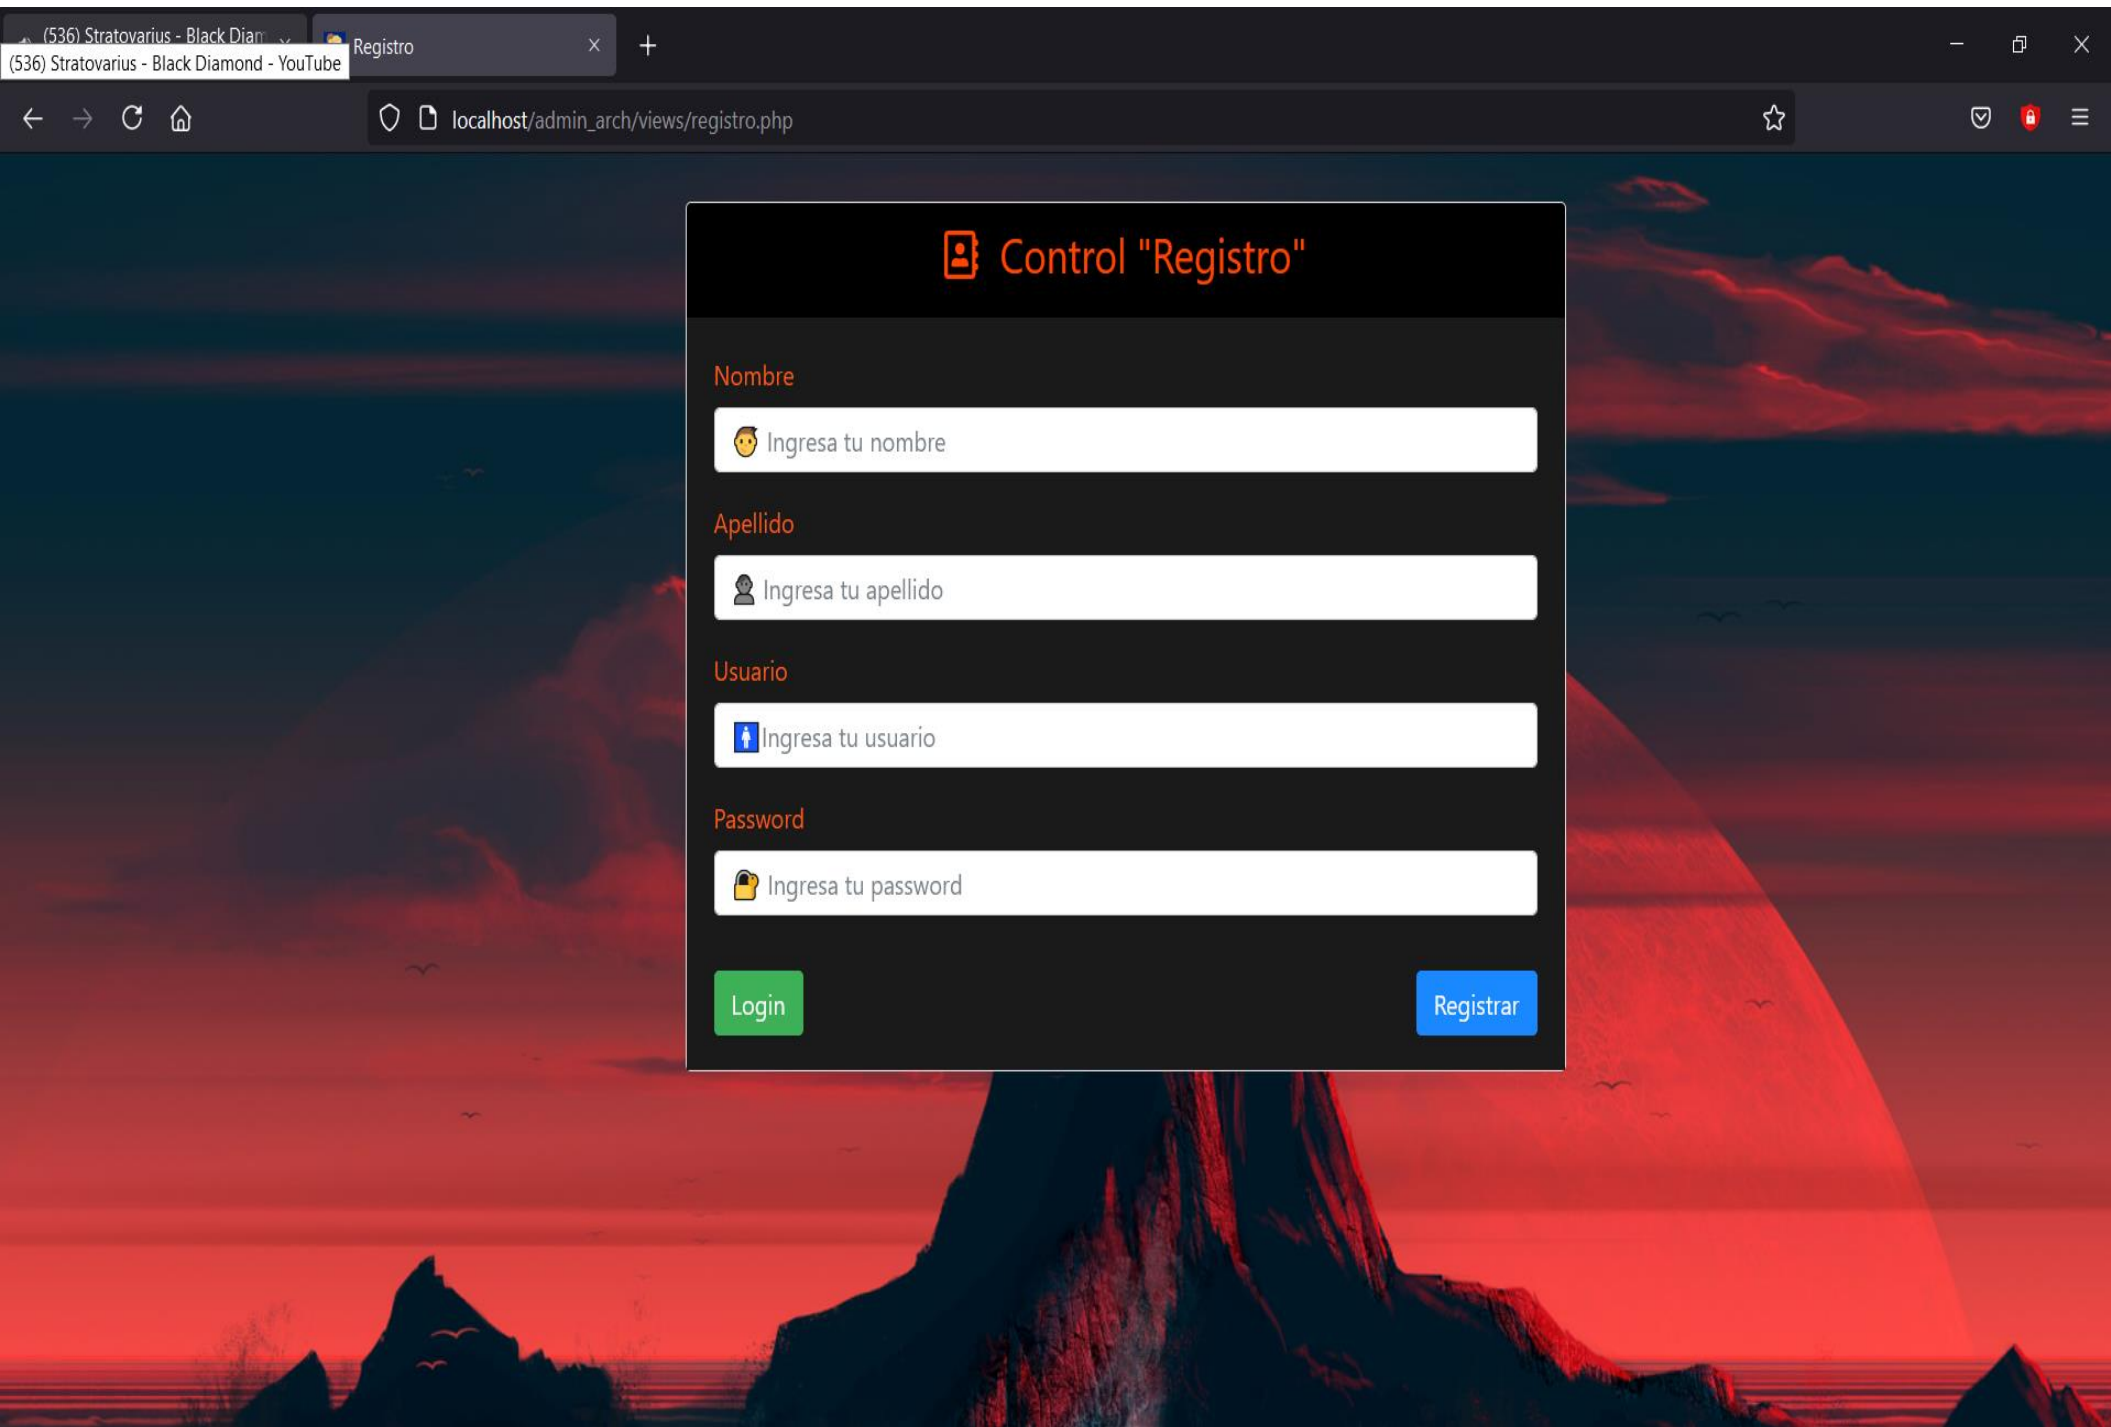

The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar displays 'localhost/admin_arch/views/registro.php'. The page content is a registration form with a dark background and orange text. The form is titled 'Control "Registro"' and contains four input fields: 'Nombre' (Name), 'Apellido' (Last Name), 'Usuario' (Username), and 'Password'. Each field has a placeholder text and a corresponding icon. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Login' (green) and 'Registrar' (blue).

Control "Registro"

Nombre

Ingresa tu nombre

Apellido

Ingresa tu apellido

Usuario

Ingresa tu usuario

Password

Ingresa tu password


Login Registrar

Código de registro.


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
registro.php - admin_arch - Visual Studio Code

registro.php X
views > registro.php > html > body.fondo2 > div.container.mt-4 > div.row.mt-3 > div.col-sm-9.mt-1
20 <body class="fondo2">
21 <div class="container mt-4">
22 <div class="row mt-3">
23 <div class="col-sm-3"></div>
24 <div class="col-sm-9 mt-1">
25 <div class="card" style="width: 40rem;">
26 <div class="card-header" style="background: black; color:orangered; width: 39.9rem; text-align: center;" border="1">
27 <h3><i class="far fa-address-book mr-2" style="font-size: 35;"></i> Control "Registro"</h3>
28 </div>
29 <div class="card-body" style="background: black; opacity:.9;">
30 <form id="controlando_el_formulario">
31 <div class="form-group">
32 <label for="registrar_nombre" style="color: orangered">Nombre</label>
33 <input type="text" class="form-control" id="registrar_nombre" name="registrar_nombre" placeholder="&#x1F466; Ingresar tu nombre">
34 </div>
35 <div class="form-group mt-3">
36 <label for="registrar_apellido" style="color: orangered">Apellido</label>
37 <input type="text" onkeypress="return soloLetras(event)" class="form-control" id="registrar_apellido" name="registrar_apellido" placeholder="&#128100; Ing">
38 </div>
39 <div class="form-group mt-3">
40 <label for="registrar_usuario" style="color: orangered">Usuario</label>
41 <input type="text" onkeypress="return letras_num(event)" class="form-control" id="registrar_usuario" name="registrar_nombre" placeholder="&#128697;Ingresa">
42 </div>
43 <div class="form-group mt-3">
44 <label for="registrar_password" style="color: orangered">Password</label>
45 <input type="password" class="form-control" id="registrar_password" placeholder="&#128272; Ingresa tu password">
46 </div>
47 <div class="mover2 mt-3">
48 <span class="btn btn-primary" id="btn_registrar_nuevo_usuario">Registrar</span>
49 </div>
50 <div class="mover mt-3">
51 <a class="btn btn-success" href="../index.php">Login</a>
52 </div>
53 </form>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 <div class="col-sm-4"></div>
```


5.- Una vez que el usuario ya se haya registrado e ingrese por medio del login ingresara a la pantalla principal del gestor de archivos.

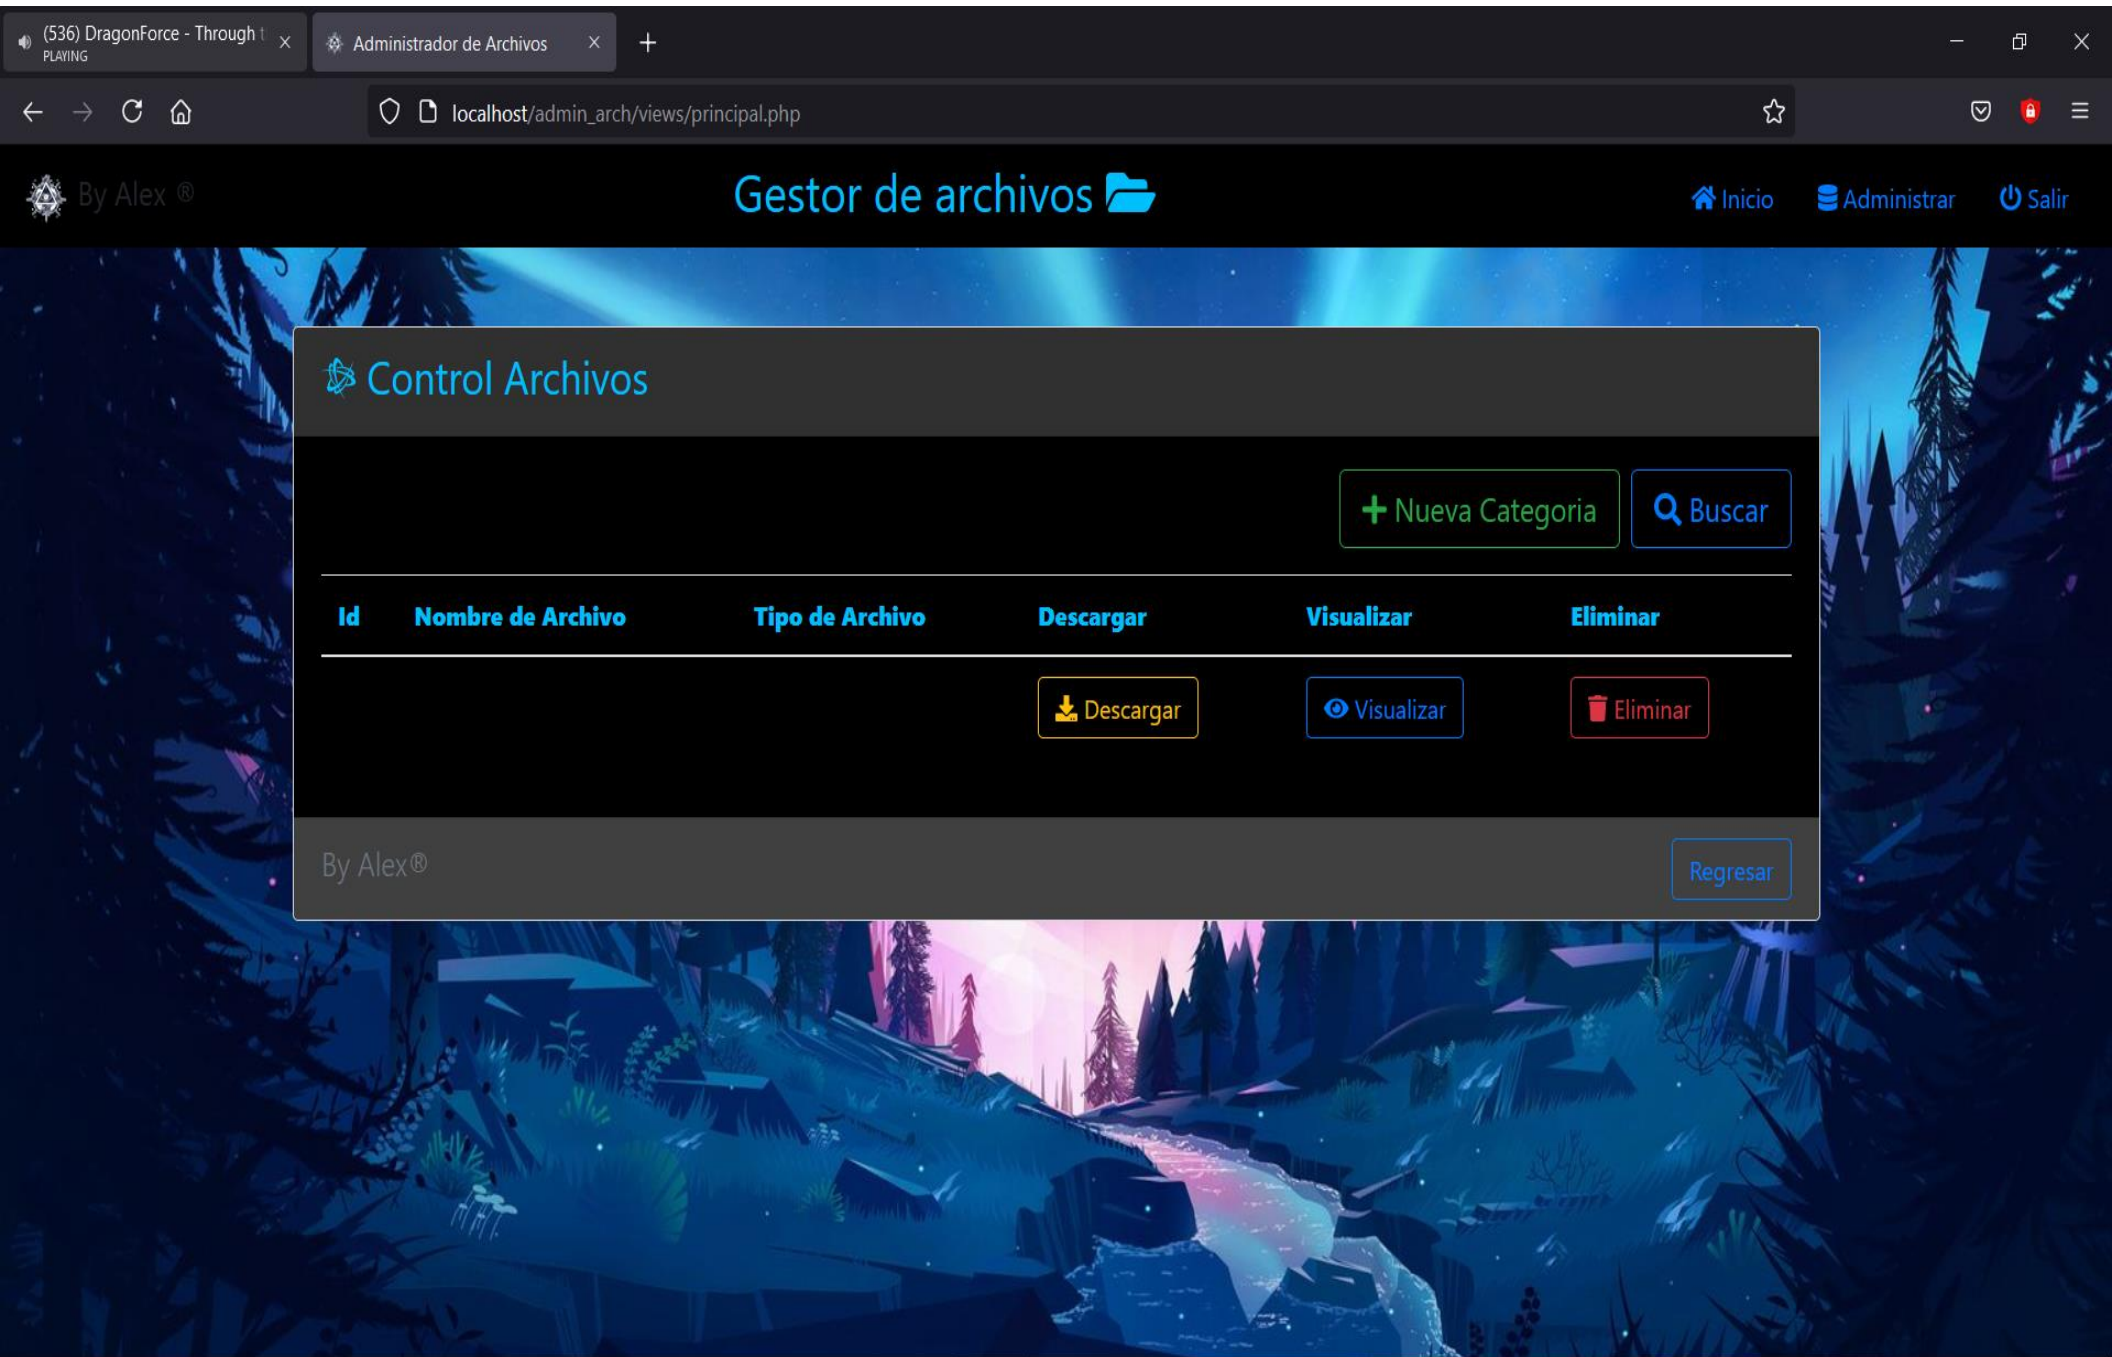

Códigos de la misma pantalla del gestor de archivos.

 *principal.php* X

views > principal.php > html

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Administrador de Archivos</title>
9   <!-- dependencias visuales -->
10  <!-- CSS only -->
11  <!-- dependencias visuales -->
12  <link rel="stylesheet" href="../css/b4/bootstrap.css">
13  <link rel="stylesheet" href="../css/font_awesome/all.css">
14  <link rel="stylesheet" href="../css/style_nav0.css">
15  <link rel="stylesheet" href="../css/style.css">
16  <link rel="stylesheet" href="../css/centrar.css">
17  <link rel="shortcut icon" href="../img/simbolo.png" type="image/x-icon">
18  <!-- dependencias de funcionalidad -->
19  <script src="../js/jquery/jquery.js"></script>
20  <script src="../js/swal/swal.js"></script>
21  <script src="../js/font_awesome/all.js"></script>
22
23  <script src="../js/b4/bootstrap.js"></script>
24  <script src="../js/funciones.js"></script>
25
26 <body>
27   <nav class="navbar">
28     <a class="navbar-brand">
29       
30       By Alex ©
31     </a>
32     <h2> Gestor de archivos <i class="fas fa-folder-open"></i></h2>
33     <ul class="nav nav-pills">
34       <li class="nav-item">
35         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-home"></span> Inicio</a>
36       </li>
37       <li class="nav-item">
38         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
39       </li>
40       <li class="nav-item">
41         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
42       </li>
43       <li class="nav-item">
44         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
45       </li>
46       <li class="nav-item">
47         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
48       </li>
49       <li class="nav-item">
50         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
51       </li>
52       <li class="nav-item">
53         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
54       </li>
55       <li class="nav-item">
56         <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-database"></span> Administrar</a>
57       </li>
58     </ul>
59   </nav>
60
61   <div class="container mt-4">
62     <div class="row mt-4">
63       <div class="col mt-4">
64         <!-- inicio: construccion de la card -->
65         <div class="card bg-light mb-3" style="color:deepskyblue">
66           <div class="card-header" style="background:#303030;">
67             <h3><i class="fab fa-battle-net mr-2" style="font-size: 25px;"></i>Control Archivos</h3>
68           </div>
69           <div class="card-body" style="background:black;">
70             <!-- inicio: construccion del espacio para el boton de agregar con icono -->
71             <div class="row">

```



```

61         <!--Se agrega informacion del trigger propio del modal_insert-->
62         <i class="fas fa-plus"></i>
63         Nueva Categoria
64     </span>
65     <span class="btn btn-outline-primary btn-lg" style="float: right;" data-toggle="modal" data-target="#modal_buscar">
66         <!--Se agrega informacion del trigger propio del modal_insert-->
67         <i class="fas fa-search"></i>
68         Buscar
69     </span>
70 </div>
71     <!-- agregamos un div para presentar el contenido de la tabla: lo importante de este es el ID -->
72     <div id="datos_de_tabla" class="mt-3"></div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 <div class="card-footer lead text-muted" style="background: #404040">
77     <a href="javascript:history.back()" class="btn btn-outline-primary" style="float:right">Regresar</a> By Alex®
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83
84 <?php
85 require_once "modal_buscar.php";
86 require_once "modal_insert.php";
87 require_once "modal_update.php";
88 ?>
89
90 <script type="text/javascript">
91     $(document).ready(function(){
92         $('#datos_de_tabla').load("tabla_archivos.php");
93     });
94 </script>
95
96 </body>

```

Dentro de esta misma pantalla hay 2 botones que son “nueva categoría” y “buscar”, los cuales estos llaman a una pequeña ventana modal.

The image displays two separate modal windows. The top window, titled 'Nuevo Archivo', contains three input fields for 'Nombre del Archivo', 'Tipo de Archivo', and 'Fecha de Ingreso', followed by 'Cancelar' and 'Crear Registro' buttons. The bottom window, titled 'Busqueda', contains a search input field with the placeholder 'Buscar...' and 'Cancelar' and 'Buscar' buttons.

Nuevo Archivo ×

Nombre del Archivo

Tipo de Archivo

Fecha de Ingreso

Cancelar Crear Registro

Busqueda ×

Buscar... Cancelar Buscar

Código de la primera pantalla modal “nueva categoría”.

```
modal_insert.php X
views > modal_insert.php > div#modal_insert.modal.fade > div.modal-dialog > div.modal-content > div.modal-header > h5#exampleModalLabel.modal-title
/
8 <!-- Modal -->
9 <div class="modal fade" id="modal_insert" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" >
10   <div class="modal-dialog" role="document">
11     <div class="modal-content">
12       <div class="modal-header">
13         <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Nuevo Archivo</h5>
14         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
15           <span aria-hidden="true">&times;</span>
16         </button>
17       </div>
18       <div class="modal-body">
19
20         <!-- construccion del formulario de datos para agregar un nuevo estudiante -->
21         <form id="formulario_crear_categoria">
22           <div class="form-group">
23             <label for="crear_nombre centrar">Nombre del Archivo</label>
24             <input type="text" class="form-control" id="crear_nombre" name="crear_nombre">
25           </div>
26           <div class="form-group">
27             <label for="crear_unidades">Tipo de Archivo</label>
28             <input type="text" class="form-control" id="tipo_archivo" name="tipo_archivo">
29           </div>
30           <div class="form-group">
31             <label for="crear_fecha">Fecha de Ingreso</label>
32             <input type="text" class="form-control" id="crear_fecha" name="crear_fecha">
33           </div>
34         </form>
35
36       </div>
37       <div class="modal-footer">
38         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cancelar</button>
39         <button type="button" class="btn btn-primary" id="btn_crear_registro" onclick="crear_registro()">Crear Registro</button>
40       </div>
41     </div>
42   </div>
43 </div>
44
```

Código de la siguiente pantalla modal “buscar”.

```
modal_buscar.php X
views > modal_buscar.php > div#modal_buscar.modal.fade > div.modal-dialog > div.modal-content > div.modal-body > form#formulario_busqueda.form-inline.my-2.my-lg-0 > div.input-group > button.btn.btn-outline-danger

8 <!-- Modal -->
9 <div class="modal fade" id="modal_buscar" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
10   <div class="modal-dialog" role="document">
11     <div class="modal-content">
12       <div class="modal-header">
13         <h5 class="modal-title centrar" id="exampleModallabel">Busqueda</h5>
14         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
15           <span aria-hidden="true">&times;</span>
16         </button>
17       </div>
18       <div class="modal-body">
19
20         <!-- construccion del formulario de datos para actualizar estudiante -->
21         <form class="form-inline my-2 my-lg-0" id="formulario_busqueda">
22
23           <!-- se agrega el input para el ID ya que es necesrio en la precarga de informacion en la venta modal -->
24           <div class="input-group">
25             <!-- <label for="buscar">Buscar</label> -->
26             <input type="search" class="form-control" id="buscar" name="buscar" placeholder="Buscar..." style="width: 300px;">
27             <button type="button" class="btn btn-outline-danger" data-dismiss="modal">Cancelar</button>
28             <a type="button" class="btn btn-outline-info" id="btn_busqueda" data-dismiss="modal" onclick="buscar()">
29               Buscar
30             </a>
31           </div>
32         </form>
33       </div>
34     </div>
35   </div>
36 </div>
```