CCNA 2 · SR71
Les QCM de ton programme

87 questions numérotées · 94 cartes avec variantes

Énoncés et propositions traduits en français, réponses vérifiées et références aux cours. Les commandes et les schémas nécessaires sont conservés dans leur forme originale. Aucune nouvelle question créée.

Périmètre : PDF CCNA 2 fourni, 111 pages et 172 numéros présents (22 et 137 absents). 85 numéros écartés pour connaissances hors cours, couverture insuffisante ou question défectueuse. Ce décompte ne prétend pas couvrir des versions web absentes du PDF.

Les pages de cours indiquées sont les pages PDF, couverture comprise, et peuvent différer des numéros imprimés sur les diapositives.

Attention aux corrigés : Q29 est vérifiée sur le schéma. Les ambiguïtés utiles sont signalées sous les réponses. Q93, Q105, Q134 et Q143 sont écartées comme défectueuses ; le détail de toutes les décisions figure dans Comparaison-CCNA2-SR71.md.


Source : ITExamAnswers, CCNA 2 v7.0 Final Exam Answers Full — Switching, Routing and Wireless Essentials. Traduction non officielle.

https://itexamanswers.net/ccna-2-v7-0-final-exam-answers-full-switching-routing-and-wireless-essentials.html

Question 21

SR71_module1.pdf · pages 38-47
PDF source CCNA 2 · pages 17

Observez le schéma. L'hôte A a envoyé un paquet à B. Quelles seront les adresses MAC source et IP source à son arrivée chez B ?

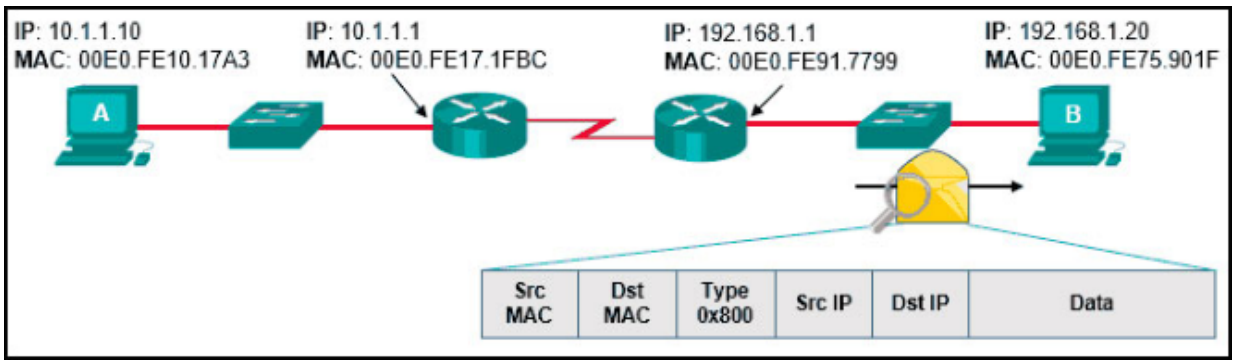

Src = source ; Dst = destination ; Data = données.

A. MAC source : 00E0.FE91.7799 ; IP source : 10.1.1.10

B. MAC source : 00E0.FE10.17A3 ; IP source : 10.1.1.10

C. MAC source : 00E0.FE10.17A3 ; IP source : 192.168.1.1

D. MAC source : 00E0.FE91.7799 ; IP source : 10.1.1.1

E. MAC source : 00E0.FE91.7799 ; IP source : 192.168.1.1

Réponse(s) : A

L'adresse MAC appartient à la trame qui transporte le paquet.

Question 18

SR71_module2.pdf · pages 4
PDF source CCNA 2 · pages 15, 16

Quelle configuration permet un accès distant sécurisé à un équipement réseau ?

A. Configurer une ACL et l'appliquer aux lignes VTY.

B. Configurer 802.1x.

C. Configurer SSH.

D. Configurer Telnet.

Réponse(s) : C

Question 55

SR71_module2.pdf · pages 20-23, 33 ; SR71_module4_couche_reseau.pdf : 41-43
PDF source CCNA 2 · pages 37, 38

Un administrateur configure un nouveau commutateur Cisco pour une gestion à distance. Quels sont les trois éléments à configurer ? (Trois réponses.)

A. Adresse IP

B. Domaine VTP

C. Lignes VTY

D. VLAN par défaut

E. Passerelle par défaut

F. Adresse de bouclage

Réponse(s) : A, C, E

La passerelle est nécessaire pour un accès depuis un autre sous-réseau, hypothèse implicite de la question.

Question 94

SR71_module2.pdf · pages 4
PDF source CCNA 2 · pages 61

Quel protocole sécurise les connexions distantes ?

A. FTP

B. HTTP

C. NetBEUI

D. POP

E. SSH

Réponse(s) : E

Question 11

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 10

Quelle affirmation décrit correctement la décision de transmission des trames par un commutateur de couche 2 ?

A. Les décisions reposent sur les associations entre adresses MAC et ports de la table CAM.

B. Seules les trames dont l'adresse de destination est une adresse de diffusion sont transmises sur tous les ports actifs.

C. Les trames unicast sont toujours transmises, quelle que soit l'adresse MAC de destination.

D. La commutation cut-through garantit que les trames invalides sont toujours supprimées.


Réponse(s) : A

Ethernet et commutation

Question 14

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 12, 13

Observez le schéma. Comment une trame émise par PCA à destination de PCC est-elle transmise si la table MAC de SW1 est vide ?

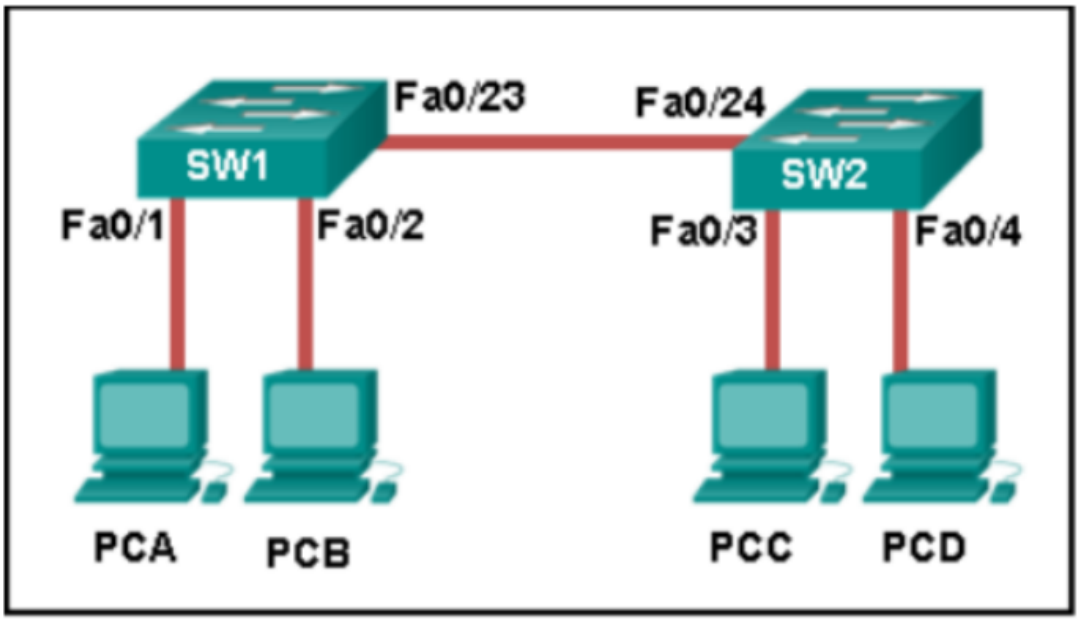

A. SW1 transmet directement la trame à SW2. SW2 la diffuse sur tous ses ports sauf le port d'entrée.

B. SW1 diffuse la trame sur tous ses ports sauf celui relié à SW2 et le port d'entrée.

C. SW1 diffuse la trame sur tous ses ports sauf le port d'entrée.

D. SW1 supprime la trame car il ne connaît pas l'adresse MAC de destination.

Réponse(s) : C

Question 38

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 27

Que fait un commutateur lorsqu'une trame reçue porte une adresse MAC de destination multicast ?

A. Il la transmet sur tous les ports sauf le port d'entrée.

B. Il la transmet sur le port indiqué.

C. Il ajoute une association entre la MAC de destination et le port d'entrée.

D. Il remplace l'ancienne entrée et utilise le port le plus récent.

Réponse(s) : A

Dans le VLAN concerné et dans le modèle de commutation du cours, sans filtrage multicast particulier.

Question 60

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 41

Quelles informations un commutateur utilise-t-il pour remplir sa table MAC ?

A. MAC de destination et port d'entrée

B. MAC de destination et port de sortie

C. MAC source et destination, et port d'entrée

D. MAC source et destination, et port de sortie

E. MAC source et port d'entrée

F. MAC source et port de sortie

Réponse(s) : E

Question 63

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 43

Que se passe-t-il lorsqu'une trame reçue porte une adresse MAC de destination unicast présente dans la table MAC ?

A. Le commutateur réinitialise le temporisateur de l'entrée.

B. Il transmet la trame sur le port indiqué.

C. Il vide toute la table MAC.

D. Il remplace l'ancienne entrée et utilise le port le plus récent.

Réponse(s) : B

Question 104

SR71_module3.pdf · pages 14-17, 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 68

Pour quelles raisons un administrateur segmente-t-il un réseau avec un commutateur de couche 2 ? (Deux réponses.)

A. Créer moins de domaines de collision.

B. Augmenter la bande passante disponible pour les utilisateurs.

C. Créer davantage de domaines de diffusion.

D. Éliminer les circuits virtuels.

E. Isoler le trafic entre les segments.

F. Isoler les requêtes ARP du reste du réseau.

Réponse(s) : B, E

Question 120

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 78

Que se passe-t-il si la MAC source d'une trame reçue figure déjà dans la table MAC, mais associée à un autre port ?

A. Le commutateur vide toute la table MAC.

B. Il remplace l'ancienne entrée par le port le plus récent.

C. Il réinitialise le temporisateur de l'entrée.

D. Il transmet la trame sur le port indiqué.

Réponse(s) : B

Question 131 · variante 1/2

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 87

Que fait un commutateur si la MAC source d’une trame reçue ne figure pas dans sa table MAC ?

A. Il transmet la trame sur le port indiqué.

B. Il la transmet sur tous les ports sauf le port d’entrée.

C. Il ajoute la MAC et le numéro du port d’entrée à la table.

D. Il ajoute une association entre la MAC de destination et le port d’entrée.

Réponse(s) : C

Question 131 · variante 2/2

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 87

Que fait un commutateur si la MAC source d’une trame reçue ne figure pas dans sa table MAC ?

A. Il ajoute une association entre la MAC de destination et le port de sortie.

B. Il ajoute la MAC et le numéro du port d’entrée à la table.

C. Il remplace l’ancienne entrée par le port le plus récent.

D. Il réinitialise le temporisateur de l’entrée.

Réponse(s) : B

Question 147

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 96

Que fait un commutateur lorsqu'une trame reçue porte une MAC de destination unicast absente de la table MAC ?

A. Il réinitialise le temporisateur de l'entrée.

B. Il réinitialise tous les temporisateurs de la table MAC.

C. Il remplace l'ancienne entrée par le port le plus récent.

D. Il transmet la trame sur tous les ports sauf le port d'entrée.

Réponse(s) : D

Dans le VLAN concerné, sur les ports autorisés à transmettre.

Question 165

SR71_module3.pdf · pages 27-30
PDF source CCNA 2 · pages 105

Que se passe-t-il si la MAC source d’une trame reçue figure déjà dans la table MAC du commutateur ?

A. Il transmet la trame sur le port indiqué.

B. Il réinitialise le temporisateur de l’entrée.

C. Il remplace l’ancienne entrée par le port le plus récent.

D. Il ajoute une association entre la MAC de destination et le port de sortie.

Réponse(s) : B

Hypothèse : la MAC est apprise sur le même port. Si le port change, l’entrée est mise à jour (question 120).

Question 34

SR71_module4_couche_reseau.pdf · pages 78, 92
PDF source CCNA 2 · pages 25

Quel préfixe IPv6 est utilisé pour les adresses link-local ?

A. FF01::/8

B. 2001::/3

C. FC00::/7

D. FE80::/10

Réponse(s) : D

Question 68

SR71_module4_couche_reseau.pdf · pages 53-60
PDF source CCNA 2 · pages 47

Quel est l’effet de la commande shutdown sur un commutateur ?

A. Activer BPDU Guard sur un port.

B. Désactiver un port inutilisé.

C. Activer PortFast sur une interface.

D. Désactiver DTP sur une interface non trunk.

Réponse(s) : B

Question 109

SR71_module4_couche_reseau.pdf · pages 55, 58
PDF source CCNA 2 · pages 71

Dans quelle situation un technicien utiliserait-il show interfaces sur un commutateur ?

A. Pour savoir si l'accès distant est activé.

B. Lorsque des paquets d'un hôte directement connecté sont perdus.

C. Lorsqu'un terminal atteint les équipements locaux mais pas les équipements distants.

D. Pour connaître la MAC d'un équipement directement connecté à une interface.

Réponse(s) : B

Question 132

SR71_module4_couche_reseau.pdf · pages 53-60
PDF source CCNA 2 · pages 88

Les employés ne parviennent pas à se connecter aux serveurs d'un réseau interne. Que faut-il faire ou vérifier ?

A. Utiliser show ip interface brief pour voir si une interface est hors service.

B. Vérifier qu'aucun routeur de bordure ne possède de route par défaut.

C. Créer des routes statiques vers tous les réseaux internes et une route par défaut vers Internet.

D. Vérifier les statistiques de la route par défaut pour rechercher une saturation.

Réponse(s) : A

Question 153

SR71_module4_couche_reseau.pdf · pages 78, 92
PDF source CCNA 2 · pages 99

Quel préfixe IPv6 est destiné aux communications link-local ?

A. 2001::/3

B. ff00::/8

C. fc::/07

D. fe80::/10

Réponse(s) : D

Question 12

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 3-4, 9-10
PDF source CCNA 2 · pages 11

Quelle affirmation décrit le résultat de l'interconnexion de plusieurs commutateurs LAN Cisco ?

A. Le domaine de diffusion s'étend à tous les commutateurs.

B. Il existe un domaine de collision par commutateur.

C. Il existe un domaine de diffusion et un domaine de collision par commutateur.

D. Les collisions augmentent sur les segments reliant les commutateurs.

E. Les trames unicast sont toujours transmises, quelle que soit l'adresse MAC de destination.

Réponse(s) : A

Hypothèse de la question : un même VLAN, sans segmentation supplémentaire.

Question 15

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 14-15, 21
PDF source CCNA 2 · pages 13

Après erase startup-config et un redémarrage, un administrateur constate que les VLAN 10 et 100 existent encore. Pourquoi n'ont-ils pas été supprimés ?

A. Ils sont conservés dans le fichier vlan.dat en mémoire flash, qui doit être supprimé manuellement.

B. Ils ne peuvent être supprimés que si le commutateur est en mode client VTP.

C. Ce sont des VLAN par défaut impossibles à supprimer.

D. Ils peuvent uniquement être supprimés avec no vlan 10 et no vlan 100.

Réponse(s) : A

Question 16

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 5-6
PDF source CCNA 2 · pages 14

Associez chaque type de VLAN à sa description. Toutes les propositions ne sont pas utilisées.

Éléments : VLAN par défaut ; VLAN de gestion ; VLAN de données ; VLAN natif

1. Configuré pour transporter le trafic généré par les utilisateurs.

2. Tous les ports du commutateur y sont affectés après son démarrage initial.

3. Transporte le trafic non étiqueté.

4. Une adresse IP et un masque lui sont attribués pour accéder au commutateur par HTTP, Telnet, SSH ou SNMP.


5. Accessible uniquement par l'administrateur réseau.

VLAN par défaut → Tous les ports du commutateur y sont affectés après son démarrage initial.
VLAN de gestion → Une adresse IP et un masque lui sont attribués pour accéder au commutateur par HTTP, Telnet, SSH ou SNMP.
VLAN de données → Configuré pour transporter le trafic généré par les utilisateurs.
VLAN natif → Transporte le trafic non étiqueté.

Question 25

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 8-12, 17-25, 58-60
PDF source CCNA 2 · pages 19, 20

Observez la configuration et la sortie. Pourquoi le VLAN 99 est-il absent ?

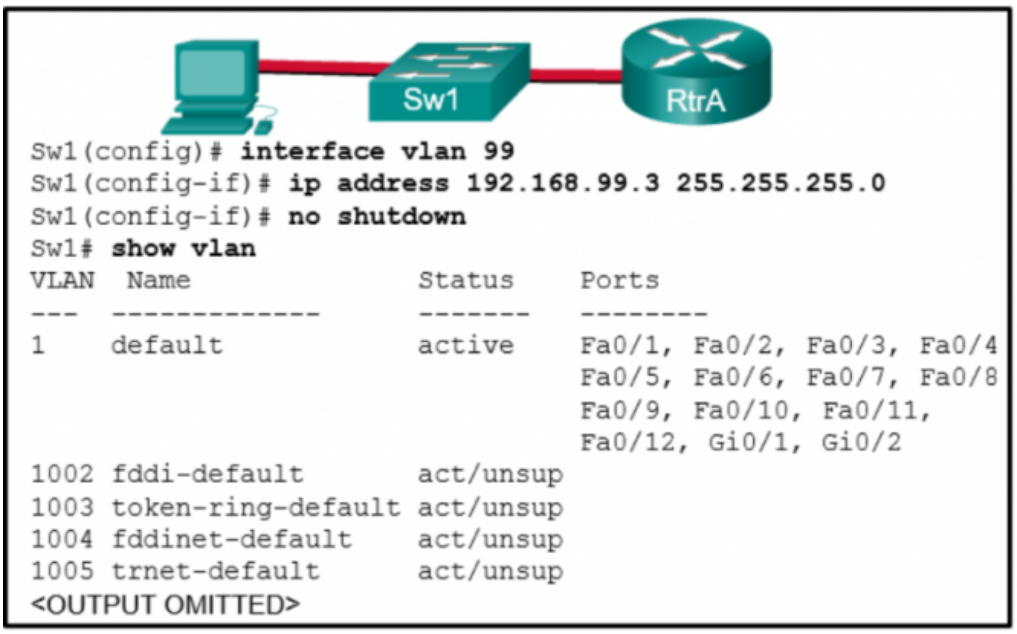

A. Le VLAN 99 n'est pas un VLAN de gestion valide.

B. Il y a un problème de câblage sur le VLAN 99.

C. Le VLAN 1 est actif et il ne peut y avoir qu'un VLAN de gestion.

D. Le VLAN 99 n'a pas encore été créé.

Réponse(s) : D

Question 36

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 8-12, 17-25, 58-60
PDF source CCNA 2 · pages 26

Le routage inter-VLAN fonctionne depuis longtemps sur plusieurs commutateurs. Après la panne d'un trunk, STP active un trunk de secours. Les hôtes de deux VLAN n'accèdent plus qu'à certaines ressources auparavant accessibles ; les autres VLAN fonctionnent normalement. Quelle est la cause la plus probable ?

A. La fonction de port périphérique protégé a été désactivée sur le trunk de secours.

B. La liste des VLAN autorisés sur la liaison de secours est mal configurée.

C. DTP est tombé en panne sur la liaison.


D. Le routage inter-VLAN est également tombé en panne avec le trunk.

Réponse(s) : B

Question 57

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 39

Observez le schéma. Un commutateur de couche 3 route trois VLAN et se connecte à un routeur pour Internet. Quelles sont les deux configurations à appliquer au commutateur ? (Deux réponses.)

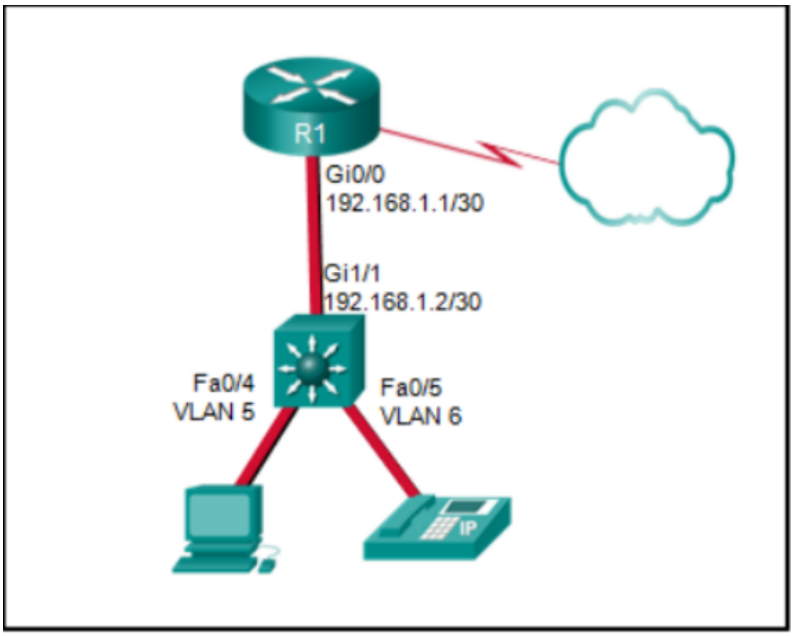

A. (config)# interface gigabitethernet1/1
(config-if)# switchport mode trunk

B. (config)# interface gigabitethernet 1/1
(config-if)# no switchport
(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

C. (config)# interface vlan 1
(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
(config-if)# no shutdown

D. (config)# ip routing

E. (config)# interface fastethernet0/4
(config-if)# switchport mode trunk

Réponse(s) : B, D

Question 65

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 39
PDF source CCNA 2 · pages 45

Quel protocole ou quelle technologie permet de transmettre des données sur des liaisons redondantes entre commutateurs ?

A. EtherChannel

B. DTP

C. STP

D. VTP


Réponse(s) : A

Seule cette fonction générale est retenue : le cours VLAN cite les EtherChannel de couche 2 pour augmenter la bande passante. Les questions de configuration EtherChannel sont exclues.

Question 66

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 8-12, 17-25, 58-60
PDF source CCNA 2 · pages 45, 46

Observez le schéma. Quels sont les trois hôtes qui recevront les requêtes ARP de A, si Fa0/4 transporte plusieurs VLAN sur les deux commutateurs ? (Trois réponses.)

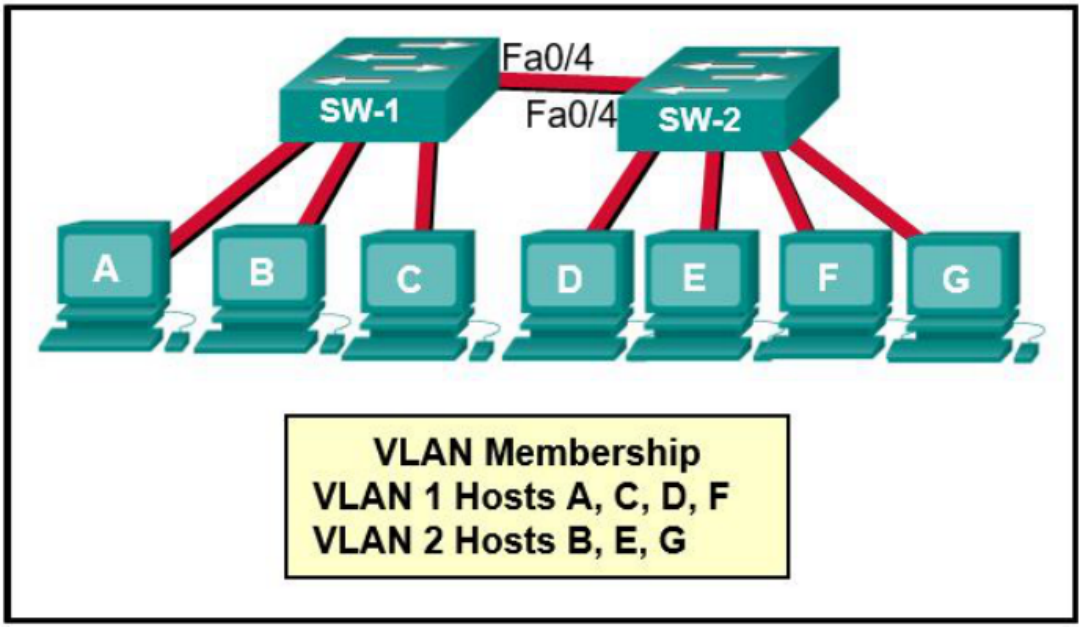

Appartenance : VLAN 1 = A, C, D, F ; VLAN 2 = B, E, G.

A. Hôte B

B. Hôte C

C. Hôte D

D. Hôte E

E. Hôte F


F. Hôte G

Réponse(s) : B, C, E

Question 67

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 8-12, 17-25, 58-60
PDF source CCNA 2 · pages 46

Observez les configurations. C ne peut pas joindre D par ping, et E ne peut pas joindre F. Que doit faire l'administrateur ?

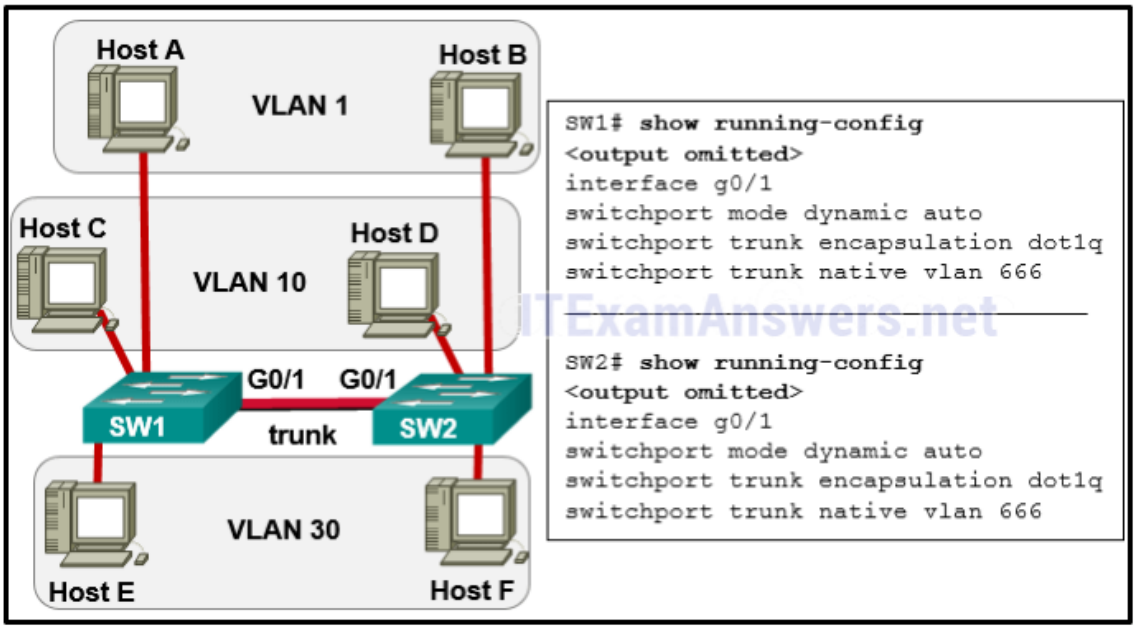

Host = hôte.

A. Affecter A et B au VLAN 10 plutôt qu'au VLAN 1.

B. Configurer l'un des ports de trunk en mode dynamic desirable.

C. Ajouter un routeur dans la topologie.

D. Supprimer le VLAN natif du trunk.

E. Ajouter switchport nonegotiate sur SW2.

Réponse(s) : B

VLAN et routage inter-VLAN

Question 81

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 35-47, 59-61
PDF source CCNA 2 · pages 53, 54

Observez la configuration de RTA. L'administrateur reçoit une erreur et les utilisateurs du VLAN 20 ne joignent pas ceux du VLAN 30. Quelle est la cause ?

```
RTA# configure terminal
RTA(config)# interface Fa0/0
RTA(config-if)# no shutdown
RTA(config-if)# interface Fa0/0.10
RTA(config-subif)# encapsulation dot1q  10
RTA(config-subif)# ip address 192.168.3.30 255.255.255.224
RTA(config-subif)# interface Fa0/0.20
RTA(config-subif)# encapsulation dot1q  20
RTA(config-subif)# ip address 192.168.3.49 255.255.255.224
RTA(config-subif)# interface Fa0/0.30
RTA(config-subif)# encapsulation dot1q  30
RTA(config-subif)# ip address 192.168.3.62 255.255.255.224
```

ITExamAnswers.net

A. Fa0/0 n'a pas d'adresse utilisable comme passerelle par défaut.

B. RTA utilise le même sous-réseau pour les VLAN 20 et 30.

C. Dot1q ne prend pas en charge les sous-interfaces.

D. no shutdown aurait dû être saisi sur Fa0/0.20 et Fa0/0.30.

Réponse(s) : B

192.168.3.49/27 appartient à 192.168.3.32/27 ; 192.168.3.62/31 appartient à 192.168.3.62/31. Ces réseaux se chevauchent : « même sous-réseau » est une formulation approximative de la banque.

Question 82

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 29-32
PDF source CCNA 2 · pages 54

Quelles sont les trois paires de modes qui établissent un trunk fonctionnel entre deux commutateurs Cisco ? (Trois réponses.)

A. dynamic auto — dynamic auto

B. access — trunk

C. dynamic desirable — trunk

D. access — dynamic auto

E. dynamic desirable — dynamic desirable


F. dynamic desirable — dynamic auto

Réponse(s) : C, E, F

Question 95

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 35-47, 59-61
PDF source CCNA 2 · pages 62

Observez la sortie. Un administrateur vérifie le routage inter-VLAN : PC2 ne peut pas communiquer avec PC1. Quelle est la cause possible ?

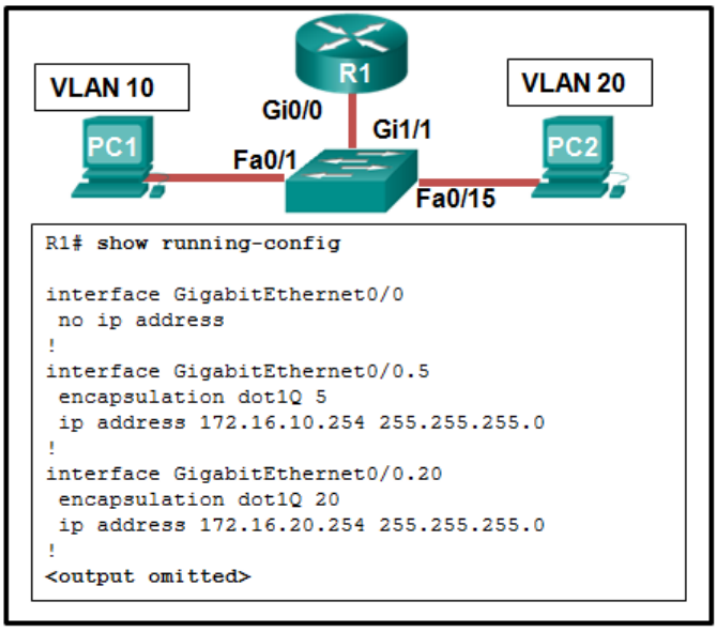

A. Gi0/0 n'est pas configurée comme port trunk.

B. interface GigabitEthernet0/0.5 a été mal saisie.

C. Aucune adresse IP n'est configurée sur Gi0/0.

D. no shutdown n'a pas été saisi sur les sous-interfaces.


E. encapsulation dot1Q 5 contient le mauvais VLAN.

Réponse(s) : E

Question 96

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 35-47, 59-61
PDF source CCNA 2 · pages 63

Observez le schéma. L'administrateur configure le routage inter-VLAN ; un seul VLAN est utilisé actuellement, d'autres seront ajoutés. Que désigne le paramètre manquant représenté par « ? » ?

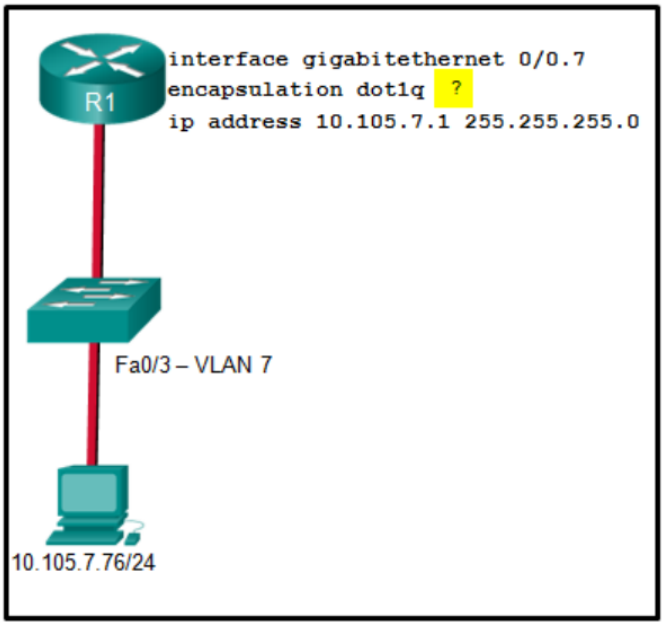

A. La sous-interface.

B. Le numéro de VLAN.

C. Le numéro du VLAN natif.

D. Le type d'encapsulation utilisé.

E. Le nombre d'hôtes autorisés sur l'interface.

Réponse(s) : B

Question 106

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 35-47, 59-61
PDF source CCNA 2 · pages 69

Un administrateur utilise le modèle router-on-a-stick pour le routage inter-VLAN. Comment configurer le port du commutateur relié au routeur ?

A. Comme trunk n'autorisant que le trafic non étiqueté.

B. Comme port access membre du VLAN 1.

C. Comme port trunk 802.1Q.

D. Comme port trunk affecté au VLAN 1.

Réponse(s) : C

Question 122 · variante 1/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Créer des interfaces SVI

B. Ajuster la métrique de route

C. Activer le routage IP

D. Affecter les ports aux VLAN

E. Supprimer le VLAN par défaut

F. Affecter les ports au VLAN natif

G. Modifier le VLAN par défaut

Réponse(s) : A, C, D

Cas source 7. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 122 · variante 2/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79, 80

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Installer une route statique

B. Affecter les ports au VLAN natif

C. Saisir no switchport sur le port relié au routeur

D. Modifier le VLAN par défaut

E. Affecter les ports aux VLAN

F. Activer le routage IP

G. Ajuster la métrique de route

Réponse(s) : C, E, F

Cas source 1. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 122 · variante 3/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79, 80

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Établir des adjacences

B. Ajuster la métrique de route

C. Affecter les ports aux VLAN

D. Mettre en œuvre un protocole de routage

E. Créer des interfaces SVI

F. Installer une route statique

G. Créer les VLAN

Réponse(s) : C, E, G

Cas source 2. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 122 · variante 4/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79, 80

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Affecter les ports aux VLAN

B. Affecter les ports au VLAN natif

C. Modifier le VLAN par défaut

D. Supprimer le VLAN par défaut

E. Activer le routage IP

F. Installer une route statique

G. Saisir no switchport sur le port relié au routeur

Réponse(s) : A, E, G

Cas source 3. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 122 · variante 5/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79, 80, 81

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Installer une route statique

B. Activer le routage IP

C. Modifier le VLAN par défaut

D. Mettre en œuvre un protocole de routage

E. Affecter les ports aux VLAN

F. Affecter les ports au VLAN natif

G. Créer des interfaces SVI

Réponse(s) : B, E, G

Cas source 4. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 122 · variante 6/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79, 81

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Affecter les ports aux VLAN

B. Affecter les ports au VLAN natif

C. Activer le routage IP

D. Modifier le VLAN par défaut

E. Installer une route statique

F. Mettre en œuvre un protocole de routage

G. Créer des interfaces SVI

Réponse(s) : A, C, G

Cas source 5. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 122 · variante 7/7

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 38-39, 49-54
PDF source CCNA 2 · pages 79, 81

Un nouveau commutateur de couche 3 est connecté à un routeur et configuré pour le routage inter-VLAN. Quelles sont trois des cinq étapes de configuration nécessaires ? (Trois réponses.)

A. Établir des adjacences

B. Activer le routage IP

C. Affecter les ports au VLAN natif

D. Ajuster la métrique de route

E. Modifier le VLAN par défaut

F. Saisir no switchport sur le port relié au routeur

G. Affecter les ports aux VLAN

Réponse(s) : B, F, G

Cas source 6. Les trois choix attendus concernent la configuration inter-VLAN ; une route vers Internet peut être nécessaire séparément.

Question 124

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 35-47, 59-61
PDF source CCNA 2 · pages 82, 83

Observez la configuration de R1 pour router entre les VLAN 10 et 20. Les équipements ne communiquent pas entre ces VLAN. Quelle est la cause possible ?

```
R1# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0.1
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 2
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

A. Gi0/0 devrait être configurée comme port trunk.

B. L'encapsulation est mal configurée sur une sous-interface.

C. Il manque no shutdown sur chaque sous-interface.


D. interface gigabitEthernet 0/0.1 est incorrecte.

Réponse(s) : B

Question 130

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 8-12, 17-25, 58-60
PDF source CCNA 2 · pages 86, 87

Observez le schéma. Le courant vient d'être rétabli et PC3 émet une requête DHCP IPv4 en diffusion. Sur quels ports SW1 la transmet-il ?

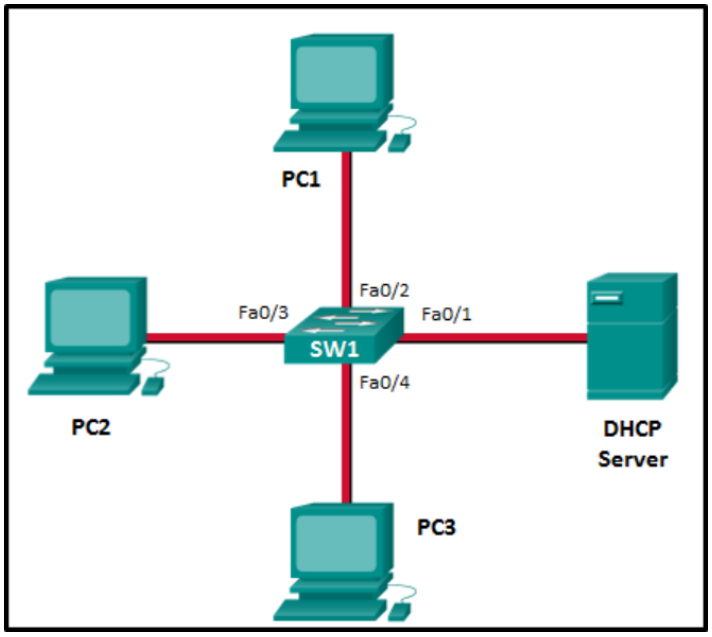

DHCP Server = serveur DHCP.

A. Fa0/1, Fa0/2 et Fa0/3 uniquement

B. Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 et Fa0/4

C. Fa0/1 uniquement

D. Fa0/1, Fa0/2 et Fa0/4 uniquement

E. Fa0/1 et Fa0/2 uniquement

Réponse(s) : A

Question 136

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 3-4, 9-10
PDF source CCNA 2 · pages 90

Quel est le résultat de l’interconnexion de deux commutateurs ou plus ?

A. Le nombre de domaines de diffusion augmente.

B. La taille du domaine de diffusion augmente.

C. Le nombre de domaines de collision diminue.

D. La taille du domaine de collision augmente.


Réponse(s) : B

Hypothèse : les liaisons appartiennent au même VLAN.

Question 141

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 8-12, 17-25, 58-60
PDF source CCNA 2 · pages 92

Observez le schéma. PC-A et PC-B appartiennent au VLAN 60 mais ne communiquent pas. Quel est le problème ?

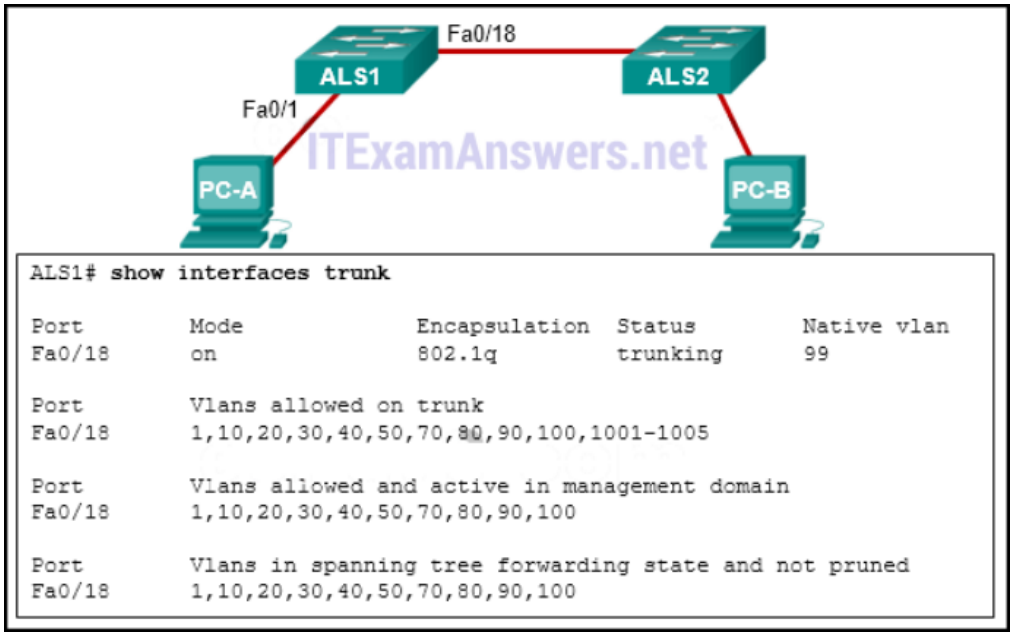

A. Le VLAN natif devrait être le VLAN 60.

B. Le VLAN natif est retiré de la liaison.

C. Le trunk utilise switchport nonegotiate.

D. Le VLAN de PC-A ne figure pas dans la liste des VLAN autorisés sur le trunk.

Réponse(s) : D

Question 150

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 29-32
PDF source CCNA 2 · pages 97, 98

Quel protocole ou quelle technologie gère la négociation des trunks entre commutateurs ?

A. VTP

B. EtherChannel

C. DTP

D. STP

Réponse(s) : C

Question 157

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 29-32
PDF source CCNA 2 · pages 101

Quel protocole ou quelle technologie est propriétaire Cisco et automatiquement activé sur les commutateurs 2960 ?

A. DTP

B. STP

C. VTP

D. EtherChannel

Réponse(s) : A

Question 166

SR71_module6-VLAN.pdf · pages 3-4, 9-10
PDF source CCNA 2 · pages 105, 106

Dans une petite maison d'édition, une diffusion LAN atteint 200 équipements. Comment réduire le nombre d'équipements qui reçoivent ces diffusions ?

A. Ajouter des commutateurs pour réduire le nombre d'équipements par commutateur.

B. Remplacer les commutateurs par des modèles ayant davantage de ports.

C. Diviser le LAN en LAN plus petits et router entre eux.

D. Remplacer au moins la moitié des commutateurs par des concentrateurs.

Réponse(s) : C

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 8

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 40-41, 46-48, 52
PDF source CCNA 2 · pages 7, 8

Observez la sortie. Un administrateur configure un routeur comme serveur DHCPv6 et vérifie avec show ipv6 dhcp pool. Pourquoi le nombre de clients actifs est-il égal à 0 ?

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool ACAD_CLASS
R1(config-dhcp)# dns-server 2001:db8:acad:a1::10
R1(config-dhcp)# domain-name netacad.net
R1(config-dhcp)# exit
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 dhcp server ACAD_CLASS
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# end
R1#
ITExamAnswers.net
R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: ACAD_CLASS
  DNS server: 2001:DB8:ACAD:A1::10
  Domain name: netacad.net
  Active clients: 0
R1#
```

A. L'adresse de la passerelle par défaut n'est pas fournie dans le pool.

B. Aucun client n'a encore communiqué avec le serveur DHCPv6.

C. Aucune plage d'adresses IPv6 n'est définie dans le pool DHCPv6.

D. Le serveur ne conserve pas d'état des clients en fonctionnement DHCPv6 sans état.

Réponse(s) : D

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 42

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 19-20
PDF source CCNA 2 · pages 29, 30

Observez la configuration de R1. Que peut-on en conclure ?

```
R1# show running-config

<output omitted>
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.1.5 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.10.8
 duplex auto
 speed auto

R1#
```

A. R1 est configuré comme agent relais DHCPv4.

B. R1 fonctionne comme serveur DHCPv4.

C. R1 diffusera des requêtes DHCPv4 au nom des clients locaux.

D. R1 demandera à un client local de contacter un serveur DHCPv4 à 10.10.10.8.


Réponse(s) : A

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 44

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 19-20
PDF source CCNA 2 · pages 31

Observez le schéma et la configuration de R1. PC1 ne reçoit pas d'adresse IPv4. Quel est le problème ?

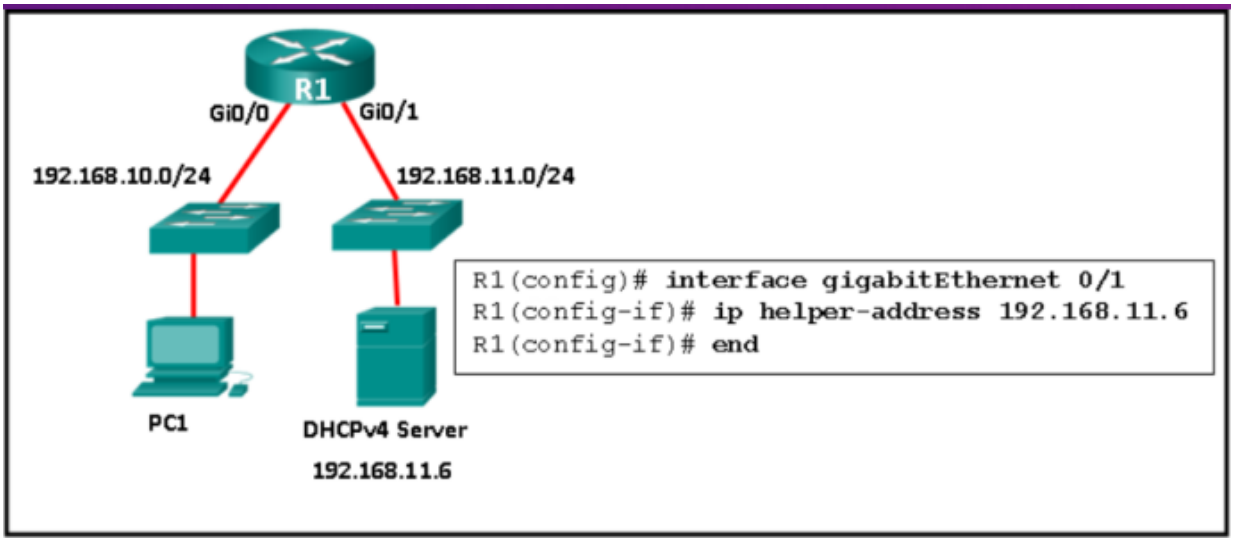

A. ip helper-address a été appliquée à la mauvaise interface.

B. R1 n'est pas configuré comme serveur DHCPv4.

C. Le serveur DHCP doit être sur le même LAN que l'hôte recevant l'adresse.

D. ip address dhcp n'a pas été saisie sur Gi0/1.

Réponse(s) : A

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 56

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 40-41, 46-48, 52
PDF source CCNA 2 · pages 38

Observez la sortie. Quelle ligne permet à R1 de répondre aux demandes DHCPv6 sans état ?

```
R1# show running-config
<output omitted>
ipv6 unicast-routing
!
ipv6 dhcp pool LAN1
 prefix-delegation 2001:DB8:8::/48 00030001000E84244E70
 dns-server 2001:DB8:8::8
 domain-name cisco.com
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 ipv6 address 2001:DB8:8::100/48
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server LAN1
```

A. ipv6 nd other-config-flag

B. prefix-delegation 2001:DB8:8::/48 00030001000E84244E70

C. ipv6 dhcp server LAN1

D. ipv6 unicast-routing

E. dns-server 2001:DB8:8::8

Réponse(s) : A

Réponse attendue par la banque : le drapeau O annonce aux clients les paramètres complémentaires disponibles par DHCPv6.
Nuance : ipv6 dhcp server LAN1 active effectivement le service sur l'interface ; le drapeau O seul ne suffit pas.

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 75

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 29, 31-37
PDF source CCNA 2 · pages 50

Quelle méthode d'attribution de préfixe IPv6 repose sur le préfixe contenu dans les messages RA ?

A. EUI-64

B. SLAAC

C. Configuration statique

D. DHCPv6 avec état

Réponse(s) : B

Question 90

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 4-7
PDF source CCNA 2 · pages 59

Quel message DHCPv4 un client envoie-t-il pour accepter une adresse IPv4 proposée par un serveur DHCP ?

A. DHCPACK en diffusion

B. DHCPREQUEST en diffusion

C. DHCPACK en unicast

D. DHCPREQUEST en unicast

Réponse(s) : B

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 92

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 29, 31-37
PDF source CCNA 2 · pages 60

Après avoir obtenu une adresse IPv6 par DHCPv6 ou SLAAC, comment un hôte vérifie-t-il qu'elle est unique et utilisable ?

A. Il envoie une requête d'écho ICMPv6 à cette adresse ; sans réponse, il la considère unique.

B. Il envoie une sollicitation de voisin ICMPv6 pour cette adresse ; sans annonce de voisin en retour, il la considère unique.

C. Il consulte son cache de voisins ; si l'adresse en est absente, elle est unique.

D. Il diffuse une requête ARP sur le lien ; sans réponse, l'adresse est unique.

Réponse(s) : B

Précision : en DAD, la sollicitation cible l'adresse à vérifier et est envoyée à son groupe multicast solicited-node, depuis ::. La formulation source « à l'adresse » est raccourcie.

Question 97

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 4-7
PDF source CCNA 2 · pages 64

Associez chaque type de message DHCP à sa description. Toutes les propositions ne sont pas utilisées.

Éléments : DHCPACK ; DHCPREQUEST ; DHCPNACK ; DHCPDISCOVER ; DHCPOFFER

1. Message initial d'un client pour trouver un serveur DHCP.

2. Réponse d'un serveur DHCP à la requête initiale d'un client.

3. Acceptation par le client de l'adresse IP proposée par le serveur DHCP.

4. Confirmation par le serveur DHCP que le bail d'adresse a été accepté.

DHCPACK → Confirmation par le serveur DHCP que le bail d'adresse a été accepté.
DHCPREQUEST → Acceptation par le client de l'adresse IP proposée par le serveur DHCP.
DHCPNACK → Non utilisé
DHCPDISCOVER → Message initial d'un client pour trouver un serveur DHCP.
DHCPOFFER → Réponse d'un serveur DHCP à la requête initiale d'un client.

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 99

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 10-12
PDF source CCNA 2 · pages 65

Observez la configuration. Si les adresses de la passerelle par défaut et du serveur DNS sont correctes, quelle erreur subsiste ?

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.2 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# end
```

ITExamAnswers.net

A. Le serveur DNS et la passerelle doivent être dans le même sous-réseau.

B. L'adresse IP de la passerelle par défaut n'est pas dans les adresses exclues.

C. default-router et dns-server doivent inclure un masque.

D. L'adresse IP du serveur DNS n'est pas dans les adresses exclues.


Réponse(s) : B

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 100

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 19-20
PDF source CCNA 2 · pages 66

Observez le schéma. Un nouveau sous-réseau doit recevoir ses adresses IPv4 du serveur DHCPv4. Quelles sont les deux commandes nécessaires ? (Deux réponses.)

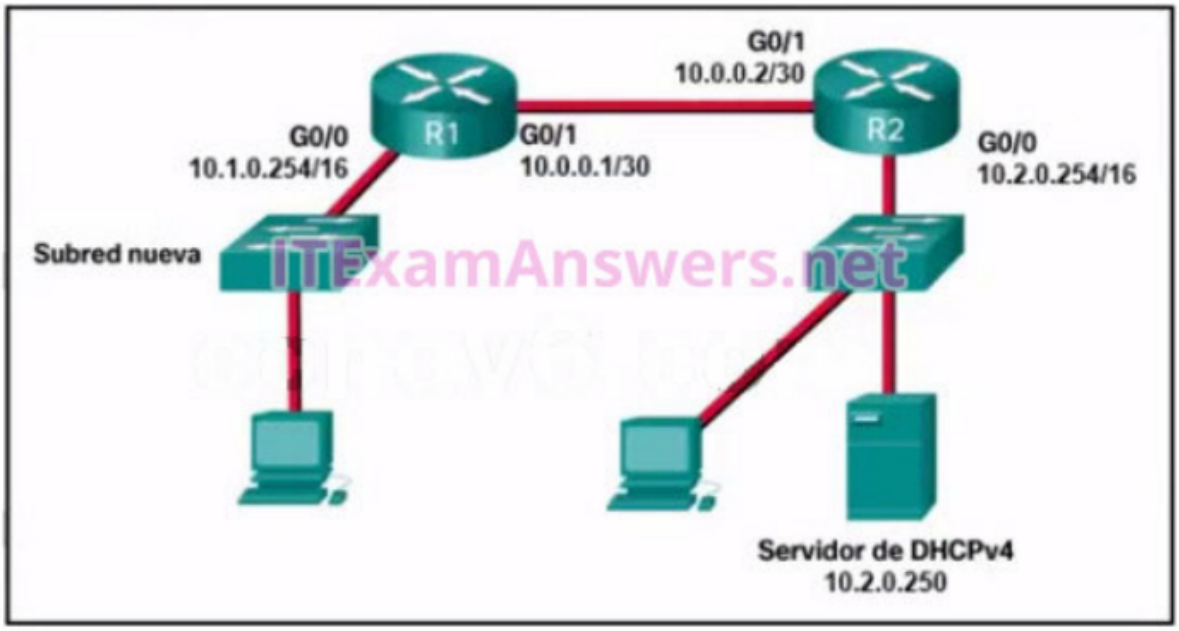

ITExamAnswers.net

Subred nueva = nouveau sous-réseau ; Servidor DHCPv4 = serveur DHCPv4.

A. R1(config-if)# ip helper-address 10.2.0.250

B. R1(config)# interface G0/1

C. R1(config)# interface G0/0

D. R2(config-if)# ip helper-address 10.2.0.250

E. R2(config)# interface G0/0

F. R1(config-if)# ip helper-address 10.1.0.254

Réponse(s) : A, C

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 108

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 4-7
PDF source CCNA 2 · pages 70

Associez les messages aux étapes du processus DHCPv4. Toutes les propositions ne sont pas utilisées.

Éléments : Étape 1 ; Étape 2 ; Étape 3 ; Étape 4

1. DHCPACK

2. DHCPREQUEST

3. DHCPDISCOVER

4. DHCPREPLY

5. DHCPINFORMATION-REQUEST

6. DHCPOFFER

Étape 1 → DHCPDISCOVER
Étape 2 → DHCPOFFER
Étape 3 → DHCPREQUEST
Étape 4 → DHCPACK

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 111

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 4-7
PDF source CCNA 2 · pages 72

Que fait un client DHCPv4 s'il reçoit plusieurs DHCPOFFER de différents serveurs ?

A. Il envoie un DHCPREQUEST identifiant l'offre de bail qu'il accepte.

B. Il envoie un DHCPNAK et recommence le processus.

C. Il ignore les deux offres et renvoie DHCPDISCOVER.

D. Il accepte les deux DHCPOFFER et envoie DHCPACK.

Réponse(s) : A

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 127

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 42-43, 49-50
PDF source CCNA 2 · pages 84

Observez la configuration partielle de R1. Quelle méthode d'attribution des adresses IPv6 globales unicast l'administrateur veut-il mettre en œuvre ?

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool CORP_LAN

<output omitted>

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:aaaa:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 dhcp server CORP_LAN
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#
```

A. DHCPv6 avec état

B. DHCPv6 sans état

C. Configuration manuelle

D. SLAAC

Réponse(s) : A

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 144

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 40-41, 46-48, 52
PDF source CCNA 2 · pages 94

Un routeur est configuré pour DHCPv6 sans état, mais les postes ne reçoivent pas les informations DNS. Quelles sont les deux lignes à vérifier ? (Deux réponses.)

A. domain-name figure dans la section ipv6 dhcp pool.

B. dns-server figure dans la section ipv6 dhcp pool.

C. ipv6 nd other-config-flag est configurée sur l'interface tournée vers le LAN.

D. address prefix figure dans la section ipv6 dhcp pool.

E. ipv6 nd managed-config-flag est configurée sur l'interface tournée vers le LAN.

Réponse(s) : B, C

DHCP et autoconfiguration IPv6

Question 171

SR71_module7-DHCP.pdf · pages 29, 31-37
PDF source CCNA 2 · pages 108

Un PC envoie un message RS à un routeur IPv6 du même réseau. Quelles sont les deux informations que le routeur lui transmettra ? (Deux réponses.)

A. Longueur du préfixe

B. Masque en notation décimale pointée

C. Nom de domaine

D. Distance administrative

E. Préfixe

F. Adresse IP du serveur DNS

Réponse(s) : A, E

Réponses attendues : préfixe et longueur. Un RA peut aussi contenir des informations DNS et de domaine selon sa configuration (cours réseau, page 84) ; ces options ne sont pas systématiques.

STP

Question 24

SR71_module8_STP.pdf · pages 3-7
PDF source CCNA 2 · pages 19

Quel protocole ou quelle technologie désactive les chemins redondants pour éliminer les boucles de couche 2 ?

A. VTP

B. STP

C. EtherChannel

D. DTP


Réponse(s) : B

STP

Question 29

SR71_module8_STP.pdf · pages 9-15
PDF source CCNA 2 · pages 22

Observez le schéma. Tous les commutateurs sont des Cisco 2960, avec la même priorité par défaut et la même bande passante. Quels sont les trois ports désignés STP ? (Trois réponses.)

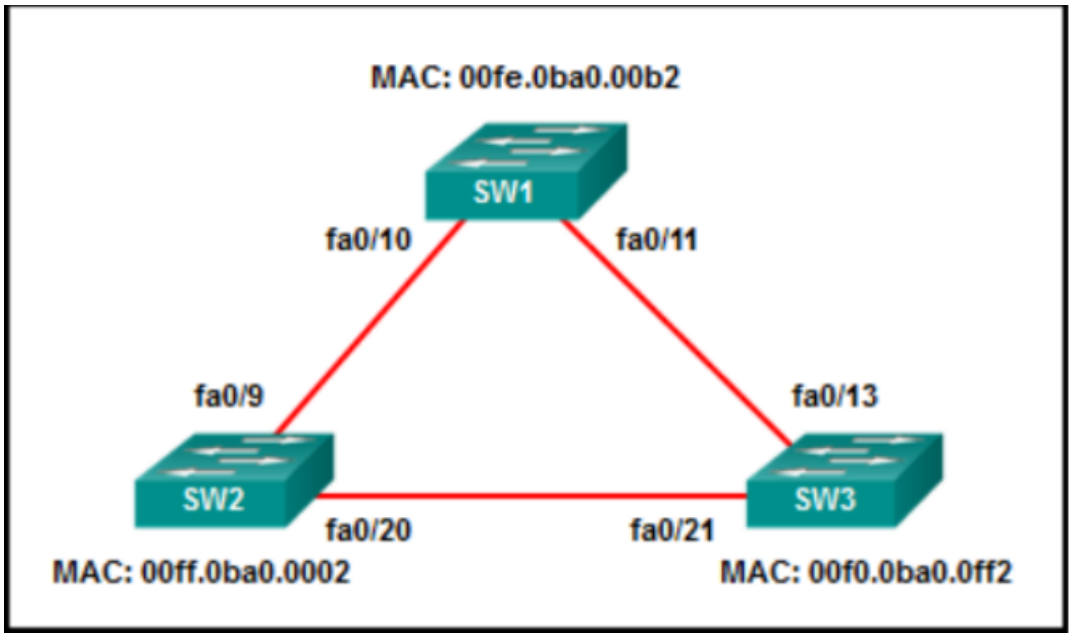

A. fa0/9

B. fa0/13

C. fa0/10

D. fa0/20

E. fa0/21

F. fa0/11

Réponse(s) : B, C, E


SW3 a la MAC la plus faible (00f0, contre 00fe et 00ff) : il est racine, donc Fa0/13 et Fa0/21 sont désignés. À coût égal vers la racine, SW1 gagne contre SW2 : Fa0/10 est désigné.

STP

Question 74

SR71_module8_STP.pdf · pages 9-15
PDF source CCNA 2 · pages 49, 50

Observez le schéma. Quelle liaison trunk ne transmettra aucun trafic après l'élection du pont racine ?

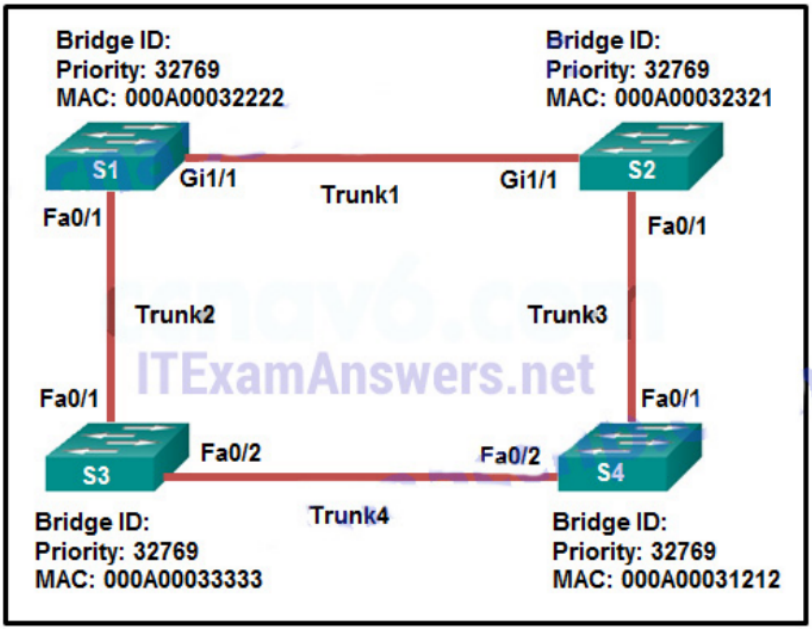

Bridge ID = identifiant du pont ; Priority = priorité.

A. Trunk1

B. Trunk2

C. Trunk3

D. Trunk4


Réponse(s) : B

Trunk2 est bloqué pour le trafic utilisateur ; les BPDU de contrôle STP constituent une exception au mot « aucun ».

Question 86

SR71_module8_STP.pdf · pages 9-15
PDF source CCNA 2 · pages 56

Observez le schéma. Quels sont les rôles possibles des ports A, B, C et D dans ce réseau utilisant RSTP ?

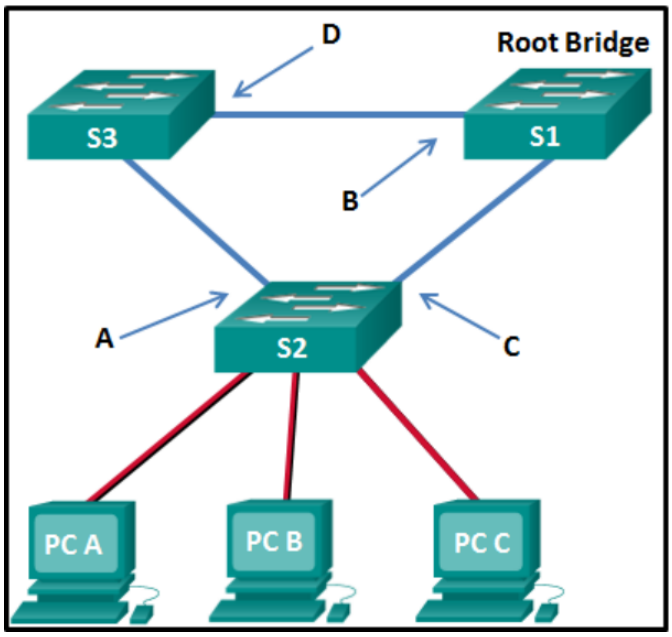

Root Bridge = pont racine.

A. Alternatif, désigné, racine, racine

B. Désigné, alternatif, racine, racine

C. Alternatif, racine, désigné, racine

D. Désigné, racine, alternatif, racine

Réponse(s) : A

La question porte uniquement sur les rôles de ports étudiés dans le cours STP, pas sur les mécanismes avancés de RSTP.

Question 173

SR71_module8_STP.pdf · pages 9-11
PDF source CCNA 2 · pages 109

Quels sont les trois composants d’un identifiant de pont (Bridge ID) ?

A. Identifiant système étendu

B. Coût

C. Adresse IP

D. Priorité du pont

E. Adresse MAC

F. Identifiant de port

Réponse(s) : A, D, E

Routage statique

Question 1

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 2, 3

Observez le schéma. Que fera R1 d'un paquet destiné à l'adresse IPv6 2001:db8:cafe:5::1 ?

```
R1# show ipv6 route

<output omitted>

S ::/0 [1/0]
via Serial0/0/0, directly connected
C 2001:DB8:CAFE:1::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:DB8:CAFE:1::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/1, receive
C 2001:DB8:CAFE:2::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:CAFE:2::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0, receive
C 2001:DB8:CAFE:3::/64 [0/0]
via Serial0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:CAFE:3::1/128 [0/0]
via Serial0/0/0, receive
S 2001:DB8:CAFE:4::1/128 [1/0]
via Serial0/0/0, directly connected
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
```

A. Transmettre le paquet par GigabitEthernet0/0.

B. Supprimer le paquet.

C. Transmettre le paquet par GigabitEthernet0/1.


D. Transmettre le paquet par Serial0/0/0.

Réponse(s) : D

Question 2

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 31-32, 63-65
PDF source CCNA 2 · pages 3, 4

Observez le schéma. R1 utilise actuellement une route EIGRP apprise de Branch2 pour atteindre 10.10.0.0/16. Quelle route statique flottante assurerait le secours si la liaison entre R1 et Branch2 tombait ?

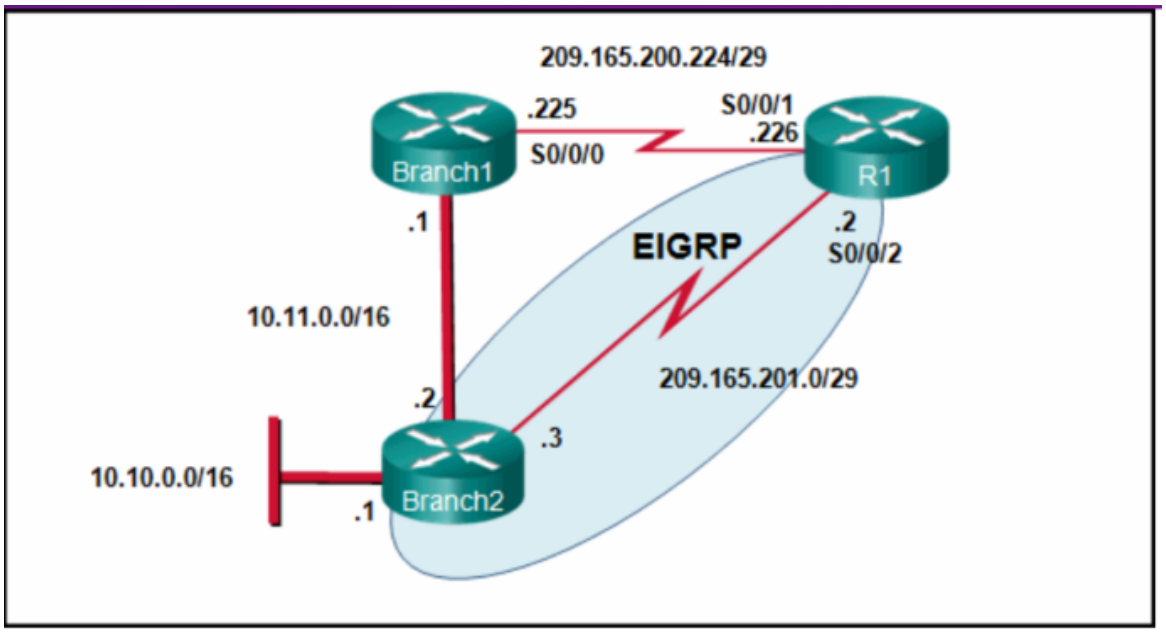

A. ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 Serial 0/0/0 100

B. ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 209.165.200.226 100

C. ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 209.165.200.225 100

D. ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 209.165.200.225 50


Réponse(s) : C

Routage statique

Question 3

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 4, 5

Observez le schéma. R1 a reçu la commande ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 S0/0/0 et les utilisateurs de 172.16.0.0/16 ne peuvent pas accéder à Internet. Comment modifier cette route statique pour permettre au trafic du LAN d'atteindre Internet ?

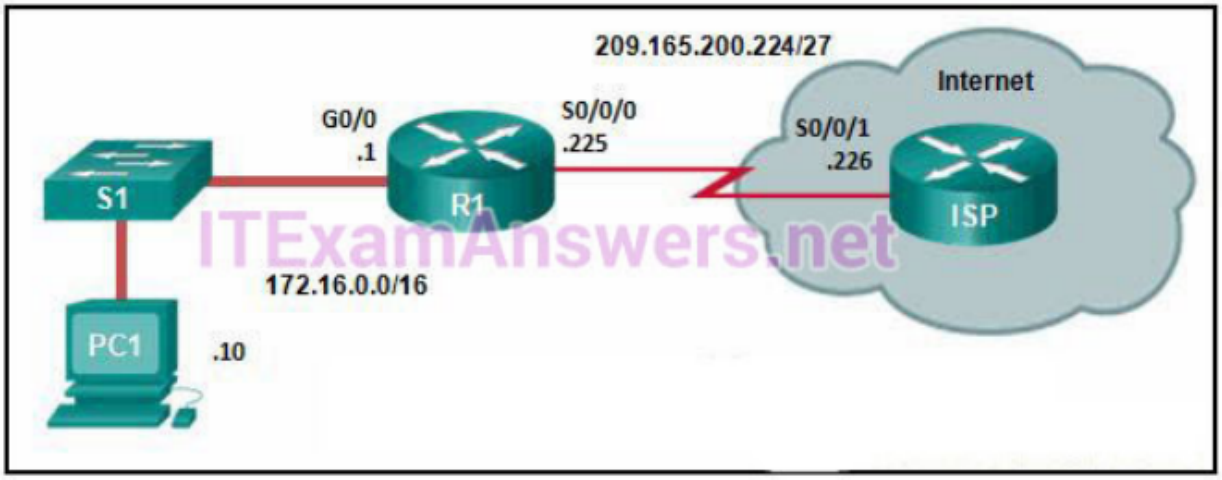

A. Ajouter une distance administrative de 254.

B. Remplacer le réseau de destination et le masque par 0.0.0.0 0.0.0.0.

C. Remplacer l'interface de sortie par S0/0/1.

D. Ajouter l'adresse du prochain saut 209.165.200.226.

Réponse(s) : B

Question 4

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 5

Quelle proposition configure correctement une route statique IPv4 par défaut ?

A. ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 S0/0/0

B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0

C. ip route 0.0.0.0 255.255.255.255 S0/0/0


D. ip route 0.0.0.0 255.0.0.0 S0/0/0

Réponse(s) : B

Question 5

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 44-55, 71
PDF source CCNA 2 · pages 5, 6

Observez le schéma. Quelle commande de route statique saisir sur R1 pour transmettre le trafic au LAN connecté à R2 ?

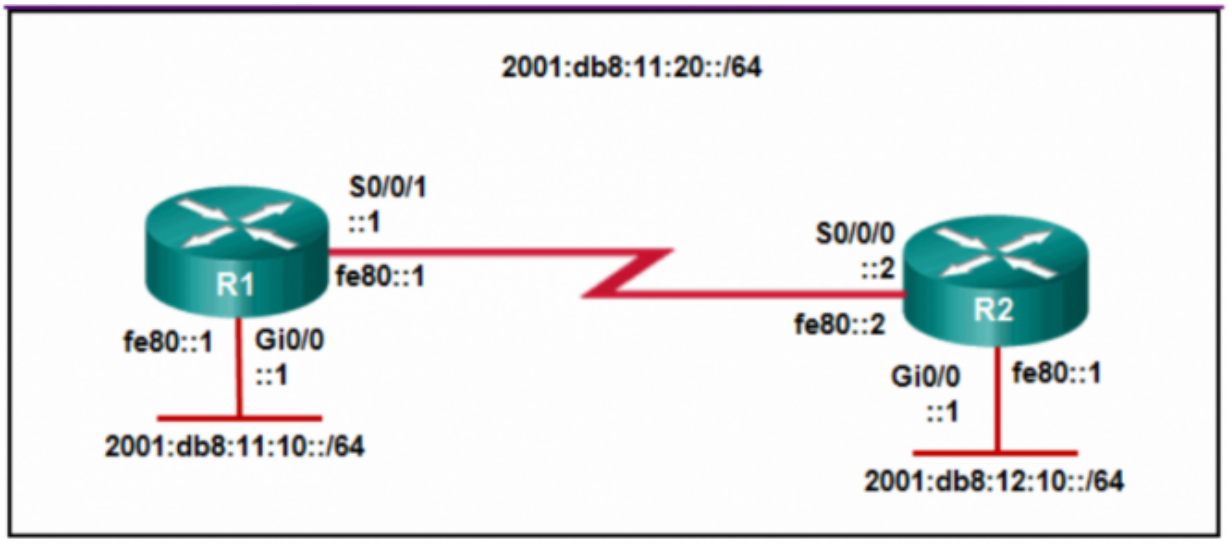

A. ipv6 route 2001:db8:12:10::/64 S0/0/0

B. ipv6 route 2001:db8:12:10::/64 S0/0/1 fe80::2

C. ipv6 route 2001:db8:12:10::/64 S0/0/0 fe80::2


D. ipv6 route 2001:db8:12:10::/64 S0/0/1 2001:db8:12:10::1

Réponse(s) : B

Question 23

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 18

Observez le schéma. En plus des routes statiques vers 10.10.0.0/16 et 10.20.0.0/16, HQ possède la commande ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/1. Quel est son rôle ?

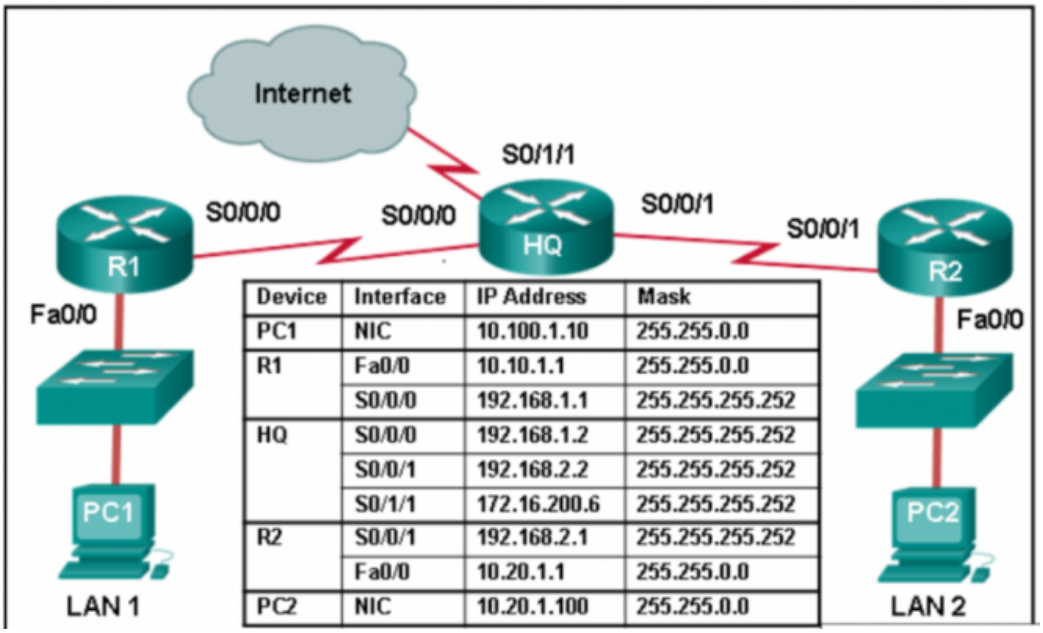

Device	Interface	IP Address	Mask
PC1	NIC	10.100.1.10	255.255.0.0
R1	Fa0/0	10.10.1.1	255.255.0.0
	S0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.252
HQ	S0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.252
	S0/0/1	192.168.2.2	255.255.255.252
	S0/1/1	172.16.200.6	255.255.255.252
R2	S0/0/1	192.168.2.1	255.255.255.252
	Fa0/0	10.20.1.1	255.255.0.0
PC2	NIC	10.20.1.100	255.255.0.0

Device = équipement ; IP Address = adresse IP ; Mask = masque.

A. Les paquets reçus d'Internet sont transmis à un LAN connecté à R1 ou R2.

B. Les paquets dont la destination n'est ni 10.10.0.0/16, ni 10.20.0.0/16, ni un réseau directement connecté sont transmis vers Internet.

C. Les paquets de 10.10.0.0/16 sont transmis à 10.20.0.0/16 et inversement.

D. Les paquets destinés à des réseaux absents de la table de HQ sont supprimés.

Réponse(s) : B

La route par défaut s'applique lorsqu'aucune route plus spécifique ne correspond.

Question 31

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 34-36
PDF source CCNA 2 · pages 23, 24

Par rapport aux routes dynamiques, quels sont deux avantages des routes statiques ? (Deux réponses.)

A. Elles améliorent la sécurité du réseau.

B. Elles convergent plus rapidement lorsque la topologie change.

C. Elles améliorent l'efficacité de la découverte des réseaux voisins.

D. Elles consomment moins de ressources du routeur.


Réponse(s) : A, D

Routage statique

Question 32

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 44-55, 71
PDF source CCNA 2 · pages 24

Observez la sortie. Quelle route statique vers un réseau précis a été configurée avec l'adresse du prochain saut ?

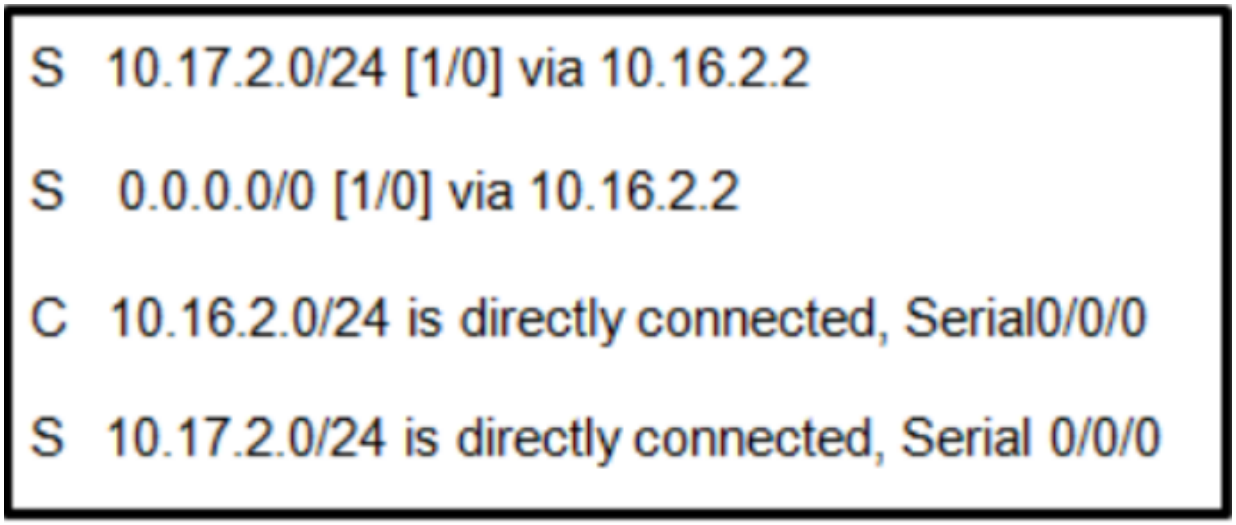

A. S 10.17.2.0/24 [1/0] via 10.16.2.2

B. S 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.16.2.2

C. S 10.17.2.0/24 is directly connected, Serial 0/0/0

D. C 10.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0

Réponse(s) : A

Question 39

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 44-55, 71
PDF source CCNA 2 · pages 28

Un technicien débutant ajoute une route à un routeur LAN. Un traceroute vers le nouveau réseau montre un mauvais chemin et une destination inaccessible. Que faut-il vérifier ou faire ?

A. Vérifier qu'aucun routeur de bordure ne possède de route par défaut.

B. Vérifier la route statique flottante et ajuster sa distance administrative.

C. Créer une route statique flottante vers ce réseau.

D. Vérifier l'interface de sortie de la nouvelle route statique.

Réponse(s) : D

Question 41

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 44-55, 71
PDF source CCNA 2 · pages 29

Une route statique est configurée, mais son réseau de destination n'existe plus. Que doit faire l'administrateur pour retirer cette route de la table ?

A. Supprimer la route avec no ip route.

B. Modifier sa distance administrative.

C. Modifier sa métrique.

D. Rien : la route statique disparaîtra toute seule.


Réponse(s) : A

Routage statique

Question 53

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 31-32, 63-65
PDF source CCNA 2 · pages 36

Observez le schéma. R1 est voisin OSPF du routeur ISP sur 192.168.0.32. La liaison 192.168.0.36 doit servir de secours. Après ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 100, le trafic utilise le secours même lorsque la liaison OSPF fonctionne. Quelle modification permet de privilégier OSPF lorsqu'il fonctionne ?

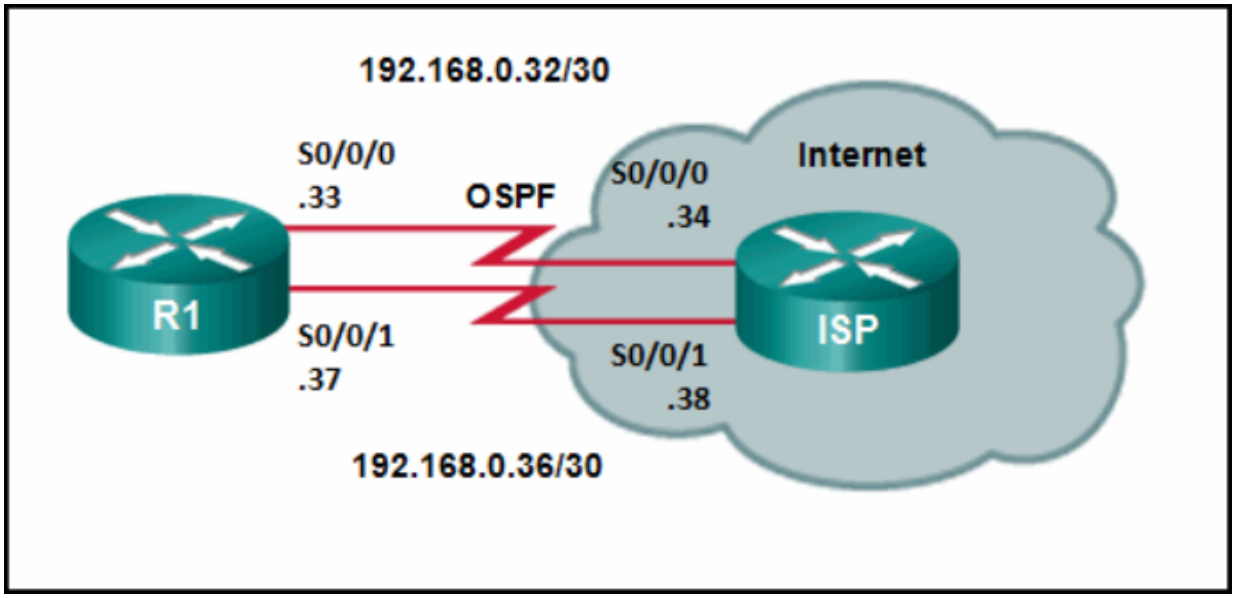

A. Remplacer la distance administrative par 120.

B. Ajouter l'adresse du prochain saut 192.168.0.36.

C. Remplacer le réseau de destination par 192.168.0.34.

D. Remplacer la distance administrative par 1.

Réponse(s) : A

Question 54

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 20-27, 41
PDF source CCNA 2 · pages 37

Observez la table. Quelle métrique est utilisée pour transmettre un paquet destiné à 2001:DB8:ACAD:E:240:BFF:FED4:9DD2 ?

```
R1# show ipv6 route
<output omitted>

D   2001:DB8:ACAD:3::/64 [90/2681856]
     via FE80::3, Serial0/0/0
D   2001:DB8:ACAD:4::/64 [90/2681856]
     via FE80::5, Serial0/0/1
D   2001:DB8:ACAD:5::/64 [90/3193856]
     via FE80::3, Serial0/0/0
C   2001:DB8:ACAD:A::/64 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet0/0
L   2001:DB8:ACAD:A::1/128 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet0/0
C   2001:DB8:ACAD:B::/64 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet0/1
L   2001:DB8:ACAD:B::1/128 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet0/1
D   2001:DB8:ACAD:C::/64 [90/2682112]
     via FE80::3, Serial0/0/0
D   2001:DB8:ACAD:D::/64 [90/2170112]
     via FE80::5, Serial0/0/1
D   2001:DB8:ACAD:E::/64 [90/2682112]
     via FE80::5, Serial0/0/1
```

A. 90

B. 128

C. 2170112

D. 2681856

E. 2682112

F. 3193856

Réponse(s) : E

Question 59

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 41

Une entreprise change de fournisseur Internet. Le nouveau fournisseur a terminé et vérifié sa connexion, mais les employés n'accèdent pas à Internet. Que faut-il vérifier ou faire ?

A. Vérifier la présence de la route statique vers le serveur.

B. Vérifier la route statique flottante et ajuster sa distance administrative.

C. Vérifier que l'ancienne route par défaut a été supprimée des routeurs de bordure.

D. Créer une route statique flottante vers ce réseau.

Réponse(s) : C

Question 62

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 31-32, 63-65
PDF source CCNA 2 · pages 42, 43

Quel type de route statique possède une distance administrative supérieure pour servir de secours à une route apprise par un protocole dynamique ?

A. Route statique flottante

B. Route statique par défaut

C. Route statique récapitulative

D. Route statique standard


Réponse(s) : A

Routage statique

Question 64

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 44-55, 71
PDF source CCNA 2 · pages 43, 44

Le schéma comporte PC A (172.16.1.1/24) relié par un commutateur à R1 (172.16.1.254), et PC B (172.16.2.1/24) relié par un autre commutateur à R1 (172.16.2.254). L'interface série de R1 (172.16.3.1) est reliée à celle de R2 (172.16.3.2/24). R2 est connecté à Internet. Quelle commande crée sur R2 une route statique permettant d'atteindre PC B ?

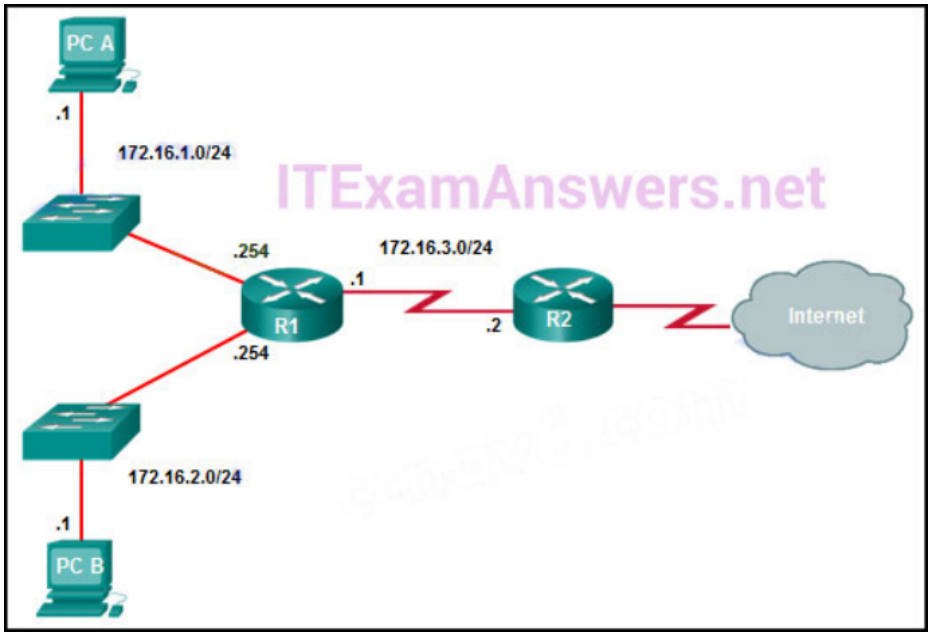

A. R2(config)# ip route 172.16.2.1 255.255.255.0 172.16.3.1

B. R2(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.2.254

C. R2(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.3.1

D. R2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.254

Réponse(s) : C

Question 83

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 34-36
PDF source CCNA 2 · pages 54, 55

Un technicien configure un routeur pour une petite entreprise comportant plusieurs WLAN et ne souhaite pas la complexité d'un protocole de routage dynamique. Que doit-il faire ou vérifier ?

A. Vérifier qu'aucun routeur de bordure ne possède de route par défaut.

B. Créer des routes statiques vers tous les réseaux internes et une route par défaut vers Internet.

C. Créer des routes statiques supplémentaires vers la même destination avec une distance administrative de 1.

D. Vérifier les statistiques de la route par défaut pour rechercher une saturation.

Réponse(s) : B

Routage statique

Question 87

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 31-32, 63-65
PDF source CCNA 2 · pages 57

Observez la table. Quelle route statique constitue un secours vers 172.16.1.0, utilisé uniquement si la route principale apprise par RIP disparaît ?

```
R1(config)# do show ip route
<output omitted>

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 172.16.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:04, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
```

A. ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0

B. ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0 121

C. ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0 111

D. ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0 91


Réponse(s) : B

121 > 120 (RIP). La même interface est utilisée : cela ne protège pas d'une panne physique de cette interface.

Question 118

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 77

Observez le schéma. Quelle commande saisie sur HQ configure une route IPv6 par défaut vers Internet pour les destinations absentes de la table de routage ?

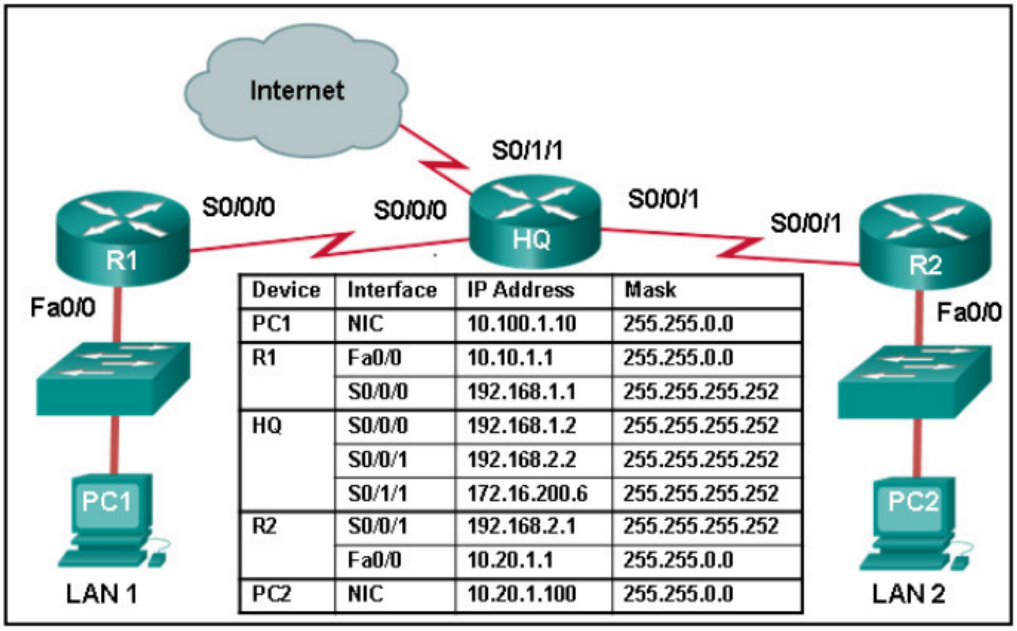

Device	Interface	IP Address	Mask
PC1	NIC	10.100.1.10	255.255.0.0
R1	Fa0/0	10.10.1.1	255.255.0.0
	S0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.252
HQ	S0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.252
	S0/0/1	192.168.2.2	255.255.255.252
	S0/1/1	172.16.200.6	255.255.255.252
R2	S0/0/1	192.168.2.1	255.255.255.252
	Fa0/0	10.20.1.1	255.255.0.0
PC2	NIC	10.20.1.100	255.255.0.0

Device = équipement ; IP Address = adresse IP ; Mask = masque.

A. ipv6 route ::/0 serial 0/0/0

B. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/1

C. ipv6 route ::1/0 serial 0/1/1

D. ipv6 route ::/0 serial 0/1/1

Réponse(s) : D

Question 138

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 24-25, 55
PDF source CCNA 2 · pages 90, 91

Les utilisateurs d'une agence accédaient à un site le matin mais n'y accèdent plus depuis midi. Que faut-il faire ou vérifier ?

A. Vérifier que la route statique vers le serveur figure dans la table de routage.

B. Utiliser show ip interface brief pour voir si une interface est hors service.

C. Vérifier la route statique flottante et ajuster sa distance administrative.

D. Créer une route statique flottante vers ce réseau.

Réponse(s) : A


C'est le choix attendu par la banque. L'énoncé ne permet pas de prouver cette cause : vérifier les interfaces reste également pertinent dans un diagnostic réel.

Routage statique

Question 146

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 47, 49, 53-54, 71
PDF source CCNA 2 · pages 95

Observez le schéma. Après l'ajout d'une route statique IPv6 sur R1 vers le réseau connecté à R2, la connexion échoue encore. Quelle erreur a été commise ?

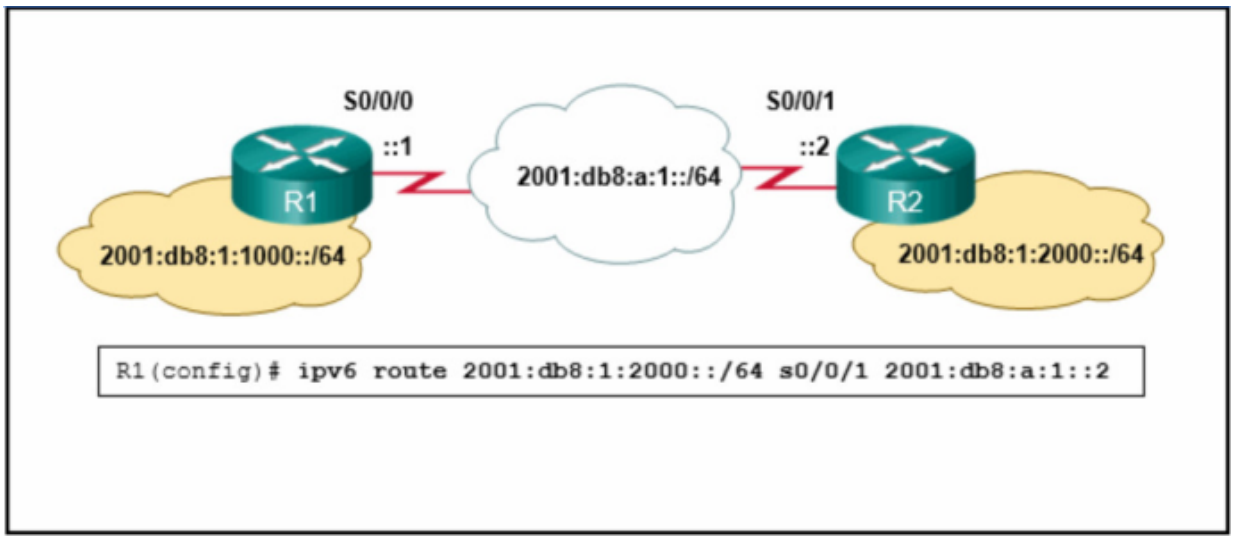

A. L'adresse du prochain saut est incorrecte.

B. L'interface est incorrecte.

C. Le réseau de destination est incorrect.

D. Le préfixe réseau est incorrect.

Réponse(s) : B

Question 148

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 44-55, 71
PDF source CCNA 2 · pages 96, 97

Un technicien débutant ajoute une route à un routeur LAN. Un traceroute vers le nouveau réseau montre un mauvais chemin et une destination inaccessible. Que faut-il vérifier ou faire ?

A. Créer une route statique flottante vers ce réseau.

B. Vérifier la route statique flottante et ajuster sa distance administrative.

C. Vérifier l'interface de sortie de la nouvelle route statique.

D. Vérifier la présence de la route statique vers le serveur dans la table de routage.

Réponse(s) : C

Question 152

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 24-25, 55
PDF source CCNA 2 · pages 98, 99

Les utilisateurs d'un LAN n'atteignent pas le serveur web de leur entreprise, mais accèdent aux autres destinations. Que faut-il faire ou vérifier ?

A. Vérifier que l'ancienne route par défaut a été supprimée des routeurs de bordure.

B. Vérifier la présence de la route statique vers le serveur dans la table de routage.

C. Vérifier la route statique flottante et ajuster sa distance administrative.

D. Créer une route statique flottante vers ce réseau.

Réponse(s) : B

Question 158

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 28, 57-61
PDF source CCNA 2 · pages 101, 102

Quelle adresse et quelle longueur de préfixe utilise-t-on pour une route statique IPv6 par défaut ?

A. ::/0

B. FF02::1/8

C. 0.0.0.0/0

D. ::1/128

Réponse(s) : A

Question 159

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 15-18
PDF source CCNA 2 · pages 102

Quelles sont deux caractéristiques de Cisco Express Forwarding (CEF) ? (Deux réponses.)

A. À l'arrivée d'un paquet, le plan de contrôle et le processeur recherchent une correspondance dans la table de routage.

B. C'est le mécanisme de transmission le plus rapide des routeurs et commutateurs multicouches Cisco.

C. Les informations de flux sont stockées dans le cache fast-switching pour transmettre les futurs paquets vers la même destination sans intervention du processeur.

D. Les paquets sont transmis à partir de la FIB et d'une table de contiguïté.

E. À l'arrivée d'un paquet, le plan de contrôle et le processeur recherchent une correspondance dans le cache fast-switching.

Réponse(s) : B, D

Question 167

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 66-70
PDF source CCNA 2 · pages 106

Qu’est-ce qui définit une route d’hôte sur un routeur Cisco ?

A. L’adresse link-local est ajoutée automatiquement à la table comme route d’hôte IPv6.

B. Une route statique IPv4 d’hôte utilise l’adresse du périphérique visé et un masque /32.

C. Une route d’hôte porte le code C dans la table.

D. Une route statique IPv6 d’hôte doit contenir le type et le numéro d’interface du routeur de prochain saut.

Réponse(s) : B

Question 168

SR71_module8-routage_static.pdf · pages 47, 49, 53-54, 71
PDF source CCNA 2 · pages 107

Quel élément supplémentaire faut-il préciser pour une route statique IPv6 utilisant l'adresse link-local du prochain saut ?

A. La distance administrative.

B. L'adresse IP du routeur voisin.

C. Le numéro de réseau et le masque de l'interface du routeur voisin.

D. Le type et le numéro de l'interface.

Réponse(s) : D