

# **Agora Native SDK for iOS**

参考手册

1.4 版

support@agora.io

# 目录

简介	5
Agora CaaS	5
Agora Native SDK for iOS	5
入门指南	7
获取 SDK	
获取 Vendor Key	
用户须知	
搭建项目环境要求	
所需库	
使用示例程序	
编译示例程序	
运行示例程序	
使用动态密钥(Dynamic Key)提高安全性	
什么是动态密钥	
如何使用动态密钥	
动态密钥的安全性	18
Agora Native SDK for iOS - API 参考	20
AgoraRtcEngineKit 接口类	
初始化 (sharedEngineWithVendorKey)	
开启视频模式 (enableVideo)	
开启纯音频模式 (disableVideo)	
开启视频预览(startPreview)	
停止视频预览(stopPreview)	
加入频道 (joinChannelByKey)	
离开频道 (leaveChannel)	
更新频道动态 key (renewChannelDynamicKey)	
获取通话 ID (getCallId)	
给通话评分 (rate)	
投诉通话质量 (complain)	
启动语音通话测试 (startEchoTest)	
终止语音通话测试 (stopEchoTest)	
启用网络测试 (enableNetworkTest)	
禁用网络测试 (disableNetworkTest)	
静音 (muteLocalAudioStream)	26
静音所有远端音频流 (muteAllRemoteAudioStreams)	26
静音指定远端音频流 (muteRemoteAudioStream)	
扬声器通话 (setEnableSpeakerphone)	27
是否是扬声器状态 (isSpeakerphoneEnabled)	27
启用说话者音量提示 (enableAudioVolumeIndication)	27
设置视频属性 (setVideoProfile)	27

	设置本地视频视图 (setupLocalVideo)	.29
	设置远端视频显示视图 (setupRemoteVideo)	.30
	设置本地视频显示模式 (setLocalRenderMode)	.31
	设置远端视频显示模式 (setRemoteRenderMode)	.31
	切换前置/后置摄像头 (switchCamera)	.32
	暂停发送本地视频流 (muteLocalVideoStream)	.32
	暂停所有远端视频流 (muteAllRemoteVideoStreams)	.32
	暂停指定远端视频流 (muteRemoteVideoStream)	
	开始客户端录音 (startAudioRecording)	
	停止客户端录音 (stopAudioRecording)	
	设置日志文件 (setLogFile)	
	设置日志文件过滤器 (setLogFilter)	
	启动服务端录音服务 (startRecordingService)	
	停止服务端录音服务 (stopRecordingService)	
	服务端录音服务状态 (refreshRecordingServiceStatus)	
	销毁引擎实例 (destroy)	
ft	理方法(AgoraRtcEngineDelegate)	
	发生警告回调 (didOccurWarning)	
	发生错误回调 (didOccurError)	
	加入频道成功回调 (didJoinChannel)	
	重新加入频道回调 (didRejoinChannel)	
	音量提示回调 (reportAudioVolumeIndicationOfSpeakers)	
	本地首帧视频显示回调 (firstLocalVideoFrameWithSize)	
	远端首帧视频接收解码回调 (firstRemoteVideoDecodedOfUid)	
	远端首帧视频显示回调 (firstRemoteVideoFrameOfUid)	
	用户加入回调 (didJoinedOfUid)	
	用户离线回调 (didOfflineOfUid)	
	用户音频静音回调 (didAudioMuted)	
	用户停止/重新发送视频回调 (didVideoMuted)	
	用户启用/关闭视频回调 (didVideoEnabled)	
	本地视频统计回调 (localVideoStats)	
	远端视频统计回调 (remoteVideoStats)	
	摄像头启用回调 (rtcEngineCameraDidReady)	
	视频功能停止回调(rtcEngineVideoDidStop)	
	网络连接中断回调 (rtcEngineConnectionDidInterrupted)	
	网络连接丢失回调 (rtcEngineConnectionDidLost)	
	Rtc Engine 统计数据回调 (reportRtcStats)	
	语音质量回调 (audioQualityOfUid)	
	网络质量回调 (networkQuality)	
	更新录音服务状态回调 (didRefreshRecordingServiceStatus)	
<u> -</u>	录制开始/停止/状态查询回调(didApiCallExecute)	
口	调方法  用点地	
	用户加入回调 (userJoinedBlock)	
	用户离线回调 (userOfflineBlock)	
	重新加入频道回调 (rejoinChannelSuccessBlock)	.43

离开频道回调 (leaveChannelBlock)	43
Rtc Engine 统计数据回调 (rtcStatsBlock)	43
音量提示回调 (audioVolumeIndicationBlock)	44
本地首帧视频显示回调 (firstLocalVideoFrameBlock)	44
远端首帧视频显示回调 (firstRemoteVideoFrameBlock)	44
远端首帧视频接收解码回调 (firstRemoteVideoDecodedBlock)	45
用户音频静音回调 (userMuteAudioBlock)	45
用户停止/重新发送视频回调 (userMuteVideoBlock)	45
本地视频统计回调 (localVideoStatBlock)	45
远端视频统计回调 (remoteVideoStatBlock	46
摄像头启用回调 (cameraReadyBlock)	46
语音质量回调 (audioQualityBlock)	46
网络质量回调 (networkQualityBlock)	46
网络连接丢失回调 (connectionLostBlock)	47

#### **Agora CaaS**

Agora 通信即服务(Agora Communications as a Service, CaaS)运用 Agora 全球网络(Agora Global Network)为客户提供基于互联网的音视频通信,在实时通信和移动对移动通信方面进行特别优化,确保满意的用户体验质量。Agora CaaS 致力于解决移动设备的用户体验问题、3G/4G/Wi-Fi 网络性能各异、全球网络瓶颈等一系列问题,为用户带来优质的通信体验。

Agora CaaS 包含用于移动设备的 Agora Native SDK,专为 iOS 和安卓智能手机研发,其通信基于 Agora Global Network,并针对不同移动设备平台进行优化。Agora Native SDK 也有 Windows 和 Mac 版本。Native SDK 在程序生成时直接与应用程序建立连接。在下文的入门指南一节中将为您阐述如何使用 Agora Native SDK 组件为 iOS 平台搭建项目环境。

除上述产品外,除上述产品外,另有 Agora Native SDK for Web 针对网页通信开发,为网页浏览器提供 Agora Global Network 通信支持。

# **Agora Native SDK for iOS**

Agora Native SDK for iOS 可编程实现以下功能:

- **建立通话**:加入或离开会话(会话以频道名称为标识),既可实现全球用户多方会话,也可是一对一的聊天对话。频道名称应为唯一的,由应用程序代码创建及维护,通常由用户、会议和时间信息组成。
- **音视频控制**: 启用和禁用音视频、静音设置、并可设置多种音视频参数以达到通话最佳效果。Agora SDK 的大部分操作均自动设置为默认值,因此即使未给参数赋值也可运行。
- 设备控制:访问麦克风或话筒、音量设置、选择摄像头、设置视频显示窗口等。
- **通话管理**: 当其他用户加入或离开通话(频道)时可接收事件通知,可获知通话对方是 谁,静音的用户是谁以及哪个用户在观看视频通话等等。这些事件通知有助于应用程序 决定是否对音视频流做调整,或修改用户及状态信息等。
- **质量管理**: 获取网络质量统计数据、运行内嵌式测试、提交通话质量评分和投诉,以及 启用各级错误记录等。
- **音视频录制**:同时录制同一频道内或多个频道内的语音视频会话。该功能仅适用于使用了动态密钥的用户。如想使用此功能,参考文档 Agora Recording Server 用户手册。

所有用户手册以及完整版 SDK 均可在以下网址下载: cn.agora.io/download/。

Agora Native SDK for iOS 提供的多个 Objective-C 类库实现以下功能:

- AgoraRtcEngineKit 接口类包含所有由应用程序调用的主要方法。
- AgoraRtcEngineDelegate 接口类采用 delegate 方法用于向应用程序发送回调通知。 关于以上所有类及其方法的详细说明,见章节 Agora Native SDK for iOS - API 参考。

# 入门指南

# 获取 SDK

请登录 <u>cn.agora.io/download</u> 网站下载 **Agora Native SDK for iOS**,或联系 <u>sales@agora.io</u> 获取最新版本。

# 获取 Vendor Key

在示例程序中启用音频或视频通话时,需要在启动窗口中输入您的 vendor key。在开发程序时,需要将 vendor key 嵌入您的代码中以便调用 SDK。Vendor Key 是唯一的。

本章仅介绍如何单独使用 Vendor Key, 您还可以在您的网页服务器代码内将其与 Sign Key 一起使用来生成一个安全性更高的 Dynamic Key (动态密钥):

● 关于动态密钥的概念和使用方法(推荐),请参考章节使用动态密钥提高安全性。

# 根据以下步骤获取 Vendor Key:

1. 访问 dashboard.agora.io,点击右上角的注册,如下图所示:



2. 按照页面提示完成注册。

完成注册后,您将在 <u>Dashboard</u> 上看见自己的 Vendor Key (如下图所示)。同时,您的注册邮箱也会收到一封包含 Vendor Key 的系统邮件。



3. 获取 Vendor Key 后,即可使用对应的 Agora.io 服务功能。

# 用户须知

# 搭建项目环境要求

- Apple XCode 6.0 或以上版本
- 支持语音功能的 iOS 模拟器或真机设备

注: 只有真机设备支持视频功能

#### 所需库

**Agora Native SDK** 需要 iOS 6.0 SDK 或更新版本的 iOS SDK。主项目应当与 SDK 中的下列库有连接:

- AgoraRtcEngineKit.framework
- AudioToolbox.framework
- VideoToolbox framework
- AVFoundation.framework
- CoreMedia.framework
- CoreTelephony.framework
- CoreMotion.framework
- SystemConfiguration.framework
- libc++.dylib

注: Agora Native SDK 默认使用 libc++ (LLVM), 如需使用 libstdc++ (GNU), 请联系 support@agora.io。


在源文件中,使用下列命令导入 AgoraRtcEngineKit:

• #import <AgoraRtcEngineKit/AgoraRtcEngineKit.h>


SDK 提供的库是 Fat Image, 包含 32/64 位模拟器、32/64 位真机版本。

#### 搭建项目


1. 创建项目,如下图所示。(注:下图仅以 Xcode 为示例)

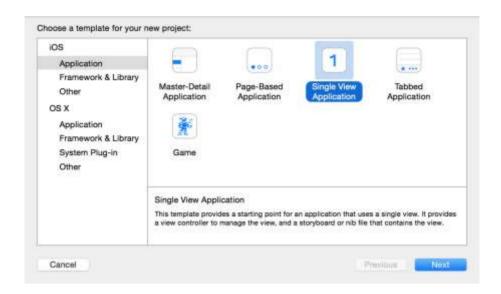

项目创建完成后,如下图所示:

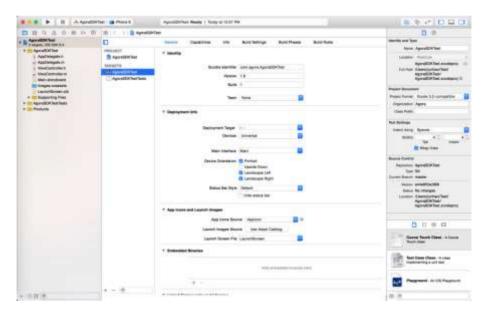

- 2. 在 Agora Native SDK 中找到 libs\AgoraRtcEngineKit.framework
- 3. 右键单击 AgoraRtcEngineKit.framework,从下拉菜单中选择 Add Files to Project,添加 AgoraRtcEngineKit.framework 到 project
- 4. **AgoraRtcEngineKit.framework** 需要一些系统 framework 的支持(相关 framework 见上述 "所需库"一节),这些 framework 应在 Build Phase 中 **Link Binary With Libraries** 添加。如下图所示:

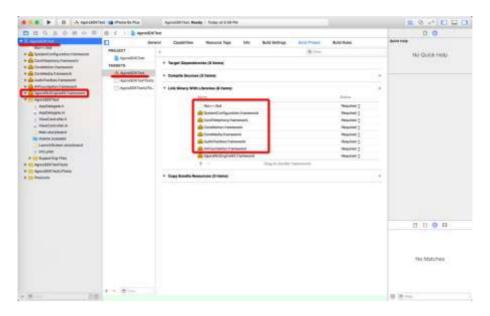

5. 使用#import <AgoraRtcEngineKit/AgoraRtcEngineKit.h>包含头文件,即可开始使用Agora Native SDK for iOS。

其余 Agora Native SDK 的方法,参见下文 Agora Native SDK for iOS - API 参考一节。

# 使用示例程序

在 Agora Native SDK for iOS 压缩包中可获得 AgoraDemo 示例程序:

AgoraDemo – 包含基本调用方法如加入和离开通话,演示 Agora Native SDK for iOS 的核心操作功能,采用简单方法调用即可启用音视频通话。

AgoraDemo/AgoraDemo:示例程序的源码文件夹

AgoraDemo/AgoraDemo.xcodeproj: 示例程序的项目文件

AgoraDemo/AgoraDemoTests: 示例程序的测试文件夹

libs/AgoraRtcEngineKit.framework: SDK 框架文件


注:如需更多示例程序的开源代码,请参阅网页: https://github.com/AgoraLab/。

# 编译示例程序


- 1. 运行 XCode
- 2. 打开 AgoraDemo.xcodeproj 文件




3. 打开项目文件后,显示下图对话框。左侧面板显示 AgoraDemo 的文件结构,如下图红框内所示:

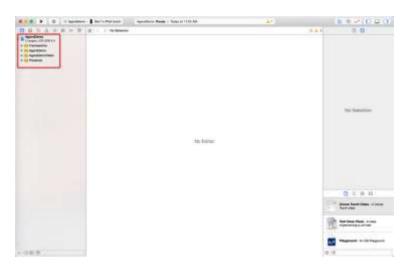

- 4. 选中项目,如图中#1 所示,点击 build and run 按钮进行编译,如#2 所示。
  - 注: a) AgoraDemo 只支持真机,不支持模拟器;
    - b) 编译中如果出现下图中#3 的错误提示,请将 code signing 修改为自己的激活设备的选项,或者应用自己的 apple 开发者账号。

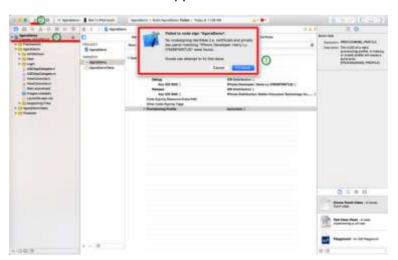

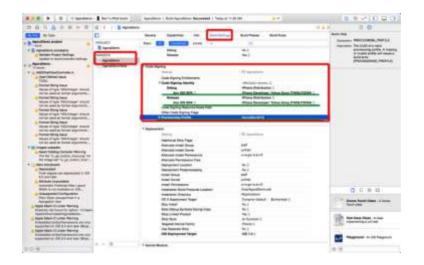

# 运行示例程序

编译完成后,即可运行 AgoraDemo 示例程序,第一个页面如下图所示。演示 AgoraDemo 需要两部手机,其功能包括语音通话和视频通话



# 1. 演示语音通话功能:

a) 在两部手机上输入相同的 vendor key 和自定义的会议名称(即频道名称),下图以会议室"222222"为例:



- b) 点击"进入语音通话"按钮,进入语音通话页面
- c) 通话页面包含以下几个功能:静音/关闭静音、打开/关闭扬声器、离开会议



- 2. 演示视频通话功能:点击或轻按"视频通话"按钮,进入视频通话主页面。
  - a) 在两部手机上输入相同的 vendor key 和自定义的会议名称(即频道名称)。



- b) 点击或轻按"加入视频通话"按钮,进入通话页面。
- c) 通话页面包含以下几个功能:静音/关闭静音、打开/关闭扬声器、打开/关闭摄像头、切换摄像头、离开会议。



- 3. Agora SDK 允许用户在语音通话和视频通话之间转换,轻按屏幕底部"语音通话"或"视频通话"按钮进行切换。
- 注: Agora SDK 和 AgoreDemo 程序支持多方会话,最多可达五方会话,如下图所示。不同用户均需输入相同的 vendor key 和会议名称(即频道名称)。



# 使用动态密钥(Dynamic Key)提高安全性

每一家使用 Agora SDK 的企业都将获取一个唯一的代码,即"Vendor Key",用于识别该企业。在 Agora Global Network 上的通信按照 vendor key 隔离,持有不同的 vendor key 的用户即使加入的频道名称相同也会隔离,不会互相干扰。

但是,Vendor Key 是一种静态密钥,如果有人非法获取了您的 Vendor Key,他将可以在 Agora 提供的 SDK 中使用您的 vendor key,如果知道频道名字,甚至有可能干扰正常的频道。 为了提高程序的安全性,建议您在大规模的程序中使用动态密钥(**Dynamic Keys**)方案。

#### 什么是动态密钥

动态密钥方案是一种更为安全的用户身份验证方案,每次用户访问 Agora 的服务进入一个频道开始通话前,后台服务通过 Agora 提供的 Vendor Key 和 Sign Key <sup>注</sup>,用基于 HMAC 的安全算法生成一个新的动态密钥发送给客户端,客户端调用 joinChannel API 接口函数使用此动态密钥。Agora 的服务器通过密钥验证用户是否合法。

#### 注: (术语解释)

- Vendor Key: 用于识别您的企业或产品的 ID。对于没有启用动态密钥功能的企业,可仅凭 Vendor Key 访问 Agora 的服务。
- Sign Key: 用于生成动态秘钥的签名密钥(使用方法见下文<u>表</u>1)。 Sign key 存储于服务器端,对任何用户均不可见。

#### 如何使用动态密钥

以下章节介绍如何使用动态密钥:

- 获取 Vendor Key
- 获取 Sign Key
- 集成动态密钥算法
- 使用动态密钥

# 获取 Vendor Key

#### 根据以下步骤获取 Vendor Key:

1. 访问 https://dashboard.agora.io,点击右上角的注册,如下图所示:



2. 按照页面提示完成注册。

完成注册后,您将在 <u>Dashboard</u> 上看见自己的 Vendor Key (如下图所示)。同时,您的注册邮箱也会收到一封包含 Vendor Key 的系统邮件。



3. 获取 Vendor Key 后,即可使用对应的 Agora.io 服务功能。

# 获取 Sign Key

1. 在 <a href="https://dashboard.agora.io">https://dashboard.agora.io</a> 网页上点击**启用**。



2. 点击下图红色标记处的按钮, Sign key 就会完整显示出来.

再次点击该按钮 Sign Key 再次回到隐藏状态。

当心!:请将 Sign Key 存在服务器端,且对任何客户端均不可见。



3. 如果由于某些原因需要更新 Sign Key,请联系 <u>support@agora.io</u>。

#### 集成动态密钥算法

开发者将生成动态密钥的算法集成到自己企业的信令服务中。Agora 提供了示例代码,涵盖 C++, Java, Python, node.js 等语言,可以直接将代码应用在您的程序中。加入频道和使用录制功能的 Vendor Key 和 Sign Key 相同,但是生成 Dynamic Key 的方法不同,前者使用 generateMediaChannelKey,而后者使用 generateRecordingKey。

请登录以下任意网址获取示例代码:

- Dashboard 的 Sign Key 页面: https://dashboard.agora.io/signkey
- Github: https://github.com/AgoraLab/AgoraDynamicKey

#### 使用动态密钥

每一次客户端加入频道前(如发起会话、接收到会话邀请):

- 1. 客户端请求企业自己的服务器的信令服务授权。
- 2. 服务器端基于 Sign Key、Vendor Key、频道名称、当前时间戳,客户端用户 id,有效期时间戳等信息通过 Agora 提供的算法生成动态密钥,返回给授权的客户端应用程序。
- 3. 客户端应用程序调用 joinChannel(),第一个参数要求为动态密钥。
- 4. Agora 的服务器接收到动态密钥信息,验证该通话是来自于合法用户,并允许访问 Agora Global Network。

注:采用了动态密钥方案后,在用户进入频道时,Dynamic Key 将替换原来的 Vendor Key。

动态密钥在一段时间后会失效,应用程序获知密钥失效(即当 onError 回调方法报告 ERR\_DYNAMIC\_KEY\_TIMEOUT (109))时,需调用 renewChannelDynamicKey() 方法进行更新。

#### 动态密钥的安全性

采用动态密钥方案的企业,在用户加入频道时都需要提供动态密钥,确保用户每次通话都经过信令服务器的验证。动态密钥采用 HMAC/SHA1 签名方案,提高了系统及通话的安全性。

# 动态密钥结构

下表中所有字段从前往后拼接,共103字节。

字段	类型	长度	说明	
版本号	字符串	3	动态密钥算法的版本信息	
签名	字符串	40	签名的 hex 编码。将 Sign Key 以及下列字段作为输入,通过 HMAC 计算和 hex 编码而成的 40 字节字符串:	
			✔ 服务类型: ASCII 可见字符串,由 Agora 提供。 详见章节 <u>服务类型</u> 。	
			✓ Vendor key: 32 位 vendor key 字符串。	
			✓ Timestamp: 动态密钥生成时的时间戳。	
			✓ 随机数: 32 位整数 hex 编码。随每个请求重新生成。	
			✓ Channel: 频道名称,用户自定义,不超过 64字 节。	
			✓ 用户 id:客户端自定义的用户 id	
			✓ 服务过期时间:用户在频道内可以通话截止的时间戳	
Vendor Key	字符串	32	Vendor Key	
授权时间戳	数字	10	动态密钥生成时的时间戳,自 1970.1.1 开始到当前时间的秒数。授权 5 分钟内可以访问 Agora 服务。	
随机数	整数	8	32 位整数 hex 编码。随每个请求重新生成。	
服务过期时间戳	数字	10	用户使用 Agora 服务终止的时间戳,在此时间之后,将不能继续使用 Agora 服务(比如进行的通话会被强制终止);如果对终止时间没有限制,设置为 0.	

#### 服务类型

服务	值	说明
通话服务	ACS	Agora 提供的音视频通信服务,例如当使用 joinChannel API 时,如果需要传入动态密钥,需要使用这个类型来生成动态密钥。
录制服务	ARS	Agora 提供的音视频录音录像服务,例如当使用 startRecordingService API 时,需要使用这个类型来生 成动态密钥。

# 签名算法: HMAC/SHA1

动态密钥采用业界标准化的 HMAC/SHA1 加密方案,在 Node.js, PHP, Python, Ruby 等绝大多数通用的服务器端开发平台上均可获得所需库。具体加密方案可参看以下网页:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hash-based message authentication code

如需更多技术支持,请联系 Agora. io。

# Agora Native SDK for iOS - API 参考

# AgoraRtcEngineKit 接口类

AgoraRtcEngineKit 是 **Agora Native SDK** 的基本接口,通过生成 AgoraRtcEngineKit 实例,调用该实例的方法使用 **Agora Native SDK** 的通话能力。在之前的版本中,该类名为 AgoraAudioKit,从 1.0 版本更改为 AgoraRtcEngineKit。

# 初始化 (sharedEngineWithVendorKey)

(id)

(instancetype) sharedEngineWithVendorKey: (NSString\*) vendorKey
delegate: ( id<AgoraRtcEngineDelegate>) delegate;

以上代码初始化 AgoraRtcEngineKit 为一个单例。使用 AgoraRtcEngineKit, 必须先调用该接口进行初始化。

Agora Native SDK 通过指定的 delegate 通知应用程序引擎运行时的事件。Delegate 中定义的所有方法都是可选实现的。

名称	描述	

vendorKey	Agora 为应用程序开发者签发的厂商秘钥。如果没有,请
	向 Agora 申请。
delegate	

# 开启视频模式 (enableVideo)

#### (int)enableVideo

该方法用于开启视频模式。可以在加入频道前或者通话中调用,在加入频道前调用,则自动开启视频模式,在通话中调用则由音频模式切换为视频模式。使用disableVideo方法可关闭视频模式。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 开启纯音频模式 (disable Video)

#### (int)disableVideo

该方法用于关闭视频,开启纯音频模式。可以在加入频道前或者通话中调用,在加入频道前调用,则自动开启纯音频模式,在通话中调用则由视频模式切换为纯音频频模式。 使用 enableVideo 方法可开启视频模式。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 开启视频预览(startPreview)

#### (int) startPreview

该方法用于启动本地视频预览。在开启预览前,必须先调用 setupLocalVideo 设置预览窗口及属性,且必须调用 enableVideo 开启视频功能。如果在调用joinChannelByKey 进入频道之前调用了 startPreview 启动本地视频预览,在调用leaveChannel 退出频道之后本地预览仍然处于启动状态,如需要关闭本地预览,需要额外调用 stopPreview 一次。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 停止视频预览(stopPreview)

#### (int) stopPreview

该方法用于停止本地视频预览。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 加入频道 (joinChannelByKey)

(int)joinChannelByKey: (NSString \*)key channelName: (NSString
\*)channelName info: (NSString \*)info uid: (NSUInteger)uid
joinChannelSuccess: (void(^) (NSString\* channel, NSUInteger uid,
NSInteger elapsed))joinChannelSuccessBlock;

该方法让用户加入通话频道,在同一个频道内的用户可以互相通话,多个用户加入同一个频道,可以群聊。使用不同 vendor key 的应用程序是不能互通的。如果已在通话中,用户必须调用 leaveChannel 退出当前通话,才能进入下一个频道。该方法是异步的,所以可以在主用户界面线程被调用。

注: SDK 在通话中使用 i0S 系统的 AVAudioSession 共享对象进行录音和播放,应用程序对该对象的操作可能会影响 SDK 的音频相关功能。在 joinChannel 时,SDK 调用 setCategory AVAudioSessionCategoryPlayAndRecord 将 AVAudioSession 设置到 PlayAndRecord 模式,应用程序不应将其设置到其他模式。设置该模式时,正在播放的声音会被打断(比如正在播放的响铃声)。

名称	描述
key	此为程序生成的动态 Key;
	当用户使用静态 Key 也即只使用 vendor key 时,该参数是
	可选的,传 NULL 即可;
	当用户使用动态 Key 时,Agora 为应用程序开发者额外签
	发一个签名秘钥 sign key,开发者通过 Agora 提供的算法
	和秘钥生成此用户 Key,用于服务器端用户验证。
	一般来说使用 Vendor Key 即可,对于安全有极高要
	求的使用者需要使用动态密钥。对于使用录制功能的
	用户,必须使用动态密钥。。
channelName	标识通话的频道名称,长度在64字节以内的字符串。
	以下为支持的字符集范围(共89个字符):
	a-z
	A-Z
	0-9
	空格
	! #\$%&
	()+, -
	:;<=.
	>? @[]
	\_``

	{ }
	~
info	(非必选项) 开发者需加入的任何附加信息。一般可设置
	为空字符串,或频道相关信息。该信息不会传递给频道内
	的其他用户。
uid	(非必选项) 用户 ID, 32 位无符号整数。建议设置范围:
	1到(2^32-1),并保证唯一性。如果不指定(即设为
	0),SDK 会自动分配一个,并在 userJoinedBlock 回
	调方法中返回,App 层必须记住该返回值并维护,SDK 不
	对该返回值进行维护。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 离开频道 (leaveChannel)

# (int)leaveChannel: (void(^) (AgoraRtcStats\* stats))leaveChannelBlock;

离开频道,即挂断或退出通话。joinChannel 后,必须调用 leaveChannel 以结束通话,否则不能进行下一次通话。不管当前是否在通话中,都可以调用 leaveChannel,没有副作用。leaveChannel 会把会话相关的所有资源释放掉。 leaveChannel 是异步操作,调用返回时并没有真正退出频道。在真正退出频道后,SDK 会触发 didLeaveChannelWithStats 回调。

名称	描述
leaveChannelBlock	成功离开频道的回调。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 更新频道动态 key (renewChannelDynamicKey)

# (int)renewChannelDynamicKey(NSString\*) key;

该方法用于更新动态 Key。如果启用了动态 Key 机制,过一段时间后 Key 会失效。当onError 回调报告 AgoraRtc\_Error\_DynamicKeyTimeout (109)时,应用程序应重新获取 Key,然后调用该 API 更新 Key,否则 SDK 无法和服务器建立连接。

名称	描述
key	指定要更新的动态 Key。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 获取通话 ID (getCallId)

#### (NSString\*) getCallId;

获取当前的通话 ID,客户端在每次 joinChannelByKey 后会生成一个对应的 CallId,标识该客户端的此次通话。有些方法如 rate, complain 需要在通话结束后调用,向 SDK 提交反馈,这些方法必须指定 CallId 参数。使用这些反馈方法,需要在通话过程中调用 getCallId 方法获取 CallId, 在通话结束后在反馈方法中作为参数传入。

名称	描述
Return Value	通话 ID

#### 给通话评分 (rate)

(int) rate:(NSString\*)callId rating:(NSInteger) rating
description(NSString\*) description;

该方法能够让用户为通话评分,一般在通话结束后调用。

名称	描述
callId	通过 getCallId 方法获取的通话 ID
rating	给通话的评分,最低1分,最高10分。
description	给通话的描述,可选,长度应小于800字节。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败
	ERR_INVALID_ARGUMENT (-2): 传入的参数无效,比
	如 callId 无效。
	ERR_NOT_READY (-3): <b>SDK</b> 不在正确的状态,可能是
	因为没有成功初始化。

# 投诉通话质量 (complain)

# (int) complain: (NSString\*) callId description(NSString\*) description;

该方法能够让用户就通话质量进行投诉,一般在通话结束后调用。

名称	描述
callId	通过 getCallId 方法获取的通话 ID
description	给通话的描述,可选,长度应小于800字节。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败
	ERR_INVALID_ARGUMENT (-2): 传入的参数无效,比
	如 callId 无效。
	ERR_NOT_READY (-3): SDK 不在正确的状态,可能是
	因为没有成功初始化。

# 启动语音通话测试 (startEchoTest)

(int)startEchoTest : (void(^) (NSString\* channel, NSUInteger uid,
NSInteger elapsed))successBlock;

该方法启动语音通话测试,目的是测试系统的音频设备(耳麦、扬声器等)和网络连接 是否正常。在测试过程中,用户先说一段话,在 10 秒后,声音会回放出来。如果 10 秒 后用户能正常听到自己刚才说的话,就表示系统音频设备和网络连接都是正常的。

注:调用 startEchoTest 后必须调用 stopEchoTest 以结束测试,否则不能进行下一次回声测试,或者调用 joinChannel 进行通话。

名称	描述
successBlock	启动 echo test 成功回调,回调参数含义见
	joinChannelByKey的joinSuccessBlock。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败
	ERR_REFUSED (-5): 不能启动测试,可能没有成功初
	始化。

# 终止语音通话测试 (stopEchoTest)

#### (int) stopEchoTest;

该方法用于终止语音通话测试。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败
	ERR_REFUSED(-5): 停止 EchoTest 失败,可能是因为
	不在进行 EchoTest。

#### 启用网络测试 (enableNetworkTest)

#### (int)enableNetworkTest

该方法启用网络连接质量测试,用于检测用户网络接入质量。启用后,SDK 通过 networkQualityBlock 通知应用程序当前的网络质量。

注:启用后,在没有通话时也会消耗一些网络流量。建议的使用方法一般如下:应用程序在前台时,调用 enableNetworkTest 启用网络接入检测;应用程序被切换到后台后,调用 disableNetworkTest 禁用检测以节省流量。网络测试默认为关闭状态。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 禁用网络测试 (disableNetworkTest)

#### (int)disableNetworkTest;

该方法禁用网络链接质量测试。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 静音 (muteLocalAudioStream)

(int)muteLocalAudioStream: (BOOL)muted;

开启/取消客户端静音。

名称	描述
mute	Yes: 麦克风静音
	No: 取消静音
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 静音所有远端音频流 (muteAllRemoteAudioStreams)

(int)muteAllRemoteAudioStreams: (BOOL)muted;

将所有远端用户静音或取消静音。

名称	描述
muted	Yes: 停止播放所有接收音频流
	No: 继续播放接收到的音频流
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 静音指定远端音频流 (muteRemoteAudioStream)

将指定远端用户静音或取消静音。

注: 该方法不影响音频数据流的接收,只是不播放音频流。

名称	描述	
uid	指定用户	
muted	Yes: 停止播放指定用户音频流	
	No: 继续播放指定用户音频流	
Return Value	0: 方法调用成功	

<0: 方法调用失败

# 扬声器通话 (setEnableSpeakerphone)

#### (int) setEnableSpeakerphone: (BOOL) enableSpeaker;

启用扬声器。

注:由于 SDK 调用 setCategory AVAudioSessionCategoryPlayAndRecord withOptions 设置听筒/扬声器状态,正在播放的声音会被打断。

名称	描述
enableSpeaker	Yes: 切换到扬声器
	No: 切换到听筒
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 是否是扬声器状态 (isSpeakerphoneEnabled)

#### (BOOL) isSpeakerphoneEnabled;

当前是否是扬声器状态。

名称	描述
Return Value	Yes: 是
	No: 否

#### 启用说话者音量提示 (enableAudioVolumeIndication)

# 

该方法允许 SDK 定期向应用程序反馈当前谁在说话以及说话者的音量。

名称	描述
interval	指定音量提示的时间间隔。
	<=0:禁用音量提示功能
	>0 : 提示间隔,单位为毫秒。建议设置到大于 200 毫
	秒。
smooth	平滑系数。默认可以设置为3。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 设置视频属性 (setVideoProfile)

(int) setVideoProfile: (AgoraRtcVideoProfile) profile;

该方法设置视频编码属性(Profile)。每个 Profile 对应一套视频参数,如分辨率、帧率、码率等。

注:应在调用 joinChannel 进入频道前设置视频属性。当设备的摄像头不支持指定的分辨率时,SDK 会自动选择一个合适的摄像头分辨率,但是编码分辨率仍然用 setVideoProfile 指定的。

名称	描述
profile	视频 Profile。细节见下表 AgoraRtcVideoProfile 的
	定义。
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 视频属性 (profile) 定义

视频属性	枚举值	分辨率(宽 x 高)	帧率(fps)	码率(kbps)
120P	0	160x120	15	80
120P_2	1	120x160	15	80
120P_3	2	120x120	15	60
180P	10	320x180	15	160
180P_2	11	180x320	15	160
180P_3	12	180x180	15	120
240P	20	320x240	15	200
240P_2	21	240x320	15	200
240P_3	22	240x240	15	160
360P	30	640x360	15	400
360P_2	31	360x640	15	400
360P_3	32	360x360	15	300
360P_4	33	640x360	30	800
360P_5	34	360x640	30	800
360P_6	35	360x360	30	600
480P	40	640x480	15	500
480P_2	41	480x640	15	500

480P_3	42	480x480	15	400
480P_4	43	640x480	30	1000
480P_5	44	480x640	30	1000
480P_6	45	480x480	30	800
480P_7	46	640x480	15	1000
720P	50	1280x720 *	15	1000
720P_2	51	720x1080 *	15	1000
720P_3	52	1280x720 *	30	2000
720P_4	53	720x1280 *	30	2000

<sup>\*</sup> 视频能否达到 720P 的分辨率取决于设备的性能,在性能配备较低的设备上有可能无法实现。如果采用 720P 分辨率而设备性能跟不上,则有可能出现帧率过低的情况。Agora.io 将继续在后续版本中为较低端设备进行视频优化。如设备有特别需求,请联系 <u>support@agora.io</u>。

# 设置本地视频视图 (setupLocalVideo)

#### (int) setupLocalVideo: (AgoraRtcVideoCanvas\*) local;

该方法设置本地视频显示信息。应用程序通过调用此接口绑定本地视频流的显示视窗(view),并设置视频显示模式。在应用程序开发中, 通常在初始化后调用该方法进行本地视频设置,然后再加入频道。退出频道后,绑定仍然有效,如果需要解除绑定,可以指定空(NULL)View调用 setupLocalVideo。

名称	描述
local	设置视频属性。AgoraRTCVideoCanvas 类型。
	• view:视频显示视窗。SDK 不维护 view 的生命周
	期,应用程序应保证 view 在通话中是有效的,否则
	可能会导致 SDK 崩溃。view 可以在
	leaveChannel 调用返回后安全销毁。
	• renderMode: 视频显示模式。
	AgoraRtc_Render_Hidden(1): 如果视频尺寸
	与显示视窗尺寸不一致,则视频流会按照显示视窗
	的比例进行周边裁剪或图像拉伸后填满视窗。
	AgoraRtc_Render_Fit(2): 如果视频尺寸与显
	示视窗尺寸不一致,在保持长宽比的前提下,将视
	频进行缩放后填满视窗。
	AgoraRtc_Render_Adaptive(3): 如果自己和
	对方都是竖屏,或者如果自己和对方都是横屏,使

	用 AgoraRtc_Render_Hidden;如果对方和自己 一个竖屏一个横屏,则使用	
	AgoraRtc_Render_Fit。 uid: 本地用户 ID, 与 joinchannel 方法中的 uid 保持一致。	
Return Value	0: 方法调用成功 <0: 方法调用失败	

# 设置远端视频显示视图 (setupRemoteVideo)

# (int) setupRemoteVideo: (AgoraRtcVideoCanvas\*) remote;

该方法绑定远程用户和显示视图,即设定 uid 指定的用户用哪个视图显示。调用该接口时需要指定远程视频的 uid,一般可以在进频道前提前设置好,如果应用程序不能事先知道对方的 uid,可以在应用程序收到 didJoinedOfUid 事件时设置。如果启用了视频录制功能,视频录制服务会做为一个哑客户端加入频道,因此其他客户端也会收到它的didJoinedOfUid 事件,APP 不应给它绑定视图(因为它不会发送视频流),如果 APP 不能识别哑客户端,可以在 firstRemoteVideoDecodedOfUid 事件时再绑定视图。

解除某个用户的绑定视图可以把 view 设置为空。

退出频道后,SDK 会把远程用户的绑定关系清除掉。

名称	描述
remote	设置视频属性。AgoraRTCVideoCanvas 类型。
	● view:视频显示视窗。SDK 不维护 view 的生命周
	期,应用程序应保证 view 在通话中是有效的,否则
	可能会导致 SDK 崩溃。view 可以在 leaveChannel
	调用返回后安全销毁。
	● renderMode: 视频显示模式。
	AgoraRtc_Render_Hidden(1): 如果视频尺寸
	与显示视窗尺寸不一致,则视频流会按照显示视窗
	的比例进行周边裁剪或图像拉伸后填满视窗。
	AgoraRtc_Render_Fit(2): 如果视频尺寸与显
	示视窗尺寸不一致,在保持长宽比的前提下,将视
	频进行缩放后填满视窗。
	AgoraRtc_Render_Adaptive(3): 如果自己和
	对方都是竖屏,或者如果自己和对方都是横屏,使
	用 AgoraRtc_Render_Hidden;如果对方和自己
	一个竖屏一个横屏,则使用
	AgoraRtc_Render_Fit。
	● uid: 用户 ID,指定远程视频来自哪个用户。

Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 设置本地视频显示模式 (setLocalRenderMode)

# (int) setLocalRenderMode: (AgoraRtcRenderMode) mode;

该方法设置本地视频显示模式。应用程序可以多次调用此方法更改显示模式。

名称	描述
名称mode	设置视频显示模式。AgoraRtcRenderMode 类型。  • AgoraRtc_Render_Hidden(1): 如果视频 尺寸与显示视窗尺寸不一致,则视频流会按照 显示视窗的比例进行周边裁剪或图像拉伸后填 满视窗。
	<ul> <li>AgoraRtc_Render_Fit(2): 如果视频尺寸与显示视窗尺寸不一致,在保持长宽比的前提下,将视频进行缩放后填满视窗。</li> <li>AgoraRtc_Render_Adaptive(3): 如果自己和对方都是竖屏,或者如果自己和对方都是横屏,使用 AgoraRtc_Render_Hidden;如果对方和自己一个竖屏一个横屏,则使用AgoraRtc_Render_Fit。</li> </ul>
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 设置远端视频显示模式 (setRemoteRenderMode)

(int) setRemoteRenderMode: (NSUInteger)uid

mode: (AgoraRtcRenderMode) mode;

该方法设置远端视频显示模式。应用程序可以多次调用此方法更改显示模式。

名称	描述
uid	用户 ID, 指定远程视频来自哪个用户。
mode	设置视频显示模式。AgoraRtcRenderMode 类型。
	• AgoraRtc_Render_Hidden(1): 如果视频 尺寸与显示视窗尺寸不一致,则视频流会按照 显示视窗的比例进行周边裁剪或图像拉伸后填 满视窗。
	• AgoraRtc_Render_Fit(2): 如果视频尺寸 与显示视窗尺寸不一致,在保持长宽比的前提 下,将视频进行缩放后填满视窗.

	• AgoraRtc_Render_Adaptive(3): 如果自己和对方都是竖屏,或者如果自己和对方都是横屏,使用 AgoraRtc_Render_Hidden; 如果对方和自己一个竖屏一个横屏,则使用AgoraRtc_Render_Fit。
Return Value	0: 方法调用成功 <0: 方法调用失败

# 切换前置/后置摄像头 (switchCamera)

#### (int) switchCamera;

该方法用于在前置/后置摄像头间切换。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 暂停发送本地视频流 (muteLocalVideoStream)

#### (int)muteLocalVideoStream: (BOOL)muted;

暂停/恢复发送本地视频流。该方法用于允许/禁止往网络发送本地视频流。

注: 该方法不影响本地视频流获取,没有禁用摄像头。

名称	描述
mute	Yes: 暂停发送本地视频流
	No: 恢复发送本地视频流
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 暂停所有远端视频流 (muteAllRemoteVideoStreams)

#### (int)muteAllRemoteVideoStreams: (BOOL)muted;

暂停/恢复所有人视频流。本方法用于允许/禁止播放所有人的视频流。

注: 该方法不影响视频数据流的接收,只是不播放视频流。

名称	描述
mute	Yes: 停止播放接收到的所有视频流
	No: 允许播放接收到的所有视频流
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 暂停指定远端视频流 (muteRemoteVideoStream)

暂停/恢复指定用户视频流。本方法用于允许/禁止播放指定用户的视频流。

注: 该方法不影响视频数据流的接收,只是不播放视频流。

名称	描述
uid	用户 ID
mute	Yes: 停止播放接收到的视频流
	No: 允许播放接收到的视频流
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 开始客户端录音 (startAudioRecording)

#### (int) startAudioRecording: (NSString\*) filePath;

开始录音。SDK 支持在通话中进行录音,录音文件的格式为 wav。应用程序必须保证指定的目录存在而且可写。该接口需要在 joinChannel 之后调用;在 leaveChannel 时如果还在录音,会自动停止。

名称	描述
filePath	存储录音文件的文件路径
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 停止客户端录音 (stopAudioRecording)

#### (int) stopAudioRecording;

停止录音。该接口需要在 leaveChannel 之前调用,如果没有调用,在 leaveChannel 时会自动停止。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 设置日志文件 (setLogFile)

# (int) setLogFile: (NSString\*) filePath;

设置 SDK 的输出 log 文件。SDK 运行时产生的所有 log 将写入该文件。应用程序必须保证指定的目录存在而且可写。

名称	描述
filePath	log 文件的全路径名

Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 设置日志文件过滤器 (setLogFilter)

#### (int) setLogFilter: (NSUInteger) filter;

设置 SDK 的输出日志过滤器。不同的过滤器可以用或组合。

名称	描述
filter	过滤器:
	• 1: INFO
	• 2: WARNING
	• 4: ERROR
	• 8: FATAL
	• 0x800: DEBUG
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 启动服务端录音服务 (startRecordingService)

#### (int)startRecordingService: (NSString\*)key

启动服务端录音功能。启用该服务需要正确的动态 Key。由于该调用是异步操作,调用后的执行结果(成功或失败)在 didApiCallExecute 回调中返回。

名称	描述
key	动态 Key
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

# 停止服务端录音服务 (stopRecordingService)

#### (int)stopRecordingService: (NSString\*)key

停止服务端录音功能。启用该服务需要正确的动态 Key。由于该调用是异步操作,调用后的执行结果(成功或失败)在 didApiCallExecute 回调中返回。

名称	描述
key	动态 Key
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 服务端录音服务状态 (refreshRecordingServiceStatus)

#### (int)refreshRecordingServiceStatus

更新服务端录音状态。由于该调用是异步操作,调用成功后查询状态在 didRefreshRecordingServiceStatus 回调中返回。如果调用执行失败,结果在 didApiCallExecute 回调中返回。

名称	描述
Return Value	0: 方法调用成功
	<0: 方法调用失败

#### 销毁引擎实例 (destroy)

#### public void destroy()

该方法(method)释放 Agora SDK 使用的所有资源,可能对有些应用程序有用-这些应用程序根据用户需要时而不时进行语音或视频通信,但其它时候需要资源来维持其它的应用程序功能。一旦调用了 destroy(),用户将无法再使用和回调该 SDK 内的其它方法。如需再次使用通信功能,必须重新初始化 sharedEngineWithVendorKey 来新建一个AgoraRtcEngineKit 实例(instance)。

# 代理方法(AgoraRtcEngineDelegate)

SDK 会通过 Delegate 向应用程序上报一些运行时事件。从 1.1 版本开始,SDK 使用 Delegate 代替原有的部分 Block 回调。原有的 Block 回调被标为废弃,目前仍然可以使用,但是建议用相应的 Delegate 方法代替。如果同一个回调 Block 和 Delegate 方法都有定义,则 SDK 只回调 Block 方法。

#### 发生警告回调 (didOccurWarning)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
didOccurWarning: (AgoraRtcErrorCode) warningCode

该回调方法表示 SDK 运行时出现了(网络或媒体相关的)警告。通常情况下,SDK 上报的警告信息应用程序可以忽略,SDK 会自动恢复。比如和服务器失去连接时,SDK 可能会上报 AgoraRtc Error OpenChannelTimeout (106)警告,同时自动尝试重连。

名称	描述
warningCode	警告代码

# 发生错误回调 (didOccurError)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
didOccurError: (AgoraRtcErrorCode)errorCode

该回调方法表示 SDK 运行时出现了(网络或媒体相关的)错误。通常情况下,SDK 上报的错误意味着 SDK 无法自动恢复,需要应用程序干预或提示用户。比如启动通话失败时,SDK 会上报 AgoraRtc\_Error\_StartCall(1002)错误。应用程序可以提示用户启动通话失败,并调用 leaveChannel 退出频道。

名称	描述
Engine	AgoraRtcEngineKit 对象
errorCode	错误代码

# 加入频道成功回调 (didJoinChannel)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
didJoinChannel: (NSString\*) channel withUid: (NSUInteger) uid
elapsed: (NSInteger) elapsed

同 joinChannelByKey API 的 joinSuccessBlock。该回调方法表示该客户端成功加入了指定的频道。

名称	描述
channel	频道名
uid	用户 ID。如果 joinChannelByKey 中指定了 uid,则此处
	返回该 ID;否则使用 Agora 服务器自动分配的 ID。
elapsed	从 joinChannel 开始到该事件产生的延迟(毫秒)

#### 重新加入频道回调 (didRejoinChannel)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
didRejoinChannel: (NSString\*) channel withUid: (NSUInteger) uid
elapsed: (NSInteger) elapsed

有时候由于网络原因,客户端可能会和服务器失去连接,SDK 会进行自动重连,自动重连成功后触发此回调方法,提示有用户重新加入了频道,且频道 ID 和用户 ID 均已分配。

名称	描述
channel	频道 ID
uid	用户 ID
elapsed	加入延迟(毫秒)

#### 音量提示回调 (reportAudioVolumeIndicationOfSpeakers)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
reportAudioVolumeIndicationOfSpeakers: (NSArray\*) speakers
totalVolume: (NSInteger) totalVolume

同 audioVolumeIndicationBlock。提示谁在说话及其音量,默认禁用。可通过 enableAudioVolumeIndication 方法设置。

名称	描述
speakers	说话者(数组)。每个 speaker():
	• uid: 说话者的用户 ID
	• volume: 说话者的音量(0~255)
totalVolume	(混音后的)总音量(0 <sup>~</sup> 255)

## 本地首帧视频显示回调 (firstLocalVideoFrameWithSize)

(void)rtcEngine:(AgoraRtcEngineKit \*)engine firstLocalVideoFrameWithSize:(CGSize)size

elapsed: (NSInteger) elapsed

同 firstLocalVideoFrameBlock。提示第一帧本地视频画面已经显示在屏幕上。

名称	描述
size	视频流尺寸(宽度和高度)
elapsed	加入频道开始到该回调触发的延迟(毫秒)

## 远端首帧视频接收解码回调 (firstRemoteVideoDecodedOfUid)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
firstRemoteVideoDecodedOfUid: (NSUInteger) uid size: (CGSize) size
elapsed: (NSInteger) elapsed

同 firstRemoteVideoDecodedBlock。提示已收到第一帧远程视频流并解码。

名称	描述
uid	用户 ID,指定是哪个用户的视频流
size	视频流尺寸(宽度和高度)
elapsed	加入频道开始到该回调触发的延迟(毫秒)

#### 远端首帧视频显示回调 (firstRemoteVideoFrameOfUid)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
firstRemoteVideoFrameOfUid: (NSUInteger)uid size: (CGSize)size
elapsed: (NSInteger)elapsed

同 firstRemoteVideoFrameBlock。提示第一帧远端视频画面已经显示在屏幕上。

名称	描述
uid	用户 ID, 指定是哪个用户的视频流
size	视频流尺寸(宽度和高度)
elapsed	加入频道开始到该回调触发的延迟(毫秒)

## 用户加入回调 (didJoinedOfUid)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
didJoinedOfUid: (NSUInteger)uid elapsed: (NSInteger)elapsed

同 userJoinedBlock。提示有用户加入了频道。如果该客户端加入频道时已经有人在频道中,SDK 也会向应用程序上报这些已在频道中的用户。

名称	描述
uid	用户 ID。如果 joinChannel 中指定了 uid,则此处返回
	该 ID; 否则使用 Agora 服务器自动分配的 ID。
elapsed	从 joinChannel 开始到该事件产生的延迟(毫秒)

## 用户离线回调 (didOfflineOfUid)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine

didOfflineOfUid: ( NSUInteger ) uid

reason: (AgoraRtcUserOfflineReason) reason

同 userOfflineBlock。提示有用户离开了频道(或掉线)。

注: SDK 判断用户离开频道(或掉线)的依据是超时: 在一定时间内(15秒)没有收到对方的任何数据包,判定为对方掉线。在网络较差的情况下,可能会有误报。建议可靠的掉线检测应该由信令来做。

名称	描述
uid	用户 ID。
reason	离线原因:
	● AgoraRtc_UserOffline_Quit: 用户主动离开
	● ßAgoraRtc_UserOffline_Dropped: 因过长时间收
	不到对方数据包,超时掉线。注意:由于 SDK 使
	用的是不可靠通道,也有可能对方主动离开本方
	没收到对方离开消息而误判为超时掉线。

## 用户音频静音回调 (didAudioMuted)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
didAudioMuted: (BOOL) muted byUid: (NSUInteger) uid

同 userMuteAudioBlock。提示有用户用户将通话静音/取消静音。

名称	描述
uid	用户 ID
muted	Yes: 静音
	No: 取消静音

## 用户停止/重新发送视频回调 (didVideoMuted)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
didVideoMuted: (BOOL) muted byUid: (NSUInteger) uid

同 userMuteVideoBlock。提示有其他用户暂停发送/恢复发送其视频流。

名称	描述
uid	用户 ID
muted	Yes: 该用户已暂停发送其视频流
	No: 该用户已恢复发送其视频流

## 用户启用/关闭视频回调 (didVideoEnabled)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
didVideoEnabled: (BOOL)enabled byUid: (NSUInteger)uid

提示有其他用户启用/关闭了视频功能。关闭视频功能是指该用户只能进行语音通话, 不能显示、发送自己的视频,也不能接收、显示别人的视频。

名称	描述
uid	用户 ID
enabled	Yes: 该用户已启用了视频功能
	No: 该用户已关闭了视频功能

## 本地视频统计回调 (localVideoStats)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
localVideoStats: (AgoraRtcLocalVideoStats\*) stats

同 localVideoStatBlock。报告更新本地视频统计信息,该回调方法每两秒触发一次。AgoraRtcLocalVideoStats 定义如下:

名称	描述
sentBytes	(上次统计后) 发送的字节数
sentFrames	(上次统计后) 发送的帧数

## 远端视频统计回调 (remoteVideoStats)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
remoteVideoStats: (AgoraRtcRemoteVideoStats\*) stats

同 remoteVideoStatBlock。报告更新远端视频统计信息,该回调方法每两秒触发一次。

名称	描述
uid	用户 ID, 指定是哪个用户的视频流
delay	延时(毫秒)
width	视频流宽 (像素)
height	视频流高(像素)
receivedBitrate	(上次统计后)接收到的码率(kbps)
receivedFrameRate	(上次统计后)接收帧率(fps)

## 摄像头启用回调 (rtcEngineCameraDidReady)

#### (void) rtcEngineCameraDidReady: (AgoraRtcEngineKit \*) engine

同 cameraReadyBlock。提示已成功打开摄像头,可以开始捕获视频。

## 视频功能停止回调(rtcEngineVideoDidStop)

#### (void) rtcEngineVideoDidStop: (AgoraRtcEngineKit \*) engine

提示视频功能已停止。应用程序如需在停止视频后对 view 做其他处理(比如显示其他 画面),可以在这个回调中进行。

## 网络连接中断回调 (rtcEngineConnectionDidInterrupted)

# (void) rtcEngineConnectionDidInterrupted: (AgoraRtcEngineKit \*) engine

在 SDK 和服务器失去了网络连接时,触发该回调。失去连接后,除非 APP 主动调用 leaveChannel, SDK 会一直自动重连。

## 网络连接丢失回调 (rtcEngineConnectionDidLost)

#### (void)rtcEngineConnectionDidLost: (AgoraRtcEngineKit \*)engine

在 SDK 和服务器失去了网络连接后,会触发 rtcEngineConnectionDidInterrupted 回调,并自动重连。在一定时间内(默认 10 秒)如果没有重连成功,触发 rtcEngineConnectionDidLost 回调。除非 APP 主动调用 leaveChannel, SDK 仍然会自动重连。

## Rtc Engine 统计数据回调 (reportRtcStats)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
reportRtcStats: (AgoraRtcStats\*) stats

同 rtcStatsBlock。该回调定期上报 Rtc Engine 的运行时的状态,每两秒触发一次。

名称	描述
stats	见下表

AgoraRtcStats	描述
duration	通话时长,累计值
txBytes	发送字节数,累计值
rxBytes	接收字节数,累计值

## 语音质量回调 (audioQualityOfUid)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine

audioQualityOfUid: (NSUInteger) uid

quality: (AgoraRtcQuality) quality delay: (NSUInteger) delay

lost: (NSUInteger) lost

同 audioQualityBlock。在通话中,该回调方法每两秒触发一次,报告当前通话的(嘴到耳)音频质量。

名称	描述
audioQualityBlock	
uid	用户ID。每次回调上报一个用户当前的语音质量(不包含
	自己),不同用户在不同的回调中上报。
quality	声音质量评分:
	AgoraRtc_Quality_Excellent(1)
	AgoraRtc_Quality_Good(2)
	AgoraRtc_Quality_Poor(3)
	AgoraRtc_Quality_Bad(4)
	AgoraRtc_Quality_VBad(5)
	AgoraRtc_Quality_Down(6)
delay	延迟(毫秒)
lost	丢包率(百分比)

## 网络质量回调 (networkQuality)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
networkQuality: (AgoraRtcQuality) quality

同 networkQualityBlock。报告网络质量,该回调方法每两秒触发一次。

~ ~ ~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
名称	描述
quality	网络质量评分:
	AgoraRtc_Quality_Unknown = 0
	AgoraRtc_Quality_Excellent = 1
	AgoraRtc_Quality_Good = 2
	AgoraRtc_Quality_Poor = 3
	AgoraRtc_Quality_Bad = 4
	AgoraRtc_Quality_VBad = 5
	AgoraRtc_Quality_Down = 6

## 更新录音服务状态回调 (didRefreshRecordingServiceStatus)

(void)rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*)engine
didRefreshRecordingServiceStatus: (NSInteger) status;

该回调返回 refreshRecordingServiceStatus 执行成功后的状态码。

名称	描述
Status Value	0: 录制停止
	1: 正在录制

## 录制开始/停止/状态查询回调(didApiCallExecute)

(void) rtcEngine: (AgoraRtcEngineKit \*) engine
didApiCallExecute: (NSString\*) api error: (NSInteger) error;

表示 API StartRecordingService 和 stopRecordingService 执行**成功或失败**的回调和状态码,以及 API refreshRecordingServiceStatus 执行**失败**的回调和状态码。

方法	API 字符串参数	状态码
StartRecordingService	rtc.api.start_recording_service	0: AgoraRtc_Error_NoError(成功) 1: AgoraRtc_Error_Failed (执行请求失败)
stopRecordingService	rtc.api.stop_recording_service	2: AgoraRtc_Error_InvalidArgument (参数无效) 3: ERR_NOT_READY (未就绪)
		7: AgoraRtc_Error_NotInitialized (录音服务器 IP 未初始化) 10: AgoraRtc_Error_Timedout (操作超时)
refreshRecordingServic eStatus	rtc.api.query_recording_servic e_status	状态码可能为上述 1, 2, 3, 7 或 10. 描述同上。

## 回调方法

SDK 会通过 Block 给应用程序上报一些运行时事件,以下为 SDK 中的回调方法说明。

## 用户加入回调 (userJoinedBlock)

(void)userJoinedBlock: (void(^) (NSUInteger uid, NSInteger elapsed))userJoinedBlock;

提示有用户加入了频道。如果该客户端加入频道时已经有人在频道中,SDK 也会向应用程序上报这些已在频道中的用户。

名称	描述
uid	用户 ID。如果 joinChannel 中指定了 uid,则此处返回

	该 ID; 否则使用 Agora 服务器自动分配的 ID。
elapsed	从 joinChannel 开始到该事件产生的延迟(毫秒)

## 用户离线回调 (userOfflineBlock)

(void)userOfflineBlock: (void(^) (NSUInteger uid))userOfflineBlock;

提示有用户离开了频道(或掉线)。注: SDK 判断用户离开频道(或掉线)的依据是超时: 在一定时间内(15秒)没有收到对方的任何数据包,判定为对方掉线。在网络较差的情况下,可能会有误报。建议可靠的掉线检测应该由信令来做。

名称	描述
uid	用户 ID

## 重新加入频道回调 (rejoinChannelSuccessBlock)

(void)rejoinChannelSuccessBlock: (void(^) (NSString\* channel,
NSUInteger uid, NSInteger elapsed))rejoinChannelSuccessBlock;

有时候由于网络原因,客户端可能会和服务器失去连接,SDK 会进行自动重连,自动重连成功后触发此回调方法,提示有用户重新加入了频道,且频道 ID 和用户 ID 均已分配。

名称	描述
channel	频道 ID
uid	用户 ID
elapsed	加入延迟(毫秒)

## 离开频道回调 (leaveChannelBlock)

(void) leaveChannelBlock: (void(^) (AgoraRtcStats\*
stat)) leaveChannelBlock;

显示用户离开了频道,提供会话数据信息,包括通话时长和 tx/rx 字节数。

名称	描述
stat	见下表

AgoraRtcStats	描述
duration	通话时长,累计值
txBytes	发送字节数,累计值
rxBytes	接收字节数,累计值

## Rtc Engine 统计数据回调 (rtcStatsBlock)

(void) rtcStatsBlock: (void(^) (AgoraRtcStats\* stat)) rtcStatsBlock; 该回调定期上报 Rtc Engine 的运行时的状态,每两秒触发一次。

名称	描述
stat	见上表

## 音量提示回调 (audioVolumeIndicationBlock)

(void) audioVolumeIndicationBlock: (void(^) (NSArray \*speakers,
NSInteger totalVolume)) audioVolumeIndicationBlock;

提示谁在说话及其音量,默认禁用。可通过 enableAudioVolumeIndication 方法设置。

名称	描述	
speakers	说话者(数组)。每个 speaker():	
	• uid: 说话者的用户 ID	
	• volume: 说话者的音量(0~255)	
totalVolume	(混音后的)总音量(0 <sup>255</sup> )	

## 本地首帧视频显示回调 (firstLocalVideoFrameBlock)

(void)firstLocalVideoFrameBlock: (void(^) (NSInteger width,
NSInteger height, NSInteger elapsed))firstLocalVideoFrameBlock;

提示第一帧本地视频画面已经显示在屏幕上。

名称	描述
width	视频流宽(像素)
height	视频流高(像素)
elapsed	加入频道开始到该回调触发的延迟(毫秒)

## 远端首帧视频显示回调 (firstRemoteVideoFrameBlock)

(void)firstRemoteVideoFrameBlock: (void(^) (NSUInteger uid,
NSInteger width, NSInteger height, NSInteger
elapsed))firstRemoteVideoFrameBlock;

提示第一帧远端视频画面已经显示在屏幕上。

名称	描述
uid	用户 ID,指定是哪个用户的视频流
width	视频流宽(像素)
height	视频流高(像素)
elapsed	加入频道开始到该回调触发的延迟(毫秒)

## 远端首帧视频接收解码回调 (firstRemoteVideoDecodedBlock)

(void)firstRemoteVideoDecodedBlock: (void(^) (NSUInteger uid,
NSInteger width, NSInteger height, NSInteger
elapsed))firstRemoteVideoDecodedBlock;

提示已收到第一帧远程视频流并解码。

名称	描述
uid	用户 ID, 指定是哪个用户的视频流
width	视频流宽(像素)
height	视频流高(像素)
elapsed	加入频道开始到该回调触发的延迟(毫秒)

## 用户音频静音回调 (userMuteAudioBlock)

(void)userMuteAudioBlock: (void(^) (NSUInteger uid, bool
muted))userMuteAudioBlock;

提示有用户用户将通话静音/取消静音。

名称	描述
uid	用户 ID
muted	Yes: 静音
	No: 取消静音

## 用户停止/重新发送视频回调 (userMuteVideoBlock)

(void)userMuteVideoBlock: (void(^) (NSUInteger uid, bool
muted))userMuteVideoBlock;

提示有其他用户暂停发送/恢复发送其视频流。

名称	描述
uid	用户 ID
muted	Yes: 该用户已暂停发送其视频流
	No: 该用户已恢复发送其视频流

## 本地视频统计回调 (localVideoStatBlock)

(void)localVideoStatBlock: (void(^) (NSInteger sentBytes,
NSInteger sentFrames))localVideoStatBlock;

报告更新本地视频统计信息,该回调方法每两秒触发一次。

名称	描述
sentBytes	(上次统计后) 发送的字节数
sentFrames	(上次统计后) 发送的帧数

## 远端视频统计回调 (remoteVideoStatBlock

(void)remoteVideoStatBlock: (void(^) (NSUInteger uid, NSInteger frameCount, NSInteger delay, NSInteger receivedBytes))remoteVideoStatBlock;

报告更新远端视频统计信息,该回调方法每两秒触发一次。

名称	描述
uid	用户 ID, 指定是哪个用户的视频流
frameCount	(上次统计后)接收的总帧数
delay	延时(毫秒)
receivedBytes	(上次统计后)接收的总字节数

## 摄像头启用回调 (cameraReadyBlock)

(void) cameraReadyBlock: (void(^)()) cameraReadyBlock;

提示已成功打开摄像头,可以开始捕获视频。

## 语音质量回调 (audioQualityBlock)

(void) audioQualityBlock: (void(^) (NSUInteger uid, AgoraRtcQuality
quality, NSUInteger delay, NSUInteger lost)) audioQualityBlock;

在通话中,该回调方法每两秒触发一次,报告当前通话的(嘴到耳)音频质量。

名称	描述	
audioQualityBlock		
uid	用户 ID。每次回调上报一个用户当前的语音质量(不包含	
	自己),不同用户在不同的回调中上报。	
quality	声音质量评分:	
	AgoraRtc_Quality_Excellent(1)	
	AgoraRtc_Quality_Good(2)	
	AgoraRtc_Quality_Poor(3)	
	AgoraRtc_Quality_Bad(4)	
	AgoraRtc_Quality_VBad(5)	
	AgoraRtc_Quality_Down(6)	
delay	延迟(毫秒)	
lost	丢包率 (百分比)	

## 网络质量回调 (networkQualityBlock)

(void)networkQualityBlock: (void(^) (AgoraRtcQuality
quality))networkQualityBlock;

报告网络质量,该回调方法每两秒触发一次。

名称	描述	
----	----	--

quality	网络质量评分:	
	AgoraRtc_Quality_Unknown = 0	
	AgoraRtc_Quality_Excellent = 1	
	AgoraRtc_Quality_Good = 2	
	AgoraRtc_Quality_Poor = 3	
	AgoraRtc_Quality_Bad = 4	
	AgoraRtc_Quality_VBad = 5	
	AgoraRtc_Quality_Down = 6	

## 网络连接丢失回调 (connectionLostBlock)

(void) connectionLostBlock: (void(^)()) connectionLostBlock;

该回调方法表示 SDK 与服务器失去了网络连接。

