
Подготовка к релизу

Сокращения: MP - merge request

Процесс релиза front-задачи

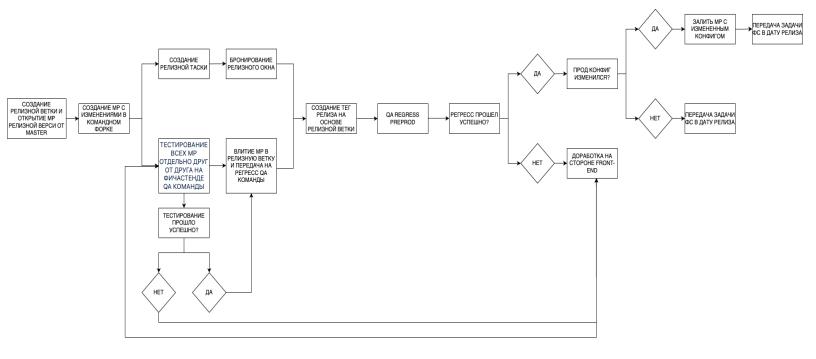

Процесс релиза front-задачи подразумевает:

- 1. Дежурный по релизу front-разработчик в командном форке создает релизную ветку и открывается MP релизной ветки от master
- 2. Front-разработчик создает MP на релизную ветку с изменениями в командном форке
- 3. Любой член команды заполняет релизную задачу
- 4. Все MPы, которые пойдут в релиз, тестируются отдельно друг от друга на фичастенде QA команды.
- 5. В случае, если в регрессе обнаружены ошибки, задача возвращается на доработку frontend команды
- 6. Протестированные MPы QA команды вливаются в релизную ветку
- 7. Дежурный по релизу front-разработчик создает тег релиза на основе релизной ветки
- 8. Релизная ветка передается на регресс QA команды

- 9. В случае, если в регрессе обнаружены ошибки, задача возвращается на доработку frontend команды
- 10. Функциональное сопровождение запускает пайплайн и раскатывает релиз на активное и пассивное плечо.
- 11. Дежурный front-разработчик вливает в мастер MP релизной ветки.