

JavaEE

Développement d'application web

Aix-Marseille Université

Gaël Guibon, Jean-Luc Massat, Omar Boucelma
2018-2019

Sommaire

1	Glossaire	1
1.1	Requises	1
1.2	Abordées	1
2	Notions de bases et environnement	3
2.1	Notions de bases	3
2.1.1	Java et JavaEE	3
2.1.2	Le modèle MVC	3
2.2	Environnement	5
2.2.1	Installer Java8	5
2.2.2	Installer Maven	5
2.2.3	Installer l'IDE : Eclipse Oxygen	5
2.3	Comprendre Maven	5
2.3.1	Qu'est-ce que c'est ?!!	5
2.3.2	Les éléments de base	6
2.3.3	Architecture d'un projet maven	6
2.3.4	Le fichier POM.xml	6
2.3.5	Accéder aux dépendances et plugins	7
2.4	Hello World	7
2.5	Sources utiles pour compléter	7
3	Le modèle - beans	9
3.1	Qu'est-ce que c'est ?	9
3.2	Exo : Agenda	9
3.2.1	Créer le bean Rendezvous	9
3.2.2	Créer le service RendezvousService	9
3.2.3	Utiliser le bean	10
4	Le stockage de données - DAO et JDBC Template	11
4.1	Exo : Stockage de l'agenda	11
4.1.1	Créer l'interface RendezvousDAO.java	11
4.1.2	Créer l'implémentation RendezvousDAOImpl.java	11
4.1.3	Modifier le service Rendez-vous	12
4.1.4	<i>Optionnel</i> Ajouter d'autres données	12
5	Les contrôleurs - servlets	13
5.1	Méthodes HTTP	13
5.2	Qu'est-ce qu'une servlet ?	13
5.3	Créer une servlet	13
5.3.1	Créer la servlet vide	14
5.3.2	Déclarer la servlet à l'aide d'annotation	14
5.3.3	Remplir la servlet	14
5.4	Lier une servlet à une jsp (MVC)	14
5.5	Rediriger en fonction des paramètres de l'URL	15
5.6	Créer une servlet en Spring (AKA controller)	15

6	La vue - EL et JSTL	17
6.1	EL : Expression Language	17
6.1.1	Qu'est-ce que l'EL ?	17
6.1.2	Accéder aux paramètres et attributs de la requête	17
6.2	JSTL	18
6.2.1	Qu'est-ce que JSTL ?	18
6.2.2	Les principales commandes	18
6.2.3	Configurer JSTL	18
6.2.4	Un affichage plus intelligent	19
7	Une application de vente	21
8	Les tests : Une application de vente testée et approuvée	23
8.1	Tester un contrôleur	23
8.2	Tester un DAO	25
8.3	Tester un Service	26

Chapitre 1

Glossaire

Voici un glossaire qui sert de rappel rapide aux différentes notions requises et celles abordées dans ce TD et dans le cours.

1.1 Requises

- **HTML** : informations des éléments de l’affichage de la page
- **CSS** : feuilles de style pour gérer l’affichage et son rendu visuel
- **XML** : format de représentation balisée des données (`<nom>Gael</nom>`)
- **SQL** : langage de requête de bases de données relationnelles (SGBD)
- **Interface Java** : représentation simplifiée de ce que devra contenir une classe Java, les méthodes attendues ect.
- **Annotation** : fait d’ajouter un élément avec @ au dessus d’une classe, d’une méthode, ou d’une propriété afin d’y associer des méta-informations (indiquer cette méthode réécrit celle de l’interface @Override, indiquer que c’est une servlet @WebServlet, indiquer qu’il s’agit de la clé primaire @Id, indiquer qu’il s’agit d’une injection inversée globale @Autowired, etc.)

1.2 Abordées

- **Maven** : Outil de compilation du code Java. Permet de centraliser les dépendance et d’automatiser la compilation et le déploiement (Jar, WAR, etc.).
- **JEE** : Java Enterprise Edition
- **Bean** : représentation des données sous forme de classe Java. La classe qui répond à la question "À quoi ressemblent mes données en fait ?"
- **DAO** : Data Access Object : Classe Java dédiée à accéder aux données. La classe qui répond à la demande "Je veux stocker mes données !"
- **Service** : Classe Java dédiée à la logique de l’application, aux traitements des données. La classe qui répond à la question "Que veux-tu faire ?"
- **JDBC** : Outil d’accès à la base de donnée en Java. Utilisé par le DAO pour faire des requêtes SQL.
- **Servlet** : Classe Java qui gère les requêtes et réponses HTTP selon une URL (/home) et une méthode HTTP (GET, POST). La classe qui répond à la question "Que faire si je vais sur telle URL ?"
- **Controller** : Classe Java qui utilise une ou plusieurs Servlets pour bien aiguiller l’utilisateur vers le bon affichage ou le bon Service en fonction de l’URL et de la méthode HTTP.
- **JSP** : Java Server Page : Page HTML enrichie et compilée dans l’ombre en Java. Permet un affichage de l’interface.
- **EL** : Expression Language : Permet un accès simplifié aux paramètres et attributs pour l’affichage dans la JSP
- **JSTL** : Permet une logique d’affichage dans la JSP. Boucler sur une liste (c :forEach), conditionner tel ou tel affichage (c :if), etc. .

Chapitre 2

Notions de bases et environnement

2.1 Notions de bases

2.1.1 Java et JavaEE

Vérification du niveau des étudiants en java standard

Topo sur l'intérêt du JEE par rapport au java standard + distinction serveur / navigateur

Quelques rappels :

Java	JavaEE
Socle de base	Extension de Java
Programmes locaux	Programmes connectés
Entrée par méthode main()	Entrées par chaque servlet
HTML	JavaEE
Site web statique	Site web dynamique
Visible	Opaque et sécurisé

2.1.2 Le modèle MVC

Le principe Modèle Vue Contrôleur (MVC) est une bonne pratique de programmation.

Modèle	Vue	Contrôleur
Données	Affichage IHM	Actions / logique du code
Accès BDD	Adaptation de l'UI	Lien entre les éléments
Messages/contacts	Visualisation du message/contacts	Boutons "répondre à tous", envoyer emoji, ...

Exemple d'une répartition MVC :

De nombreux frameworks en différents langages sont désormais MVC :

- Java : Spring ¹, Struts ², Tapestry ³
- Python : Django, Flask, Pyramid
- Javascript : Angular, ReactJS, EmberJS

1. <http://spring.io/>

2. <http://struts.apache.org/>

3. <http://tapestry.apache.org/>

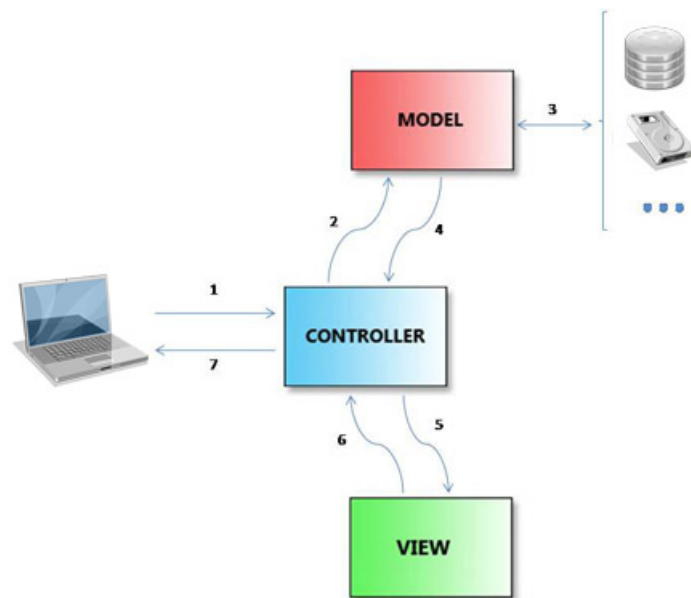


FIGURE 2.1 – Exemple : Messagerie SMS

2.2 Environnement

2.2.1 Installer Java8

Ouvrir un terminal et lancer les commandes suivantes :

1. `sudo add-apt-repository ppa :webupd8team/java`
2. `sudo apt-get update -y`
3. `sudo apt-get install oracle-java8-installer`
4. `java -version`

La dernière commande devrait vous afficher la version 1.8.x de Java.

2.2.2 Installer Maven

1. `cd /opt/`
2. `wget http://apache.crihan.fr/dist/maven/maven-3/3.3.9/binaries/apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz`
3. `sudo tar -xvzf apache-maven-3.3.9-bin.tar.gz`
4. `sudo mv apache-maven-3.3.9 maven`
5. `sudo nano /etc/profile.d/mavenenv.sh`
6. Dans ce fichier ajouter les lignes suivantes :

```
export M2_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}
```

7. `sudo chmod +x /etc/profile.d/mavenenv.sh`
8. `sudo source /etc/profile.d/mavenenv.sh`
9. `mvn -version`

2.2.3 Installer l'IDE : Eclipse Oxygen

1. Télécharger Eclipse : <https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/oomph/epp/oxygen/R/eclipse-inst-linux64.tar.gz>
2. Lancer l'installeur
3. Choisir Eclipse for JavaEE
4. Suivre l'installation avec les configurations par défaut

2.3 Comprendre Maven

2.3.1 Qu'est-ce que c'est ? !!

Un outil d'automatisation :

- Très répandu en entreprise
- Pour la compilation
- Pour le déploiement
- Facilite le partage de code

Format d'usage :

```
usage: mvn [options] [<goal(s)>] [<phase(s)>]
```

2.3.2 Les éléments de base

```
<project>

  <modelVersion/> VERSION DE MON PROGRAMME

  <groupId/> ID DU GROUPE DE MON PROGRAMME : cnrs.amu.lsis ou com.usa.google ou autre

  <artifactId/> ID DE MON PROGRAMME : monprojet ou minecraft ou autre

  <packaging/> TYPE DE PAQUET EN SORTIE : jar ou war ou autre

  <version/> VERSION DE MON PROGRAMME : 0.0.9-beta ou 2.1.56

  <name/> NOM EN INTERNE

  <url/> URL DU PROGRAMME : par défaut mettre : http://maven.apache.org

  <dependencies/> DEPENDANCES DU PROGRAMME : jsp, guava, et autres librairies externes

  <build> EXECUTION LORS DE LA COMPILATION DU PROGRAMME
    <plugins/> PLUGINS DIVERS
  </build>

</project>
```

2.3.3 Architecture d'un projet maven

Générer un projet maven basique (java SE) :

```
mvn archetype:generate -DgroupId=test.project -DartifactId=superTest -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart
-DinteractiveMode=false
```

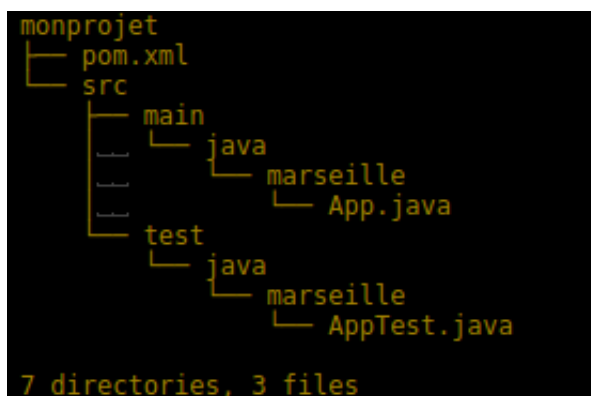


FIGURE 2.2 – Arborescence de base de maven

L'explication officielle de l'arborescence est présente ici : <http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-directory-layout.html>

2.3.4 Le fichier POM.xml

C'est le fichier central ! Celui qui permet de guider maven dans la compilation.

Un guide officiel du POM est présent à cette adresse : <http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html>

Les dépendances

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
    <artifactId>tomcat-embed-core</artifactId>
    <version>${tomcat.version}</version>
  </dependency>
  .
  .
```

```
</dependencies>
```

Les plugins

```
<plugins>
  <plugin>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>3.3</version>
    <configuration>
      <source>1.8</source>
      <target>1.8</target>
    </configuration>
  </plugin>
  .
  .
  .
</plugins>
```

2.3.5 Accéder aux dépendances et plugins

Aller chercher sur maven central : <https://search.maven.org/>

2.4 Hello World

1. Cloner le repository : `git clone https://github.com/gguibon/CoursesJavaEE.git`
2. Aller dans le projet de base : `cd basic_hello_world`
3. Terminal : `mvn package`
4. Terminal : `java -jar target/basicHelloWorld-jar-with-dependencies.jar` OU double clic sur le jar
5. Ouvrir un navigateur à l'adresse localhost :8080

Astuce : La commande `htop` vous indique les processus en cours (`sudo apt install htop`)

2.5 Sources utiles pour compléter

Documentation officielle de maven : <http://maven.apache.org/guides/index.html>

Tutoriel officiel : <https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/>

Documentations et API officielle : <http://docs.oracle.com/javaee/7/index.html>

Tutoriel Site du Zero : <https://openclassrooms.com/courses/creez-votre-application-web-avec-java-ee>

Mémento et exemples d'annotations Servlet 3.0 : <http://www.codejava.net/java-ee/servlet/servlet-annotations->

Chapitre 3

Le modèle - beans

3.1 Qu'est-ce que c'est ?

Une manière de stocker les données. Un est :

- Réutilisable ! (objet java)
- Persistant ! (serialization)
- Paramétrable ! (propriétés)

Il respecte donc plusieurs règles :

- C'est une classe publique.
- Implémente Serializable pour pouvoir être sauvegardé.
- AUCUN champ public ! (getter et setters)
- Possède un constructeur par défaut public, sans paramètres ?

3.2 Exo : Agenda

3.2.1 Créer le bean Rendezvous

Créer un bean (un objet java) Rendezvous.java.

1. Ajouter les propriétés "duree"(int), "personnes"(liste de noms), "lieu"(string) et "type"(string)
2. Ajouter des getter et setter pour chaque propriété
3. Ajouter une méthode qui retourne le nombre de personnes

3.2.2 Créer le service RendezvousService

Un service est une classe qui va pouvoir être instancier et gérer un ou plusieurs beans, ainsi que leurs relations.

1. Créer un service RendezvousService.java

```
@Service //annotation qui indique àspring que c'est un service
public class RendezvousService { }
```

2. Ajouter une liste de rendezvous
3. Ajouter un constructeur qui initialise des rendez-vous par défauts
4. Ajouter une méthode d'ajout de rendez-vous
5. Ajouter une méthode qui récupère le nombre de rendez-vous
6. Ajouter une méthode qui récupère les rendez-vous en fonction de plusieurs types de rendez-vous différents

3.2.3 Utiliser le bean

1. Afficher un tableau auto généré pour lequel chaque ligne est un rendez-vous, et chaque colonne une propriété (dans terminal/log). De cette manière :

```
public void visualizeRdvs() {  
    List<String> lines = new ArrayList<String>();  
    for (Rendezvous rdv : rendezvousList) lines.add(rdv.toString());  
    log.info(String.format("VISUALIZATION\n==== BDD CONTENT ROWS ====\n%s",  
        Joiner.on("\n====\n").join(lines)) );  
}
```

2. Tester l'ajout de chaque fonctionnalité en visualisant au fur et à mesure (manuellement ou non)

Pour rappel, les logs se font ainsi :

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Application.class);  
  
log.info("Le log fonctionne =) !")
```

Chapitre 4

Le stockage de données - DAO et JDBC Template

4.1 Exo : Stockage de l'agenda

4.1.1 Créer l'interface RendezvousDAO.java

1. Spécifier une méthode de sauvegarde d'un nouveau rendez-vous (ajout) comme ceci :

```
public interface RendezvousDAO {  
    void add(Rendezvous rdv);  
}
```

2. De la même façon, spécifier une méthode de mise à jour d'un rendez-vous
3. Spécifier une méthode de suppression d'un rendez-vous
4. Spécifier une méthode de requête d'un rendez-vous en fonction de son type
5. Spécifier une méthode de requête des rendez-vous (qui retourne donc une liste de rendez-vous)

```
List<Rendezvous> findByType( String type );
```

6. Spécifier une méthode de requête des rendez-vous en fonction de leurs types

4.1.2 Créer l'implémentation RendezvousDAOImpl.java

Une classe d'implémentation d'un DAO ressemble à ceci :

```
@Transactional // évite d'avoir à gérer les transactions  
@Repository // indique à spring qu'il s'agit d'un accès BDD  
public class RendezvousDAOImpl implements RendezvousDAO {  
    @Autowired // injection de dépendance pour un jdbcTemplate global récupérant ses paramètres dans  
        src/main/resources/application.properties  
    JdbcTemplate jt;  
    ...  
}
```

1. Créer une méthode de sauvegarde d'un nouveau rendez-vous (ajout) avec requête SQL de cette façon :

```
@Override  
public void add(Rendezvous rdv) {  
    String sql = "INSERT INTO rendezvous(duree,lieu,type,personnes) values(?,?,?,?)";  
    jt.update(sql, rdv.getDuree(), rdv.getLieu(), rdv.getType(), rdv.getPersonnes());  
}
```

2. De la même façon, créer une méthode de mise à jour d'un rendez-vous avec requête SQL
3. Créer une méthode de suppression d'un rendez-vous avec requête SQL

4. Créer une méthode de requête d'un rendez-vous en fonction de son id unique comme ceci :

```
@Override
public Rendezvous findById(Integer id) {
    String sql = "SELECT * FROM rendezvous WHERE id = ?";
    // mapper de lignes des éléments récupérés, automatique liés au bean Rendezvous grâce à
    // BeanPropertyRowMapper<T>(T.class)
    RowMapper<Rendezvous> rowMapper = new BeanPropertyRowMapper<Rendezvous>(Rendezvous.class);
    // jdbcTemplate (jt) possède une méthode pour récupérer un seul objet : queryForObject.
    return jt.queryForObject(sql, rowMapper, id);
}
```

5. Créer une méthode de requête des rendez-vous avec requête SQL avec row Mapper personnalisé :

```
class RDVRowMapper implements RowMapper<Rendezvous>
{
    @Override
    public Rendezvous mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
        Rendezvous rdv = new Rendezvous();
        rdv.setId(rs.getInt("id"));
        rdv.setDuree(rs.getInt("duree"));
        rdv.setLieu(rs.getString("lieu"));
        rdv.setType(rs.getString("type"));
        rdv.setPersonnes(rs.getString("personnes"));
        return rdv;
    }
}
```

6. Créer une méthode de requête des rendez-vous en fonction de leurs types avec requête SQL avec le rowMapper de votre choix.

4.1.3 Modifier le service Rendez-vous

- Adapter RendezvousService pour qu'il utilise le DAO. Par exemple :

```
public Rendezvous getRDVByID(int id) {
    return rdvdao.findById(id);
}
```

- Tester les fonctionnalités et visualiser les résultats et changements par terminal/logs

4.1.4 Optionnel Ajouter d'autres données

Un agenda a plus que de simples rendez-vous :

- Ajouter des rappels (anniversaires, jours fériés, etc.)
- Ajouter des dates butoir ayant une méthode pour une booléenne propriété *done*


Chapitre 5

Les contrôleurs - servlets

5.1 Méthodes HTTP

GET	POST	HEAD
Pour ressources web	Pour envoi de fichiers	Pour méta-informations web
Répétée	Ponctuelle	Répétée
Taille limitée	Taille non limitée	Taille limitée
doGet()	doPost()	doHead()

5.2 Qu'est-ce qu'une servlet ?

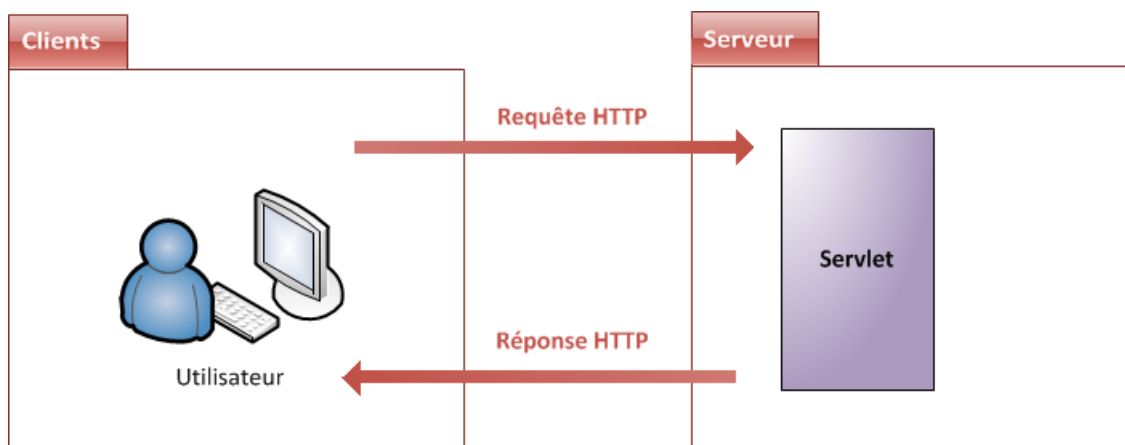

Une servlet est :

- une classe java
- le lien central de l'application : requêtes, réponses, etc.
- un accès aux méthodes HTTP

5.3 Créer une servlet

Ici nous allons créer une servlet de la manière la plus classique qu'il soit. Nous verrons après cela comment avoir une servlet simplifiée en Spring.

Pour les servlets, veuillez utiliser le squelette suivant : https://github.com/gguibon/CoursesJavaEE/tree/master/20182019/servlet_usage

5.3.1 Créer la servlet vide

Imports nécessaires :

```
import javax.servlet.http.HttpServlet;
```

1. Créer une classe src/main/java/servlet/HelloServlet.java qui étend la classe HttpServlet
2. Sérialiser la classe

5.3.2 Déclarer la servlet à l'aide d'annotation

Imports nécessaires :

```
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
```

1. Utiliser l'annotation @WebServlet
2. Par argument d'annotation, nommer la servlet "MaServlet"
3. Par argument d'annotation, lier la servlet aux urls "/hello" et "/bonjour"

Annotations possibles : <https://docs.oracle.com/javaee/7/api/> section javax.servlet.annotation

- @WebServlet : pour créer une servlet et la déclarer
- @WebFilter : pour filtrer des catégories ("/admin/login"), des types de fichiers ("doc, txt, jpg, etc."),
- @WebInitParam : pour associer @WebServlet et @WebFilter
- @WebListener : pour créer un listener (exemple : listener sur l'application pour savoir elle s'est arrêtée)
- @HandlesTypes : pour déclarer les classes
- @MultipartConfig : pour l'upload de fichier(s)
- @HttpConstraint : pour les contraintes de sécurité (SSL/TLS par exemple)
- @HttpMethodConstraint : pour les contraintes de sécurité sur les méthodes GET POST HEAD
- @ServletSecurity : pour les contraintes de sécurité sur toute la servlet

5.3.3 Remplir la servlet

Imports nécessaires :

```
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; // pour req
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; // pour resp
import javax.servlet.ServletOutputStream; // pour accéder au stream de sortie de la servlet
```

1. Créer une méthode doGet() ayant deux arguments : "req" de type HttpServletRequest et "resp" de type HttpServletResponse
2. Afficher la réponse (resp.getOutputStream();) dans le stream de sortie de la servlet (ServletOutputStream)
3. Ecrire "Bonjour le monde" dans le stream de sortie de la servlet
4. Fermer le stream
5. Dans un navigateur aller à "localhost :8080/bonjour"

5.4 Lier une servlet à une jsp (MVC)

1. Créer une nouvelle jsp basique nommée seconde.jsp dans src/main/resources/webapp
2. Ecrire un code html basique dans cette jsp

```
<html>
<body>
  <h2>This is a superb text</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
```

```

    eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
    minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
    aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
    reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
    pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
    culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
    eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
    minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
    aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
    reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
    pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
    culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
  </body>
</html>

```

3. Créer une nouvelle servlet nommée "servletMVC" et comme url "/lorem"
4. Au lieu d'écrire directement dans la sortie de la servlet, transférer la requête et la réponse à une jsp existante

```
this.getServletContext().getRequestDispatcher( "[NOM_DE_LA_JSP].jsp" ).forward( [REQUETE], [REPONSE] );
```

5. Aller à localhost :8080/lorem et voyez votre résultat en version MVC

5.5 Rediriger en fonction des paramètres de l'URL

1. Créer une nouvelle servlet nommée "ServletCondition" avec url "/condition"
2. Lire le paramètre "prenom" donné en requête url "/condition?prenom=John"

```

// l'ensemble des parametres est une Map
Map<String, String[]> parameters = req.getParameterMap();

// il est possible d'accéder directement a un parametre
String paramPrenom = req.getParameter("MON_PARAMETRE");

```

3. Si le paramètre "prenom" est présent et non vide, transférer vers "seconde.jsp". Si non, transférer vers "index.jsp"

Cette solution ne respecte pas le modèle MVC !

5.6 Créer une servlet en Spring (AKA controller)

Reprendre le projet utilisé pour les beans, services et DAO. Y ajouter les dépendances suivantes :

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
  <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

<!-- JSTL for JSP -->
<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
</dependency>

<!-- Need this to compile JSP -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
  <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
<!-- Need this to compile JSP, tomcat-embed-jasper version is not working,
no idea why -->
<dependency>
  <groupId>org.eclipse.jdt.core.compiler</groupId>

```

```
<artifactId>ecj</artifactId>
<version>4.6.1</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
```

Maintenant votre projet pourra lire les JSP, JSTL et EL ! En plus de comprendre l'annotation @Controller. L'approche est beaucoup plus simple, une classe avec l'annotation correspondante devient une servlet :

1. Créer une nouvelle classe "MonControleur" qui sera votre controleur

```
@Controller // annotation qui indique qu'il s'agit d'un controleur (une servlet est crée dans l'ombre)
public class MonControleur {
    @Autowired
    ServletContext context; //injection du servlet context si besoin est pour obtenir la session en cours

    @Autowired
    MonService ms; // injection d'un service pour pouvoir l'appeler et ainsi faire agir la logique de l'app. Par
                    // exemple avec ms.getAllItems()
    ...
}
```

2. Dans cette classe, créer une méthode qui possède un mapping par annotation. Cette méthode retourne le nom de la page .jsp à afficher (plus simple que getRequestDispatcher() !)

```
@RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET) // indique que cette méthode du contrôleur (qui est une
    servlet cachée par Spring) gère la page racine "/" via la méthode GET. Cela aurait pu être "/bonjour" pour
    gérer localhost/bonjour
public String add(){
    ...
    return "nom_de_ma_jsp_sans_extension" // ou par exemple return "index" (pour index.jsp)
}
```

3. Tester que votre appli vous renvoie bien là où vous voulez, selon l'url fournie et la méthode fournie.

Chapitre 6

La vue - EL et JSTL

Nous utilisons ici principalement EL et JSTL combinés dans les jsp. Le langage des jsp est donc évité pour une raison simple : il outrepasse la séparation entre données, vues et modèles en permettant de mettre du java directement dans la jsp. Il n'y a aucune raison, jamais, jamais de faire cela. EL et JSTL sont donc une bonne pratique, plus simple, plus moderne (nombreux sont les framework de vue à s'en être inspiré : AngularJS, Moustache, VueJS, etc.).

6.1 EL : Expression Language

6.1.1 Qu'est-ce que l'EL ?

C'est un langage permettant de connecter facilement le contenu java et l'affichage HTML via une jsp. Les EL permettent notamment de :

- Conditionner l'affichage
- Faire des calculs simples
- Accéder aux données / méthodes / paramètres de requête

6.1.2 Accéder aux paramètres et attributs de la requête

1. Créer une méthode nommée "ServletEL" avec url "/el" qui transfère vers "el.jsp" - ou par Spring, créer une méthode d'un contrôleur renvoyant gérant "/el" et retournant "el"
2. Créer une jsp nommée "el.jsp" et y placer le HTML suivant

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Test des expressions EL</title>
</head>
<body>
  <p>Je m'appelle ${ A REMPLIR }</p>
</body>
</html>
```

3. Afficher la valeur du paramètre "prenom". ("Je m'appelle XXX")
4. En fonction de la valeur du paramètre "pays" afficher la nationalité à l'aide d'un attribut ("Je m'appelle XXX et je suis de nationalité XXX").

```
// donner un attribut à la requête (servlet classique)
req.setAttribute("test", "youhou"); // pour une servlet classique

// donner un attribut à la requête (contrôleur Spring)
@RequestMapping(value = "/el", method = RequestMethod.GET)
public String add(HttpServletRequest request, Map<String, Object> model){
  model.put("test", "youhou"); // model est donc une map qui représente la requête et ses informations
  ...
}

// jsp : accéder à l'attribut
```

```
${ test } // cela affichera "youhou"
```

5. Afficher plusieurs prénoms à partir de l'unique paramètre "prénoms". ("Mes prénoms sont XXX et XXX")

```
// donner plusieurs valeurs a un seul parametre
/el?prenoms=XXX&prenoms=XXX

// acceder au parametre à valeur multiple
${ paramValues.XXX }

// acceder a une de ces valeurs
${ paramValues.XXX[index] }
```

6.2 JSTL

6.2.1 Qu'est-ce que JSTL ?

JSTL est une librairie regroupant plusieurs fonctions à utiliser dans la Vue. Permet de mieux respecter le modèle MVC !

6.2.2 Les principales commandes

Les balises core

Super mémo complet ici -> https://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_standard_tag_library.htm

Quelques exemples :

```
<%-- Affiche Hello World -->
<c:out value="Hello World">

<%-- Declare une variable nommée "maVar" avec valeur 250 et une portée sur la session -->
<c:set var = "maVar" scope = "session" value = "${50+200}"/>

<%-- Affiche le contenu de la variable "maVar" (i.e. 250) -->
<c:out value="${ maVar }">

<%-- Affiche la balise <p> si "maVar" est supérieure à 50 -->
<c:if test = "${ maVar > 50 }">
  <p>La variable "maVar" est supérieure à 50 ! Wahou!</p>
</c:if>

<%-- Boucle for sur un indice -->
<c:forEach var = "i" begin = "1" end = "5">
  Item <c:out value = "${i}"/><p>
</c:forEach>

<%-- Iteration sur les éléments d'une liste -->
<c:forEach items="${ maListe }" var="element">
  <c:out value="${ element }" />
</c:forEach>
```

Les fonctions JSTL

- fn :replace()
- fn :length()
- fn :join()
- etc.

6.2.3 Configurer JSTL

- Ajouter la librairie jstl en dépendance du projet maven (pom.xml) : <https://mvnrepository.com/artifact/jstl/jstl/1.2>
- Créer une nouvelle jsp nommée jstl.jsp et y ajouter tout en haut la ligne suivante :

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
```

6.2.4 Un affichage plus intelligent

1. Ajouter les lignes suivantes à jstl.jsp :

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Test de JSTL</title>
</head>
<body>
  <c:out value="<p>Bonjour inconnu(e)</p>" />
</body>
</html>
```

2. Créer une servlet simple nommée "ServletJSTL" avec url "/jstl", ou par Spring un contrôleur avec RequestMapping et return adéquats.
3. Afficher "Bonjour inconnu(e)" s'il n'y a pas de paramètre "prenom" donné.
4. Afficher le drapeau du pays donné en paramètre "pays"

C'est bien plus propre et respecte mieux le MVC!

Chapitre 7

Une application de vente

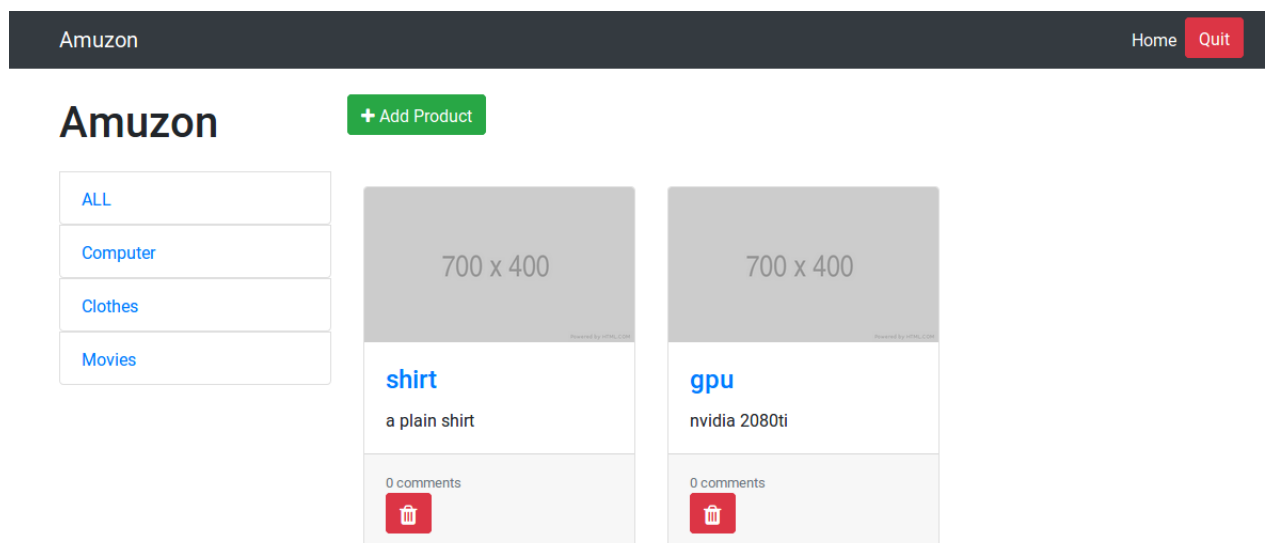


FIGURE 7.1 – Interface de l'application de vente

Vous connaissez :

1. La représentation des données (Bean)
2. Ses traitements (Service)
3. Sa persistance (DAO, JDBC, BDD, SQL)
4. L'aiguillage des pages (Contrôleurs, Servlets)
5. Et enfin l'affiche final (JSP, EL, JSTL)

Vous avez donc désormais le nécessaire pour faire une application ! Suivez donc les étapes.

1. Partez du squelette spring avec toutes les dépendances et les vues préparées mis à disposition à cette adresse (<https://github.com/gguibon/CoursesJavaEE/tree/master/20182019/td2>)
2. Créez un bean Product qui possède : category, title, description
3. Créez l'implémentation de l'interface suivante :

```
public interface ProductDAO {  
    void add(Product product);  
    void update(Product product);  
    void delete(Product product);  
    List<Product> findAll();  
}
```

```

    Product findById( Integer id );
    List<Product> findByCategory( String category );
}

```

4. Créez l'implémentation du service suivant :

```

public interface ProductService {
    void addProduct(Product product);
    Product getProduct(int id);
    void removeProduct(int id);
    List<Product> getProducts();
    List<Product> getCategoryProducts(String category);
}

```

5. Créer un contrôleur pour la racine qui renvoie vers la page principale en donnant la liste des produits en attribut comme ceci :

```

@Controller
public class IndexController {

    @Autowired
    private HttpSession httpSession;

    @Autowired
    ServletContext context;

    @Autowired
    ProductService ps;

    @GetMapping("/") // raccourci pour @RequestMapping( value = "/", method = RequestMethod.GET)
    public String index(Map<String, Object> model) {
        String sessionUser= (String) httpSession.getAttribute("user");
        model.put("products", ps.getProducts() );

        System.out.println("session user = " + sessionUser);
        return "homepage";
    }
}

```

6. Dans ProductController, créer une méthode ("/add") qui ajoute un produit et renvoie en attribut la liste des produits à "homepage"
7. Dans ProductController, créer une méthode ("/remove") qui supprime un produit et renvoie la liste des produits à "homepage"
8. Dans ProductController, créer une méthode ("/category") qui filtre les produits par catégorie et renvoie cette liste à "homepage"
9. Dans la <div id="preview"> de homepage.jsp, afficher tous les produits avec leurs titre, description
10. Dans la <div id="preview"> de homepage.jsp, pour chaque produit ajoute un bouton de suppression tel que :

```

<form action="${pageContext.request.contextPath}/remove" method="POST">
    <input type="hidden" value="${product.id}" name="productId" />
    <button name="buttonRemove" type="submit" class="btn btn-danger btn-xs" >
        <i class="fa fa-trash fa-lg" aria-hidden="true"></i>
    </button>
</form>

```

11. Dans le modal <div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">, adapter le formulaire pour rendre l'ajout de produit effectif
12. Tester les fonctionnalités, l'application est prête !

Chapitre 8

Les tests : Une application de vente testée et approuvée

À la fin du chapitre précédent vous avez testé manuellement votre application : vous avez ouvert un navigateur, cliqué ici et là, regardé, etc. Au lieu de faire tout ça tout le temps, ajoutez-y des tests unitaires et d'intégration !

À partir de votre projet AMUzone bien rempli et fonctionnel, vérifiez que vous avez cette dépendance :

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

Pour le reste, suivez les étapes suivantes :

1. créez un dossier et sous-dossiers : `src/test/java` et `src/test/resources` de sorte d'avoir ceci :

```
src
main
  java
  resources
  webapp
test
  java
  resources
```

2. créez un package `fr.amu` dans la partie test du programme (désormais coupé en deux : main et test). Créez le test de la classe Application nommée `src/test/java/fr/amu/ApplicationTests.java` et qui contient ceci :

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ApplicationTests {

    @Test
    public void contextLoads() {
    }

}
```

3. Dans la racine du projet maven (là où il y a le `pom.xml`), avec un terminal tapez ceci : `"mvn test"`. Regardez le résultat tout **vert**.

8.1 Tester un contrôleur

Pour tester un contrôleur nous avons deux méthodes. La première (utilisée pour `IndexController`) est basique et limitée mais rapide. La seconde, créer une sorte de bot plus avancé.

1. Nous allons maintenant tester l'IndexController en recréant les appels urls et autres. Créez la classe IndexControllerTests dans le package fr.amu.controllers (src/test/java/fr/amu/controllers/IndexControllerTests.java). Y mettre ceci :

```
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat; // Notez l'import en static !! Plus simple
...

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT) // web environnement choisi un port au hasard
    parmi ceux disponibles
public class IndexControllerTests {
    ...
}
```

2. Dans la classe, ajouter les injections suivantes :

```
@LocalServerPort // prend le port choisi au hasard
private int port;

@Autowired
private IndexController controller;

@Autowired
private TestRestTemplate restTemplate; //permet de faire une requête simple, un accès à une url
```

3. Tester le bon lancement du contrôleur :

```
@Test
public void contexLoads() throws Exception {
    assertThat(controller).isNotNull(); // on vérifie que le controller est bien lancé
}
```

4. Faire un "mvn test" et voir si nos deux tests passent bien.
5. Ajouter un test de la méthode index() qui vérifie que celle-ci retourne bien le nom de la vue.

```
assertThat(this.restTemplate.getForObject("http://localhost:" + port + "/",
    String.class)).contains("homepage"); // cette approche est limitée et n'est pas.
```

6. Tester avec mvn test
7. Cette approche est limitée. Voyons comment vraiment faire un "bot" de test qui va se balader et vérifier un contrôleur. Faisons le en testant ProductController à l'aide de la classe ProductControllerTests. Créez la avec le même principe , avec le MockMvc en plus qui permet plein d'accès à l'url méthodes, paramètres et autres :

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest(ProductController.class)
public class ProductControllerTests {

    @Autowired
    private ProductController controller;

    @Autowired
    MockMvc mvc;

    ...
}
```

8. Attention aux imports static tels que :

```
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.post;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.view;
import static org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders.standaloneSetup;
```

9. Ajoutez y un mock bean, c'est à dire une instance factice d'une classe java qui va permettre d'éviter que la méthode testée signale un manque.

```
@MockBean
ProductService ps;
```

- Avant de tester chaque méthode, et donc chaque servlet, nous devons indiquer le contexte, soit dire là où se trouvent les jsp comme donné dans Application.properties :

```
@Before
public void setup() {

    InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver();
    viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/jsp");
    viewResolver.setSuffix(".jsp");

    mvc = standaloneSetup(controller).setViewResolvers(viewResolver).build();
}

@Test
public void contexLoads() throws Exception {
    assertThat(controller).isNotNull(); // on vérifie que le controller est bien lancé
}
```

- Ajoutons le test d'une méthode qui retourne une vue, par exemple :

```
@Test
public void add() throws Exception {
    mvc.perform(post("/add").contentType(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE).param("title", "value")
        .param("NOM_DU_PARAM", "value"))
        .andExpect(view().name("homepage"));
}
```

- En suivant ce principe, appliquer les méthodes de tests pour add(), remove() et category(). Attention aux paramètres, à l'url, ainsi qu'au nom de la vue (jsp) retournée. Cette méthode est bien meilleure car elle simule réellement un comportement dans notre appli web.
- faire mvn test

8.2 Tester un DAO

Voyons maintenant comment tester un DAO en partant de son implémentation.

- Créer la classe de test ProductDAOTests.java
- Initialiser cette classe de cette manière :

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ProductDAOTests {

    // la base de données est auto remplie grâce à src/main/java/resources/data.sql
    @Autowired
    ProductDAO prdao;
```

- Pour pouvoir tester nous avons besoin de l'ID générer, changer donc l'interface et l'implémentation du DAO comme suit :

```
Integer add(Product product); // interface

...
// dan l'implémentation
@Override
public Integer add(Product product) {
    String sql = "INSERT INTO products(category,productTitle,img,description,date) values(?,?,?,?);";
    GeneratedKeyHolder keyHolder = new GeneratedKeyHolder();
    // nom d'ela column générée
    String id_column = "ID";
    // the update method takes an implementation of PreparedStatementCreator which could be a lambda, la
    // méthode update a besoin d'un preparedStatementCreator pour modifier sa valeur de sortie
    // 'con' est la connection JDBC cachée par JdbcTemplate
    jt.update(con -> {
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql,
            // comme avant on suit l'ordre des ? dans la requete SQL
            new String[]{id_column}); // cet array de String correspond aux clés utilisées pour récupérer les valeur
        // (ordre important, ici en premier car ID est en premier dans CREATE TABLE)
        ps.setString(1, product.getCategory());
        ps.setString(2, product.getProductTitle());
        ps.setString(3, product.getImg());
        ps.setString(4, product.getDescription());
    });
}
```

```

        ps.setString(5, product.getDate());
        return ps;
    }, keyHolder); // ceci va capturer les valeurs de sortie voulues dans une hashmap

    // after the update executed we can now get the value of the generated ID
    // une fois l'update faite on récupère les valeurs grâce à la hashmap de .getKeys().
    Integer id = (Integer) keyHolder.getKeys().get(id_column);
    return id.intValue();
}

```

4. Ajouter une méthode pour tester la méthode add() comme suit :

```

@Test // dire que c'est un test (annotation classique de JUnit)
@Transactional // pour gérer les transactions
@Rollback(true) // pour remettre la BDD dans son état initial
public void add() {
    Integer generatedId = prdao.add(product);
    List<Product> products = prdao.findAll();
    Assert.assertEquals(generatedId, Integer.valueOf(products.get(products.size()-1).getId() ));
}

```

5. Faire des méthodes de test pour les autres méthodes du DAO : findAll, delete, findById, findBy-Category. Ne pas oublier les annotations rollback transactional et test.

8.3 Tester un Service

Le test d'un service est simple et très proche d'un test java en JUnit normal.

1. Créer la classe ProductServiceTests comme ceci :

```

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ProductServiceTests {

    @Autowired
    ProductService ps;

    @Autowired
    ProductDAO prdao;

    ...

}

```

2. Tester les fonctions du service. Voici un exemple :

```

@Test
public void getProduct() {
    ps.addProduct(product);
    Product product = ps.getProduct(0);
    Assert.assertTrue(ps.getProduct(0) instanceof Product);
    Assert.assertTrue(product.getId() == 0);
}

```

3. Vérifier que tous les tests fonctionnent : mvn test

Ça y est, votre application est fonctionnelle et testée !