

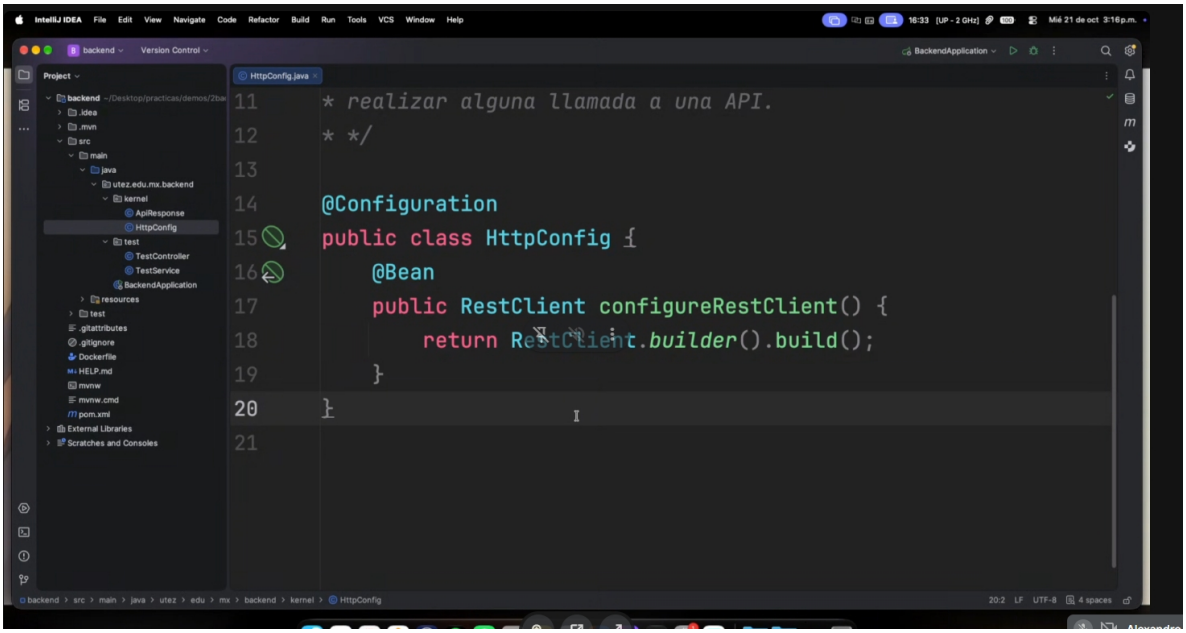
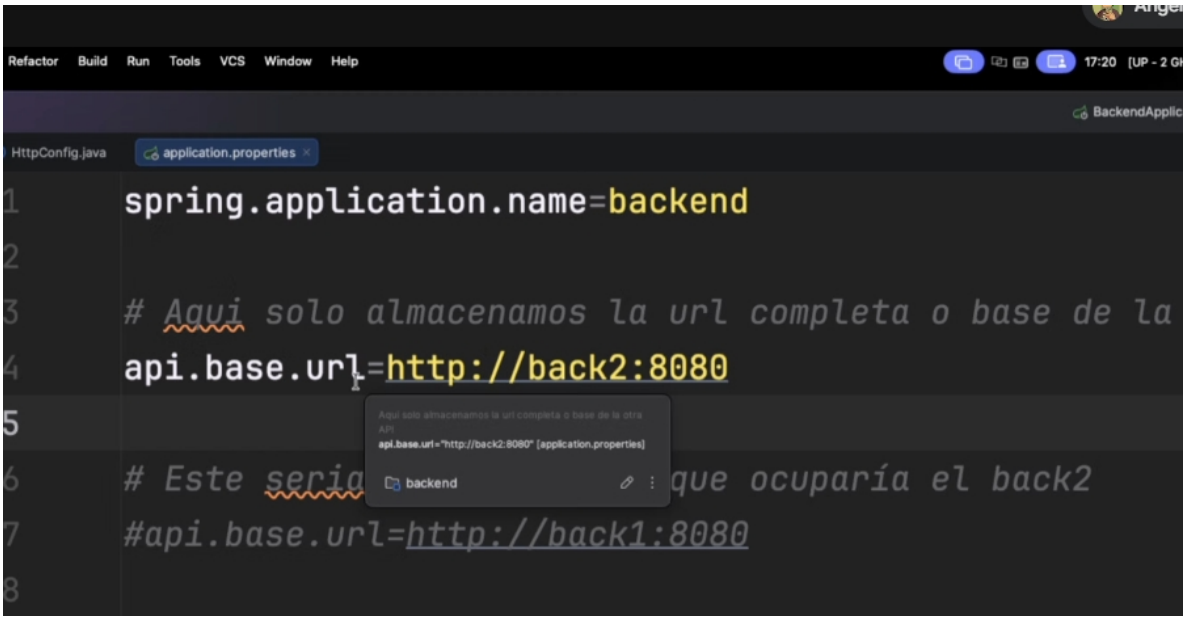



Inyectar agente

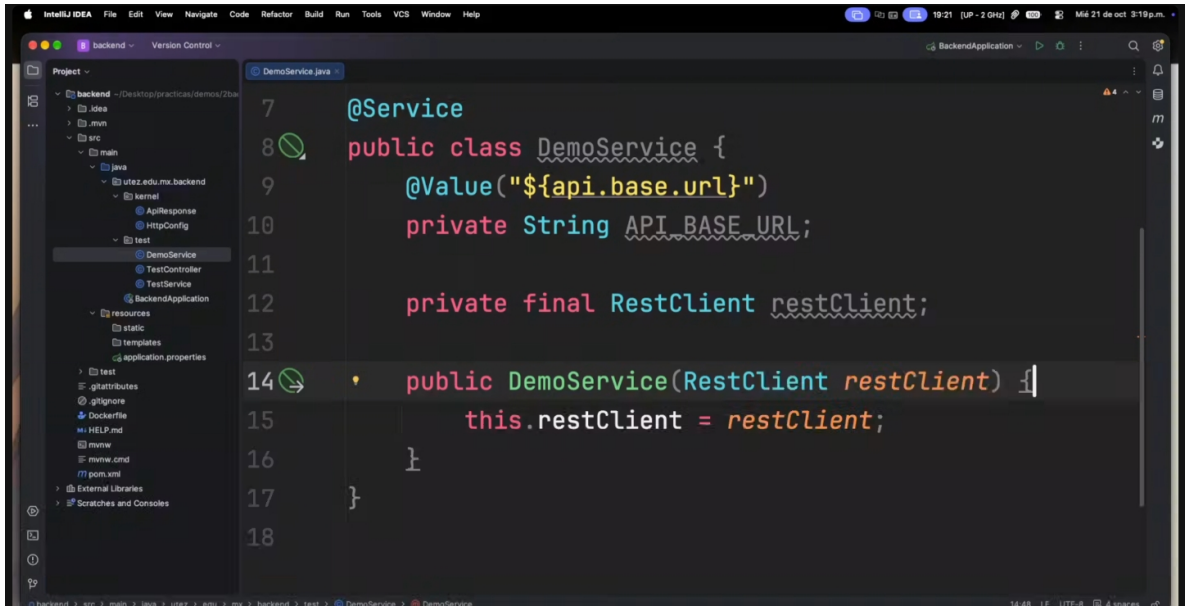


Devolver la respuesta

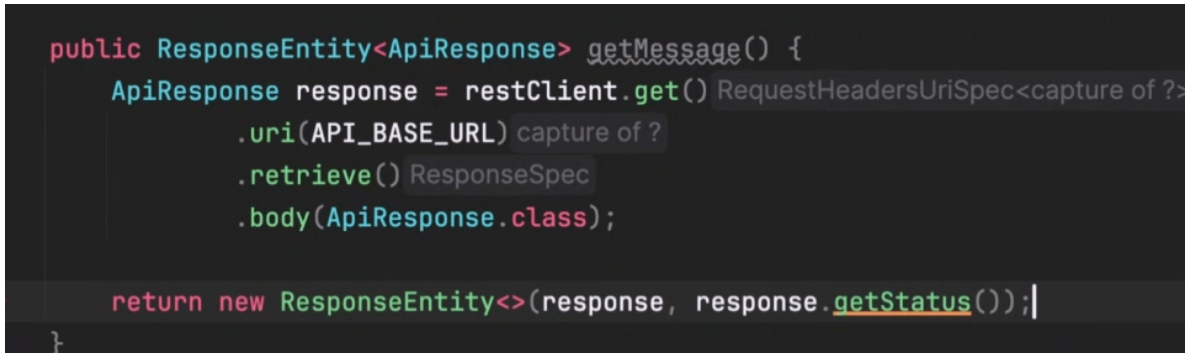

## Comandos ocupados en docker (ejemplo con contenedor 1)

**// Una vez cargado el zip en cloud shell, subirlo a la instancia de EC2**

scp -i certs/ajca-server-key.pem backend.zip ubuntu@ec2-3-208-90-49.compute-1.amazonaws.com:/home/ubuntu

**// Conectarse a la instancia de EC2 usando la llave**

ssh -i "ajca-server-key.pem" ubuntu@ec2-3-208-90-49.compute-1.amazonaws.com

**// Descomprimir el backend**

unzip backend.zip

**// Construir la imagen**

docker build -t back:v1.1 .

**// Revisar la imagen**

docker images

```
ubuntu@ip-172-31-0-55:~/backend$ docker images

IMAGE              ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
back:v1.1          4d9df32a2a4d        441MB          117MB
```

**// Levantar el contenedor del backend1 y exponerlo en el puerto 8081**

docker run -d -p 8081:8080 --name backend1 --network app-net --network-alias back1 back:v1.1

docker ps

```
ubuntu@ip-172-31-0-55:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND              CREATED         STATUS         PORTS                                                NAMES
a9be2e1e168b   back:v1.1   "java -jar app.jar"   5 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp   backend1
```

**COMANDOS DE EJEMPLO DEL BACKEND2**

docker build -t back:v1.2 .

docker run -d -p 8082:8080 --name backend2 --network app-net --network-alias back2 back:v1.2

```
ubuntu@ip-172-31-0-55:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND               CREATED         STATUS         PORTS                                                NAMES
098937763fc0   back:v1.2   "java -jar app.jar"   4 seconds ago   Up 4 seconds   0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp          backend2
a9be2e1e168b   back:v1.1   "java -jar app.jar"   2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp          backend1
```

**ASEGURARSE DE TENER EN LAS REGLAS DE ENTRADA EL PUERTO 8081 Y EL 8082 DESDE CUALQUIER IP**

