

The screenshot shows a C++ IDE window with a menu bar (Nuevo, Abrir, Atrás, Adelante, Guardar, Guardar como, Cerrar) and a sidebar with a 'Documentos' folder containing 'ej2.c'. The main editor displays the following code:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5
6     cout << "Hola mundo ";
7     return 0;
8 }
9
10
```

Below the editor, a status bar indicates 'Línea: 10 Col: 1' and 'INS LÍNEA UTF-8 ej2.c'. At the bottom, a terminal window shows the command prompt 'pl@pl-VirtualBox:~\$'.

Programación 1

Tema 5. Recursividad

Grado en Ingeniería Informática

Objetivos / Competencias

2

1. Entender el concepto de recursividad
2. Saber diseñar algoritmos recursivos sencillos e implementarlos en lenguaje C
3. Comprender la ejecución de un módulo recursivo mediante la realización de trazas

Índice

3

1. Definición
2. Esquema básico
3. Ejemplo del factorial
4. Codificación en C
5. Características
6. Ejercicios
7. Fuentes de información

Definición

4

🔥 Un módulo es recursivo cuando entre la lista de instrucciones que lo forman, se encuentra una llamada a sí mismo, directa o indirectamente.

🔥 Hay muchas funciones matemáticas que se definen de forma natural de manera recursiva. Por ejemplo:

❑ Factorial de un número n : El factorial de un número n es el número n multiplicado por el factorial de $n-1$.

$$\text{factorial}(n) = n * \text{factorial}(n-1)$$

❑ Potencia de dos números: $x^n = x * x^{n-1}$

Esquema básico de un módulo recursivo

5

- 🔥 Uno o más casos base

- ☐ No hay llamadas recursivas en ellos. Especifican la “condición de terminación” o “condición de paro” de la recursión.

- 🔥 Uno o más casos generales o recursivos

- ☐ Incluye una o más llamadas al módulo. Estas llamadas recursivas deben resolver versiones “más pequeñas” de la tarea inicial que tiene que resolver el módulo. Es decir, tiene que haber un progreso o tendencia al caso base.

Ejemplo del factorial

6


$$\text{factorial}(n) = n * \text{factorial}(n-1)$$

$$\text{factorial}(3) = 3 * \text{factorial}(2)$$

$$\downarrow$$
$$= 2 * \text{factorial}(1)$$

$$\downarrow$$
$$= 1 * \text{factorial}(0)$$

$$\downarrow$$
$$= 0 * \dots$$

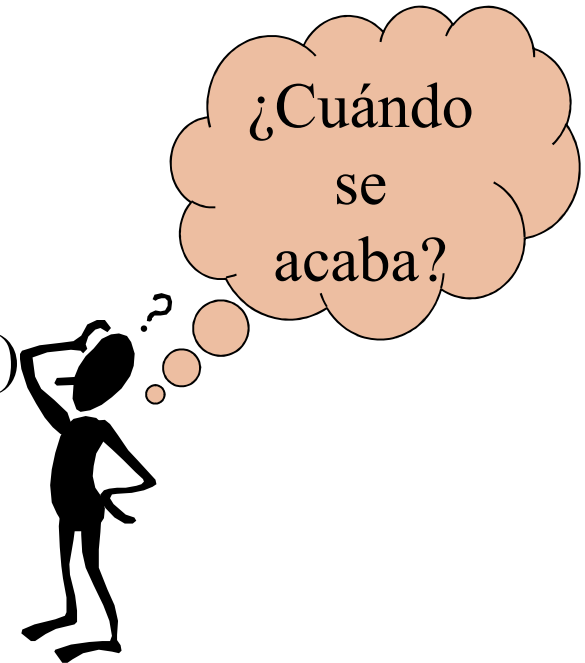

¡ESTO TIENE MALA PINTA!

Ejemplo del factorial


7

Si n es igual a 0 Entonces

$\text{factorial} = 1$

Si no

$\text{factorial} = n * \text{factorial de } (n-1)$

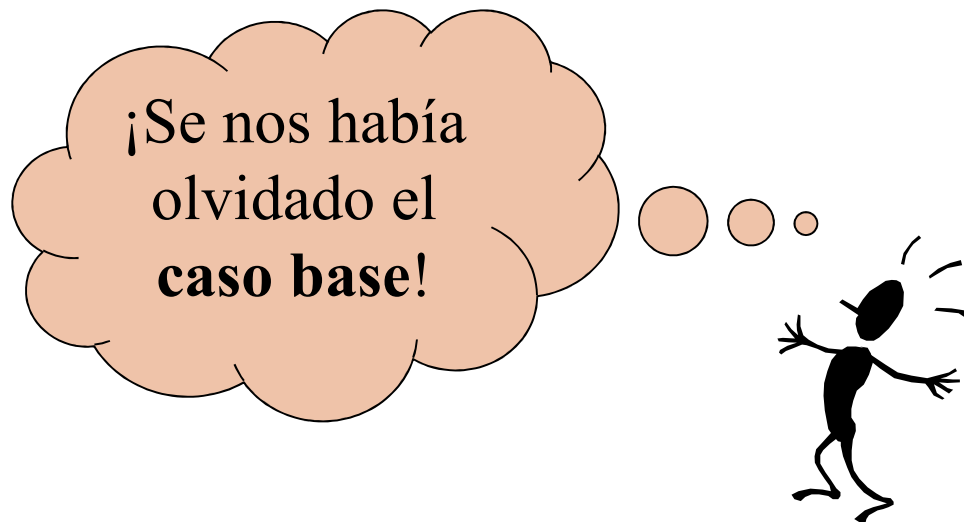

Ejemplo del factorial


8

Si $(n > 0)$ Entonces

$\text{factorial}(n) = n * \text{factorial}(n-1)$

Si no

$\text{factorial}(n) = 1$

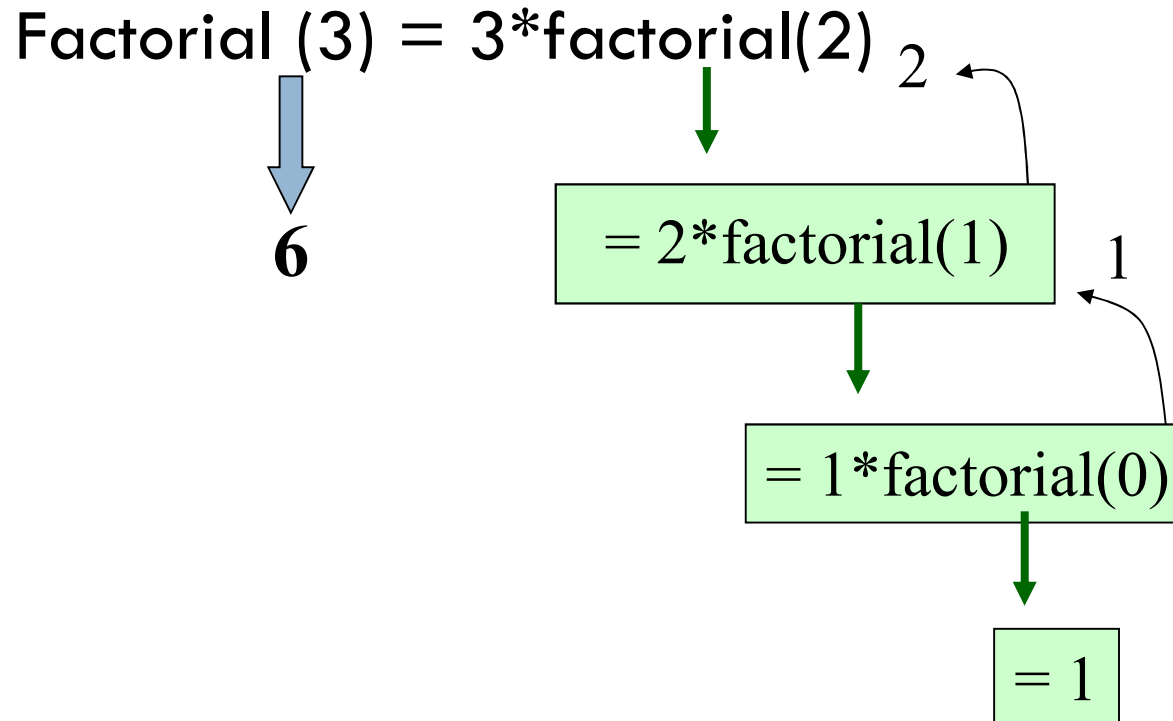

Codificación en C

9

```
#include <iostream>
using namespace std;
int factorial (int n)
{
    int res;
    if (n>0) // caso recursivo
        res = n * factorial(n-1);
    else // caso base
        res = 1;
    return res;
}

main()
{
    int num;
    cout << "Introduce un número";
    cin >> num;
    cout << factorial(num);
}
```

Características

10

- 🔥 Idónea para la resolución de aquellos problemas que pueden definirse de modo natural en términos recursivos
- 🔥 Tiene su equivalente iterativo
- 🔥 Necesitan mayor cantidad de memoria para su ejecución
- 🔥 Son más lentos en su ejecución

RECURSION
INFINITA




```
void escribe (int n){  
    escribe(n/10);  
    cout << n%10 << endl;  
}
```

Traza

11

```
void base (int n){  
    if (n<2) // caso base  
        cout << n;  
    else{ // caso recursivo  
        base (n/2);  
        cout << n%2;  
    }  
}
```

```
main()  
{  
    base(11);  
}
```

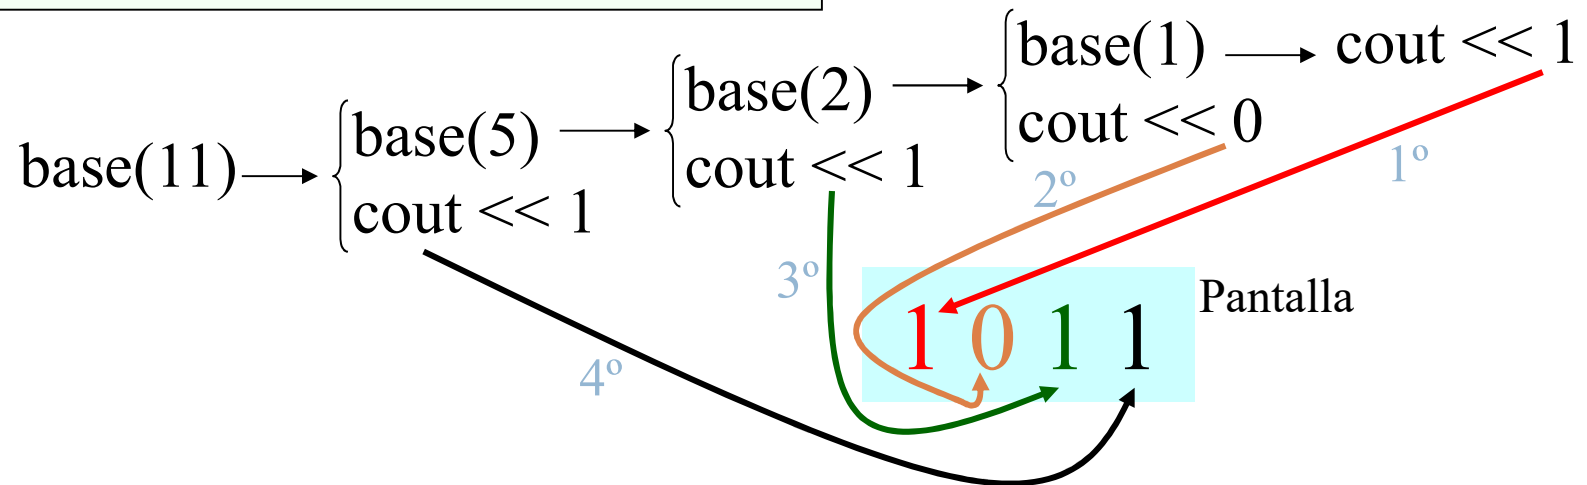

Ejemplo

12

Dado el siguiente módulo:

```
void recursivo (int num)
{
    if (num != 0){ // caso recursivo
        recursivo(num/2);
        cout << num % 2;
    }
}
```

1. ¿Cuál es la salida que se obtiene si se le llama de la siguiente forma:
`recursivo(16)`?
A) 00001
B) 11111
C) 10000
D) 00100
E) ninguna de las anteriores
2. ¿Cuál es el caso base?

¿Qué hace este código?

13

```
void alreves(char l){  
    if (l == '.')    // caso base  
        cout << endl;  
    else{    // caso recursivo  
        cin >> l;  
        alreves(l);  
        cout << l;  
    }  
}
```

```
main(){  
    char letra;  
  
    cout << "Introduce una frase terminada en punto :";  
    cin >> letra;  
    alreves(letra);  
    cout << letra;  
}
```

Ejercicios

14

1. Diseñar un módulo recursivo que para un número natural n muestre por pantalla la serie creciente de números naturales del 1 al n , es decir, 1 2 3... n .
2. Diseñar un módulo recursivo que para un número natural n devuelva la suma de los cuadrados de los números del 1 hasta el n . Por ejemplo, para $n=4$, el módulo debe devolver 30 ya que $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$.
3. Diseñar un módulo que, dado un número natural, muestre por pantalla el número formado por los mismos dígitos en sentido contrario. Por ejemplo: para el número 2089 debe mostrar 9802.
4. Diseñar un módulo que reciba un número en sistema decimal y muestre en pantalla su equivalente en binario. Por ejemplo, para el número 12, debe mostrar en pantalla 1100.
5. Implementa una función recursiva que devuelva el número de dígitos impares de un número. Ejemplo: $\text{rec}(321)=2$, $\text{rec}(28)=0$.

Bibliografía Recomendada

15

Resolución de Problemas con C++

Walter Savitch


Pearson Addison Wesley 2007. ISBN: 978-970-26-0806-6

 Capítulo 13 (Completo)

Fundamentos de Programación

Jesús Carretero, Félix García, y otros


Thomson-Paraninfo 2007. ISBN: 978-84-9732-550-9

 Capítulo 7 (Apartado 7.5)

Problemas Resueltos de Programación en Lenguaje C

Félix García, Alejandro Calderón, y otros

Thomson (2002) ISBN: 84-9732-102-2

 Capítulo 5 (Apartado 5.3)