

Store Manager L03 - Documentation d'Architecture

Ce document, basé sur le modèle arc42, décrit une API REST de gestion de magasin avec capacités GraphQL pour le Labo 03, LOG430.

1. Introduction et Objectifs

Panorama des exigences

L'application « Store Manager » est un système monolithique avec API pour la gestion des utilisateurs, articles, commandes et stock dans un petit magasin. Elle sert de projet éducatif pour démontrer :

- L'implémentation d'une architecture API REST avec Flask
- L'intégration GraphQL pour des requêtes de données flexibles
- La fonctionnalité de gestion de stock avec cache Redis
- Le support multi-bases de données (MySQL et Redis)
- La comparaison des approches REST vs GraphQL
- L'optimisation des jointures SQL avec SQLAlchemy

Nous ferons évoluer ce projet tout au long du cours LOG430, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en faisant évoluer notre architecture pour répondre aux nouvelles exigences.

Objectifs qualité

Priorité	Objectif qualité	Scénario
1	Extensibilité	Ajout facile de nouveaux endpoints API et clients grâce aux principes REST
2	Flexibilité	Support GraphQL permet aux clients de requêter exactement les données nécessaires
3	Performance	Cache Redis pour les données de stock et optimisation des jointures SQL
4	Maintenabilité	Séparation claire des responsabilités via les patrons MVC+CQRS

Parties prenantes (Stakeholders)


- **Développeuses et développeurs** : Apprendre/enseigner l'architecture API REST, GraphQL et les patrons de services web modernes
- **Employées et employés du magasin** : Utilisatrices et utilisateurs gérant les articles, commandes et stock via l'API
- **Clientes et clients du magasin** : Utilisatrices et utilisateurs finales servis par l'application (indirectement via les interactions avec les employé-es)
- **Fournisseurs** : Partenaires externes utilisant l'endpoint GraphQL pour vérifier l'état du stock et envoyer des données de réapprovisionnement

2. Contraintes d'architecture

Contrainte	Description
Technologie	Utilisation de Python 3, Flask, MySQL, Redis et Docker
Déploiement	Déploiement en conteneurs Docker avec communication réseau entre services
Éducatif	L'application doit clairement démontrer les principes REST vs GraphQL, la gestion de stock et les bonnes pratiques API
Conception API	Doit suivre les principes RESTful et fournir une alternative GraphQL pour les requêtes flexibles

3. Portée et contexte du système

Contexte métier

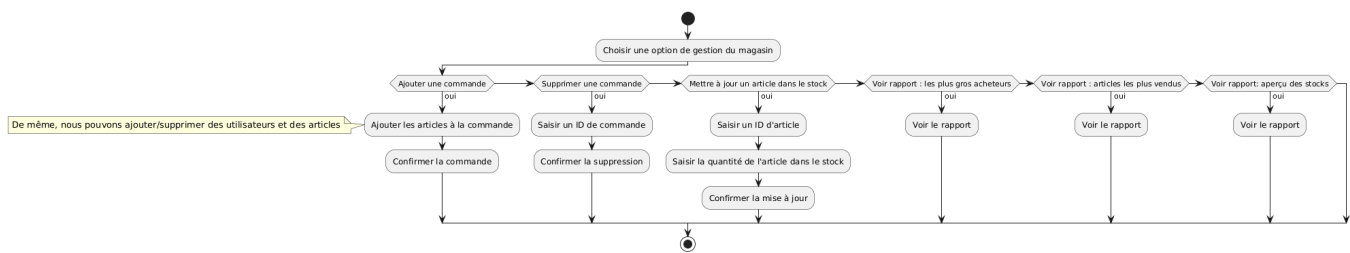

Le système permet aux employé-es du magasin de :

- Gérer les comptes utilisateurs (employé-es et clientes)
- Gérer les articles vendus par le magasin
- Traiter les commandes des clientes
- Suivre et gérer les niveaux de stock des articles
- Générer des rapports de stock
- Permettre aux fournisseurs de consulter l'état du stock via GraphQL

Contexte technique



- **Applications clientes** : Postman, applications fournisseurs, potentiels frontends web/mobiles
- **Couche API** : API REST Flask avec endpoint GraphQL
- **Couche base de données** : Backend MySQL avec cache Redis
- **Communication** : Requêtes HTTP/HTTPS entre clients et serveur API

4. Stratégie de solution

Problème	Approche de solution
Standardisation API	Principes REST avec méthodes HTTP et nommage de ressources appropriés
Requêtes de données flexibles	Endpoint GraphQL pour les clients nécessitant des champs de données spécifiques
Gestion de stock	Mises à jour automatiques du stock lors de création/suppression de commandes

Problème	Approche de solution
Performance	Cache Redis pour les données de stock fréquemment accédées
Support multi-BD	MySQL pour l'écriture, Redis pour la lecture (rapports)

5. Vue des blocs de construction

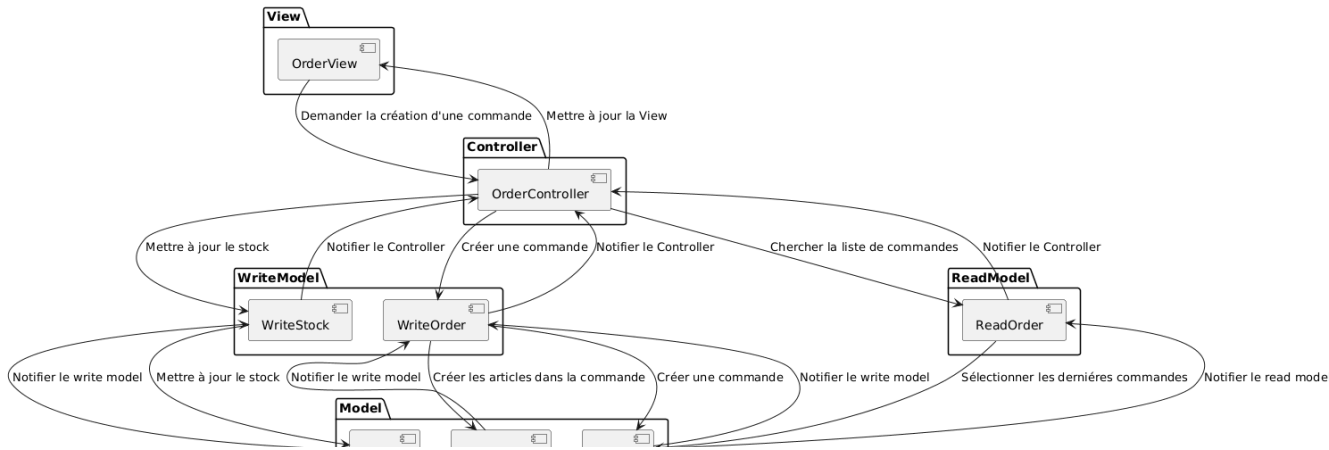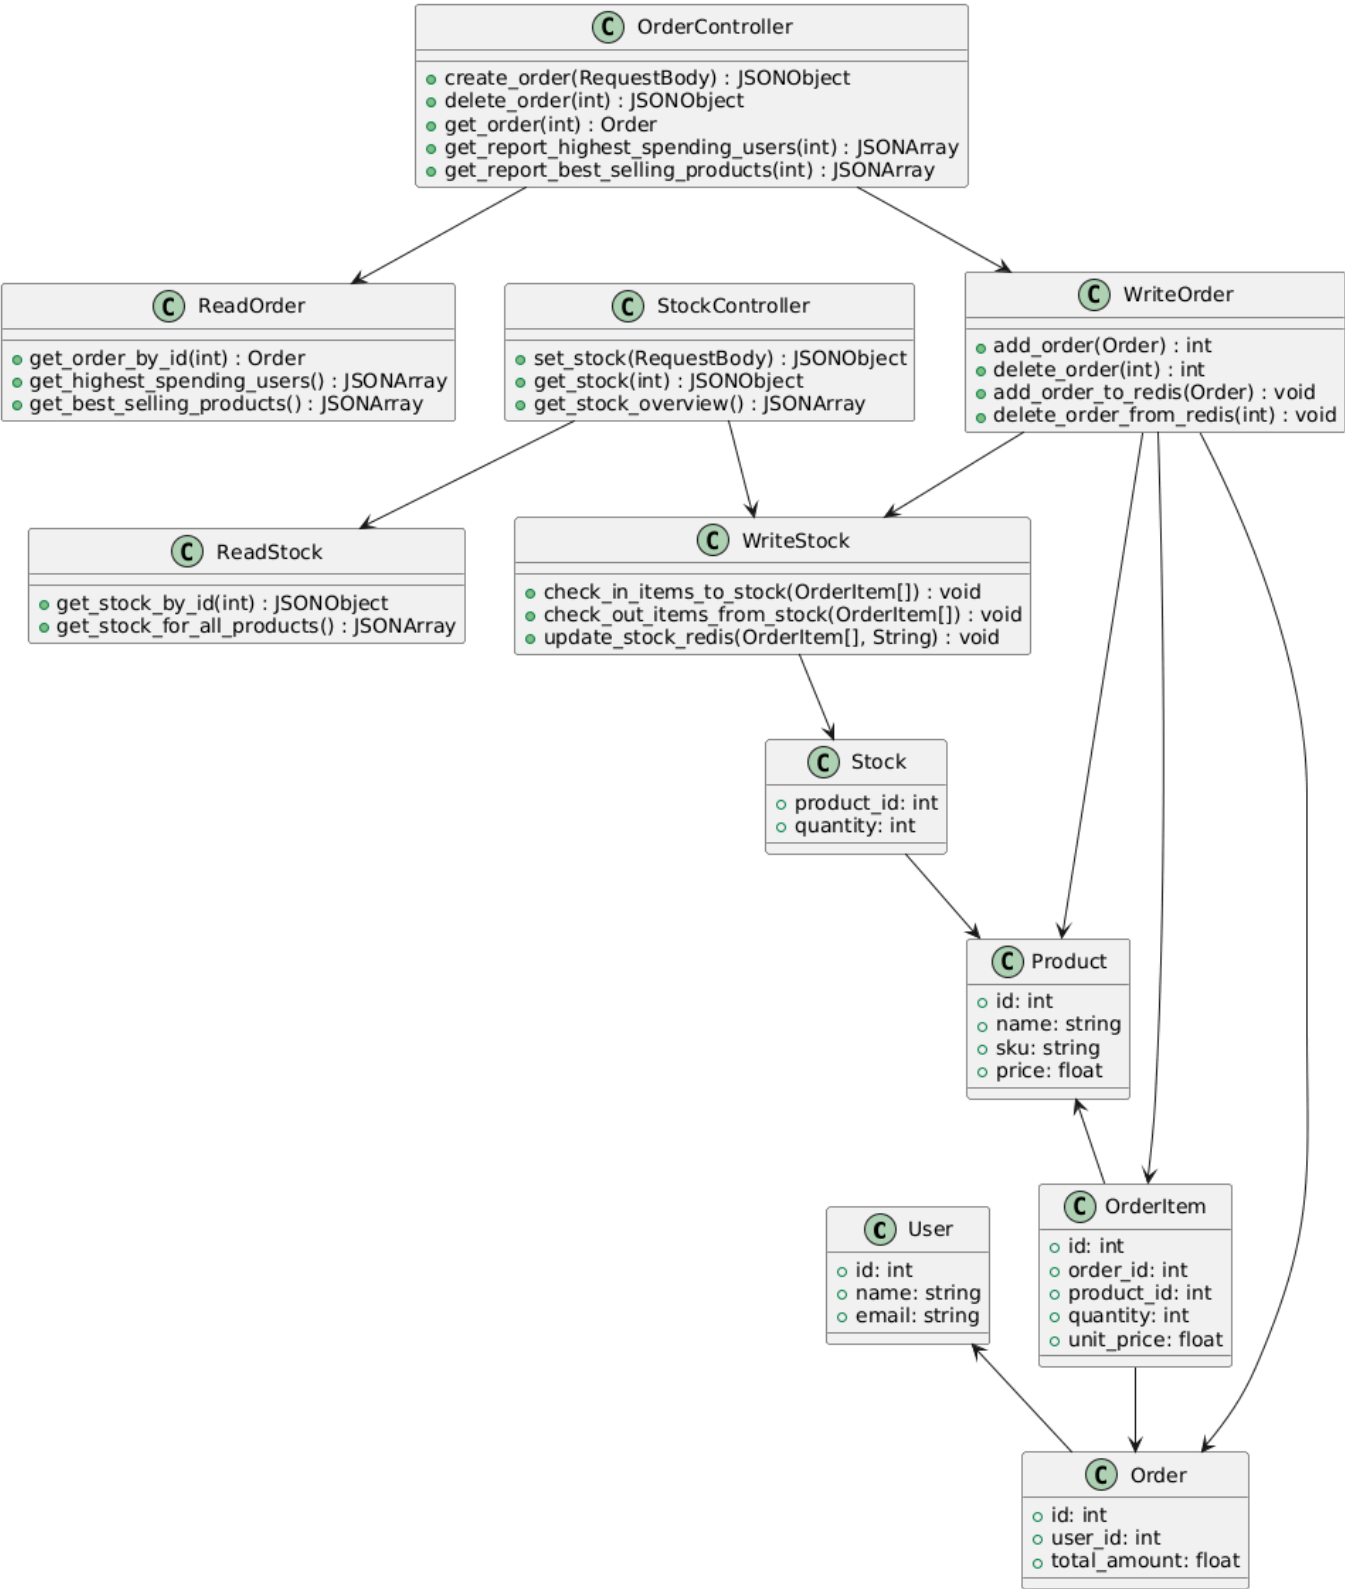




Composants clés :

- **Contrôleurs API** : Gèrent les requêtes et réponses HTTP
- **Couche logique métier** : Traitement des commandes, gestion de stock
- **Models avec SQLAlchemy** : Abstraction de l'accès aux bases de données
- **Cache Redis** : Mise en cache des données de stock pour la performance
- **Schéma GraphQL** : Interface de requête flexible pour les fournisseurs


6. Vue d'exécution

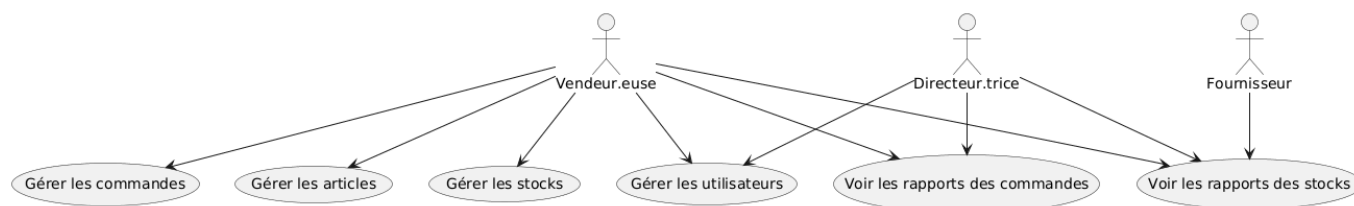

Scénarios clés :

1. **Traitement des commandes** : Client crée une commande → Stock automatiquement décrémenté
2. **Rapports de stock** : Génération de rapports de stock complets avec détails des articles
3. **Requêtes GraphQL** : Fournisseurs interrogent des champs de données de stock spécifiques
4. **Réapprovisionnement de stock** : Ajout de quantités de stock aux articles existants

7. Vue de déploiement

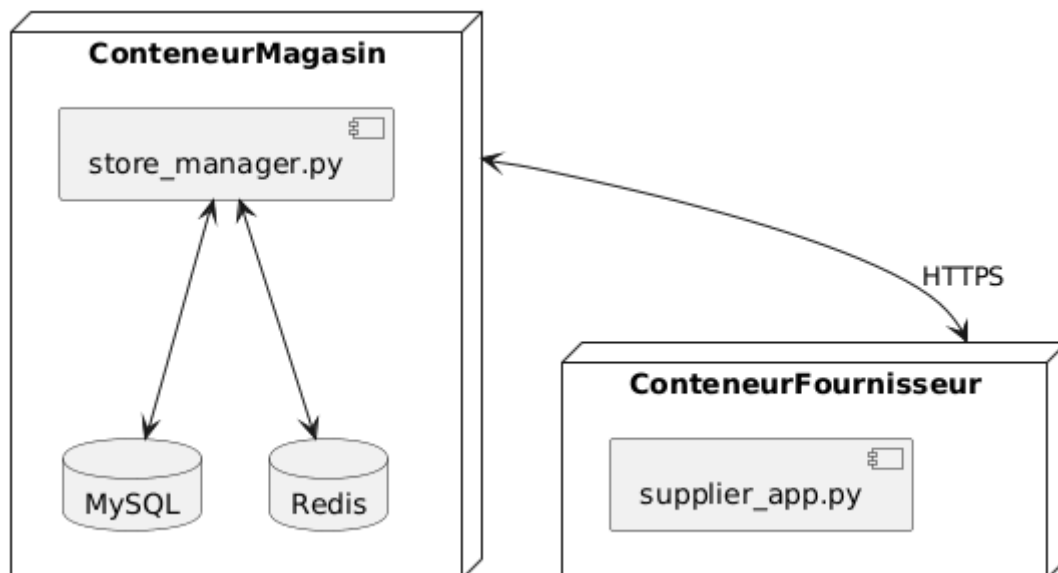

Architecture conteneurs :

- **Conteneur API et bases de données** : Application Flask, MySQL, Redis.
- **Conteneur fournisseur** : Application externe pour tester la communication inter-conteneurs
- **Réseau Docker** : Permet la communication entre conteneurs

8. Concepts transversaux

- **Principes REST** : Client-serveur, sans état, interface uniforme, système en couches
- **GraphQL** : Langage de requête pour la récupération flexible de données
- **Stratégie de cache** : Redis pour l'optimisation de la lecture des données de stock
- **Patrons de base de données** : Patron CQRS, ORM avec SQLAlchemy
- **Communication conteneurs** : Réseaux Docker pour la découverte de services

9. Décisions d'architecture

Veuillez consulter le fichier </docs/adr/adr001.md>.

10. Exigences qualité

Extensibilité

- Ajout facile de nouveaux endpoints REST suivant les patrons établis
- Le schéma GraphQL peut être étendu pour de nouvelles exigences de données

Flexibilité

- GraphQL permet aux clients de demander exactement les données dont ils ont besoin
- Support pour plusieurs backends de base de données (MySQL, Redis)

Performance

- Cache Redis pour les données de stock réduit la charge de base de données
- Optimisation des jointures SQL pour les requêtes complexes

Maintenabilité

- Séparation claire des préoccupations avec les patrons MVC+CQRS
- Conventions de nommage cohérentes à travers toutes les couches
- Conteneurisation Docker pour des environnements cohérents

11. Risques et dettes techniques

Voici un résumé des risques et des dettes techniques liés à l'application de gestion de magasin. S'agissant d'une application pédagogique conçue pour explorer les concepts architecturaux, nous assumons ces risques, qui n'ont pas besoin d'être abordés lors des travaux pratiques.

Risque	Impact	Mitigation
Cohérence du cache	Les données de stock dans Redis peuvent devenir incohérentes avec la base de données	Implémenter des stratégies appropriées d'invalidation de cache

Risque	Impact	Mitigation
Sécurité des informations de stock	Aucun de nos endpoints d'API n'est authentifié. Si cela peut ne pas poser de problème majeur si l'application est utilisée uniquement au sein du réseau d'un seul magasin, cela devient problématique dès que nous ouvrons certains endpoints, comme le point de terminaison GraphQL, à des utilisateurs externes.	Créez un système d'authentification pour le point de terminaison GraphQL, ou pour tous les endpoints pour plus de sécurité
Cohérence des stocks par rapport à la réalité	Dans l'implémentation actuelle, il n'existe aucun contrôle des stocks maximum/minimum. Les stocks peuvent être négatifs, par exemple.	Implémenter des vérifications de limites de stock

12. Glossaire

Terme	Définition
API	Application Programming Interface : interface de programmation d'applications
GraphQL	Langage de requête pour API permettant aux clients de demander des données spécifiques
REST	Representational State Transfer : style architectural pour les services web
RESTful	APIs qui adhèrent aux principes REST