
✏️ Prática – Caça às Bruxas

Disciplina Testes de Software Aplicado
Profa. Marília Mendes
Aluno: Henrique Segundo, Antônio Pedro, João Pedro, Luis Henrique

Diagrama 1

Diagrama imagem:

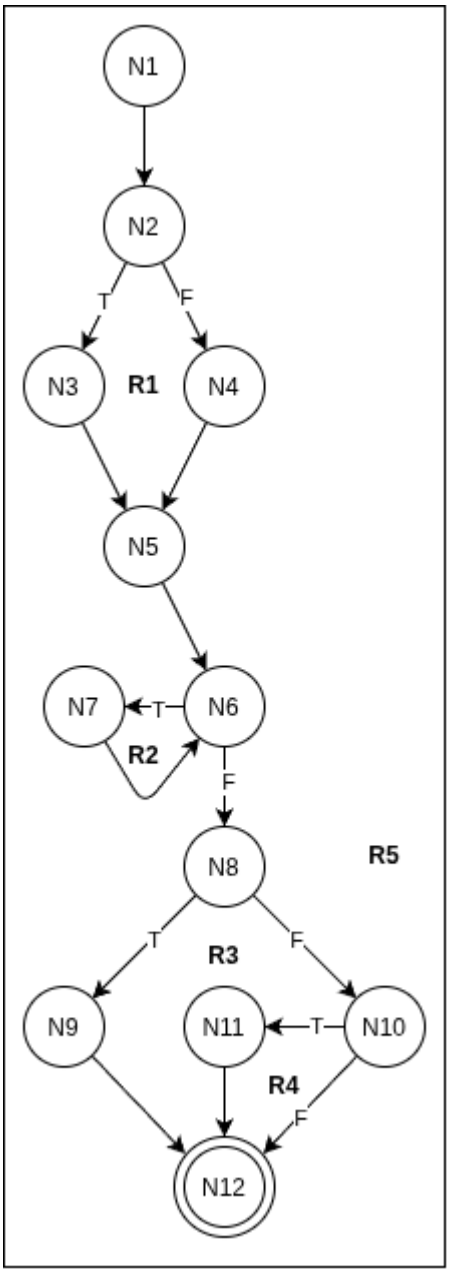

Complexidade ciclomática:

Método 1 - Regiões no Grafo de controle

Área interna: R1,R2,R3,R4 Área externa: R5 Total: 5

Método 2 - Formula

C = E - N + 2 -> C = 14 - 11 + 2 -> 5

Método 3 - Estruturas de decisão

Estrutura de decisão + 1 -> 4 + 1 -> 5

Casos de teste

Caminhos


Caso	Caminho
1	N1,N2,N3,N5,N6,N7,N6,N8,N9,N12
2	N1,N2,N4,N5,N6,N7,N6,N7,N9,N12
3	N1,N2,N3,N5,N6,N8,N10,N11,N12
4	N1,N2,N3,N5,N6,N8,N10,N12
5	N1,N2,N4,N5,N6,N8,N9,N12

Entradas e saídas

Caso	PrimeiroNumero	SegundoNumero	Resultado
1	2	-1	0.5
2	2	3	8
3	0	0	"A potência é um valor finito",
4	5	0	1
5	0	-1	"A potência é um valor finito",

Diagrama 2

Diagrama imagem:

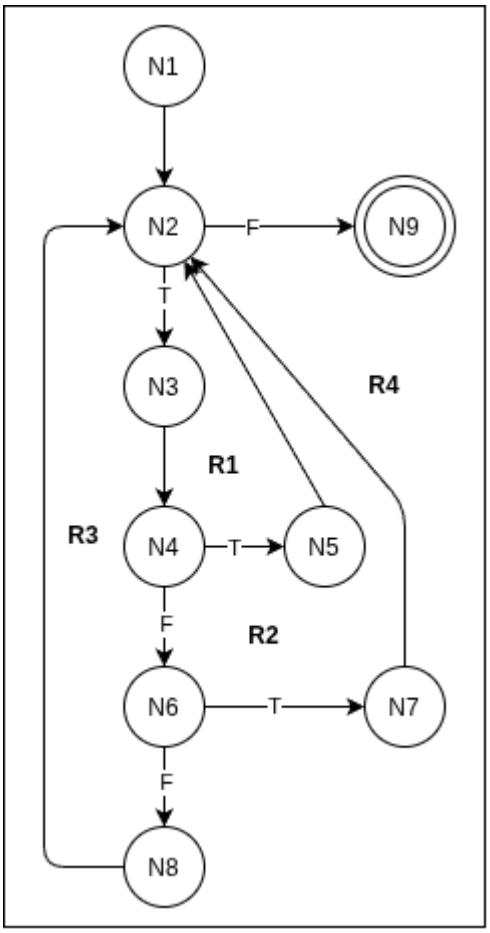

Complexidade ciclomática:

Método 1 - Regiões no Grafo de controle

Área interna: R1,R2,R3 Área externa: R4 Total: 4

Método 2 - Formula

C = E - N + 2 -> C = 11 - 9 + 2 -> 4

Método 3 - Estruturas de decisão

Estrutura de decisão + 1 -> 3 + 1 -> 4

Casos de teste:

Caminhos


Caso	Caminho
1	N1,N2,N9
2	N1,N2,N3,N4,N5,N2,N9
3	N1,N2,N3,N4,N6,N7,N2,N9
4	N1,N2,N3,N4,N6,N8,N2,N9

Entradas e saídas

Caso	array	valor	retorno
1	0	5	-1
2	[4]	4	0
3	[4]	9	-1
4	[4]	2	-1

Diagrama 3

Diagrama imagem:

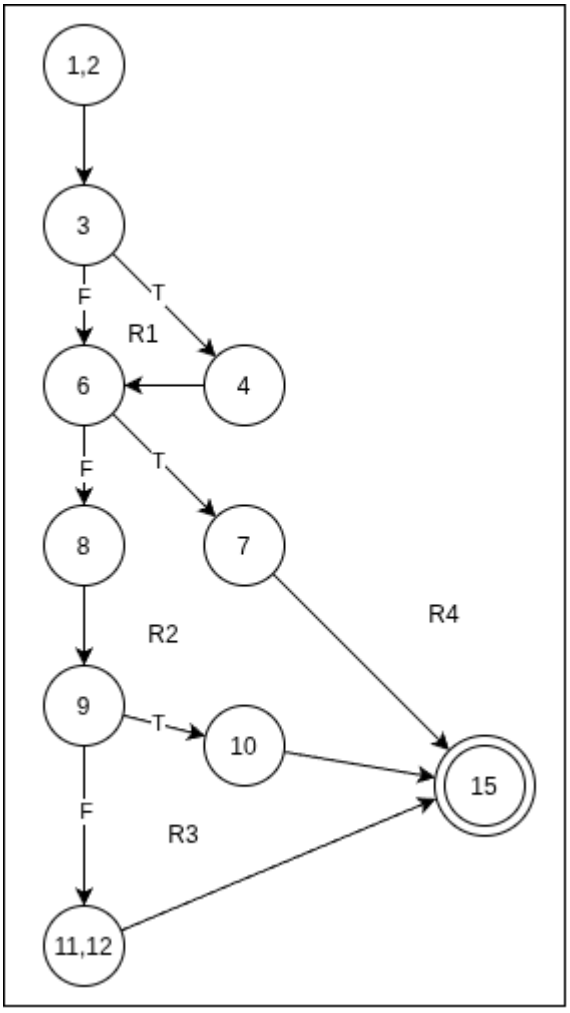

Complexidade ciclomática:

Método 1 - Regiões no Grafo de controle

Área interna: R1,R2,R3 Área externa: R4 Total: 4

Método 2 - Formula

C = E - N + 2 -> C = 12 - 10 + 2 -> 4

Método 3 - Estruturas de decisão

Estrutura de decisão + 1 -> 3 + 1 -> 4

Casos de teste:

Caminhos


Caso	Caminho
1	1,2,3,6,8,9,11,12,15
2	1,2,3,6,8,9,10,15
3	1,2,3,6,7,15
4	1,2,3,4,6,7,15

Entradas e saídas

caso	numFaltas	qtdCreditos	notaTotal	notaProvaFinal	Saida
1	null	4	50	50	False
2	null	4	50	80	True
3	null	4	80	null	True
4	2	4	80	null	True

Diagrama 4

Diagrama imagem:

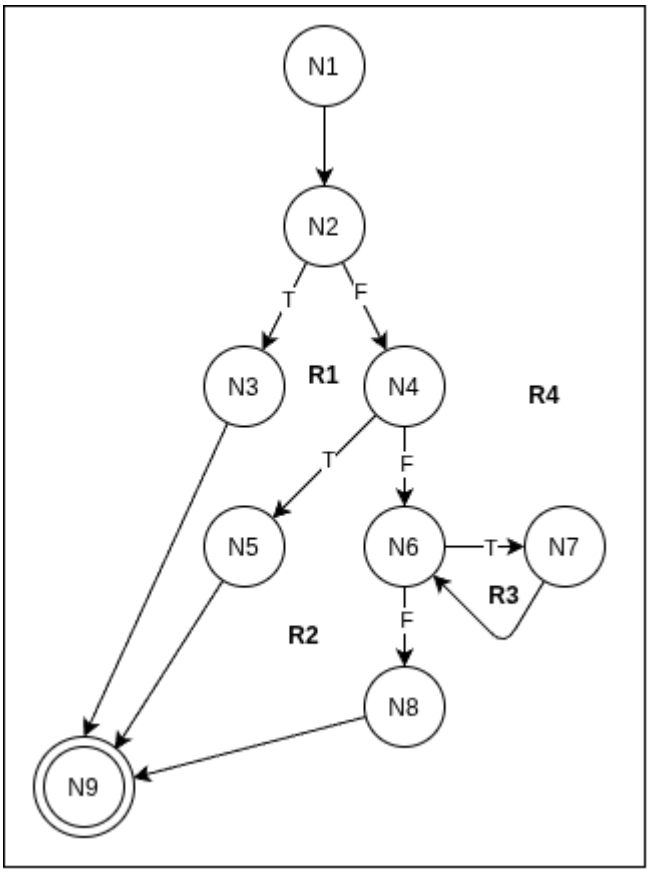

Complexidade ciclomática:

Método 1 - Regiões no Grafo de controle

Área interna: R1,R2,R3 Área externa: R4 Total: 4

Método 2 - Formula

C = E - N + 2 -> C = 11 - 9 + 2 -> 4

Método 3 - Estruturas de decisão

Estrutura de decisão + 1 -> 3 + 1 -> 4

Casos de teste

Caminhos


Caso	Caminho
1	N1,N2,N3,N9
2	N1,N2,N4,N5,N9
3	N1,N2,N4,N6,N8,N9
4	N1,N2,N4,N6,N6,N7,N6,N8,N9

Entradas e saídas

Caso	n	return
1	0	0
2	2	1
3	3	2
4	4	3

Diagrama 5

Diagrama imagem:

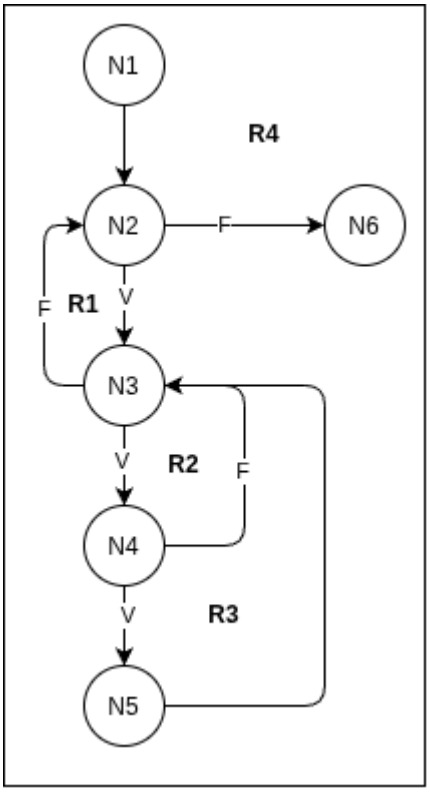

Complexidade ciclomática:

Método 1 - Regiões no Grafo de controle

Área interna: R1,R2,R3 Área externa: R4 Total: 4

Método 2 - Formula

C = E - N + 2 -> C = 8 - 6 + 2 -> 4

Método 3 - Estruturas de decisão

Estrutura de decisão + 1 -> 3 + 1 -> 4

Casos de teste

Caminhos

Caso	Caminho
1	N1,N2,N6
2	N1,N2,N3,N2N6
3	N1,N2,N3,N4,N3,N2,N6
4	N1,N2,N3,N4,N5,N3,N2,N6


Entradas e saídas

Caso	arr	Saida
1	[1]	[1]
2	[2,1]	[1,2]
3	[1,2]	[1,2]
4	[3,2,1]	[1,2,3]

Obs: Valores resultante, a função não tem retorno direto (void function)

Diagrama 6

Diagrama imagem:

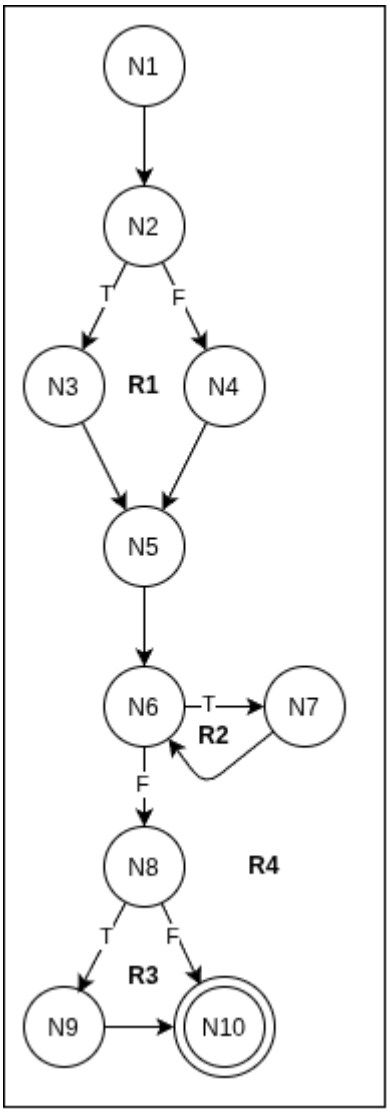

Complexidade ciclomática:

Método 1 - Regiões no Grafo de controle

Área interna: R1,R2,R3 Área externa: R4 Total: 4

Método 2 - Formula

C = E - N + 2 -> C = 12 - 10 + 2 -> 4

Método 3 - Estruturas de decisão

Estrutura de decisão + 1 -> 3 + 1 -> 4

Casos de teste

Caminhos

Caso	Caminho
1	N1,N2,N3,N5,N6,N7,N6,N7,N6,N8,N10

Caso	Caminho
2	N1,N2,N4,N5,N6,N7,N6,N7,N6,N8,N10
3	N1,N2,N4,N5,N6,N8,N10
4	N1,N2,N3,N5,N6,N7,N6,N8,N9,N10

Entradas e saídas

Caso	x	y	z (ao final)
1	2	-2	0.25
2	2	2	4
3	2	0	1
4	2	-1	0.5