


Name: Hossein Golpayegani	Labor Protokoll	Datum: 07.12.2024
Klasse: 5ACIF Gruppe:		Übung Nr.: 4
Lehrer: Prof. Horny, Prof. Spanring	Abgabedatum: 08.12.2024	Raum Nr.: Platz Nr.:
		Bewertung:

- 1.) Bilden Sie jeweils eine Zweiergruppen (Protokoll muss nur einmal abgegeben werden, jedoch müssen beide Namen im Protokoll stehen). Schreiben Sie Ihren Namen, Switch und Router auf die Tafel.
- 2.) Erstellen Sie im Labor folgendes Netzwerk (welches Kabel haben Sie verwendet?):
 Laptop Schüler 1 → FastEthernet0/1 am Switch: Copper Straight-through-Kabel
 Laptop Schüler 2 → FastEthernet0/2 am Switch: Copper Straight-through-Kabel
 Switch → GigabitEthernet0/0/0 am Router: Copper Straight-through -Kabel
 PC für Switch-Konfiguration → Console-Port des Switches: Console-Kabel
 PC für Router-Konfiguration → Console-Port des Routers: Console-Kabel

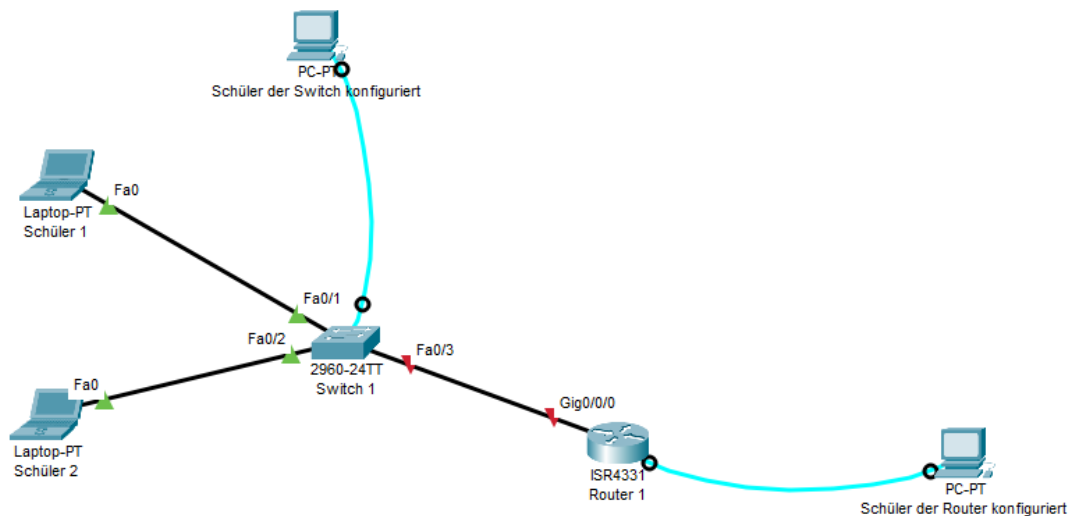

ACHTUNG: Bei jedem Schritt bitte Befehle + Screenshot protokollieren!

Konfiguration Switch (Schüler 1):

- 3.) Ändern Sie den Namen vom Switch (ohne Leerzeichen).

```
enable
configure terminal
hostname Switch1
```

- 4.) Deaktivieren Sie die „Domännennamen-Suche“


```
no ip domain-lookup
```

- 5.) Erstellen Sie ein Passwort (class)

```
enable secret class
```

- 6.) Aktivieren Sie die Passwort-Verschlüsselung

```
service password-encryption
```

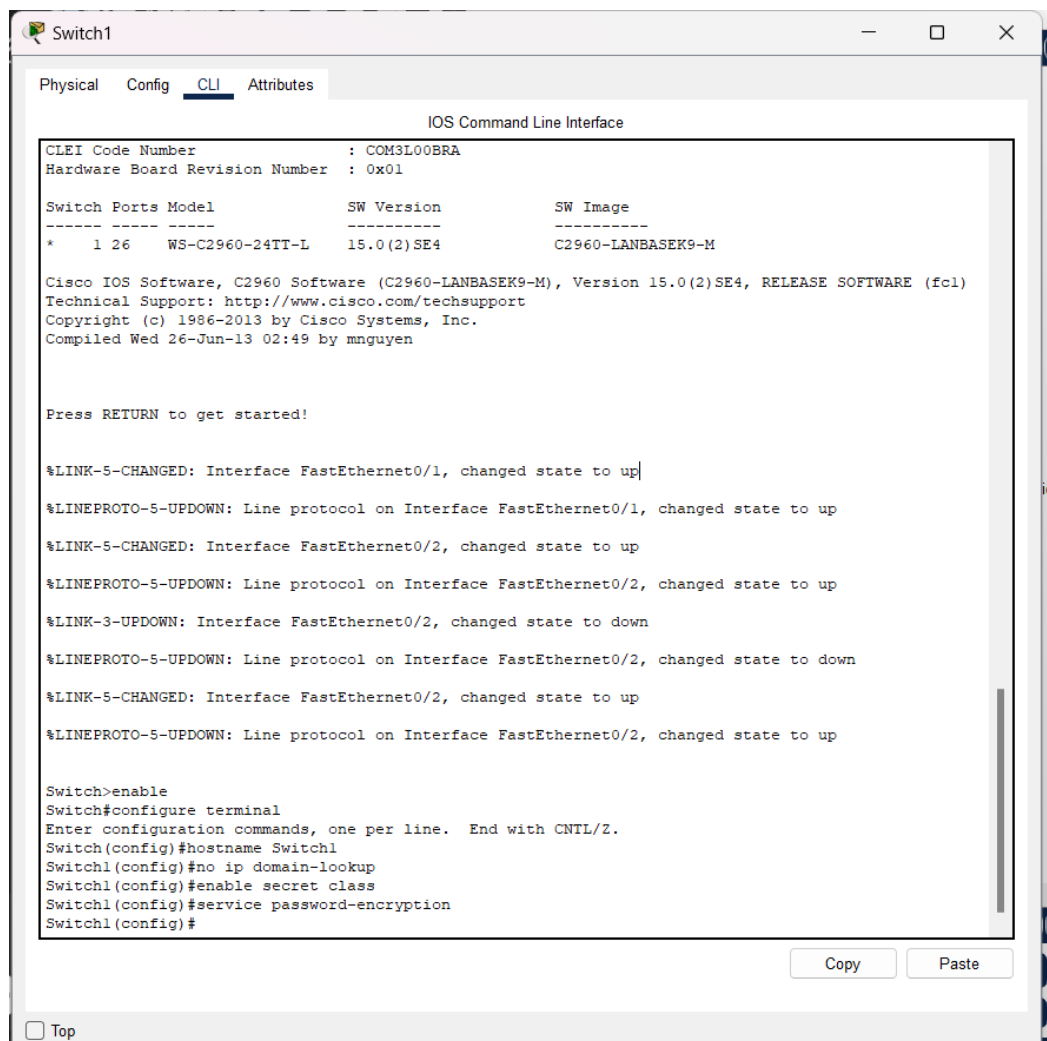

```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch1>enable
Password:
Switch1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1          unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/2          unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/3          unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/4          unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/5          unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/6          unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/7          unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/8          unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/9          unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/10         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/11         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/12         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/13         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/14         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/15         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/16         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/17         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/18         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/19         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/20         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/21         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/22         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/23         unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/24         unassigned      YES manual down        down
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES manual down        down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES manual down        down
Vlan1                    unassigned      YES manual administratively down down
Switch1#
```

Konfiguration Router (Schüler 2):

7.) Was versteht man unter der „initial configuration“, was haben Sie gewählt(yes/no)?

Die „initial configuration“ ist eine automatische Konfigurationshilfe, die beim ersten Start des Routers angeboten wird. Sie hilft, grundlegende Einstellungen wie Hostname, IP-Adressen und Passwörter festzulegen.

Ich habe "No" gewählt, da die Konfiguration manuell vorgenommen wurde, um präzise und kontrollierte Einstellungen vorzunehmen.

8.) Ändern Sie den Namen vom Router (ohne Leerzeichen).

```
enable
configure terminal
hostname Router1
```

9.) Deaktivieren Sie die „Domännennamen-Suche“

```
no ip domain-lookup
```

10.) Erstellen Sie ein Password (cisco)

```
enable secret cisco
```


11.) Aktivieren Sie die Passwort-Verschlüsselung
`service password-encryption`


12.) IP-Adresse definieren (192.168.1.1/24) [Achten Sie auf das richtige Interface]

`interface GigabitEthernet0/0/0`
`ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`

13.) Port aktivieren

`no shutdown`
`exit`

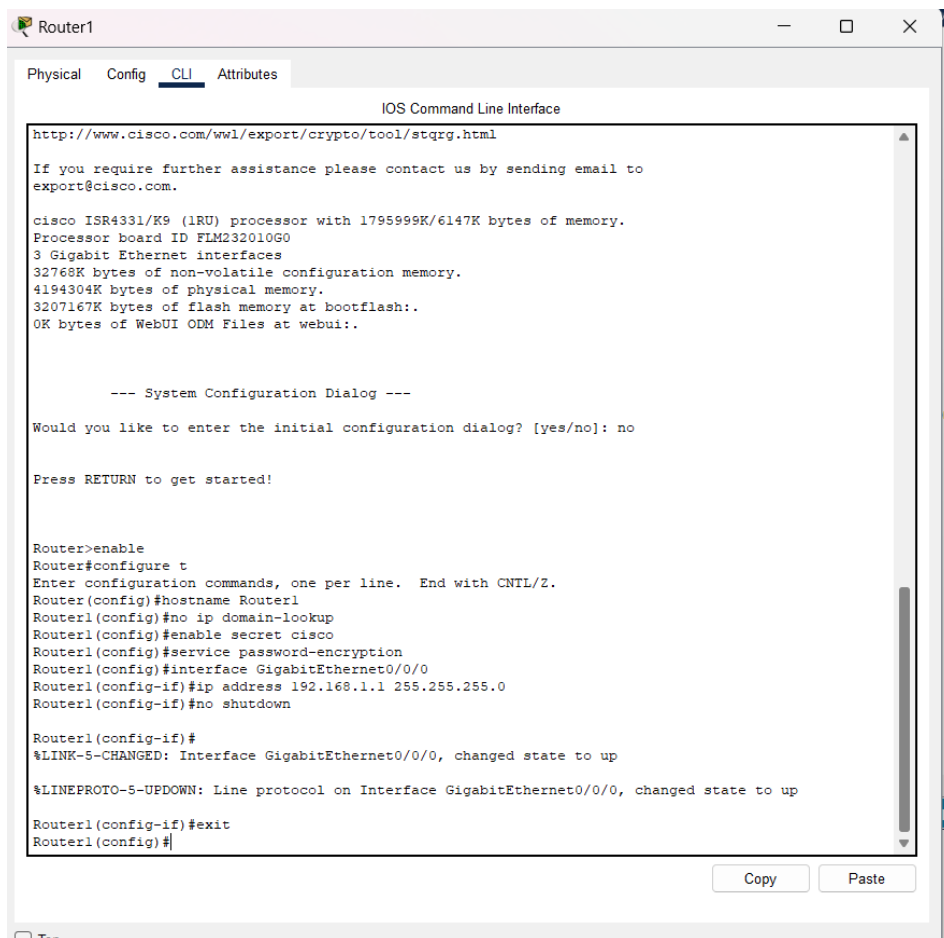

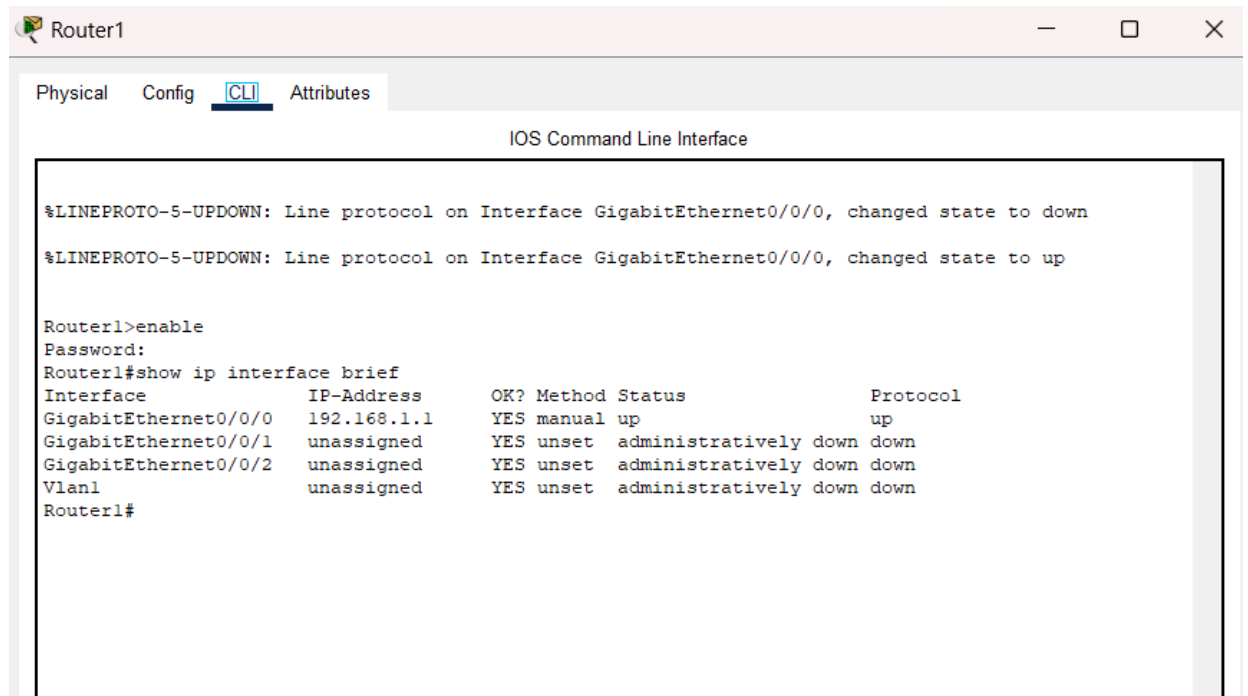

14.) Pingen Sie PC zu PC (beide Richtungen), PC zu Router

Laptop Schüler 1:

IP-Adresse: 192.168.1.2

Subnetzmaske: 255.255.255.0



Gateway: 192.168.1.1



Laptop Schüler 2:



IP-Adresse: 192.168.1.3



Subnetzmaske: 255.255.255.0


Gateway: 192.168.1.1

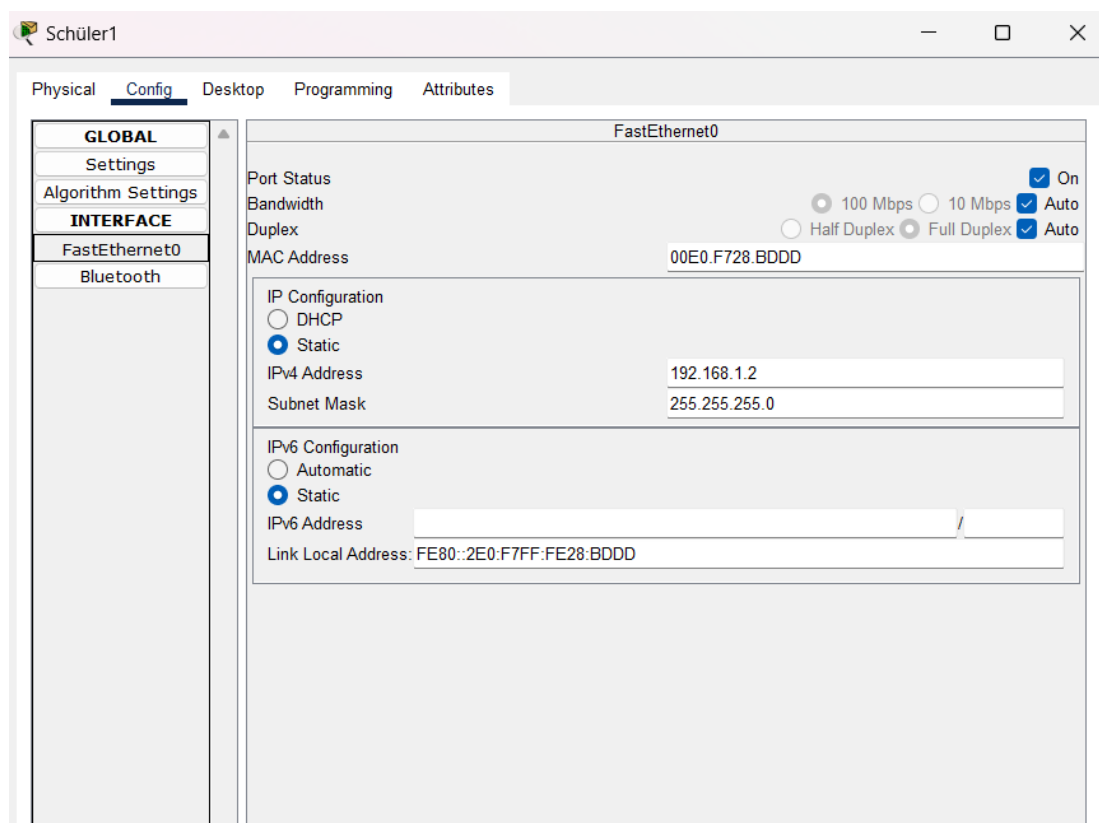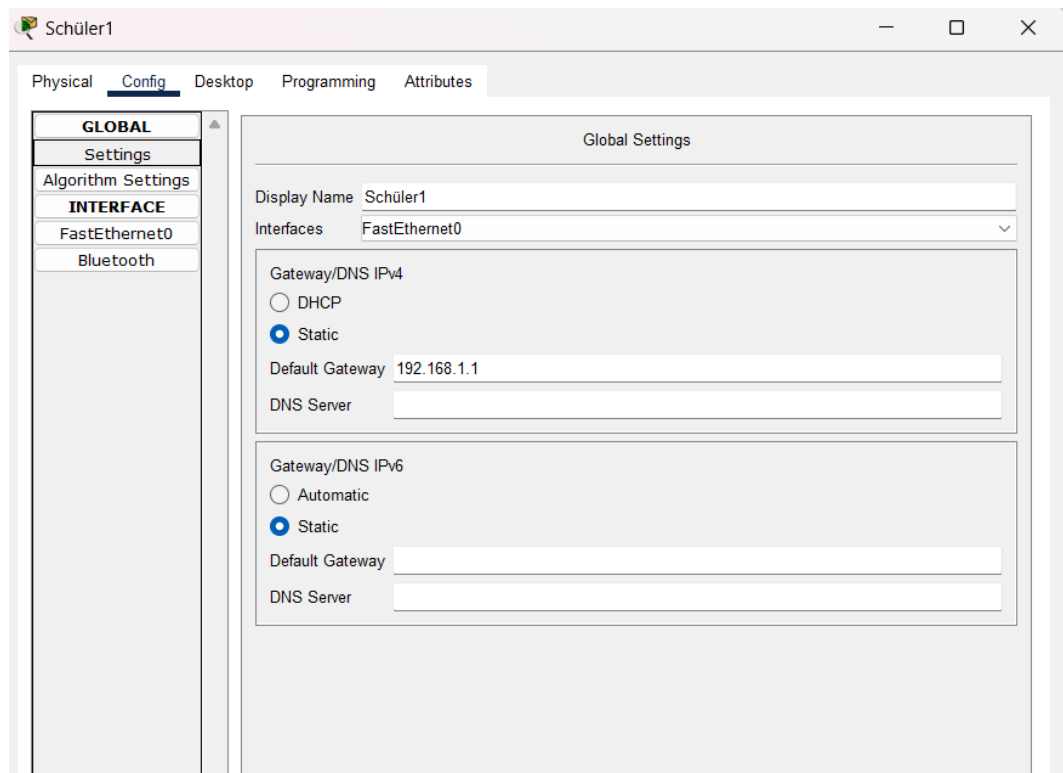

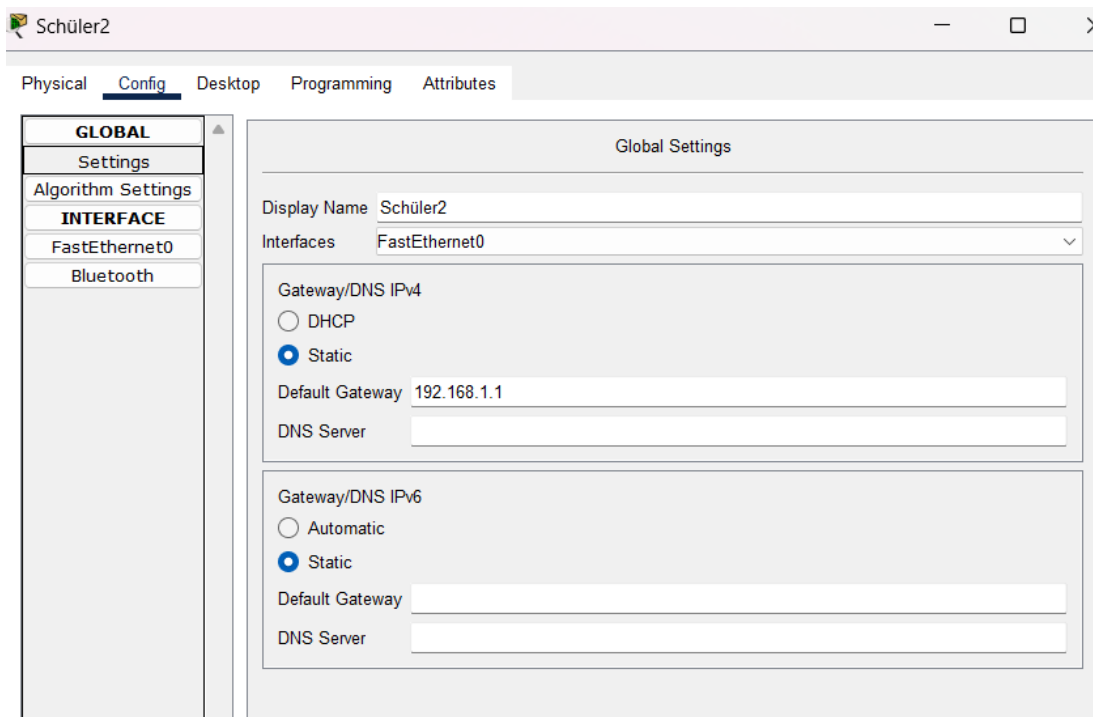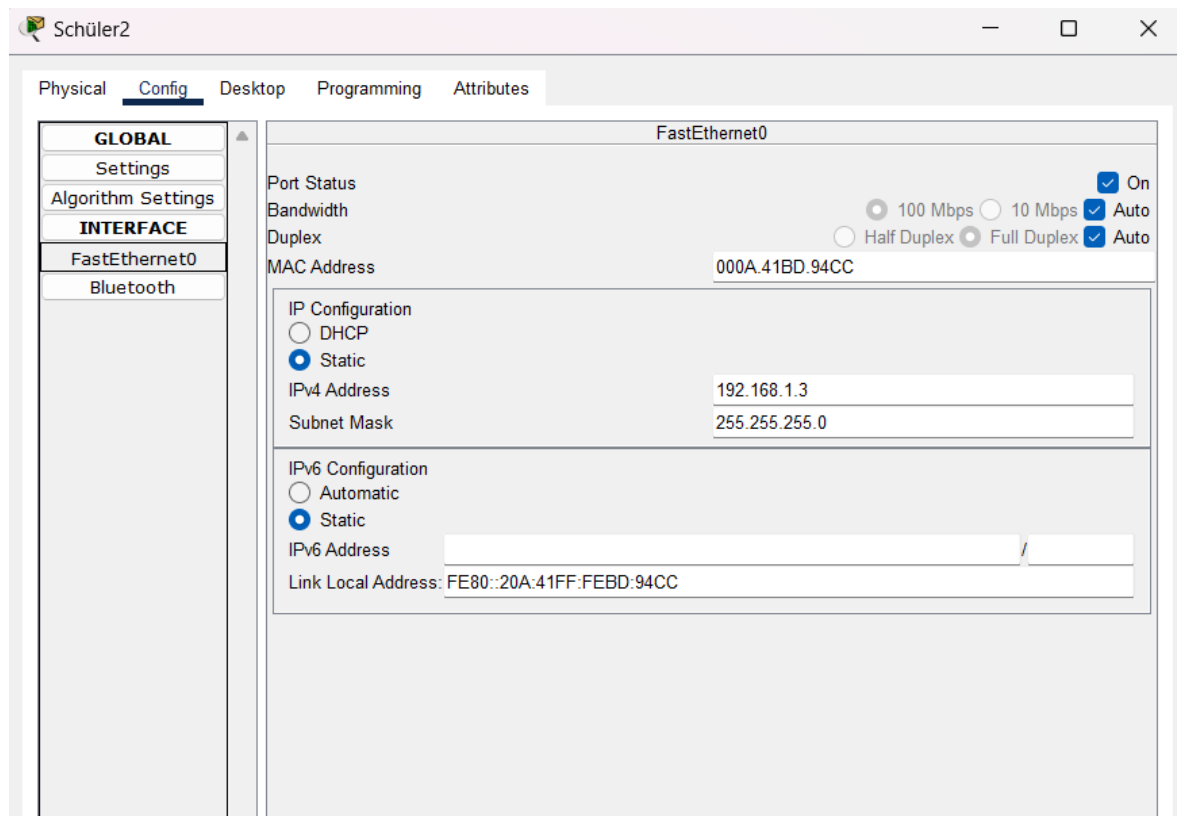

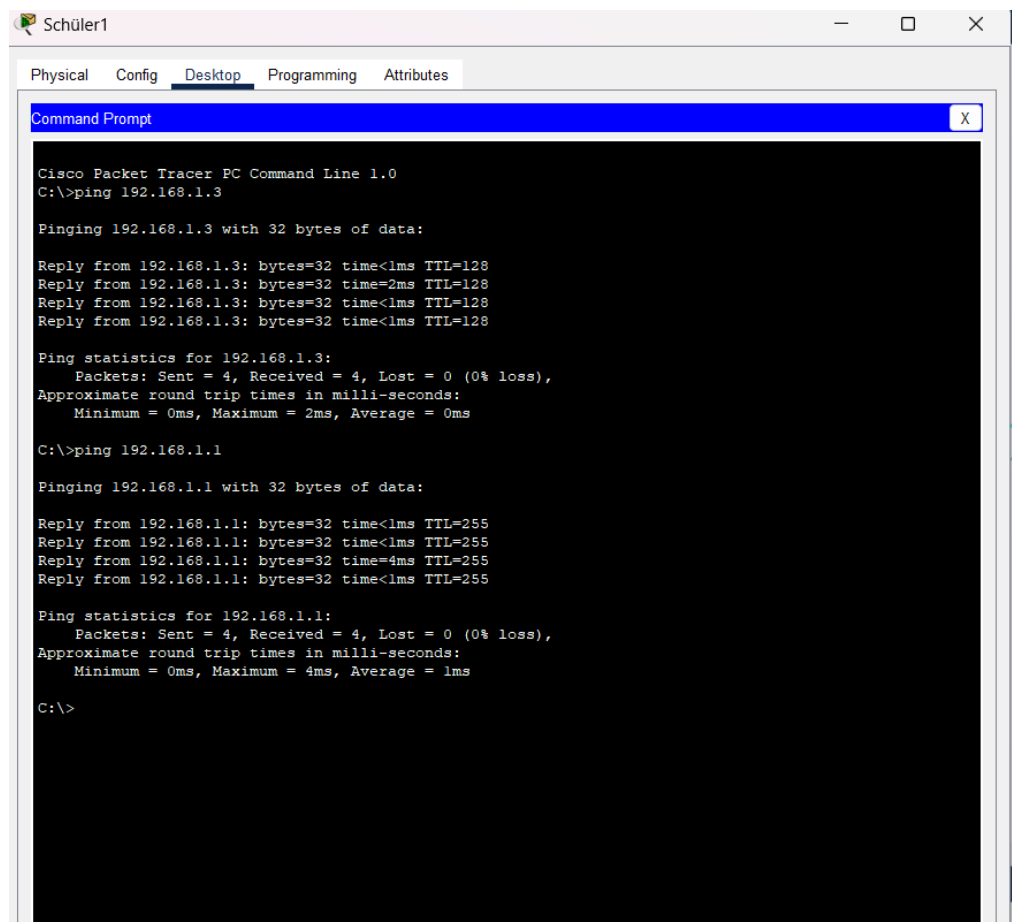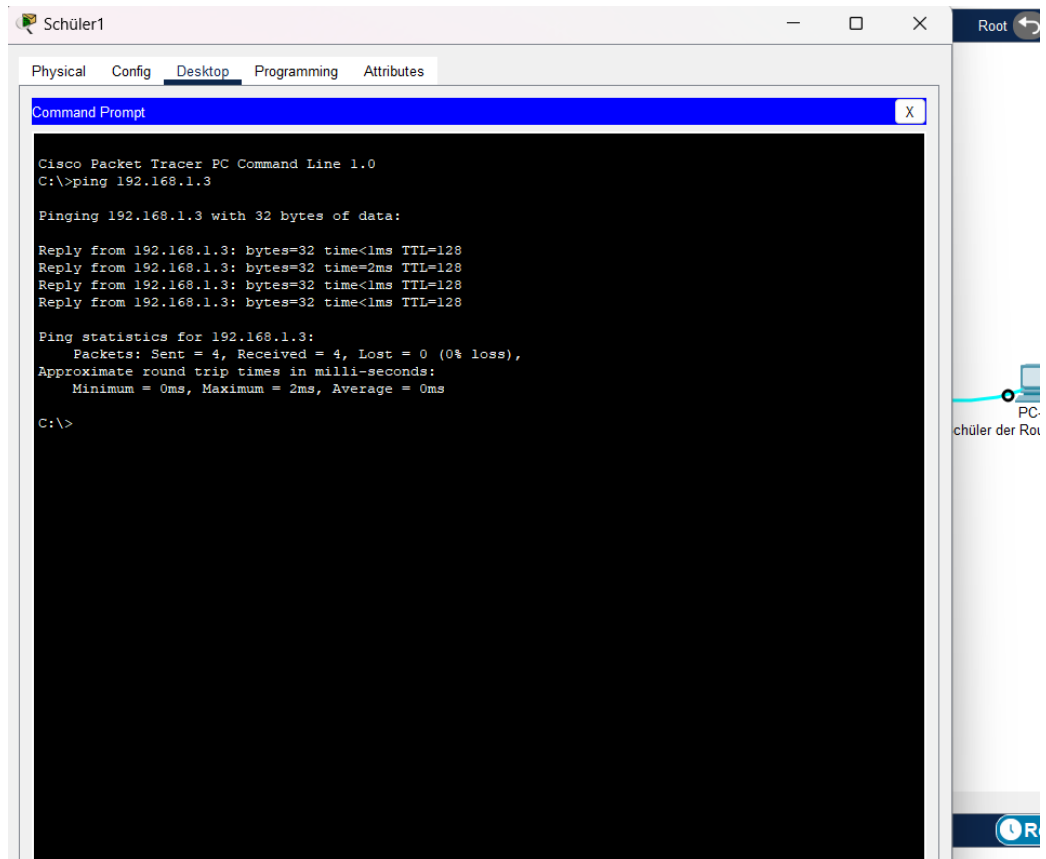

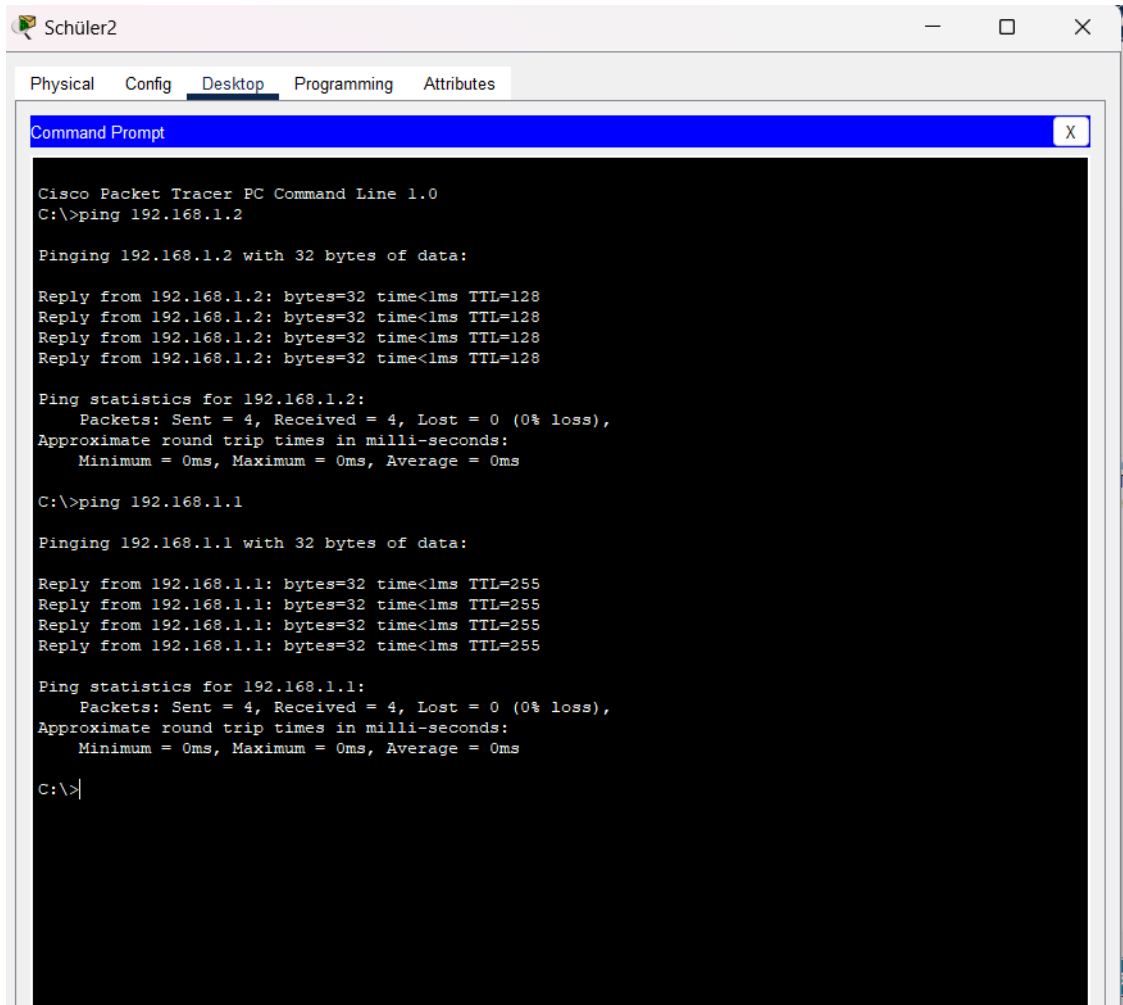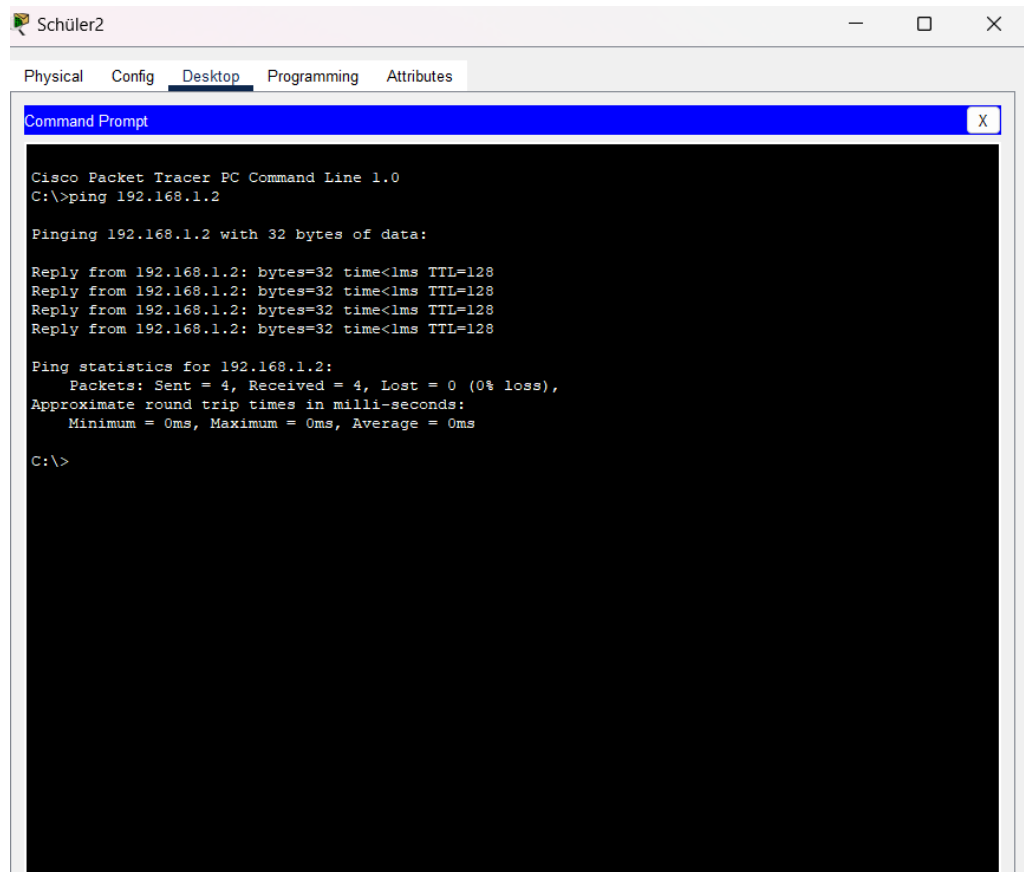

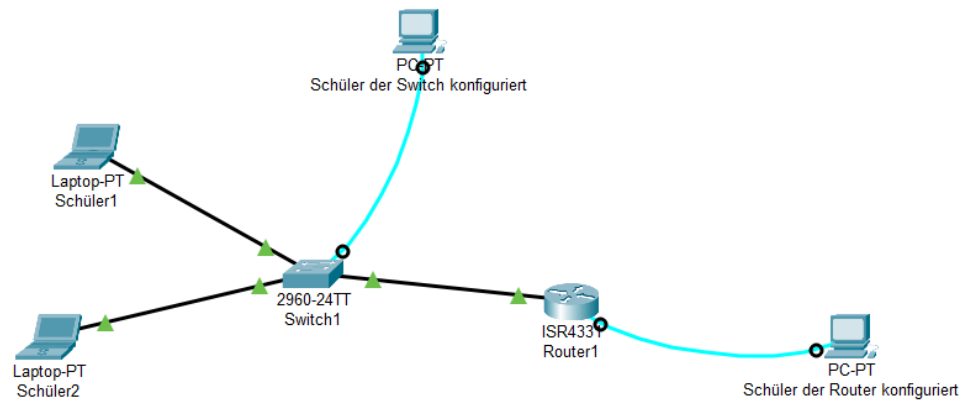

<< Cable Conduit to Corporate Office

