



# 6 Heterogene Listen

S. 37 / Zoo

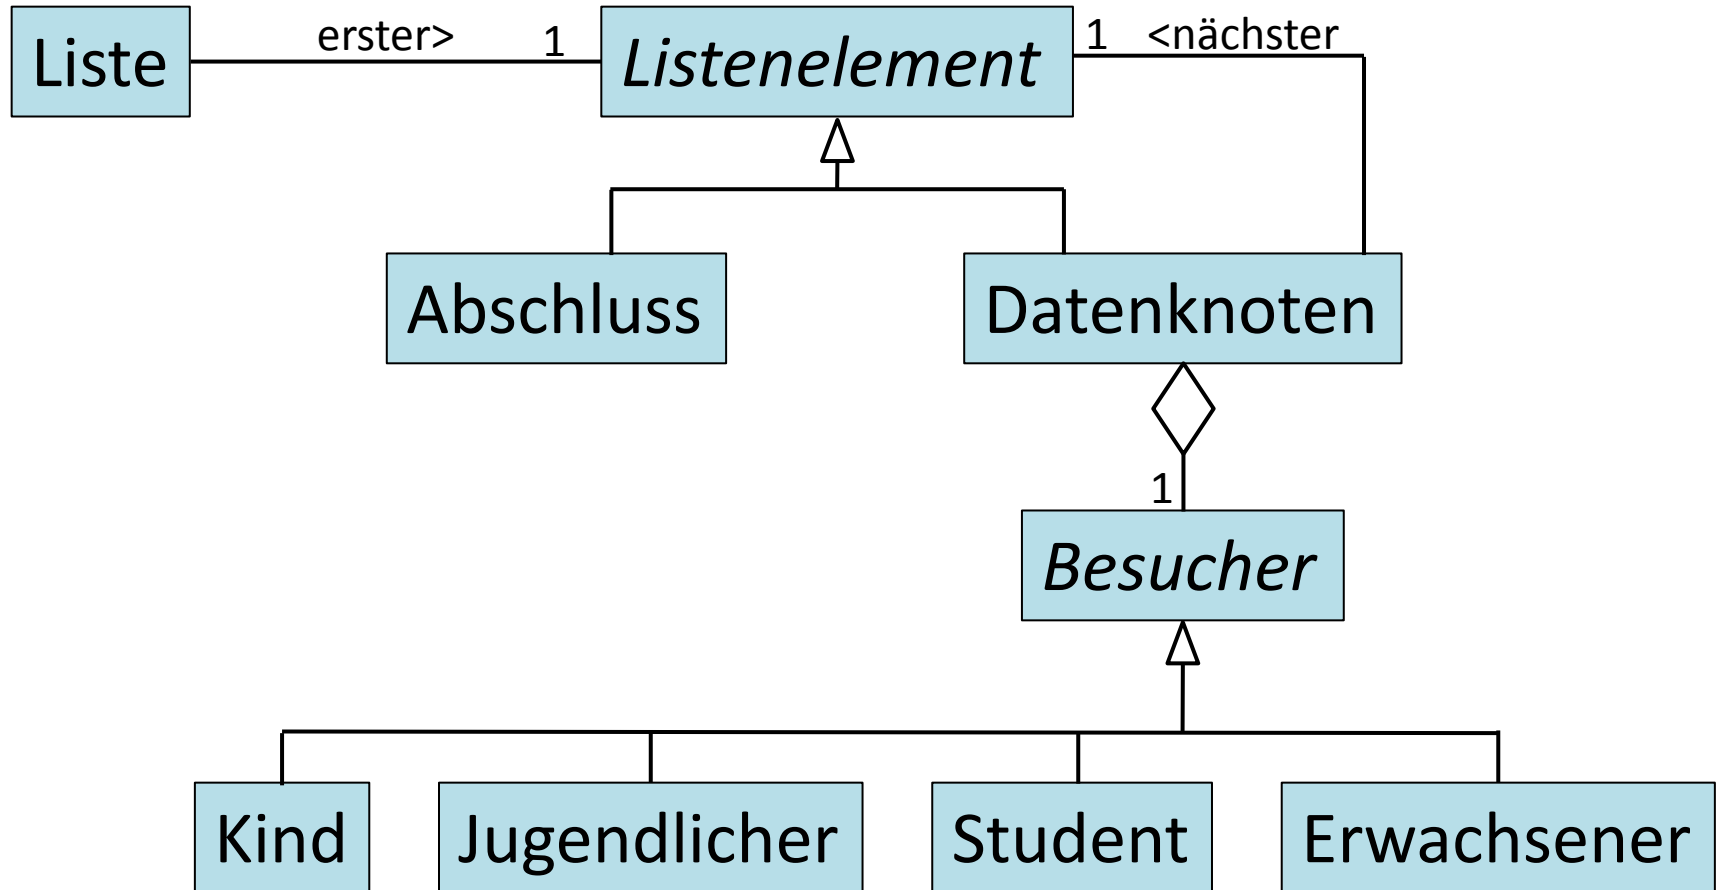

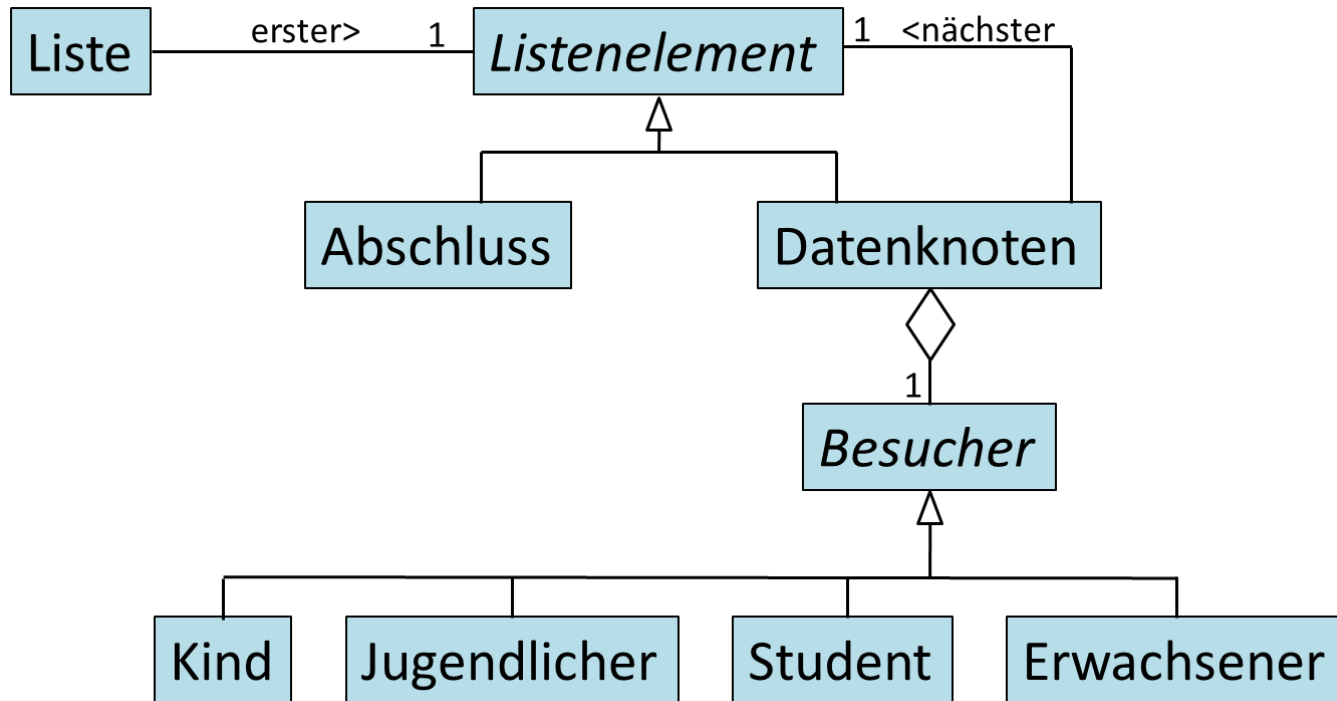

- 30% Familienrabatt  
Attribut von Besucher (boolean familienmitglied)
- Methode `eintrittspreisGeben()` von Besucher wird in allen Subklassen überschrieben (Polymorphismus).

## **Heterogene Listen:**

Sollen in einer Liste Datenelemente verschiedener Klassen verwaltet werden, führt man eine gemeinsame (abstrakte) Oberklasse ein, in der die wesentlichen Methoden vorgeschrieben werden.