# Apuntes de practicas

Rodrigo Miranda

February 20, 2024

Ejemplos de practica AMN941 - Usando Latex en VSCode

## Punto Fijo

## Ejemplo 1

Use el método de punto para encontrar una raíz real de la ecuación

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$$

Empleando como valor inicial x0 = 1. Emplee 15 decimales y una precisión de  $10^{-5}$ .

#### Solucion:

Para punto fijo, debemos obtener una ecuacion g(x) = x

**Opcion 1:** 
$$x = x^3 + 2x^2 + 11x - 20$$

Verificamos que la ecuacion converga en el punto dado, para ello derivamos la ecuacion g(x) y evaluamos en el punto, de manera que:

$$g'(x) = 3x^2 + 4x + 11 \longrightarrow g'(1) = 18$$

Esto lo podemos comprobar rapidamente tambien en matlab, de la siguiente manera

```
>> gx=(x^3+2*(x^2)+11*x-20);
>> dgx=diff(gx);
>> subs(dgx,1)
ans =
```

Figure 1: Matlab 1

Por lo tanto, incumplimos el teorema de Banach quien expresa que |g'(x)| < 1

```
Opcion 2: \frac{20}{x^2+2x+10}
```

Probamos esta ecuacion y derivada evaluada en matlab

```
>> gx=(20)/(x^2+2*x+10);
>> dgx=diff(gx);
>> subs(dgx,1)
ans =
-80/169
```

Figure 2: Matlab 2

Como podemos observar, el resultado de la evaluación es menor a 1, por lo tanto si converge. Probaremos esta ecuación con el metodo de punto fijo en Matlab.

```
>> punto_fijo
    -----METODO DEL PUNTO FIJO------
Ingrese g(x): gx
Ingrese x0: 1
Ingrese el margen de error: 10^-5
       |x0
                                 x1
                                                           error
       1.0000000000000000
                                 |1.538461538461539
                                                           |5.384615e-01
2
3
       1.538461538461539 | 1.295019157088123
                                                     | 2.434424e-01
       1.295019157088123 | 1.401825309448600
                                                     | 1.068062e-01
4
       1.401825309448600 | 1.354209390404292
                                                     | 4.761592e-02
       1.354209390404292 | 1.375298092487380
                                                     | 2.108870e-02
       1.375298092487380 | 1.365929788170655
                                                     | 9.368304e-03
       1.365929788170655 | 1.370086003401820
                                                     | 4.156215e-03
       1.370086003401820 | 1.368241023612835
                                                     | 1.844980e-03
9
       1.368241023612835 | 1.369059812007482
                                                     | 8.187884e-04
10
       1.369059812007482 | 1.368696397555516
                                                     | 3.634145e-04
11
       1.368696397555516 | 1.368857688628725
                                                     1.612911e-04
12
       1.368857688628725 | 1.368786102577989
                                                     7.158605e-05
       1.368786102577989 | 1.368817874396085
13
                                                     3.177182e-05
14
       1.368817874396085 | 1.368803773143633
                                                     1.410125e-05
       1.368803773143633 | 1.368810031675092
                                                     6.258531e-06
El valor aproximado de x es: 1.368810031675092
```

Figure 3: Matlab 3

El valor aproximado de x = 1.368810031675092

## Newton

#### Ejemplo 1

Use el método de Newton - Raphson para encontrar una solución exacta con una exactitud de  $10^{-12}$  para la siguiente ecuación. Emplee 15 decimales:

$$ln(x-1) + cos(x-1) = 0; [1.3, 2]$$


Nota: Cuando estemos trabajando ejercicios, es importante analizar la grafica. Dado que no podemo modificar la ecuacion como en el metodo de punto fijo, debemos elegir correctamente nuestro valor inicia, para esto, debemos alegarnos de: Puntos de infleccion, maximos y minimos relativos y extremos, en estas partes no nos funcionara este metodo. Ademas, si la primera derivada de la ecuacion es 0, no nos funcionara este metodo.

## Metodo de la Secante

La diferencia principal de este metodo es que necesitamos de dos valores iniciales x0 y x1, este nos formara dos puntos. Secante exige que la ecuacion este de la forma f(x)=0

## Ejemplo 1


Se tienen dos postes, uno de 29 pies de altura y otro de 41 pies de altura, los cuales están separados entre si 47 pies. Los postes se sostienen mediante dos cables, conectados a una sola estaca entre ellos, desde el nivel del suelo hasta la parte superior de cada poste. Emplee el metodo de la secante para determinar donde debe colocarse la estaca, para que la cantidad de cable utilizado sea de 85 pies. Use una precisión de  $10^-12$ . Emplee 15 decimales.

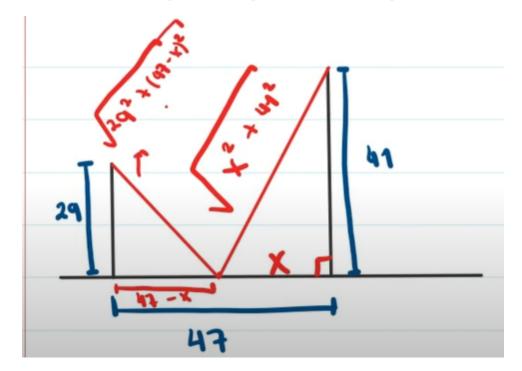


¿De donde vienen estas raices? Bueno, si aplicamos pitagoras de acuerdo a la información que tenemos gracias al ejercicio (marcadas en azul en la imagen), podemos obtener cada uno de los catetos o hipotenusas que representan los otros lados de los triangulos.

Sabemos que la suma del todal del cable utilizado debe ser 85, y conocemos la ecuacion gracias a pitagoras que me permite plantear cuando deberian valer esos segmentos de cable. Por tanto, podemos plantear esa ecuacion de la siguiente forma

$$\sqrt{29^2 + (47 - x)^2} + \sqrt{x^2 + 41^2} = 85$$
  
 $f(x) = \sqrt{29^2 + (47 - x)^2} + \sqrt{x^2 + 41^2} - 85$  Grafiquemos para entender

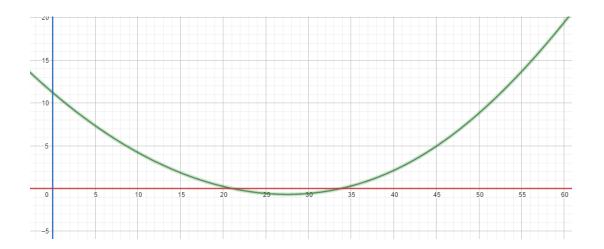

Como observamos, es una ecuacion cuadratica que corta en dos puntos al eje X. Vamos a operar en matlab eligiendo dos puntos cercanos a la primera raiz, en este caso usaremos: [20,22]

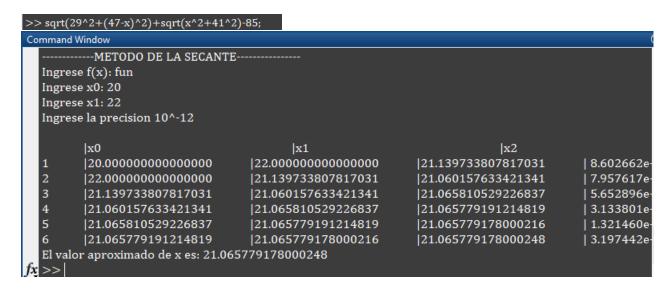

El resultado de la primera raiz es de 21.065779178000248 Ahora trabajaremos con la otra raiz, para eso utilizarmemos los puntos [33,34]

```
Command Window
         -METODO DE LA SECANTE-----
 Ingrese f(x): fun
 Ingrese x0: 33
 Ingrese x1: 34
 Ingrese la precision 10^-12
        lx0
                                        x1
                                                                        lx2
        33.0000000000000000
                                 |34.0000000000000000
                                                           |33.791224086682817
                                                                                      2.087759e
                                                           |33.804811765965553
        134.0000000000000000
                                 |33.791224086682817
                                                                                      1.3587686
        |33.791224086682817
                                 |33.804811765965553
                                                           |33.805034476829327
                                                                                      2.227109€
                                 |33.805034476829327
        |33.804811765965553
                                                           |33.805034219124131
                                                                                      2.577052e
        |33.805034476829327
                                                           |33.805034219128935
                                 |33.805034219124131
                                                                                      4.803269e
        33.805034219124131
                                 133.805034219128935
                                                           33.805034219128935
                                                                                      0.000000e
 El valor aproximado de x es: 33.805034219128935
```

## Ejemplo 2

20. Las ecuaciones que describen la posición de un proyectil lanzado desde el suelo, en metros, y tomando en cuenta la resistencia del aire y la masa del proyectil son:

$$X = r(t) = CVx(1-e^{-t/C})$$
  
 $Y = f(t) = (CVy+9.8C^2)(1-e^{-t/C})-(9.8C)t$ 

Siendo C = m/k, donde m = masa del proyectil y k = coeficiente de resistencia del aire.

$$V_x = VoCos\theta$$
  
 $V_y = VoSen\theta$ 

Si se dispara un proyectil con un ángulo de elevación de  $57.82^{\circ}$ , con  $V_0 = 3925 \, m/s$ ,  $m = 159.09 \, kg$  y k = 9.5. Determine el tiempo que tarde el proyectil en llegar al punto más alto y en llegar al suelo, empleando el **método de la secante**, con una precisión de  $10^{-12}$ ; además obtenga el alcance horizontal y el valor de la altura máxima. Use 15 decimales.

#### Calculando tiempo en el que llega a su altura maxima

Iniciemos determinando su altura maxima.

 $\mathbf{V}y(t) = 0$  En su punto mas alto


Hace falta recordar que: La ecuación de velocidad, la podemos obtener encontrando la derivada de le ecuación de la posición vertical.


Tal que: 
$$\mathbf{V}y(t) = \partial y(t) = (CVy = 9.8C^2)(\frac{e^{\frac{-t}{c}}}{c}) - 9.8C$$
  
 $f(x) = (CVy + 9.8C^2)(\frac{e^{\frac{-t}{c}}}{c}) - 9.8C = 0$ 

Declaremos las variables en Matlab:

```
ang = 57.82
v0 = 3925
m = 159.09
k = 9.5
vx = v0 * cosd(57.82)
vy = v0 * sind(ang)
c = \frac{m}{k}
```

Ahora, debemos identificar el intervalo donde esta la raiz, por lo que procedemos a graficar la funcion en Matlab



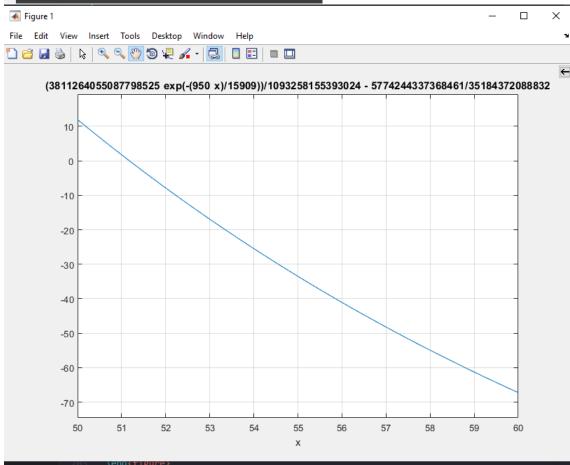

Observando, notamos que el intervalo de la raiz, donde el eje x corta la funcion, es entre 51 y 52. Usamos el metodo en Matlab

```
Command Window
  >> secante
        ----METODO DE LA SECANTE-----
  Ingrese f(x): funci
  Ingrese x0: 51
  Ingrese x1: 52
  Ingrese la precision 10^-12
                                         x1
                                                             |51.180996201219607
        |51.000000000000000
                                  |52.0000000000000000
                                                                                       | 8.190038e-01
         |52.0000000000000000
                                  |51.180996201219607
                                                             |51.176517996002943
                                                                                       | 4.478205e-03
  2
                                   |51.176517996002943
                                                             |51.176626323443578
         |51.180996201219607
                                                                                       | 1.083274e-04
         |51.176517996002943
                                                                                       1.413255e-08
                                  |51.176626323443578
                                                             |51.176626309311033
         |51.176626323443578
                                   |51.176626309311033
                                                             |51.176626309310990
                                                                                        4.263256e-14
  El valor aproximado de x es: 51.176626309310990
```

Ahora conocemos el tiempo en el que llega a su altura maxima, que es de: 51.176626309310990. Encontremos su altura maxima:

```
El valor aproximado de x es: 51.176626309310990
>> y=(c*vy+9.8*c^2)*(1-exp(-x/c))-9.8*c*x;
>> h_max=double(subs(y,x2))

h_max =


4.7233e+04
```

#### Calculando el tiempo que tarda en llegar al suelo

Para determinar el tiempo que tarda en llegar al suelo, podemos partir de: Cuando el objeto toca el suelo  $h_m=0$  y v=0

Por tanto:  $g(x) = (c * vy + 9.8 * c^2) * (1 - exp(-x/c)) - 9.8 * c * x = 0$ . Un tiempo 0 no haria sentido, tampoco uno negativo, por lo que debemos graficar la funcion en valores separados para encontrar su raiz, tal que:

Obseravamos que la raiz se encuentra entre 350 y 360. Procedemos a ejcutar secante.



```
Command Window
  >> secante
        ----METODO DE LA SECANTE-----
 Ingrese f(x): y
 Ingrese x0: 350
 Ingrese x1: 360
 Ingrese la precision 10^-12
                                        x1
                                                                         x2
        |350.000000000000000
                                  |360.000000000000000
                                                                                      | 4.270209e+00
                                                            |355.729791044090460
        |360.000000000000000
                                  |355.729791044090460
                                                            |355.729791053669490
                                                                                       9.578999e-09
        |355.729791044090460
                                  355.729791053669490
                                                            |355.729791053669490
                                                                                      0.000000e+00
 El valor aproximado de x es: 355.729791053669490
```

Encontramos el tiempo que se tarda en tocar el suelo t=355.729791053669490

#### Encontrando el alcance horizontal

Cnocemos el tiempo que se tarda en caer nuevamente el objeto, por lo tanto, sustituyendo este tiempo en la funcion de desplazamiento en X podemos encontrar el alcance horizontal.


```
El valor aproximado de x es: 355.729791053669490
>> r=c*vx*(1-exp(-x/c));
>> alcance=double(subs(r,x2))

alcance =

3.5006e+04
```

## Metodo de la posicion falsa

**Ejemplo:** Se construye una caja sin tapadera a partir de una hoja metalica rectangular que mide 150 por 115 centimentros. Cual debe ser el lad de los cuadrados que hay que recortar en cada esquina para que el volumen de la caja se de 50,601. 6875 centimentros cubicos? Precision de  $10^{12}$ . Emplee el metodo de la posicion falsa. Use 15 decimales.

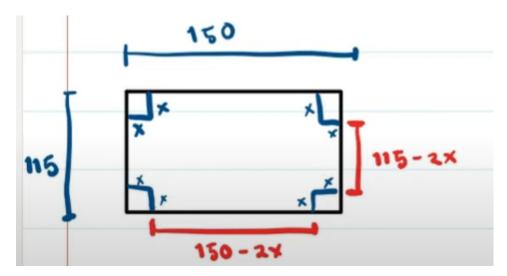

V = 50,601.6875

V = l.h.a


$$\mathbb{V} = (150 - 2x).(115.2x)$$

$$50,601.6875 = (150 - 2x).(115 - 2x).x$$

#### Nota:

Metodo de posicion falsa requiere un f(x) = 0

$$f(x) = (150 - 2x).(115 - 2x).x - 50,601.6875 = 0$$

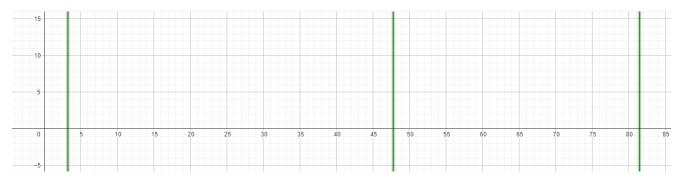

Observando la grafica en geogebra, identificamos que la funcion tiene 3 raices. Para saber cual de ellas nos puede servir, debemos ocupar la logica.

- ¿Hace sentido una pestaña de altura entre 3 y 4 cm? Si, hace sentido.
- ¿Hace sentido una pestaña entre 45 y 50 cm? Quedaria alta, pero aun asi hace sentido, debemos probar.

 $\bullet\,$ ¿Hace sentido una pestaña de mas de 80 cm? La verdad es que no, no nos daria el volumen con pestañas tan altas.

Para la primera raiz utilizaremos el intervalo [3,4]