

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás

Programación II

Profesor coordinador: Carlos Martínez

Alumno: Alex Austin Nahuel.

Comisión N°: 17

Profesor tutor: Juan Cruz Robledo

Actividad N°: 1

REPOSITORIOS DE GITHUB:

https://github.com/AlexNahuelAustin/Programacion-II-UTN-TUPaD-2025.git

1.

```
ESSimbole del interna
PLicrosoft Windows [Versión 10.0.19845.5737]
(c) Microsoft Windows [Versión 10.0.19845.5737]
(c) Microsoft Corporation, Todos los derechos reservados.


C:\Usuars\PC>juva -versión
[3vv versión *21.0.0" 3025-07-15 LTS

3vva(TM) 55 Runtime Environment (build 21.0.8+12-LTS-250)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.8+12-LTS-250, mixed mode, sharing)


C:\Usuars\PC>_

C:\Usuars\PC>_
```

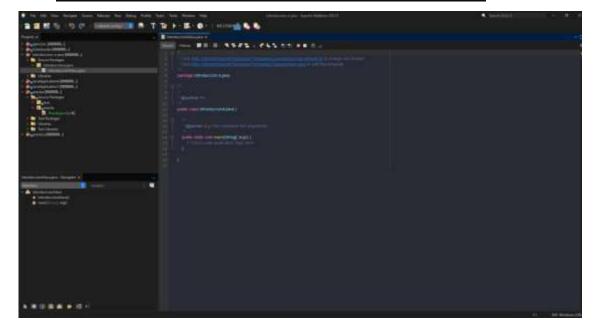

2.


```
The state of the s
```

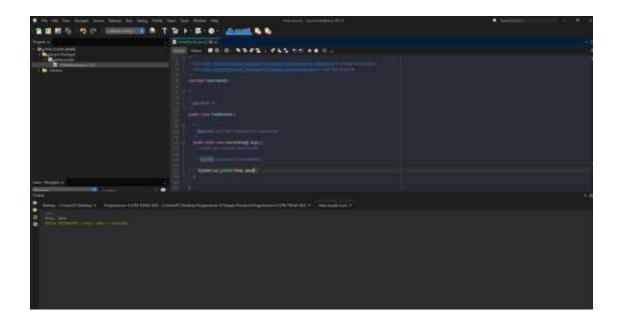

3.

```
The state of the s
```


4.

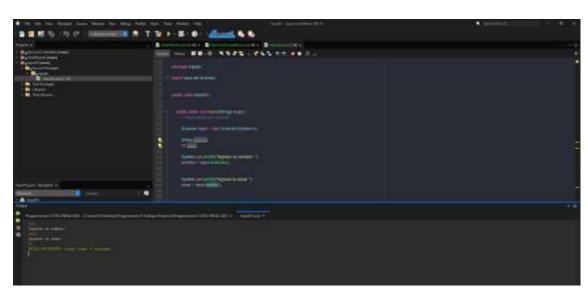

5.

```
The first of the part of the p
```


6.

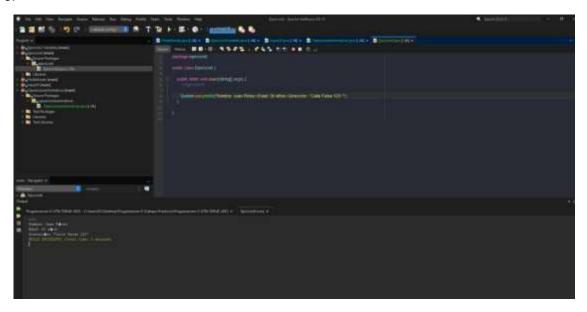


int x = 10; // Línea 1 Esto corresponde a una instrucción.
 x = x + 5; // Línea 2 Esto corresponde a una expresión.
 System.out.println(x); // Línea 3 Esto corresponde a una instrucción.

La diferencia es que la expresión es una parte de código que produce valor, y la instrucción es ejecutar un comando, declarar una variable, etc.

8.

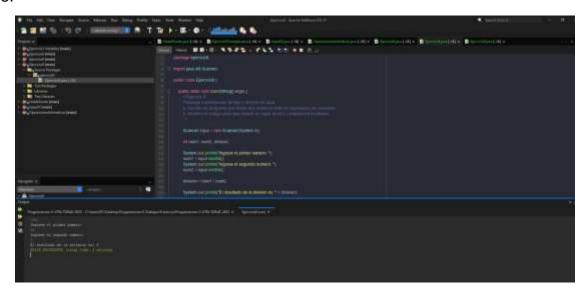

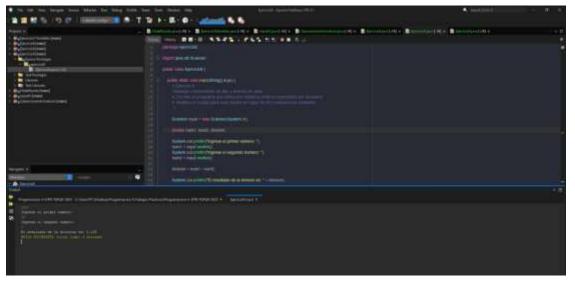


9. a

```
import java.util.Scanner;
public class ErrorEjemplo {
 public static void main(String[] args) {
   Scanner scanner = new Scanner(System.in);
   System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
   String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR
```

```
import java.util.Scanner;
public class ErrorEjemplo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Ingresa tu nombre: ");
    String nombre = scanner.nextLine(); // ERROR solucionado
    System.out.println("Hola, " + nombre);
```

System.out.println("Hola, " + nombre);

}

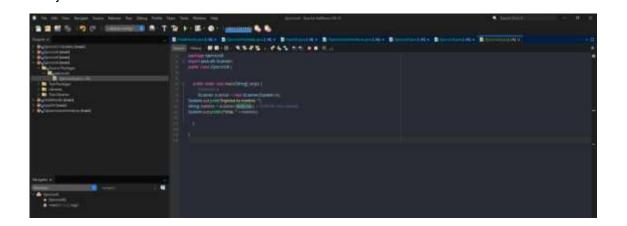

10. Prueba de escritorio

Líneas de código	a	b	resultado
1	Si definir	Sin definir	Sin definir
2	Si definir	Si definir	Si definir
3	Si definir	Si definir	Si definir
4	Si definir	Si definir	Si definir
5	Si definir	Si definir	Si definir
6	Si definir	Si definir	Si definir
7	Sin inicializar	Si definir	Si definir
8	5	Sin inicializar	Si definir
9	5	2	Sin inicializar
10	5	2	2

El resultado de operación es 2, porque java una división de numero entero, el resultado que devuelve también va a ser un entero.