
Руководство пользователя xtab

Как работать с xtab: войти, завести рабочее пространство, базу и таблицы, вносить записи, настраивать поля и представления, искать, переносить данные из таблиц Excel и обратно. Руководство описывает версию 0.7 и пополняется с каждым выпуском.

Вход

Первое письмо от xtab — приглашение со ссылкой. Откройте ссылку, укажите своё имя и придумайте пароль не короче 12 символов, затем нажмите **Присоединиться**. Ссылка действует один раз.

В следующий раз откройте адрес xtab, введите e-mail и пароль и нажмите **Войти**. Чтобы проверить, правильно ли набран пароль, нажмите значок глаза справа в поле пароля — пароль станет виден, повторное нажатие снова его скроет.

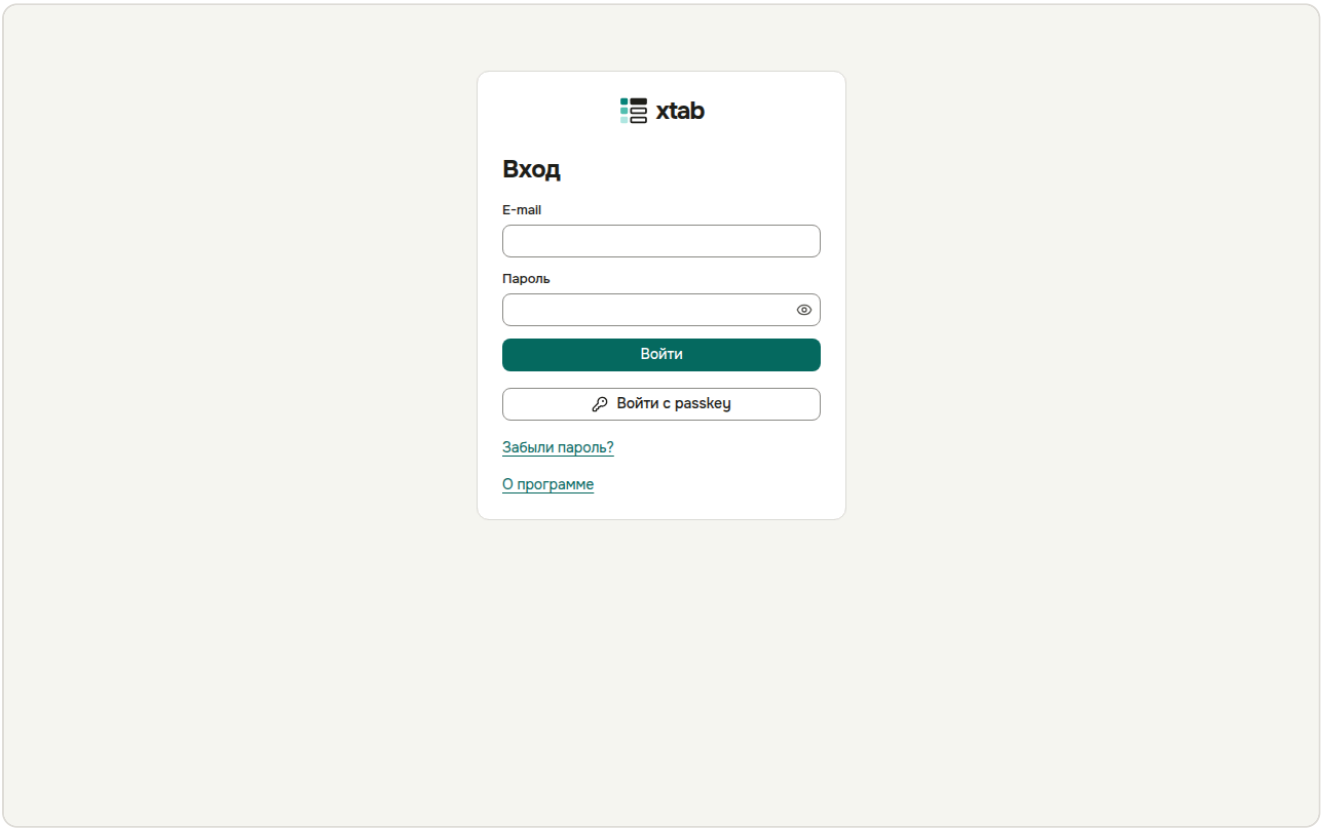


Страница входа

Если пароль забыт, нажмите **Забыли пароль?**, введите e-mail и нажмите **Отправить ссылку**. По ссылке из письма задайте новый пароль.

Чтобы выйти, нажмите на кружок с инициалами в правом верхнем углу и выберите **Выйти**.

Главная: пространства и базы

После входа открывается главная. Слева — рабочие пространства: в них собраны базы одного отдела или направления. Справа — базы каждого пространства плитками.

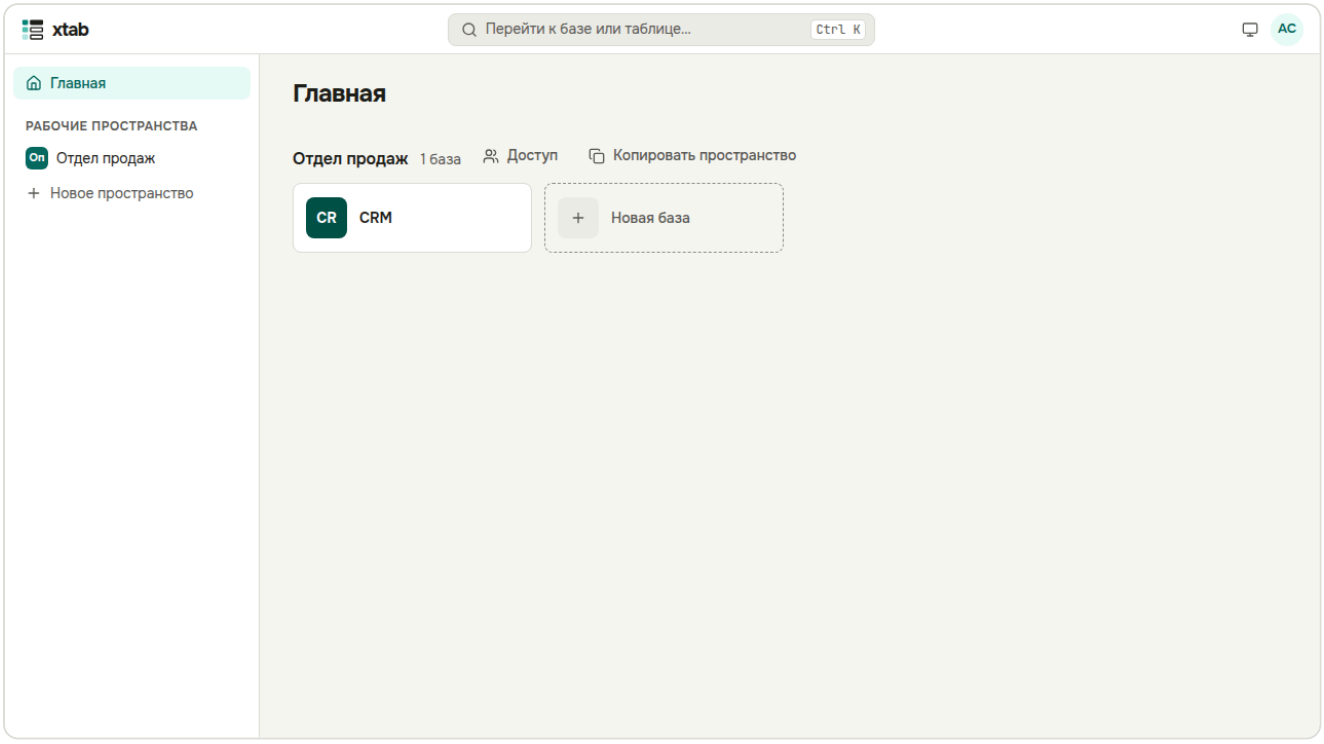

Главная с рабочим пространством и базой

- **Новое рабочее пространство:** слева нажмите **Новое пространство**, введите название и нажмите Enter.
- **Новая база:** в нужном пространстве нажмите плитку **Новая база**, введите название и нажмите Enter. База откроется сразу.
- **Открыть базу:** нажмите на её плитку.
- **Перейти к пространству:** нажмите на него в списке слева.
- **Копия пространства** (для владельца пространства): нажмите **Копировать пространство** рядом с его названием, при желании измените название и нажмите **Копировать**. Копия получит все базы пространства с данными; её владелец — вы, участники исходного пространства в копию не переходят.


База и таблицы

Таблицы базы — вкладки под верхней строкой. Открывается первая таблица.

- **Новая таблица:** нажмите **+ Таблица** справа от вкладок, введите название и нажмите Enter. В новой таблице уже есть поле «Название».
- **Таблица из файла CSV или Excel:** нажмите **Из файла** справа от вкладок — см. раздел «Импорт из CSV и Excel».

- **Другая таблица:** нажмите на её вкладку.
- **Копия таблицы:** откройте таблицу и нажмите значок копирования справа от **Из файла**, при желании измените название и нажмите **Копировать**. Копия появится новой вкладкой: те же поля, записи, файлы и общие представления. Если таблица связана с другой, в той появится обратное поле с названием копии.
- **Копия базы:** нажмите **Копировать базу** в конце строки вкладок. Копия откроется сразу: все таблицы, связи между ними, представления и автоматизации. Автоматизации в копии выключены и без секретов — включите их и задайте секреты заново, когда будете готовы.

Копия — это данные на момент, когда вы нажали **Копировать**: изменения, сделанные во время копирования, в неё не попадают. Большая база копируется несколько минут, кнопка показывает «Копируется…». Публичные ссылки форм и личные представления не копируются.

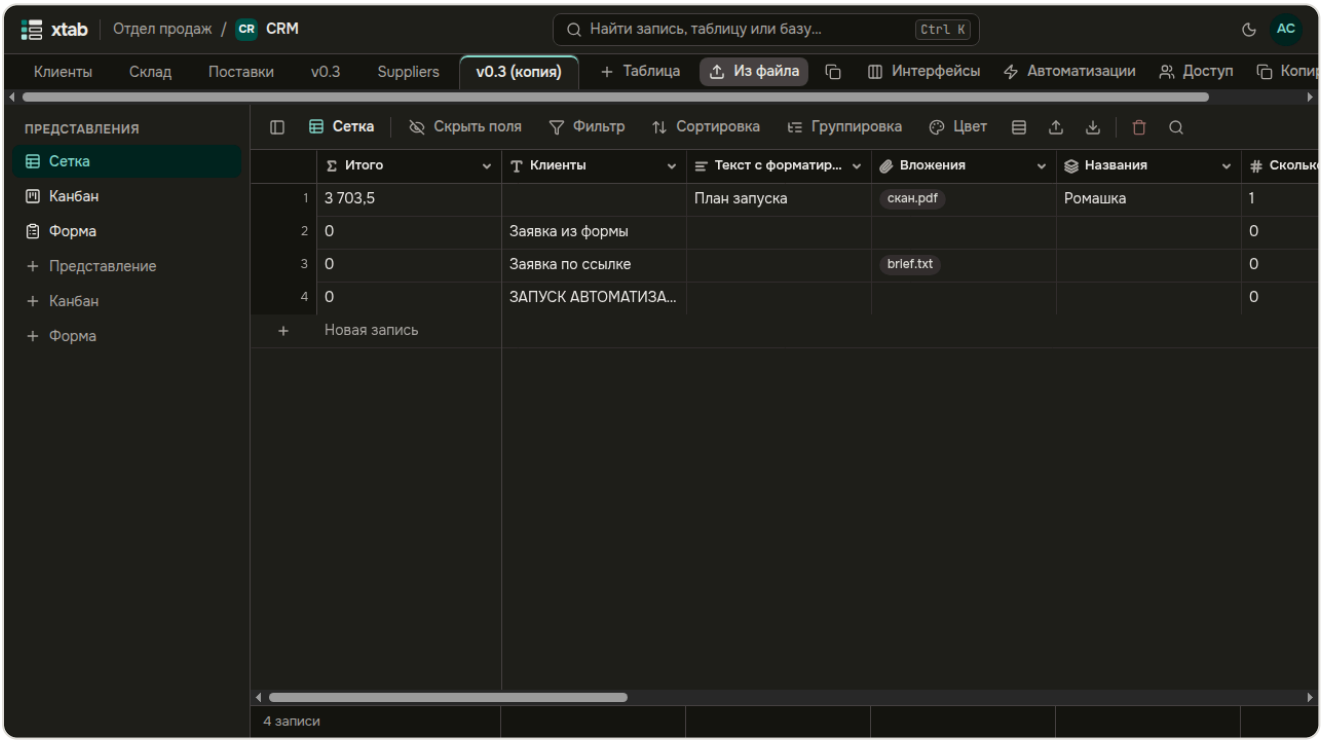

Копия таблицы новой вкладкой

В верхней строке видно, в каком пространстве и какой базе вы находитесь. Чтобы вернуться на главную, нажмите на значок xtab слева.

Записи в таблице

Таблица показывает записи строками, поля — колонками. Первая колонка — главное поле записи: она остаётся на месте, когда таблица прокручивается вправо. Внизу показано, сколько записей в представлении.

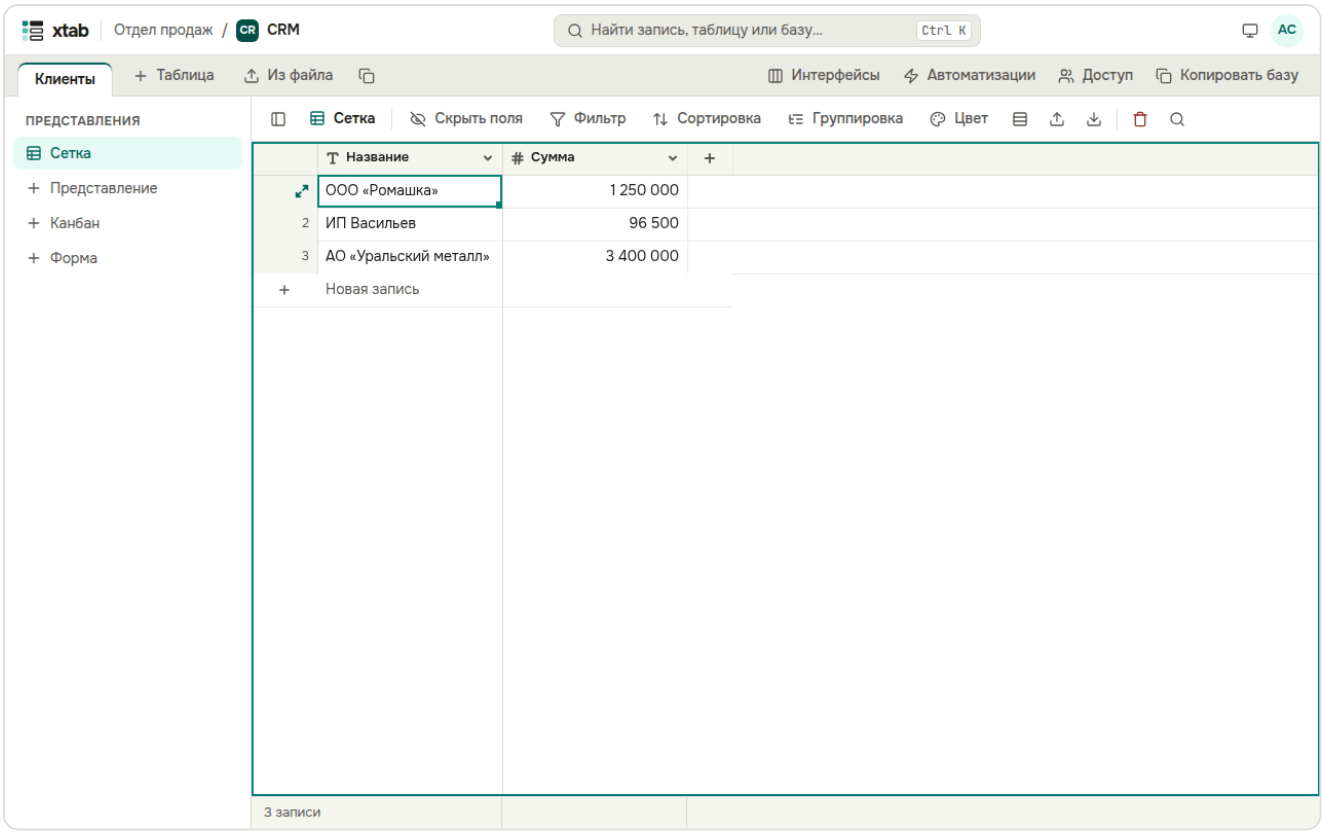


Таблица с записями

- **Выбрать ячейку:** нажмите на неё. По ячейкам можно ходить стрелками, Tab, Page Up и Page Down, Home и End.
- **Изменить значение:** нажмите Enter или дважды на ячейку, либо просто начните печатать. Enter или Tab сохраняют значение, Esc отменяет правку. Числа можно вводить с пробелами и запятой: `1 250 000,50`.
- **Флажок:** нажмите Enter или ещё раз на выбранную ячейку.
- **Очистить ячейку:** нажмите Delete.
- **Новая запись:** нажмите строку **Новая запись** под последней записью.
- **Новая запись под выбранной:** нажмите Shift+Enter.
- **Удалить запись:** выберите любую её ячейку и нажмите значок корзины над таблицей, затем подтвердите.

Поля, которые заполняет система (время создания, автор, автономер), изменить нельзя.


Поля

У каждого поля есть тип. Значок типа показан в заголовке колонки.

- **Текст и контакты:** строка, текст, e-mail, веб-адрес, телефон.
- **Числа:** число, валюта, процент, длительность, рейтинг.
- **Выбор:** флажок, один из списка, несколько из списка, пользователь.


- **Даты:** дата, дата и время.
- **Связи между таблицами:** связь, подстановка, количество связей, сводка по связи.
- **Вычисления:** формула.
- **Файлы:** вложения.
- **Заполняет система:** автономер, время создания или изменения, автор или изменивший.

Новое поле в конце таблицы: нажмите **+** справа от последней колонки, введите название, выберите тип и нажмите **Создать поле**.

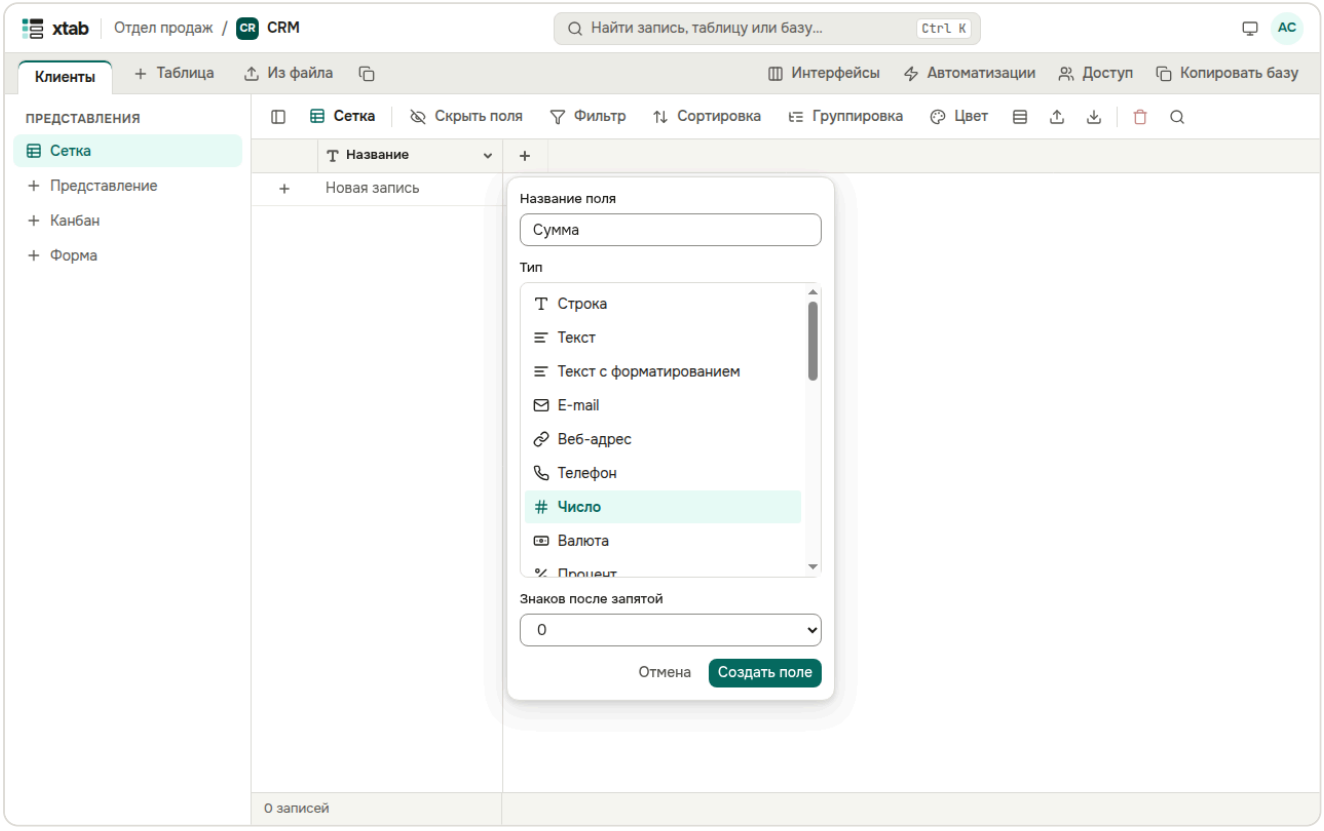

Новое поле


Меню поля: нажмите на заголовок колонки.

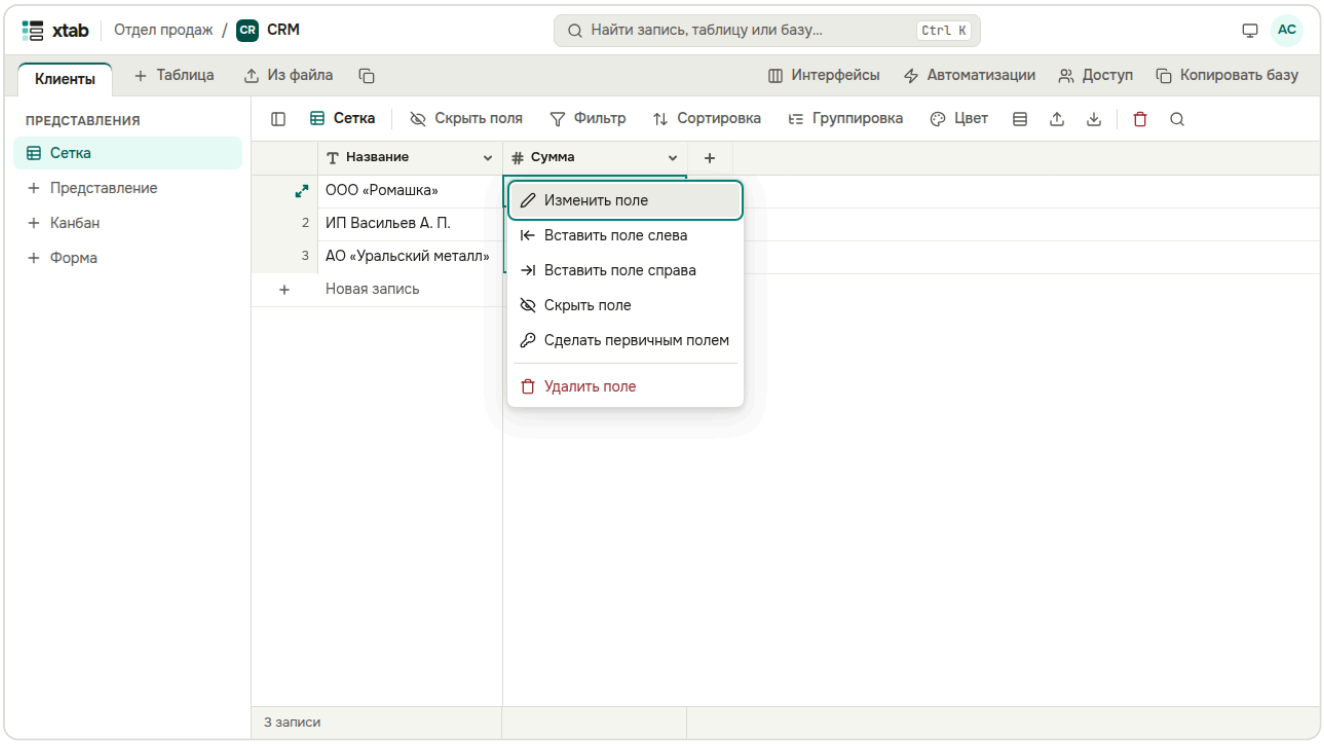

Меню поля


- **Изменить поле** — новое название, варианты списка (по одному в строке), число знаков после запятой или текст формулы.
- **Вставить поле слева** или **справа** — новое поле рядом с этим.
- **Сделать первичным полем** — поле становится первой колонкой и названием записи: его значение видно в связях, в быстром переходе и в заголовке записи. Первичным может быть и формула.
- **Скрыть поле** — колонка пропадает из этого представления, данные остаются.
- **Удалить поле** — поле удаляется вместе со всеми его значениями, после подтверждения. Первичное поле удалить нельзя.

Значение по умолчанию и проверка — раздел в окне **Изменить поле**. Значение по умолчанию подставляется в новую запись: текст или число, **Сегодня** и **Сейчас** для дат, **Тот, кто создаёт запись** для поля «Пользователь», **Отмечено** для флажка. Проверка не даёт сохранить неподходящее значение: **Не меньше** и **Не больше** для чисел, **Длина от** и **Длина до** для текста, **Шаблон** — например, `[A-Z]{2}-\d{3}` для кода вида «AB-123». В **Сообщении при ошибке** напишите, что человеку исправить.

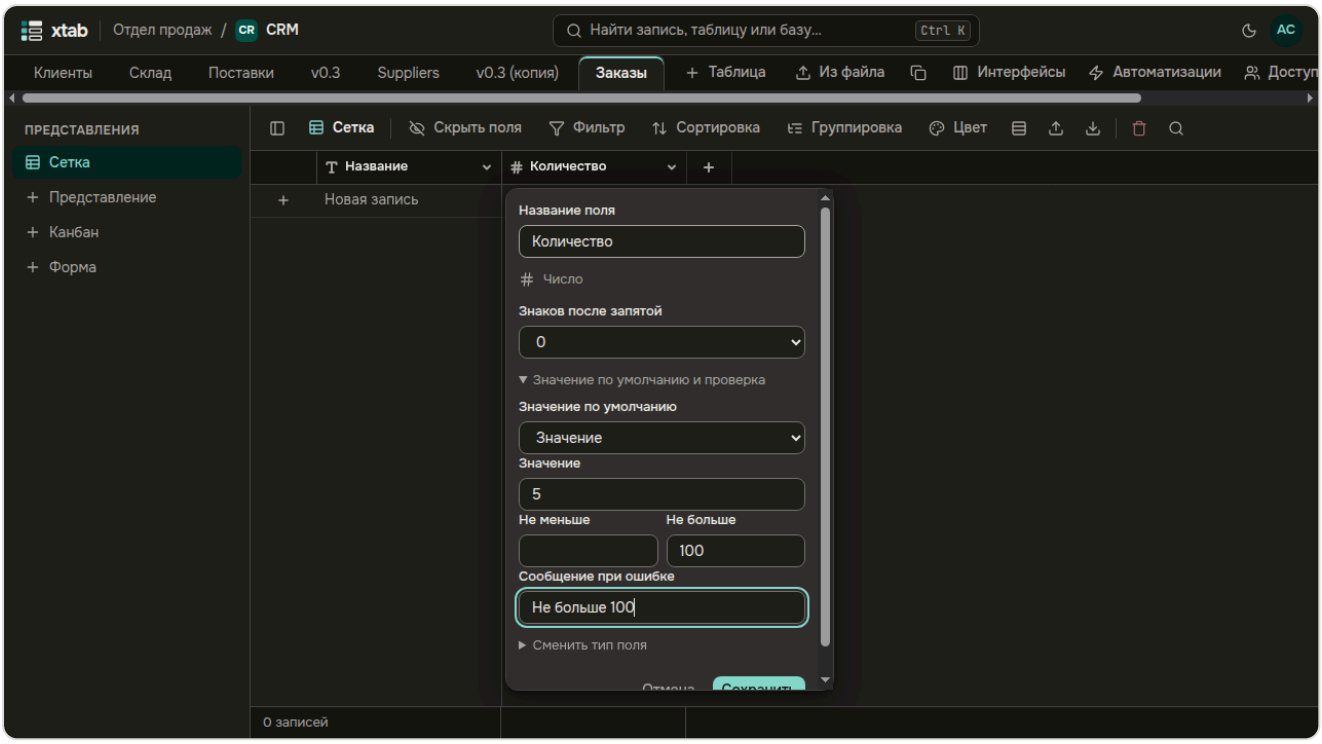

Значение по умолчанию и проверка


Сменить тип поля — раздел в том же окне. Выберите **Новый тип**: xtab проверит значения и покажет, сохранятся ли все или сколько станут пустыми, с примерами. Нажмите **Сменить тип**: значения переносятся в фоне, а поле в это время нельзя менять. Отменить смену типа нельзя — если важные значения не преобразуются, создайте новое поле.

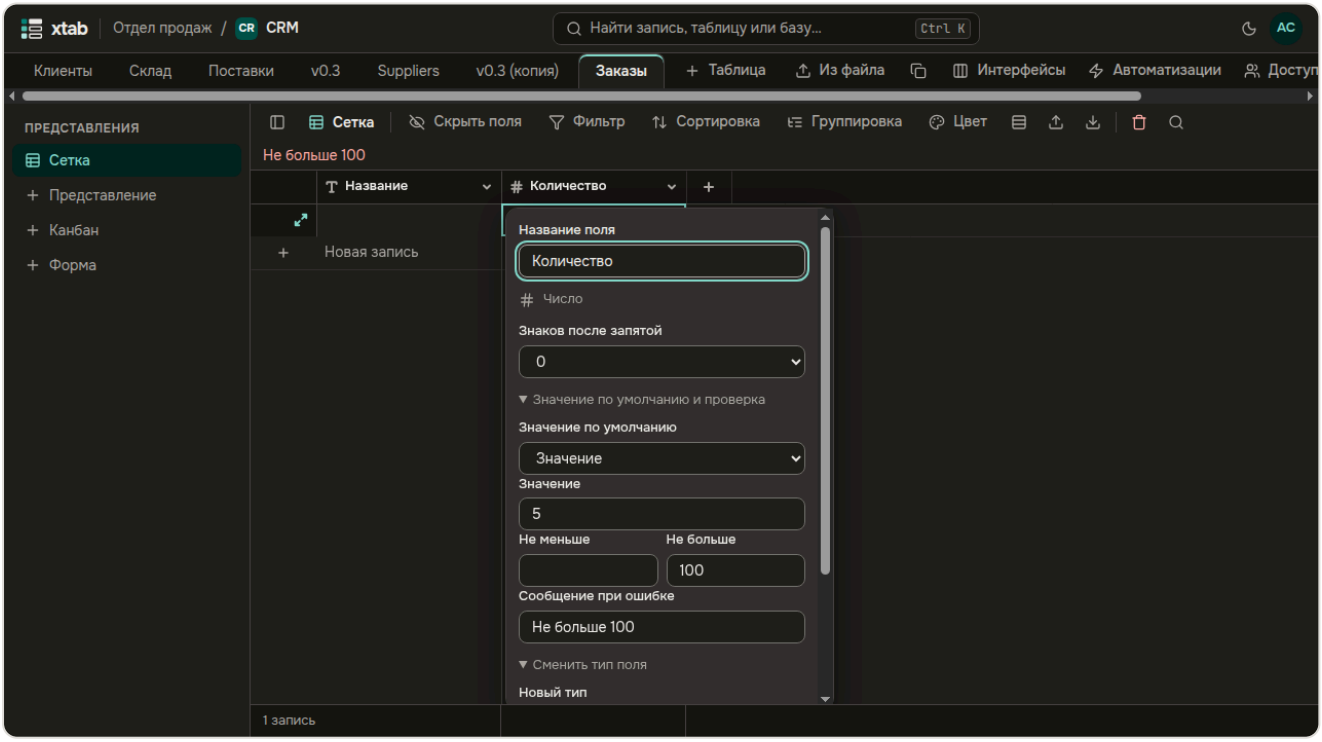

Смена типа поля


Значения полей разных типов

- **Валюта, процент, длительность:** вводите как привыкли: `1 234,50`, `12,5`, `1:30`. Значок валюты, знак процента и часы с минутами xtab добавит сам.
- **Рейтинг:** нажмите на нужную звезду.
- **E-mail и веб-адрес:** адрес становится ссылкой.

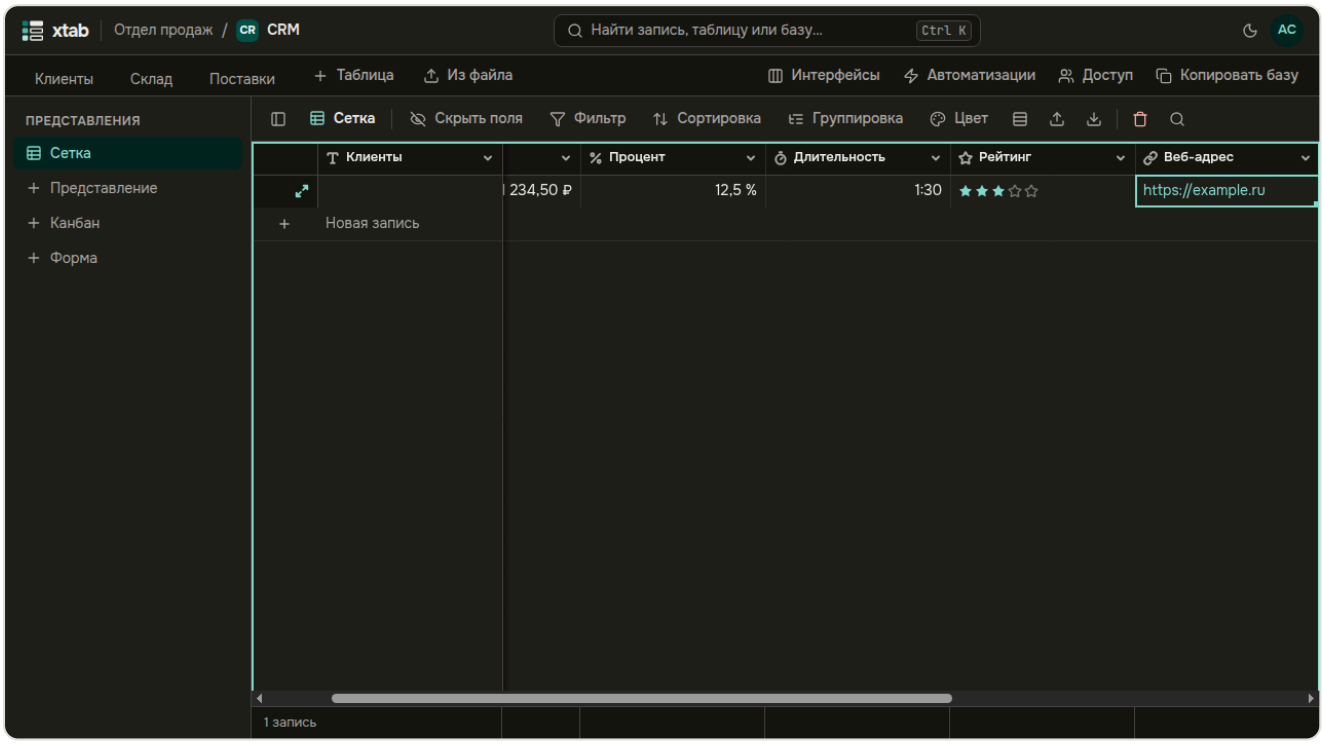

Валюта, процент, длительность, рейтинг и веб-адрес

- **Несколько из списка:** выберите ячейку и нажмите Enter. Отметьте нужные варианты — в ячейке они появятся в том порядке, в каком вы их отмечали.
- **Пользователь:** нажмите Enter, начните вводить имя участника и выберите его из списка. В настройке поля можно разрешить **Несколько человек в ячейке**.

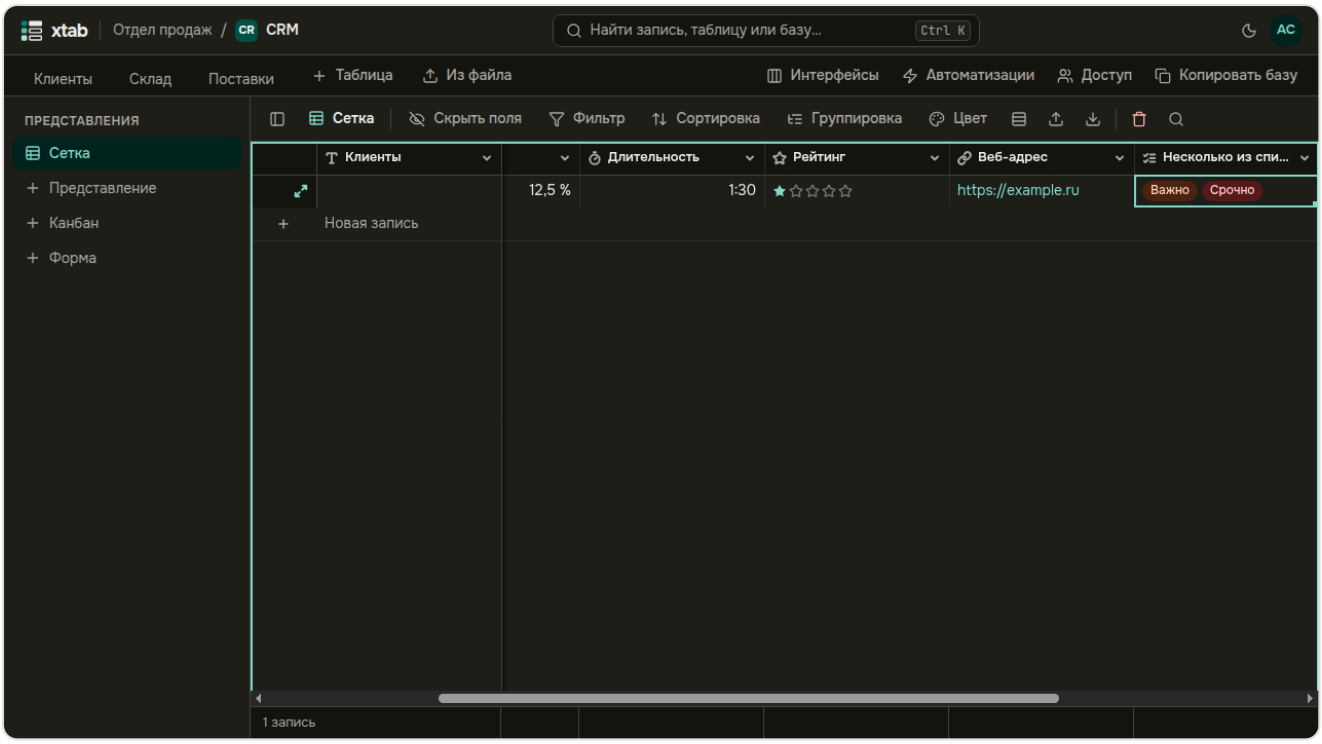


Несколько из списка и пользователь

Связи между таблицами

Поле **Связь** соединяет запись с записями другой таблицы: например, клиента — с его поставщиками.

Создать связь: добавьте поле типа **Связь** и выберите **Связанную таблицу**. Если в ячейке должна быть только одна запись, включите **Только одна запись**. В связанной таблице появится обратное поле: связь видна с обеих сторон.

Связать записи: выберите ячейку и нажмите Enter. Найдите запись по названию и выберите её из списка; крестик на плашке убирает связь.

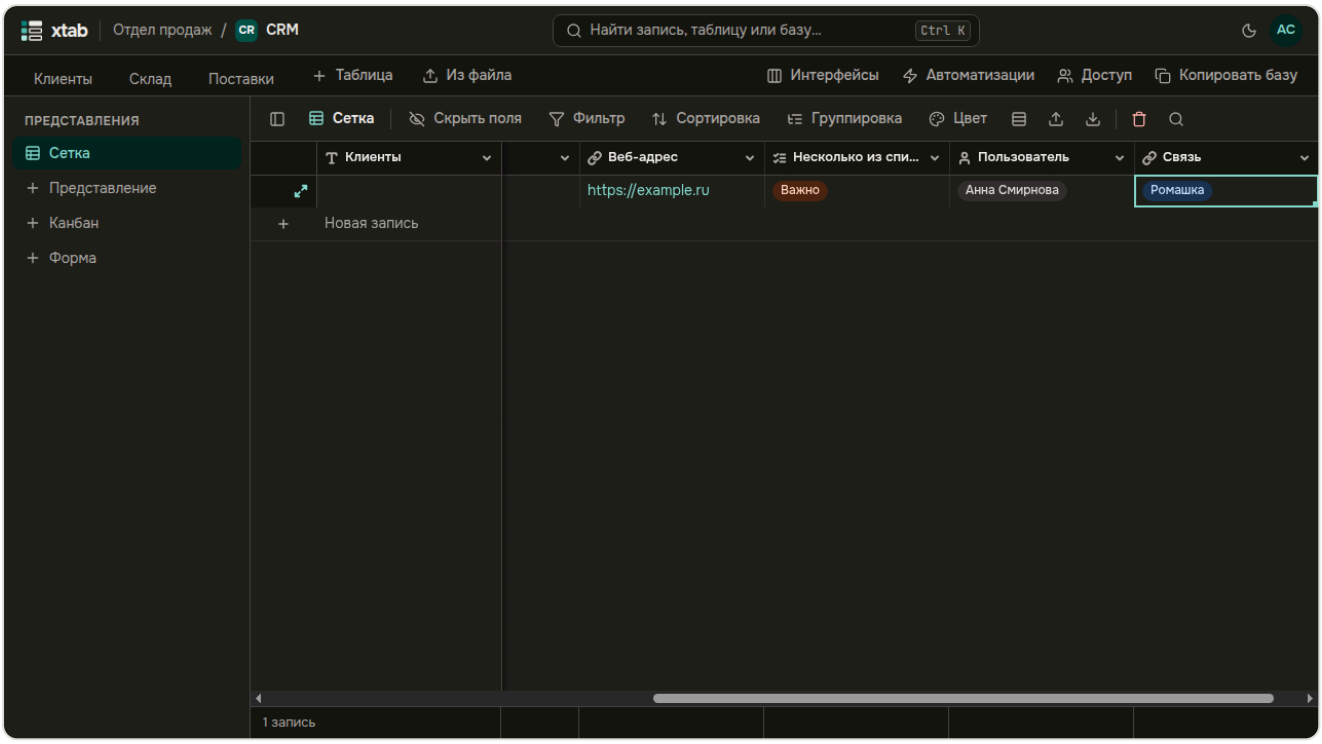


Связь с записью другой таблицы

- Связи можно вставлять из буфера обмена — названиями связанных записей.
- По связи можно фильтровать, сортировать и группировать записи — по названиям связанных записей.
- В экспорт попадают названия связанных записей.


Подстановка, количество и сводка

Эти поля берут данные из связанных записей и сами обновляются, когда связанные записи меняются.

- **Подстановка** показывает значения выбранного поля связанных записей: например, города поставщиков. В форме поля выберите **Поле связи** и **Поле связанной таблицы**.
- **Количество связей** считает, сколько записей связано. Выберите **Поле связи**.

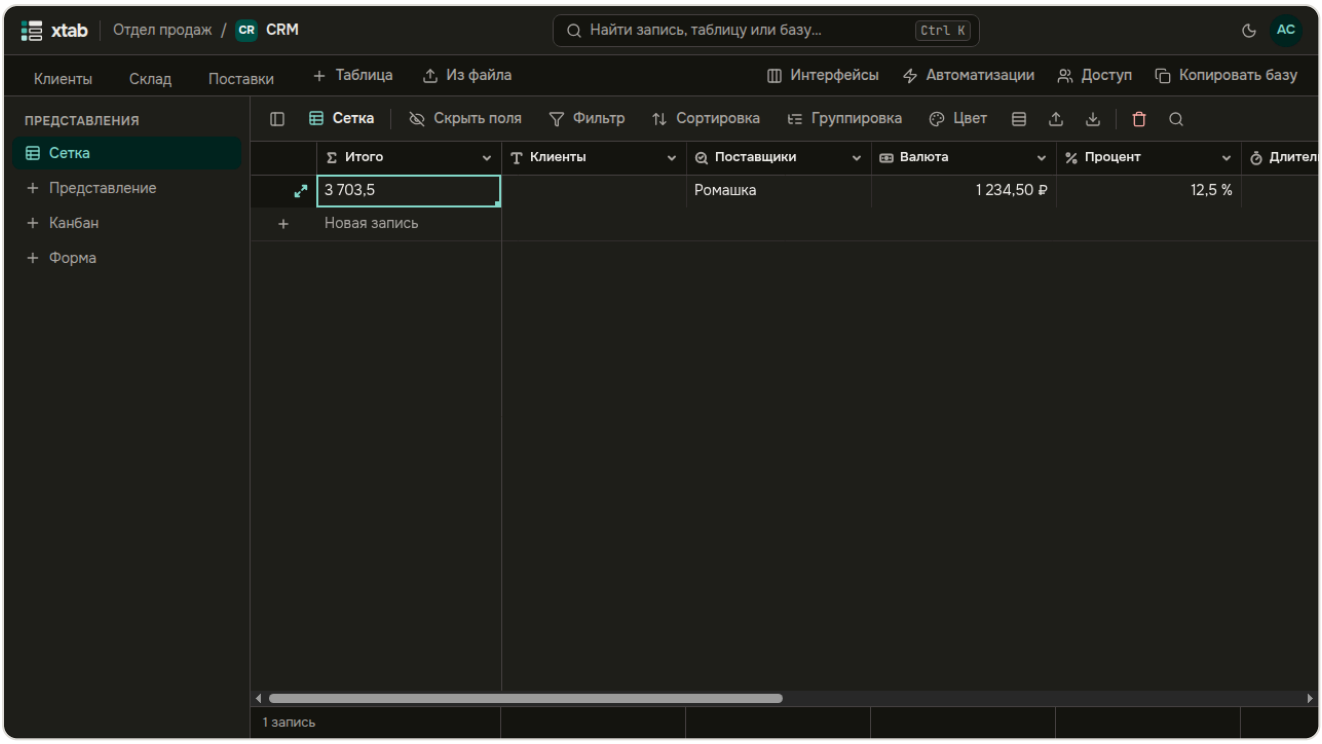

Подстановка названий поставщиков

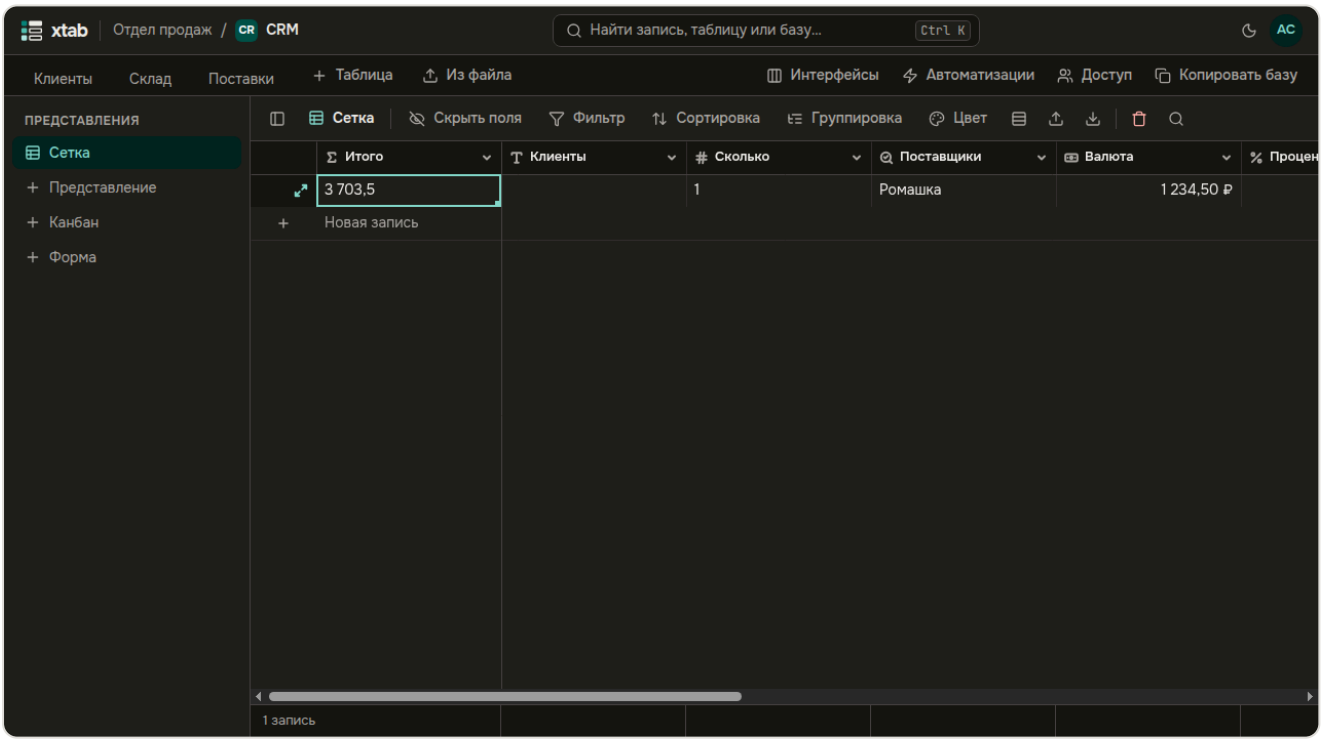


Количество связанных записей


- **Сводка по связи** вычисляет одно значение по связанным записям. Выберите **Поле связи** и **Поле связанной таблицы**, затем задайте **Выражение**. `values` в нём — значения поля в связанных записях:
- `SUM(values)` — сумма;
- `MAX(values)` — наибольшее, в том числе для дат;
- `AND(values)` — для флажков;

- `ARRAYJOIN(values)` — все значения через запятую.

В блоке **Только связанные записи, где** можно оставить в сводке только подходящие записи — условия задаются так же, как в фильтре.

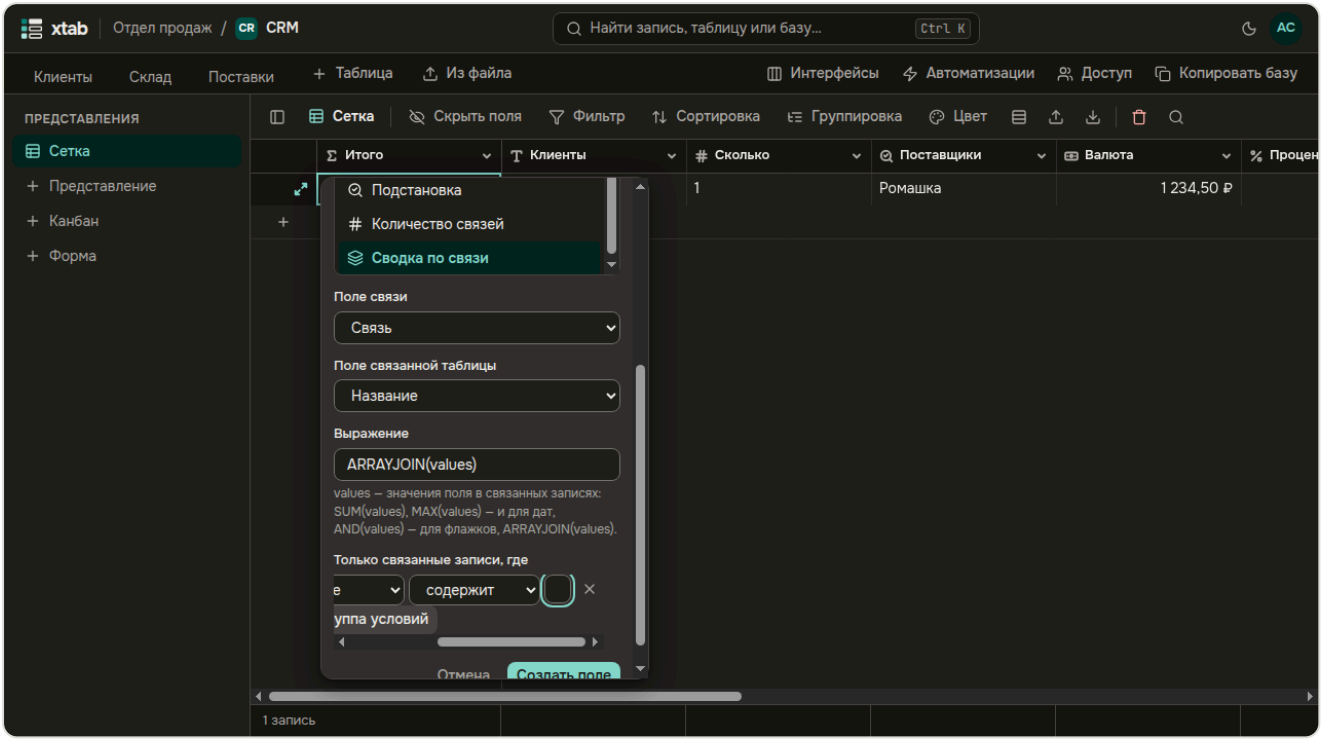

Форма сводки по связи

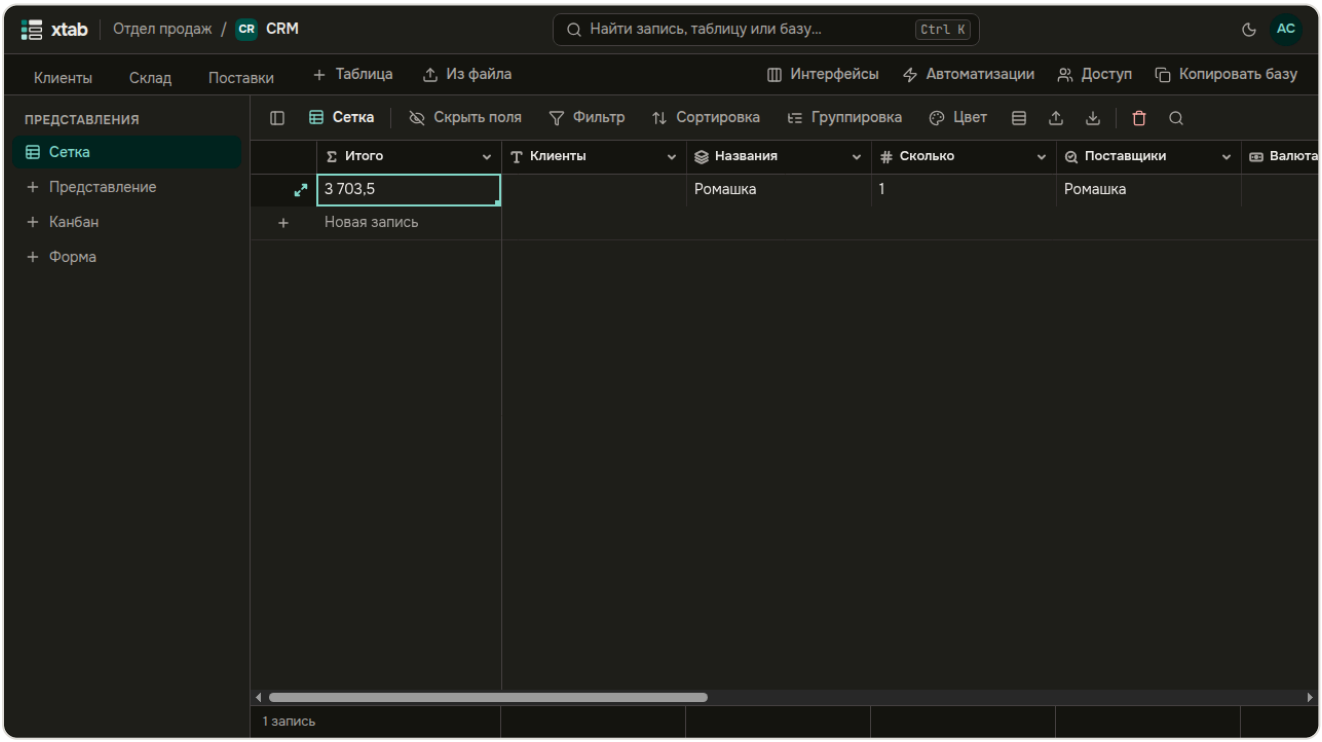


Сводка по связи в таблице

Формулы


Поле **Формула** вычисляет значение из других полей записи, например `{Цена} * {Количество}`.

1. Добавьте поле типа **Формула** и наберите формулу. Названия полей пишутся в фигурных скобках.
2. После `{` xtab предлагает поля, а когда вы начинаете писать название функции — подходящие функции. Выберите стрелками и нажмите Enter.

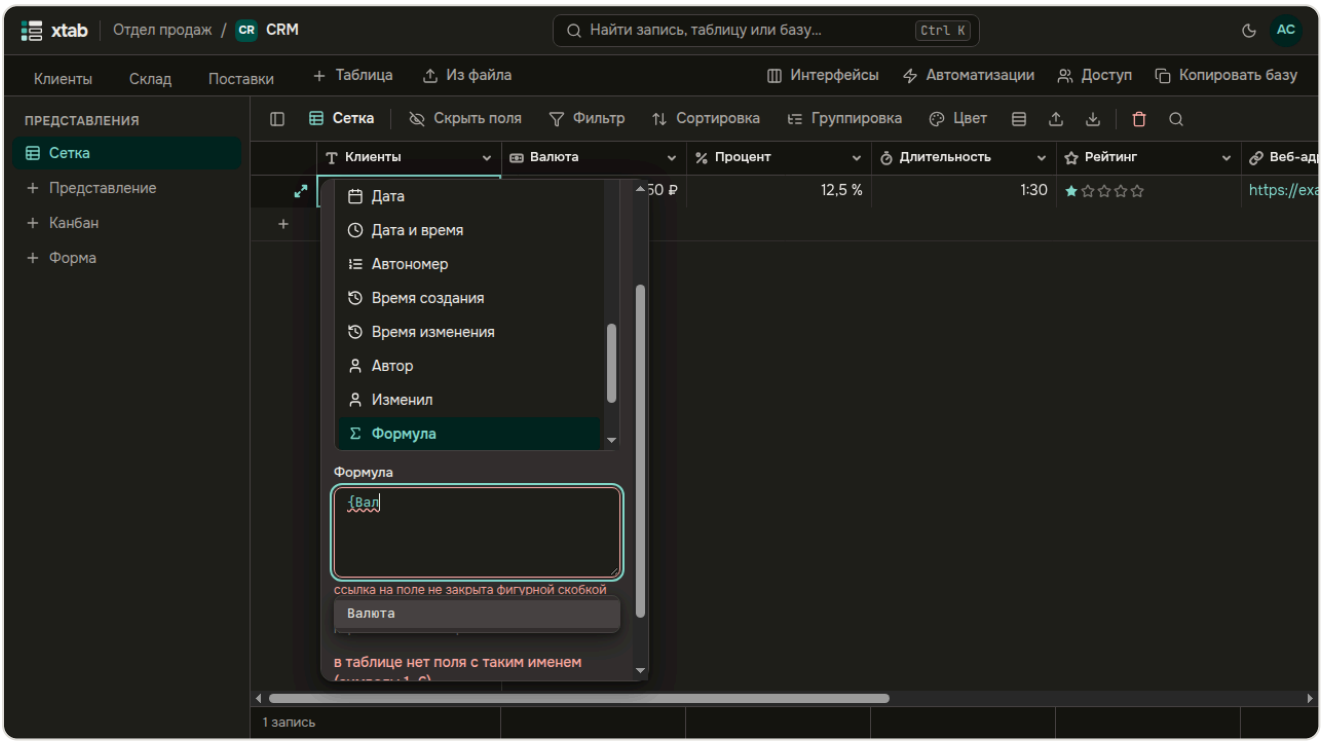


Подсказка полей при наборе формулы

1. Ошибка подчёркивается сразу, под формулой объясняется, что не так.

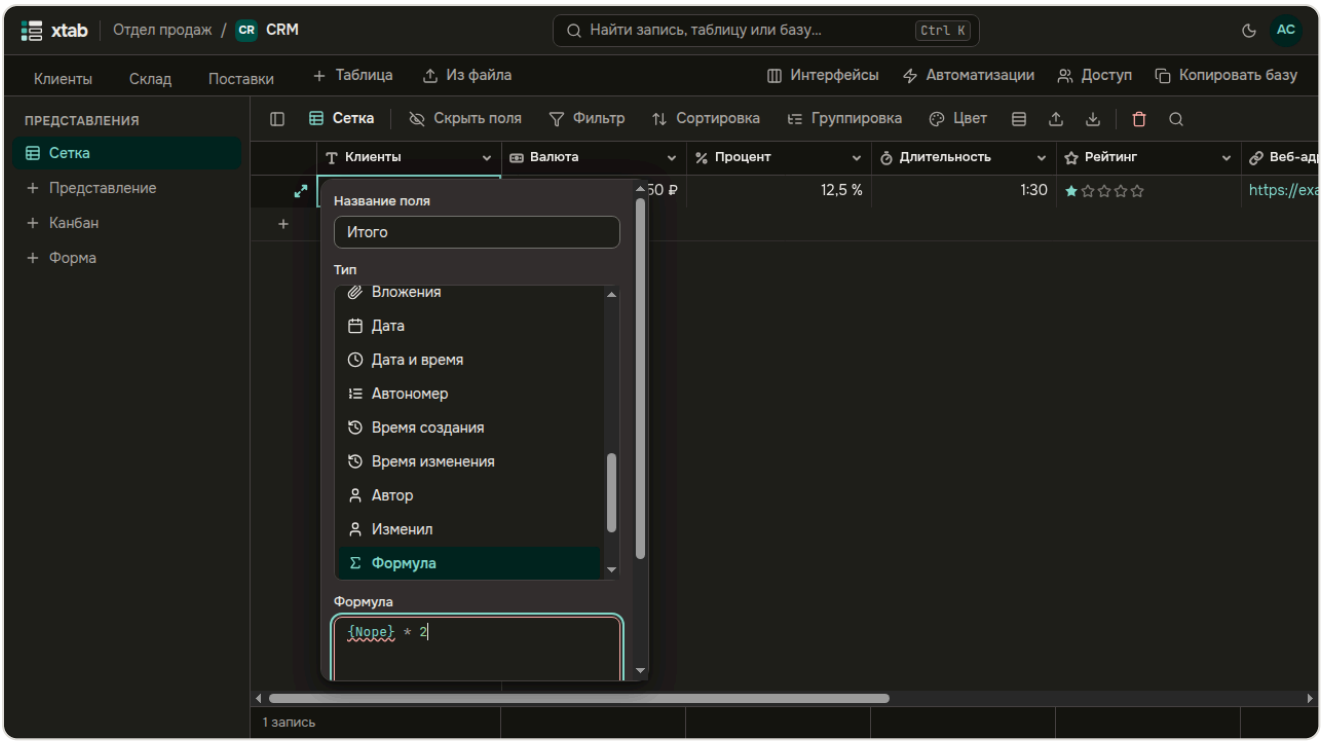

Ошибка в формуле

1. Пока вы пишете функцию, под формулой видно, какие у неё аргументы и что она делает.

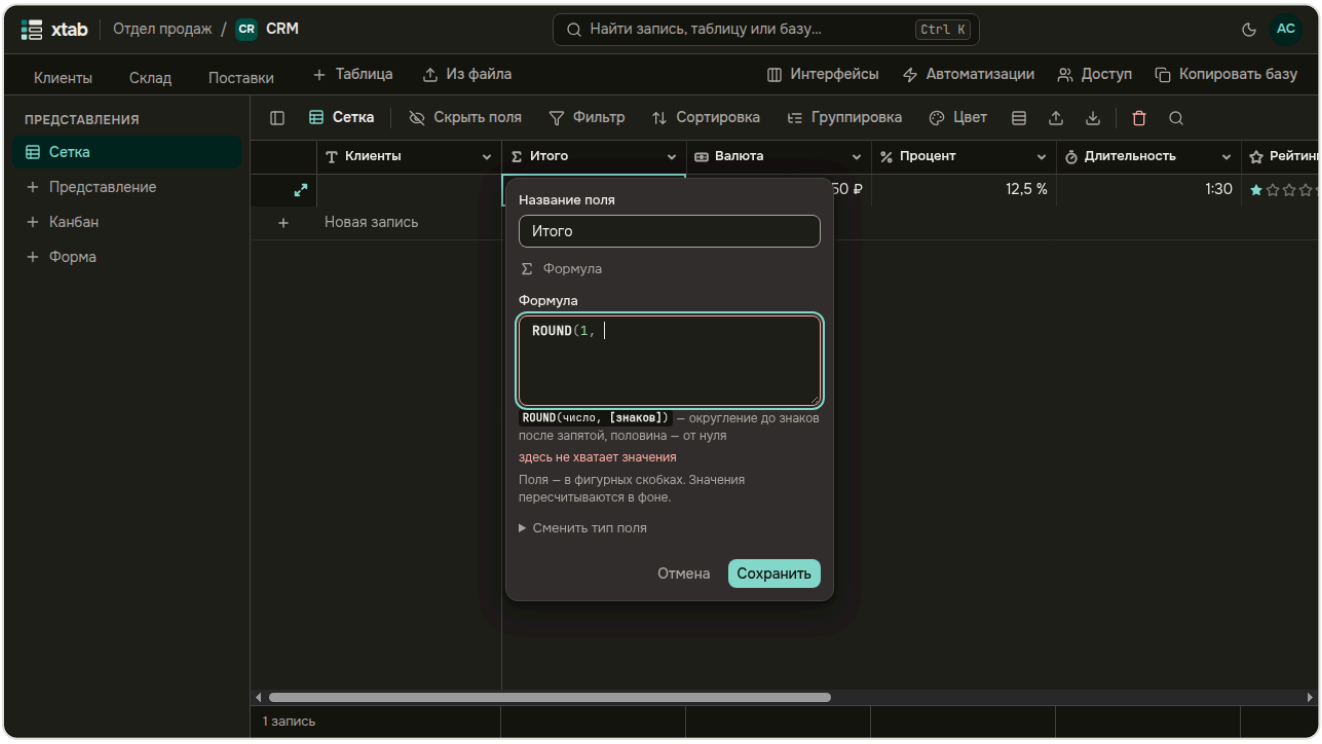


Подсказка по аргументам функции

1. Строка **На выбранной записи:** показывает, что получится на текущей записи.
2. Нажмите **Создать поле**.

Значения формулы пересчитываются сами, когда меняются поля, от которых она зависит. В большой таблице пересчёт идёт в фоне — за это время значения ещё раз обновятся на

глазах.

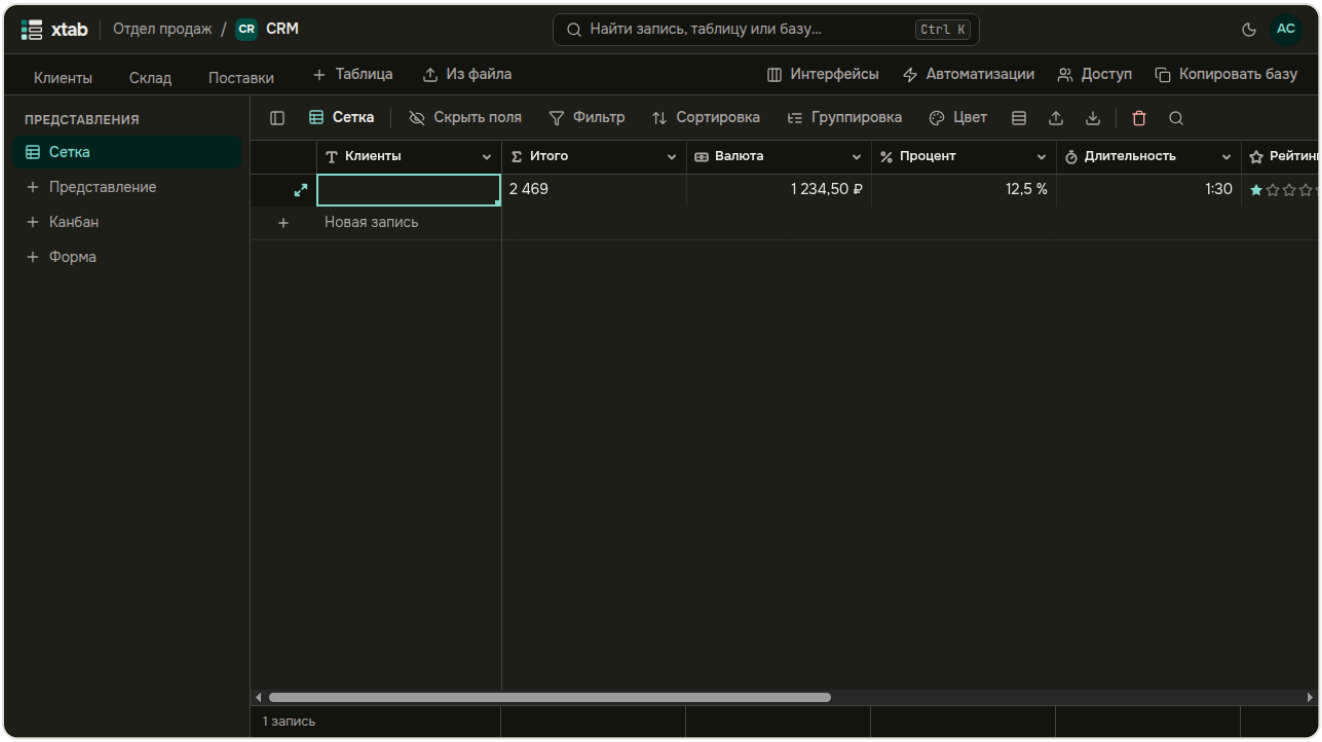


Значения формулы

Функции — как в Excel и Airtable:

- арифметика и округление: `ROUND`, `SUM`, `AVERAGE`;
- условия: `IF`, `SWITCH`, `AND`, `OR`;
- текст: `CONCATENATE`, `LEFT`, `UPPER`, `SUBSTITUTE`;
- даты с часовым поясом организации: `TODAY`, `DATEADD`, `DATETIME_DIFF`, `DATETIME_FORMAT`, `WORKDAY`;
- списки: `ARRAYJOIN`, `ARRAYUNIQUE`;
- регулярные выражения: `REGEX_MATCH`.

По результату формулы можно фильтровать, сортировать, группировать и считать итоги. Формулу можно сделать первичным полем — тогда записи называются её значением.

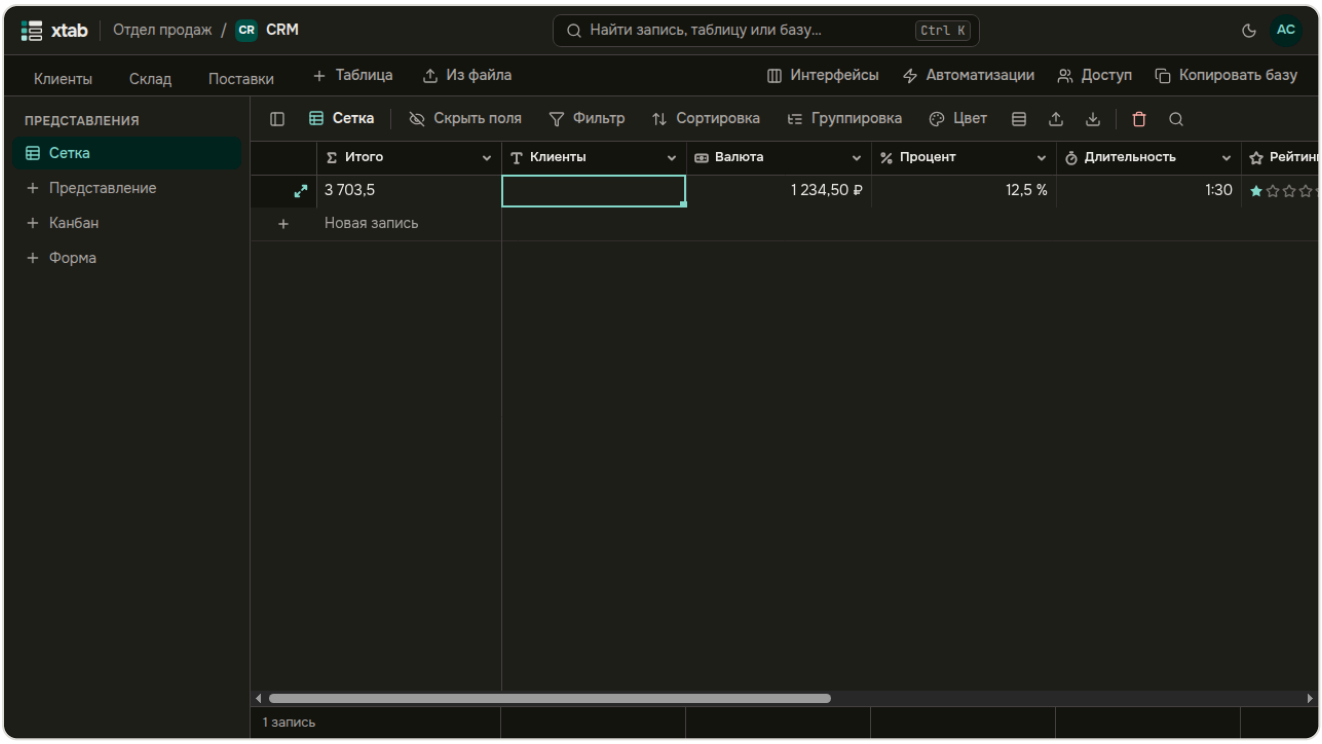


Формула как первичное поле

Вложения

В поле **Вложения** хранятся файлы: договоры, сканы, фотографии.

- **Добавить файлы:** выберите ячейку и нажмите Enter, затем **Добавить файлы** — или перетащите файлы в окно ячейки. В одной ячейке — до 100 файлов.
- **Открыть файл:** нажмите на его имя:
- картинки, видео и звук открываются в новой вкладке;
- PDF — в окне просмотра прямо в xtab;
- остальные файлы скачиваются.
- **Убрать файл:** нажмите крестик справа от имени. Если файл убран по ошибке, отмените действие (Ctrl+Z) — файл вернётся.

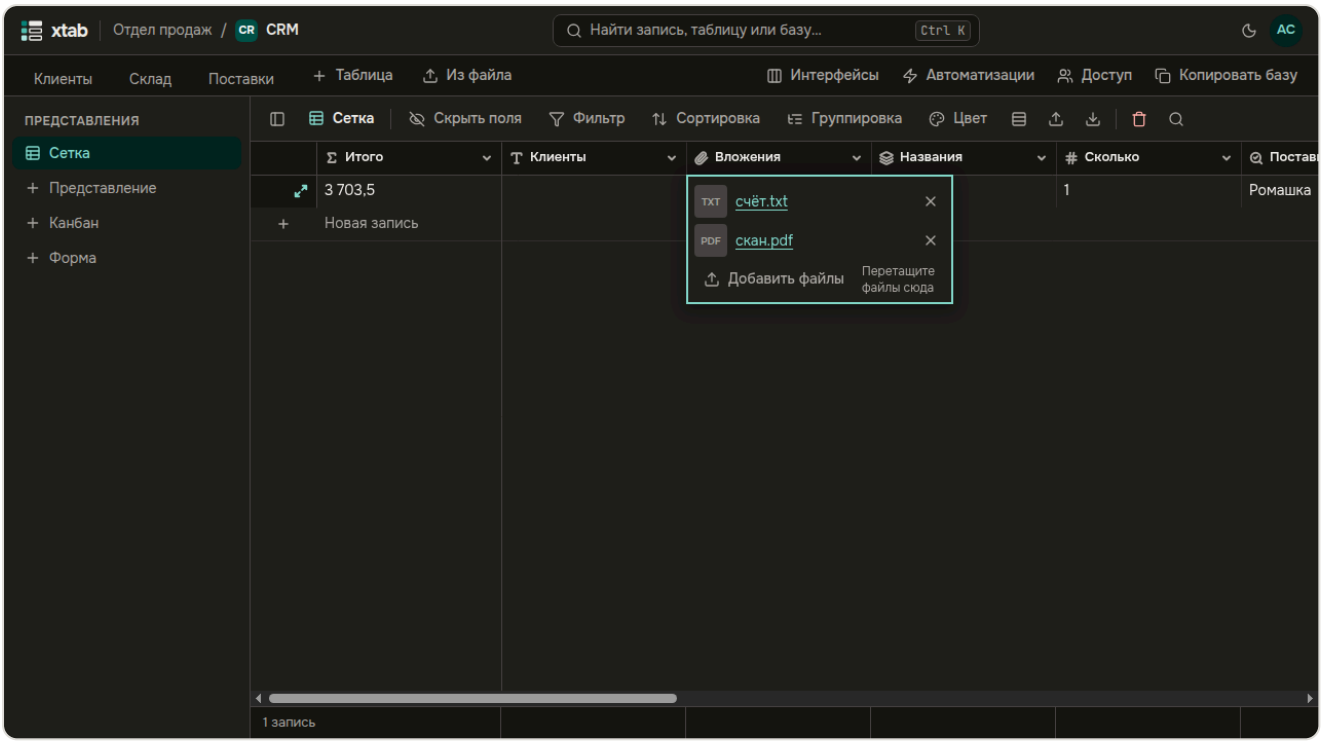


Файлы в ячейке

Для картинок xtab делает миниатюры, и они видны прямо в таблице. Из фотографий при загрузке удаляются сведения о месте съёмки, камере и авторе.

В окне просмотра PDF:

- страницы листаются прокруткой;
- вверху видно число страниц и кнопка **Скачать**;
- Esc или крестик закрывают окно.

Документ, защищённый паролем, нужно скачать, чтобы открыть.

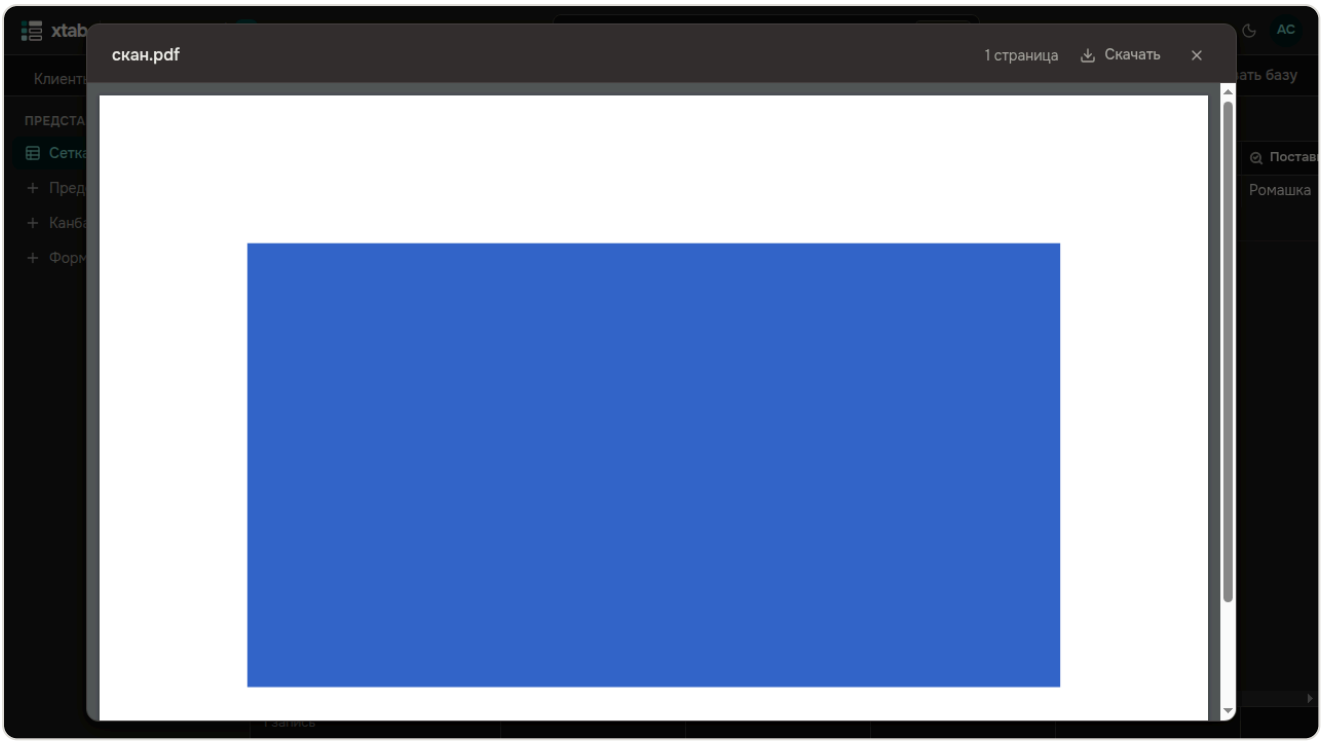


Просмотр PDF

Текст с форматированием

Поле **Длинный текст с форматированием** хранит заметки, описания и инструкции с заголовками, списками, ссылками и цитатами.


- **Править:** выберите ячейку и нажмите Enter или дважды щёлкните по ней — откроется редактор. Кнопки вверху: заголовки, жирный, курсив, зачёркнутый, код, ссылка, списки, цитата, блок кода, очистка оформления, отмена и повтор.
- **Сохранить** — Ctrl+Enter или Tab (Tab ещё и переходит к следующей ячейке); **отменить правку** — Esc.
- Ссылки — только на адреса `http://`, `https://` и `mailto:`.
- Текст из Word, браузера или почты вставляется с заголовками, списками и ссылками; остальное оформление убирается.
- В таблице видно начало текста без оформления, целиком — в окне записи.
- Поиск, фильтры и формулы работают с текстом без оформления; при экспорте поле выгружается разметкой Markdown.

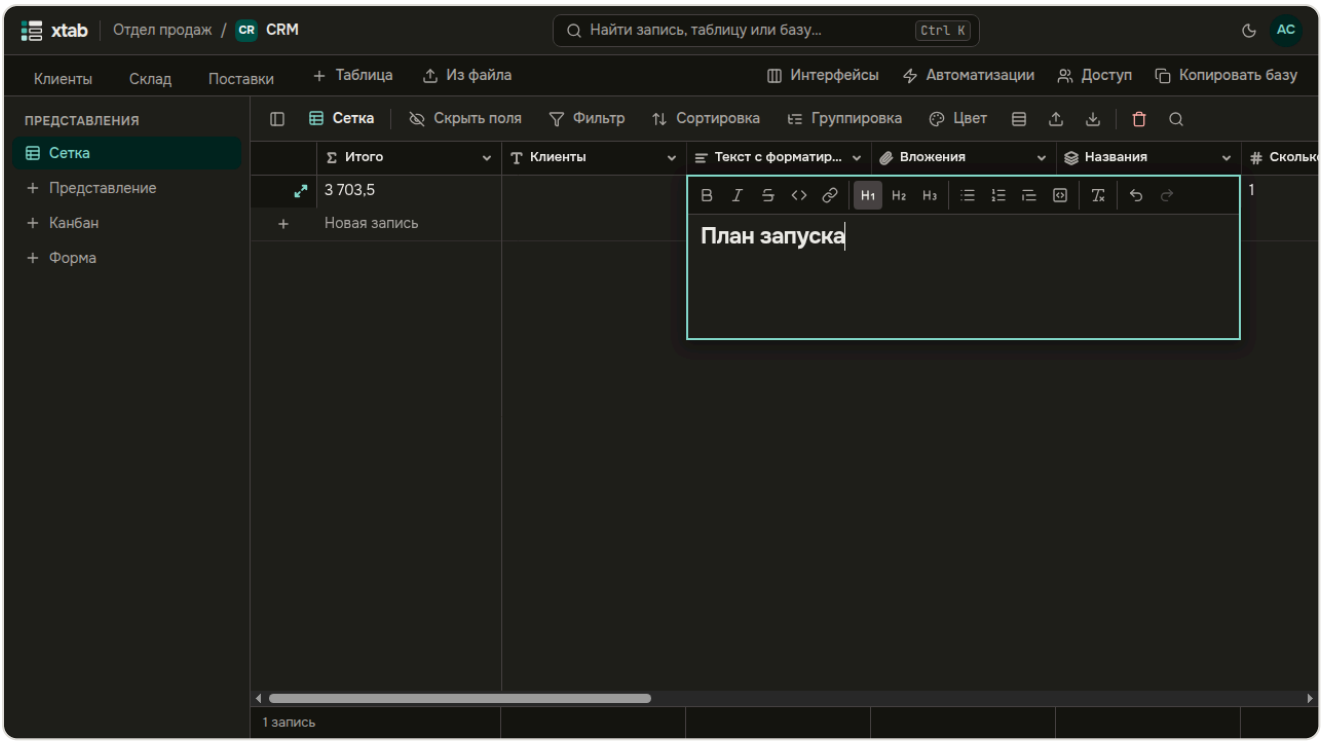

Редактор форматированного текста

Запись целиком

Чтобы увидеть все поля одной записи сразу, выберите её ячейку и нажмите пробел или нажмите на номер строки слева.

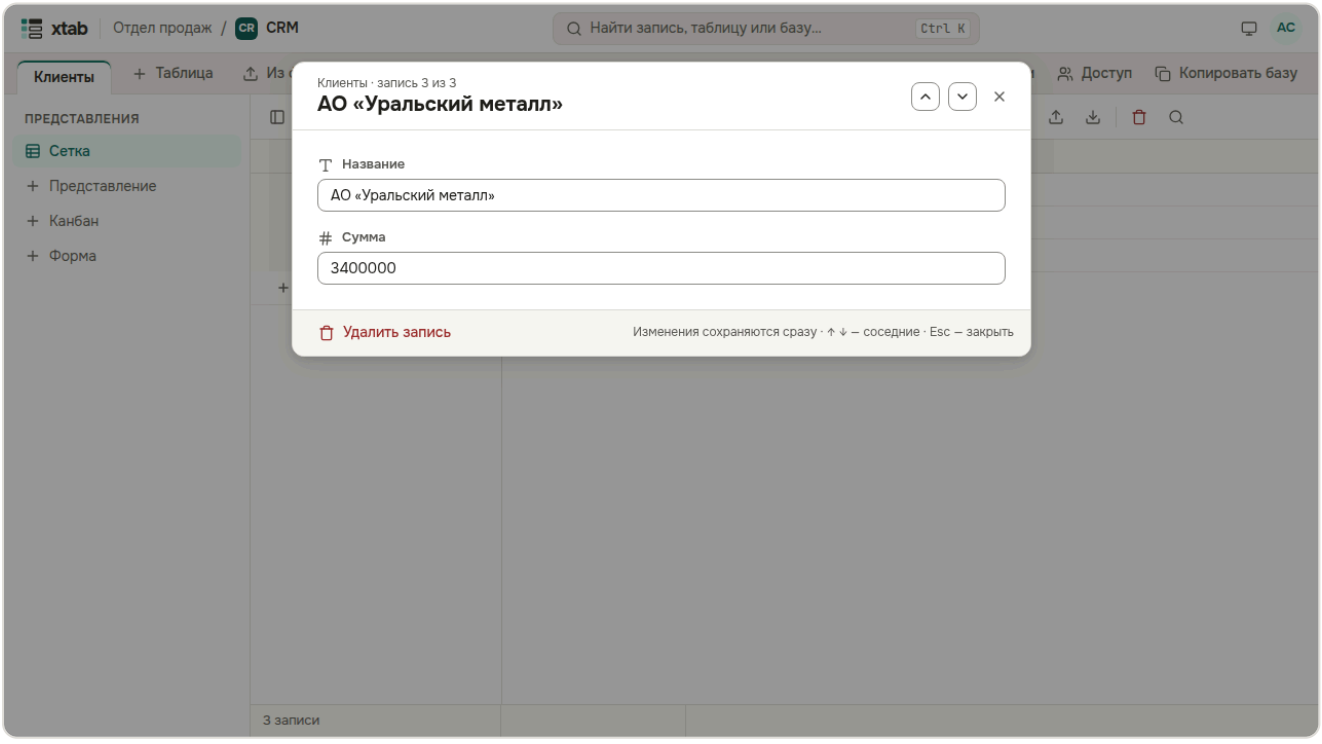


Запись целиком

- Измените любое поле: значение сохраняется, как только вы уходите из поля или выбираете вариант.
- Стрелки ↑ и ↓ (или кнопки вверху) открывают соседние записи.
- Esc или крестик закрывают окно.

Представления

Представление — это способ смотреть на таблицу: какие поля видны, в каком порядке и какой ширины колонки, какие записи отобраны, как они отсортированы, сгруппированы и раскрашены. У одной таблицы может быть много представлений, данные у них общие. Список представлений — слева от таблицы; кнопка с панелью в начале строки над таблицей прячет и показывает его.

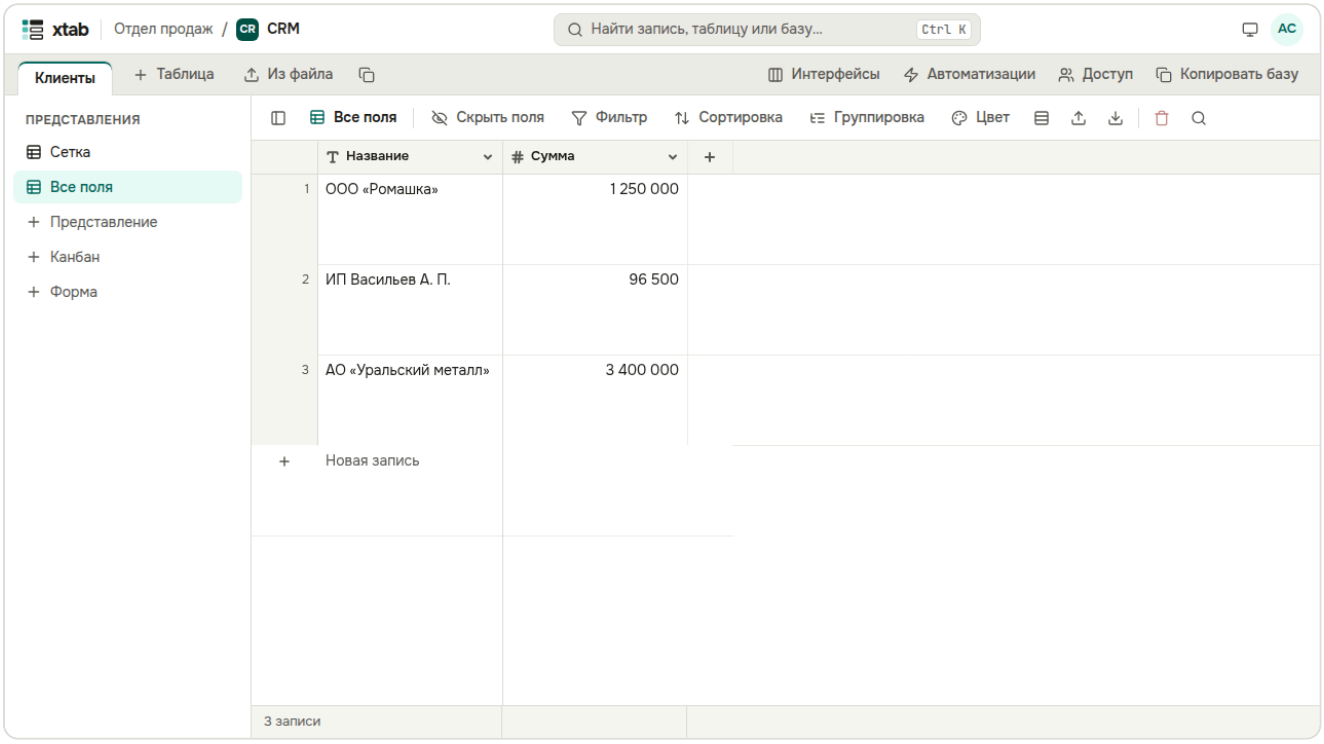


Представление с высокими строками

- **Новое представление:** нажмите **+ Представление** в списке слева, введите название и нажмите Enter. В новом представлении видны все поля.
- **Переименовать, дублировать, удалить:** наведите указатель на представление в списке и нажмите карандаш, значок копии или корзину. Последнее представление таблицы удалить нельзя.
- **Скрыть поля:** нажмите **Скрыть поля** над таблицей и выключите ненужные поля; **Скрыть все** и **Показать все** — разом.
- **Высота строк:** нажмите значок строк над таблицей и выберите **Низкие**, **Средние** или **Высокие**.
- **Ширина колонки:** потяните за правый край заголовка колонки.

Каждое представление помнит свои настройки. Все, кто открывает представление, видят его одинаково.

Фильтр

Фильтр оставляет в представлении только подходящие записи. Нажмите **Фильтр** над таблицей и затем **+ Условие**: выберите поле, условие (например, «содержит», «больше», «сегодня») и значение. Несколько условий связываются словами «и» или «или»; **+ Группа условий** объединяет условия в скобки.

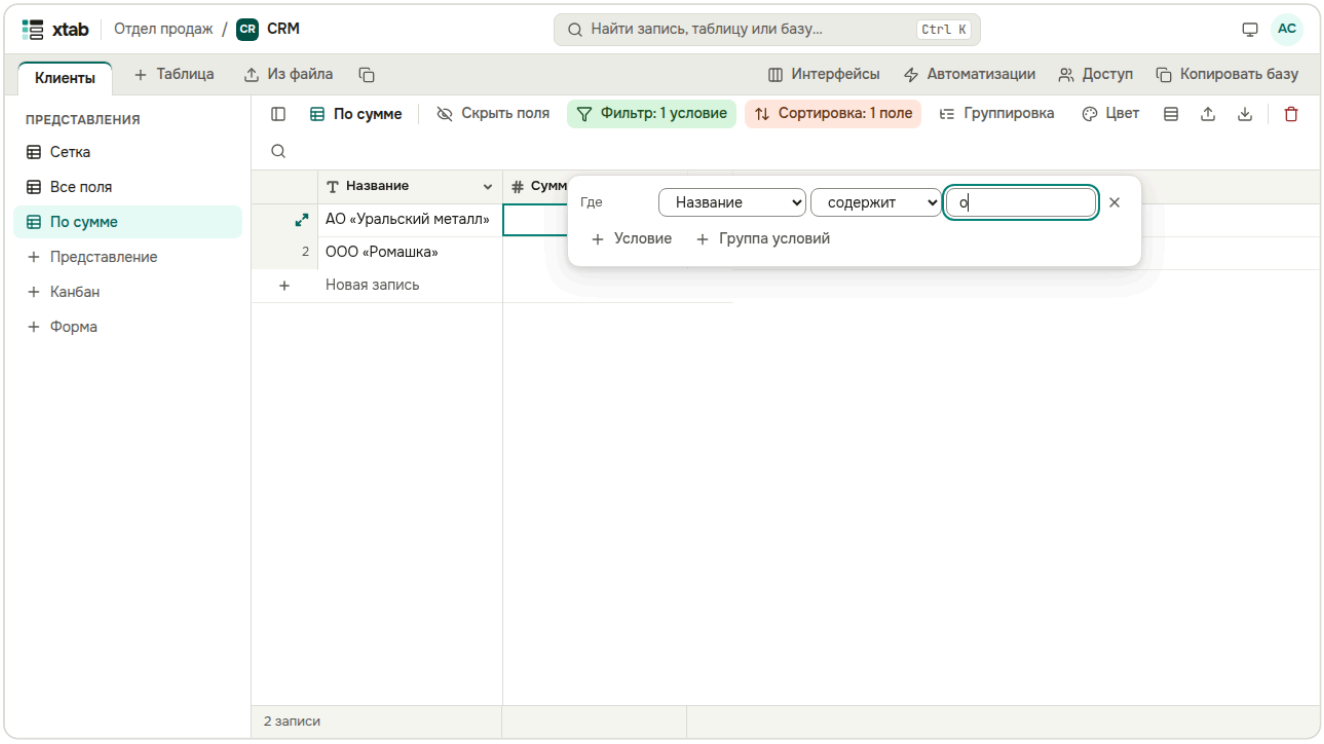


Фильтр по названию

Кнопка подсвечивается и показывает число условий. Чтобы убрать условие, нажмите крестик справа от него.

Сортировка

Нажмите **Сортировка** над таблицей, затем **Добавить сортировку**, выберите поле и направление. Вторая и следующие сортировки упорядочивают записи с одинаковыми значениями первой. Без сортировки записи идут в ручном порядке — как их добавили.

Если вы изменили значение и запись должна переместиться по сортировке или пропасть по фильтру, она остаётся на месте, пока вы не уйдёте со строки, — об этом напоминает подсказка над таблицей.

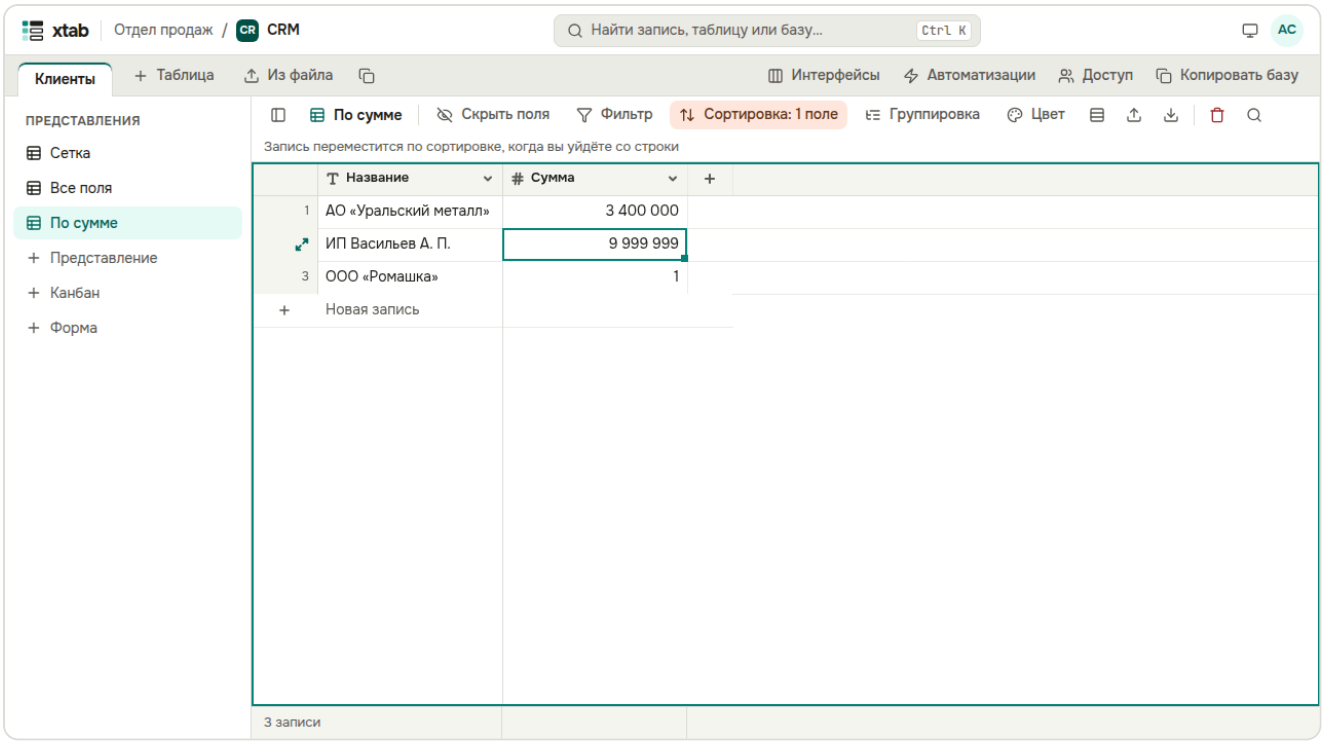


Запись остаётся на месте до ухода со строки

Если у вас нет права менять представление, фильтр и сортировку всё равно можно задать: их видите только вы, и они сбрасываются при обновлении страницы. Над таблицей тогда видна надпись **Временные фильтр и сортировка** с кнопкой **Сбросить**.

Группировка

Нажмите **Группировка** над таблицей, затем **Добавить группировку** и выберите поле: записи с одинаковым значением собираются в группу с заголовком и числом записей. Можно группировать по нескольким полям.

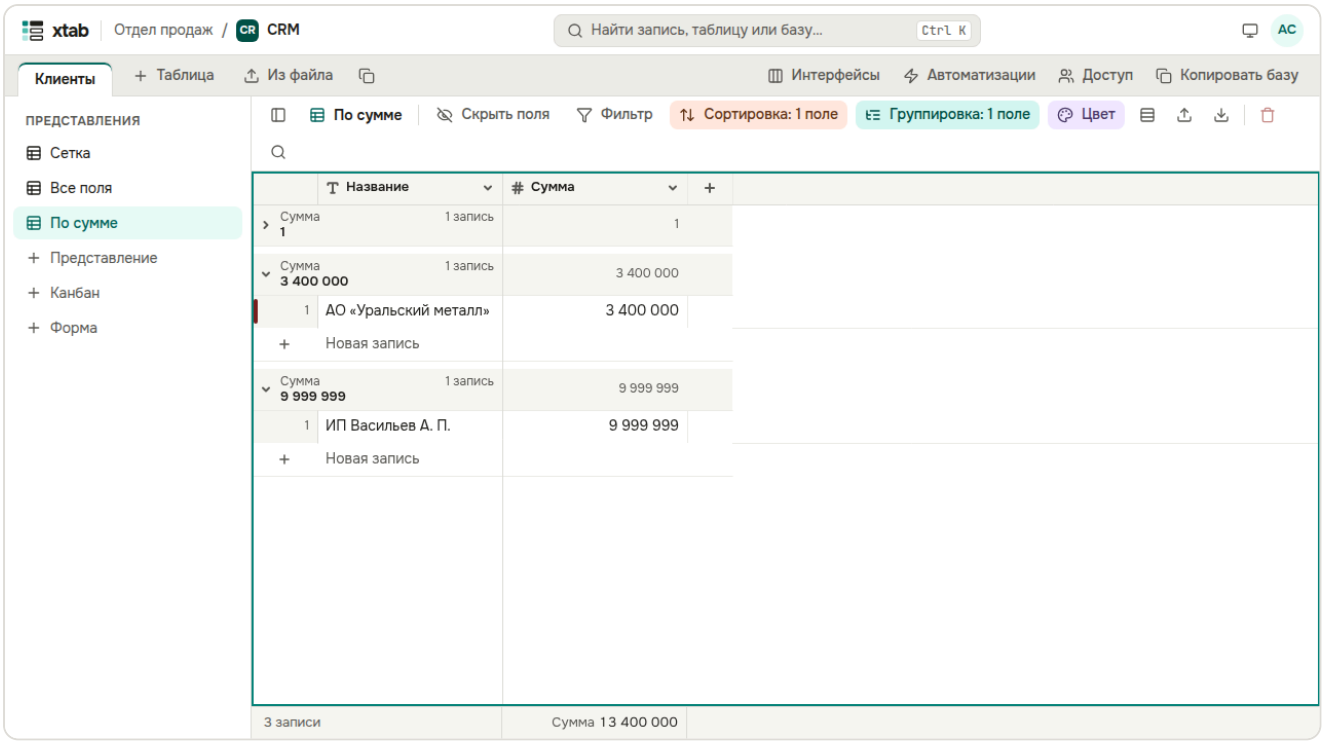


Записи, сгруппированные по сумме

- Нажмите стрелку в заголовке группы, чтобы свернуть или развернуть её; **Свернуть все** и **Развернуть все** — в панели группировки.
- Строка **Новая запись** внизу группы добавляет запись сразу с её значением.

Цвет записей

Нажмите **Цвет** над таблицей и выберите, как раскрашивать записи:

- **По полю одиночного выбора** — полоса слева от записи окрашивается в цвет её варианта;
- **По условиям** — задайте правило: цвет и условия, как в фильтре. **Добавить правило** — ещё одно; запись получает цвет первого подошедшего правила.

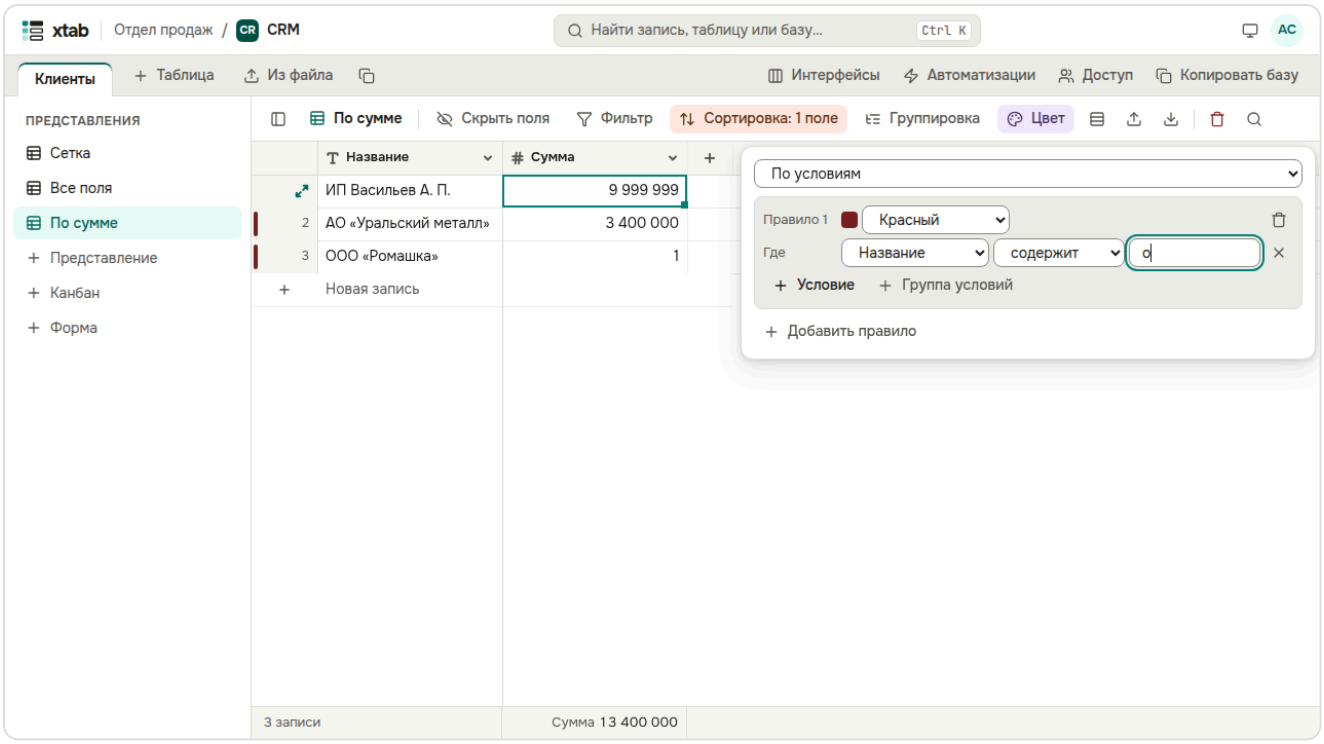


Правило цвета

Итоги под колонками

В строке внизу таблицы нажмите под колонкой и выберите функцию: сумма, среднее, минимум, максимум, число заполненных или пустых, уникальных, самая ранняя или поздняя дата и другие. Итог считается по записям представления — с учётом фильтра.

Поиск в представлении


Нажмите Ctrl+F (на Mac — ⌘F) или значок лупы над таблицей и введите текст. В представлении остаются записи с этим текстом, совпадения подсвечиваются, рядом показано число найденных записей. Крестик очищает поиск.

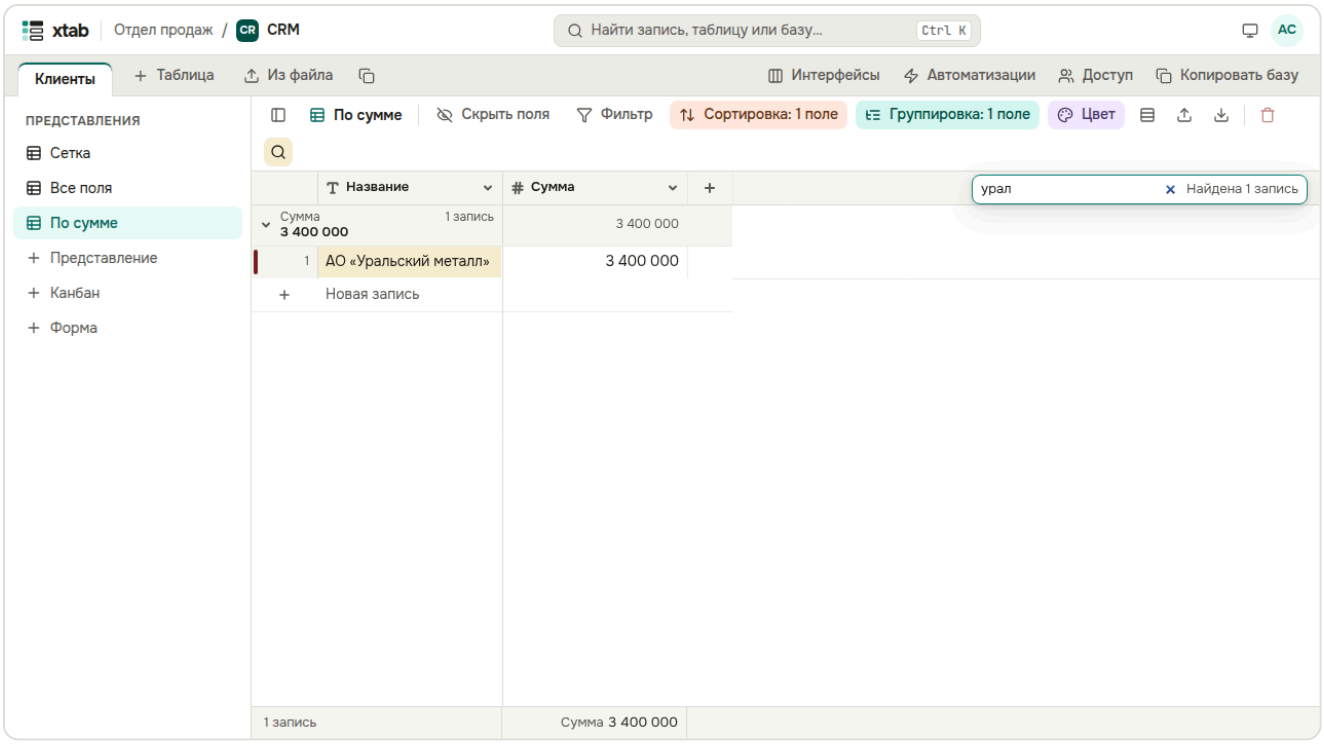

Поиск в представлении

Выделение, копирование и вставка

- **Выделить диапазон:** протяните мышью по ячейкам или нажмите стрелки с Shift; Ctrl+A выделяет все ячейки представления.
- **Копировать и вставить:** Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V — в том числе из Excel и Google Таблиц и обратно. Если вставляемых строк больше, чем записей ниже, недостающие записи добавляются. Над таблицей видно, сколько значений вставлено и какие не подошли к полям.
- **Заполнить вниз:** потяните за квадратик в правом нижнем углу выделения или нажмите Ctrl+D — значения верхней строки копируются вниз.
- **Очистить ячейки:** Delete.
- **Меню диапазона:** нажмите правой кнопкой по выделению — копировать, вырезать, заполнить вниз, очистить ячейки, удалить записи.

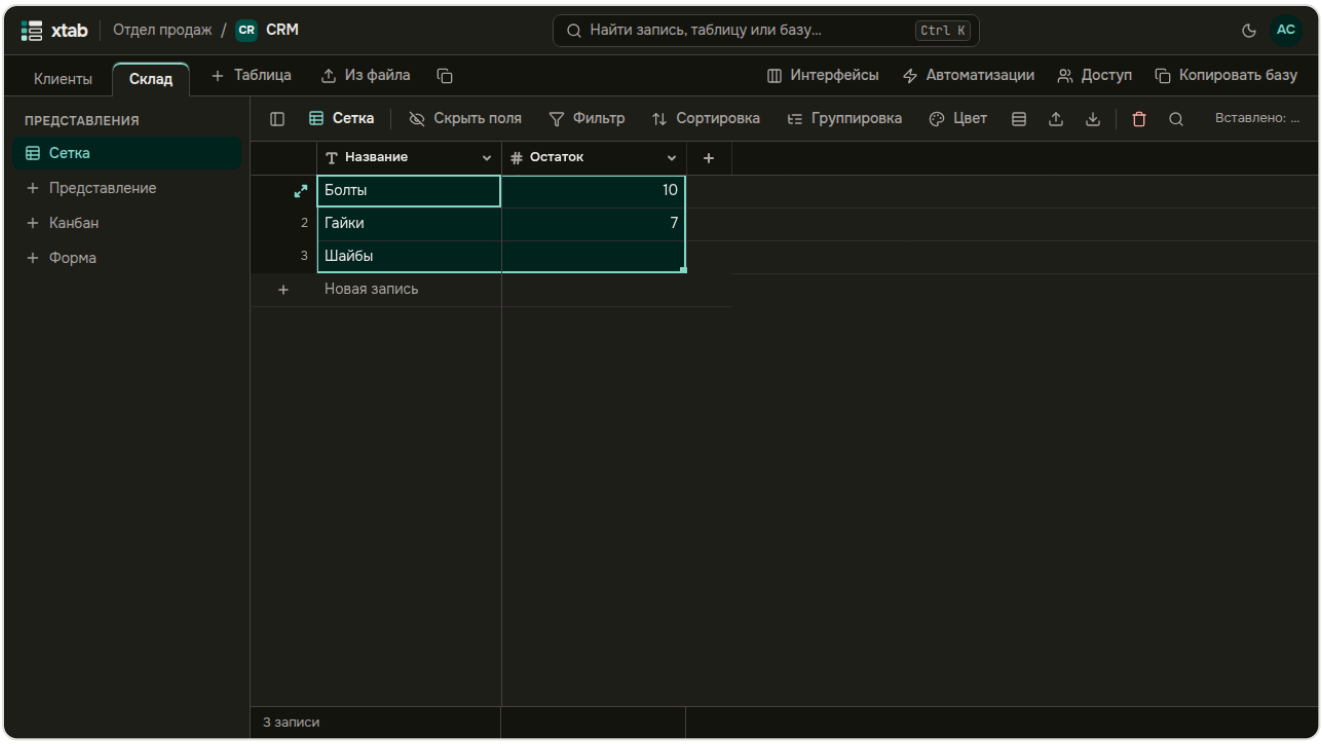

Вставленный диапазон

Отмена действий


Ctrl+Z отменяет последнее действие в таблице: правку, вставку, очистку, новую или удалённую запись. Ctrl+Shift+Z или Ctrl+Y повторяет отменённое. Если значение после вас изменил другой человек, его правка сохраняется.

Импорт из CSV и Excel

Подходят файлы CSV и XLSX до 50 МБ; кодировку и разделитель CSV xtab определяет сам.

- **Новая таблица из файла:** нажмите **Из файла** справа от вкладок таблиц.
- **Записи в эту таблицу:** нажмите значок со стрелкой вверх над таблицей.

Перетащите файл в окно или нажмите **Выбрать файл**. xtab покажет колонки файла с примерами значений и предложит поле и тип для каждой. Снимите флажок у колонки, которую не нужно загружать, поправьте названия и типы и нажмите **Импортировать**.

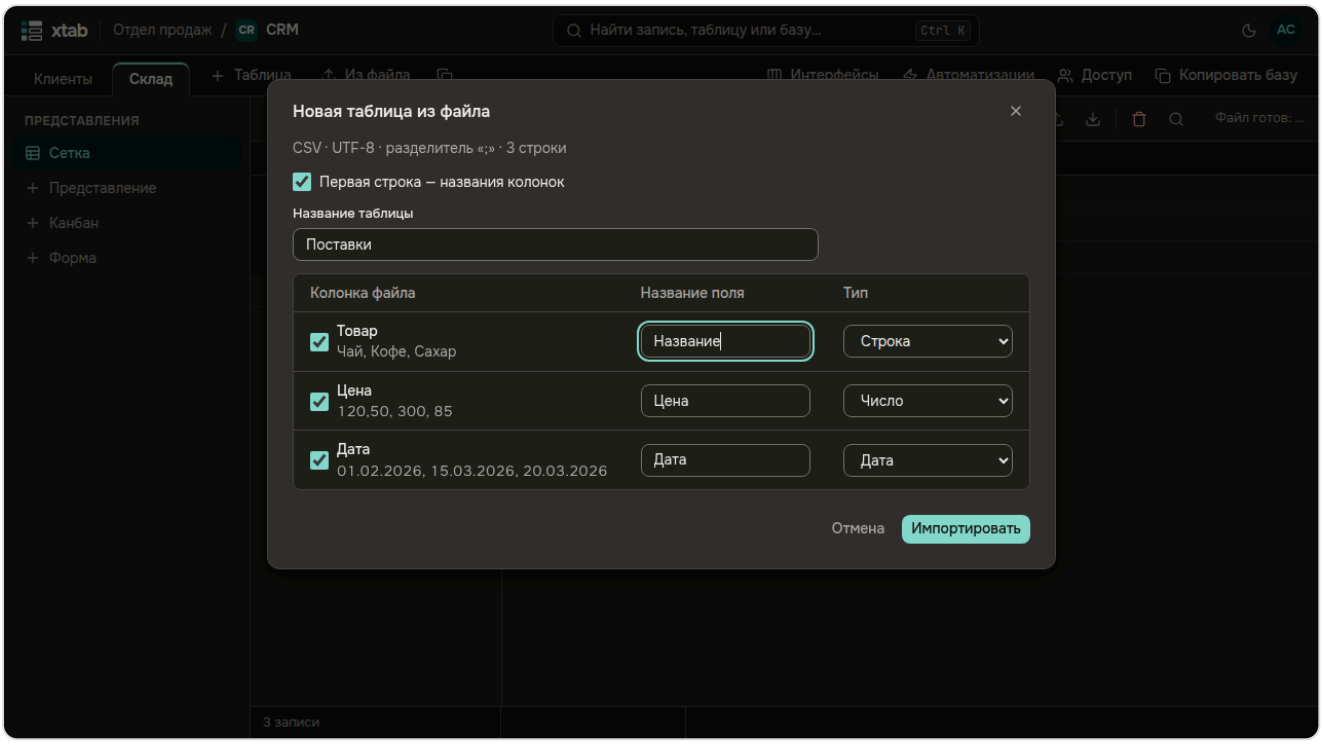


Новая таблица из файла

- Окно можно закрыть — импорт продолжится; его ход виден над таблицей.
- Если многие значения не подходят к полям, импорт остановится и покажет примеры: **Всё равно импортировать** или **Не импортировать**. **Скачать отчёт** — файл со всеми строками, которые не подошли.
- **Удалить записи импорта** — в течение суток после импорта: убирает добавленные им записи. Записи, которые с тех пор изменили, можно оставить.
- **Прошлые импорты** в окне импорта перечисляют файлы, загруженные в таблицу: когда и сколько записей. У тех, что моложе суток, записи ещё можно удалить.

Экспорт в CSV и Excel

Нажмите значок со стрелкой вниз над таблицей, выберите формат — **CSV** или **Excel (XLSX)** — и для CSV разделитель, затем **Скачать**. В файл попадают записи и поля представления с его фильтром и сортировкой. Если записей больше 1000, xtab попросит ещё раз ввести пароль.

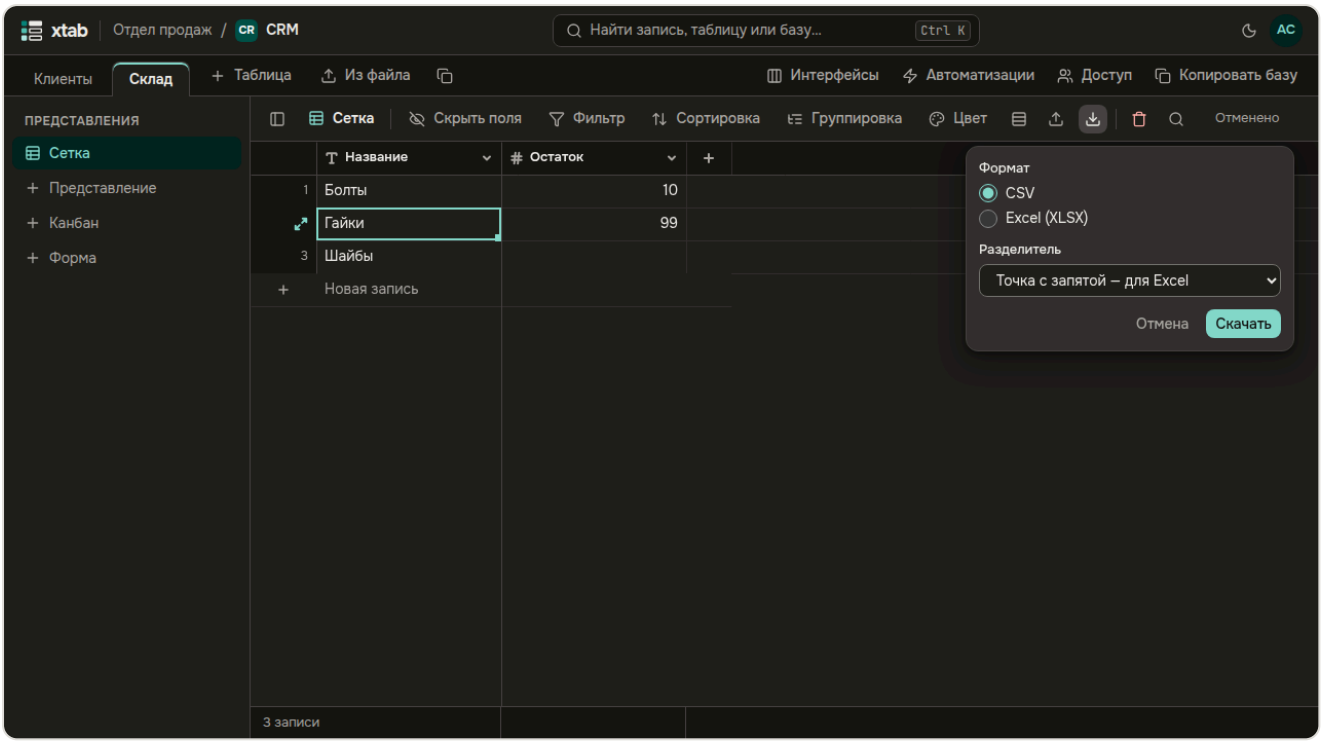


Экспорт представления

Канбан

Канбан показывает записи карточками в колонках — по полю одиночного выбора или пользователя. Удобен для задач, заявок и сделок по стадиям.

- **Создать:** нажмите **+ Канбан** в списке представлений слева, введите название и нажмите Enter, затем выберите поле в списке **Колонки**.
- Колонка — на каждый вариант поля и **Без значения**; в заголовке колонки — число карточек.
- На карточке — первичное поле и следующие поля таблицы; лишние уберите кнопкой **Скрыть поля** над канбаном. Фильтр и сортировка работают так же, как в таблице.
- **Перенести карточку** — перетащите её мышью или пальцем в другую колонку или на другое место: значение поля меняется само. С клавиатуры — выберите карточку и нажмите Alt со стрелкой.
- **Открыть запись** — нажмите на карточку или Enter.
- **Новая запись** внизу колонки создаёт запись сразу с её значением.

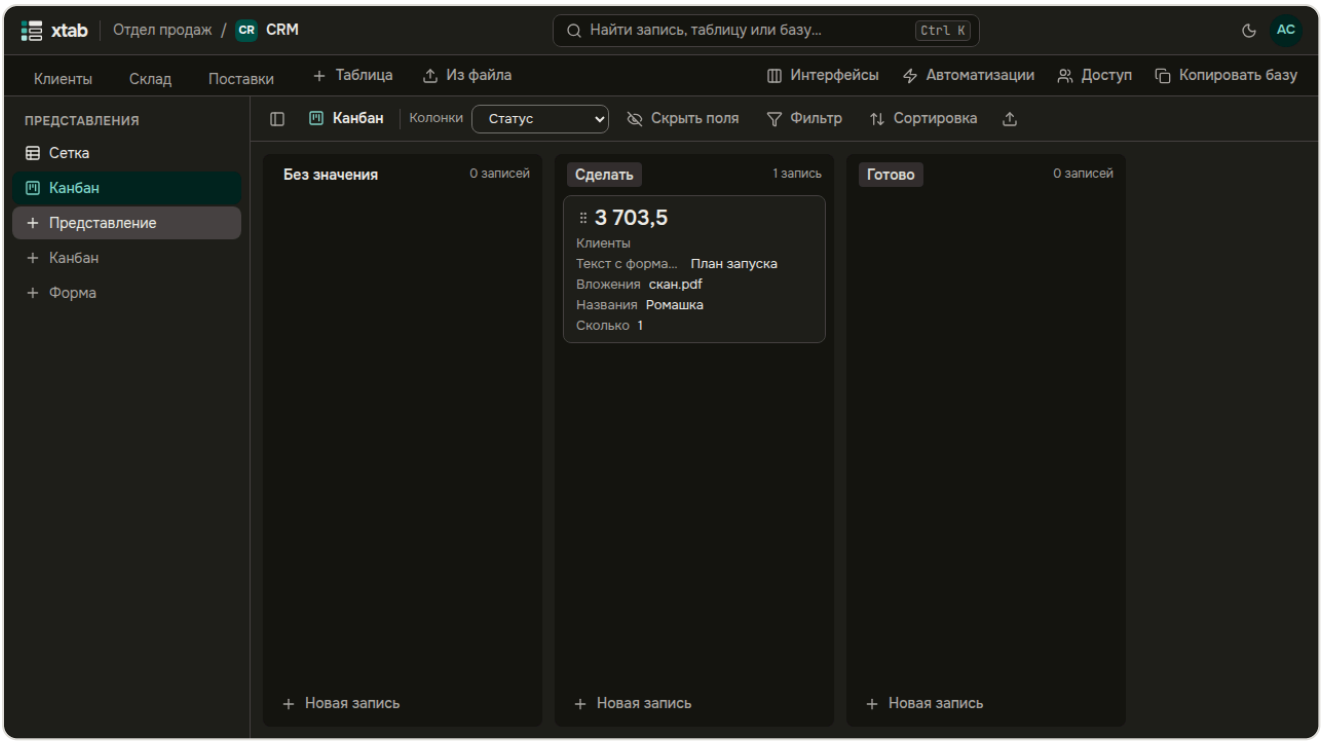


Канбан по статусу

Формы


Форма собирает записи в таблицу: участники базы заполняют её в xtab, а по публичной ссылке — кто угодно, без входа.

- **Создать:** нажмите **+ Форма** в списке представлений слева, введите название и нажмите Enter — откроется конструктор.
- В конструкторе задайте заголовок, описание и сообщение после отправки. **Добавить вопрос...** — выберите поле таблицы. У вопроса можно задать формулировку (без неё показывается название поля), подсказку, отметить **Обязательный** и задать условие **Показывать, если** — вопрос появится только при нужном ответе на один из предыдущих. **Выше**, **Ниже** и **Убрать вопрос** меняют порядок и состав. Нажмите **Сохранить форму**.
- В форму попадают поля, которые заполняются вручную: тексты, числа, выбор, флажок, даты, файлы и пользователи. Формулы, связи и системные поля не спрашиваются.

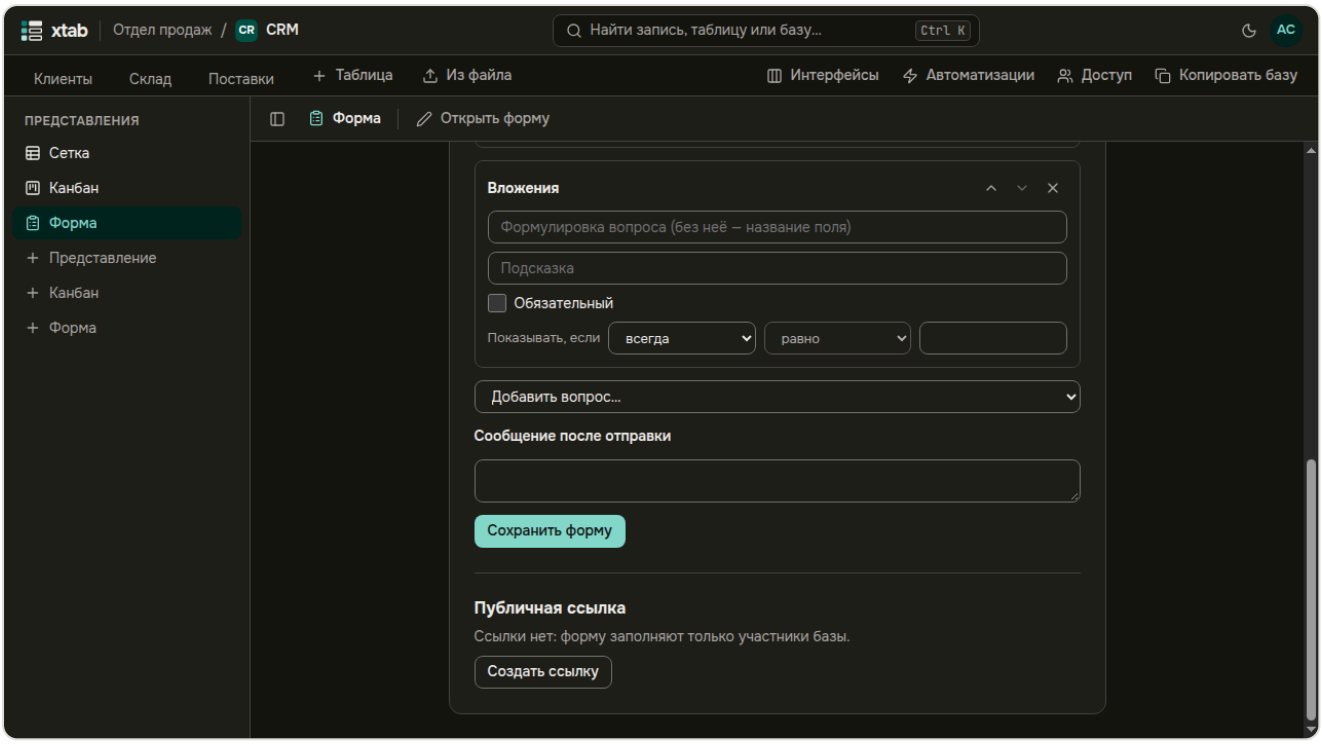

Конструктор формы


- **Открыть форму** — заполнить её самому, **Изменить форму** — вернуться в конструктор. После отправки появляется сообщение и кнопка **Отправить ещё**.

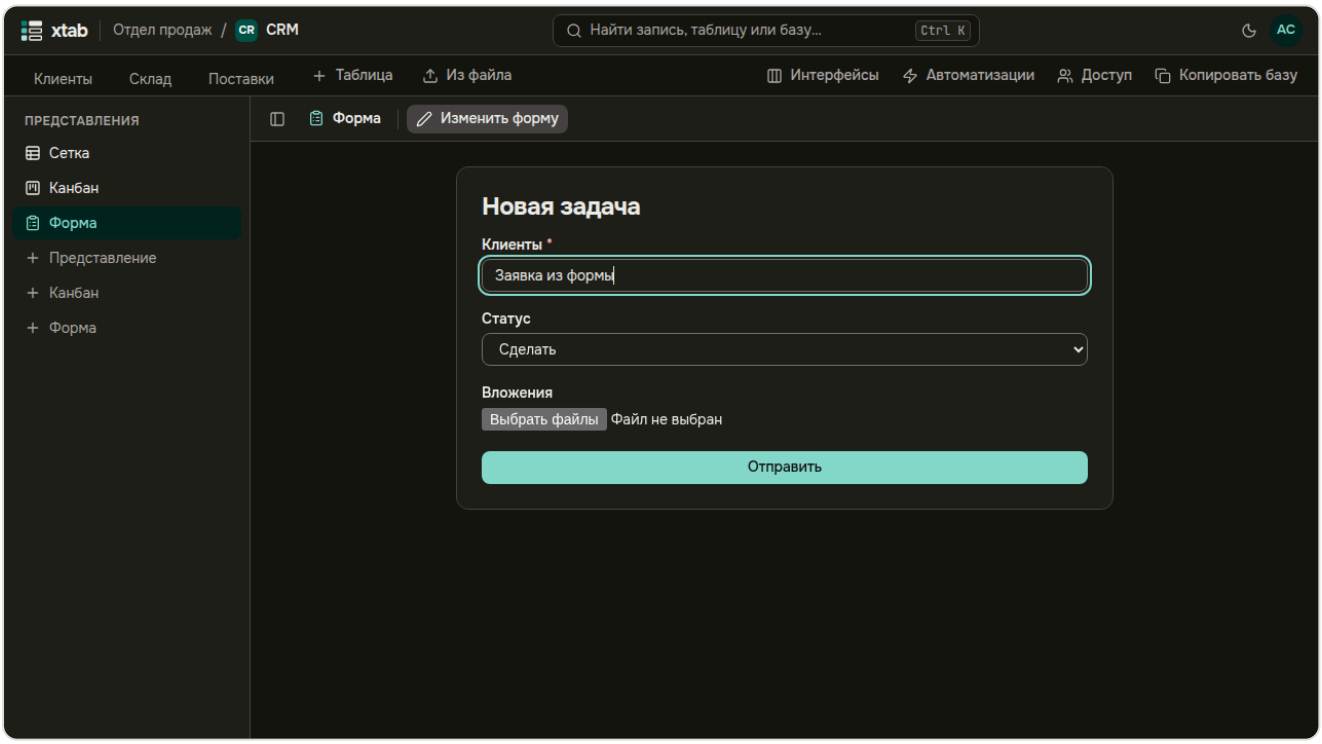

Форма для участников базы

- **Публичная ссылка** — в конструкторе. **Создать ссылку**: ссылка показывается один раз, сразу скопируйте её. **Создать новую ссылку** заменяет прежнюю, **Отозвать ссылку** выключает форму для всех, у кого она была. Ссылкой управляет тот, кто может менять представления базы.

- По ссылке форму заполняют без входа. Вопросов о людях в публичной форме нет; к вопросу о файлах можно приложить до 5 файлов, каждый до 10 МБ. Перед отправкой браузер несколько секунд проверяет, что форму заполняет не робот.

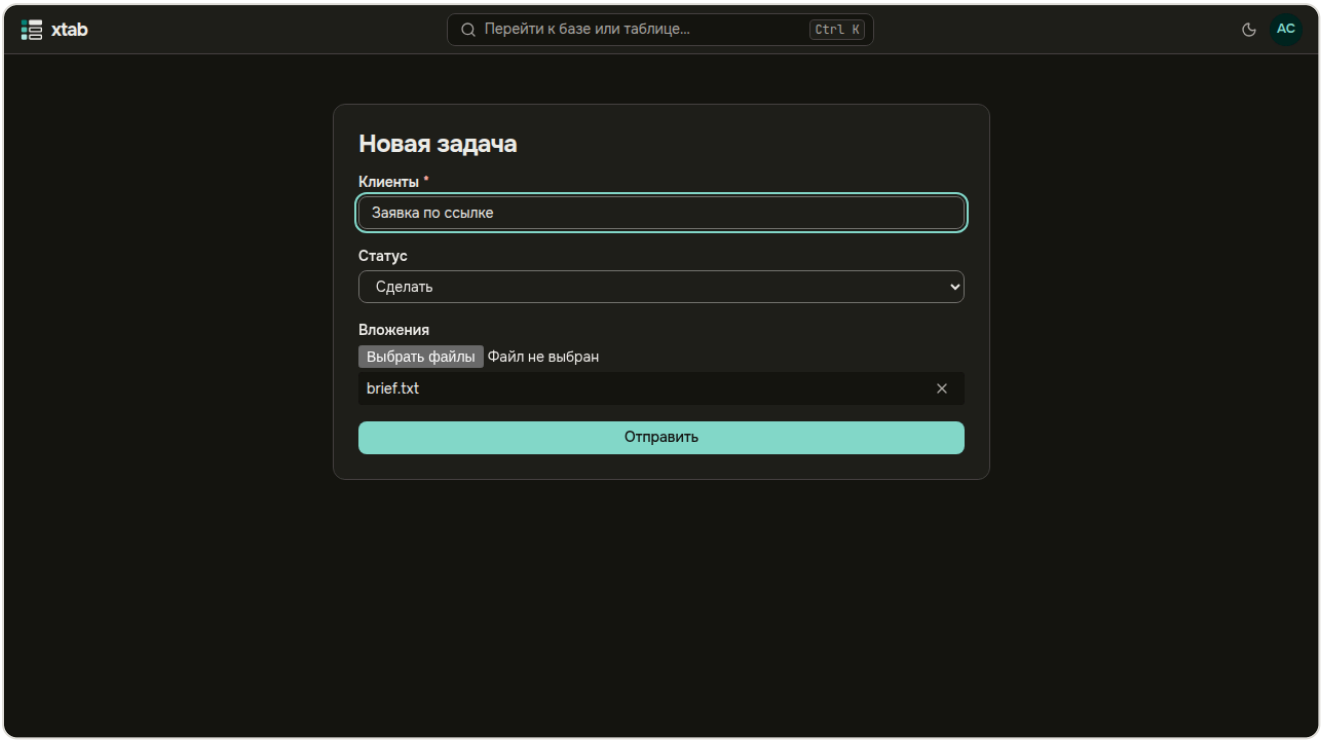


Публичная форма по ссылке

Автоматизации


Автоматизация делает работу сама: когда запись создана, изменена, стала соответствовать условию или пришла из формы, она выполняет шаги — меняет запись, создаёт запись в другой таблице, отправляет письмо или HTTP-запрос во внешнюю систему. Создают и меняют автоматизации создатели базы; шаги выполняются правами того, кто автоматизацию создал.

- **Открыть:** кнопка **Автоматизации** в строке таблиц базы. Список показывает каждую автоматизацию, её событие, число шагов и состояние: **Включена**, **Выключена** или **Отключена системой** с причиной.
- **Новая автоматизация:** задайте имя, таблицу и событие. Для события **Запись изменена** отметьте поля, изменение которых её запускает; для **Отправлена форма** — выберите форму. **Условие** собирается так же, как фильтр представления; для события **Запись стала соответствовать условию** оно обязательно.

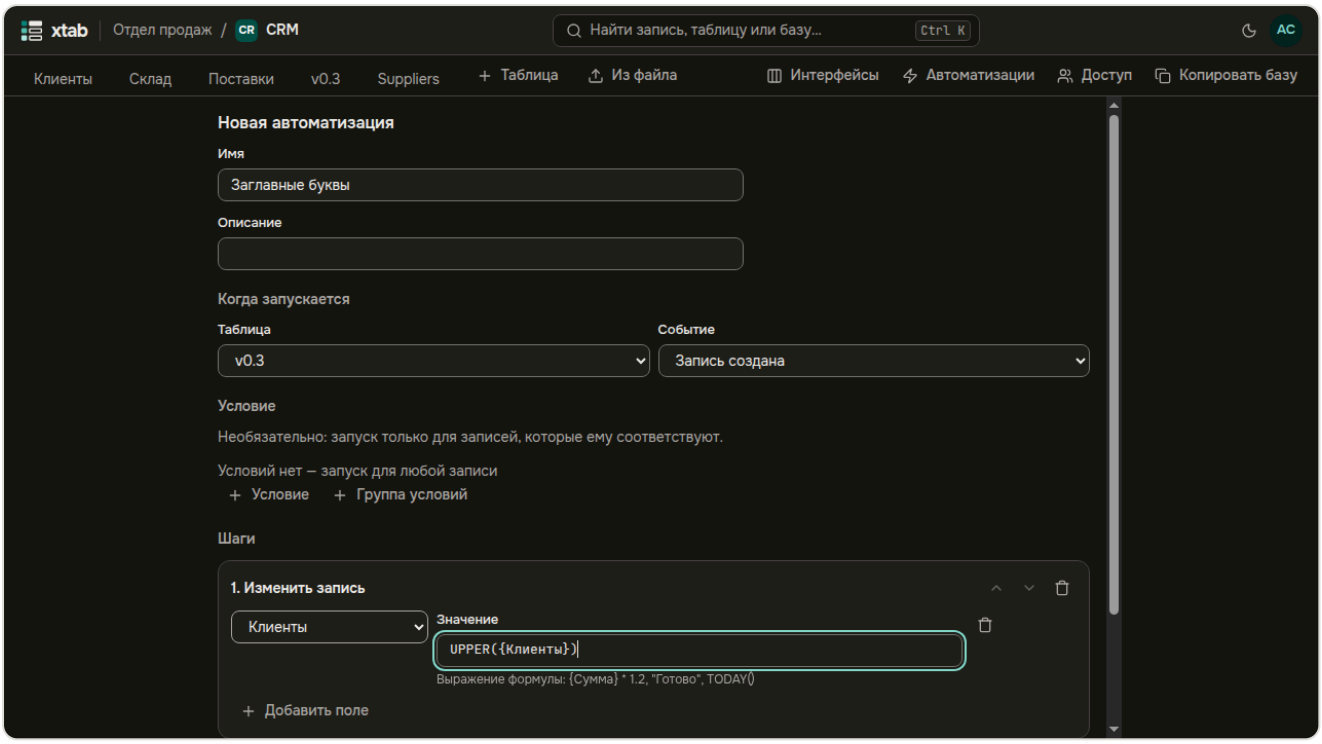

Редактор автоматизации: событие, условие и шаг «Изменить запись»

- **Шаги** добавляются кнопками под списком шагов и выполняются по порядку; стрелки меняют порядок, корзина убирает шаг.
- **Изменить запись** и **Создать запись** — выберите поле и напишите значение формулой, например `UPPER({Название})` или `TODAY()`. Ошибка в формуле видна сразу под полем.
- **Отправить письмо** — получатели из полей e-mail и пользователей записи и адреса через запятую, тема и текст со вставками `{{ {Поле} }}`. Письма уходят участникам организации, на домены приглашений и на адреса, которые разрешил администратор на странице **Исходящие адреса**.
- **HTTP-запрос** — метод, адрес (узел пишется без вставок и должен быть разрешён на странице **Исходящие адреса**), заголовки, тело JSON со вставками, секрет подписи и Basic-аутентификация.
- **Секреты** — ключи внешних сервисов и пароли для HTTP-запросов. Они задаются внизу формы сохранённой автоматизации: значение шифруется и больше не показывается, его можно только заменить. В заголовке запроса выберите вид **Секрет** и укажите имя секрета.
- Новая автоматизация выключена: нажмите **Включить**. Если больше половины последних запусков закончились ошибкой или у владельца больше нет прав, система её отключает и пишет создателям базы.
- **Журнал** показывает запуски с результатом каждого шага. Неудачный запуск можно **Повторить** — выполненные шаги не повторяются. Если письмо или запрос могли дойти, но ответа не было, запуск получает исход **исход неизвестен**: проверьте получателя и нажмите **Повторить** или **Отметить выполненным**. Журнал хранит запуски 30 дней.

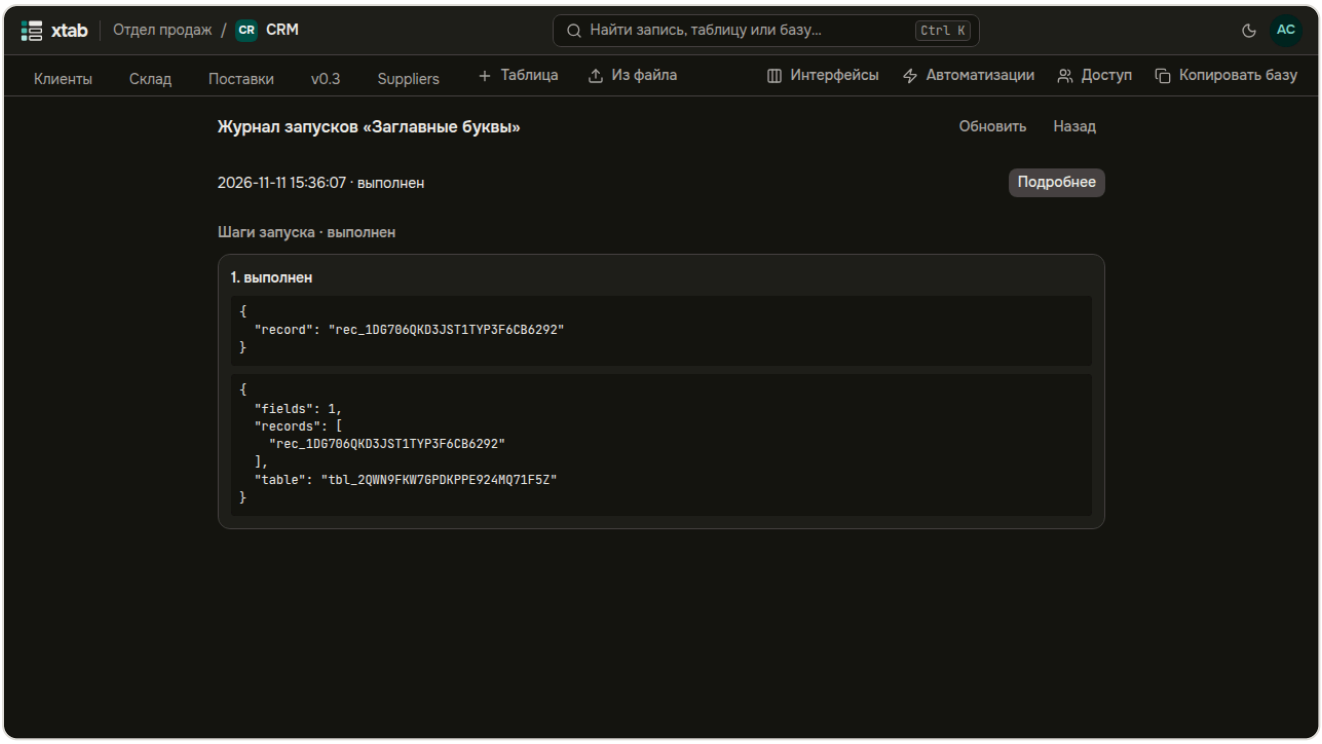


Журнал запусков с шагами запуска

Интерфейсы

Интерфейс — приложение поверх базы: несколько страниц из готовых элементов, через которые люди работают с записями, не видя базу целиком. Создатель базы собирает интерфейс в конструкторе и публикует; участники базы и те, кому интерфейс выдан, работают в опубликованной версии.


- **Открыть конструктор:** кнопка **Интерфейсы** в строке таблиц базы. Список показывает интерфейсы базы и их состояние: **Не опубликован**, **Есть неопубликованные изменения** или **Опубликован**. Введите название и нажмите **Новый интерфейс**.
- **Страницы** — слева. Выберите макет и нажмите **Добавить страницу**: **Список и карточка** — список записей и карточка выбранной записи, **Дашборд** — числа и таблица, **Форма** — поля новой записи и кнопка **Отправить**, **Пустой холст** — пустая страница. Название страницы меняется в поле под списком.
- **Элементы** стоят в ячейках сетки из 12 колонок. Выберите вид в списке под сеткой и нажмите **Добавить элемент**. Ячейку можно перетащить мышью перед другой ячейкой, в конец строки или между строками — тогда она встанет новой строкой. Кнопки ячейки делают то же с клавиатуры: двигают её левее, правее, выше и ниже, делают уже и шире и удаляют элемент.
- **Настройки элемента** — справа, после щелчка по ячейке: заголовок, таблица, поля с флажками **Видно** и **Можно менять**, что можно делать с записями, **Обязательный фильтр** — его пользователи не видят и не снимают, **Фильтры страницы**, которые сужают элемент. У карточки — элемент, чья выбранная запись показывается; у числа — что

считать; у кнопки — действие: **Создать запись**, **Изменить запись**, **Открыть адрес** или **Запустить автоматизацию** с событием **Нажата кнопка**.

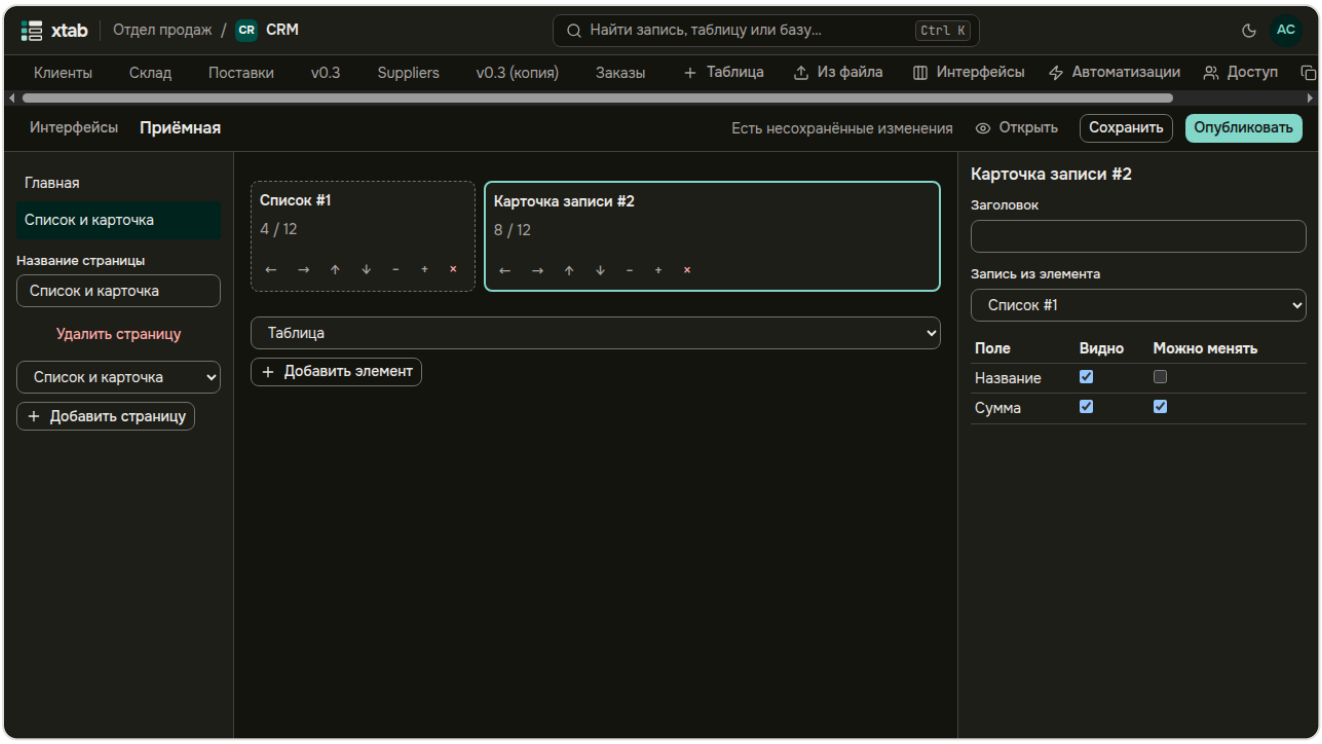

Конструктор: страницы, сетка страницы и настройки карточки

- **Сохранить** записывает черновик, **Опубликовать** — сохраняет и показывает его пользователям. Пока интерфейс не опубликован заново, пользователи работают в прежней версии.
- **Открыть** — интерфейс так, как его видят пользователи: страницы — вкладки сверху. Запись, выбранная в списке, открывается в карточке; поля, которые карточка позволяет менять, меняются в ней и записываются кнопкой **Сохранить**. Изменения других людей появляются сами.

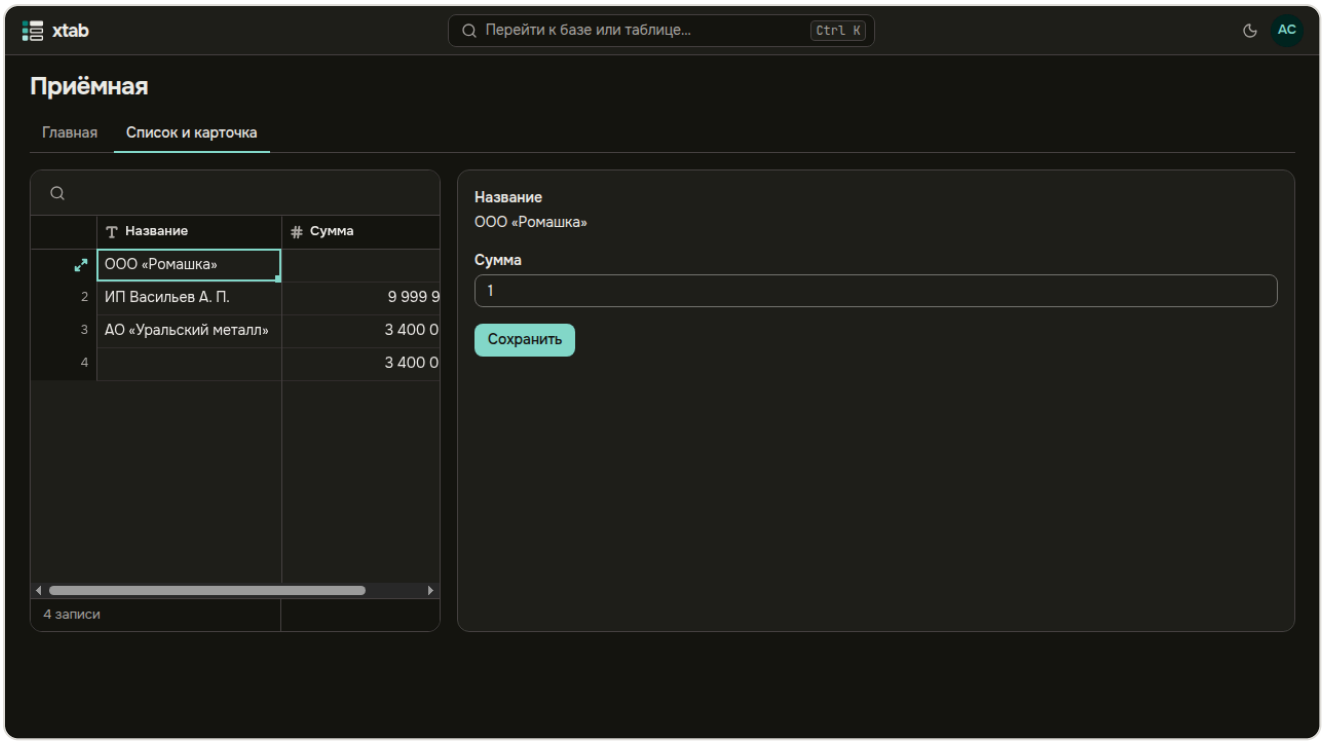

Интерфейс: список заявок и карточка выбранной

- **Доступ:** кнопка **Доступ** у интерфейса в списке выдаёт его участнику организации или группе на **Просмотр** — читать то, что показывают элементы, — или на **Работу** — ещё и менять, создавать и нажимать кнопки. Тот, кому выдан только интерфейс, не видит базу и находит интерфейс в разделе **Интерфейсы** на главной.
- При копировании базы её интерфейсы копируются неопубликованными и никому не выданными.

Исходящие адреса

Страница администратора организации (меню учётной записи → **Исходящие адреса**): куда автоматизации могут отправлять запросы и письма. По умолчанию — никуда наружу: письма уходят только участникам организации.


- **Разрешённые узлы** — по одному в строке: `api.example.ru`, `*.example.ru` (все поддомены) или IP-адрес. **Любые узлы** открывают все адреса; для этого нужно ещё раз ввести пароль.
- **Разрешённые адреса писем** — адреса вне организации, которым автоматизации могут писать.
- **Домены приглашений** — домены вашей организации. Управляющие участниками приглашают только с этих доменов. Администратор организации может пригласить и человека с другого домена — например, подрядчика: такой участник становится внешним (см. «Участники»). На эти домены могут уходить письма автоматизаций.
- **Приглашают только администраторы** — новых людей в организацию приглашают только администраторы, а управляющие пространствами и базами выдают роли тем, кто

уже в организации.

- **Хранить журнал запусков, дней** — сколько дней хранится журнал запусков автоматизаций, от 7 до 365.


Быстрый переход

Нажмите Ctrl+K (на Mac — ⌘K) или поле **Найти запись, таблицу или базу…** вверху. Начните вводить название базы, таблицы или текст записи, выберите результат стрелками и нажмите Enter.

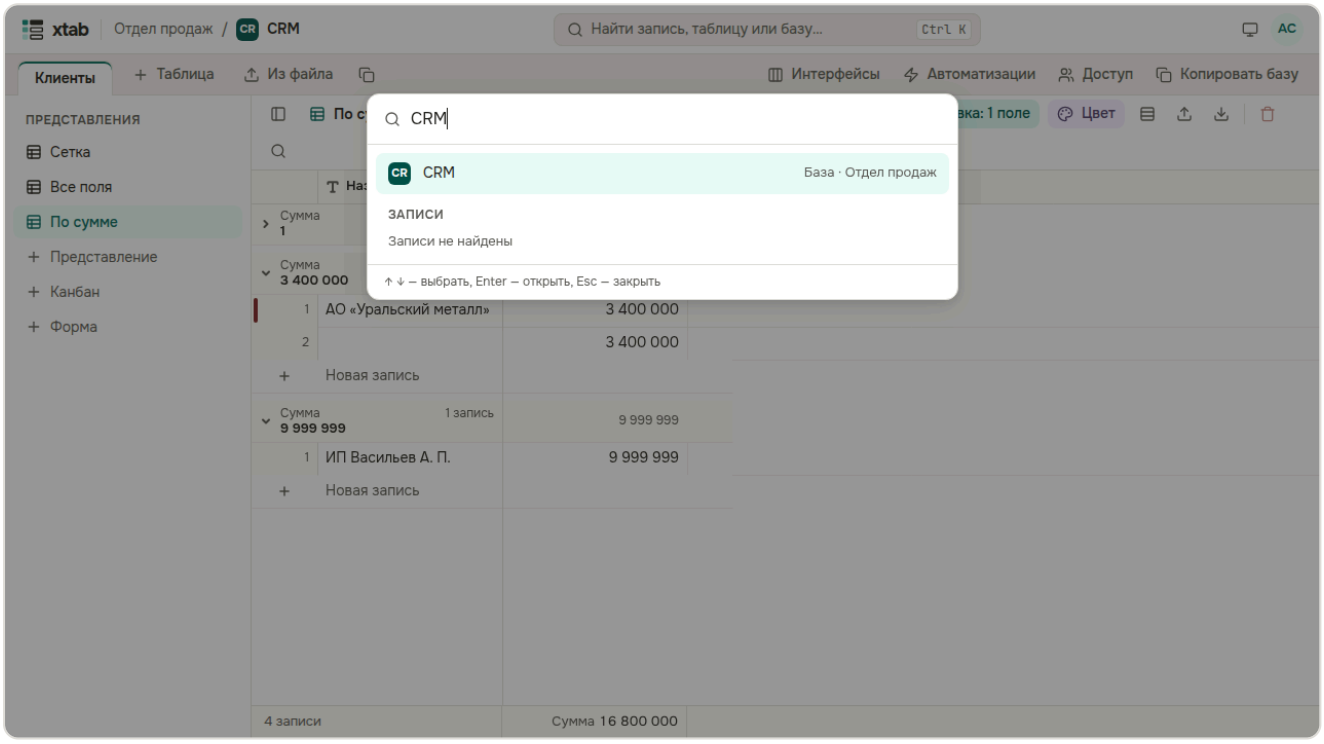

Быстрый переход

Найденная запись открывается целиком в своей таблице.

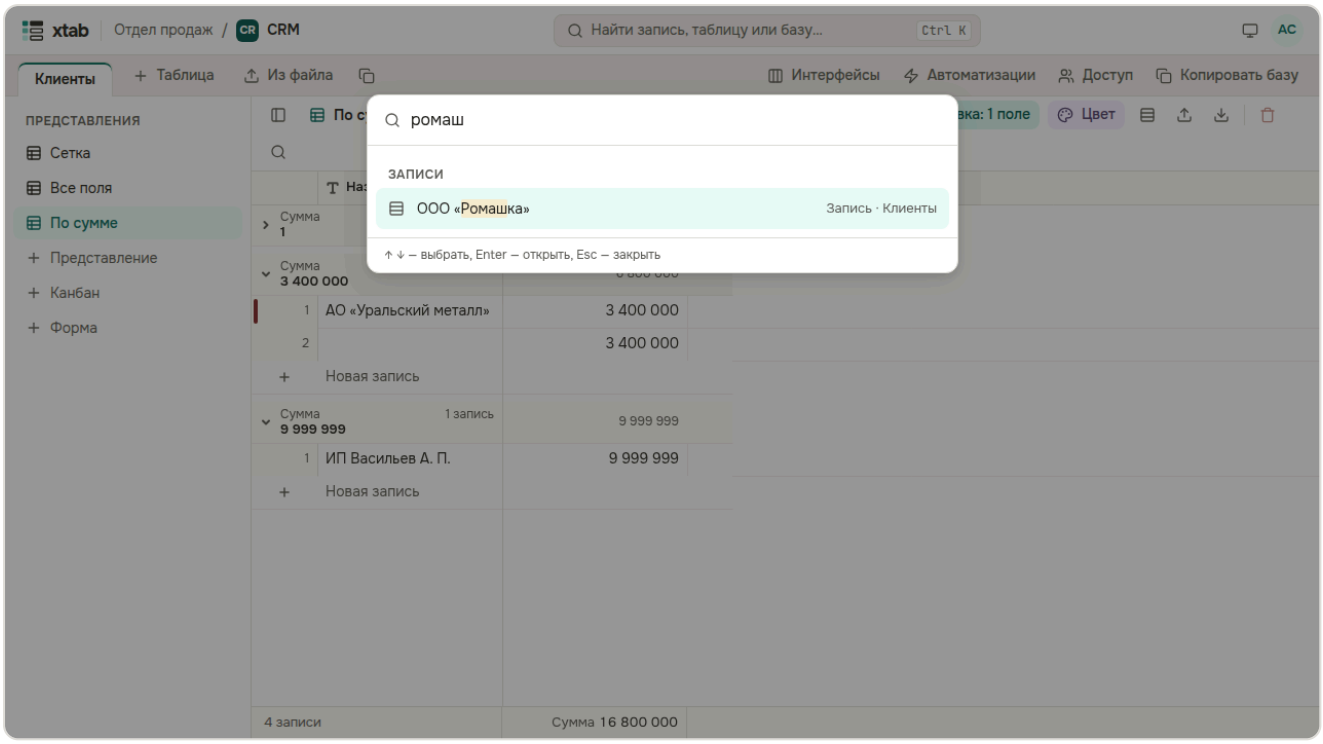

Запись в быстром переходе


Совместная работа

Изменения других людей появляются в вашей таблице сами, без обновления страницы: новые и удалённые записи, правки ячеек, новые поля.

Доступ к пространству и базе

Кто работает в базе, видно по кнопке **«Доступ»** в конце строки вкладок таблиц; у рабочего пространства такая же кнопка — в его заголовке на главной.

- В окне — участники с их ролями: **Читатель** видит данные, **Комментатор** ещё и комментирует, **Редактор** меняет записи, **Создатель** меняет таблицы, поля и представления, **Владелец** управляет всем, в том числе доступом.
- Роль в рабочем пространстве действует во всех его базах. В окне базы такие участники показаны отдельно — «Из рабочего пространства»; роль в базе может её только повысить.
- Чтобы добавить человека, впишите его e-mail или имя, выберите роль и нажмите **«Добавить»**. Участника организации можно выбрать из подсказки — роль появится сразу; новому человеку по e-mail уйдёт приглашение.
- Роль меняется в списке у человека, крестик убирает доступ. Создатель выдаёт роли до «Редактора», владелец — любые. Последнего владельца убрать нельзя.
- Кнопка **«Выйти»** у вашей строки убирает ваш собственный доступ.
- Роль можно выдать и группе: в форме выберите **«Группа»**, затем группу и роль. Все участники группы получают эту роль.

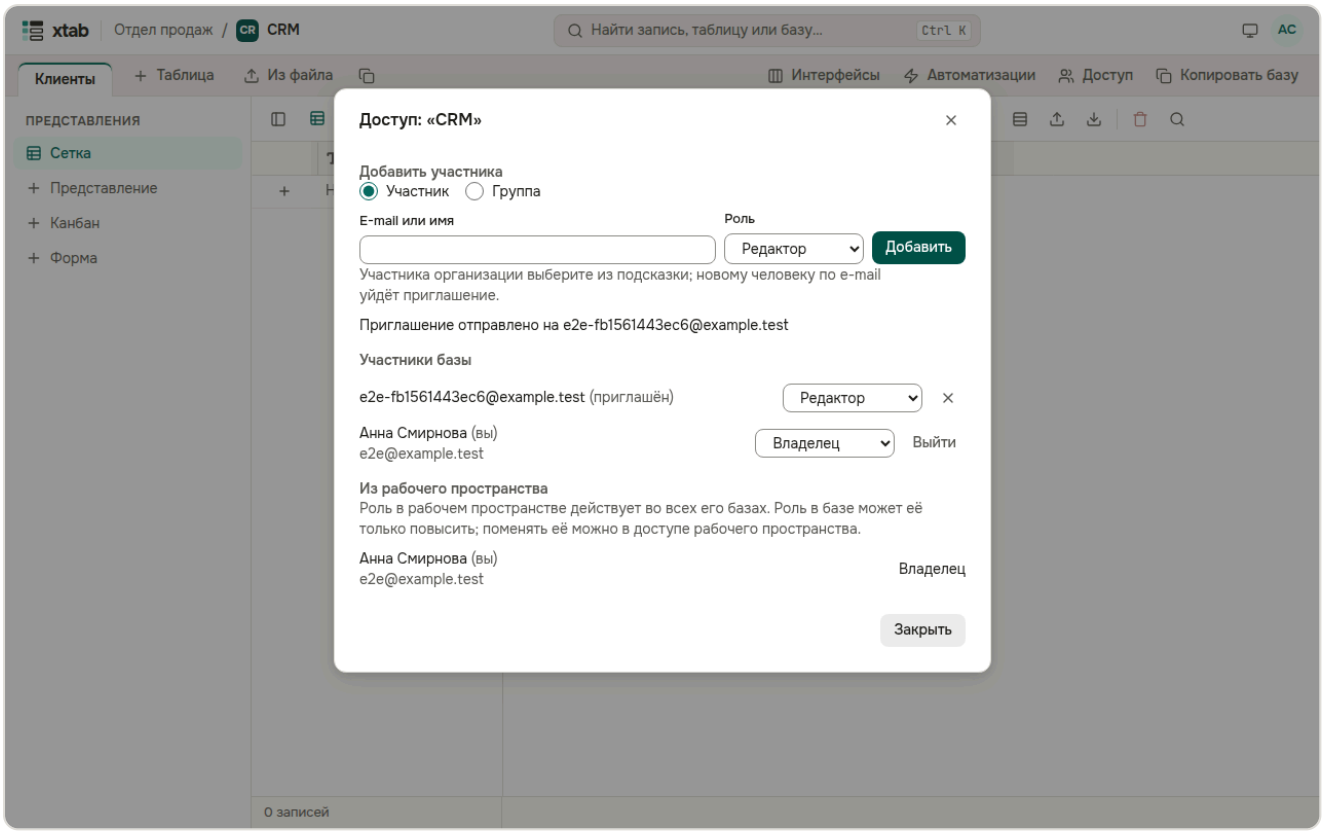


Доступ к базе

API-токены

Токен даёт программе (например, обмену с 1С или отчёту в BI) доступ к xtab от вашего имени. **Меню учётной записи** → **«API-токены»**.

- **«Новый токен»**: впишите, для чего он, отметьте разрешения (чувствительные помечены), выберите все свои базы или только нужные, срок действия и, если нужно, адреса, с которых его можно использовать. xtab попросит ваш пароль.
- Значение токена показывается один раз — нажмите **«Копировать»** и сохраните его как пароль. Потом виден только хвост из четырёх знаков.
- **«Отозвать»** сразу выключает токен.
- **Служебные учётные записи** — для интеграций, которые не должны зависеть от сотрудника. Их создаёт администратор, роли им выдаются в окне «Доступ», а токены выпускают администратор и участники ответственной группы.

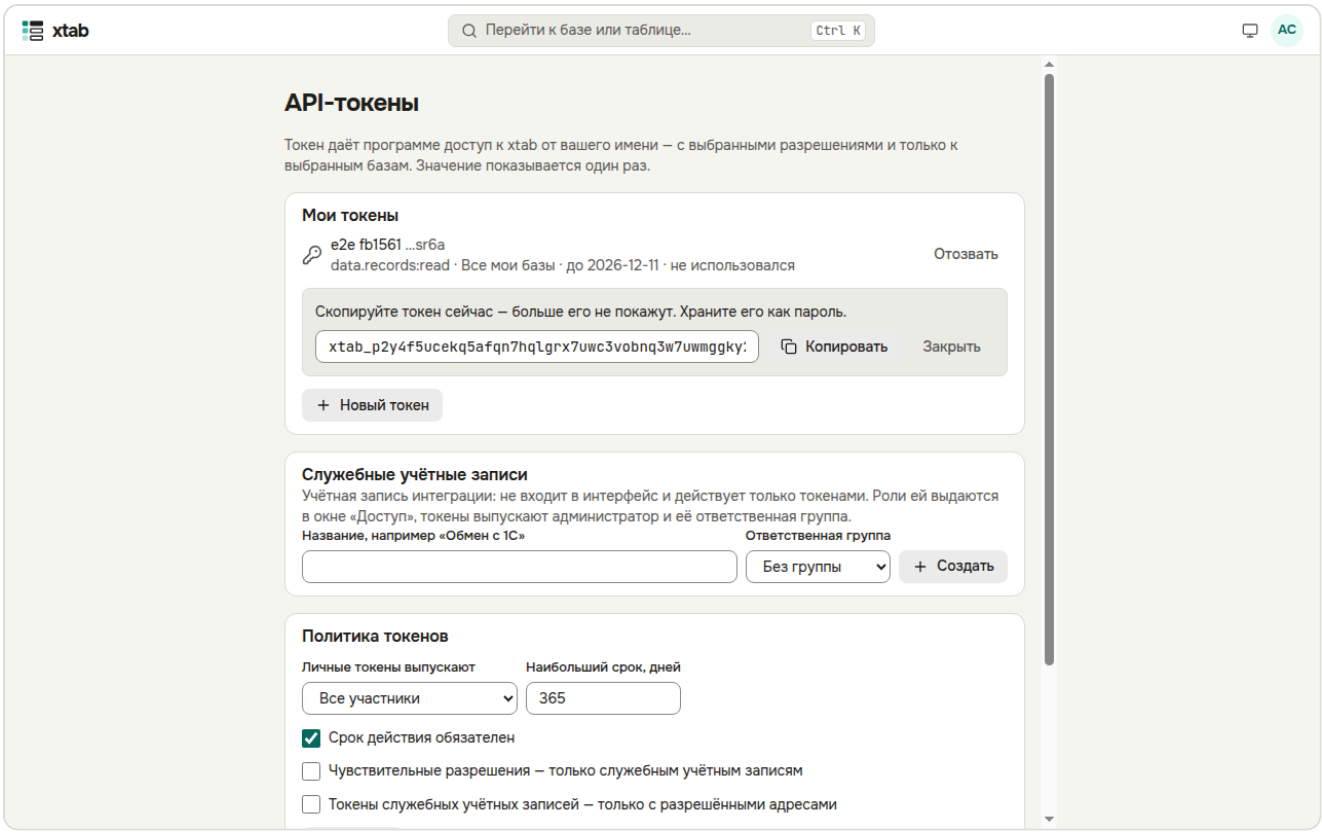

API-токены

- Администратор организации здесь же задаёт политику токенов (кто выпускает, наибольший срок, ограничения) и видит все токены организации.

Безопасность учётной записи

Свою учётную запись вы настраиваете в профиле: **кружок с инициалами** → **«Профиль»**.

Профиль


- **Фото** — JPEG, PNG или WebP до 1 МБ; его видят все участники организации. **«Убрать фото»** возвращает инициалы.
- **Имя** и **часовой пояс**, в котором показываются даты, — нажмите **«Сохранить»**.
- **Пароль**: введите текущий и новый. Остальные ваши сеансы при смене завершатся.
- **E-mail**: введите новый адрес и пароль и нажмите **«Отправить письмо»**. Адрес сменится, когда вы откроете ссылку из письма; на старый адрес придёт уведомление.

Вход с кодом

Второй фактор защищает учётную запись, даже если пароль узнали. Администратору организации он обычно обязателен: пока он не подключён, права администратора не действуют, а сверху страницы видно предупреждение.


1. В разделе **«Вход с кодом»** нажмите **«Подключить приложение»** (xtab попросит пароль).

2. Отсканируйте QR-код приложением-аутентификатором на телефоне (Яндекс Ключ, Google Authenticator и другие) или введите ключ вручную.
3. Введите код из приложения и нажмите **«Включить»**.
4. Сохраните **коды восстановления** в надёжном месте — их покажут только один раз. Каждый код действует один раз, если телефона нет под рукой.

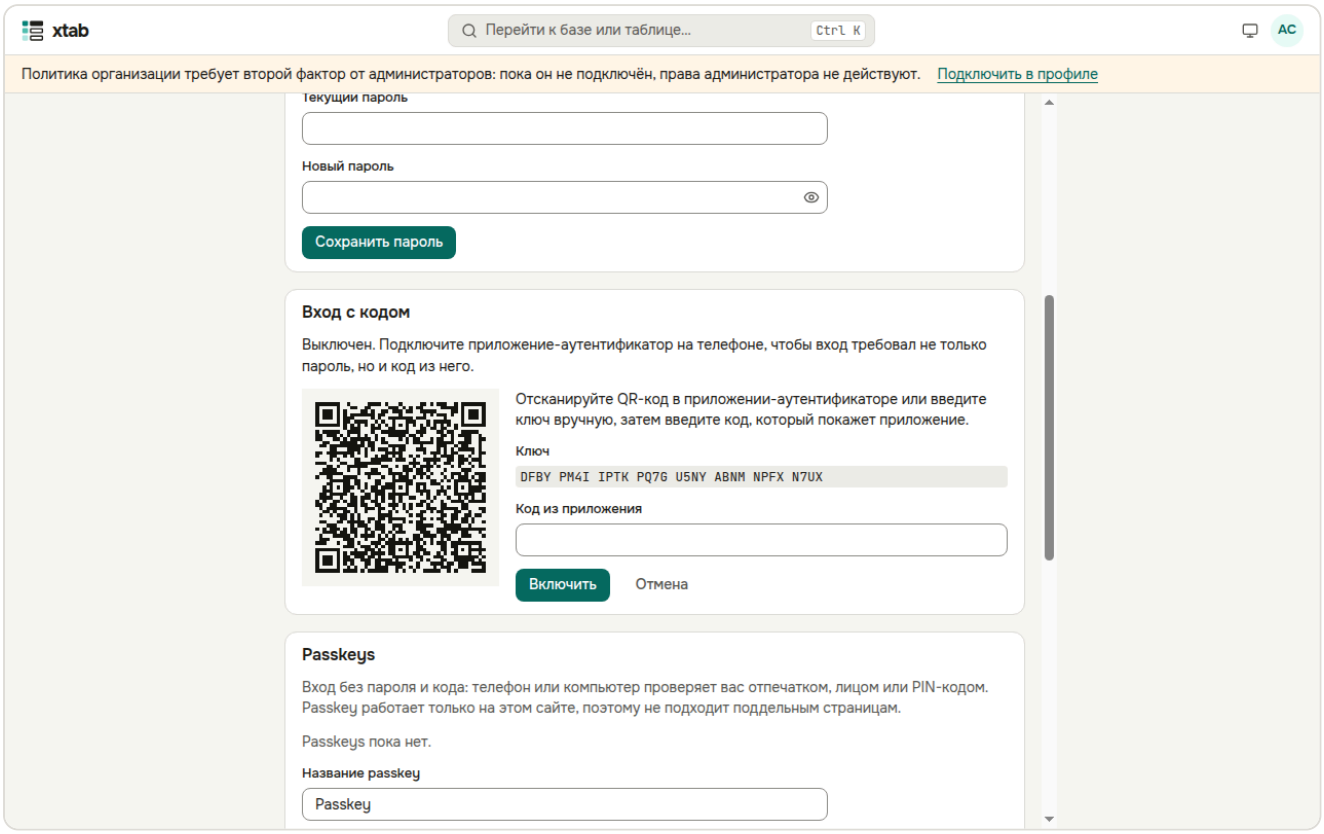

Подключение приложения-аутентификатора

Теперь после пароля xtab спрашивает код из приложения. Нет доступа к приложению — нажмите **«Нет доступа к приложению? Войти с кодом восстановления»**.

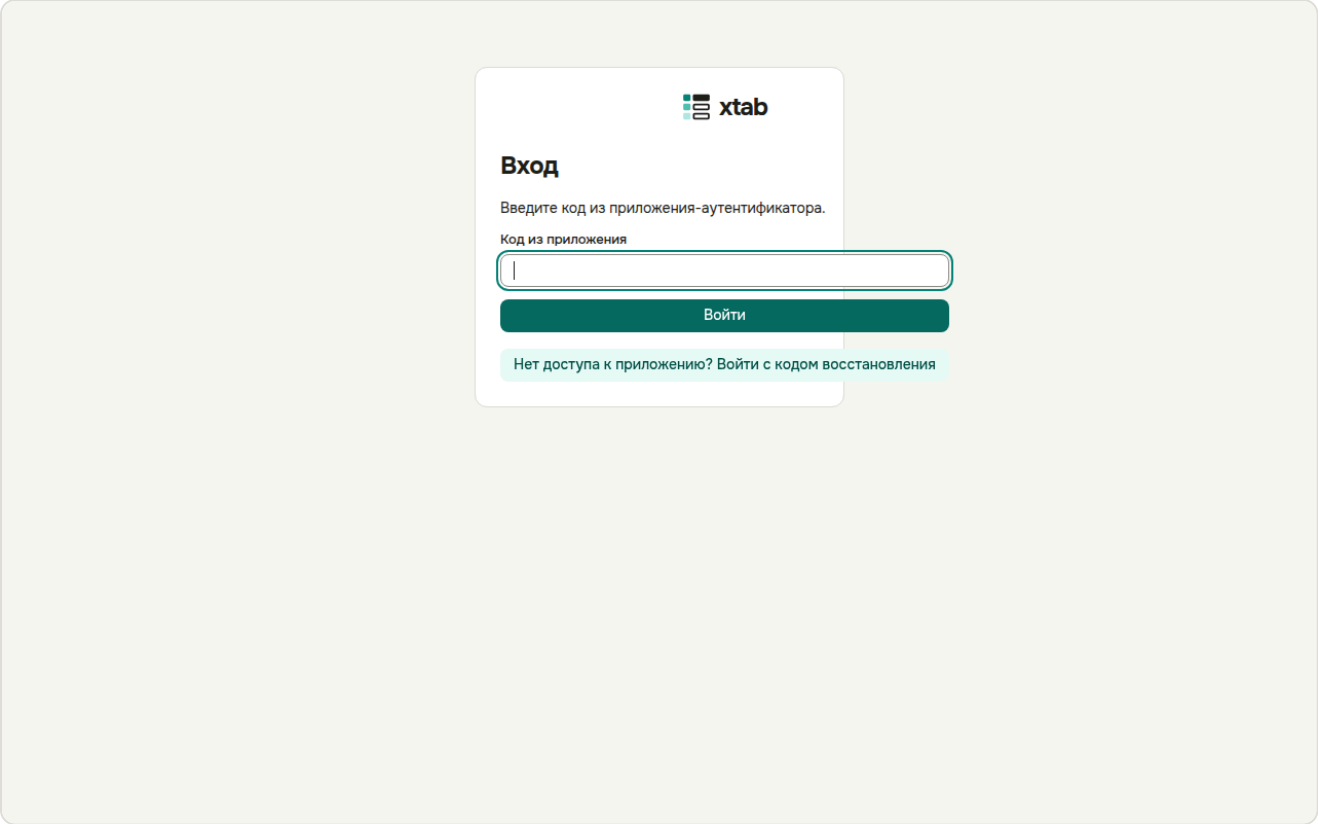

Код при входе


Passkeys — вход без пароля и кода: телефон или компьютер проверяет вас отпечатком, лицом или PIN-кодом. Нажмите **«Добавить passkey»** и следуйте подсказкам браузера; на странице входа появится кнопка **«Войти с passkey»**.

Вход через провайдера

Если организация подключила корпоративный вход (Active Directory, Keycloak и другие), на странице входа есть кнопка **«Войти через …»**. Чтобы входить так и в уже существующую учётную запись, в разделе **«Вход через провайдера»** профиля нажмите **«Привязать»** и войдите у провайдера. **«Отвязать»** убирает привязку; последний способ входа отвязать нельзя.

Сеансы


Раздел **«Сеансы»** показывает, где выполнен вход в вашу учётную запись: браузер, система, адрес и когда сеанс был активен; текущий отмечен «этот сеанс». Незнакомый сеанс завершите кнопкой **«Завершить»** и смените пароль. **«Завершить все остальные»** оставляет только текущий.

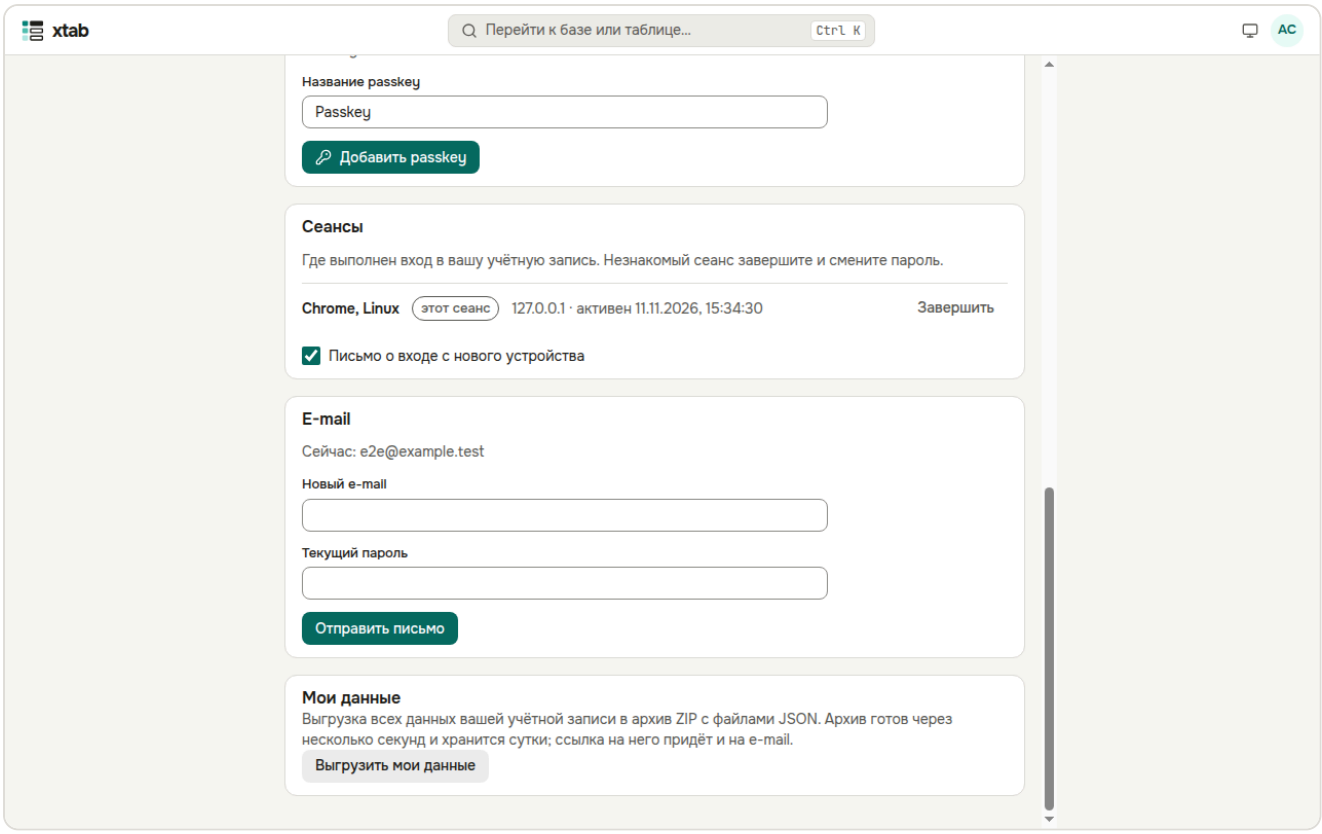

Сеансы

Мои данные

Нажмите **«Выгрузить мои данные»** (xtab попросит пароль): через несколько секунд будет готов архив ZIP с профилем, группами и ролями, сеансами, API-токенами без их значений и событиями журнала аудита о вас. Нажмите **«Скачать архив»**; если в организации настроена почта, ссылка на архив придёт и на e-mail. Архив хранится сутки.

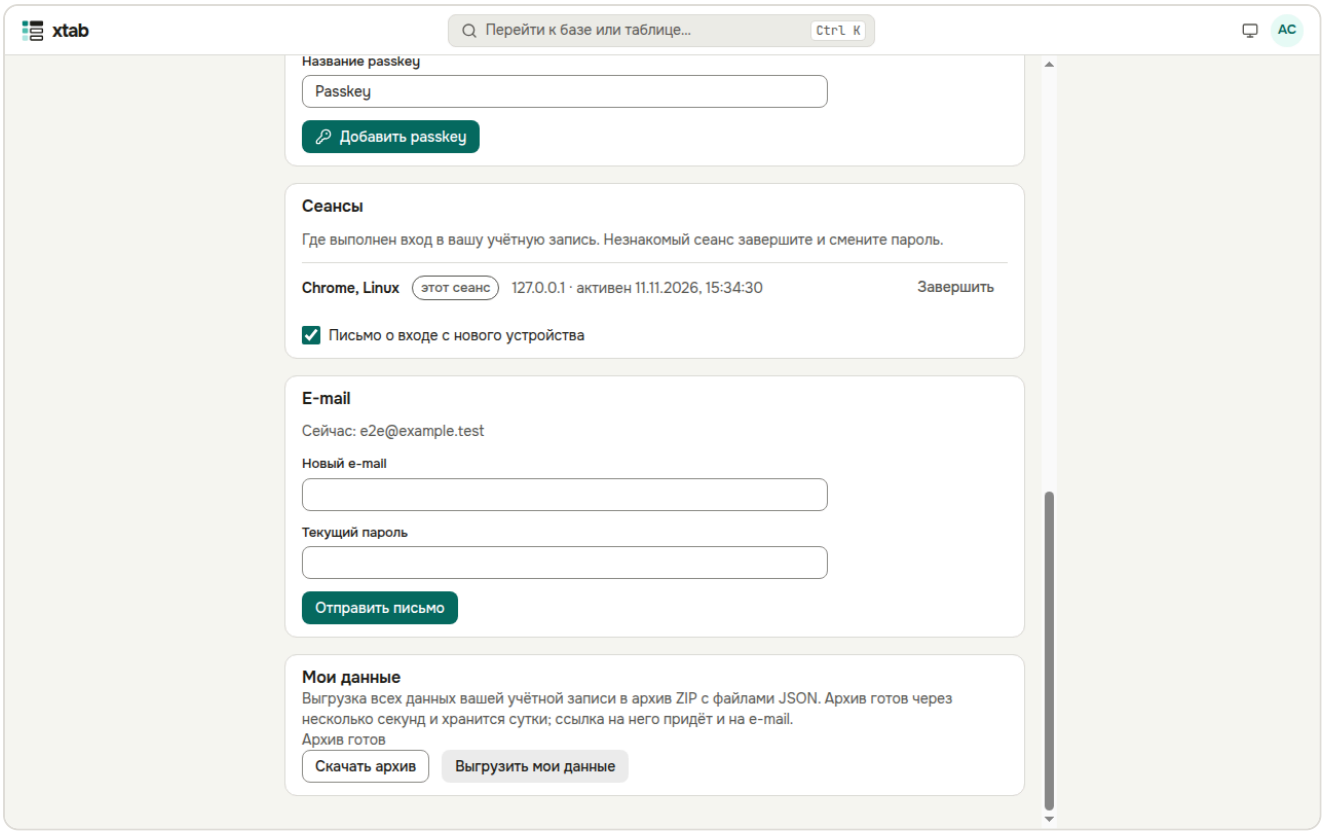


Выгрузка своих данных

Администрирование организации

Администратор организации управляет ею в разделе **«Администрирование»** меню учётной записи. Данные баз администратору не видны, пока у него нет роли (см. «Доступ» ниже). Действия, меняющие безопасность, xtab подтверждает паролем.

Участники

- **«Пригласить»**: впишите e-mail и имя — человеку уйдёт приглашение. Список ищется по имени или e-mail.
- У каждого участника видно: администратор ли он, есть ли второй фактор, заблокирован ли вход после неверных паролей и когда он был в сети.
- Кнопки у участника: **«Заблокировать»** / **«Разблокировать»** (блокировка сразу завершает его сеансы и токены), **«Сделать администратором»** / **«Снять права администратора»**, **«Завершить сеансы и отозвать токены»** (например, при потере ноутбука), **«Сбросить второй фактор»** (если человек потерял телефон и коды), **«Снять блокировку входа»**, **«Отправить приглашение снова»**.

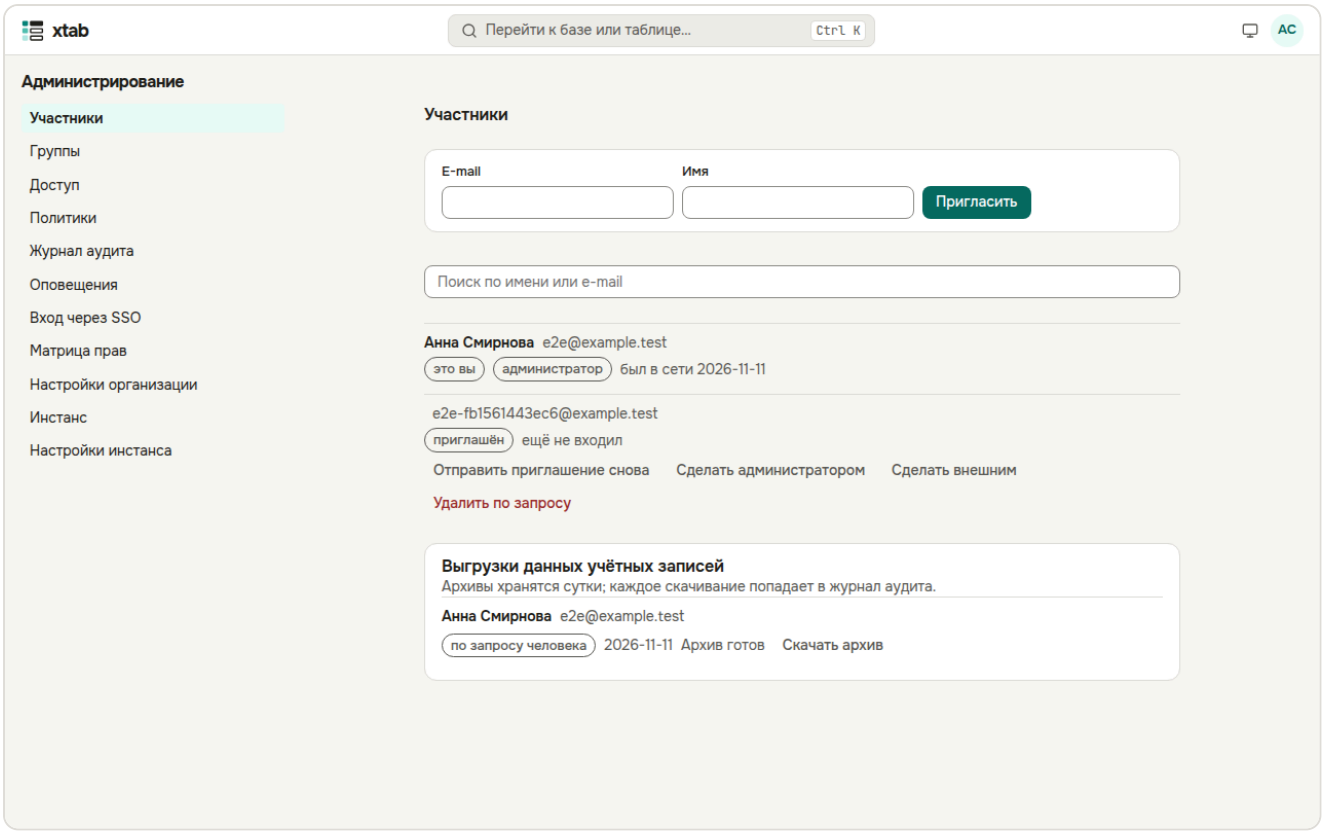


Участники

Внешние участники отмечены словом «внешний». Внешний участник видит в списках людей только себя и тех, с кем у него общие пространства и базы, не создаёт рабочие пространства и не приглашает людей. Отметку ставит xtab, когда администратор приглашает человека не с доменов организации, или сам администратор кнопкой **«Сделать внешним»**; снимает — **«Снять отметку «внешний»»**.


Удаление по запросу человека. Нажмите **«Удалить по запросу»**, впишите e-mail удаляемой учётной записи и нажмите **«Удалить учётную запись»** (xtab попросит пароль). Сеансы и токены человека завершатся сразу. Через несколько секунд:

- данные учётной записи выгружаются в архив — человек получит ссылку на него письмом (если настроена почта), а вы скачаете его в списке **«Выгрузки данных учётных записей»** ниже (архив хранится сутки, каждое скачивание записывается в журнал аудита);
- учётная запись обезличивается: имя, e-mail, пароль, второй фактор, роли и группы удаляются, войти в неё нельзя, а её e-mail можно пригласить снова;
- значения в таблицах и журнал аудита сохраняются под именем «Удалённый пользователь №N».

Удаление нельзя отменить. Себя удалить нельзя — это делает другой администратор.

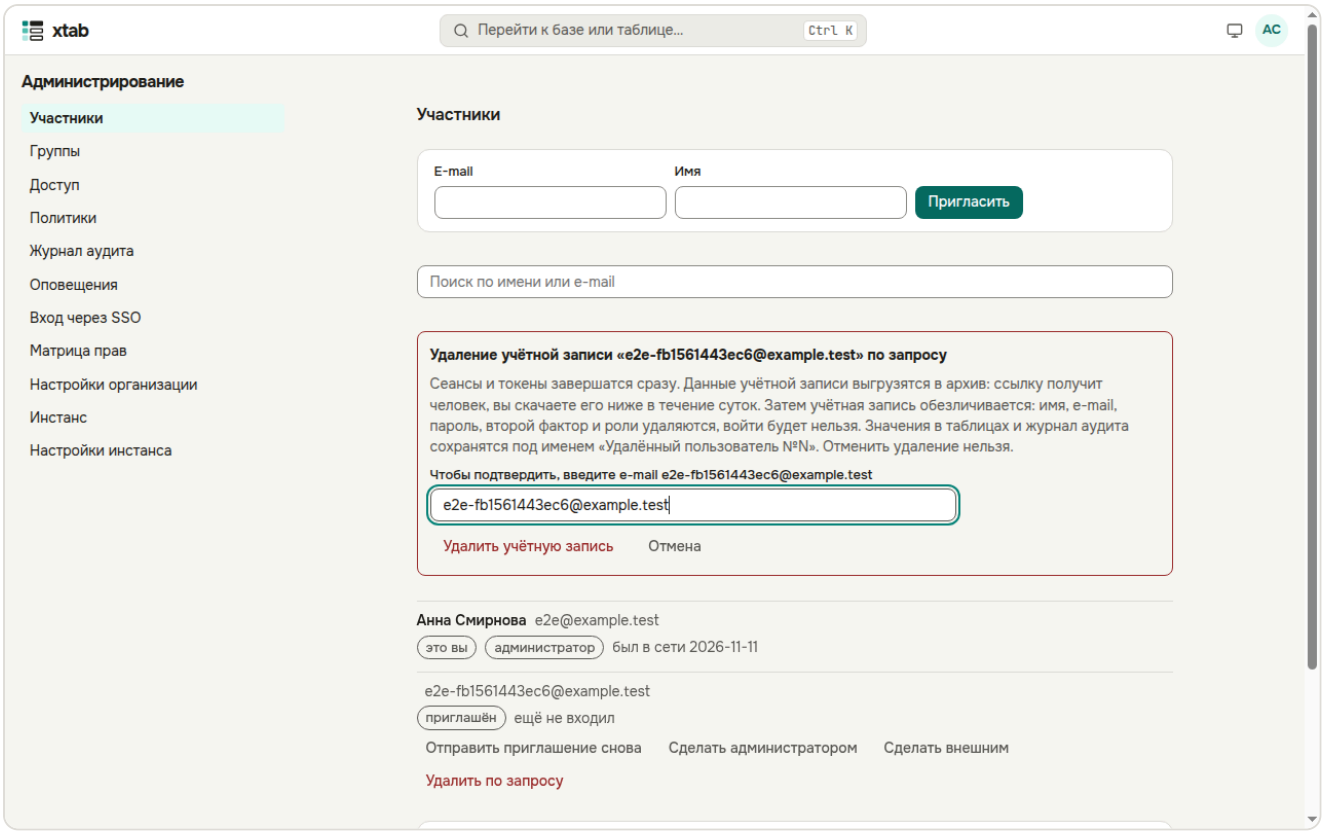

Удаление учётной записи

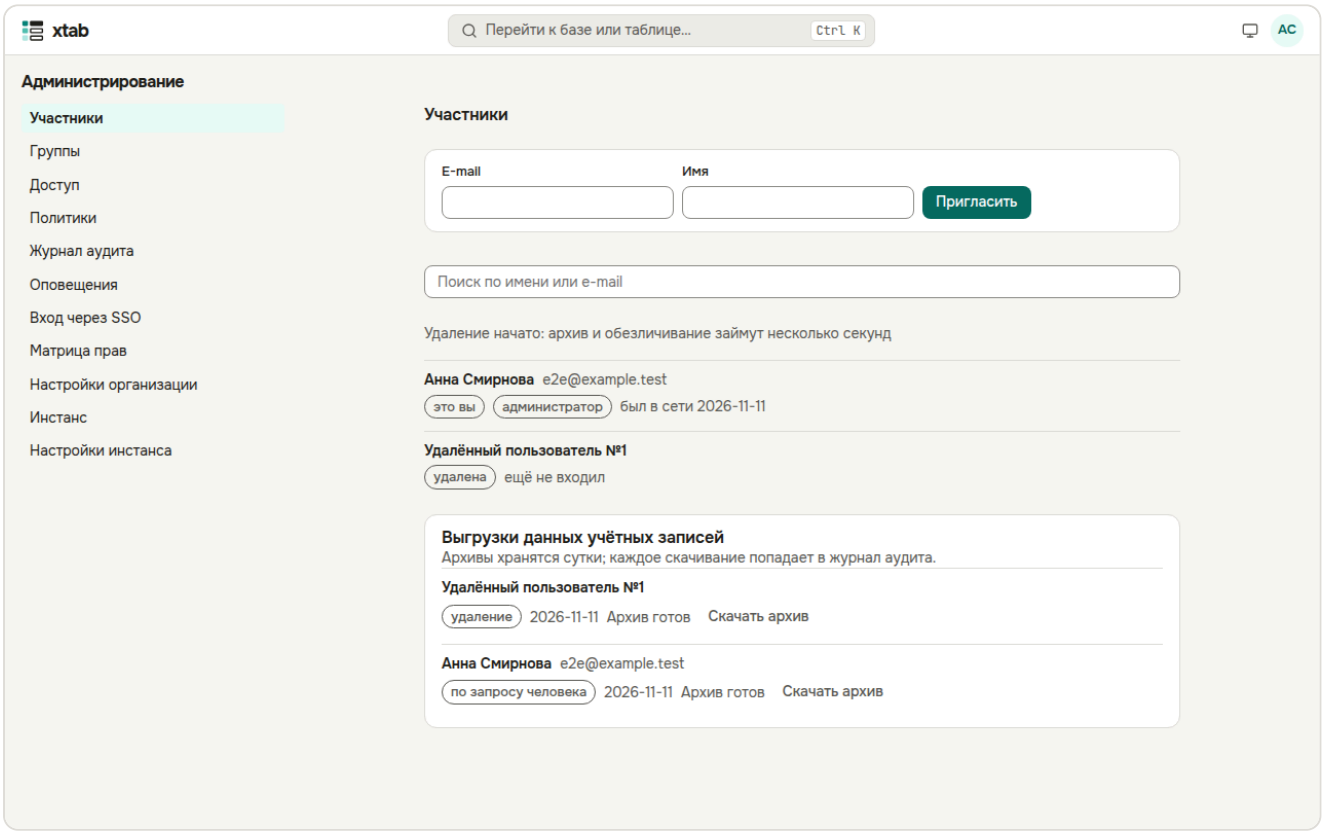


Выгрузки данных учётных записей

Группы

- Впишите название и нажмите **«Создать группу»**.

- **«Участники»** раскрывает состав группы: добавьте человека по e-mail или имени, крестик убирает его из группы. Если вы добавляете в группу с ролями самого себя, xtab попросит ваш пароль.
- **«Переименовать»** и **«Удалить»** — у каждой группы. Удаление группы убирает и доступ, который она давала.
- Группу можно связать с группой провайдера входа (раздел «Вход через SSO»): её состав будет обновляться при каждом входе.

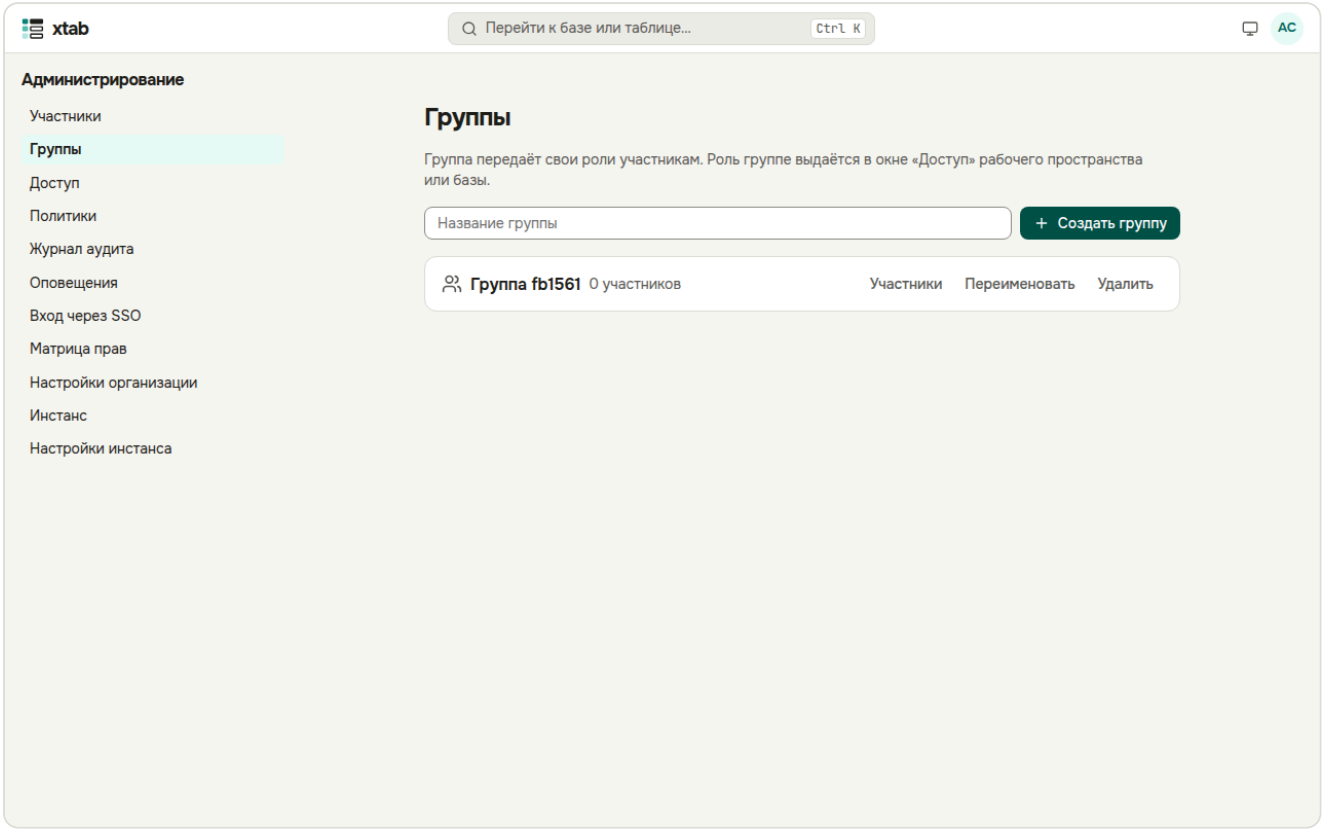

Группы

Доступ

Все пространства и базы организации с ролями людей и групп. Если у базы не осталось владельца или вам нужно поработать с её данными, нажмите **«Назначить себе»** и выберите роль — владельцы получат письмо, а назначение попадёт в журнал аудита. **«Сделать владельцем»** передаёт базу другому человеку.

Политики

- **Пароли и блокировка** — длина и состав пароля, запрет повторять прежние, срок действия, блокировка после неверных попыток. Новый пароль также сверяется со списком утёкших.
- **Второй фактор администраторов** — требовать ли его от администраторов (или от всех) и засчитывать ли только passkey.
- **Публичные ссылки** — разрешить ли публичные ссылки на формы.

- **Исходящие адреса** — куда автоматизации могут отправлять запросы и письма (см. «Исходящие адреса»).

Политика API-токенов задаётся на странице «API-токены».


Вход через SSO

Провайдеры OpenID Connect организации: **«Добавить провайдера»**, впишите название на кнопке входа, адрес издателя, идентификатор и секрет клиента. В настройках провайдера зарегистрируйте **адрес возврата** и **адрес выхода**, показанные на странице. **«Проверить»** убеждается, что провайдер отвечает. Ниже — связи групп организации с группами провайдера и срок сеанса, открытого через провайдера.

Журнал аудита

Кто, что и когда сделал в организации: входы, изменения прав и политик, выгрузки, действия администраторов. Отберите события по действию, человеку и времени и нажмите **«Показать»**; **«Выгрузить CSV»** сохраняет отобранное (xtab попросит пароль, выгрузка тоже попадает в журнал).


Записи запечатываются в цепочку: каждая связана с предыдущей, контрольные точки подписаны. Раздел **«Цепочка печатей»** показывает последнюю печать и последнюю проверку — если запись изменили или удалили в базе, проверка это найдёт и придёт оповещение. Здесь же — срок хранения журнала в базе (старые месяцы уходят в архив), пороги оповещений и выгрузка в SIEM.

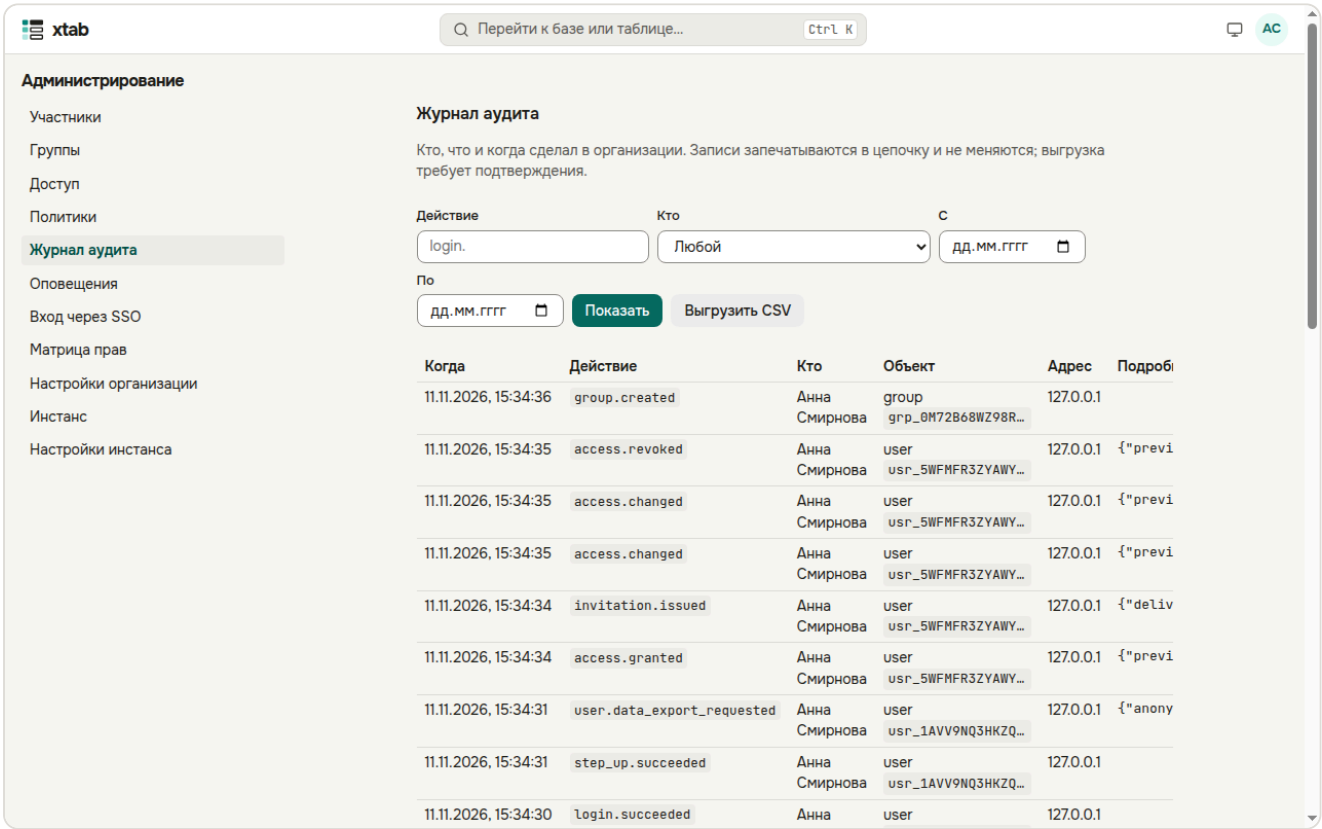

Журнал аудита

Оповещения

Без отдельной системы мониторинга xtab сам сообщает о подозрительном: администратор назначил себе доступ, массовый экспорт, токен из новой сети, всплеск отказов в доступе, массовая блокировка учётных записей, сброс второго фактора администратора, отключение обязательного второго фактора, нарушение цепочки журнала. Администраторы получают письмо; в ленте отметьте разобранное кнопкой **«Разобрано»**.

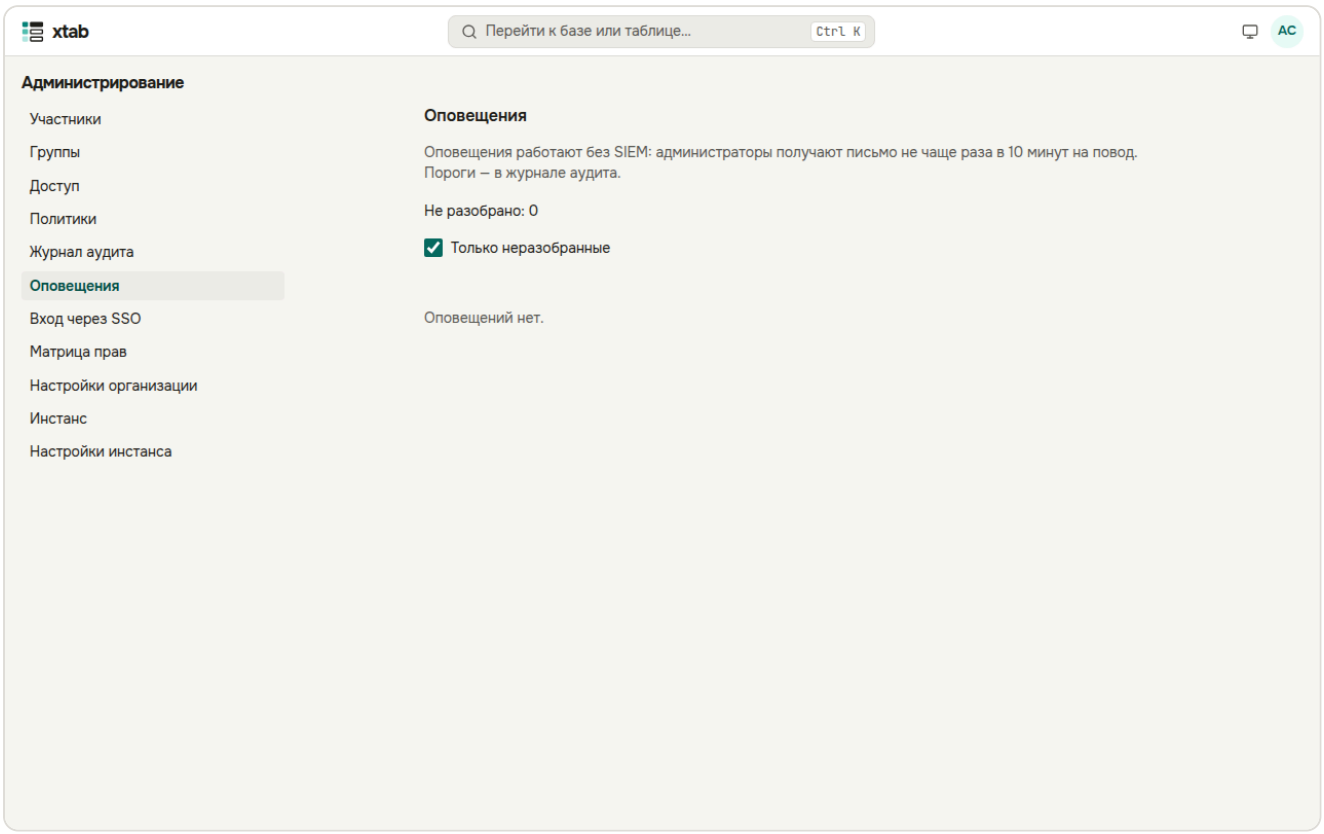

Оповещения

Матрица прав и настройки


«Матрица прав» — что разрешено каждой роли в установленной версии. **«Настройки организации»** — название, часовой пояс и язык организации; смена пояса и языка пересчитывает формулы с датами и текстами, ход пересчёта виден на странице.

Инстанс

Вкладка **«Инстанс»** раздела «Администрирование» видна администратору всей установки xtab (его назначает администратор сервера) и открывается только с подключённым вторым фактором.


- **Оповещения** — что требует внимания: срок лицензии, давно не снятая резервная копия, не проверенное восстановление, не выполненные фоновые задачи.
- **Лицензия** — состояние (пробный период, действует, льготный период, только чтение), срок, квоты. Файл лицензии от поставщика установите кнопкой **«Установить»**; узлы применят его в течение 5 минут.

- **Резервные копии** — последние полные копии и сегменты журнала базы, когда последний раз проверялось восстановление и сколько оно длилось.
- **Фоновые миграции и задачи** — смена типов полей и очередь фоновых задач.

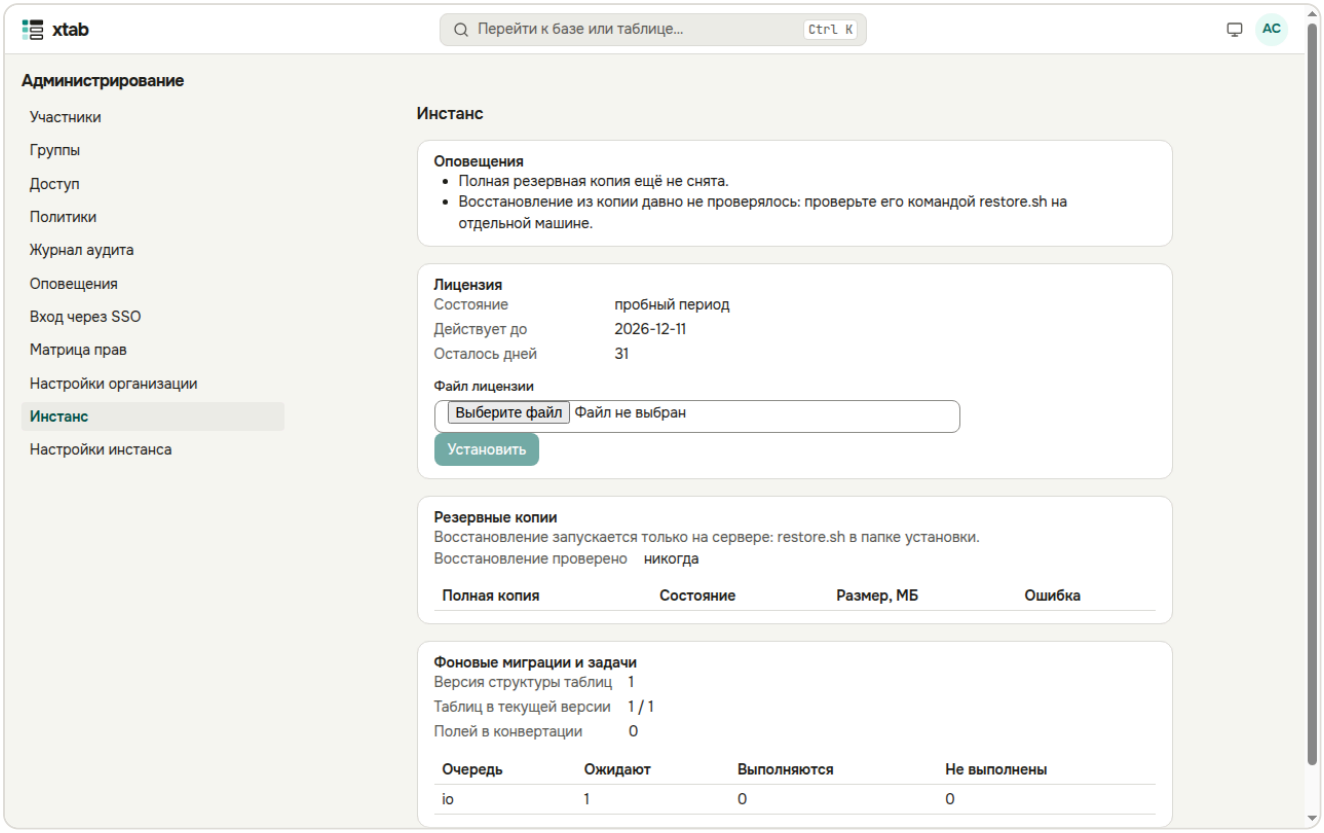

Инстанс

«Настройки инстанса» — почта, лимиты, журналы, правила входа и паролей, резервные копии. Изменения применяются на всех узлах без перезапуска; **«Сбросить»** возвращает значение из настроек сервера или по умолчанию.

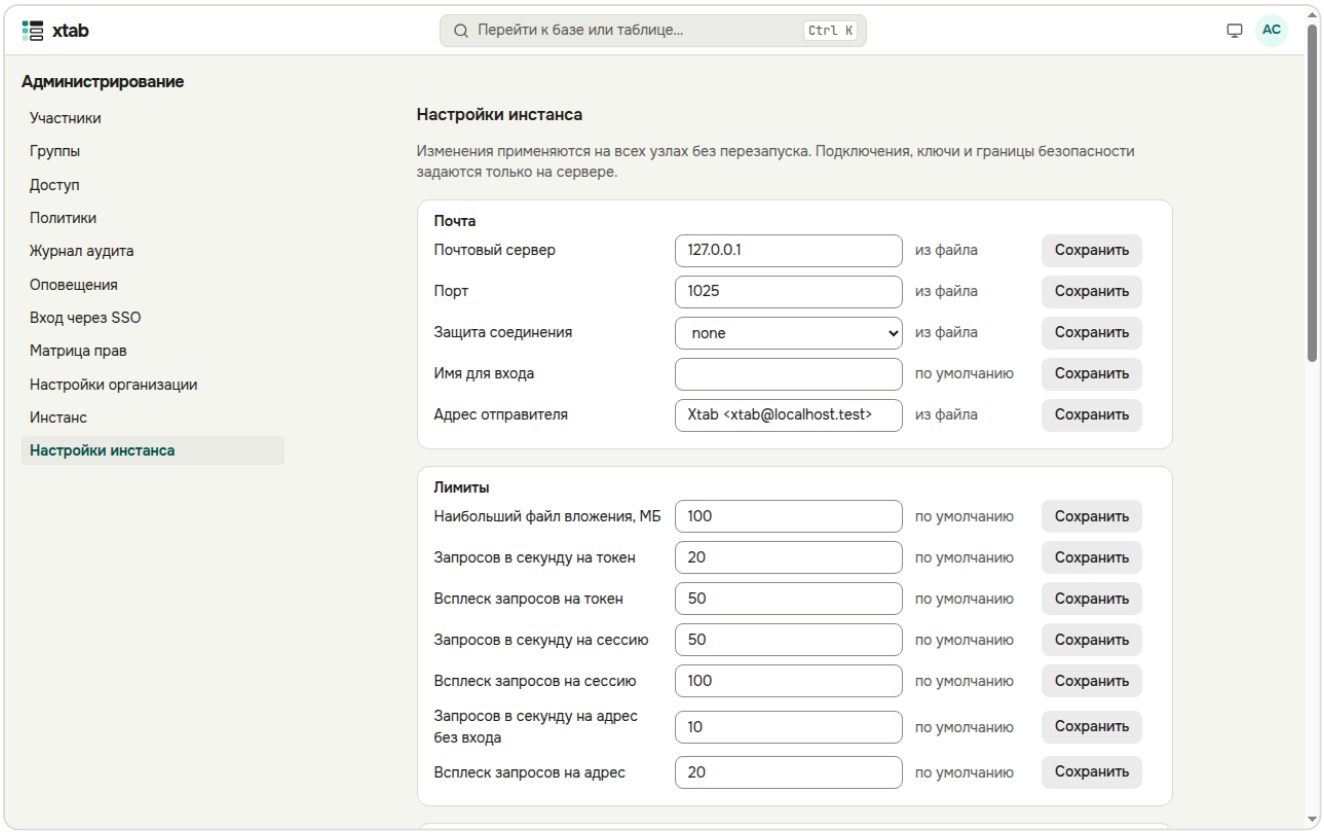

Настройки инстанса

Лицензия у всех. Незадолго до окончания лицензии или пробного периода над страницей появляется предупреждение. Когда срок и льготный период истекли, данные остаются доступны для чтения и выгрузки, а изменения — нет, пока администратор не установит новую лицензию.


API для интеграций

Программы — обмен с 1С, отчёты в BI, свои скрипты — работают с xtab через REST API.

- Получите токен: **меню учётной записи** → **«API-токены»** (для интеграции лучше служебная учётная запись, см. «API-токены» выше).
- Адрес API — адрес xtab с добавкой `/api/v1`, например `https://xtab.example.ru/api/v1/tables/{таблица}/records`. Описание всех методов — в спецификации OpenAPI из комплекта документации.
- Токен передаётся в заголовке: `Authorization: Bearer xtab_…`. Токен в адресе страницы или в cookie не принимается.
- Токен действует с правами владельца, но только в рамках выбранных разрешений и баз. Если разрешения не хватает, xtab ответит `403` и назовёт его; если токен отозван, истёк или пришёл с чужого адреса — `401`.
- Частота запросов ограничена: по умолчанию 20 в секунду на токен с запасом на 50 подряд. Сверх лимита — ответ `429`; заголовок `Retry-After` говорит, через сколько секунд повторить, а `RateLimit` — сколько запросов ещё можно.

Доступность


- **Экранный диктор** (NVDA, Orca): при переходе по таблице стрелками диктор называет поле, значение и номер строки, например «Сумма: 1 250 000, строка 3».
- **Крупный шрифт и масштаб:** таблица следует размеру шрифта в настройках браузера и масштабу страницы до 200 % — строки, колонки и редактор ячейки увеличиваются вместе с текстом.
- Работа с таблицей с клавиатуры — см. «Выделение, копирование и вставка» и «Запись целиком».

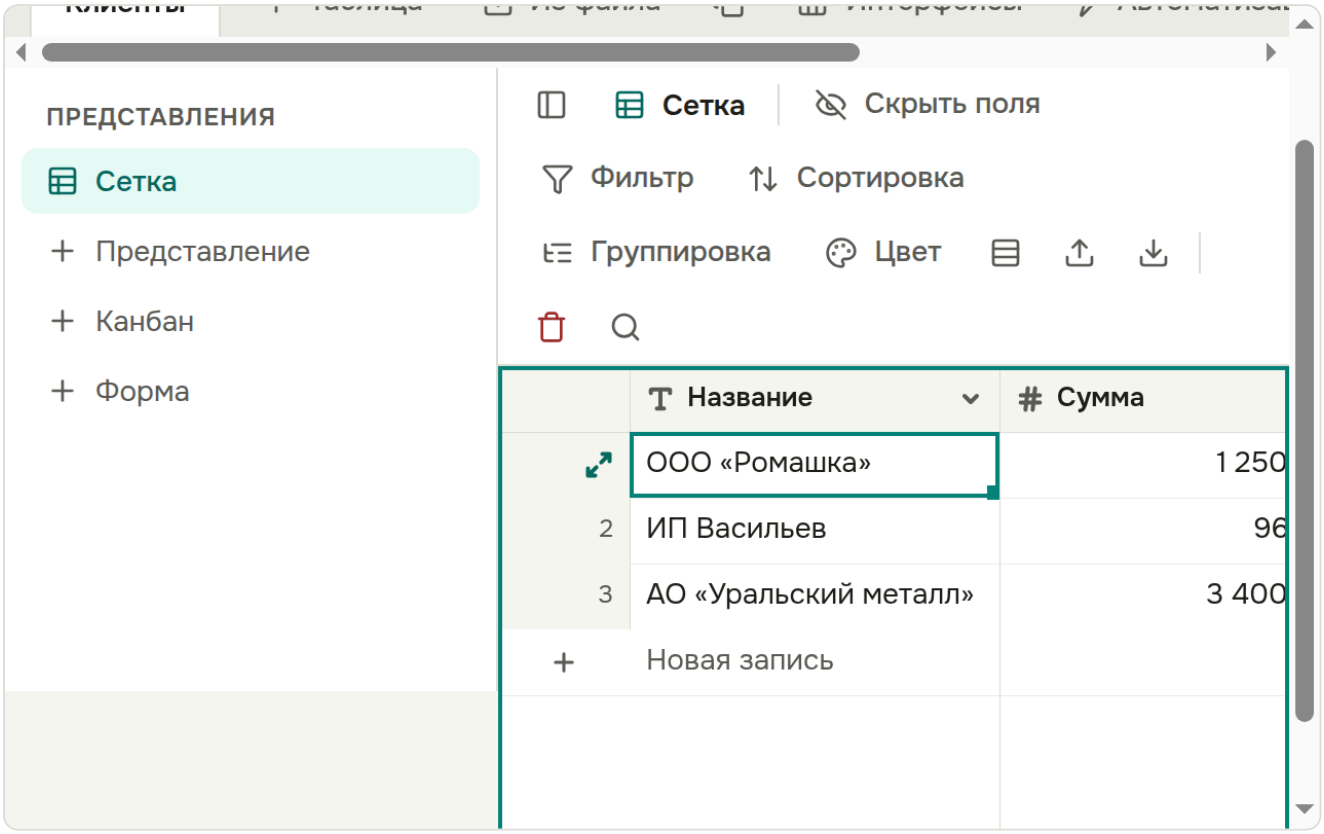

Крупный шрифт

О программе


Меню учётной записи → **«О программе»** (на странице входа — ссылка внизу): версия и сборка xtab, лицензии встроенных компонентов, шрифтов и иконок.

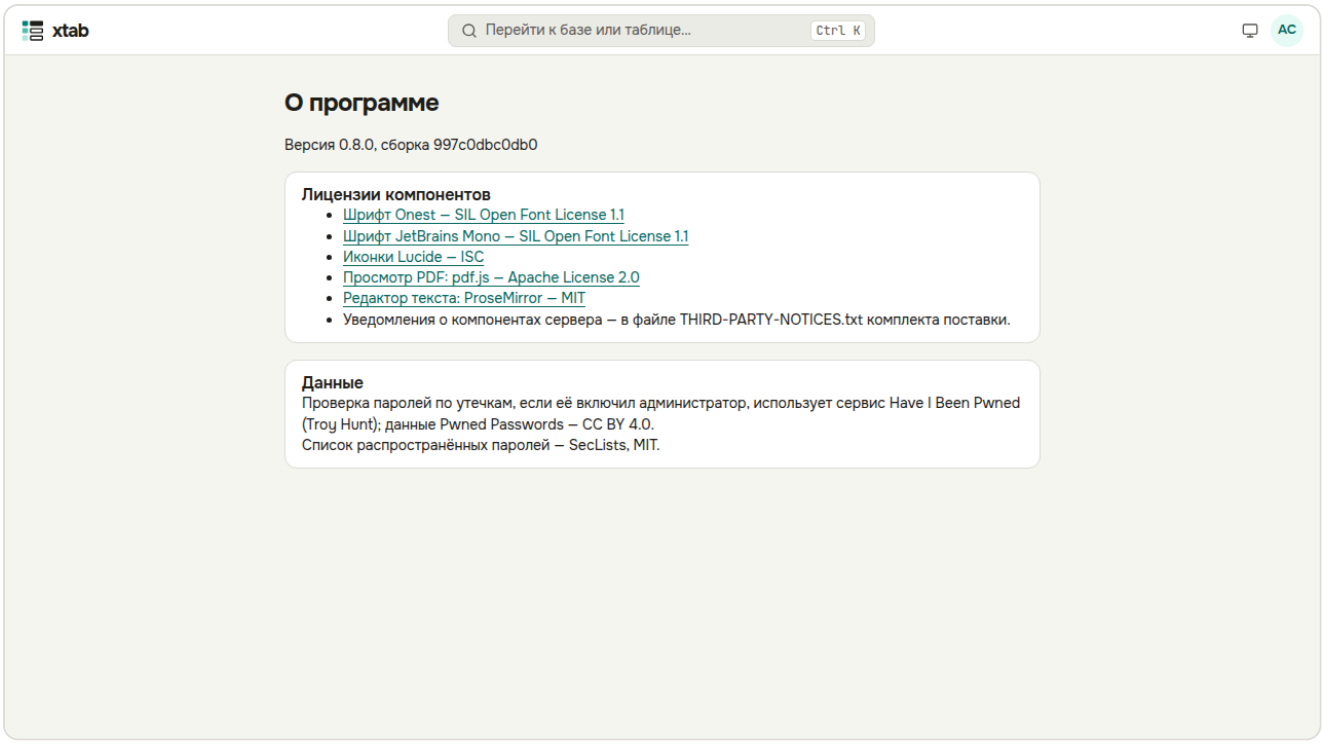

О программе

Тема оформления


Кнопка слева от кружка с инициалами переключает тему: как в системе, светлая, тёмная. Выбор запоминается в этом браузере.

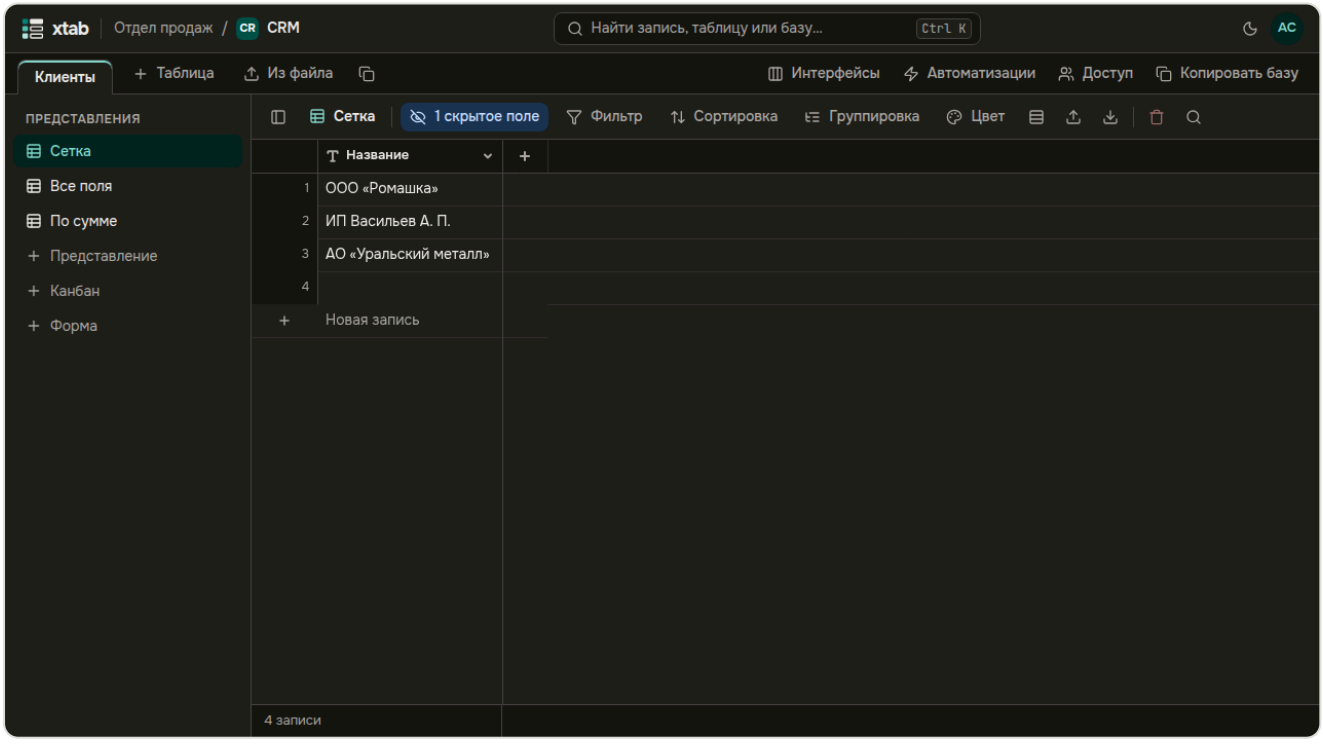

Тёмная тема

Язык интерфейса

xtab говорит по-русски и по-английски. По умолчанию язык — как в браузере. Чтобы выбрать другой, нажмите на кружок с инициалами и выберите **Язык: русский**, **Язык: English** или **Язык: как в браузере**. Выбор запоминается в вашей учётной записи. Числа и даты в таблице записываются так, как принято в выбранном языке.

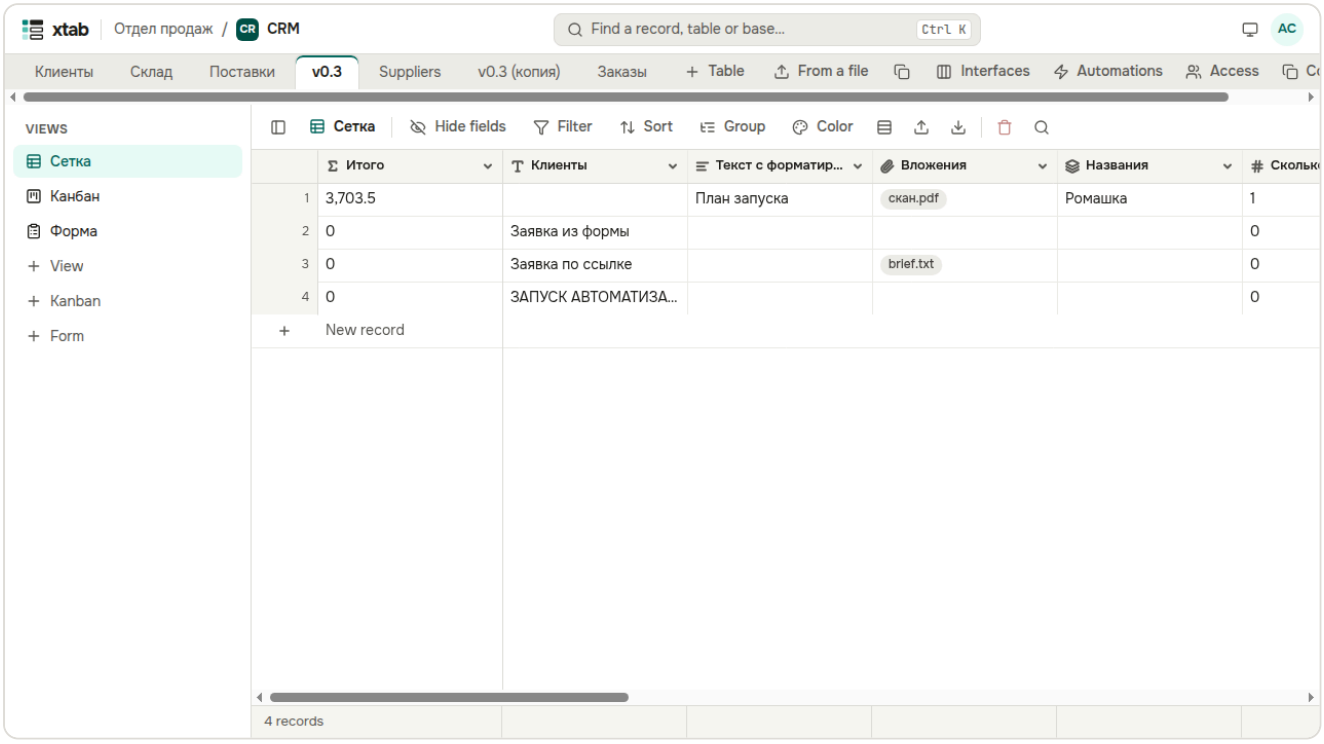

Интерфейс на английском