Карта примера и переходов

Целевая модель RDG - учебный пример, а не описание реализованного API.

Карта →

Как читать файл

↗ открывает граф или пояснение. Номера карты и колонтитула - страницы PDF; вкладки draw.io имеют номера 00-42.

Графы и фокусы

02 Обзор связей ↗
03 Граф R1 ↗
04 Граф R2 ↗
05 Граф A-SERVICE ↗
09 Граф выходной R-IN ↗
10 Цель «не требуется» ↗
25 Границы графов ↗
42 Соединить рабочие графы ↗
43 Запись происхождения ↗

Оценка и сведения

06 Смешанный канон ↗
07 Отрицательный канон ↗
08 Сопоставление / QRPE ↗
29 Смысл условий канона ↗
30 Самодостаточный канон ↗
31 Реальные зависимости ↗
11 Проверка необходимости ↗
12 Action на бумаге ↗
13 Исключение способов ↗
14 Информация / Evidence ↗
40 Жёсткий и мягкий довод ↗

Работа и линзы

15 Закрытие / блокировки ↗
16 Plan во времени ↗
17 История / identity ↗
18 Базовая линза ↗
23 Графы целей работы ↗
24 Каталог линз ↗
35 Факты и основания работы ↗
36 Свой граф истории ↗
37 Свой граф Evidence ↗
38 Истинность / переоткрытие ↗
39 Пересмотр цепочки stale ↗

Построение графа

19 Критерии C1/C2/C3 ↗
20 Наносить / не наносить ↗
21 Граф A-L-SAVE ↗
22 Граф R-L-SEM ↗
26 Граф A-L-MODEL ↗
27 Рабочие Actions ↗
28 Граф выбора линз ↗
32 Правильные R и Actions ↗
33 Каноны и QRPE ↗
34 Связи, состояния, типы ↗
41 Подробность и разбиение R ↗

Обозначения

Requirement
Что должно быть истинным

Action
Конкретный способ

Context
Значимые факты / обстоятельства

Граф канона
С чем сопоставлять

Информация
Пояснение / теория

Evidence
Подтверждение утверждения

Сплошная связь: реализация / принятое происхождение. Пунктир: влияние, пояснение или потенциальная связь на бумаге.

Граф R заканчивается на Actions или под-R; граф A - на своих выходных R; граф канона - на проверяемом A.

Связи одной работы - разные собственные графы

Это обзор связей, а не собственный граф R0. Фокусные графы раскрываются на отдельных страницах.



Не два похожих Action

A-SERVICE - один экземпляр. Выбор, состояние и история общие во всех его графах.

Не закрытие двух целей


Выбор общего A не означает, что R1 и R2 достигнуты. Их результаты проверяются отдельно.

Другие фокусы этого же примера

Свой граф Action ↗ | Канон и реальные блоки ↗ | Обязательные выходы ↗ | История и identity ↗

Граф цели R1: заявки не теряются

В фокусе цель, её происхождение и способы реализации. Выходы способов раскрываются в графах Actions.

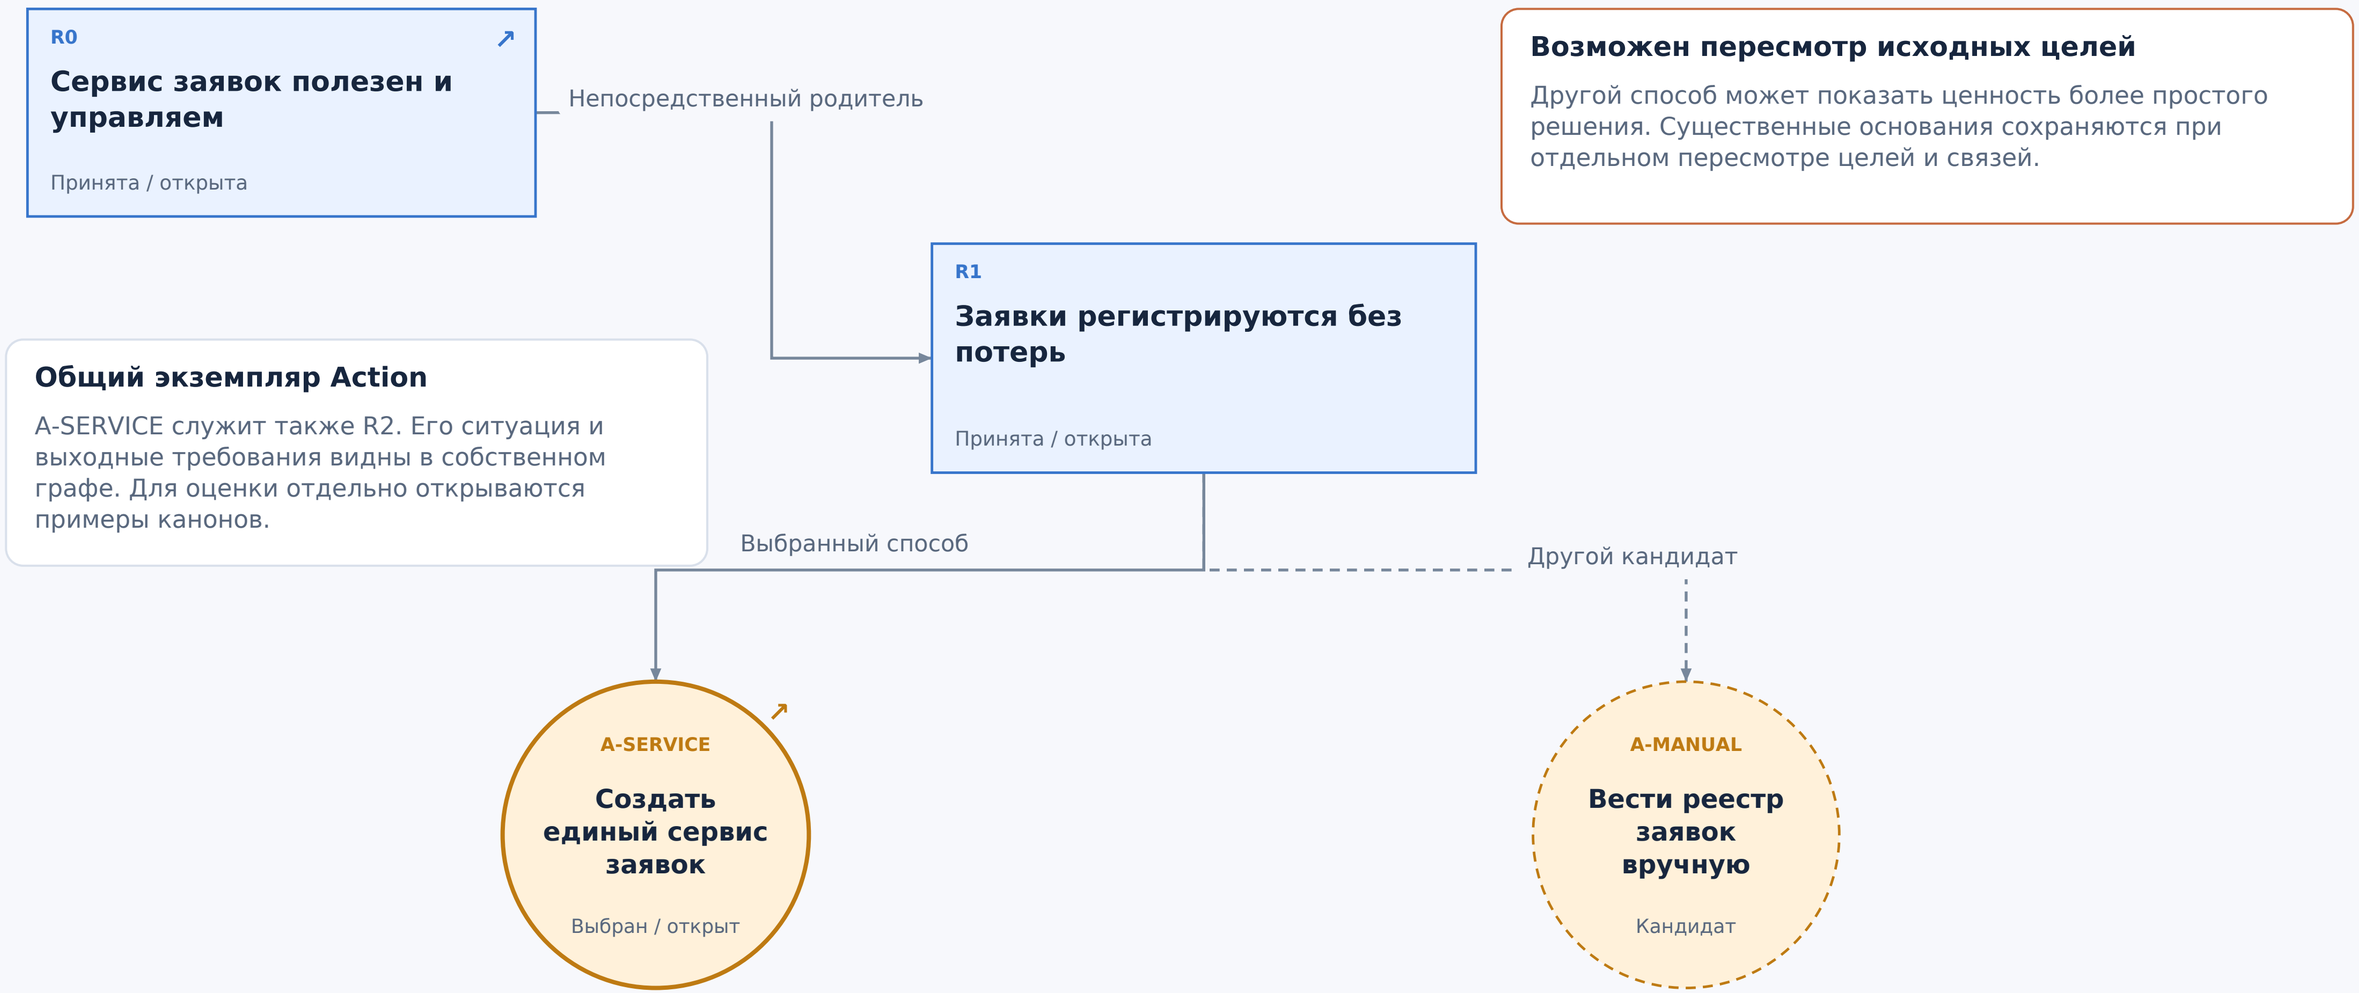


Следующий переход: собственный граф Action

A-SERVICE: оценка и выходные R ↗

Как разделены R / A / канон ↗

Граф цели R2: понятный статус

Несколько способов могут дополнять друг друга. Общий Action имеет одно состояние.

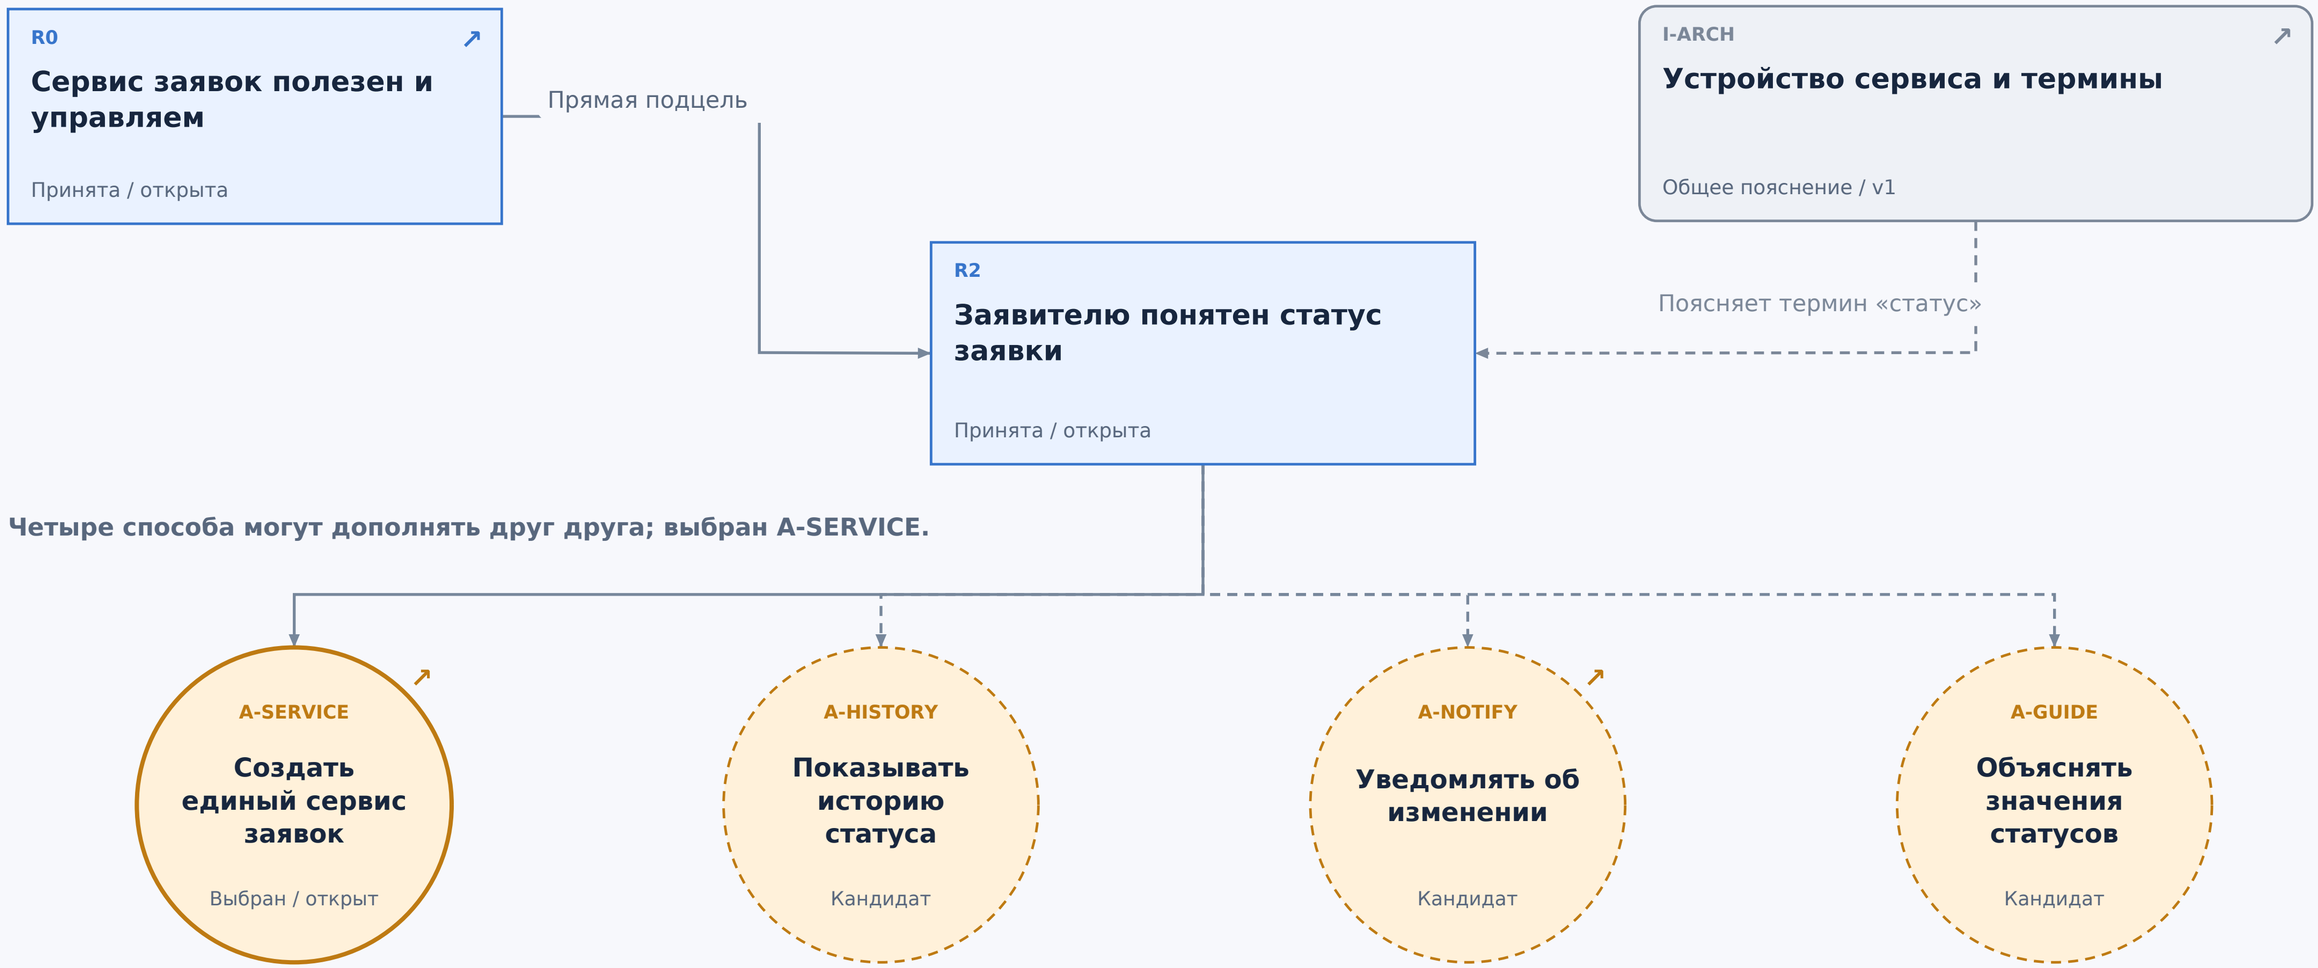

Выходы способов открываются в их графах Action

Общий A-SERVICE ↗

Ещё не выбранный A-NOTIFY ↗

Собственный граф Action: A-SERVICE

Ситуация Action: относящиеся R с явными ролями и Context. Каноны - примеры для оценки.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЦЕЛИ

R1
Заявки регистрируются без потерь
Принята / открыта

R2
Заявителю понятен статус заявки
Принята / открыта

Реализует R1

Реализует R2

C-TEAM
Команда умеет развивать сервис
Факт / версия v1

+ Фактическая поддержка

A-SERVICE
Создать единый сервис заявок
Выбран / открыт

C-OPS
Владелец эксплуатации не назначен
Факт / версия v1

- Мягкий довод: soft

ОТКРЫТЫЕ ПРИМЕРЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

CAN-SERVICE
Когда оправдан единый сервис
Положительные и отрицательные условия

CAN-EXTERNAL
Закрытая сеть и внешняя зависимость
Только отрицательная ситуация

Открытие примера не создаёт зависимости рабочего A от канона.

Ограничение защиты данных

R-PRIV
Персональные данные защищены
Реальное ограничение

Ограничение закрытой сети

R-OFFLINE
Работа доступна в закрытой сети
Реальное ограничение

Факт для отрицательного канона

C-HOST
Сервис работает внутри закрытой сети
Факт проверки / версия v1

Сопоставление / QRPE ↗

ВСЕ ВЫХОДЯЩИЕ R ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРИ ВЫБОРЕ A

R-ATT позднее обоснованно признана ненужной.

Подцель R1

R-IN
Заявка сохраняется после перезапуска
Принята / закрыта

Подцель R2

R-TRACK
Текущий статус виден заявителю
Принята / открыта

Корректность A

R-SEC
Права доступа корректны
Принята / открыта

Подцель R1 и R2

R-ATT
К заявке можно приложить файл
Принята / НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Граф канона: единый сервис

Канонические R и контексты описывают сопоставляемую ситуацию, а не факты проекта.

Положительная каноническая ситуация: AND

K-R-REGISTER

Заявки должны учитываться без потерь

Каноническая R

K-R-STATUS

Заявителю должен быть понятен статус

Каноническая R

OR: достаточно одного; оба тоже допустимы

K-C-TEAM

Есть команда, способная развивать сервис

Канонический контекст

K-C-READY

Есть пригодная готовая платформа

Канонический контекст

+ Вся AND-ситуация

A-SERVICE

Создать единый сервис заявок

Выбран / открыт

Мягкие доводы: OR; сила soft у каждого

K-C-OPS

Нет владельца эксплуатации

Soft: риск эксплуатации

K-R-PRIV

Персональные данные должны быть защищены

Soft: риск раскрытия, не факт нарушения

Soft относится к доводу о риске. Защита данных остаётся обязательной R; нарушение проверяется отдельно.

Текущая проверка

Здесь показан тот же проверяемый A-SERVICE. Его показ задаёт текущая проверка; внешний ref на рабочий Action внутри канона не хранится.

Условия - показательные

R и контексты здесь описывают ситуации, с которыми сравнивают реальность. Это не ссылки на рабочие инстансы. Результат проверки и реальные зависимости находятся на рабочей стороне.

Граф канона: только аргументы против

Отрицательная ситуация может требовать совместного выполнения нескольких условий.

Жёсткая несовместимость: hard, вся AND-группа

K-R-CLOSED

Работа идёт только в закрытой сети

Каноническая R

K-C-EXTERNAL

Способ обязательно обращается во внешнюю сеть

Канонический контекст

Hard срабатывает, только если подтверждена вся AND-группа

Action текущей проверки

Показан проверяемый A-SERVICE. Сам канон содержит только локальные условия; внешний ref на этот A не хранится.

A-SERVICE

Создать единый сервис заявок

Выбран / открыт

Пример применения AND, без ссылок на рабочие инстансы

Оба условия установлены

Нужна работа только в закрытой сети, а A обязательно обращается наружу. Полное hard-условие подтверждено: A исключается; плюсы его не компенсируют.

Второе условие не совпало

Способ проверенно работает внутри закрытой сети: одного первого условия недостаточно для этого AND-довода.

Возможность неизвестна

Наличие хостинга само по себе не доказывает автономную работу способа. Нужна проверка; неизвестное остаётся неизвестным.

От канона к реальным блокам

Ситуация Action сравнивается с канонами. Выводы и основания относятся к реальным рабочим инстансам.

Условие канона	Реальные сущности	Оценка	Основание / следствие
K-R-REGISTER CAN-SERVICE v1	R1 v1 Регистрация без потерь	Совпало / +	A реализует R1. Единый учёт из R1 не выводится.
K-R-STATUS CAN-SERVICE v1	R2 v1 Понятный статус	Совпало / +	Тот же A реализует R2. Общий экземпляр.
K-C-TEAM OR K-C-READY	C-TEAM v1 Команда есть; платформа неизвестна	OR выполнено / +	Одного условия достаточно. Второе тоже может совпасть.
K-C-OPS CAN-SERVICE v1	C-OPS v1 Нет владельца эксплуатации	Совпало / soft	F-OPS: открытый риск; основание выбора сохранено.
K-R-PRIV CAN-SERVICE v1	R-PRIV v1 Защита персональных данных	Применимо / soft	Риск раскрытия, не доказанное нарушение. R-SEC задаёт защиту.
K-R-CLOSED AND K-C-EXTERNAL	R-OFFLINE v1 + C-HOST v1 Проверена работа в закрытой сети	Hard: AND не совпало	Внешний сервис не обязателен для этого A в проверенном объёме.

QRPE / Finding до выбора


F-OPS появился при оценке кандидата. В учебном выборе сохранено объяснение допустимости этого риска. Сам Finding не создаёт скрытого обязательства назначить владельца.

Неизвестные и новые обязательства

Неизвестное помечается явно. Если из оценки следует новое обязательство, его принимают явной R и связью, а не оставляют обещанием в пояснении.

Граф выходной цели R-IN

Происхождение, роль подцели, фактический результат и отдельное закрытие.

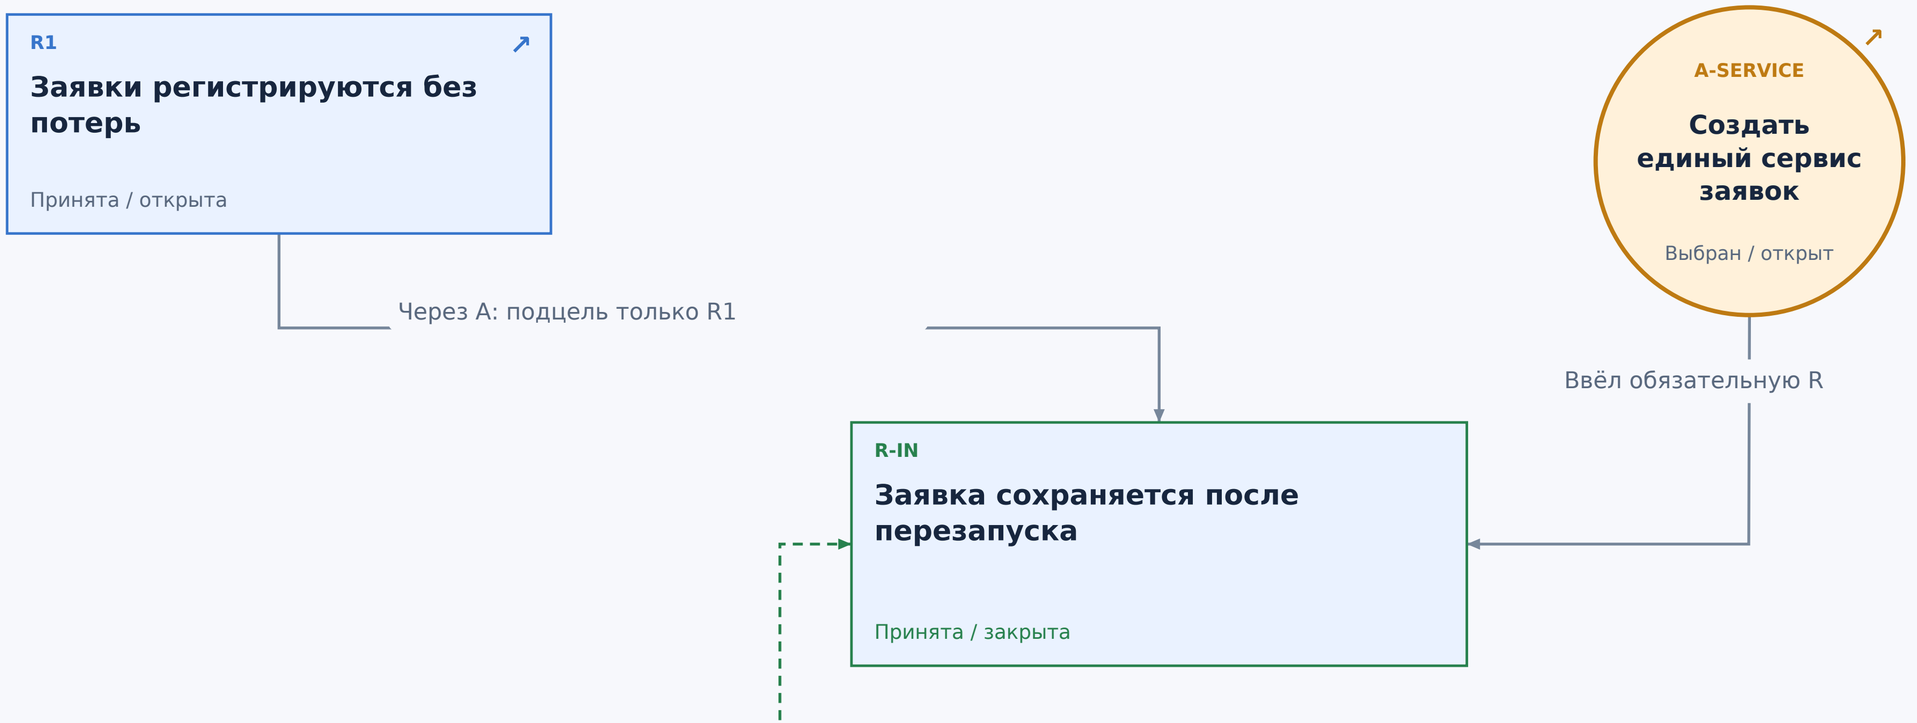

Результат учебного примера


В учебной проверке заявка восстановлена после перезапуска. Область подтверждения указана в E-REG; закрытие R-IN зафиксировано отдельно.

Состояние родителей / точная запись происхождения ↗

A-SERVICE остаётся открыт: R-TRACK и R-SEC ещё открыты. R1 также не закрывается автоматически от закрытия R-IN.

Граф принятой цели: необходимость пересмотрена

R-ATT была обязательной. Позднее оформлен отдельный исход «не требуется».

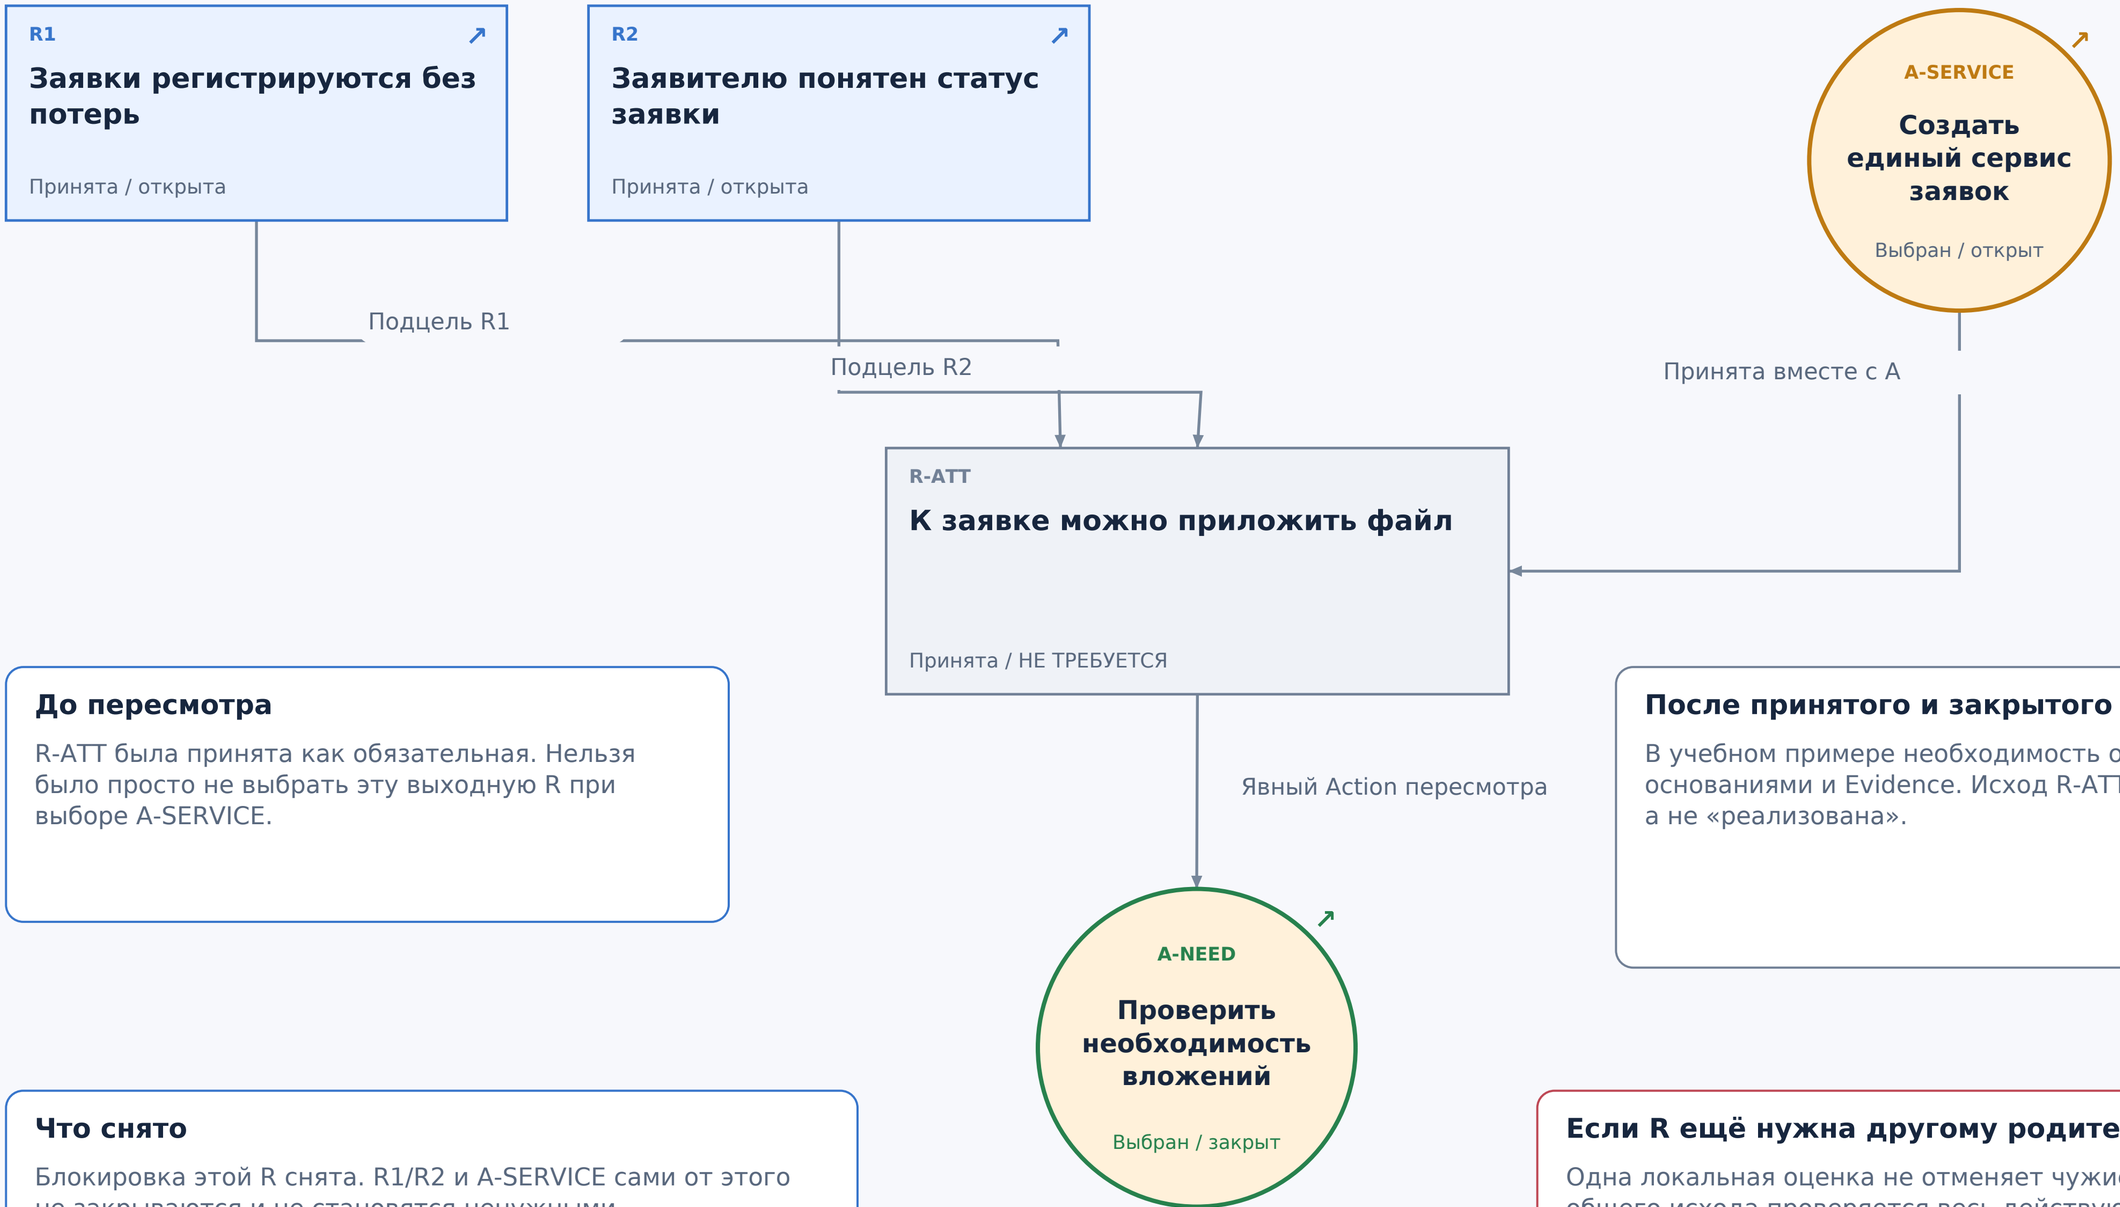

До пересмотра

R-ATT была принята как обязательная. Нельзя было просто не выбрать эту выходную R при выборе A-SERVICE.

После принятого и закрытого A-NEED

В учебном примере необходимость отвергнута с основаниями и Evidence. Исход R-ATT: «не требуется», а не «реализована».

Что снято

Блокировка этой R снята. R1/R2 и A-SERVICE сами от этого не закрываются и не становятся ненужными.

Если R ещё нужна другому родителю

Одна локальная оценка не отменяет чужие требования. До общего исхода проверяется весь действующий объём использования.

Action проверки необходимости цели

Результат проверки может подтвердить необходимость или обосновать исход «не требуется».



Синие связи: R1/R2 влияют - сохраняем достаточность остальных целей.

Отдельный исход R-ATT


В этом эпизоде проверка дала результат «не требуется». Если потребность подтверждается, R остаётся обязательной и для неё выбирают реализацию.

Что подтверждено

Исследованы потребности R1/R2 и все использования цели. E-ATT относится к согласованному объёму v1; отсутствие файлов сейчас само по себе не доказывает их ненужность. Action проверки выбран и отдельно закрыт.


Собственный граф ещё не выбранного Action

На бумаге допустимы способы, будущие R, каноны и Findings без обязательств и выполнения.

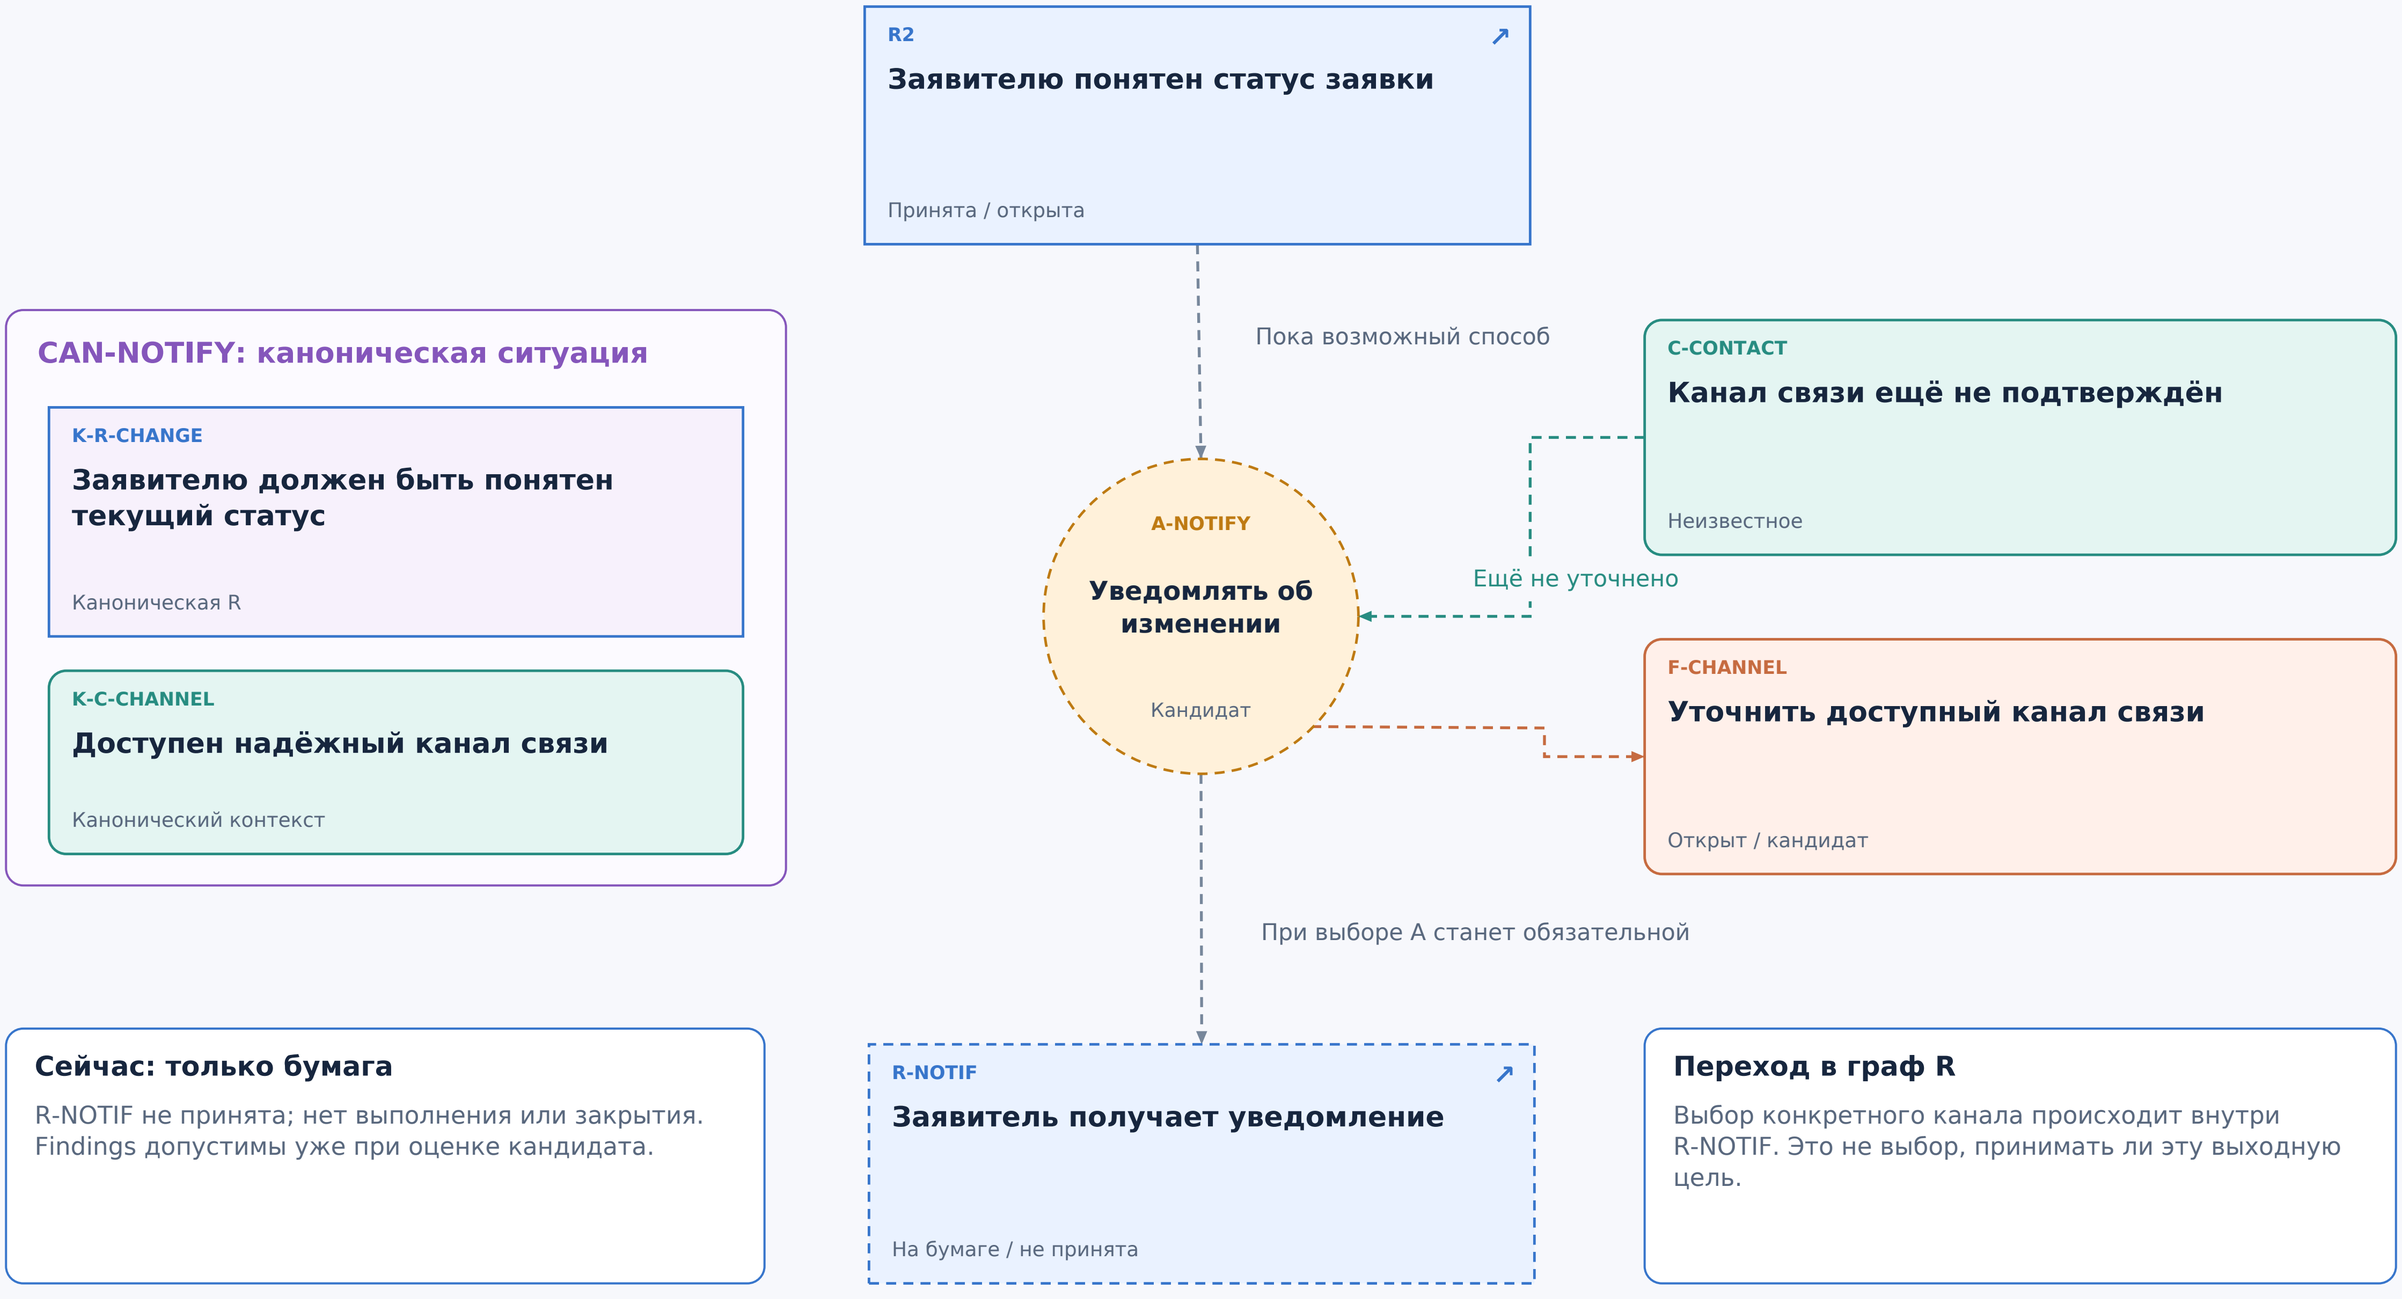

Взаимоисключение внутри собственной цели

Выбор способа внутри R не превращает выходы исходного Action в необязательные.

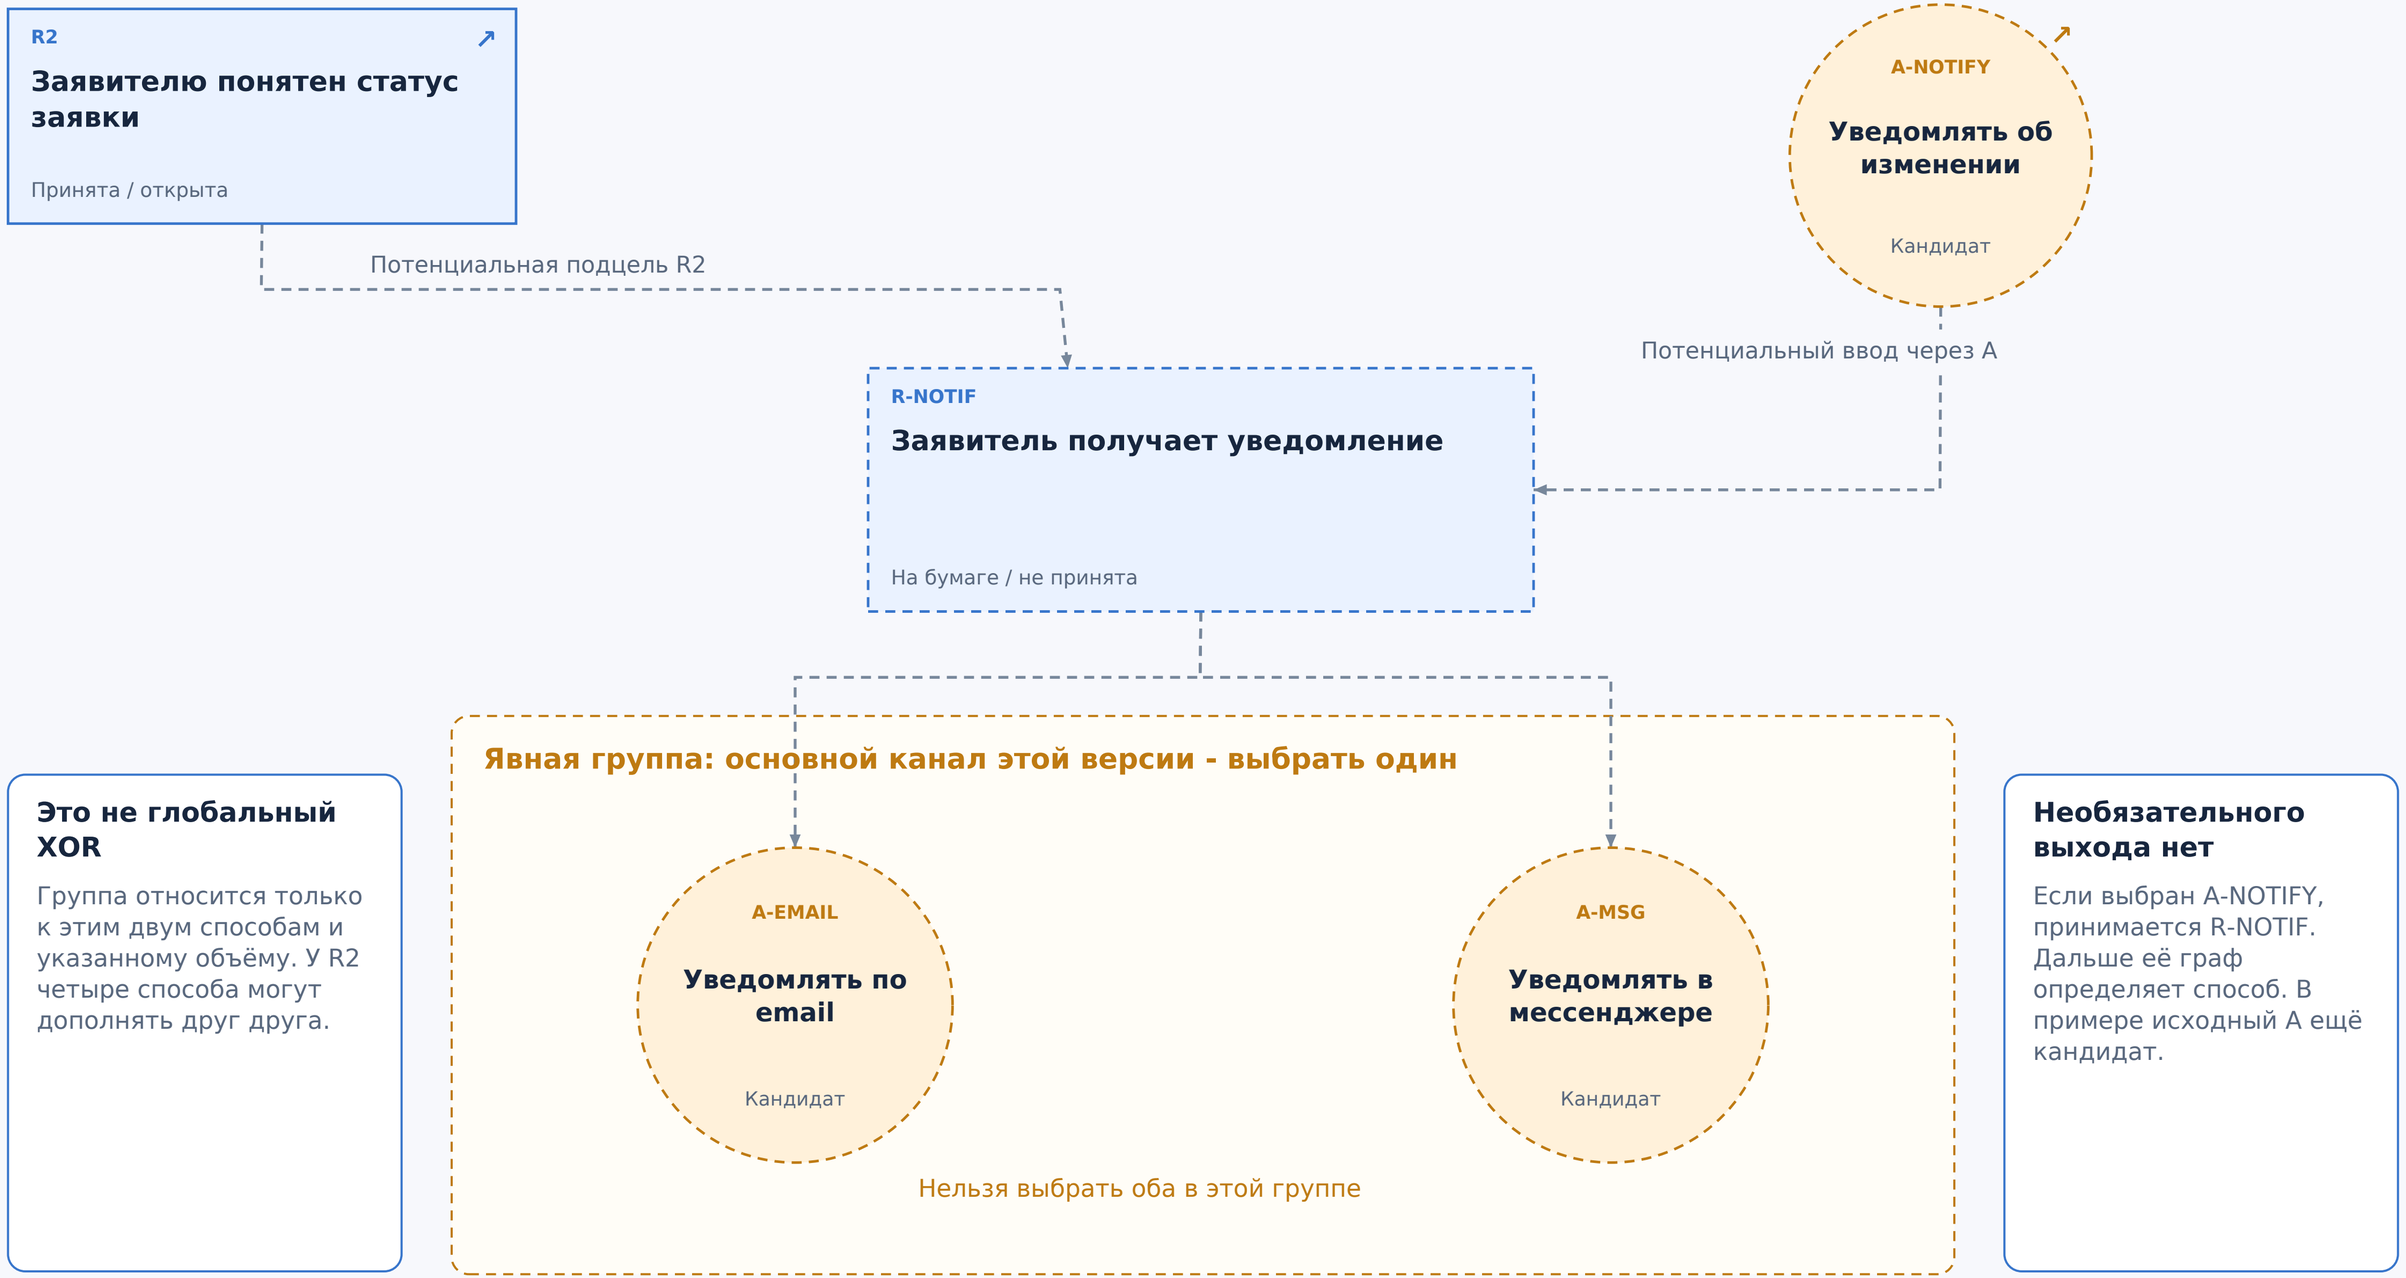

Это не глобальный XOR

Группа относится только к этим двум способам и указанному объёму. У R2 четыре способа могут дополнять друг друга.

Необязательного выхода нет

Если выбран A-NOTIFY, принимается R-NOTIF. Дальше её граф определяет способ. В примере исходный A ещё кандидат.

Пояснение и подтверждение - разные роли

Один информационный объект или Evidence может быть связан с несколькими сущностями.

Информационный объект

I-ARCH

Устройство сервиса и термины

Общее пояснение / v1

Содержимое: термины, теория, пояснение архитектуры.
Ссылка на файл: docs/example/service-overview.md (пример пути).
Может пояснять R, A, Context и другие нужные элементы. Сам канон не получает внешних ссылок на рабочие инстансы.

Evidence

E-REG

Заявка восстановлена после перезапуска

Утверждение + область + версия

Утверждение: заявка сохраняется после перезапуска.
Область: сценарий v1; источник: отчёт проверки восстановления v1.
Зафиксированы проверка, версия/содержимое и ограничения.

R2 ↗

Заявителю понятен статус заявки

Принята / открыта

A-SERVICE ↗

Создать единый сервис заявок

Выбран / открыт

C-TEAM

Команда умеет развивать сервис

Факт / версия v1

R-IN ↗

Заявка сохраняется после перезапуска


Принята / закрыта

Наличие текста не создаёт другие роли

Пояснение само не становится целью, контекстом-фактом или доказательством. Evidence подтверждает указанное утверждение; один путь к файлу или SHA не доказывает его смысл.

Снятие блокировок не закрывает родителя

Открытые обязательные R блокируют. Закрытие требует отдельного подтверждённого результата.

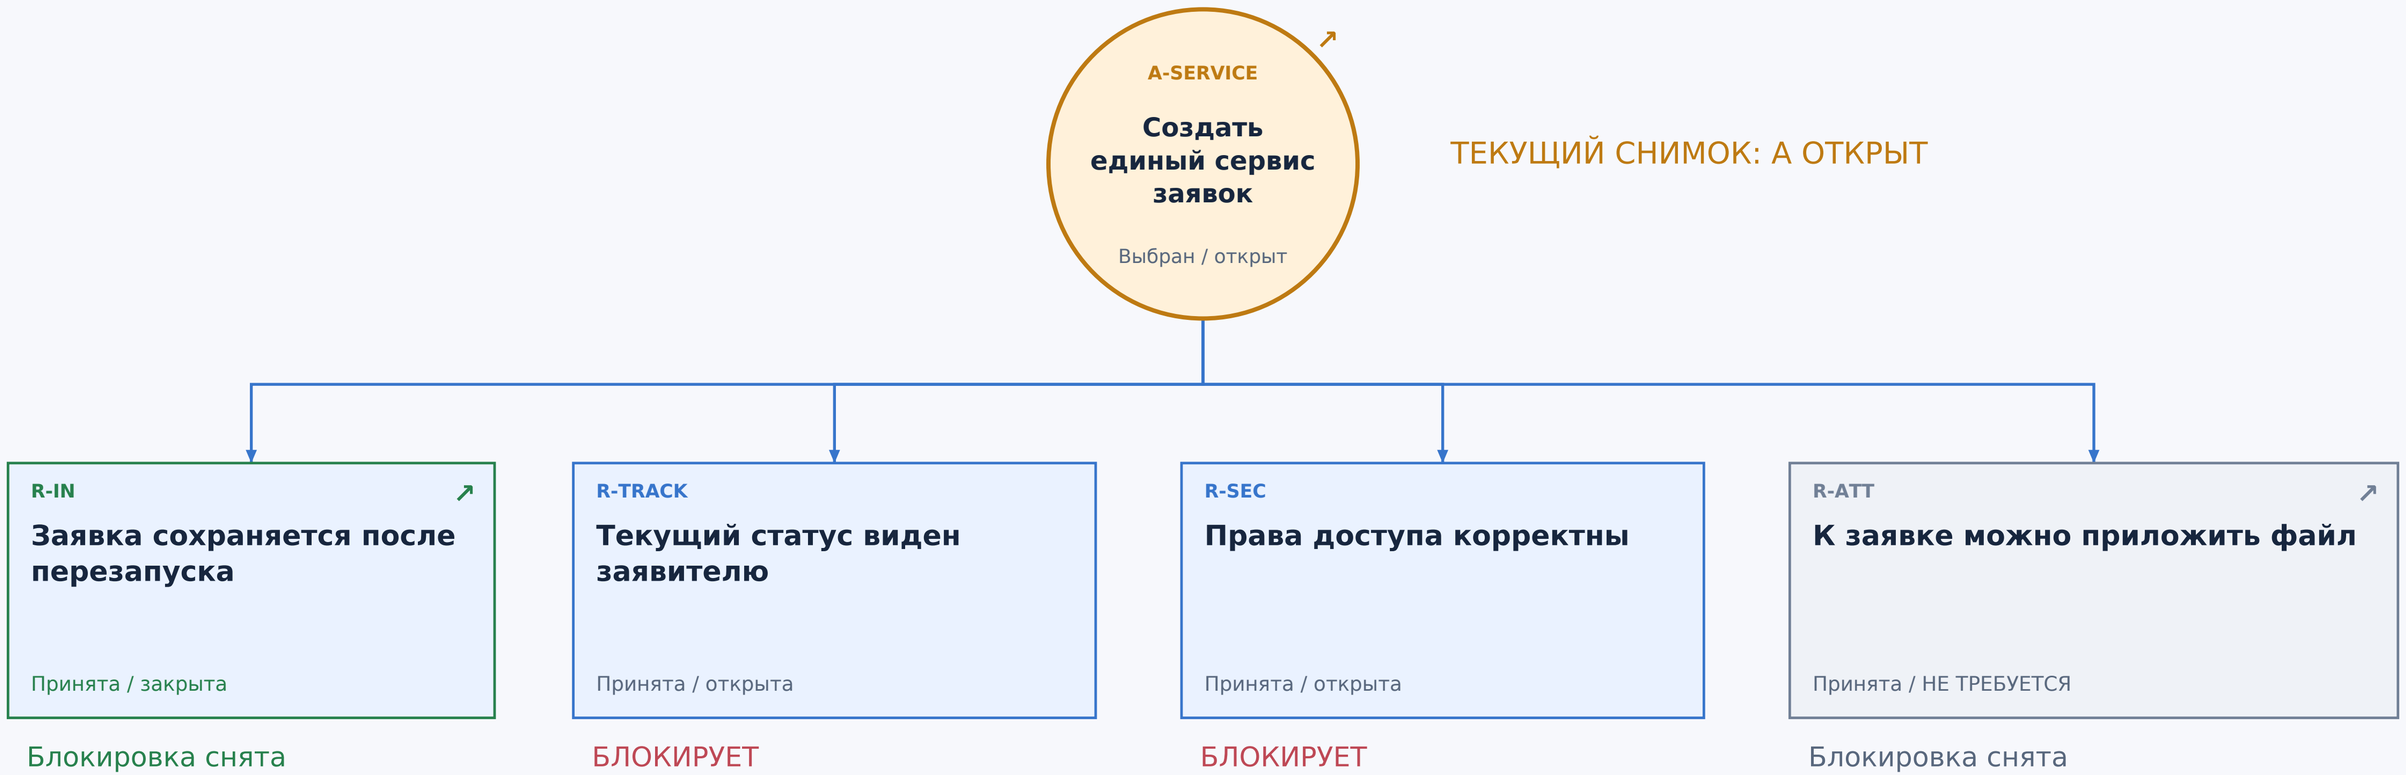

Правило перехода - это не уже произошедшие события

1. Нет открытых обязательных R

Проверяется весь актуальный объём и все использования.

2. Есть фактический результат

Готовность по зависимостям сама по себе не доказательство.

3. Отдельное закрытие A / R

Никакого автоматического закрытия родителя от дочернего блока.

«Не требуется» отличается от «достигнуто». Пустой список подцелей не равен выполнению. Новый объём не переписывает старые факты.

Бумажный граф и временной Plan

Plan задаёт размещение и порядок. Он ссылается на те же экземпляры R/A.

На бумаге



Кандидат и потенциальная R.
Нет принятия, временного места, выполнения или закрытия.

Plan: временное представление той же работы

Условная шкала примера. Это намерения и размещение, а не отчёт о выполнении.

СЛОТ 1

A-SERVICE / реализация сервиса

Ссылка на тот же экземпляр, который служит R1 и R2.

СЛОТ 2

R-SEC / проверка доступа

Размещена работа над ещё открытой обязательной R.

СЛОТ 3

A-SERVICE / проверка готовности

Другая запись Plan с тем же ref. Не новое исполнение A.

Разные состояния

Нарисован ≠ выбран ≠ размещён в Plan ≠ выполнен ≠ закрыт. Время задаётся явно в Plan; граф целей сам его не создаёт.

История фактов и повторное выполнение ↗

Единая история общего Action

Факты не восстанавливаются задним числом из текущего рисунка.

Учебная история A-SERVICE и его целей

t0 / Нарисован кандидат

Созданы связи R1/R2 и потенциальные выходные R.

t1 / Проведена оценка

Сопоставлены каноны и факты; появился открытый F-OPS.

t2 / Выбран A-SERVICE

Все R-IN / R-TRACK / R-SEC / R-ATT приняты как обязательные.

t3 / Закрыта R-IN

Отдельный факт по E-REG. Родители сами не закрылись.

t4 / Принят и закрыт A-NEED

Проверена ненужность R-ATT; основание и E-ATT сохранены.

t5 / R-ATT: не требуется

Старое принятие осталось в истории. A-SERVICE ещё открыт.

Одна identity

A-SERVICE в графах R1, R2, своём графе и Plan - один рабочий экземпляр. Повторный показ не создаёт выбор или выполнение.

Рабочие графы

Один scope: приложение или пересекающиеся приложения. Общая работа соединяет графы. Для независимой дальнейшей работы допустимы самостоятельные экземпляры.

Общая / независимая работа ↗

Повторное выполнение

При изменении плана или потере результата можно вернуться к тому же A. Ложная в своей области R открывается снова. Прежние факты остаются в истории.

Основания в момент решения

История хранит действовавшие версии и факты. Текущая картинка не доказывает, что такие связи существовали в прошлом.

Линза: управляемая работа с ИИ через RDG

Граф инструкции: цели работы, выбор содержания для бумаги, правила построения и рабочие факты.

R-LENS

Работа с участием ИИ ведётся через RDG

Цель рабочей линзы

ПОДЦЕЛИ ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ГРАФЫ

R-L-CONTEXT ↗

Цели и важный контекст уточнены

Требование линзы

R-L-OPTIONS ↗

Варианты исследованы и сопоставлены

Требование линзы

R-L-PAPER ↗

Состав графа на бумаге оправдан его ценностью

Требование линзы

R-L-FACTS ↗

Состояния и основания работы прослеживаются

Требование линзы

Собственные графы раскрывают, как исполнять эти требования

Контекст и варианты ↗ | Наносить / не наносить ↗ | Факты и основания работы ↗

Выбор «сохранять» означает нанесение конкретного фрагмента на бумагу. После выбора A-L-SAVE его требования к построению обязательны.

Нанесённый граф может храниться, пересматриваться и описывать будущую работу; изображение способа не исполняет его.

Канон: наносить ли фрагмент на бумагу

(C1 OR C2) AND C3. В центре - тот же A-L-SAVE, который проверяется этим каноном.

AND: выполняется C3 и хотя бы одно из C1/C2

OR: C1 или C2; оба вместе допустимы

C1 / K-DECISION

Есть содержательное решение и основания для него

Условие канона

C2 / K-DECOMPOSITION

Есть ценная декомпозиция задачи

Условие канона

C3 / K-FUTURE-VALUE

Будущая ценность сохранения оправдывает затраты

Хранение, поддержка и возможное повторное выполнение работы

A-L-SAVE

Нанести этот фрагмент на бумагу

Выбран / открыт

Текущая проверка

Показан проверяемый A-L-SAVE без сохранённой внешней ссылки из канона. C1/C2/C3 - самодостаточные условия-примеры; реальные основания находятся на рабочей стороне.


Проверка формулы на двух учебных ситуациях

C1 = да, C2 = да, C3 = да → критерий выполнен.
C1 = да, C2 = нет, C3 = нет → критерий не выполнен.

Нанесение на бумагу не выбирает изображённые способы к исполнению и не размещает их во временном Plan.

Граф цели: оправданный состав бумаги

Решаем, наносить ли конкретный фрагмент вообще. Это не выбор режима хранения файла.

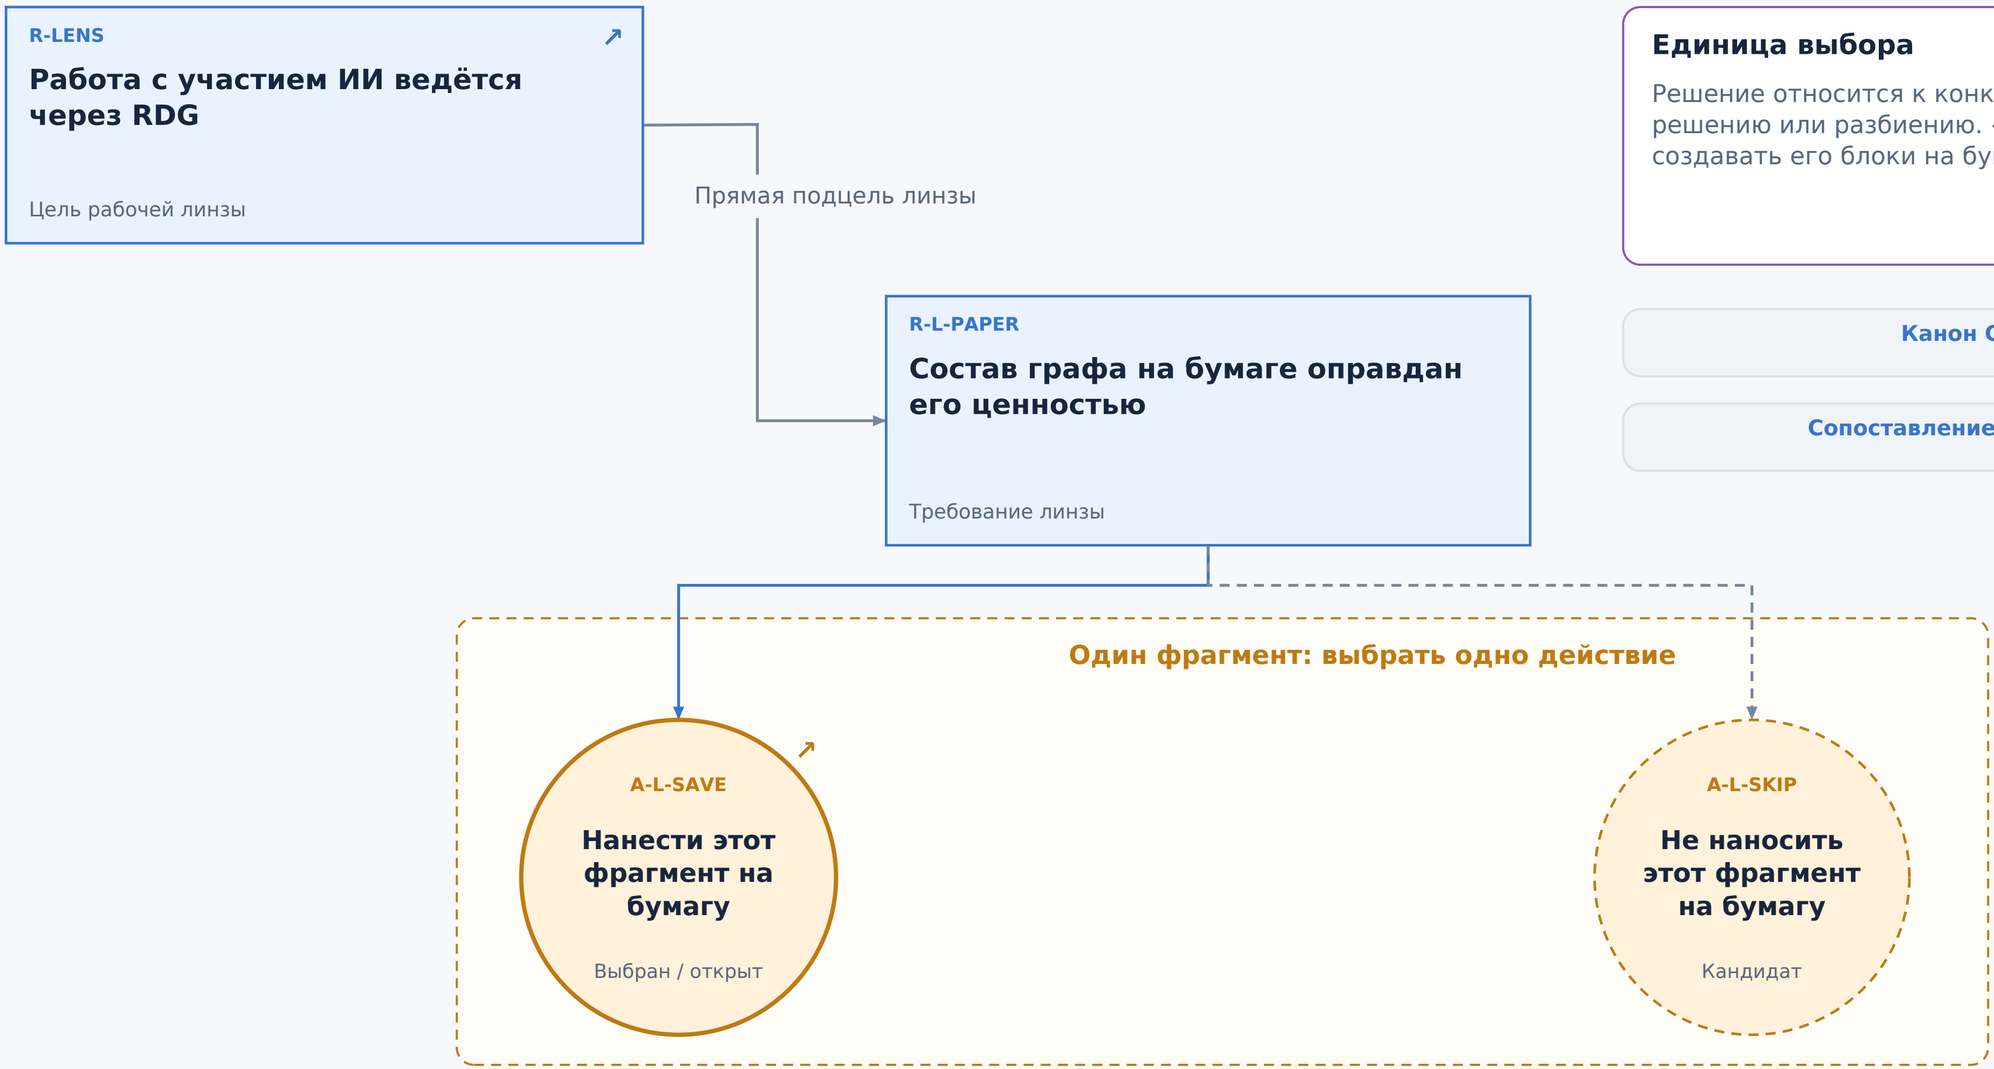

Единица выбора

Решение относится к конкретному содержательному решению или разбиению. «Не наносить» означает не создавать его блоки на бумаге вообще.

Канон C1/C2/C3 ↗

Сопоставление в графе Action ↗

Переход к выходным требованиям

A-L-SAVE открывает собственный граф: там сопоставление с C1/C2/C3 и обязательная R-L-SEM. Здесь у R-L-PAPER показаны варианты действий.

Action нанесения фрагмента на бумагу

Ситуация Action и рассматриваемый канон вместе входят в область оценки этого Action.

CAN-KEEP

Когда наносить фрагмент на бумагу

(C1 OR C2) AND C3

Пример для сравнения; не зависимость рабочего A.

R-L-PAPER

Состав графа на бумаге оправдан его ценностью

Требование линзы

Реализует требование к составу графа

A-L-SAVE

Нанести этот фрагмент на бумагу

Выбран / открыт

C1: да

C2: да

C3: да

C-L-C1

Есть обоснованное решение об общем A для R1/R2

Фактическое основание / v1

C-L-C2

Есть полезное разбиение с явным происхождением R

Фактическое основание / v1

C-L-C3

Повторная польза фрагмента оправдывает сопровождение

Оценка ценности и затрат / v1

Обязательный выход выбранного A

R-L-SEM

Фрагмент построен по правилам системы

Принята / открыта

Что делает этот Action

A-L-SAVE наносит описание фрагмента на бумагу. Цели и способы внутри описания получают собственные состояния; изображение будущего действия не выполняет его.

Область проверки

C1/C2/C3 относятся именно к этому фрагменту. Ценность повторного применения сопоставлена с затратами на хранение, поддержку и повторную работу.

Собственный граф R-L-SEM

Здесь цель и способ её реализации. Выходы A-L-MODEL раскрываются в собственном графе этого Action.

A-L-SAVE

Нанести этот фрагмент на бумагу

Выбран / открыт

R-L-PAPER

Состав графа на бумаге оправдан его ценностью

Требование линзы

I-L-RULES

Назначение типов и правила связей

Общий информационный объект / v1

R-L-SEM

Фрагмент построен по правилам системы

Принята / открыта

Модули: разрешённый набор

Базовый модуль очерчивает типы. Подключённый модуль может добавлять типы и код для Graph, Plan и истории. Механизм модулей остаётся в разработке; произвольные типы не вводятся.

Смысл типов

R - что должно стать или быть истинным.
A - конкретный способ или действие.
Context - фактическое состояние или обстоятельство.
Канон - что сравнивать с реальностью.
Информация - текст, теория, ссылка.
Evidence - подтверждение указанного утверждения с областью и версией.

Способ построения и проверки

A-L-MODEL

Построить и проверить фрагмент

Выбран / открыт

Собственный граф способа

Шесть обязательных требований построения раскрываются в графе A-L-MODEL: смысл R/A, каноны, QRPE, связи, состояния и доступные типы. Здесь у R-L-SEM показан сам способ.

Графы целей: контекст и способы

Варианты действий показаны у целей. Их выходные R находятся в собственных графах этих Actions.

Собственный граф R-L-CONTEXT

R-LENS ↗

Работа с участием ИИ ведётся через RDG

Цель рабочей линзы

R-L-CONTEXT

Цели и важный контекст уточнены

Требование линзы

До работы уточняются цель, достаточность результата, ограничения, факты, источники и неизвестные. Каталог линз просматривается перед работой.

Прямая под-R: открыть её граф

R-L-LENSES ↗

Для работы определены подходящие линзы

Требование контекста

A-L-CLARIFY ↗

Уточнить цели и исходные данные

Кандидат

Граф этого Action ↗

Собственный граф R-L-OPTIONS

R-LENS ↗

Работа с участием ИИ ведётся через RDG

Цель рабочей линзы

R-L-OPTIONS

Варианты исследованы и сопоставлены

Требование линзы

Рассматриваются подходящие способы и существенные слабые альтернативы. Необычно ценный вариант может стать поводом явно пересмотреть исходные цели и контекст.

A-L-EXPLORE ↗

Исследовать и сравнить способы

Кандидат

Граф этого Action ↗

Каталог и выбор применимых графов линз

Перед работой просматриваются доступные линзы; пользователь может прямо указать нужные.

Доступные графы линз: учебный каталог

I-L-CATALOG

Каталог доступных графов линз

Назначение / область / версия / ссылка

Базовая линза работы через RDG ↗

Линза проверки

Применимость: проверить реализацию и основания результатов. В каталоге хранится ссылка на её граф и версия.

Линза передачи работы

Применимость: другой чат продолжает задачу. Цели: достаточный контекст, открытые вопросы и сохранённые основания.

Записи условные: это пример устройства каталога, а не перечень установленных или принятых линз.

R-L-CONTEXT ↗

Цели и важный контекст уточнены

Требование линзы

R-L-LENSES

Для работы определены подходящие линзы

Требование контекста

Прямое указание пользователя

Если пользователь назначил линзу, это требование учитывается при выборе. Его связь со способом видна в собственном графе A-L-SELECT.

Найти применимые инструкции

A-L-SELECT

Выбрать линзы и учесть их требования

Кандидат

Открыть A-L-SELECT: требования и выход ↗

Можно применять несколько подходящих линз. Их требования проверяются совместно; явное указание пользователя сохраняется.

Где заканчивается каждый собственный граф

Граф R: на Actions или под-R. Граф Action: на его выходных R. Граф канона: на проверяемом Action.

Собственный граф R1




R показывает свой способ. По Action открывается его собственный граф.

Открыть граф R1 ↗

Граф A-SERVICE: фрагмент



Граф канона: фрагмент

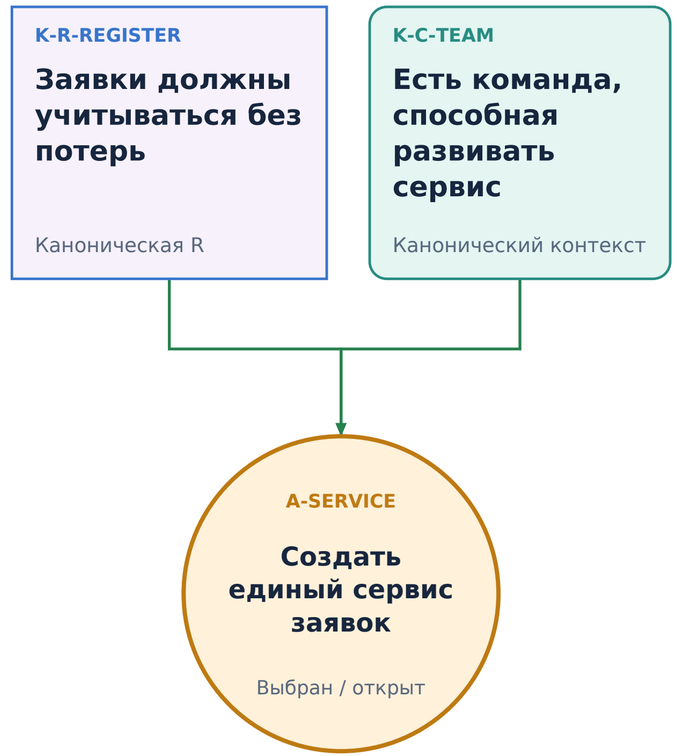


Условия локальны канону. Тот же Action показан при текущей проверке, без внешнего ref.

Открыть полный канон ↗

Под-R - граница раскрытия: «Базовая линза», PDF стр. 18 / вкладка 17. Конечный блок открывает свой граф; identity общая.

Собственный граф A-L-MODEL

Здесь раскрываются обязательные требования способа построения, а не в графе исходной R-L-SEM.

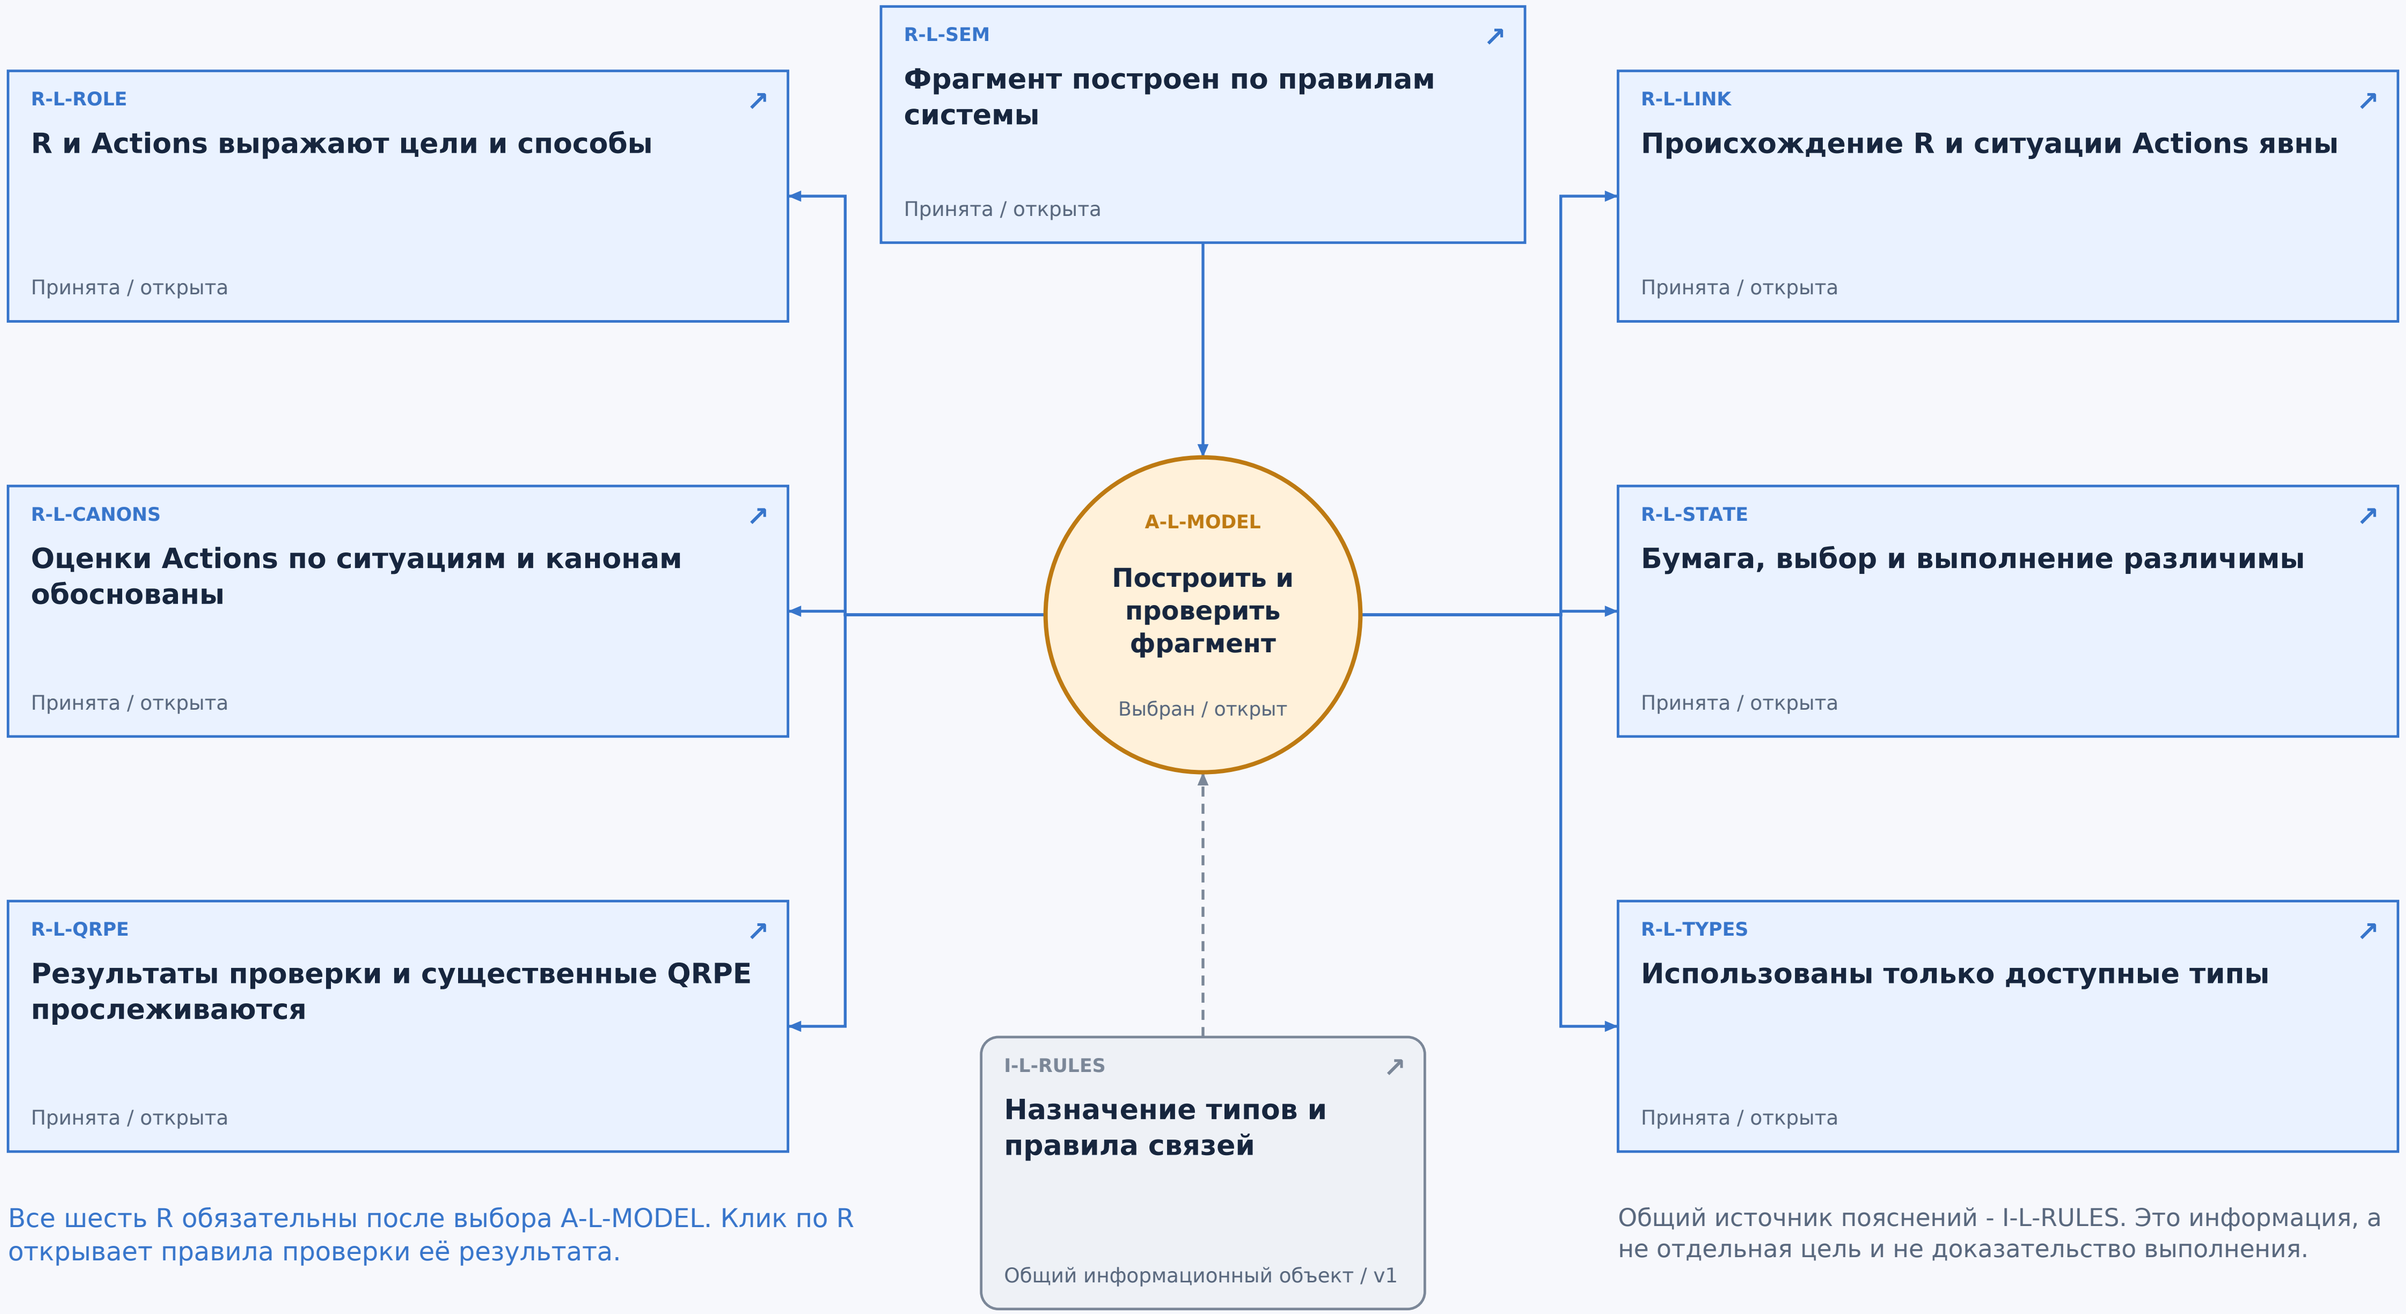

Все шесть R обязательны после выбора A-L-MODEL. Клик по R открывает правила проверки её результата.

Общий источник пояснений - I-L-RULES. Это информация, а не отдельная цель и не доказательство выполнения.

Собственные графы рабочих Actions

Два отдельных фокуса Action; все показанные выходы пока на бумаге и станут обязательными при выборе своего A.

Граф A-L-CLARIFY

R-L-CONTEXT ↗

Цели и важный контекст уточнены

Требование линзы

A-L-CLARIFY

Уточнить цели и исходные данные

Кандидат

Существенные неизвестные выявлены и учтены.

R-L-GOALS

Цель и достаточность результата уточнены

На бумаге / не принята

R-L-INPUT

Исходные данные и существенные неизвестные явны

На бумаге / не принята

Граф A-L-EXPLORE

R-L-OPTIONS ↗

Варианты исследованы и сопоставлены

Требование линзы

A-L-EXPLORE

Исследовать и сравнить способы

Кандидат

Границы поиска обоснованы.
Пересмотр исходных целей - явно.

R-L-SEARCH

Набор способов достаточен для оценки

На бумаге / не принята

R-L-ASSESS

Оценки способов имеют основания

На бумаге / не принята

R-L-UPSTREAM

Последствия для исходных целей оценены

На бумаге / не принята

Собственный граф выбора линз

Входящие требования, общий Action и его выходная R. Из графа цели сюда переходят по ссылке на Action.

R-L-LENSES

Для работы определены подходящие линзы

Требование контекста

R-L-USER

Указанная пользователем линза применена

Пример входящего требования

Подобрать применимые линзы

Учесть указанную линзу

I-L-CATALOG

Каталог доступных графов линз

Назначение / область / версия / ссылка

A-L-SELECT

Выбрать линзы и учесть их требования

Кандидат

Выбрать недостаточно

Этот Action включает чтение, выбор и учёт требований линз. Простое открытие каталога не является применением. Несколько линз могут использоваться совместно.

R-L-SET

Состав применяемых линз обоснован

На бумаге / не принята

R-L-APPLY

Требования выбранных линз учтены в работе

На бумаге / не принята

Оба выхода обязательны при выборе этого A; чтение линзы не выбирает изображённые в ней рабочие Actions.

Условие канона - пример для сравнения

Смысл, группа, свойство или конкретно описанный случай. Канон самодостаточен и не ссылается на рабочие инстансы.

Форма условия	Показательное содержание внутри канона	Что устанавливает исполнитель
По смыслу	Учёт объектов ведётся без потерь.	Найти R с тем же требуемым результатом; одинаковый заголовок не обязателен.
По группе	Требования о сохранности учётных записей.	Обосновать принадлежность реальной R к названной группе.
По свойству	R требует сохранности после перезапуска.	Проверить именно это свойство и его область, а не общее сходство тем.
Конкретно описанный случай	Требуется работа в закрытой сети; доступ во внешнюю сеть отсутствует.	Сравнить с описанным случаем. Внутри канона нет ref на конкретный рабочий owner.

Роль канона

Это показательная ситуация, а не факт проекта. Пример может быть общим или конкретным; локальные R/Context не являются ссылками на рабочие инстансы.

Граница сходства

Совпадение по смыслу, частичная связь, несовпадение и неизвестность различаются. Более слабое условие не подтверждает более сильное. Правила ANY/ALL не угадываются.

Самодостаточный канон и текущая проверка

Условия хранятся внутри канона. Текущая проверка показывает тот же Action, без сохранённой внешней ссылки из канона.

Содержимое канона: только локальные показательные блоки

K-R-ACCOUNT

Учёт объектов типа X ведётся без потерь

Шаблон требуемого результата; X - параметр примера

K-C-CAPABLE

Есть команда, способная развивать этот способ учёта

Показательное условие; не ссылка на команду проекта

AND: описанная цель и возможность развивать способ вместе дают положительный довод. Это не доказательство, что цель уже достигнута.

Ни рабочие R/Context, ни ref на рабочий Action не записаны внутрь канона. Сопоставление выполняется при проверке конкретного способа.

Текущая проверка

Для текущей проверки здесь показан A-SERVICE. Это тот же рабочий Action, а не новый экземпляр. Канон не хранит внешнюю ссылку на него.

A-SERVICE

Создать единый сервис заявок

Выбран / открыт


Граница графа канона

Граф заканчивается на проверяемом A. Его ситуация и выходные требования открываются на рабочей стороне.

Сопоставление и реальные зависимости Action

Исполнитель сравнивает показательный канон с реальными R/контекстами. Движок отслеживает реальные зависимости.

Условие-пример	Рабочая сущность	Вывод проверки
Учёт объектов X без потерь	R1: заявки регистрируются без потерь	Смысл совпал; X = заявка. R1 - требование, не доказательство достижения.
Команда способна развивать способ	C-TEAM v1: команда умеет развивать сервис	Совпало по свойству в учебной ситуации. В рабочей проверке нужен фактический источник.
Данные сохраняются после любого сбоя	R-IN: сохранность после перезапуска	Связано частично. Один перезапуск не подтверждает сохранность после любого сбоя.
Назначен владелец эксплуатации	C-OPS v1: владелец не назначен	Положительное условие не совпало. Применимо отрицательное условие об отсутствии владельца.

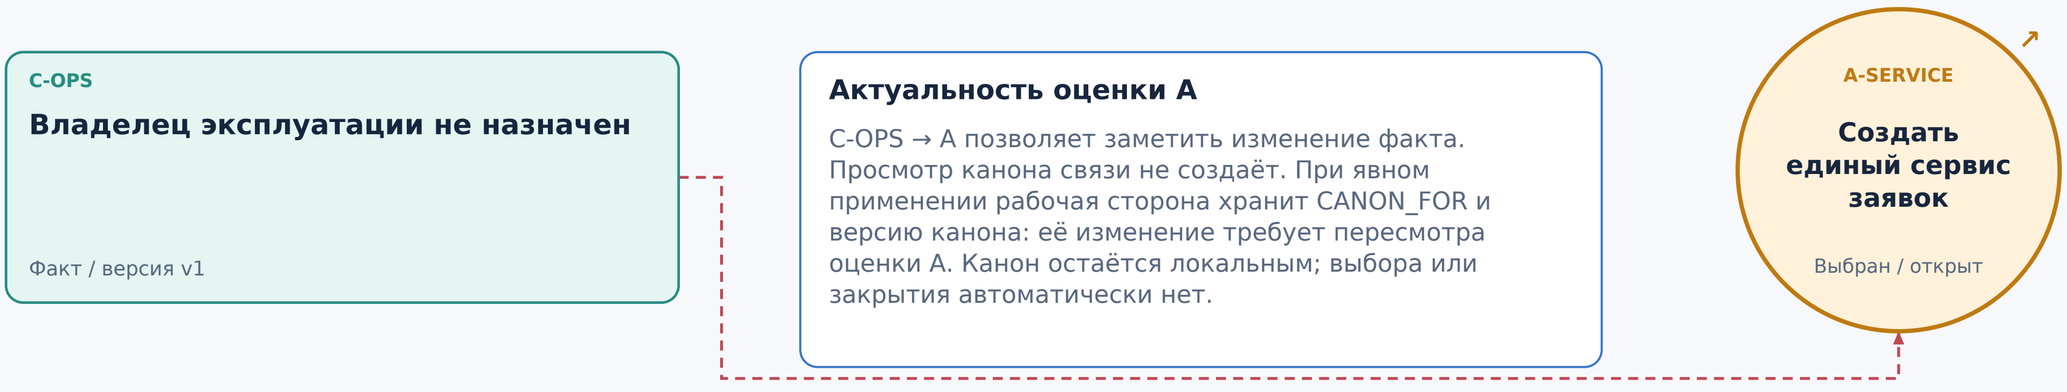

Линза: требование выражает результат, Action - способ

Собственный граф R-L-ROLE: проверяем смысл блоков, а не только допустимость их JSON.

R-L-SEM ↗

Фрагмент построен по правилам системы

Принята / открыта

R-L-ROLE

R и Actions выражают цели и способы

Принята / открыта

A-L-MODEL ↗

Построить и проверить фрагмент

Выбран / открыт

R: требуемое утверждение

Указаны потребность, смысл, область и достаточность результата. R не подменяется готовым ответом или названием выбранного способа. Условие канона не становится рабочей подцелью ради AND/OR.
Пример R: «Заявки регистрируются без потерь». Варианты «да/нет» относятся к Actions конкретного решения.

Action: конкретный способ

Действие понятно по содержанию и действительно служит входящим R. Основание «через ценную декомпозицию» не является самостоятельным способом.
Пример A: «Создать единый сервис заявок». Его собственный граф показывает, какие R он решает, на какие влияет и какие требования вводит.

Достаточность проверки

Для каждого блока можно назвать его роль, источник потребности или содержание действия. Сомнения в смысле уточняются; прошедший validator JSON не заменяет эту проверку.

A-L-CHECK-RA

Проверить смысл R и Actions

Кандидат

Происхождение R и ситуация Action

Происхождение R - исходные R и породивший Action. Ситуация A - относящиеся R с явными ролями и Context. Область оценки A включает сам A, его ситуацию и рассматриваемые каноны.

Линза: сопоставление и результаты проверки

Два собственных графа R. Канонический пример, фактический инстанс, вывод и QRPE имеют разные роли.

Граф R-L-CANONS



Граф R-L-QRPE



Линза: связи, состояния и разрешённые типы

Каждый фокус R заканчивается своим Action. Правила вынесены в информационные пояснения.

Собственный граф R-L-LINK

R-L-SEM ↗

Фрагмент построен корректно

Исходная R

A-L-MODEL ↗

Создать

Вводит R

R-L-LINK

Происхождение R и ситуации Actions явны

Принята / открыта

Роли связей

Назначение A: какие R он решает и на какие влияет. Происхождение R: исходные R и породивший A. Роли не выводятся из соседства блоков. Граф R заканчивается на Actions/под-R; граф A - на выходных R; канон - на проверяемом A. Общий инстанс не дублируется.

A-L-LINKS

Проверить происхождение и ситуации

Кандидат

Собственный граф R-L-STATE

R-L-SEM ↗

Фрагмент построен корректно

Исходная R

A-L-MODEL ↗

Создать

Вводит R

R-L-FACTS ↗

Прослеживаются факты

Исходная R

R-L-STATE

Бумага, выбор и выполнение различимы

Принята / открыта

Факты и обязательства

Пять разных фактов. Родитель требует подтверждения.

A-L-STATES

Сверить состояния с фактами

Кандидат

Собственный граф R-L-TYPES

R-L-SEM ↗

Фрагмент построен корректно

Исходная R

A-L-MODEL ↗

Создать

Вводит R

R-L-TYPES

Использованы только доступные типы

Принята / открыта

Допустимая модель

Используются только базовые и явно подключённые типы/операции. Название не регистрирует новый kind. Модули остаются в разработке. Целевая диаграмма не разрешает писать Canon/Info/Evidence в текущий runtime обходом его реестра.

A-L-KINDS

Сверить типы с доступной моделью

Кандидат

Собственный граф R-L-FACTS

Цель работы и непосредственные под-R. Планирование, история и подтверждение результата раскрываются отдельно.

R-LENS

Работа с участием ИИ ведётся через RDG

Цель рабочей линзы

R-L-FACTS

Состояния и основания работы прослеживаются

Требование линзы

Проверяемый результат

По состоянию и истории можно понять, что только нарисовано, что принято, что размещено во времени и что действительно подтверждено.

Нужные источники

Plan - источник размещения, история - фактов изменений, Evidence - подтверждения указанного результата. Наличие одного не подменяет остальные.

ТРИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПОД-R; ДАЛЕЕ - ИХ СОБСТВЕННЫЕ ГРАФЫ

R-L-STATE

Бумага, выбор и выполнение различимы

Принята / открыта

R-L-HISTORY

История изменений и оснований прослеживается

Требование линзы


R-L-EVIDENCE

Выводы о результате подтверждены в своей области

Требование линзы

Собственный граф R-L-HISTORY

Происхождение цели, способ проверки и достаточность истории.

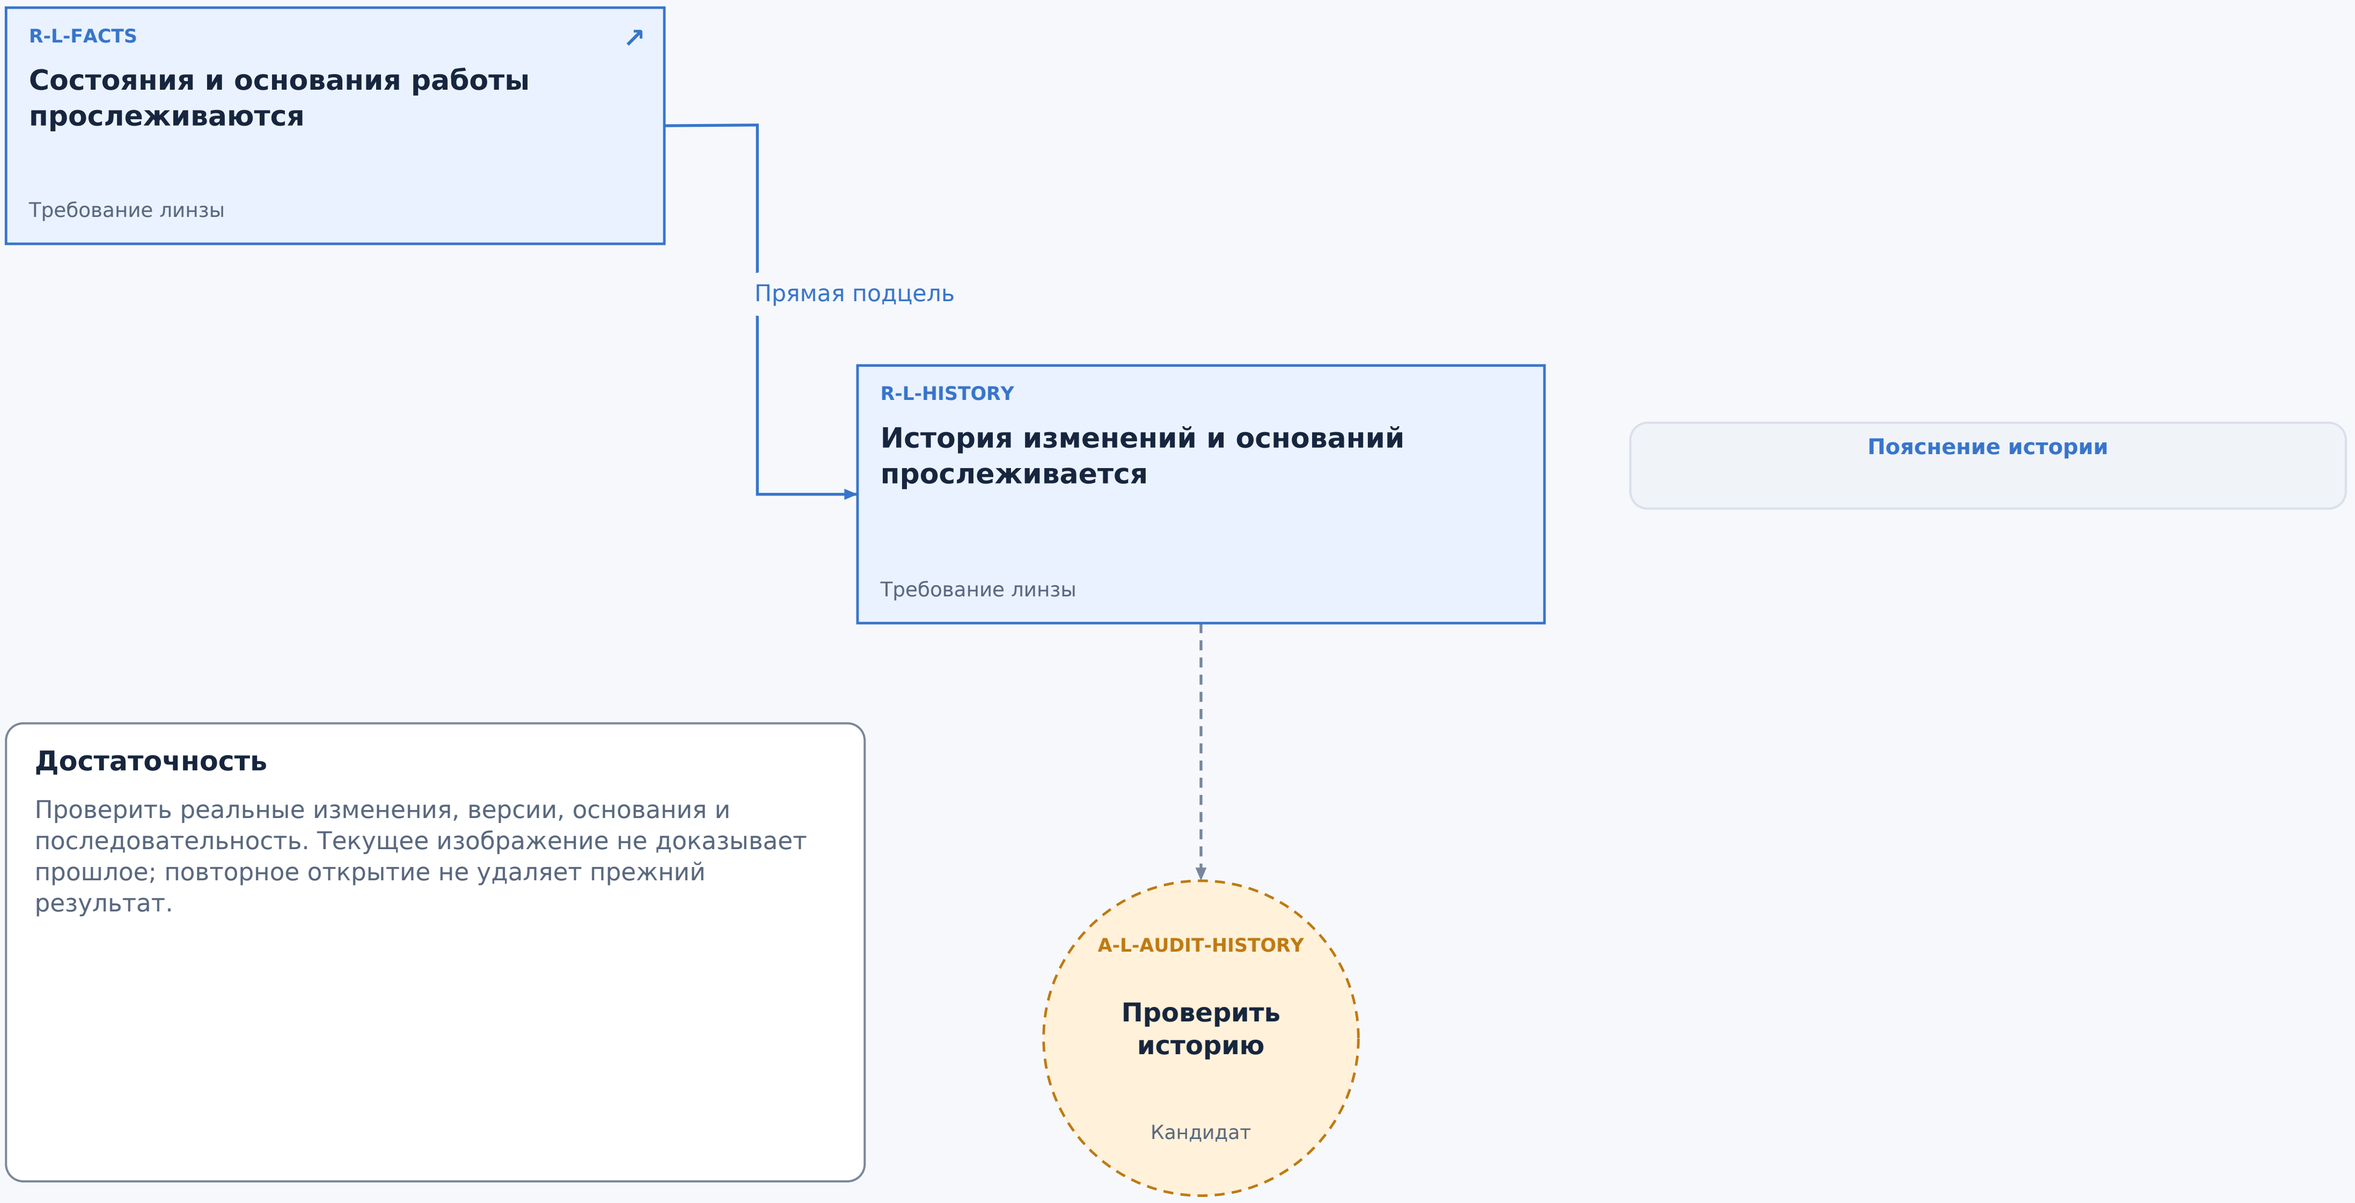


Достаточность

Проверить реальные изменения, версии, основания и последовательность. Текущее изображение не доказывает прошлое; повторное открытие не удаляет прежний результат.

Собственный граф R-L-EVIDENCE

Происхождение цели и способ проверить утверждение в его области.

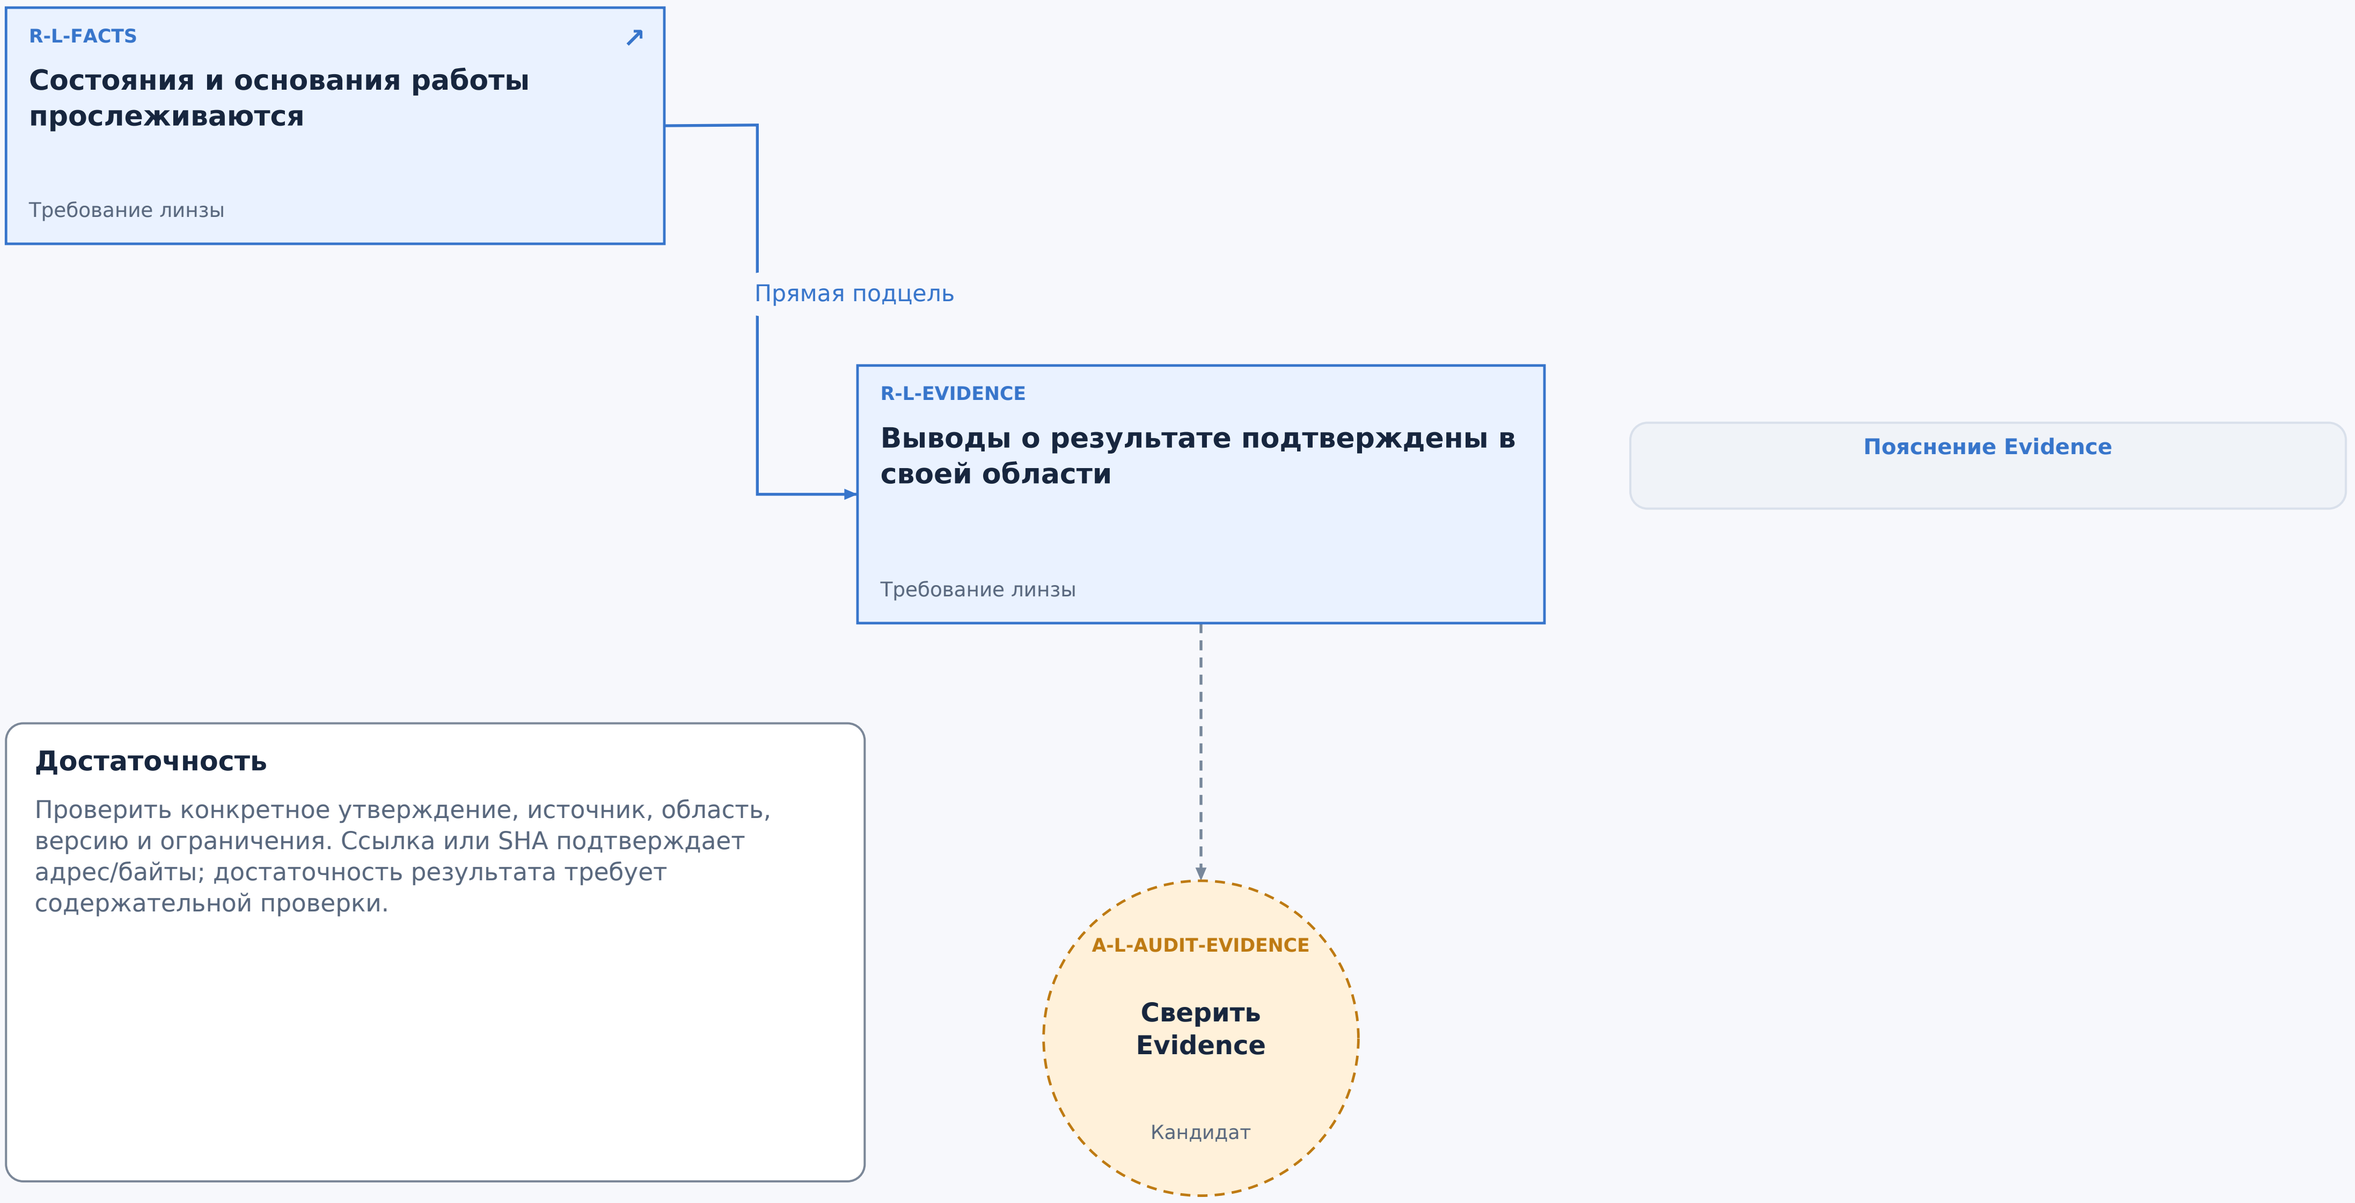

Достаточность

Проверить конкретное утверждение, источник, область, версию и ограничения. Ссылка или SHA подтверждает адрес/байты; достаточность результата требует содержательной проверки.

R: требуемая истинность и повторное открытие

Это последовательные снимки одной R, а не разные независимо изменяемые экземпляры.

t1 / результат подтверждён

R-IN

Заявка сохраняется после перезапуска

Принята / закрыта

Основание

Заявка восстановлена после перезапуска; проверка и версия сохранены.

t2 / результат утрачен

R-IN

Заявка сохраняется после перезапуска

Принята / открыта

Основание

После изменения системы проверка опровергла требуемое утверждение.

t3 / результат восстановлен

R-IN

Заявка сохраняется после перезапуска

Принята / закрыта

Основание

Повторная работа и проверка сохранены; используется тот же инстанс R-IN.

Текущая истина и история

Требуется истинность в указанной области. Старое достижение остаётся фактом истории; текущая R может открыться снова. Для восстановления допустимо вернуться к существующему A. Один stale ещё не доказывает ложность.


Изменение R1 и проверка всей зависимой работы

Один рабочий scope и общий A; stale означает необходимость проверки актуальности.


Условная следующая ветвь того же сервиса

A-SERVICE v1 ведёт свой реестр. R1 буквально меняется: «Заявки регистрируются в системе заказчика; второй реестр не ведётся». R2 о понятном статусе сохраняется. После проверки связь R1 → A-SERVICE снята. Это обзор связей, не собственный граф R.

До: R1 v1 и R2 реализует общий A

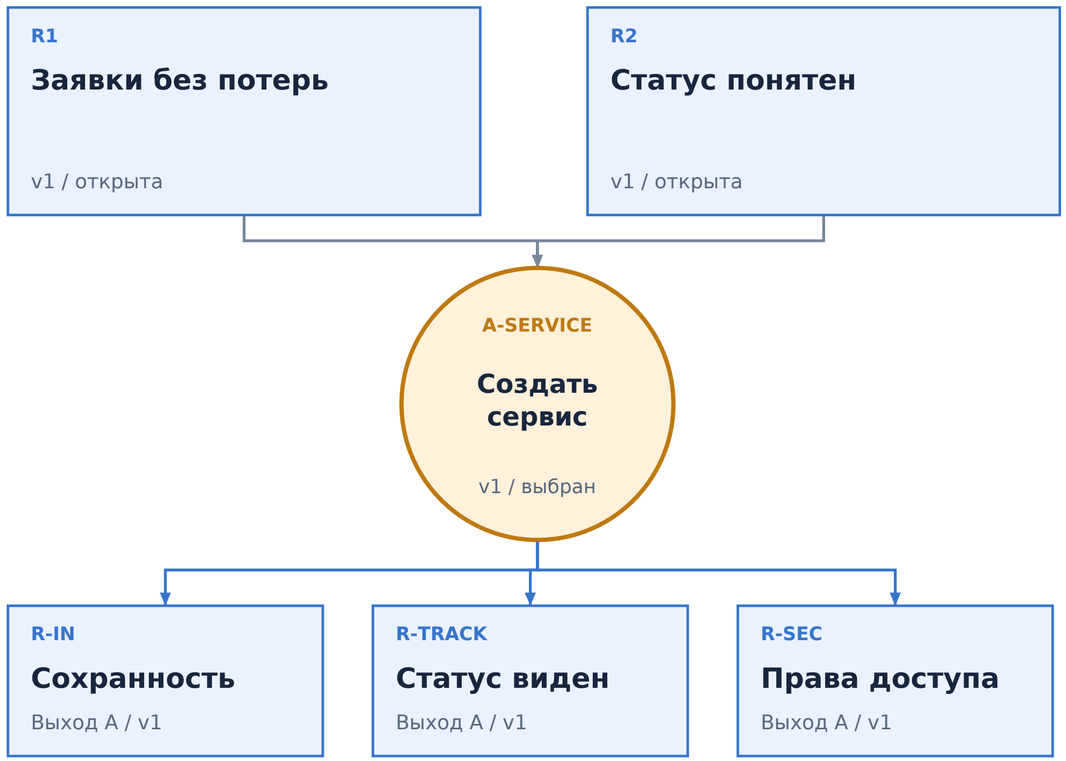

После: та же R1 v2; A пересмотрен

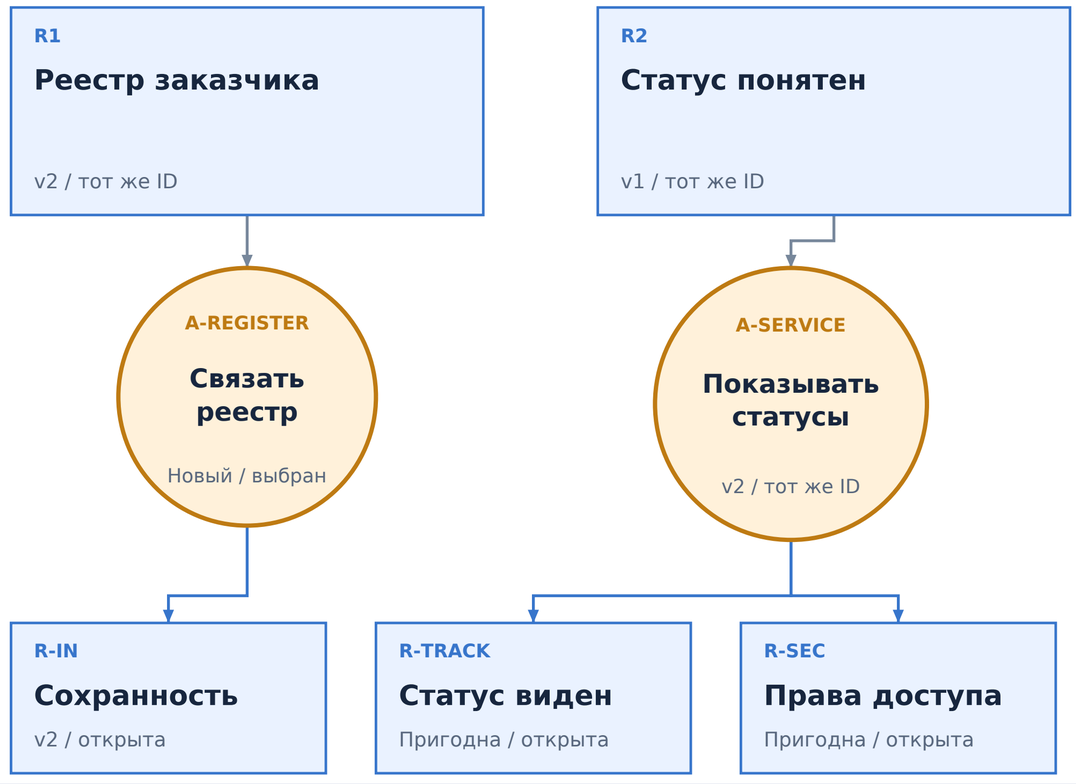

Проверяется вся затронутая цепь

R1 v2 делает общий A stale. После изменения A проверяются R-IN, R-TRACK, R-SEC и все их реальные зависимые. Учитываются старые и новые связи; цикл обходится конечным числом шагов.

Пересмотр не равен переделке

A-SERVICE сохранён для R2; смысл R-TRACK/R-SEC пригоден, цели ещё открыты. R-IN v2 передана новому A-REGISTER и проверяется в новой области. Прежний факт E-REG v1 остаётся в истории.

Жёсткая несовместимость и мягкий довод против

Сила довода отделена от доказанности; для AND проверяется вся группа.

Жёсткая несовместимость

R требует работы только в закрытой сети; рассматриваемый A обязательно отправляет данные наружу. Подтверждённое полное условие исключает A в этой ситуации. Плюсы несовместимость не компенсируют.

Мягкий довод против

Команда плохо знает инструмент, необходимый для A. Это повышает цену и риск, но допускает обоснованный выбор с сохранением минуса и мер работы с ним.

Логическая группа

Для AND сопоставляется вся группа. Совпадение одного элемента не означает выполнение полного условия. OR допускает оба совпадения. Сила относится к доводу относительно A.

Доказанность отдельно

Совпало, частично связано, не совпало и неизвестно - разные результаты. Hard не превращает предположение в факт. Сопоставление не выбирает и не исполняет A автоматически.

Подробная R и полезная декомпозиция

Два учебных варианта уточнения. Они не изменяют основной снимок сервиса автоматически.

Сначала - ценность записи содержания

В обоих примерах будущая польза оправдывает запись: (C1 OR C2) AND C3 выполнено. Дальше выбираем полезное разбиение или достаточное описание. Справка и условия канона не становятся рабочими R.

Подробная R без бесполезного дробления

R-IN

Заявка сохраняется после перезапуска

Область: штатный перезапуск сервиса v2.
Подтверждённая заявка сохраняет ID, автора, текст и зарегистрированный статус. Проверка сравнивает эти поля до и после перезапуска.
Сбои диска и вложения в этот объём не входят.

Учебное уточнение / не подтверждено

Почему подробности остались в описании

Одна процедура проверяет перечисленные поля вместе. Отдельные под-R сейчас не дают полезного выбора способа или независимого состояния. Если такая польза появится, разбиение можно пересмотреть.

Сложная R: полезны самостоятельные под-R

R-READY

Заявки сохранны, защищены и понятны заявителю

Учебная сложная R

R-DATA

Заявки сохранны

Свой способ / проверка

R-ACCESS

Доступ ограничен

Свой способ / проверка

R-STATUS

Статус понятен

Свой способ / проверка

Почему здесь нужны под-R

У сохранности, доступа и понятности разные способы, проверки и состояния. Одно может быть готово раньше другого. Разбиение помогает вести реальную работу; родитель отдельно требует подтверждения.

Приоритет полезного разбиения


Если ценное сложное содержание даёт настоящие требуемые утверждения с самостоятельной пользой, предпочитаем под-R. Достаточная подробная R остаётся допустимой; отдельная нода на каждое слово не нужна.

Рабочие графы: общая или независимая работа

Рабочий граф - scope работы. Собственные графы R/A/канона - представления сущностей этого scope.

Общая работа продолжается: графы соединены

Один сервис заявок, два рабочих scope. Общий A обеспечивает обе цели.

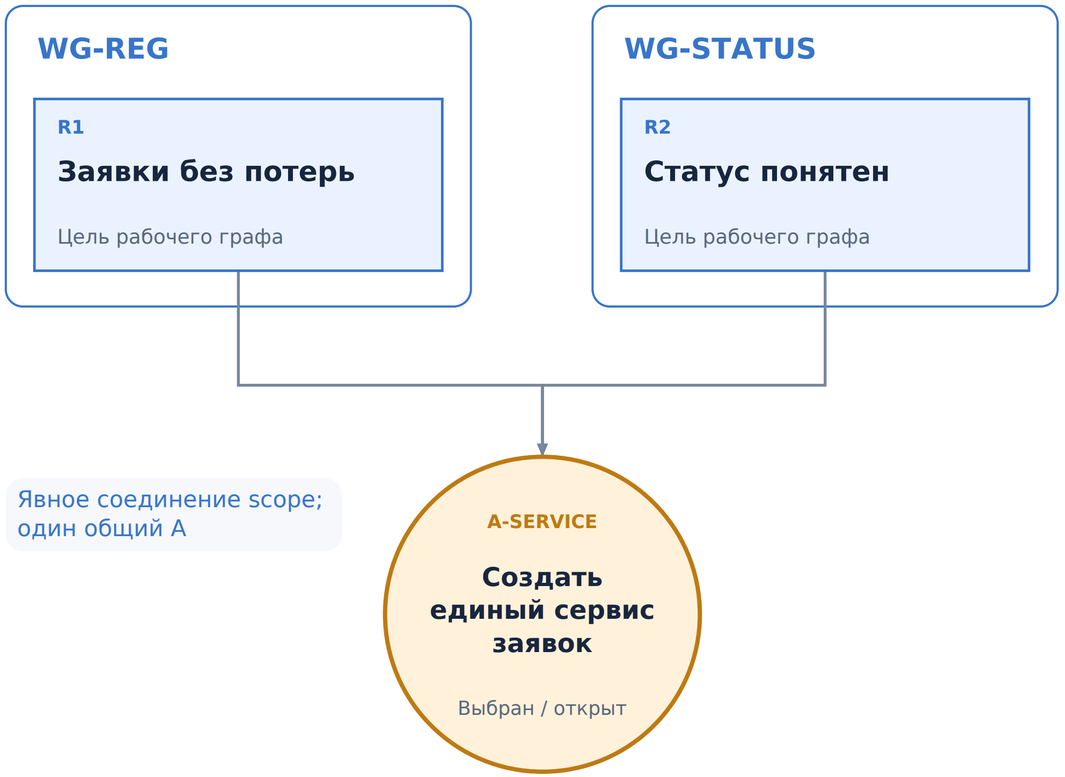

Явное соединение scope; один общий A

Общее состояние и история

A-SERVICE принадлежит общей работе и виден из обоих графов. Один выбор и один фактический результат не превращаются в два события от двух показов.

Дальнейшая работа независима: свои экземпляры

Условие этой альтернативы: общих будущих работ и обязательств больше нет. Похожие способы будут использоваться независимо.



Общий способ - разные дальнейшие работы

A-X и A-Y могут опираться на один образец, но имеют свои состояния и факты. Если ранее был общий результат, он остаётся общим историческим фактом; его не записывают как два исполнения.

Рабочий граф задаёт scope. Граф R, граф A и граф канона только меняют фокус. Число приложений и совпадение названий сами по себе не определяют identity.

Как записать происхождение выхода общего Action

Поле origin в INTRODUCES согласует исходные цели, блокировки и границы собственных графов.

Общий A-SERVICE реализует R1 и R2. Каждый выход обязателен для A; origin уточняет, каким исходным целям он служит.

Запись выхода R-IN

DRIVES: R1 → A-SERVICE и R2 → A-SERVICE

Связь O-IN:
type: INTRODUCES
from: A-SERVICE
to: R-IN
origin:
role: subgoal
requirementIds: [R1]

R-IN введена через A и является подцелью только R1.
Это не прямая DERIVES R1 → R-IN.

Если A выбран, а выход активен и открыт

R-IN Блокирует A и R1	subgoal: [R1]
R-TRACK Блокирует A и R2	subgoal: [R2]
R-SEC Блокирует A, R1 и R2	method_correctness

Все закрытия требуют отдельного подтверждения.
Пустые blockers не создают результата автоматически.

Три собственных графа одной записи

У R1 виден конечный A; его выход R-IN здесь не раскрыт. Граф A показывает все выходы. Граф R-IN показывает A и только R1 с ролью подцели через A. Для требования корректности показаны A и все его текущие исходные цели.

Явный пересмотр и совместимость

core_output_origin меняет origin существующей связи с историей и проверкой прав. Снятая DRIVES требует пересмотра, не отменяет выход. Прежняя связь без origin читается как unspecified: исходные родители не угадываются. Рабочие owners не мигрируются автоматически.

Граф R1 ↗ | Граф A-SERVICE ↗ | Происхождение R-IN ↗