

Pruebas Postman


POST: Crear Cliente

- Prueba 1: Creación Exitosa (201 Created)

- Body (JSON):

JSON

```
{  
  "nombre": "Carlos",  
  "apellido": "Mendoza",  
  "dni": "72145896",  
  "correo": "carlos.mendoza@email.com"  
}
```

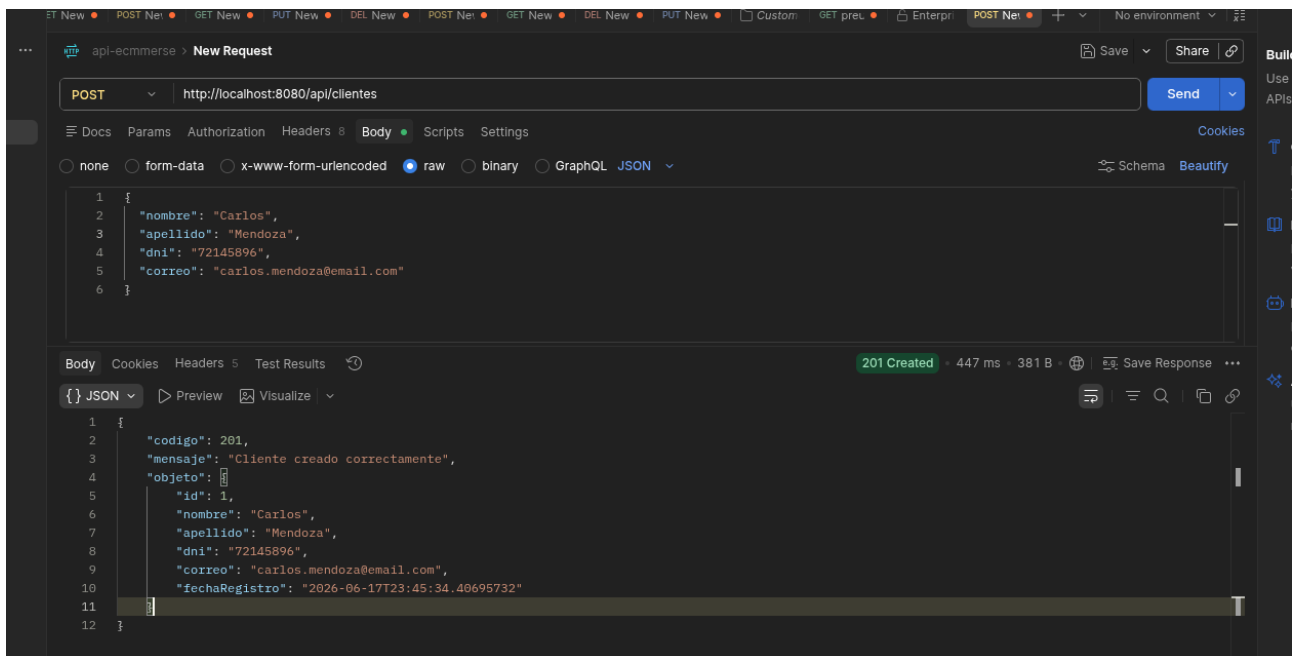


- Prueba 2: Error por Validación - Datos Incompletos (400 Bad Request)

- Body (JSON): *(Enviando correo inválido y sin apellido para activar el @Valid)*


JSON

```
{  
  "nombre": "Carlos",  
  "apellido": "",  
  "dni": "72145896",  
  "correo": "correo-invalido-sin-arroba"  
}
```

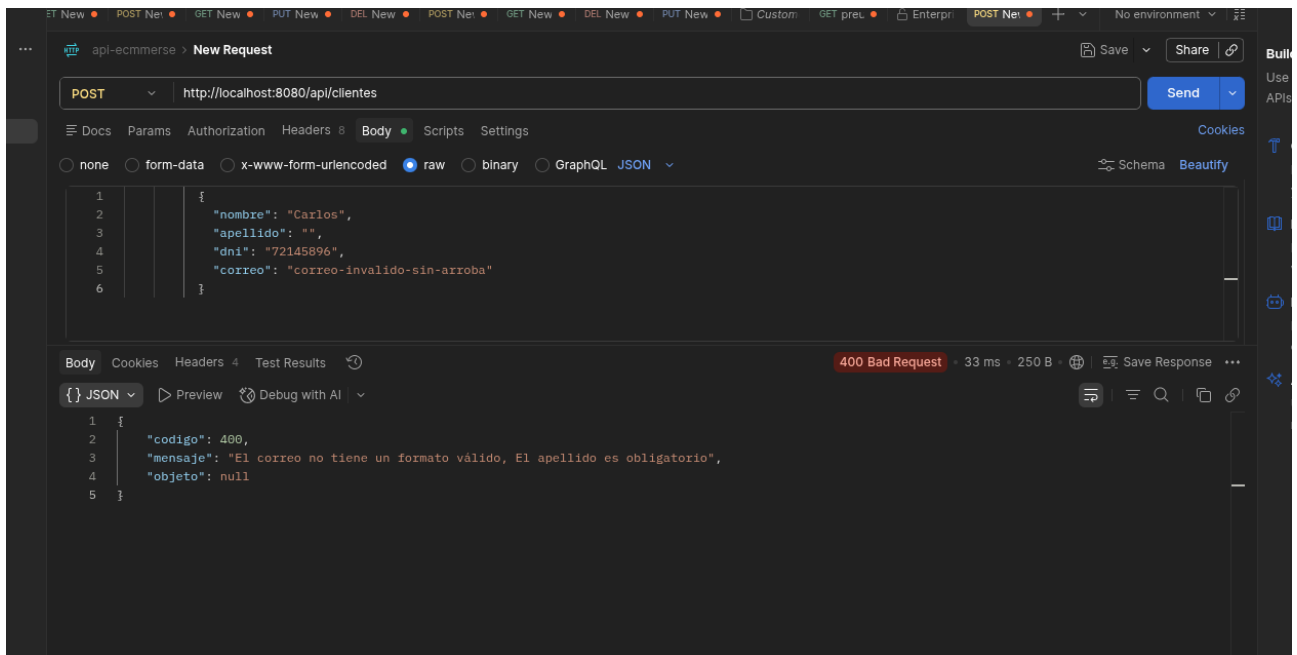


GET: Buscar Cliente por ID

- Prueba 1: Cliente Encontrado (200 OK)
 - URL: `localhost:8080/api/clientes/1`

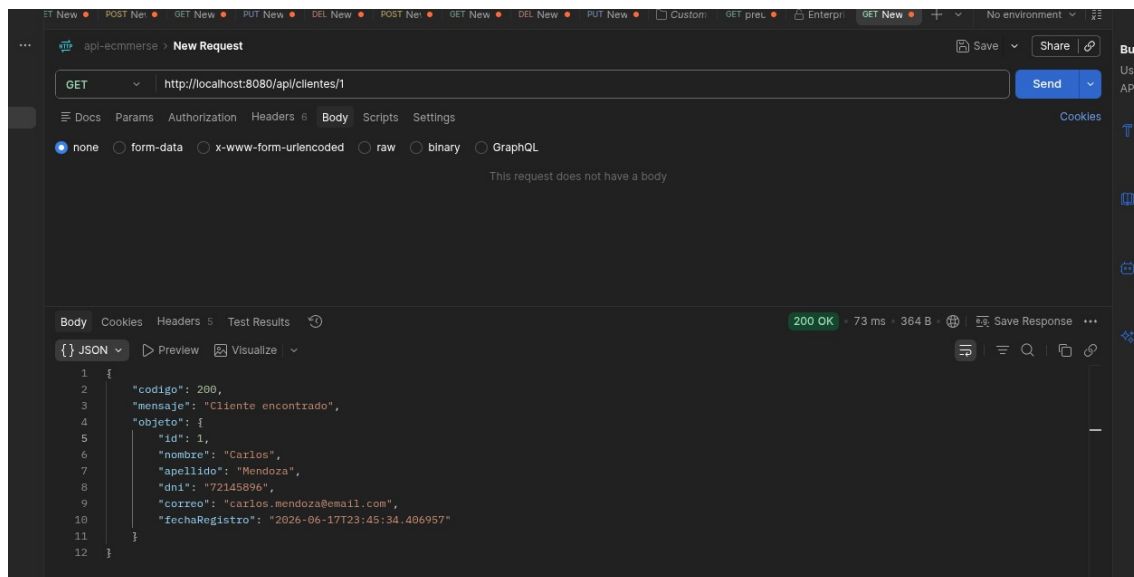

- Prueba 2: Cliente No Existe (404 Not Found)
 - URL: `localhost:8080/api/clientes/9999`

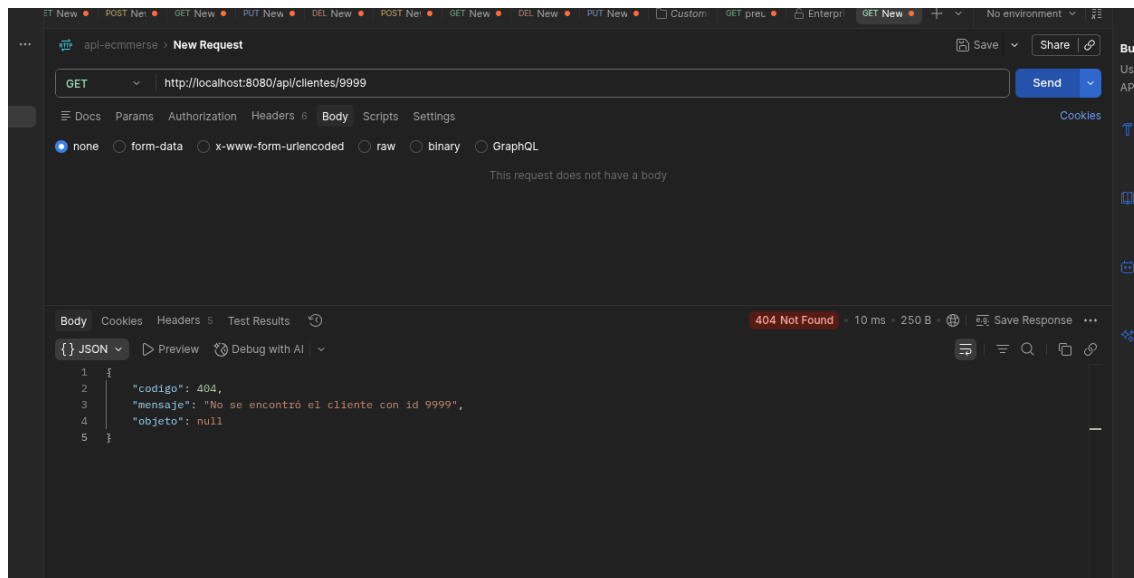

2. Endpoints de Productos (/api/productos)

POST: Crear Producto

- Prueba 1: Creación Exitosa (201 Created)


- Body (JSON):

JSON

```

{
  "nombre": "Teclado Mecánico RGB",
  "descripcion": "Teclado con switches red ideales para programación y gaming.",
  "precio": 89.90,
  "stock": 50,
  "estado": true
}

```

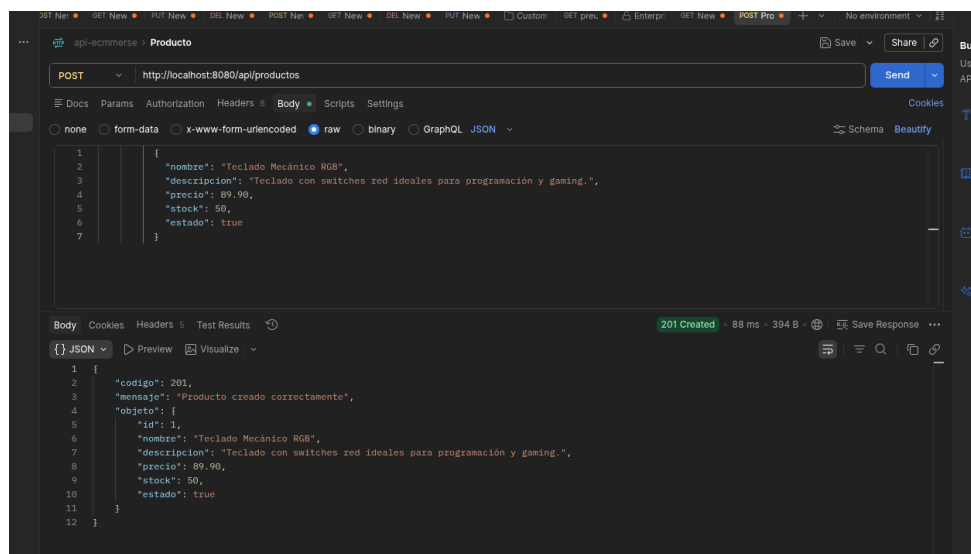


- **Prueba 2: Error por Validación - Stock Negativo (400 Bad Request)**

- **Body (JSON):**

JSON


```
{  
  "nombre": "Mouse Óptico",  
  "descripcion": "Mouse ergonómico",  
  "precio": 25.00,  
  "stock": -5,  
  "estado": true  
}
```

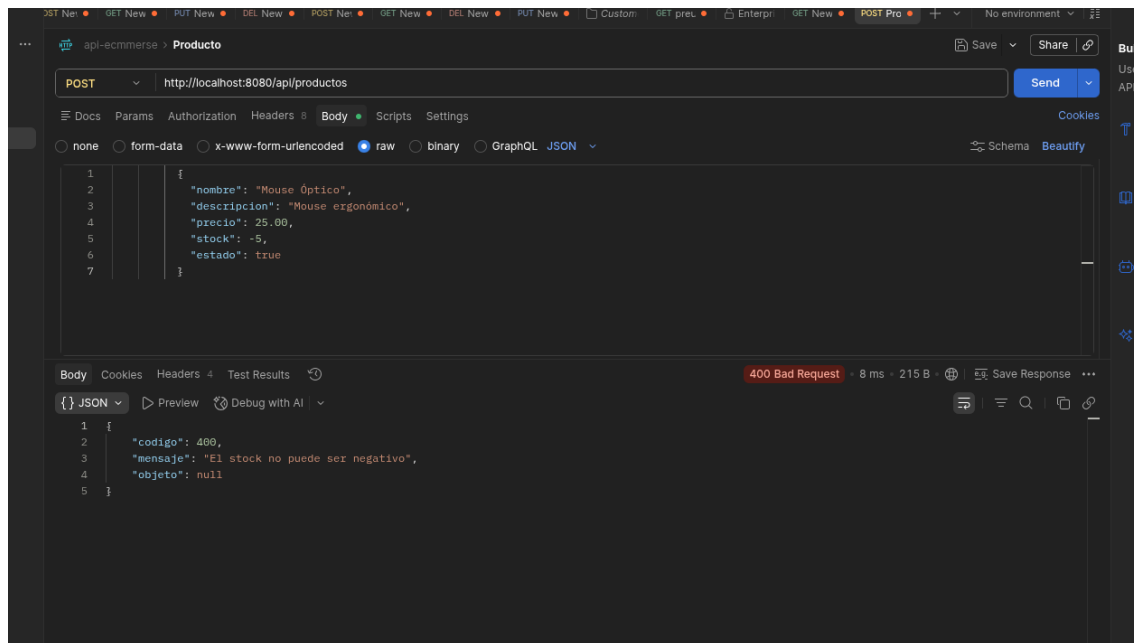

GET: Listar Productos

- **Prueba 1: Obtener Catálogo Completo (200 OK)**

- **URL: /api/productos**

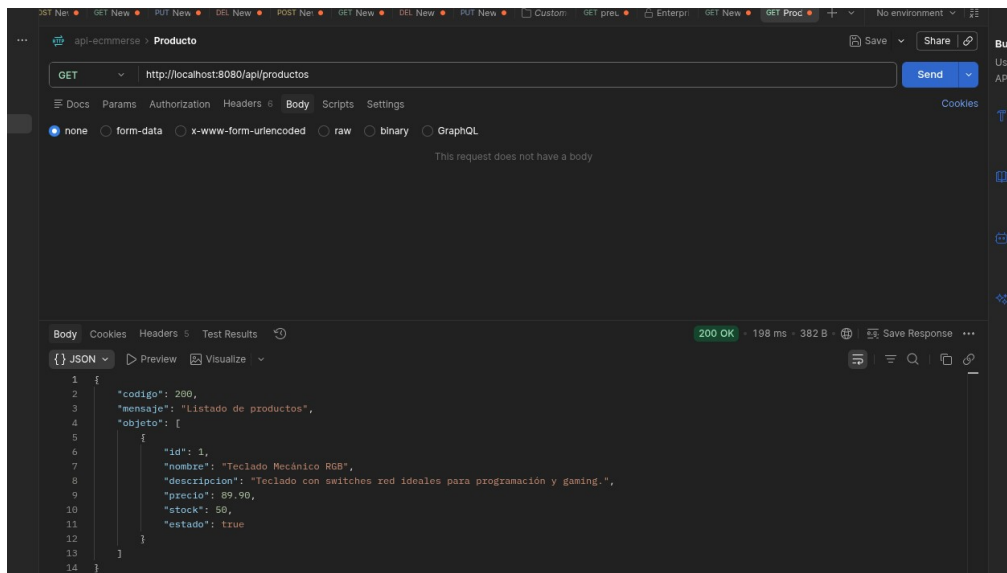


3. Endpoints de Pedidos (/api/pedidos)

POST: Crear Pedido

- **Prueba 1: Creación Exitosa con Detalles (201 Created)**
 - **Body (JSON):** *(Asumiendo que el cliente 1 y el producto 1 existen)*

JSON

```
{
  "clienteId": 1,
  "detalles": [
    {
      "productoId": 1,
      "cantidad": 2
    }
  ],
}
```

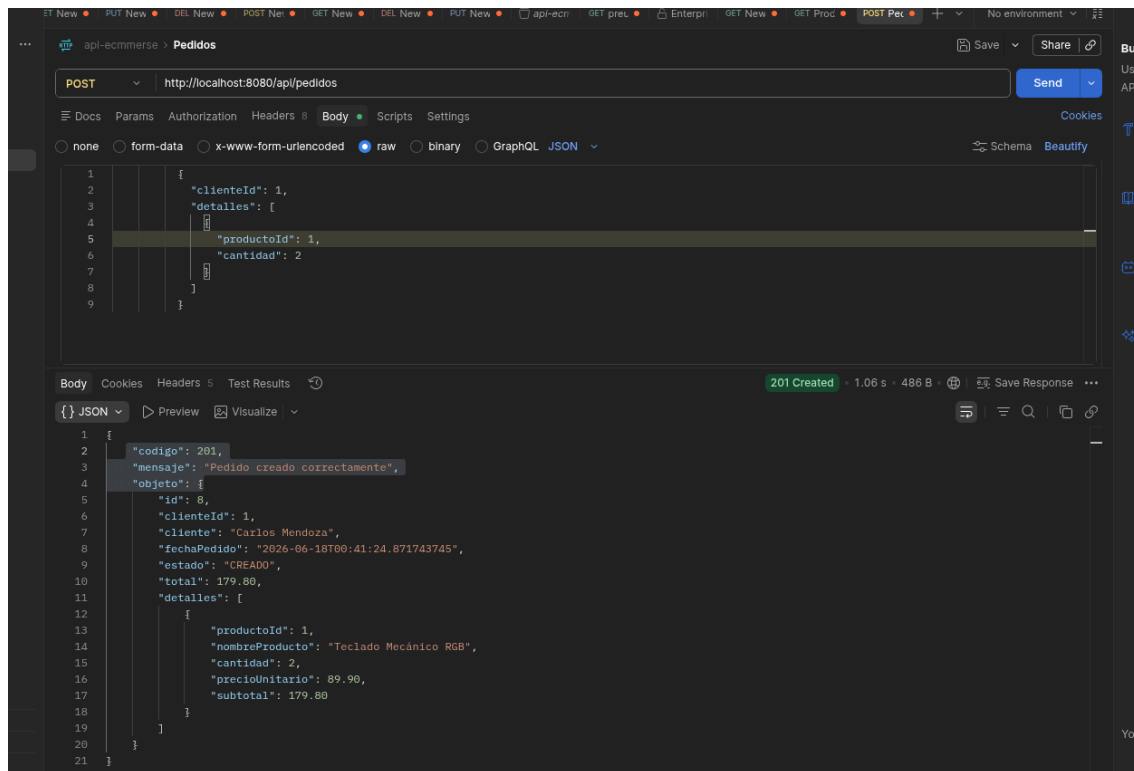


- **Prueba 2: Error por Cliente Inexistente o Sin Detalles (400 Bad Request / 404 Not Found)**

- **Body (JSON):**


JSON

```
{
  "clienteId": 9999,
  "estado": "PENDIENTE",
  "detalles": [],
  "total": 0.0
}
```

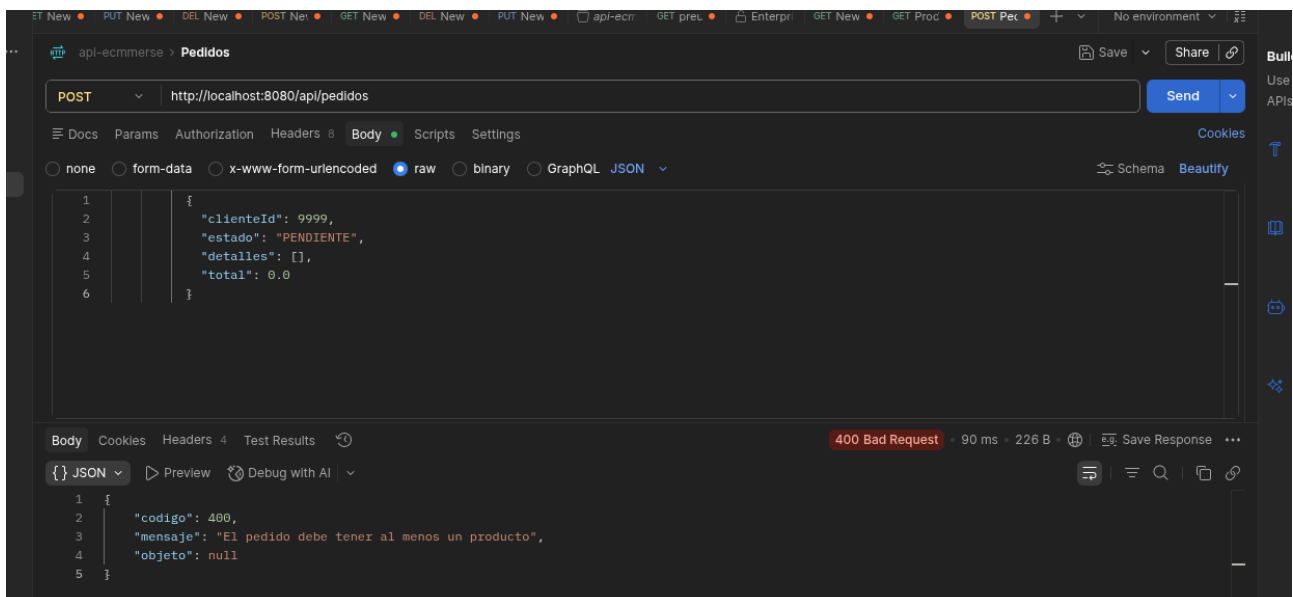


GET: Buscar Pedido por ID

- Prueba 1: Pedido Encontrado (200 OK)
 - URL: /api/pedidos/8

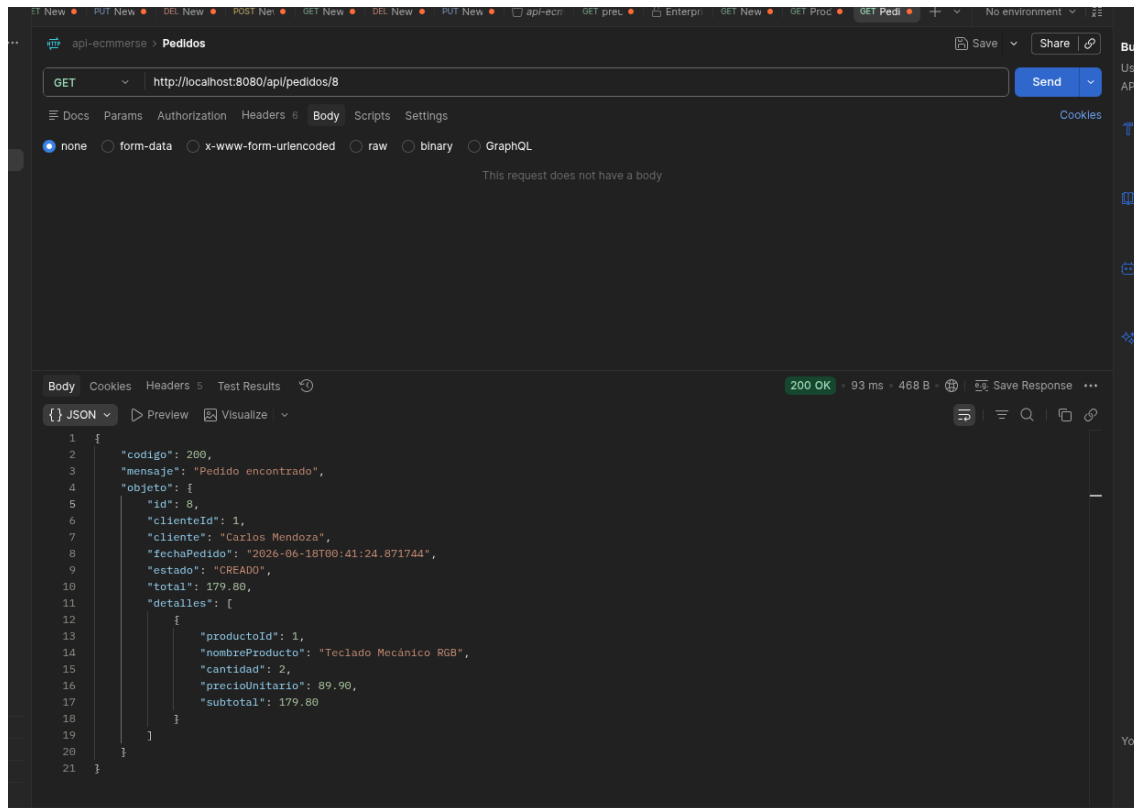


- Prueba 2: Pedido No Existe (404 Not Found)
 - URL: /api/pedidos/5555

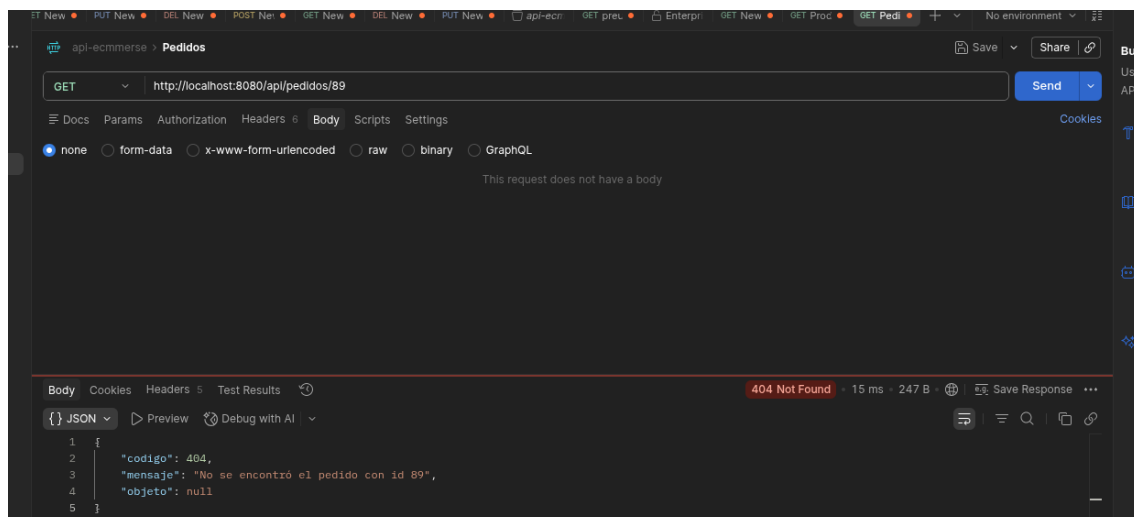

GET: Listar Pedidos por Cliente

- Prueba 1: Obtener Historial del Cliente (200 OK)
 - URL: /api/pedidos/cliente/1

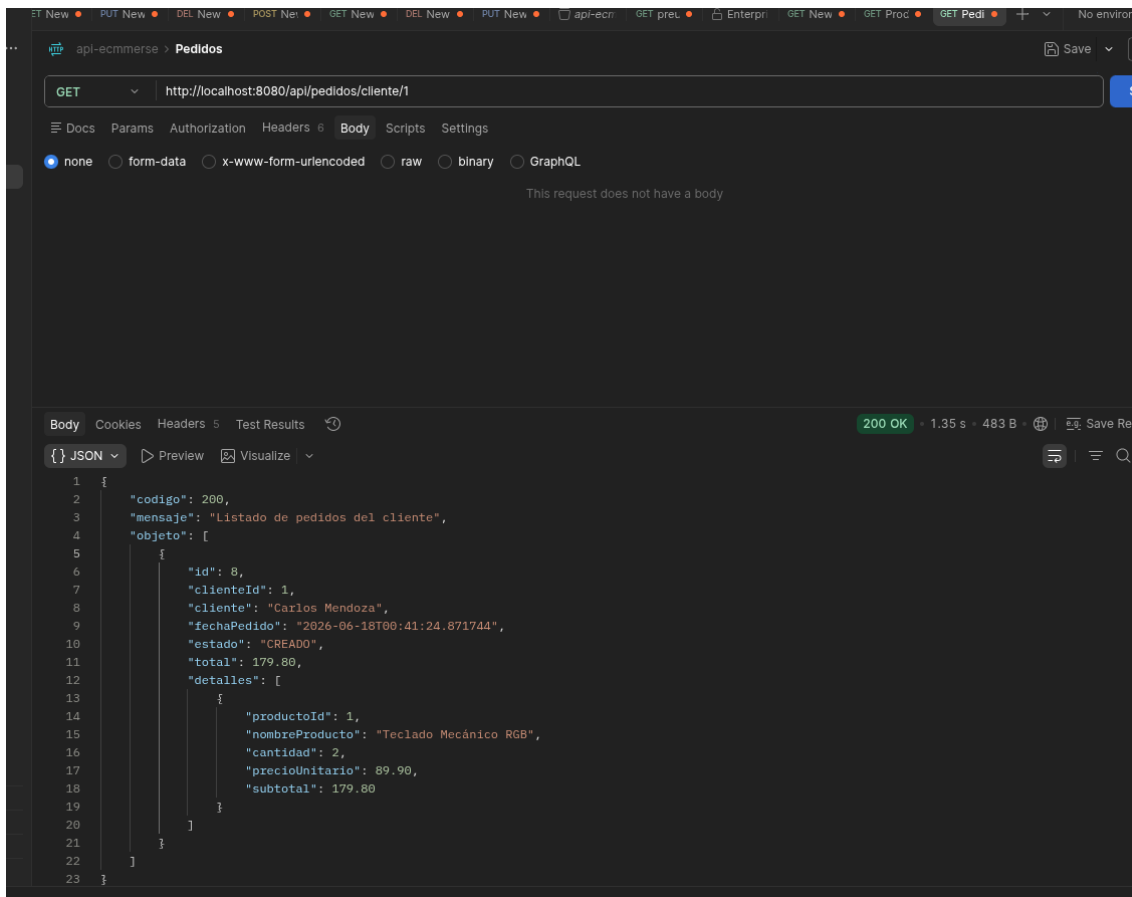

- **Prueba 2: Cliente sin Pedidos Históricos (200 OK)**
 - **URL: /api/pedidos/cliente/2** (Si el cliente existe pero nunca ha comprado, debería devolver un objeto con lista vacía).

