8.1 - Tags HTML

HTML significa Hyper Text Markup Language.

HTML é a linguagem padrão para criar páginas da WEB.

HTML descreve a estrutura de uma página da WEB.

HTML consiste em uma série de elementos.

Elementos HTML informam ao navegador como exibir o conteúdo.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Abra o bloco de notas e digite o Código abaixo:

<h1>Meu primeiro título.</h1>

Meu primeiro parágrafo.

Crie uma pasta c:\pagina-web

Salve o arquivo com o nome exercicio-001.html

Não se esqueça de marcar todos os arquivos e codificação UTF-8

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

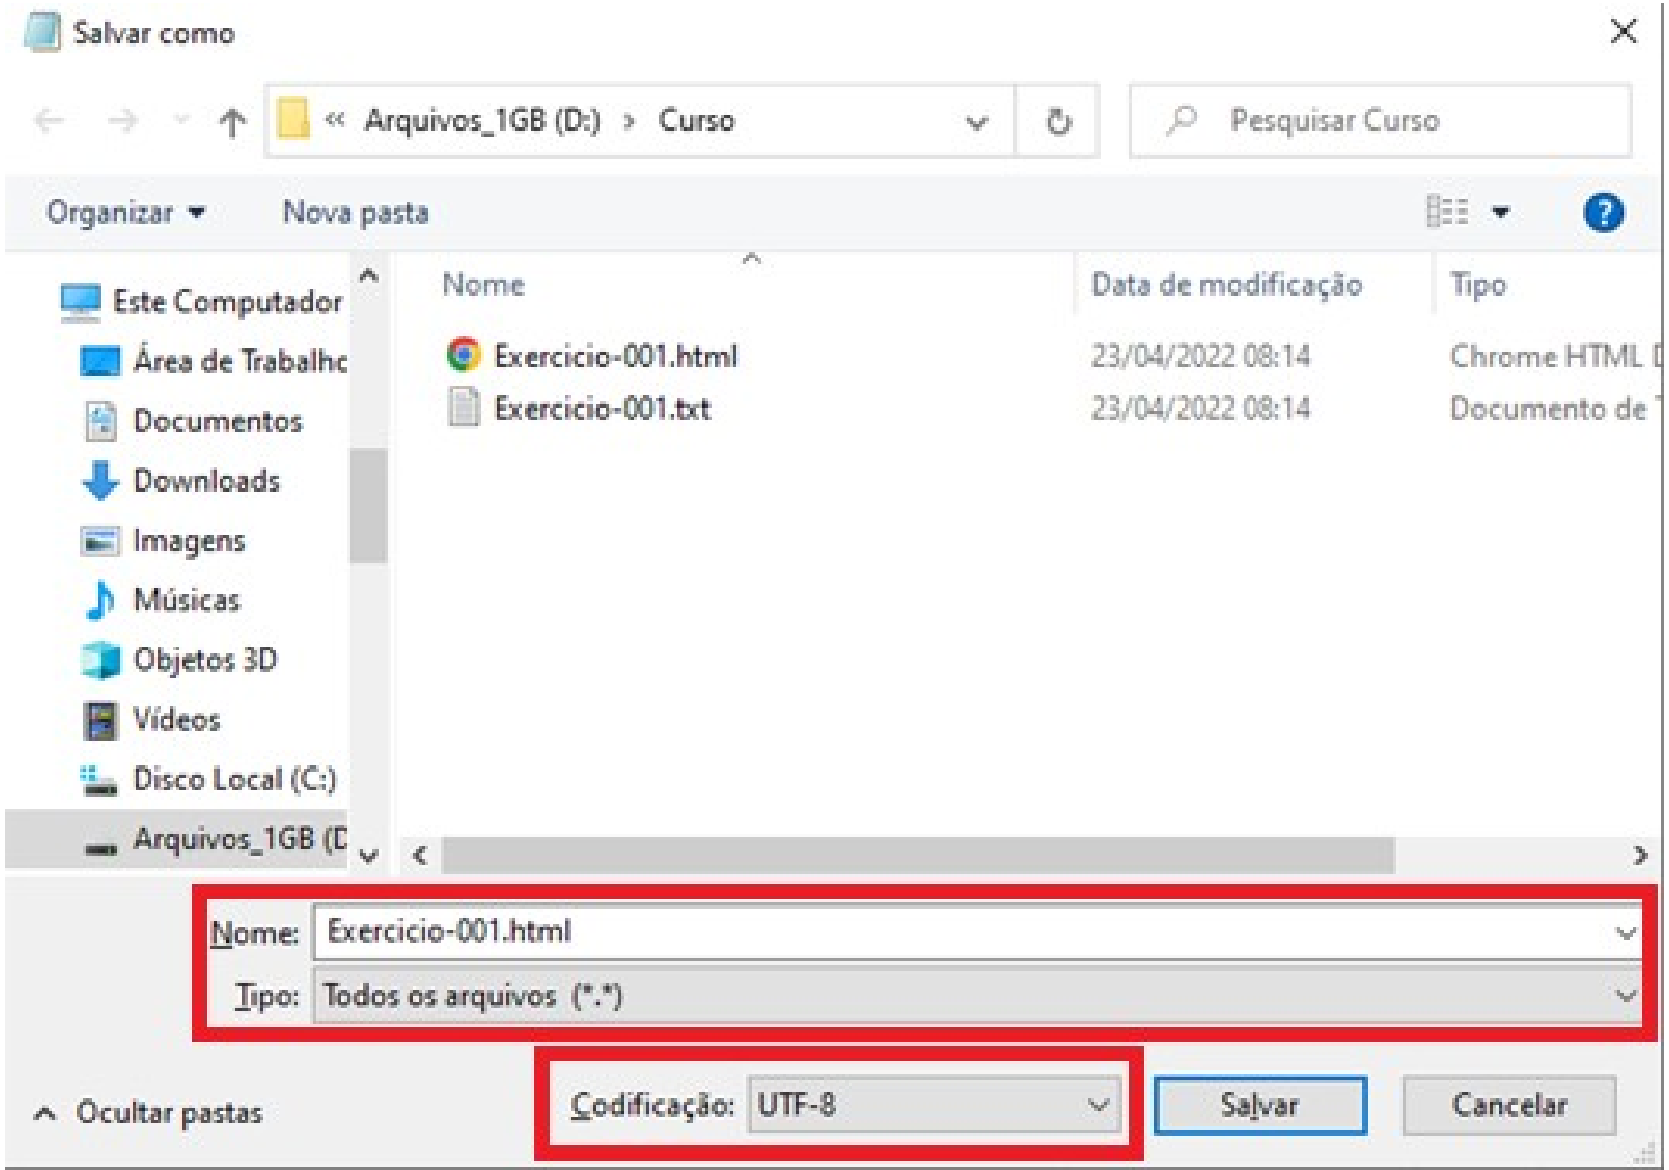

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Abra o arquivo no seu navegador preferido.

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolha a opção abrir com

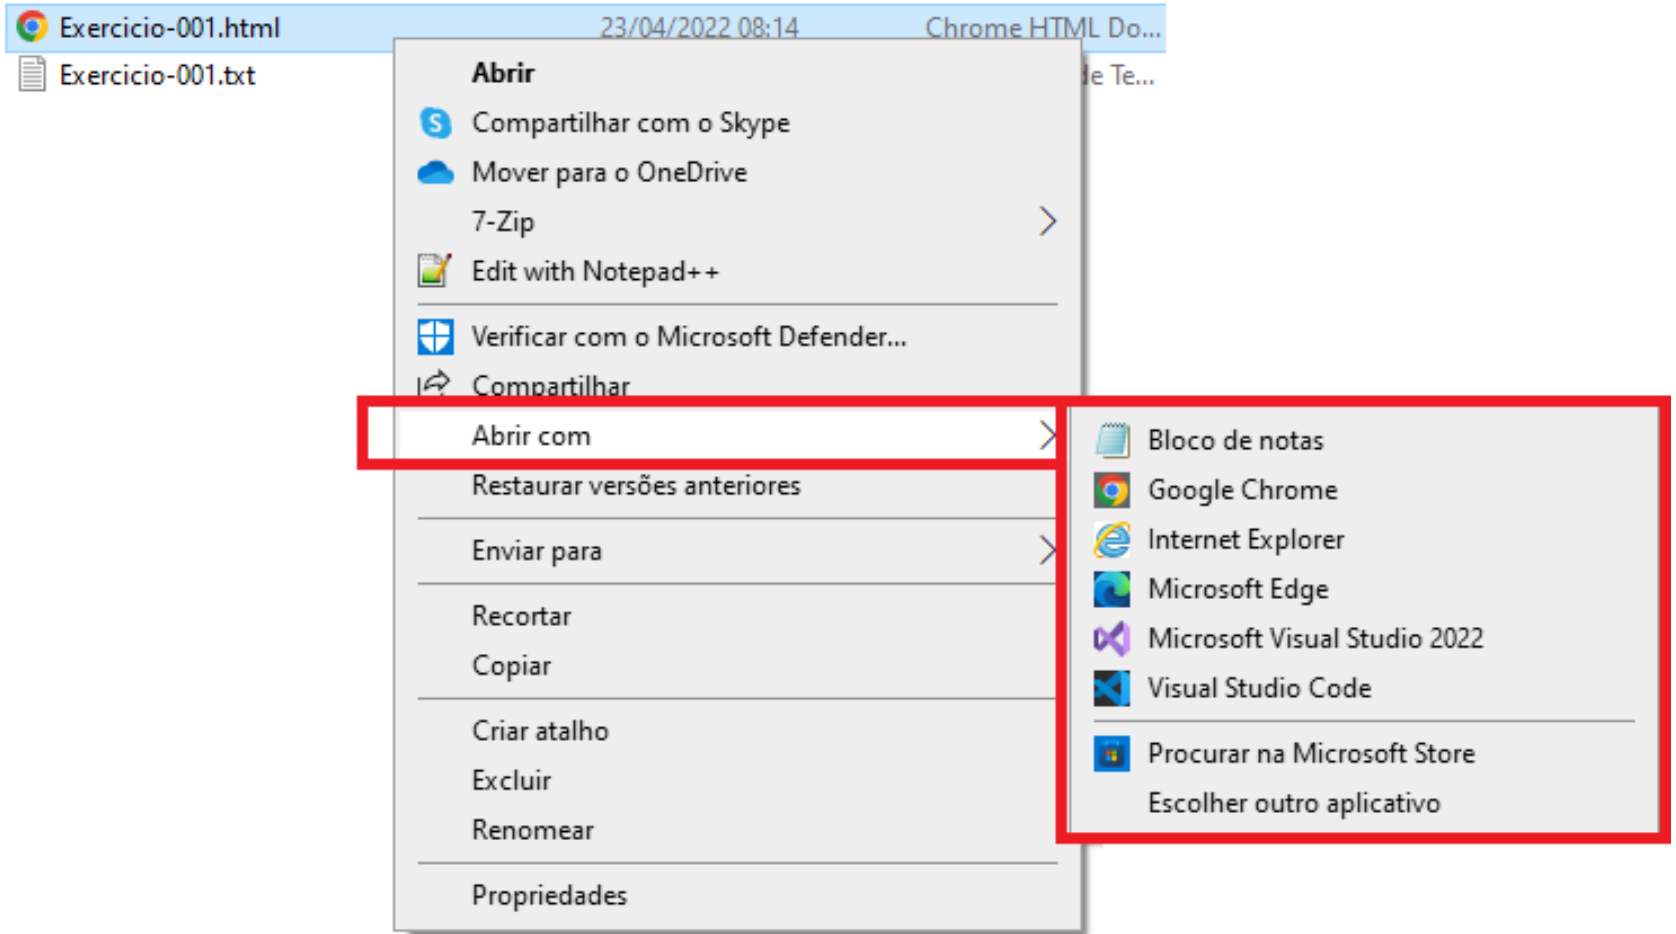

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Instalando o Notepad++

Faça uma busca por Notepad++ download

Certifique-se que está na página

https://notepad-plus-plus.org/downloads/

e faça o download da versão portable (zip).

- Installer | GPG Signature
- Portable (zip) | GPG Signature
- Portable (7z) | GPG Signature
- Mini-portable (7z) | GPG Signature

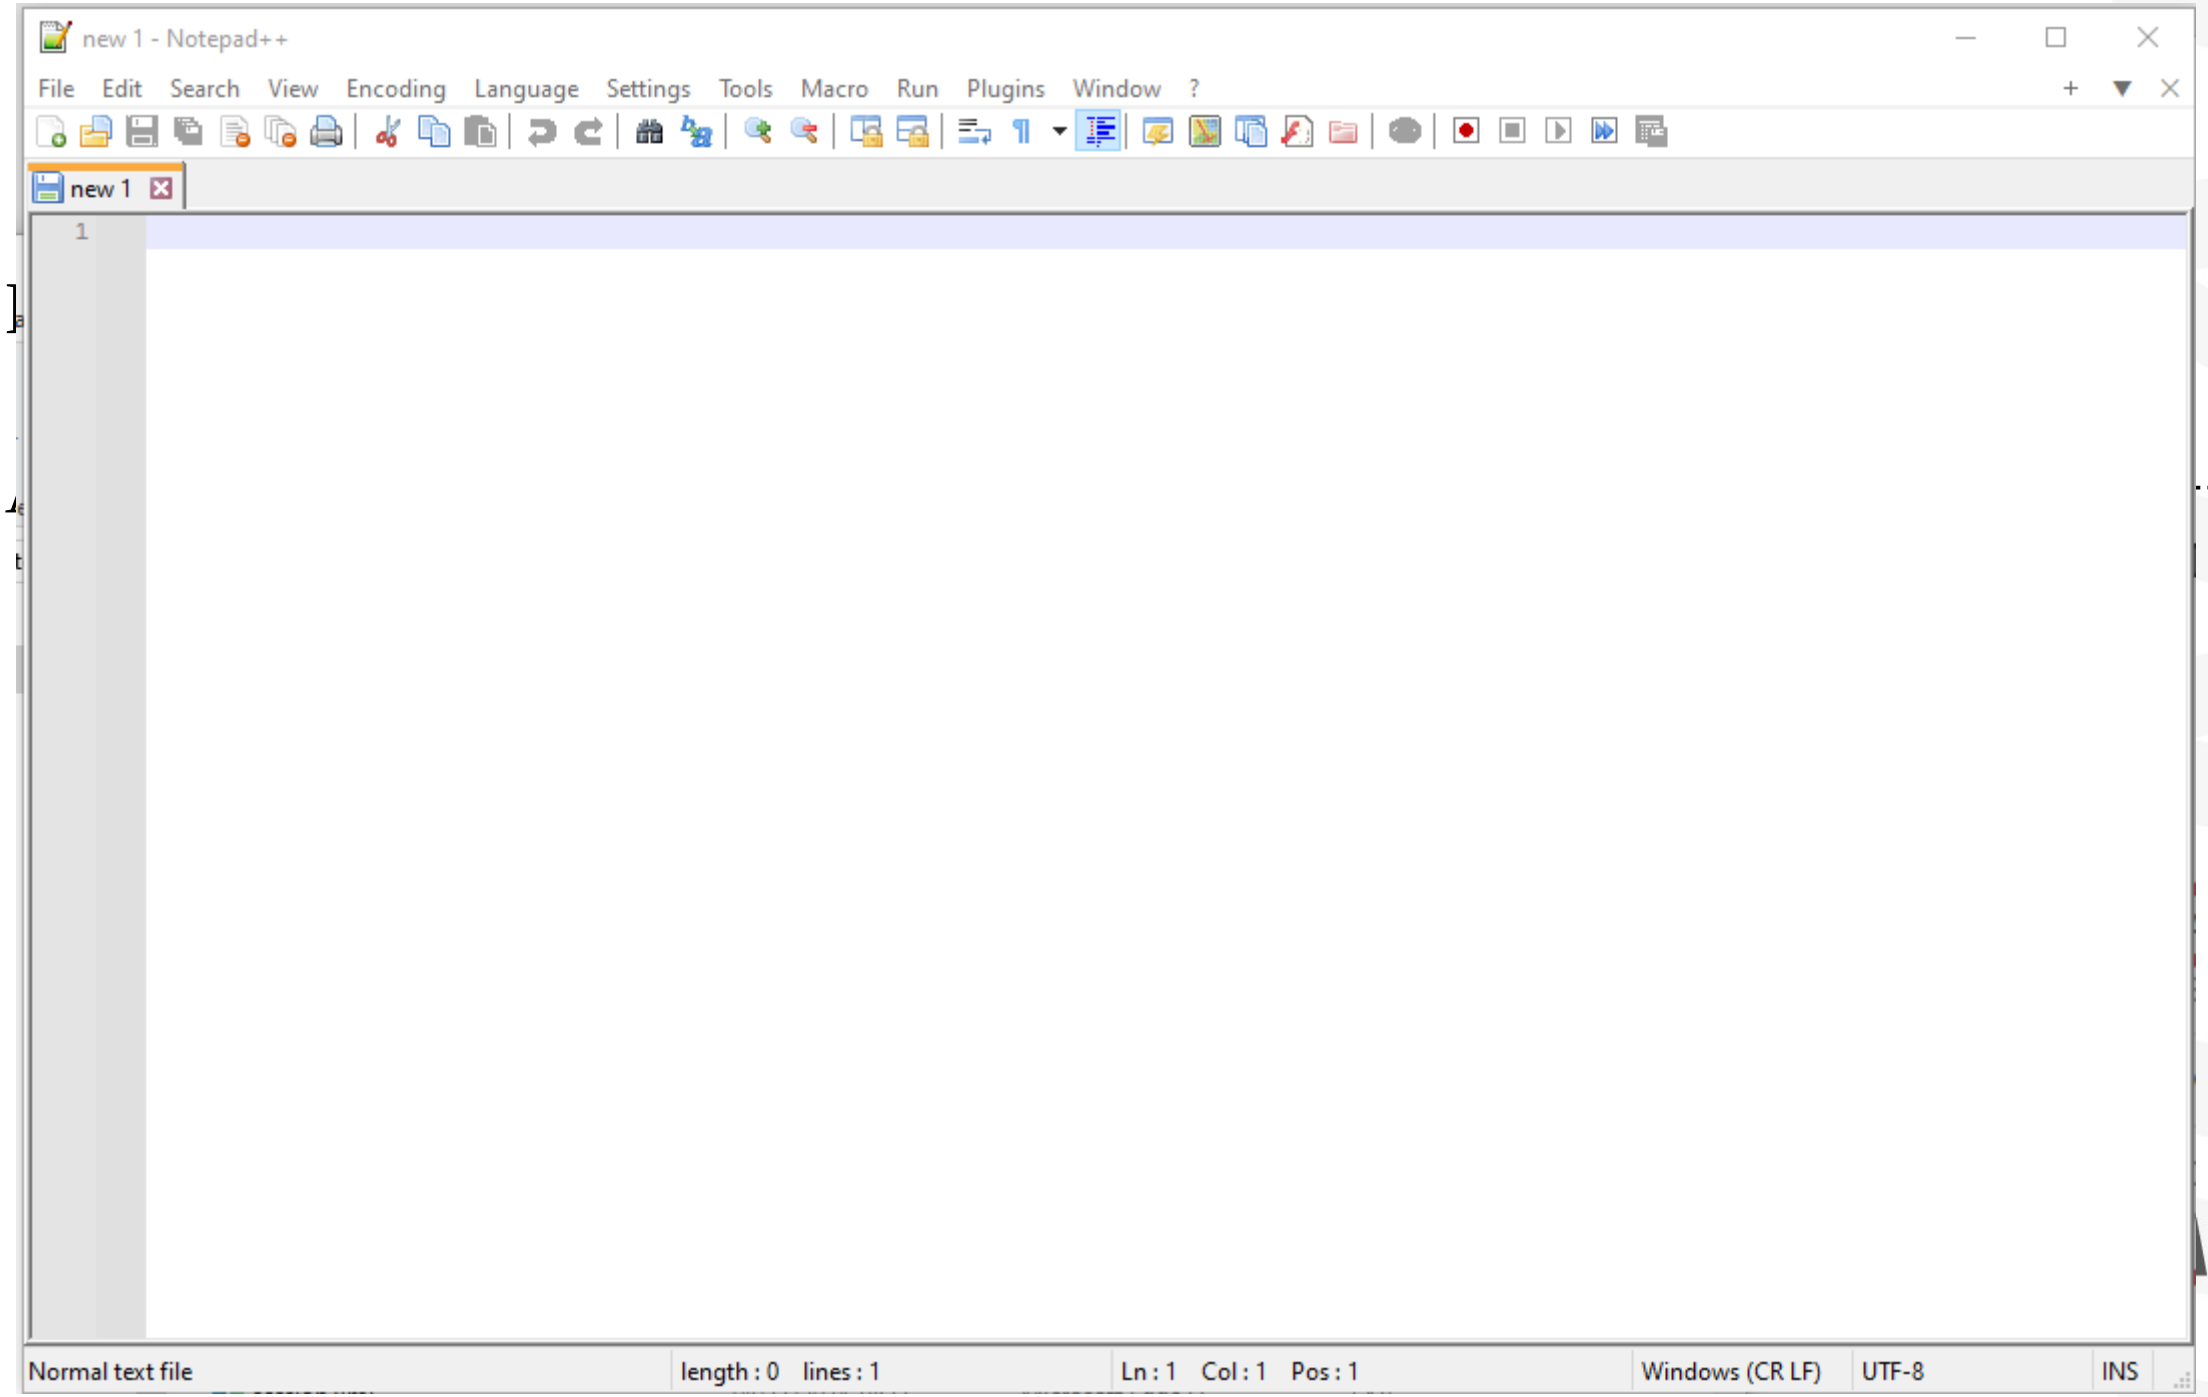
new 1 - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
new 1
1
Normal text file
length : 0 lines : 1
Ln : 1 Col : 1 Pos : 1
Windows (CR LF)
UTF-8
INS

SENAI-SP

8.1 - Tags HTML

Clique em Settings

Preferences

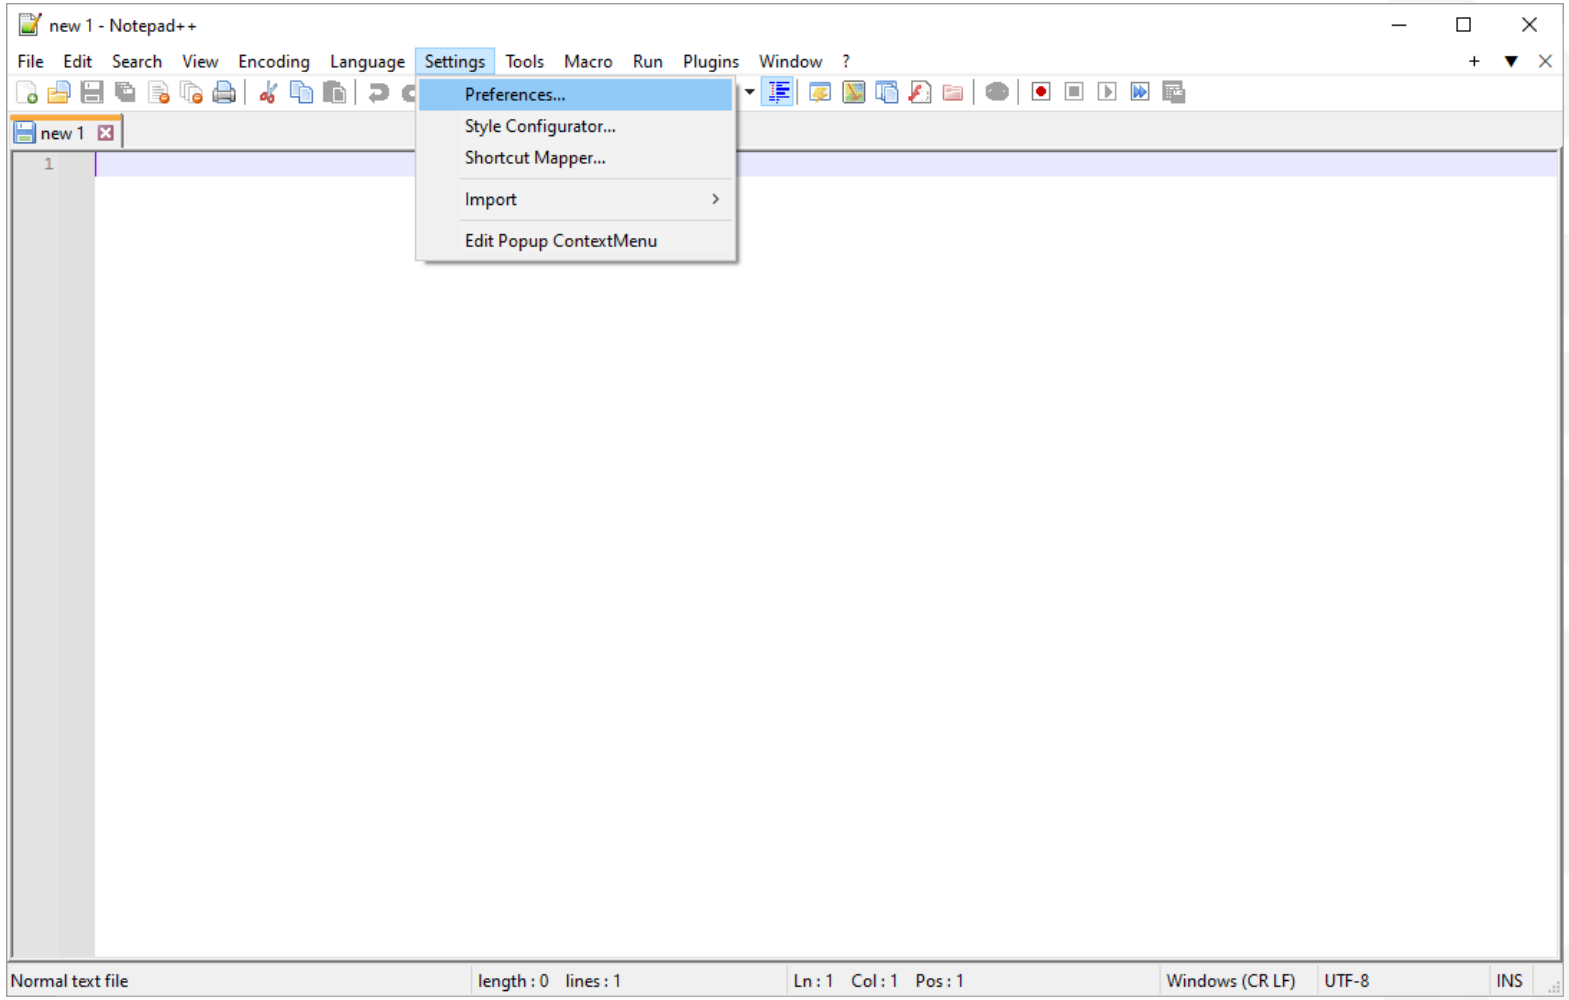

8.1 - Tags HTML

Clique em Settings

Preferences

Depois em General

Em Localization

Escolha Português

Clique em Fechar

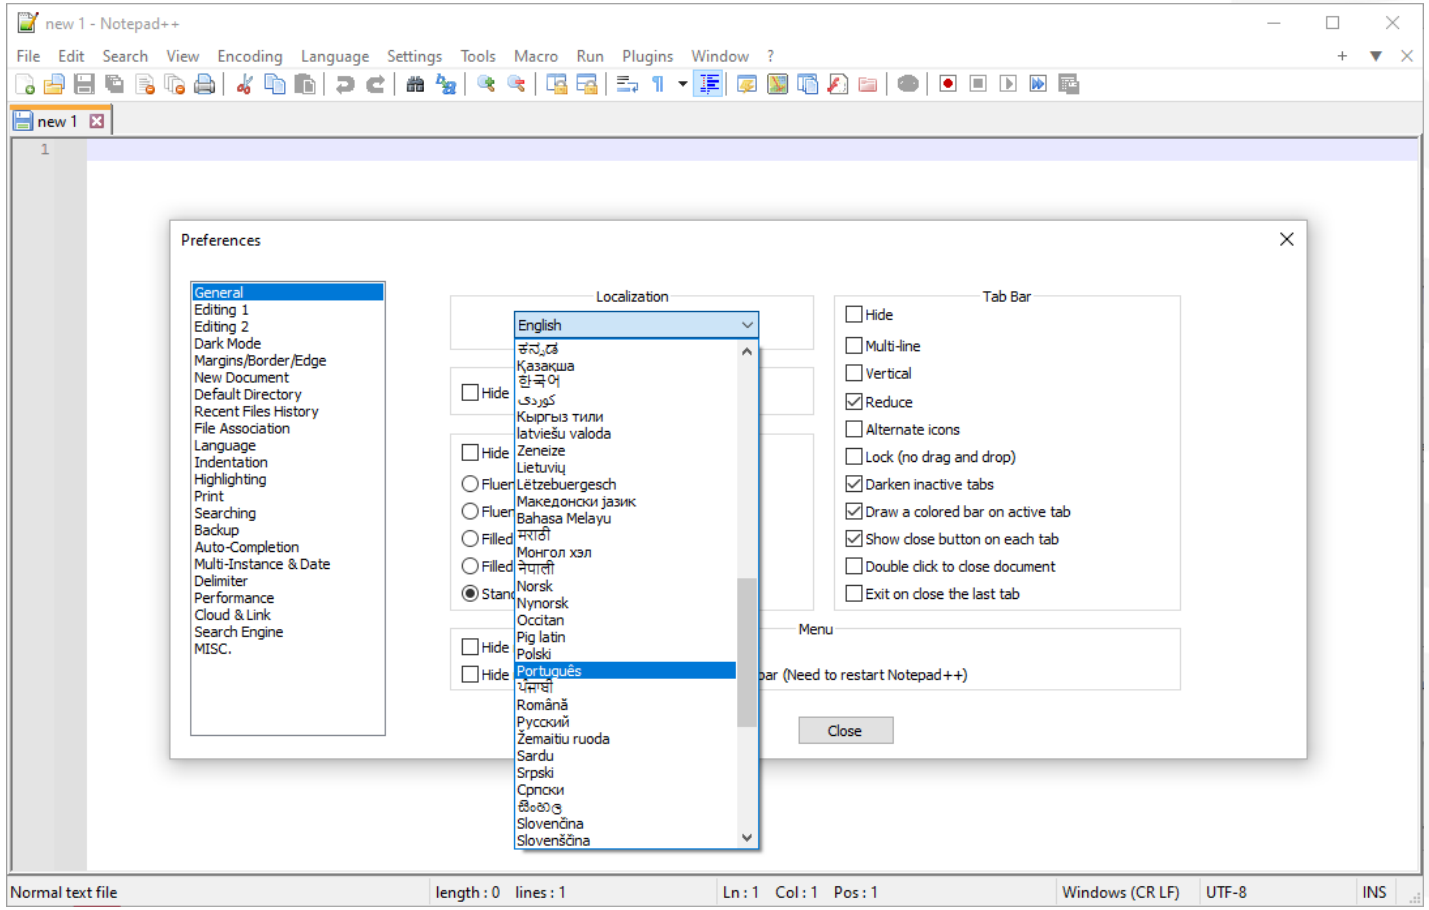

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Clique em Abrir

Navegue até o arquivo

Exercicio-001.html

Selecione-o

Clique em abrir

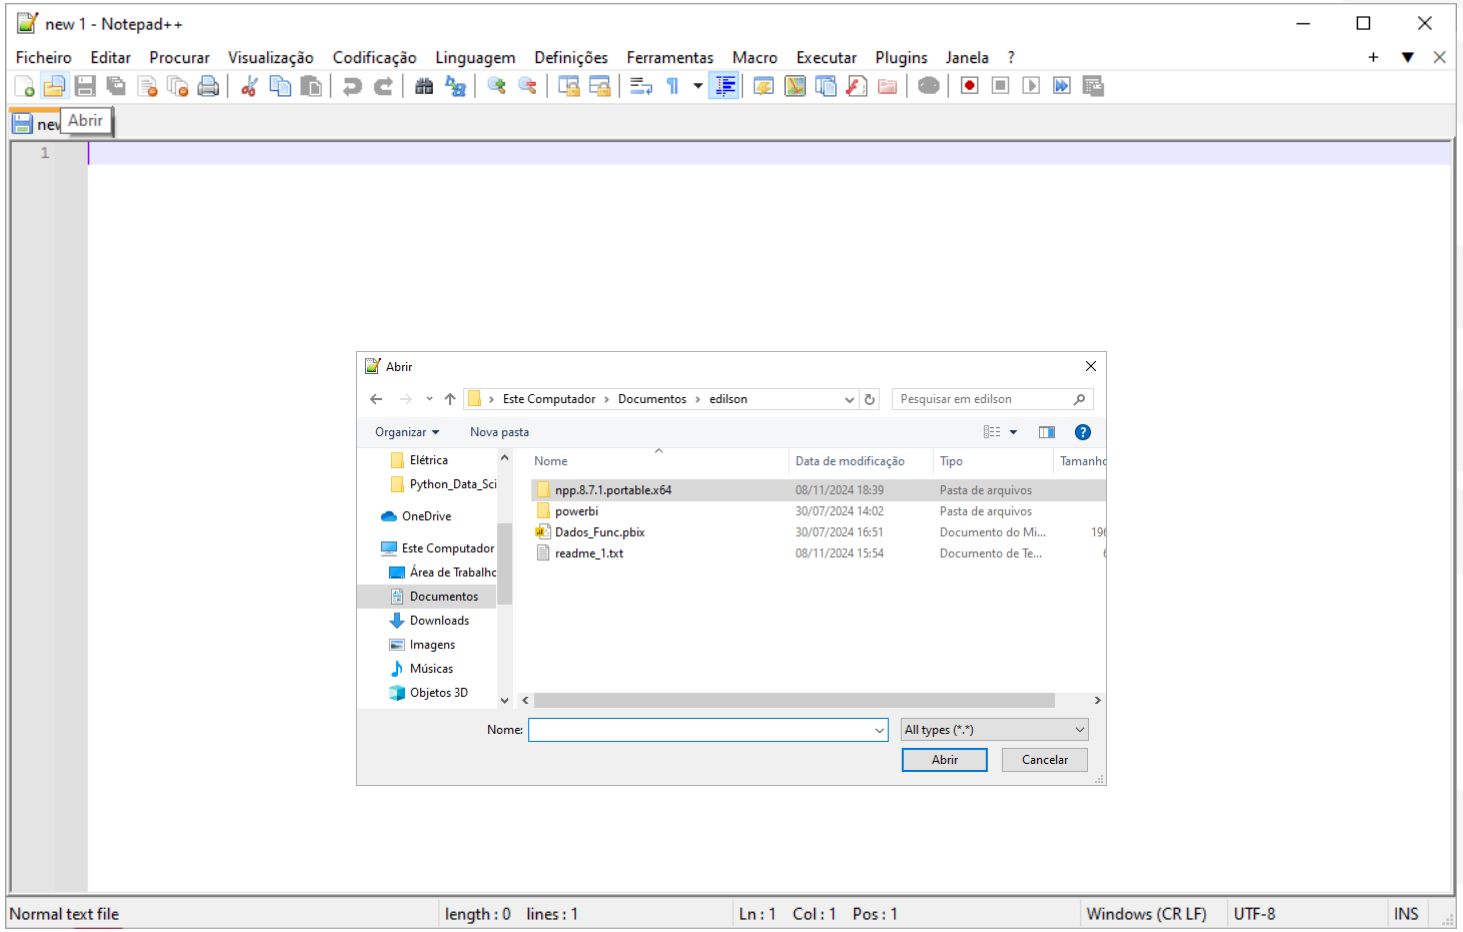

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Tela do Notepad++

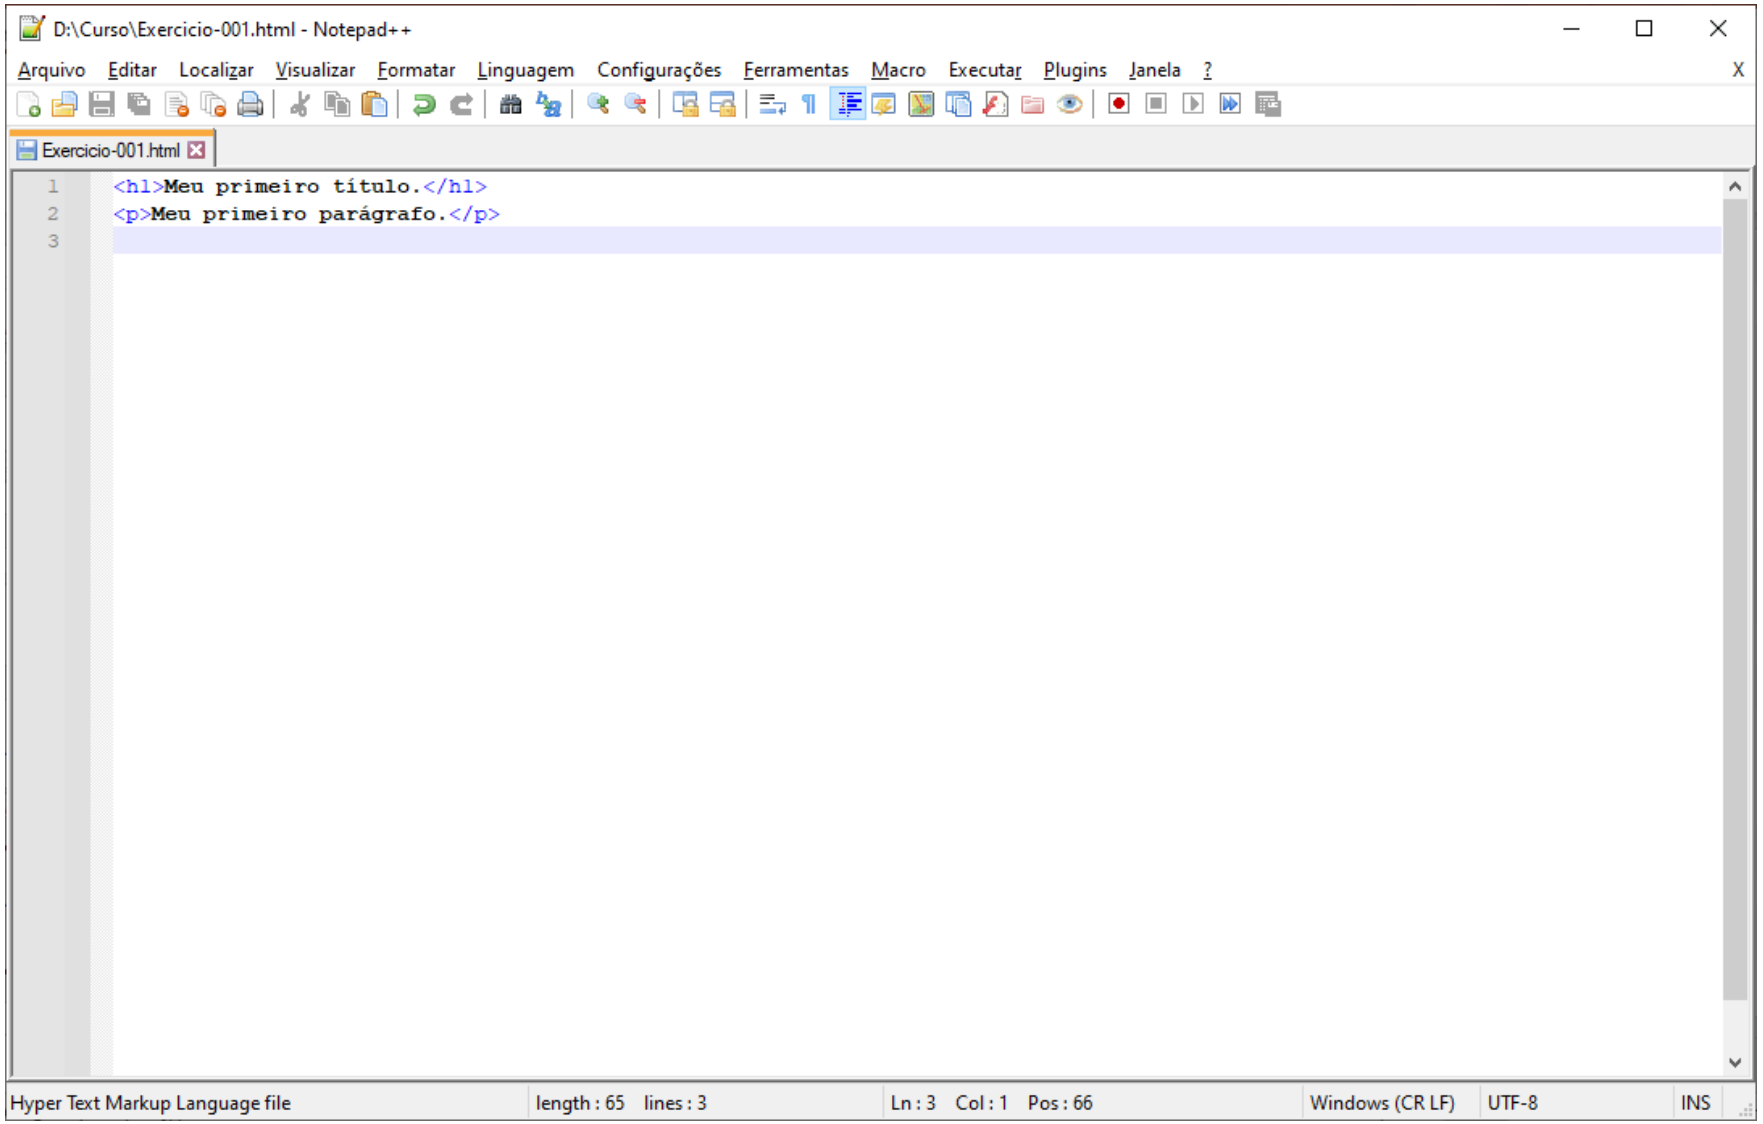

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Clique no menu linguagem para alterar o tipo de arquivo.

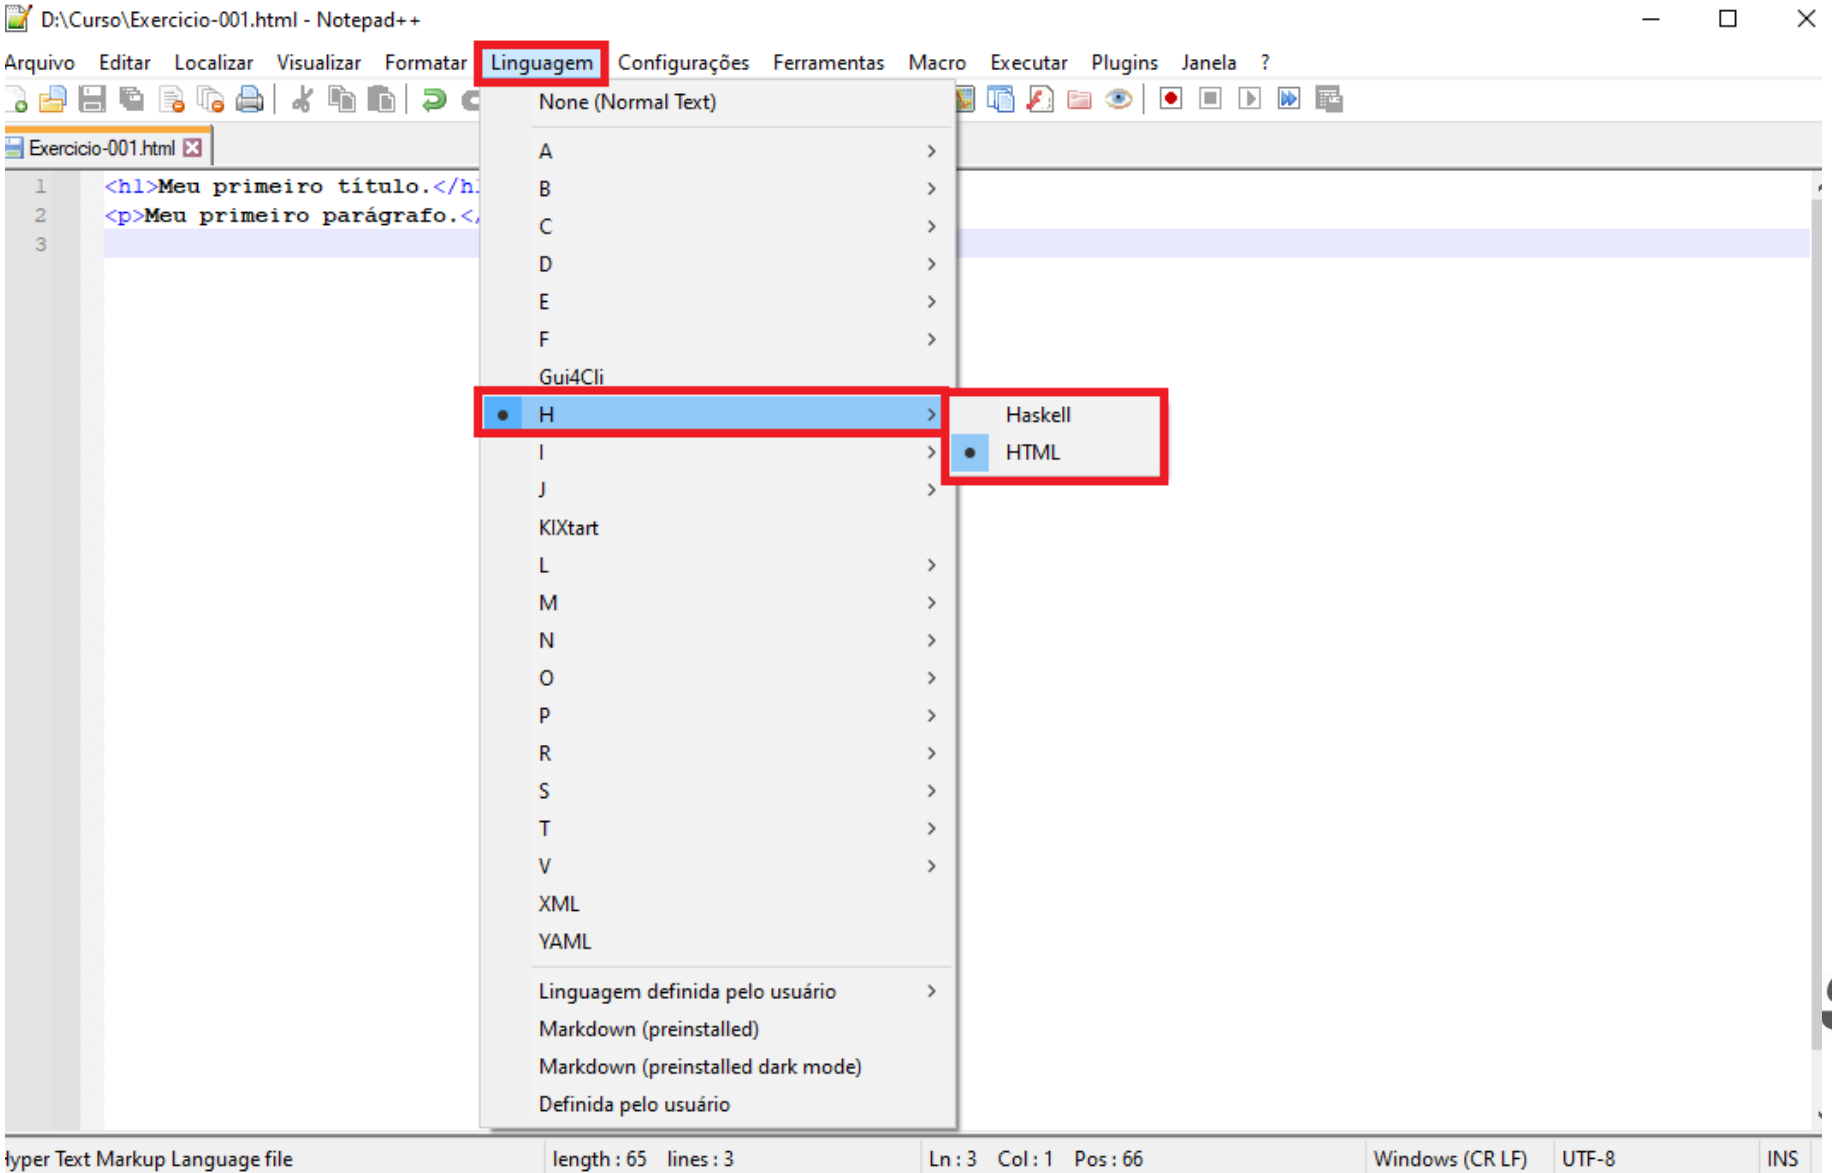

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

Estrutura de Páginas Web

HTML – O HTML é responsável por definir a estrutura de uma página, para isso utiliza **tags** para definir os **elementos**.

```
1
2   <html>
3
4   </html>
```

Abertura da Tag <html>

Conteúdo da tag <html>

Fechamento da Tag </html>

Estrutura de Páginas Web

Uma página HTML possui dois elementos essenciais, o **head**, que é o elemento que reúne informações e configurações da página, e o **body**, que marca todo o conteúdo de uma página.

```html

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Estrutura de Páginas Web

Tags mais comuns:

<h1> - Tag de títulos e subtítulos, vai do <h1> até o <h6>

<p> - Tag de parágrafos

<a href="https://www.google.com"> Texto do link</a> - Tag de link

<img src="caminho da imagem" alt="descrição da imagem">
Tag de imagem

Estrutura de Páginas Web

Tabelas no HTML:

```html
<table> <!-- Tag de Tabela -->
    <thead> <!-- Tag do cabeçalho da tabela -->
        <th></th> <!-- Tags dos itens do cabeçalho -->
        <th></th>
        <th></th>
    </thead>
    <tbody> <!-- Tag do corpo da tabela -->
        <td></td> <!-- Tag dos itens do corpo da tabela -->
        <td></td>
        <td></td>
    </tbody>
</table>
```

Estrutura de Páginas Web

Listas não ordenadas no HTML:

```html
<ul> <!-- Tag de Lista não ordenada -->
    <li>Item 1</li> <!-- Tag de item da lista -->
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
    <li>Item 4</li>
</ul>
```

Estrutura de Páginas Web

Semântica no HTML5

A principal evolução que o HTML5 trouxe em relação à suas versões anteriores, foi o maior peso semântico dos elementos, ou seja, existem mais tags com responsabilidades específicas.

SEMÂNTICA = SIGNIFICADO

Estrutura de Páginas Web

Isso melhorou a estrutura das páginas web, que eram construídas com mais tags genéricas, agora temos significado em cada seção da página.

Exemplos:

<header> - Tag para cabeçalhos

<main> - Tag para o conteúdo principal da página

<footer> - Tag para o rodapé

<section> - Marca uma seção de uma página

Estrutura de Páginas Web

Existem centenas de outras tags que podemos utilizar nas nossas páginas, como podemos verificar em algumas referências:

W3Schools https://www.w3schools.com/tags/default.asp

Mozilla Developer Network - MDN
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element -

8.1 - Tags HTML

O que é um elemento HTML?

Um elemento HTML é definido por uma tag inicial, algum conteúdo e uma tag final:

< tagname > O conteúdo vai aqui... < /tagname >

O elemento HTML é tudo, desde a tag inicial até a tag final:

< h1 > Meu primeiro título < /h1 >

< p > Meu primeiro parágrafo. < /p >

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

< h1 > Meu primeiro título < /h1 >

< p > Meu primeiro parágrafo. < /p >

Start tag	Element content	End tag
<h1>	Meu primeiro título	</h1>
	Meu primeiro parágrafo.	
 	none	*none*

Nota: Alguns elementos HTML não possuem conteúdo (como o elemento <br>). Esses elementos são chamados de elementos vazios. Elementos vazios não possuem uma tag final!

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Crie um novo arquivo no NotePad++ e digite o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>Meu primeiro título.</h1>
<p>Meu primeiro parágrafo.</p>
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **exercicio-002.html**

E depois abra o arquivo no navegador

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

- A <!DOCTYPE html> declaração define que este documento é um documento HTML5
- O elemento <html> é o elemento raiz de uma página HTML
- O elemento <head> contém informações meta sobre a página HTML
- O elemento <title> especifica um título para a página HTML (que é mostrado na barra de título do navegador ou na guia da página)
- O elemento <body> define o corpo do documento e é um recipiente para todos os conteúdos visíveis, como títulos, parágrafos, imagens, hiperlinks, tabelas, listas, etc.
- O elemento <h1> define um título grande (principal)
- O elemento <p> define um parágrafo

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

A Declaração <!DOCTYPE>

A declaração <!DOCTYPE> representa o tipo de documento e ajuda os navegadores a exibir as páginas da Web corretamente.

Ele deve aparecer apenas uma vez, no topo da página (antes de qualquer tag HTML).

A declaração <!DOCTYPE> não diferencia maiúsculas de minúsculas.

A declaração <!DOCTYPE> para HTML5 é:

<!DOCTYPE html>

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Estrutura da página HTML

```
<html>

  <cabeça>

    <title>Título da página</title>

  </head>

  <corpo>

    <h1>Este é um título</h1>

    <p>Este é um parágrafo.</p>

    <p>Este é outro parágrafo.</p>

  </body>

</html>
```

Nota:
O conteúdo dentro da seção <body> (a área branca acima) será exibido em um navegador.
O conteúdo dentro do elemento <title> na aba da página no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.1 - Tags HTML

Ano	Versão Histórico HTML
1989	Tim Berners-Lee invented www
1991	Tim Berners-Lee invented HTML
1993	Dave Raggett drafted HTML+
1995	HTML Working Group defined HTML 2.0
1997	W3C Recommendation: HTML 3.2
1999	W3C Recommendation: HTML 4.01
2000	W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008	WHATWG HTML5 First Public Draft
2012	WHATWG HTML5 Living Standard
2014	W3C Recommendation: HTML5
2016	W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017	W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition
2017	W3C Recommendation: HTML5.2

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <head>

O elemento <head> é um contêiner para metadados (dados sobre dados) e é colocado entre a tag <html> e a tag <body>.

Metadados HTML são dados sobre o documento HTML.

Os metadados não são exibidos.

Metadados normalmente definem o título do documento, conjunto de caracteres, estilos, scripts e outras informações de meta.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <title>

O elemento <title> define o título do documento.

O título deve ser somente texto e é mostrado na aba da página no navegador.

O elemento <title> é obrigatório em documentos HTML!

O conteúdo de um título de página é muito importante para a otimização de mecanismos de busca (SEO)! Search Engine Optimization (otimização de mecanismos de busca)

O título da página é usado pelos algoritmos do mecanismo de pesquisa para decidir a ordem ao listar as páginas nos resultados da pesquisa.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

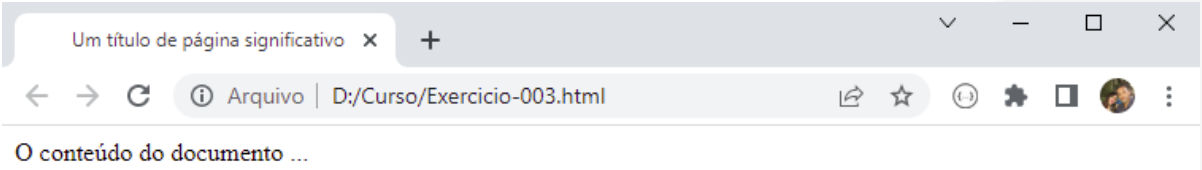

Abra o NotePad++ e digite o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Um título de página significativo</title>
</head>
<body>
O conteúdo do documento ...
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **exercicio-003.html**

E depois abra o arquivo no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <style>

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Um título de página significativo</title>
<style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1 {color: red;}
  p {color: blue;}
</style>
</head>
<body>
O conteúdo do document ...
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <style>

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Um título de página significativo</title>
<style>
  body {background-color: powderblue;}
  h1 {color: red;}
  p {color: blue;}
</style>
</head>
<body>
<h1>TÍTULO PRINCIPAL</h1>
<p>O conteúdo do documento ...</p>
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <style>

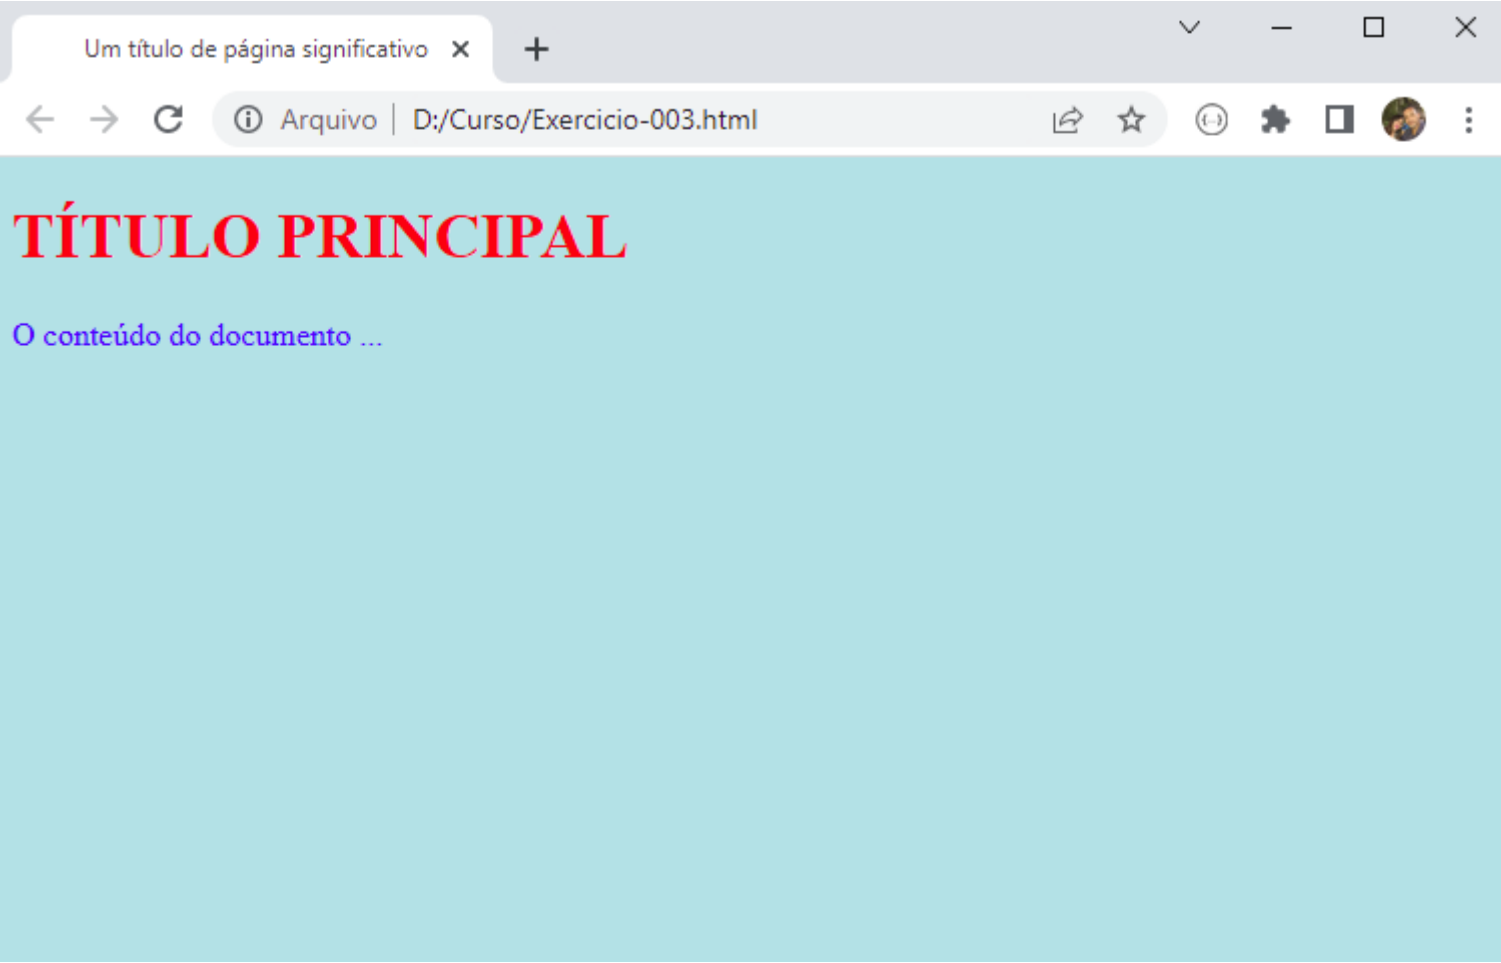

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <link>

O elemento <link> define o relacionamento entre o documento atual e um recurso externo.

A tag <link> é usada com mais frequência para vincular a folhas de estilo externas:

Exemplo:

```
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <link>

Crie um novo arquivo no NotePad++ e digite o Código abaixo:

```
body {
  background-color: powderblue;
}
h1 {
  color: red;
}
p {
  color: blue;
}
```

Obs: Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **estilo_home.css**
E depois abra o arquivo no navegador

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <link>

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Um título de página significativo</title>
<link rel= " stylesheet " href= " estilo.css " />
</head>
<body>
<h1>TÍTULO PRINCIPAL</h1>
<p>O conteúdo do documento ...</p>
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Um título de página significativo</title>
<link rel=“stylesheet” href= " estilo_home.css " />
</head>
<body>
<h1>TÍTULO PRINCIPAL</h1>
<p>O conteúdo do documento ...</p>
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

HTML Favicon

Um favicon é uma pequena imagem exibida ao lado do título da página na guia do navegador.

Você pode usar qualquer imagem que desejar como seu favicon. Você também pode criar seu próprio favicon em sites como https://www.favicon.cc .

Dica: Um favicon é uma imagem pequena, então deve ser uma imagem simples com alto contraste.

Como adicionar um favicon em HTML

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Um título de página significativo</title>
<link rel=“stylesheet” href=“estilo_home.css” />
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico“ />
</head>
<body>
<h1>TÍTULO PRINCIPAL</h1>
<p>O conteúdo do documento ...</p>
</body>
</html>
```

Obs: Criar uma pasta imagens para dentro da pasta c:\ pagina-web.

Mover o arquivo favicon.ico para a pasta imagens.

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Um título de página significativo</title>
<link rel=“stylesheet” href=“estilo_home.css” />
<link rel="icon" type="image/x-icon" href=“imagens/favicon.ico">
</head>
<body>
<h1>TÍTULO PRINCIPAL</h1>
<p>O conteúdo do documento ...</p>
</body>
</html>
```

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

O elemento HTML <meta>

O elemento <meta> é normalmente usado para especificar o conjunto de caracteres, descrição da página, palavras-chave, autor do documento e configurações da janela de visualização.

Os metadados não serão exibidos na página, mas são usados por navegadores (como exibir conteúdo ou recarregar a página), por mecanismos de pesquisa (palavras-chave) e outros serviços da web.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Exemplos:

Defina o conjunto de caracteres usado:

<meta charset="UTF-8">

Defina palavras-chave para motores de busca:

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">

Defina uma descrição da sua página da web:

<meta name="description" content="Free Web tutorials">

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Exemplos:

Defina o autor de uma página:

<meta name="author" content="“Seu nome">

Atualize o documento a cada 30 segundos:

<meta http-equiv="refresh" content="30">

Configurando a janela de visualização para que seu site fique bem em todos os dispositivos:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Abra o arquivo exercício-003.html no NotePad++ e altere o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
<meta name="author" content="“Seu nome">
 <title>Um título de página significativo</title>
<link rel=“stylesheet” href=“estilo_home.css” />
</head>
```

Obs: Salve o arquivo e atualize a página no navegador.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

SENAI-SP

Resumo

O elemento <head> é um contêiner para metadados (dados sobre dados)

O elemento <head> é colocado entre a <html> tag e a <body> tag

O elemento <title> é obrigatório e define o título do documento

O elemento <style> é usado para definir informações de estilo para um único documento

SENAI
SÃO PAULO

8.2 - Cabeçalho

Resumo:

A tag <link> é mais frequentemente usada para vincular a folhas de estilo e scripts externas.

O elemento <meta> é normalmente usado para especificar o conjunto de caracteres, descrição da página, palavras-chave, autor do documento e configurações da janela de visualização

O elemento <script> é usado para definir JavaScripts do lado do cliente

O elemento <base> especifica o URL base e/ou destino para todos os URLs relativos em uma página

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.3 - Título

Os cabeçalhos HTML são definidos com as tags <h1> ao <h6>

<h1> define o título mais importante.

<h6> define o título menos importante:

Exemplo: <h1>Título principal</h1>

<h2> Descrição do conteúdo principal</h2>

<h3> Conteúdo</h3>

<h4></h4>

<h5></h5>

<h6></h6>

SENAI-SP

SENAI
SÃO PAULO

8.3 - Título

Crie um novo arquivo no NotePad++ e digite o Código abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Títulos</title>
</head>
<body>
<h1>Este é um título 1</h1>
<h2>Este é um título 2</h2>
<h3>Este é um título 3</h3>
<h4>Este é um título 4</h4>
<h5>Este é um título 5</h5>
<h6>Este é um título 6</h6>
</body>
</html>
```

Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **exercicio-004.html**
E depois abra o arqvuivo no navegador

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.3 - Título

Resultado

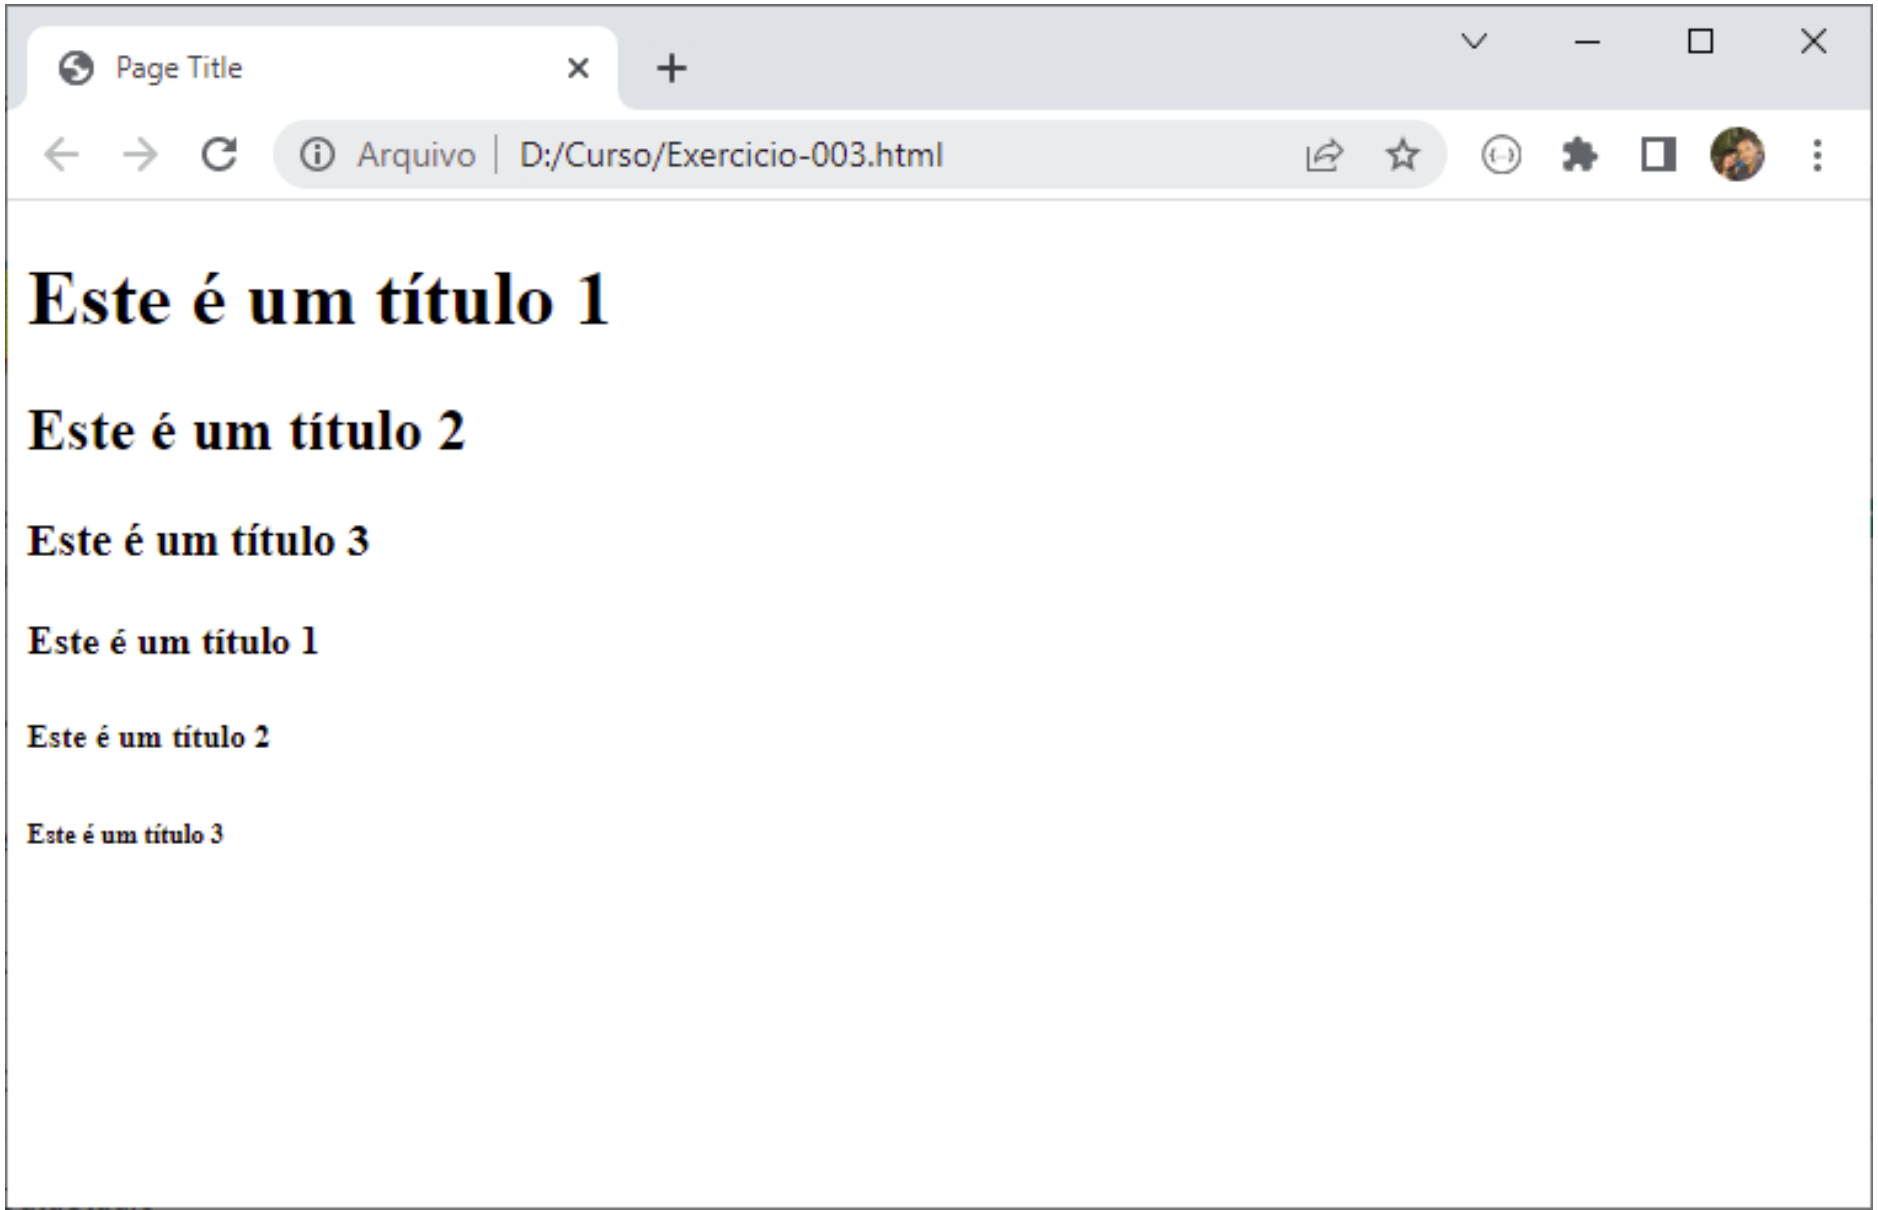

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.4 - Parágrafos

Parágrafos HTML

O elemento HTML <p> define um parágrafo.

Um parágrafo sempre começa em uma nova linha e os navegadores adicionam automaticamente algum espaço em branco (uma margem) antes e depois de um parágrafo.

Exemplo

```
<p>Isto é um parágrafo.</p>
<p>Aqui é outro parágrafo.</p>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.4 - Parágrafos

Exibição HTML

Você não pode ter certeza de como o HTML será exibido.

Telas grandes ou pequenas e janelas redimensionadas criarão resultados diferentes.

Com HTML, você não pode alterar a exibição adicionando espaços extras ou linhas extras em seu código HTML.

O navegador removerá automaticamente quaisquer espaços e linhas extras quando a página for exibida:

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.4 - Parágrafos

Crie um novo arquivo no NotePad++ e digite o Código abaixo mantendo as quebras de linha e os espaços:

```
<p>

Este parágrafo
contem muitas linhas
no seu código fonte,
porém o navegador
irá ignora-las.

</p>
```

```
<p>
Este parágrafo
contem          muitos
espaços    e    linhas
no seu código          fonte,
porém o
navegador
irá ignora          -
las.
</p>
```

Obs: Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **exercicio-005.html**
E depois abra o arquivo no navegador

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.4 - Parágrafos

Resultado

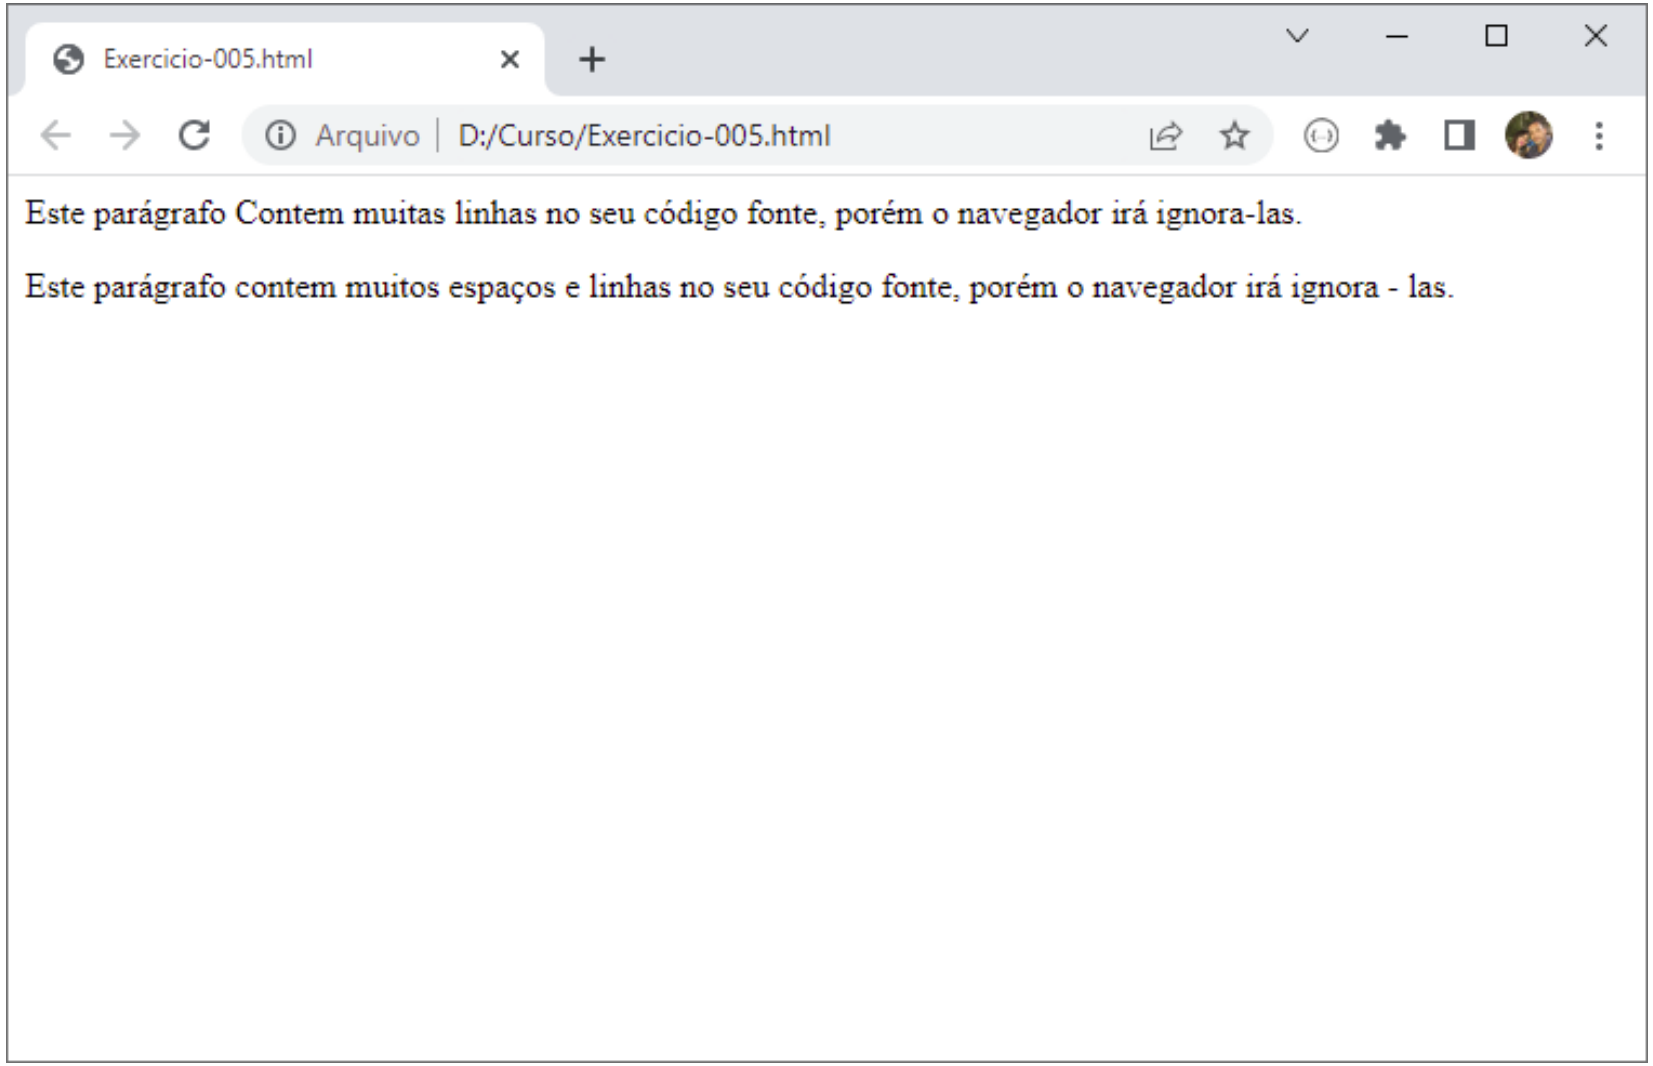

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.4 - Listas

As listas HTML permitem que os desenvolvedores da Web agrupem um conjunto de itens relacionados em listas.

Lista HTML não ordenada

Uma lista não ordenada começa com a tag <ul>.

Cada item da lista começa com a tag <li>.

Os itens da lista serão marcados com marcadores (pequenos círculos pretos) por padrão:

Lista HTML ordenada

Uma lista ordenada começa com a tag <ol>. Cada item da lista começa com a tag <li>.

Os itens da lista serão marcados com números por padrão:

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.4 - Listas

Crie um novo arquivo no NotePad++ e digite o Código abaixo mantendo as quebras de linha e os espaços:

```
<h4>Lista HTML não ordenada</h4>
<ul>
  <li>Café</li>
  <li>Chá</li>
  <li>Leite</li>
</ul>
```

```
<h4>Lista HTML ordenada</h4>
<ol>
  <li>Café</li>
  <li>Chá</li>
  <li>Leite</li>
</ol>
```

Obs: Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **exercicio-006.html**
E depois abra o arquivo no navegador

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.4 - Listas

Resultado:

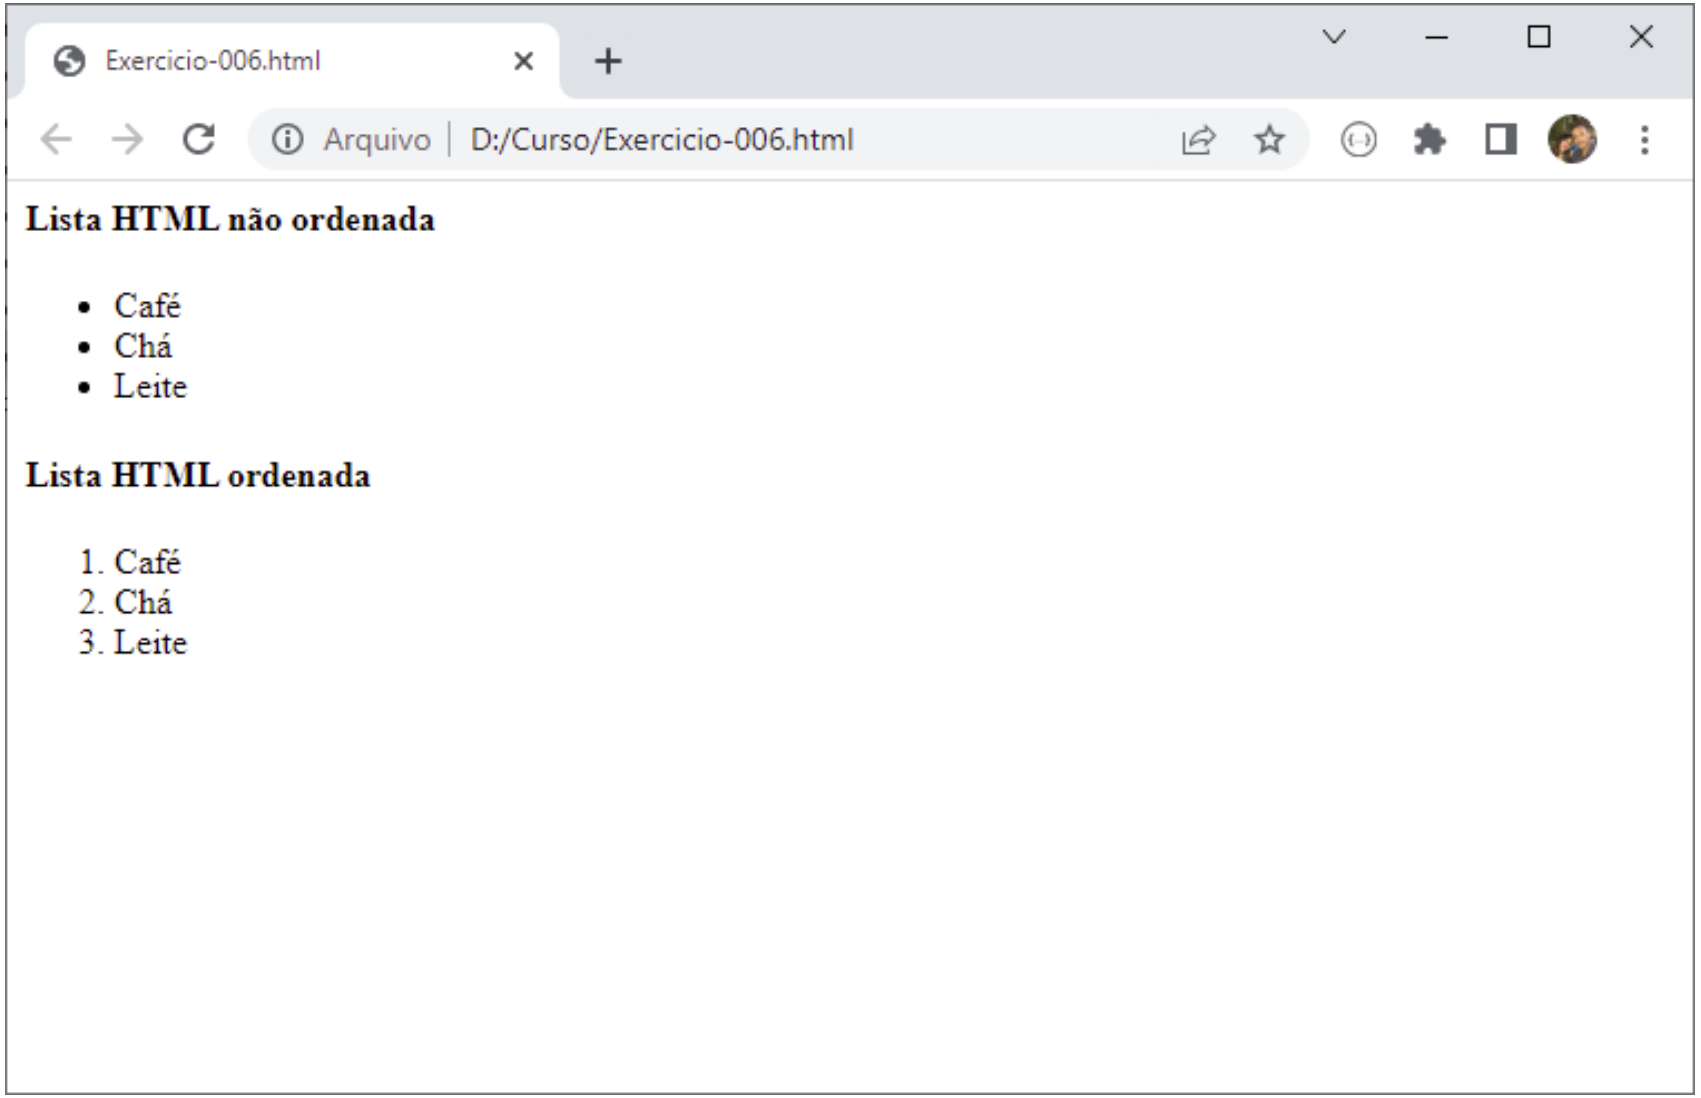

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Tabelas HTML

As tabelas HTML permitem que os desenvolvedores da Web organizem os dados em linhas e colunas.

A tabela é definida por uma tag <table> e uma tag </table>.

Cada linha de cabeçalho da tabela é definida por uma tag <th> e uma tag </th>.

Cada linha da tabela é definida por uma tag <tr> e uma tag </tr>.

Cada célula da tabela é definida por uma tag <td> e uma tag </td>.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Crie um novo arquivo no NotePad++ e digite o Código abaixo:

```
<h4>Lista Empresas Ativas</h4>
<table>
  <tr>
    <th>Empresa</th>
    <th>Contato</th>
    <th>País</th>
  </tr>
<tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Alemanha</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
</table>
```

Obs: Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **exercicio-007.html**
E depois abra o arquivo no navegador

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Resultado:

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Crie um novo arquivo no NotePad++
Salve o arquivo na pasta c:\pagina-web com o nome **estilo_tabela.css**

E depois crie um link para o arquivo **estilo_tabela.css** no **exercício-007.html**

```
<html>
 <head>
   <link rel="stylesheet" href="estilo_tabela.css" />
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Como adicionar uma borda

Ao adicionar uma borda a uma tabela, você também adiciona bordas ao redor de cada célula da tabela:

Insira os código abaixo no arquivo **estilo_tabela.css:**

```
table, th, td {
        border: 1px solid black;
}
```

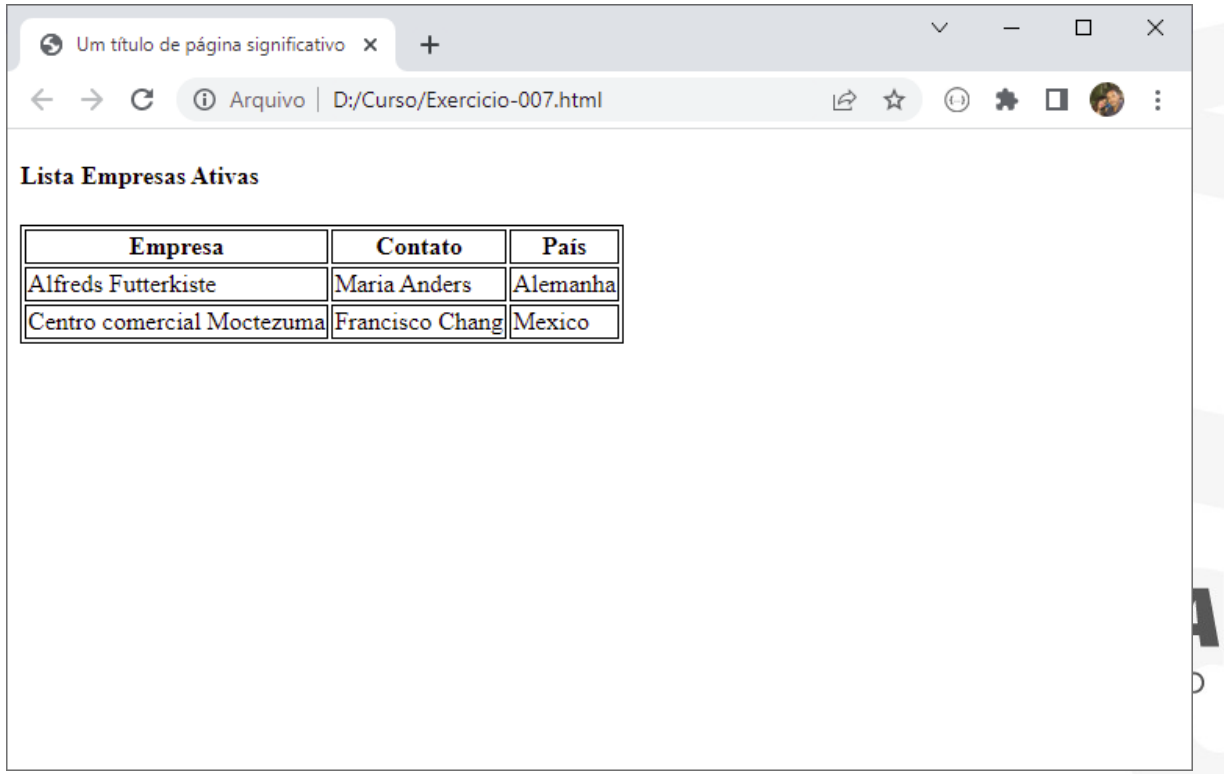

8.6 - Tabelas

Bordas de tabela recolhidas

Para evitar bordas duplas como no exemplo acima, defina a border-collapse propriedade CSS como collapse.

Isso fará com que as bordas sejam reduzidas em uma única borda:

```
table, th, td {
        border: 1px solid black;
        border-collapse: collapse;
}
```

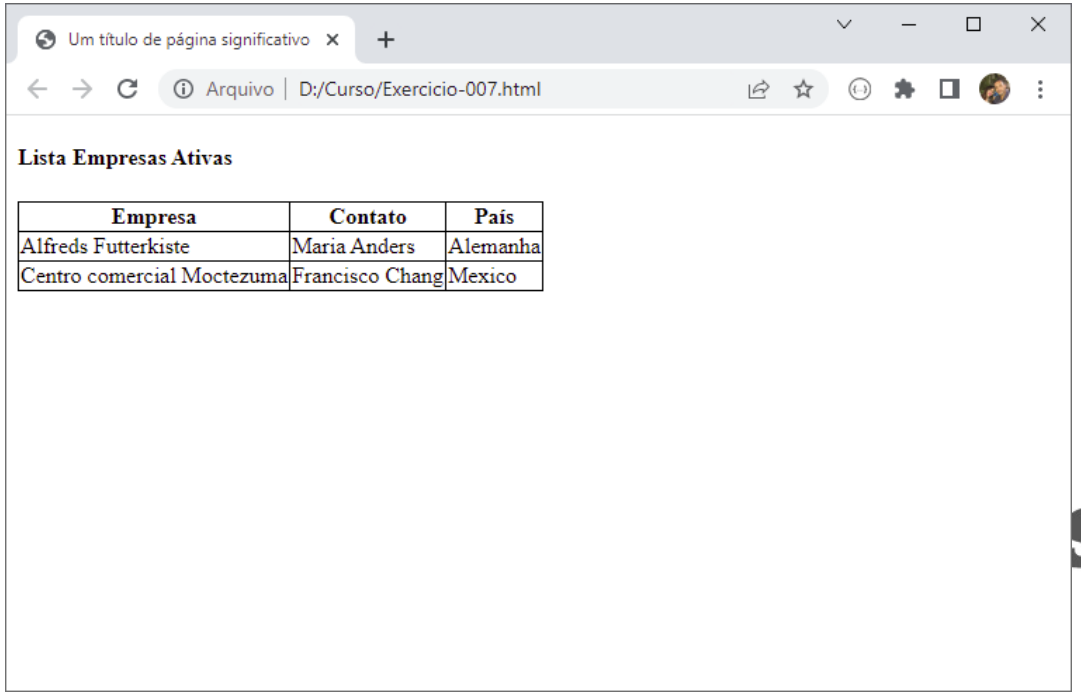

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Bordas de tabela recolhidas
Para evitar bordas duplas como no exemplo acima, defina a border-collapse propriedade CSS como collapse.

Isso fará com que as bordas sejam reduzidas em uma única borda:

```
table, th, td {
        border: 1px solid black;
        border-radius: 10px;
}
```

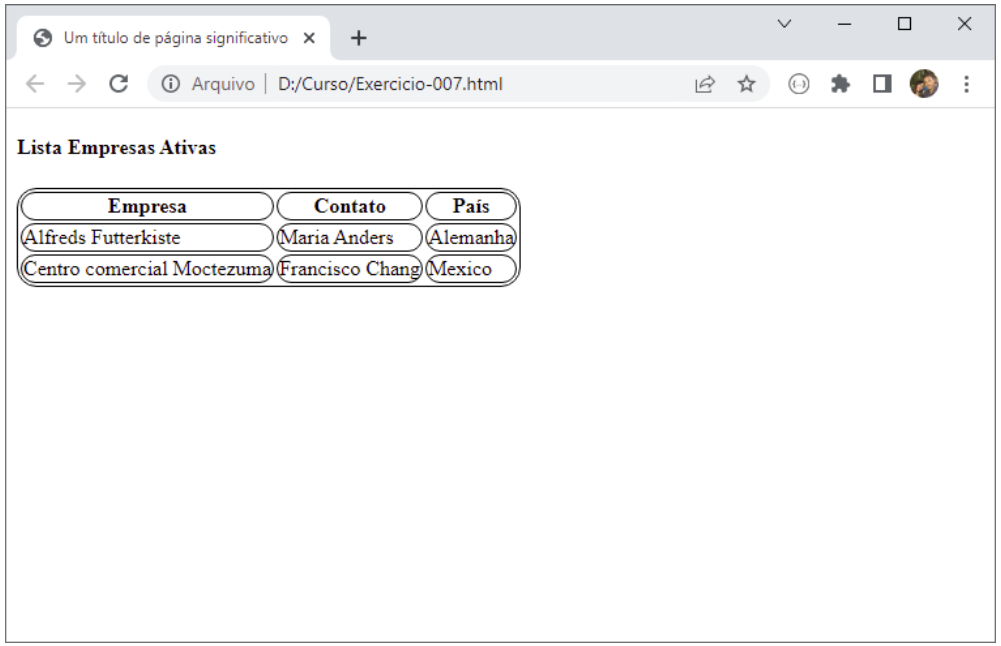

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.6 - Tabelas

Estilizar bordas da tabela
Se você definir uma cor de fundo para cada célula e der à borda uma cor branca (igual ao fundo do documento), você terá a impressão de uma borda invisível:

```
table, th, td {
        border: 1px solid white;
        border-collapse: collapse;
}

th, td {
    background-color: #96D4D4;
}
```

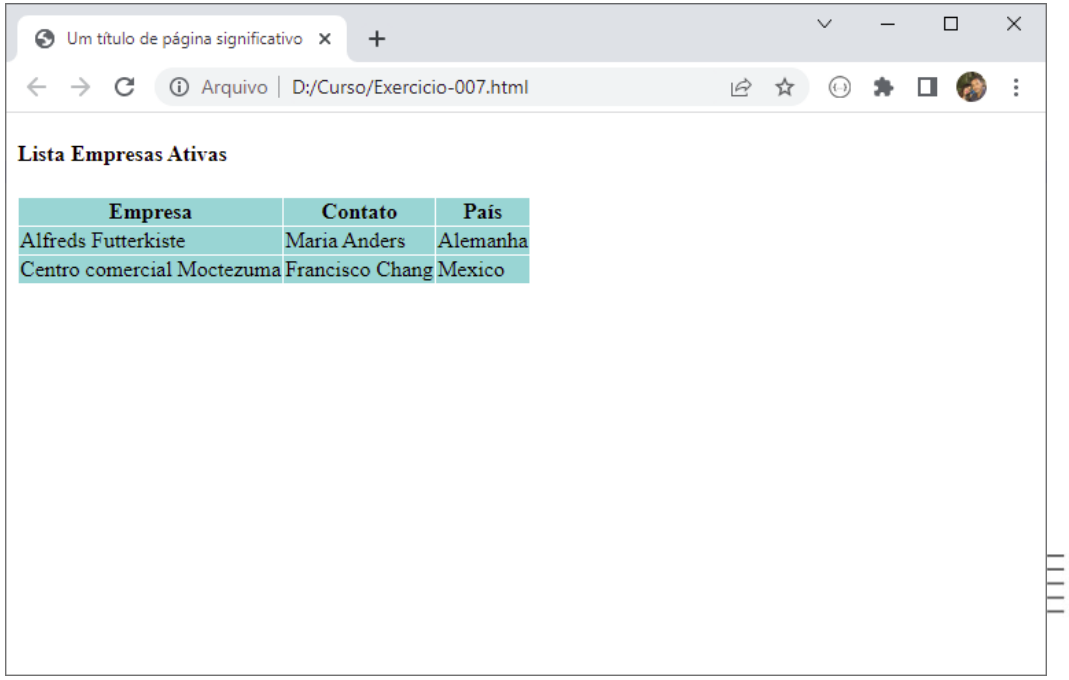

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.7 - Imagens

Imagens HTML

As imagens podem melhorar o design e a aparência de uma página da web.

SENAI-SP

SENAI
SÃO PAULO

8.7 - Imagens

Sintaxe de imagens HTML

A tag HTML <img> é usada para incorporar uma imagem em uma página da web.

As imagens não são tecnicamente inseridas em uma página da web; as imagens estão vinculadas a páginas da web.

A tag <img> cria um espaço de retenção para a imagem referenciada.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.7 - Imagens

A tag <img> está vazia, contém apenas atributos e não possui uma tag de fechamento.

A tag <img> tem dois atributos obrigatórios:

- src - Especifica o caminho para a imagem
- alt - Especifica um texto alternativo para a imagem

```
<img src="url" alt="“texto alternativo">
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.7 - Imagens

O src atributo obrigatório especifica o caminho (URL) para a imagem.

Nota: Quando uma página web é carregada, é o navegador, nesse momento, que obtém a imagem de um servidor web e a insere na página.

Portanto, certifique-se de que a imagem realmente permaneça no mesmo local em relação à página da web, caso contrário, seus visitantes receberão um ícone de link quebrado.

O ícone do link quebrado e o alt texto são mostrados se o navegador não encontrar a imagem.

```
<img src="img_flores_mata.jpg" alt="Flores na Mata">
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.7 - Imagens

O atributo **alt** fornece um texto alternativo para uma imagem, se o usuário por algum motivo não puder visualizá-la (devido à conexão lenta, um erro no atributo **src** ou se o usuário usar um leitor de tela).

O valor do alt atributo deve descrever a imagem:

```
<img src="img_mata.jpg" alt="Flores na Mata">
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.7 - Imagens

Abra o arquivo exercicio-003.html e insira 0 link da imagem:

```
<img src="img_mata.jpg" alt="Flores na Mata">
```

Atualize a página

SENAI-SP

SENAI
SÃO PAULO

8.8 - Tags semânticas

Elementos semânticos HTML

O que são Elementos Semânticos?

Um elemento semântico descreve claramente seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor.

Exemplos de elementos não semânticos :

 e Não informa nada sobre seu conteúdo.

Exemplos de elementos semânticos :

<form>, <table>, e <article> Define claramente seu conteúdo.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.8 - Tags semânticas

Elementos semânticos HTML

Muitos sites contêm código HTML como:

para indicar navegação, cabeçalho e rodapé.

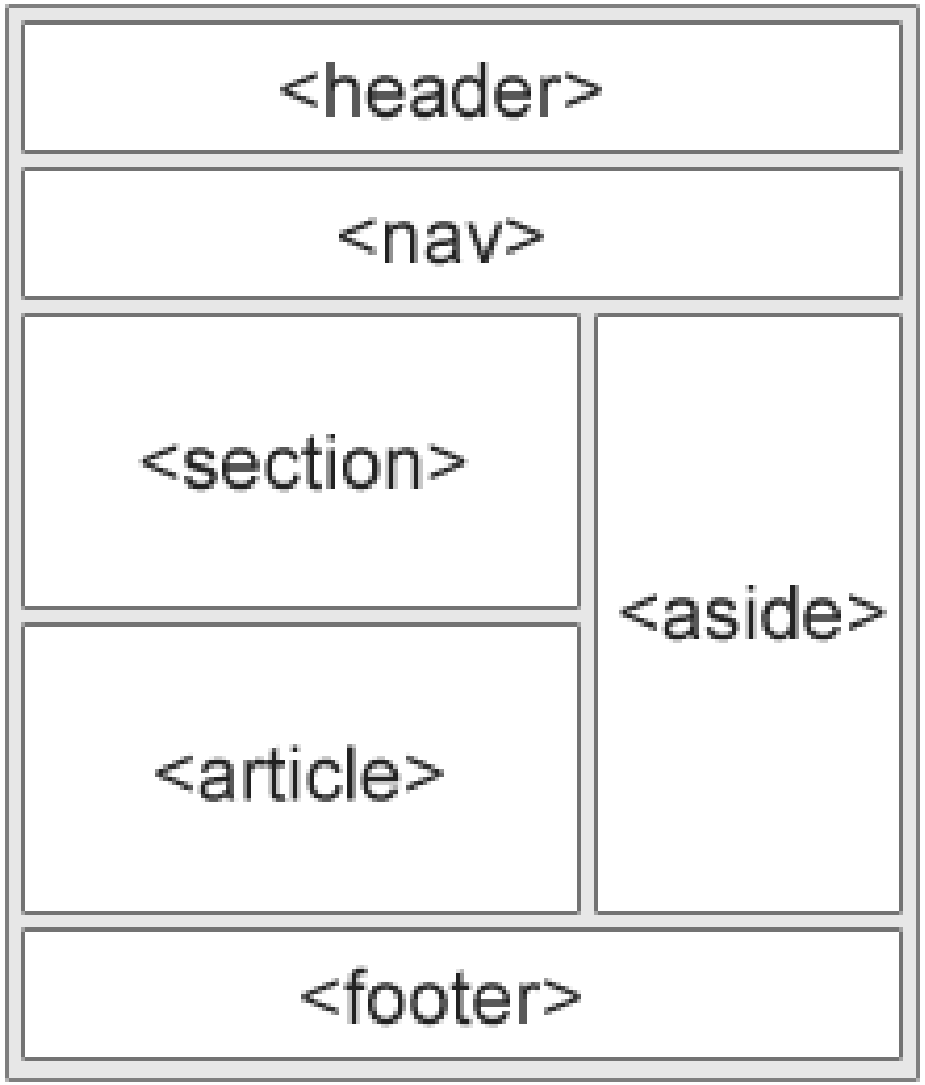

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.8 - Tags semânticas

Em HTML existem alguns elementos semânticos que podem ser usados para definir diferentes partes de uma página web:

<artigo>

<à parte>

<detalhes>

<figcaption>

<figura>

<rodapé>

<cabeçalho>

<principal>

<marca>

<nav>

<seção>

<resumo>

<hora>.

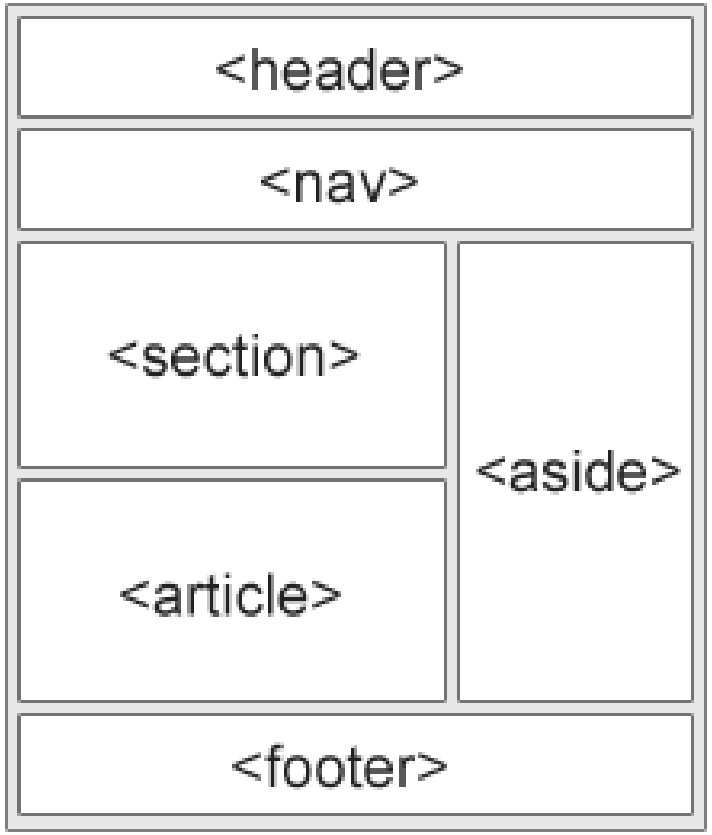

8.9 - Header

O elemento <header> representa um contêiner para conteúdo introdutório ou um conjunto de links de navegação.

Um elemento <header> normalmente contém:

um ou mais elementos de título (<h1> - <h6>)

logotipo ou ícone - informações de autoria

Nota: Você pode ter vários elementos <header> em um documento HTML. No entanto, o elemento <header> não pode ser colocado dentro de um elemento <footer> ou <address> ou outro elemento <header>.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.9 - Header

O que colocar no Header?

Links de navegação

Logo da empresa

Chamada à ação - CTA (Reserve agora, Doe, Fale conosco)

Informações de contato

Ícones de mídias sociais

Slogan

Alternância de idiomas

Carrinho de compras

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.10 - Footer

O elemento <footer> define um rodapé para um documento ou seção.

Um elemento <footer> normalmente contém:

informações de autoria

Informações sobre direitos autorais

Informações de Contato

Mapa do site

voltar ao topo links

documentos relacionados

Nota: Você pode ter vários elementos <footer> em um documento.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.11 - Aside

O elemento <aside> define algum conteúdo além do conteúdo em que é colocado (como uma barra lateral).

O conteúdo do elemento <aside> deve estar indiretamente relacionado ao conteúdo circundante.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.12 - Main

Especifica o conteúdo principal do documento:

O conteúdo dentro do elemento <main> deve ser exclusivo do documento. Ele não deve conter nenhum conteúdo repetido em documentos como barras laterais, links de navegação, informações de direitos autorais, logotipos de sites e formulários de pesquisa.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.12 - Main

Nota:

Não deve haver mais de um elemento <main> em um documento.

O elemento <main> NÃO deve ser descendente de um elemento <article>, <aside>, <footer>, <header> ou <nav>.

A tag <main> também suporta os Atributos Globais em HTML .

A tag <main> também suporta os atributos de evento em HTML .

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.13 - Nav

Especifica o conjunto de links para navegação na página.

A tag <nav> define um conjunto de links de navegação.

Observe que nem todos os links de um documento devem estar dentro de um elemento <nav>.

O elemento <nav> destina-se apenas ao bloco principal de links de navegação.

Os navegadores, como leitores de tela para usuários com deficiência, podem usar esse elemento para determinar se devem omitir a renderização inicial desse conteúdo.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.14 - Section

O elemento <section> define a seção em um documento.

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.15 - Article

O elemento <article> especifica conteúdo independente e autocontido.

Um artigo deve fazer sentido por si só, e deve ser possível distribuí-lo independentemente do resto do site.

Exemplos de onde o elemento <article> pode ser usado:

- Postagens do fórum
- Postagens no blog
- Comentários do usuário
- Cartões de produtos
- Artigos de jornal

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

8.16 - Div

No HTML5, o elemento **div** define uma divisão, um container genérico.

Indicado para quando não houver um elemento de valor semântico

específico para o conteúdo a ser marcado.

```
<div>
        Conteúdo
</div>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

8.17 - Strong

O Enquanto no HTML4, **Strong** simplesmente indicava uma ênfase mais forte.

Em HTML5, o elemento é descrito como representando "uma forte importância para o seu conteúdo."

```
<strong>....</ strong >
<mark>....</ mark >
<em>....</ em >
<b>....</b>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

ID

O atributo global **id** define um identificador exclusivo (ID) que deve ser único por todo o documento.

O valor deste atributo não deve conter lacunas (espaços, tabulações etc.).

Navegadores tratam IDs inadequadas que contenham lacunas como se as lacunas fossem parte do ID.

```
<div id="corpo">…</div>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Classe

O atributo global **class** é uma lista de classes de um elemento, separada por espaços.

O elemento pode ter diversas classes.

```
<div id="corpo" class="produtos fundo_branco">…</div>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Tag <a>

Links HTML são hiperlinks.

Você pode clicar em um link e pular para outro documento.

Quando você move o mouse sobre um link, a seta do mouse se transforma em uma pequena mão.

Nota:

- Um link não precisa ser texto.
- Um link pode ser uma imagem ou qualquer outro elemento HTML.

```
<a href="url">link text</a>
```

<a href="https://sp.senai.br/" > Visite nosso site </a>

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Elementos <a> - Atributo de destino

Por padrão, a página vinculada será exibida na janela atual do navegador. Para alterar isso, você deve especificar outro destino para o link.

O atributo target especifica onde abrir o documento vinculado.

- **_self** - Predefinição. Abre o documento na mesma janela/guia em que foi clicado
- **_blank** - Abre o documento em uma nova janela ou guia
- **_parente** - Abre o documento no quadro pai
- **_top** - Abre o documento em todo o corpo da janela

```
<a href="url" target="_blank">link text</a>
```

SENAI SÃO PAULO

Elementos <a> - Link imagem

Abra o arquivo exercicio005.html

Insira os links abaixo e faça os testes clicando nos links.

```
<p>
<a href="https://sp.senai.br/" target="_self">Site SENAI - self</a>
</p>

<p>
<a href="https://sp.senai.br/" target="_blank">Site SENAI - blank</a>
</p>

<p>
<a href="https://sp.senai.br/" target="_parent">Site SENAI - parent</a>
</p>
<p>
<a href="https://sp.senai.br/" target="_top">Site SENAI - top</a>
</p>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Elementos <a> - Link imagem

Para usar uma imagem como link, basta colocar a <img> tag dentro da <a>tag:

```
<a href="default.asp">

<img src="smiley.gif" alt="HTMLtutorial">
</a>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Elementos HTML <figure> e <figcaption>

A <figure> tag especifica conteúdo independente, como ilustrações, diagramas, fotos, listagens de código etc.

A <figcaption> tag define uma legenda para um <figure> elemento. O <figcaption> elemento pode ser colocado como o primeiro ou o último filho de um <figure> elemento.

O <img> elemento define a imagem/ilustração real.

```
<figure>
        <img /> (O link da sua imagem)
        <figcaption> Texto para a imagem </figcaption>
</figure>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Elementos HTML <figure> e <figcaption>

Abra o arquivo exercicio-003.html e altere o link da imagem:

```
<figure>
        <img src="img_mata.jpg" alt="Flores na Mata">
        <figcaption> Uma linda paisagem na mata </figcaption>
</figure>
```

Atualize a página

Pratica 01

Copiar a pasta Pratica-01 da rede.

Criar um documento html com o nome noticia_01.html na pasta Pratica-01

Montar a página conforme o modelo que abaixo:

Utilizar somente as tags abaixo: <ul> <h1> <h2> e <p>

O textos da página estão no arquivo texto_noticia_01.txt

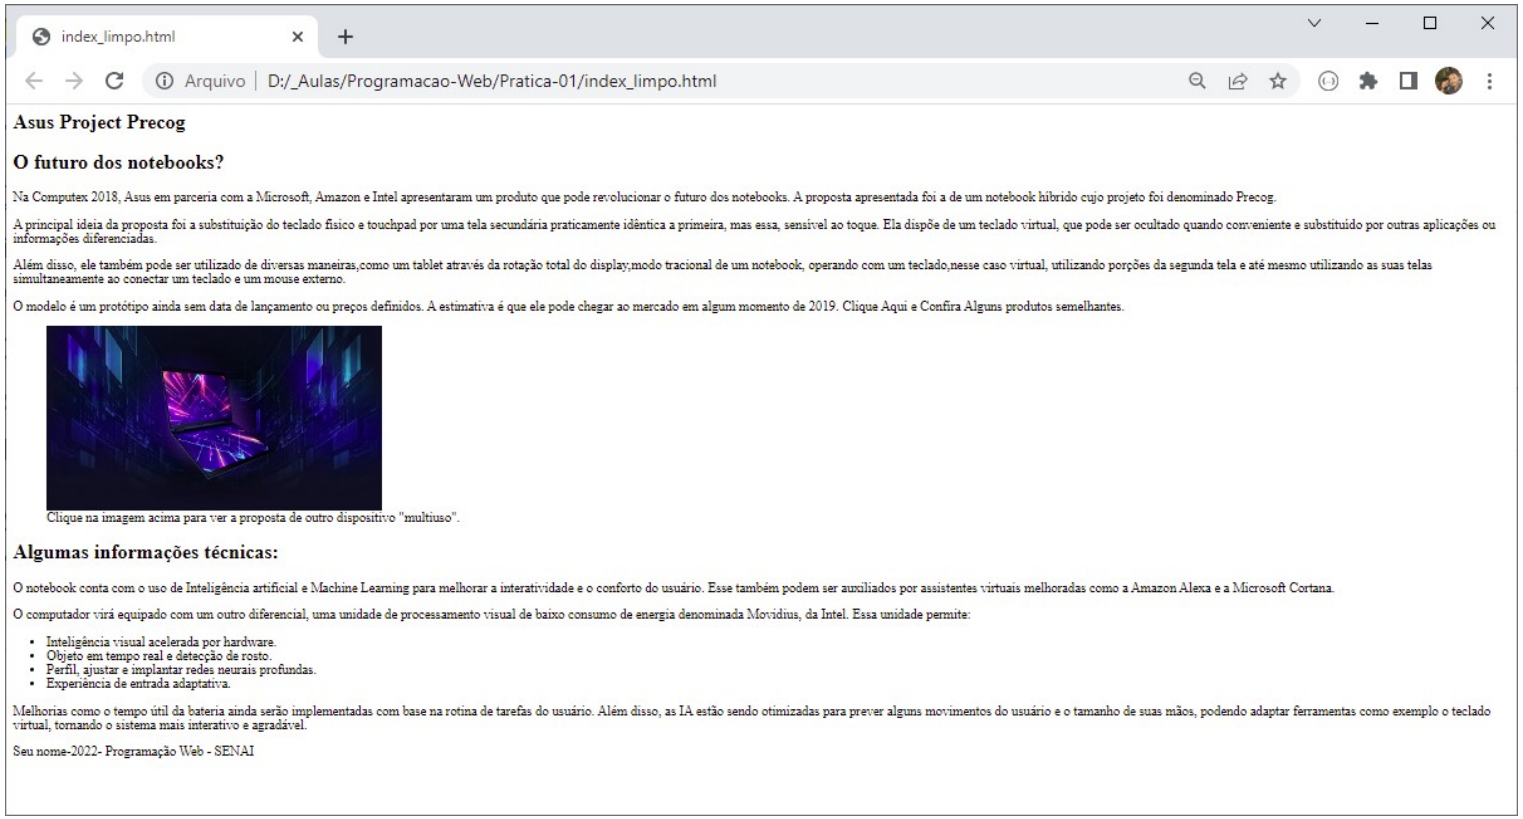

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

Pratica 01

```
<body>
    <header>...</header>
    <nav>...</nav>
    <main>
      <article>...</article>
      <section>...</section>
    </main>
    <footer>...</footer>
<body>
```

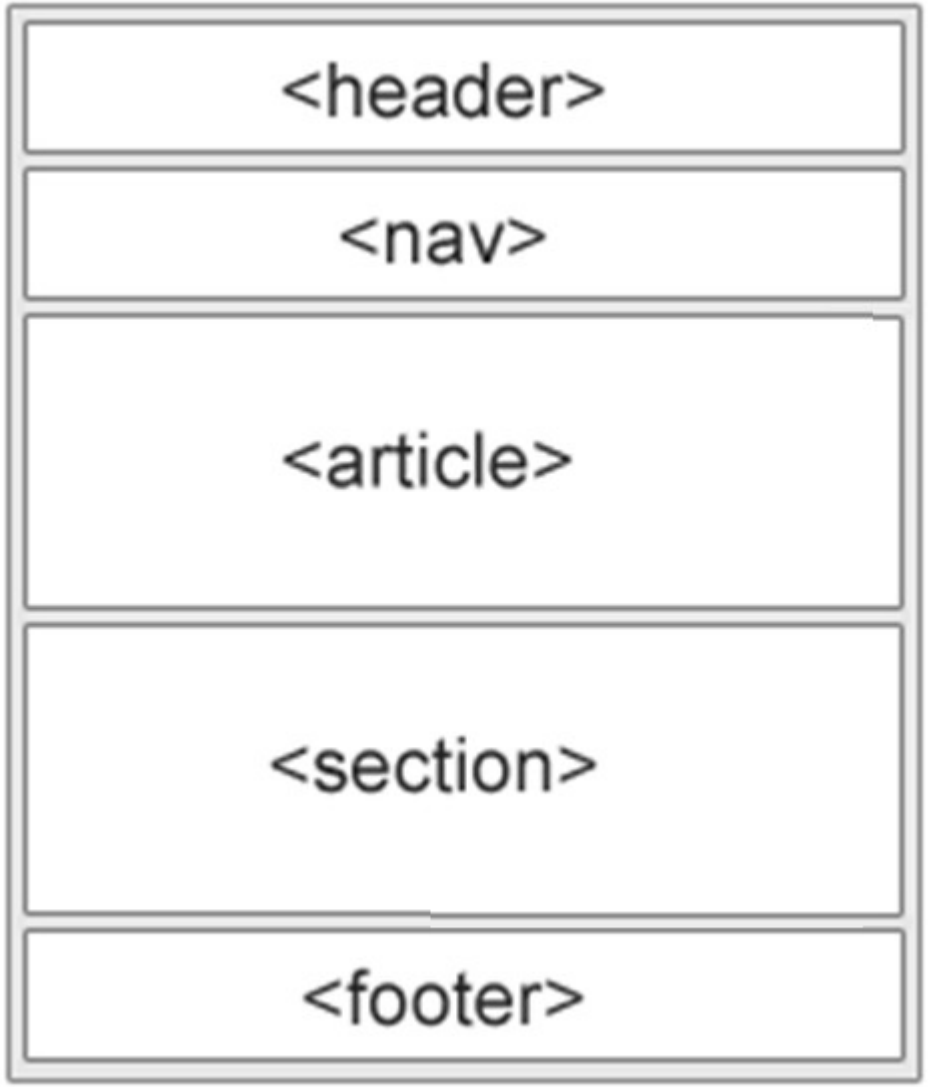

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Pratica 01

Semântica da página

SENAI-SP

Header

Nav

Main

Article

Asus Project Precog

O futuro dos notebooks?

Na Computex 2018, Asus em parceria com a Microsoft, Amazon e Intel apresentaram um produto que pode revolucionar o futuro dos notebooks. A proposta apresentada foi a de um notebook híbrido cujo projeto foi denominado Precog.

A principal ideia da proposta foi a substituição do teclado físico e touchpad por uma tela secundária praticamente idêntica a primeira, mas essa, sensível ao toque. Ela dispõe de um teclado virtual, que pode ser ocultado quando conveniente e substituído por outras aplicações ou informações diferenciadas.

Além disso, ele também pode ser utilizado de diversas maneiras,como um tablet através da rotação total do display,modo tracional de um notebook, operando com um teclado,nesse caso virtual, utilizando porções da segunda tela e até mesmo utilizando as suas telas simultaneamente ao conectar um teclado e um mouse externo.

O modelo é um protótipo ainda sem data de lançamento ou preços definidos. A estimativa é que ele pode chegar ao mercado em algum momento de 2019. Clique Aqui e Confira Alguns produtos semelhantes.

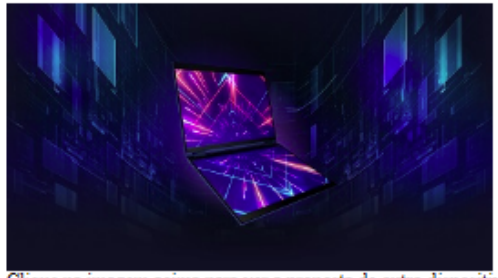

Clique na imagem acima para ver a proposta de outro dispositivo "multiuso".

Section

Algumas informações técnicas:

O notebook conta com o uso de Inteligência artificial e Machine Learning para melhorar a interatividade e o conforto do usuário. Esse também podem ser auxiliados por assistentes virtuais melhoradas como a Amazon Alexa e a Microsoft Cortana.

O computador virá equipado com um outro diferencial, uma unidade de processamento visual de baixo consumo de energia denominada Movidius, da Intel. Essa unidade permite:

- Inteligência visual acelerada por hardware.
- Objeto em tempo real e detecção de rosto.
- Perfil, ajustar e implantar redes neurais profundas.
- Experiência de entrada adaptativa.

Melhorias como o tempo útil da bateria ainda serão implementadas com base na rotina de tarefas do usuário. Além disso, as IA estão sendo otimizadas para prever alguns movimentos do usuário e o tamanho de suas mãos, podendo adaptar ferramentas como exemplo o teclado virtual, tornando o sistema mais interativo e agradável.

Seu nome-2022- Programação Web - SENAI

Footer

Pratica 01

Criar um documento html com o nome noticia_02.html na pasta Pratica-01

Montar a página conforme o modelo que abaixo:

Utilizar somente as tags abaixo: <ul> <h1> <h2> e <p>

O textos da página estão no arquivo texto_noticia_02.txt

Projeto Flyer - O Carro Voador

O táxi voador da Google, mais barato que Uber?

A Google X é uma espécie de "divisão secreta" da Google responsável por desenvolver as mais avançadas tecnologias. E por trás dessa divisão está Sebastian Thrun, que além de ter fundado a Google X é especialista em inteligência artificial e robótica. Ele também ajudou a criar o Google Street View e sabe tudo sobre carros autônomos.

Clique Aqui e Confira o projeto de carros autônomos da Google.

Para ele, a visão do futuro pode ser, sim, aquela do filme "De Volta Para o Futuro", com carros voadores por toda a parte – o cientista já esteve à frente de uma empresa de veículos voadores em 2015, a Kitty Hawk, patrocinada pelo Google, e hoje considera que levar o transporte para o ar vai tornar as coisas mais rápidas, seguras, além de econômica e ambientalmente mais amigáveis.

Thrun acredita que a tecnologia para tamanha façanha já existe. Dois protótipos – chamados Cora e Flyer – já mostraram que é possível conduzir pessoas pelo ar por cerca de 20 minutos e por uma distância de 80 quilômetros ou mais. Para ele, é o suficiente para realizarmos viagens diárias cotidianas, como ir até o mercado e buscar os filhos na escola.

Outro ponto importante sobre um possível sistema de transporte com carros voadores é o custo. Obviamente, o desenvolvimento dessa tecnologia é algo caro, mas Thrun garante que as corridas do que seria um taxi voador podem ser ainda mais baratas do podemos imaginar: "Parte do nosso sonho na Kitty Hawk é construir um sistema de táxi que possa democratizar essa tecnologia desde o primeiro dia, para que todos possam usá-lo. Acreditamos que os custos do sistema de táxi aéreo seriam ainda menores do que os custos de um Uber ou Lyft".

Clique na imagem acima para ver a proposta de um carro voador autônomo".

Algumas informações técnicas:

A largura total do veículo é de quase 4 metros. Com peso de 113 kg, ele pode atingir a velocidade de 32km/h. Por enquanto, o 'carro' é capaz de planar 10 metros acima da água e permanecer 20 minutos voando com autonomia. Como ele se encaixa na categoria ultraligh do departamento de aviação norte-americano, o equivalente a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no Brasil, ele só pode circular pelo espaço aéreo não controlado (tipicamente áreas remotas onde não há pessoas ou aviões), por isso os testes são feitos em regiões de lagos, e não exigem licença de piloto.

Fonte:

- www.tecmundo.com.br
- epocanegocios.globo.com

Seu nome-2022- Programação Web - SENAI

SENAI-SP

SENAI SÃO PAULO

Pratica 01

Semântica da imagem

```
< figure >
    <a href>
      <img />
    </a>
   < figcaption > ...  < /figcaption >
< /figure >
```

SENAI
SÃO PAULO

Pratica 01

Construindo a navegação com semântica

```
<nav>
    <ul>
      <li>
        <a class="navegacao" href="noticia_01.html">Notícia 01</a>
       </li>
      <li>
        <a class="navegacao" href="noticia_02.html">Notícia 02</a>
      </li>
    </ul>
</nav>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Pratica 01

Construindo a navegação com semântica

```
<style>
        nav {
                background-color: yellow;
        }
</style>
```

Obs: Trocar a tag nav por main, section, footer e article. E ir salvando e atualizando a página.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Pratica 02

SENAI-SP

Esta página está codificada em HTML5 **header**

main

- home
- portfolio
- blog
- contact

nav

Este é um texto para aside, daqueles que Shakespeare usava, pro ator falar com a platéia, sem ninguém nopalco ouvir. Será que esta tag também tem esta função? **aside**

Cras pulvinar metus non lacus lacinia laoreet. Mauris enim nibh, imperdiet sed auctor ut, semper at turpis. Nulla euismod velit eu quam sagittis tristique. Nullam id felis vitae leo iaculis tincidunt. Phasellus pharetra facilisis dignissim. Nullam porttitor augue ipsum, ac volutpat neque. Nulla facilisi.

p s

Nullam id felis vitae leo iaculis tincidunt. Phasellus pharetra facilisis dignissim. Nullam porttitor augue ipsum, ac volutpat neque. Nulla facilisi.
Cras pulvinar metus non lacus lacinia laoreet. Mauris enim nibh, imperdiet sed auctor ut, semper at turpis. Nulla euismod velit eu quam sagittis tristique. Nullam id felis vitae leo iaculis tincidunt. Phasellus pharetra facilisis dignissim. Nullam porttitor augue ipsum, ac volutpat neque. Nulla facilisi. Cras pulvinar metus non lacus lacinia laoreet. Mauris enim nibh, imperdiet sed auctor ut, semper at turpis. Nulla euismod velit eu quam sagittis tristique. Nullam id felis vitae leo iaculis tincidunt. Phasellus pharetra facilisis dignissim. Nullam porttitor augue ipsum, ac volutpat neque. Nulla facilisi.
Este é o rodapé **rodapé**

SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O elemento <form>

```
<form>
.
form elements
.
</form>
```

O <form> elemento é um contêiner para diferentes tipos de elementos de entrada, como: campos de texto, caixas de seleção, botões de opção, botões de envio, etc.

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O elemento <form>

O <form> pode conter um ou mais dos seguintes elementos de formulário:

```
<input>
<label>
<select>
<textarea>
<button>
```

```
<fieldset>
<legend>
<datalist>
<output>
<option>
<optgroup>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O elemento <input>

```
<input type="tipo" />
```
(não possui fechamento)

O input é o elemento de formulário mais usado.

Um <input>elemento pode ser exibido de várias maneiras, dependendo do type atributo.

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
<input type="text">	Exibe um campo de entrada de texto de linha única
<input type="radio">	Exibe um botão de opção (para selecionar uma das muitas opções)
<input type="checkbox">	Exibe uma caixa de seleção (para selecionar zero ou mais de muitas opções)
<input type="submit">	Exibe um botão enviar (para enviar o formulário)
<input type="button">	Exibe um botão clicável

SENAI-SP

Formulários - O elemento <input>

SENAI-SP

```
<input type="button">
<input type="checkbox">
<input type="color">
<input type="date">
<input type="datetime-
local">
<input type="email">
<input type="file">
<input type="hidden">
<input type="image">
<input type="month">
<input type="number">
```

```
<input type="password">
<input type="radio">
<input type="range">
<input type="reset">
<input type="search">
<input type="submit">
<input type="tel">
<input type="text">
<input type="time">
<input type="url">
<input type="week">
```

SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O elemento <input type="text">

```
<input type="tipo"/>
```

Crie uma pasta Forms, Digite e salve o arquivo com o nome exemplo_01.html

```
<h1>HTML Forms</h1>
<h3>input com type=text</h3>
<form>
  <p><input type="text" /></p>
  <p><input type="text" /></p>
</form>
```

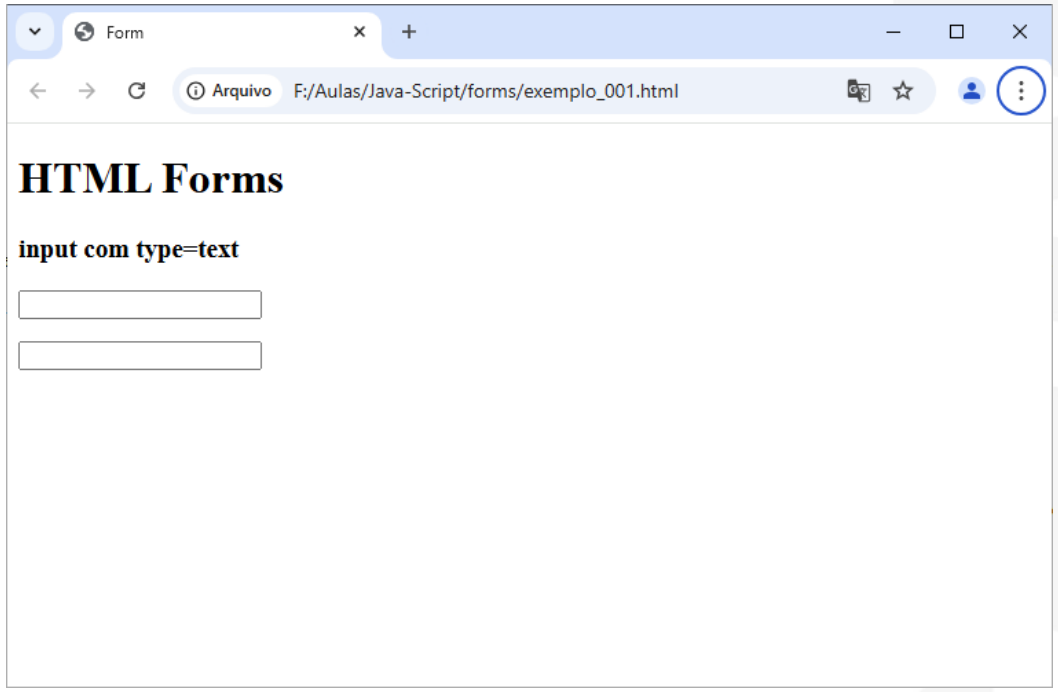

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O elemento <input name="nome_escolhido">

```
<input type="text" name="senai" />
```

Observe que cada campo de entrada deve ter um atributo **name** a ser enviado.

Se o atributo **name** for omitido, o valor do campo de entrada não será enviado.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O elemento <input name="nome_escolhido">

```
<input type="text" id="senai"
name="senai" />
```

O atributo **id** serve para identificar o campo no JavaScript.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O elemento <input value="valor_escolhido" >

```
<input type="text" name="senai" value="SENAI"/>
```

Coloca um valor padrão no campo input.

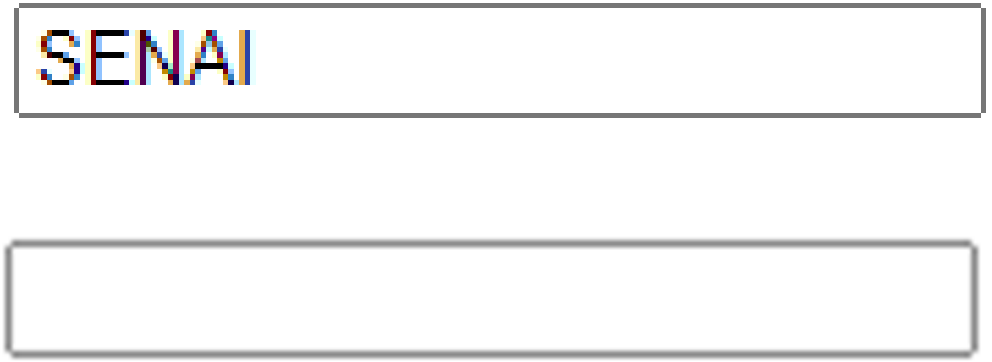

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O elemento <input placeholder="Digite o seu nome">

```
<input type="text" placeholder="Digite o seu nome:"/>
```

Coloca uma indicação no campo input, que será apagada ao começar a digitar no campo.

SENAI

```
value="SENAI"
```

Digite o seu nome.

```
placeholder="Digite o seu nome."
```

SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O elemento <label>

A tag <label> define um rótulo para muitos elementos de formulário.

O elemento <label> é útil para usuários de leitores de tela, porque o leitor de tela lerá em voz alta o rótulo quando o usuário focar no elemento de entrada.

O elemento <label> também ajuda os usuários que têm dificuldade em clicar em regiões muito pequenas (como botões de opção ou caixas de seleção) - porque quando o usuário clica no texto dentro do elemento <label>, ele alterna o botão de opção/caixa de seleção.

O atributo for da tag <label> deve ser igual ao atributo id do <input> elemento para ligá-los.

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Pratica - Formulários

Digite e salve o arquivo com o nome exemplo_02.html na pasta Forms

```
<h1>HTML Forms</h1>
<h3>input com type=text e label</h3>
<form>
    <p><label for="nome">Primeiro nome:</label></p>
    <p><input type="text" id="nome" placeholder="Digite o seu nome." /></p>
    <p><label for="sobrenome">Sobrenome:</label></p>
    <p><input type="text" id="sobrenome" /></p>
</form>
```

Obs: A propriedade **for** serve colocar o cursor no campo ao clicar sobre a palavra.

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“text”

O <input type=“text"> define um campo de entrada de linha única para entrada de texto.

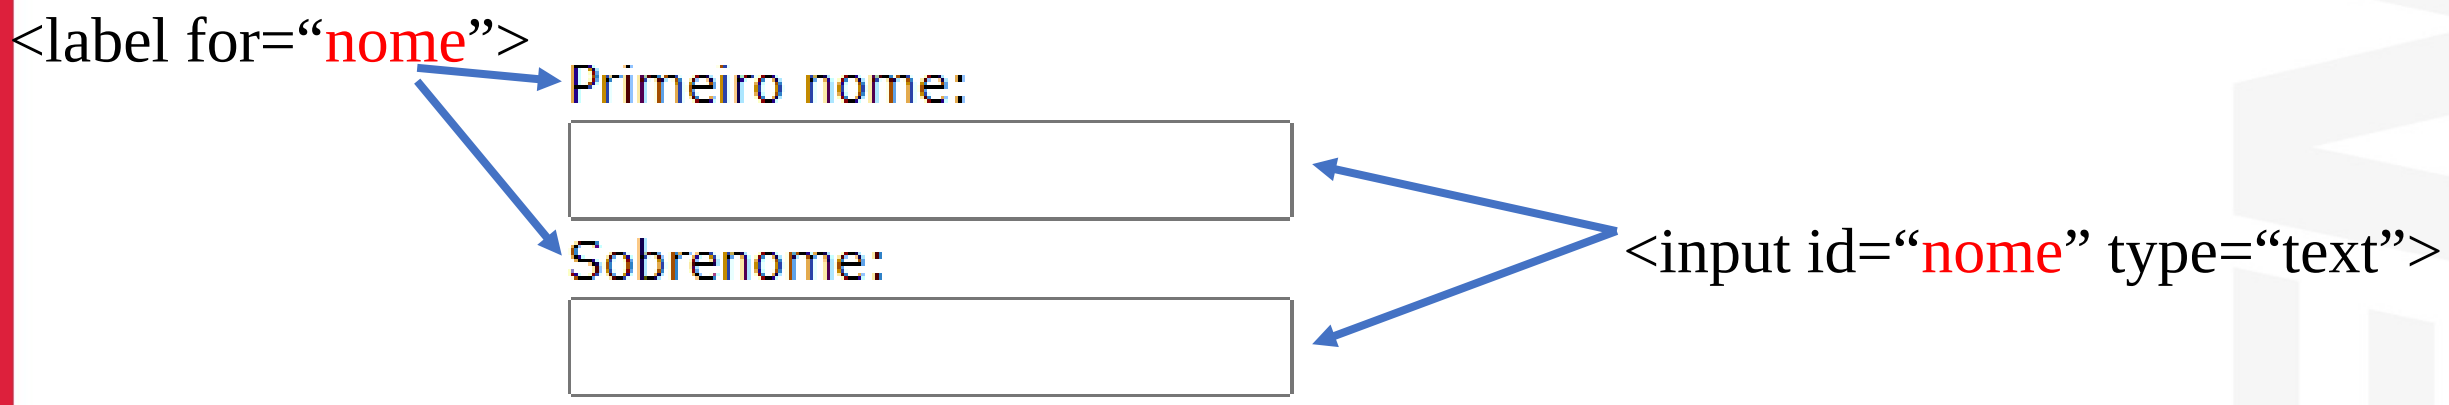

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“password”

Digite e salve o arquivo na pasta forms com o nome exemplo_03.html

```
<h1>HTML Forms</h1>
<h3>input com type=password</h3>
<form>
    <p><label for=“senha">Digite a senha:</label></p>
    <input type="password" id=“senha“ />
</form>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“ submit” ou type=“button”

O <input type="submit“ />

Define um botão para enviar os dados do formulário para um manipulador de formulários.

O <input type=“button" value=“CLIQUE AQUI" />

Executa uma ação na página.

submit

button

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“submit”

Coloque um botão submit no arquivo exemplo_02 e no arquivo exemplo_03

```
<form>
   <label for="nome">Primeiro nome:</label> </br>
   <input type="text" id="nome“ name=“nome” /> </br></br>
   <label for=“sobrenome">Sobrenome:</label> </br>
   <input type="text" id=“sobrenome “name=“sobrenome” />
   <p>
    <input type="submit" value="ENVIAR">
  </p>
</form>
```

```
<form>
      <label for="nome">Digite a senha:</label></br>
      <input type="password" id="nome“ />
    </br></br>
    <input type="submit" value="ENVIAR">
</form>
```

SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“reset”

SENAI-SP

<input type="reset"> define um botão de redefinição que redefinirá todos os valores do formulário para seus valores padrão.

APAGAR OS DADOS DIGITADOS

Coloque um botão reset no arquivo exemplo_02.html

<input type=“reset" value=“APAGAR OS DADOS DIGITADOS“ />

SENAI
SÃO PAULO

Pratica - Formulários

Coloque um botão reset no arquivo exemplo_02 e no arquivo exemplo_03

Exemplo 02

```
<form>
   <label for="nome">Primeiro nome:</label> </br>
   <input type="text" id="nome“ name=“nome” /> </br></br>
   <label for=“sobrenome">Sobrenome:</label> </br>
   <input type="text" id=“sobrenome “name=“sobrenome” />
   </br></br>
   <input type="submit" value="ENVIAR">
   <input type="reset" value="APAGAR DADOS DIGITADOS">
</form>
```

Exemplo 03

```
<form>
      <label for="nome">Digite a senha:</label></br>
      <input type="password" id="nome“ />
     </br></br>
    <input type="submit" value="ENVIAR">
    <input type="reset" value="APAGAR DADOS DIGITADOS">
</form>
```

SENAI
SÃO PAULO

Praticando

Exemplo 02

HTML Forms

input com type=text e label

input com type=reset

input com type=submit

Primeiro nome:

Sobrenome:

ENVIAR | APAGAR OS DADOS DIGITADOS

Exemplo_03

HTML Forms

input com type=password

input com type=reset

input com type=submit

Digite a senha:

ENVIAR | APAGAR OS DADOS DIGITADOS

SENAI-SP
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“radio”

SENAI-SP

<input type=“radio"> define um botão de rádio.

Os botões de opção permitem que um usuário selecione **APENAS UMA** opção de um número limitado de opções:

SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“radio”

Digite e salve o arquivo na pasta forms com o nome exemplo_04.html

```
<h1>HTML Forms</h1>

<h3>input com type=radio</h3>

<h6>Obs: Escolha apenas uma opção.</h6>
 <form>

    <input type="radio" id="html" name="fav_escolhido" value="HTML“ />

    <label for="html">HTML</label><br>

    <input type="radio" id="css" name="fav_escolhido" value="CSS“ />

    <label for="css">CSS</label><br>

    <input type="radio" id="javascript" name="fav_escolhido" value="JavaScript“ />

    <label for="javascript">JavaScript</label>
</form>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“checkbox”

Digite e salve o arquivo na pasta forms com o nome exemplo_05.html

```
<h1>HTML Forms</h1>

<h3>input com type=checkbox</h3>

<h6>Obs: Escolha uma ou mais opções.</h6>
  <form>

  <p> <input type="checkbox" id="veiculo_01" name="veiculo_01" value="bicicleta“ />

        <label for="veiculo_01">Eu tenho uma bicicleta.</label></p>

  <p> <input type="checkbox" id="veiculo_02" name="veiculo_02" value="carro“ />

        <label for="veiculo_02">Eu tenho um carro.</label></p>

  <p> <input type="checkbox" id="veiculo_03" name="veiculo_03" value="moto“ />

        <label for="veiculo_03">Eu tenho uma moto.</label></p>

  <p> <input type="checkbox" id="veiculo_04" name="veiculo_04" value="barco“ />

        <label for="veiculo_04">Eu tenho um barco.</label> </p>
  </form>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“date”

Digite e salve o arquivo na pasta forms com o nome exemplo_06.html

O <input type=“date"> é usado para campos de entrada que devem conter uma data.

Dependendo do suporte do navegador, um seletor de data pode aparecer no campo de entrada.

```
<form>

 <fieldset>
   <h3>input com type=date</h3>
    <label for="data_aniversario">Qual sua data de
nascimento:</label></br></br>
    <input type="date" id="data_aniversario" name="data_aniversario" />
 </fieldset></br></br></br>

</form>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“color”

O <input type="color"> é usado para campos de entrada que devem conter uma cor.

Dependendo do suporte do navegador, um seletor de cores pode aparecer no campo de entrada.

```
 <fieldset>
  <label for="cor_favorita">Selecione a sua cor
favorita:</label></br></br>
  <input type="color" id="cor_favorita" name="cor_favorita" />
 </fieldset></br></br></br>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“ datetime-local”

O <input type=“datetime-local"> especifica um campo de data e hora sem fuso horário.

Dependendo do suporte do navegador, um seletor de data pode aparecer no campo de entrada.

```
<fieldset>
  <label for="aniversario_hora">Birthday (data e hora):</label></br></br>
  <input type="datetime-local" id="aniversario_hora" name="aniversario_hora"
/>
</fieldset></br></br></br>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type=“email”

O <input type="email">é usado para campos de entrada que devem conter um endereço de e-mail.

Dependendo do suporte do navegador, o endereço de e-mail pode ser validado automaticamente quando enviado.

Alguns smartphones reconhecem o tipo de e-mail e adicionam ".com" ao teclado para corresponder à entrada de e-mail.

```
<fieldset>
  <label for="email_pessoal">Digite o seu
email:</label></br></br>
  <input type="email" id="email_pessoal"> name="email_pessoal" />
</fieldset></br></br></br>
```

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type="file"

O <input type="file"> define um campo de seleção de arquivo e um botão "Procurar" para uploads de arquivos.

```
<fieldset>
  <label for="meu_arquivo">Selecione um
arquivo:</label></br></br>
  <input type="file" name="meu_arquivo" />
</fieldset></br></br></br>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type="hidden"

O <input type="hidden"> define um campo de entrada oculto (não visível para um usuário).

Um campo oculto permite que os desenvolvedores da Web incluam dados que não podem ser vistos ou modificados pelos usuários quando um formulário é enviado.

Um campo oculto geralmente armazena o registro do banco de dados que precisa ser atualizado quando o formulário é enviado.

Observação: embora o valor não seja exibido para o usuário no conteúdo da página, ele fica visível (e pode ser editado) usando as ferramentas de desenvolvedor de qualquer navegador ou a funcionalidade "Exibir código-fonte".

Não use entradas ocultas como forma de segurança!

SENAI-SP
SENAI SÃO PAULO

Formulários - O atributo type="hidden"

```
<fieldset>
  <label for="nome_pessoa">Nome:</label></br>
  <input type="text" id="nome_pessoa"
name="nome_pessoa"/><br><br>
  <input type="hidden" name="custo" value="1000"/>
  <input type="submit" value="ENVIAR"/>
</fieldset>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type="number"

O <input type="number">define um campo de entrada numérico.

Você também pode definir restrições sobre quais números são aceitos.

O exemplo a seguir exibe um campo de entrada numérica, onde você pode inserir um valor de 1 a 5:

```
<fieldset>
  <label for="quantidade">Quantidade (entre 1 e 5):</label></br></br>
  <input type="number" id="quantidade" name="quantidade" min="1" max="5“
required />
</fieldset></br></br></br>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários – Restrições de entrada

Aqui está uma lista de algumas restrições de entrada comuns:

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
checked	Especifica que um campo de entrada deve ser pré-selecionado quando a página for carregada (para type="checkbox" ou type="radio")
disabled	Especifica que um campo de entrada deve ser desabilitado
max	Especifica o valor máximo para um campo de entrada
maxlength	Especifica o número máximo de caracteres para um campo de entrada
min	Especifica o valor mínimo para um campo de entrada
pattern	Especifica uma expressão regular para verificar o valor de entrada em relação
readonly	Especifica que um campo de entrada é somente leitura (não pode ser alterado)
required	Especifica que um campo de entrada é obrigatório (deve ser preenchido)
size	Especifica a largura (em caracteres) de um campo de entrada
step	Especifica os intervalos de números legais para um campo de entrada
value	Especifica o valor padrão para um campo de entrada

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type="number"

O exemplo a seguir exibe um campo de entrada numérica, onde você pode inserir um valor de 0 a 100, em etapas de 10. O valor padrão é 30:

```
<fieldset>
  <label for="dtde">Quantidade:</label>
  <input type="number" id="dtde" name="dtde" min="0" max="100" step="10" value=
"30" />
</fieldset></br></br></br>
```

SENAI-SP
SENAI
SÃO PAULO

Formulários - O atributo type="textarea"

O <textarea> define um campo de entrada de varias linhas para entrada de texto.
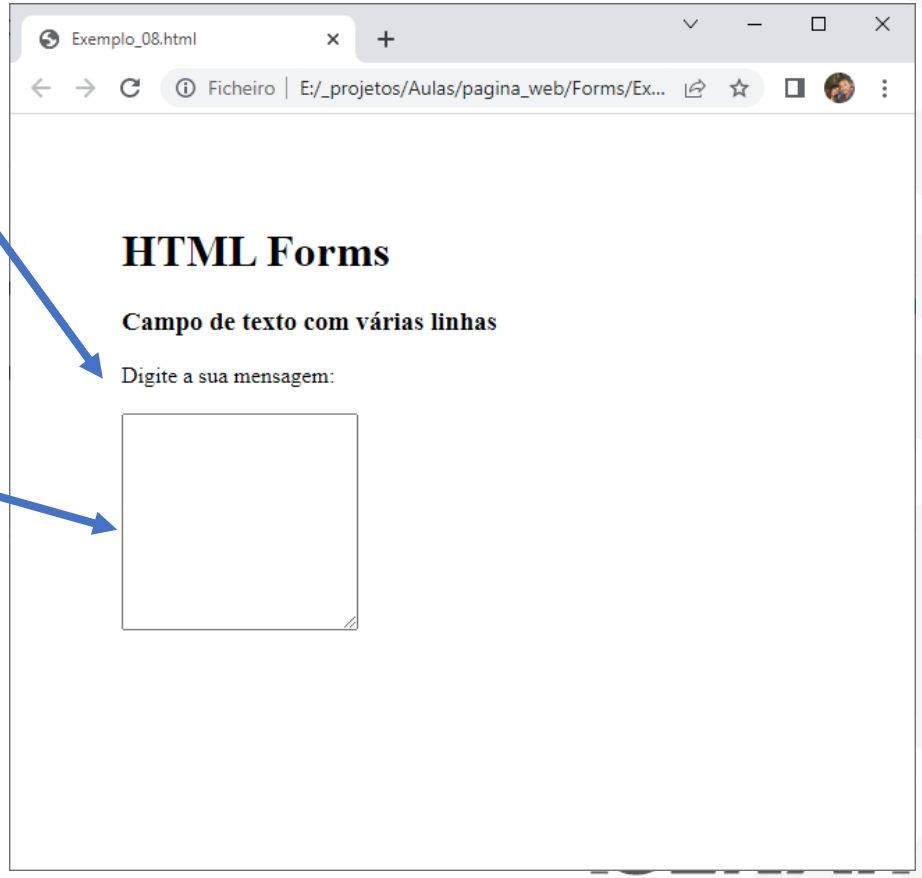
```
<label for="mensagem">Digite a sua
mensagem:</label>
<textarea
id="mensagem" name="mensagem" rows="10">
</textarea>
```