Actividades CodeWars dificultad 8 y 7



Alex Sanz
2ºDAM

ÍNDICE

Actividades dificultad 8 **3**

1.Switch it Up! 3

2.Add new item 3

3.MakeUpperCase 4

4.Generate range of integers 4

5.Evil or Odious 5

6.Even or Odd 6

7.Square(n) Sum 6

8.Multiply 7

9.String repeat 7

10.Convert a Boolean to a String 8

Actividades dificultad 7 **8**

1.Leap Years 8

2.You’re a Square! 9

3.Highest and Lowest 9


4.Descending Order 10

5.Multiply Adjacent Digits 10

Actividades dificultad 8

1.Switch it Up!


Proporciona un número entre `0-9` con palabras.

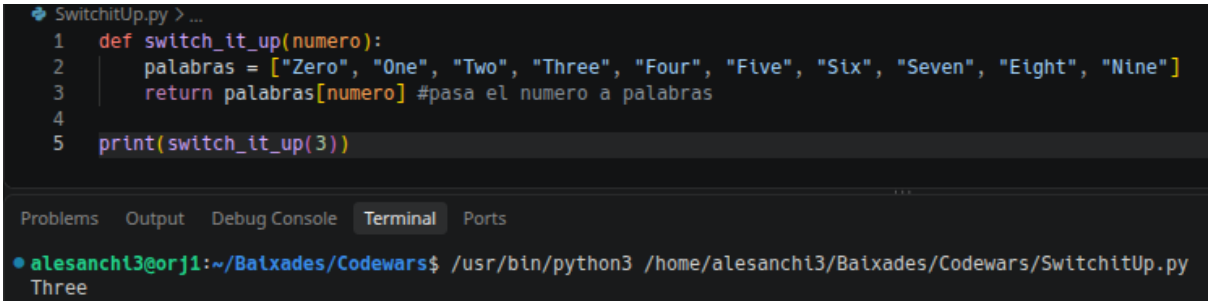

Se crea un diccionario o array y luego devolvemos ese diccionario apuntando a el número puesto.

2.Add new item


Añade un nuevo elemento a la lista y devuelve la lista. El nuevo elemento puede ser cualquier objeto, y no importa. (digamos que agrega un valor entero, como 13).

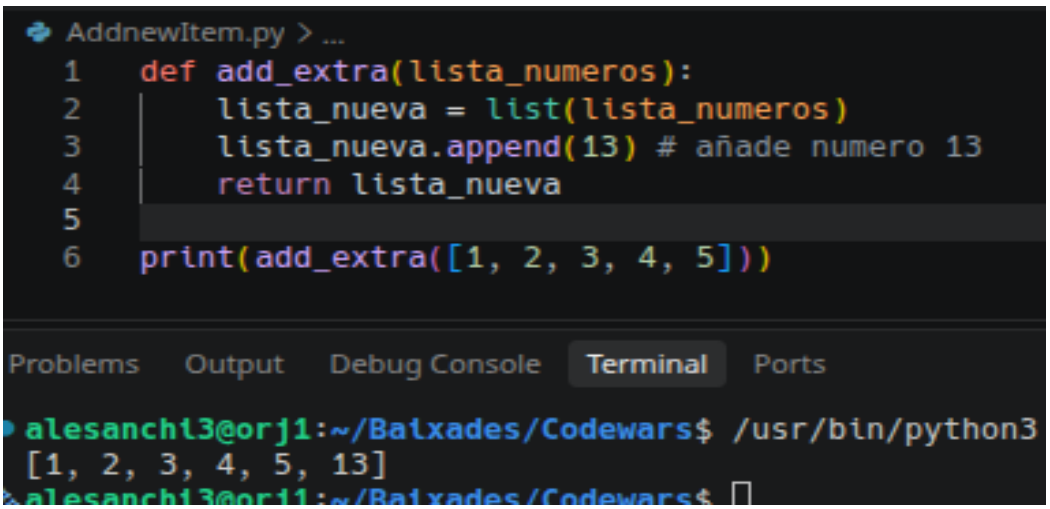

Se hace un clon de la lista y luego un .append() para añadir ese número a la lista.

3.MakeUpperCase

Escriba una función que convierta la cadena de entrada en mayúsculas.

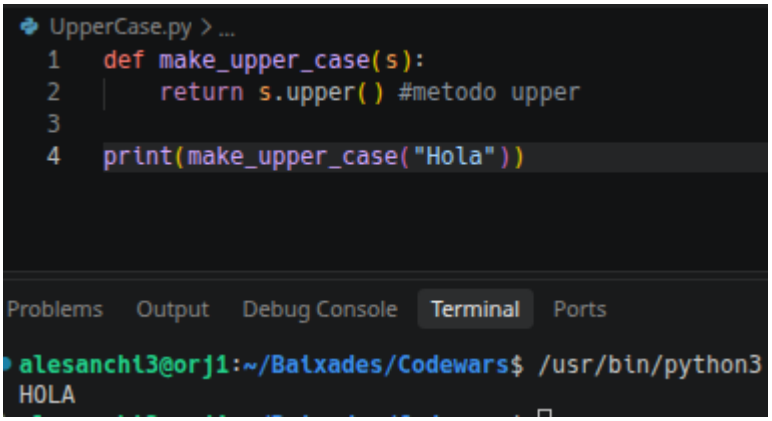

Hacer un .upper() para hacerlo en mayúsculas.

4.Generate range of integers

Implementar la función generateRange que toma tres argumentos (start, stop, step)Y devuelve el rango de enteros de starta stop(inclusive) en incrementos de step.




Se pone en list() para hacerlo en lista, range() crea una secuencia de números con los parámetros de inicio, fin y step para el intervalo.

5.Evil or Odious

El número entero es Evil si tiene un número par de 1 en su representación binaria.


El número entero es Odious si tiene un número impar de 1 en su representación binaria.

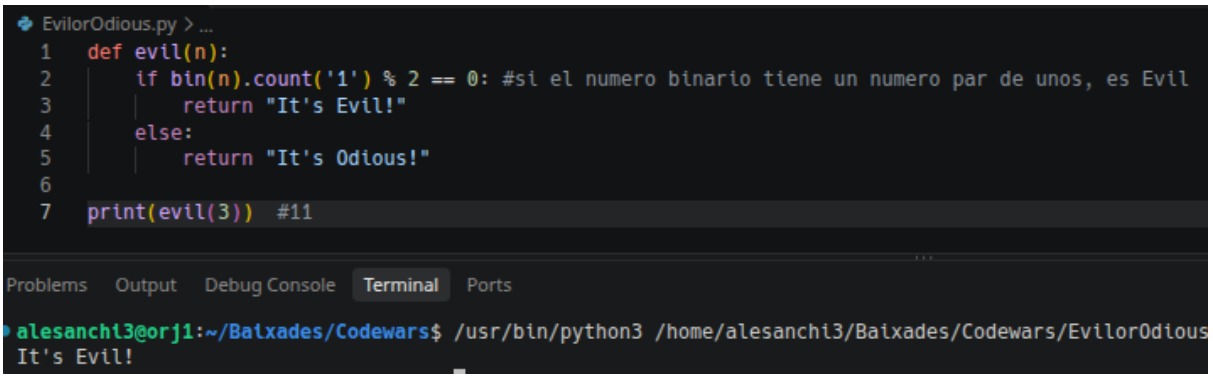

Usar bin() para que los transforme en binario, count() cuenta el número de 1 y % 2 == 0 comprueba si es par, una vez ya hecho eso falta printear el resultado .

6.Even or Odd


Crear una función que tome un entero como argumento y regrese "Even"Para números pares o "Odd"Para números impares.

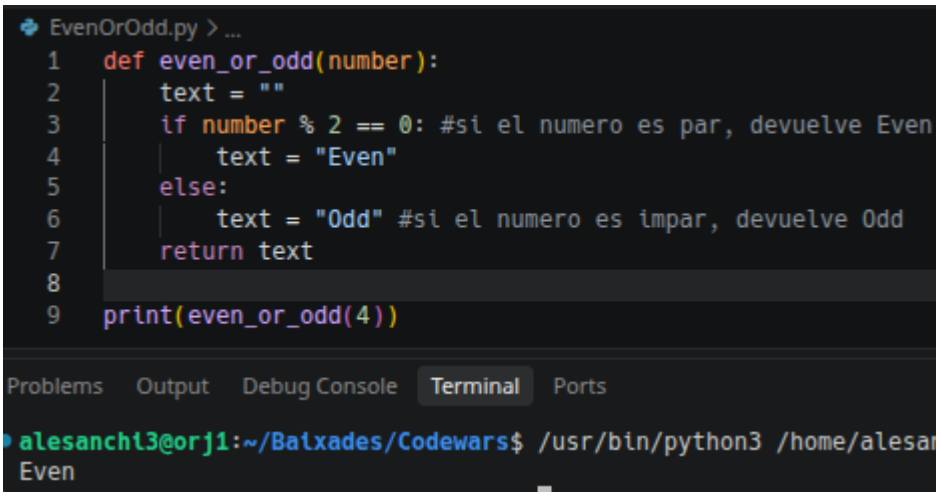

Este es similar al anterior es solo usar n%2==0 para ver si es par y luego printear el resultado.

7.Square(n) Sum


Suma cuadrada de modo que cuadra cada número que pasa a ella y luego suma los resultados juntos.

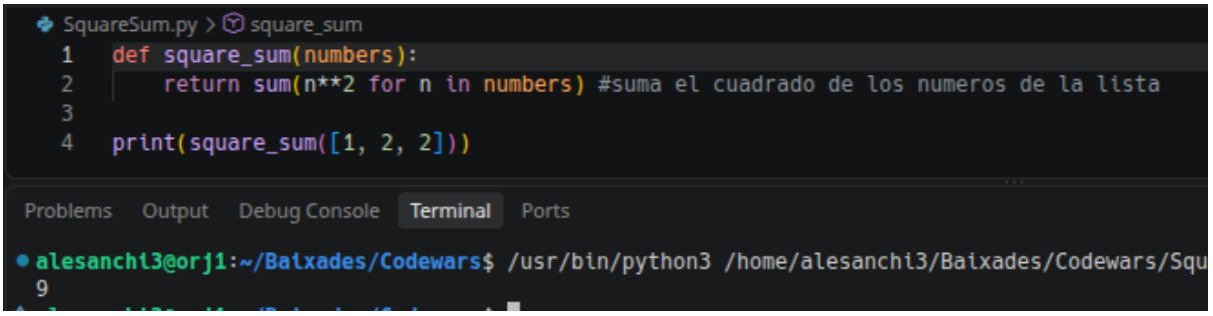


Se hace sum() para sumar el resultado de el for, n2 es para la raíz cuadrada y por último hacer el for para la cantidad de números.**

8.Multiply

Este código no se ejecuta correctamente. Trate de averiguar por qué.




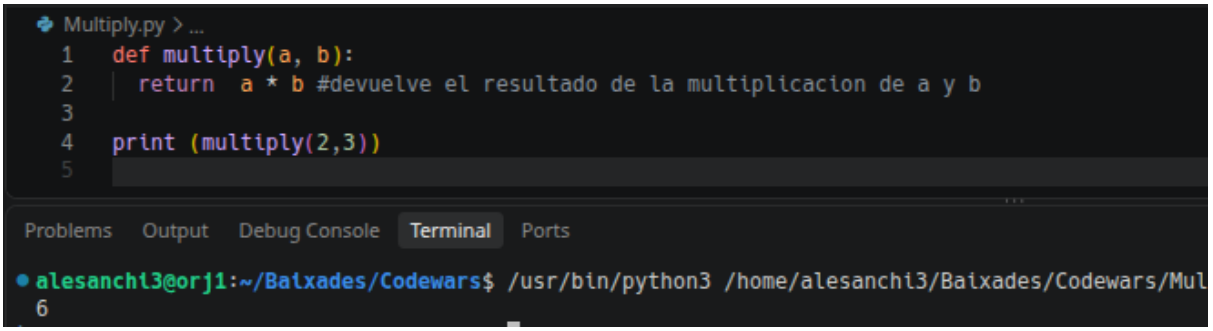

Faltaba el return.

9.String repeat


Un número entero no negativo Y un string como parámetros, devuelve una cadena repetidamente con la cantidad del número.

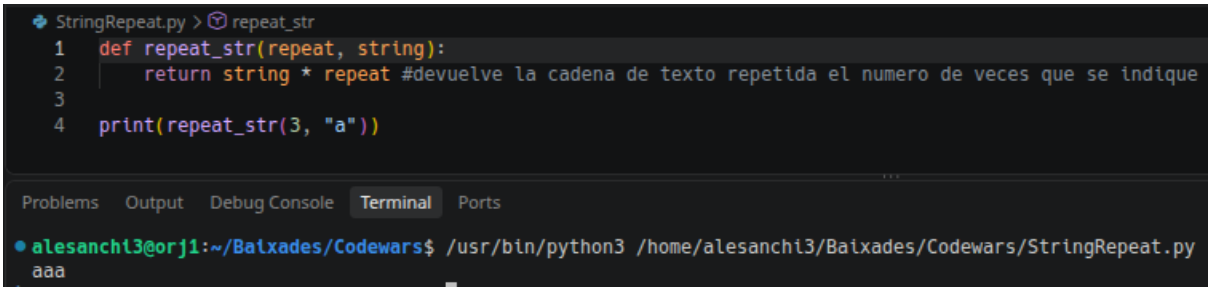

Devuelve el String * el numero de veces y luego printear poniendo el valor de cada variable.

10.Convert a Boolean to a String

Convertir el valor booleano dado en su representación de cadena.

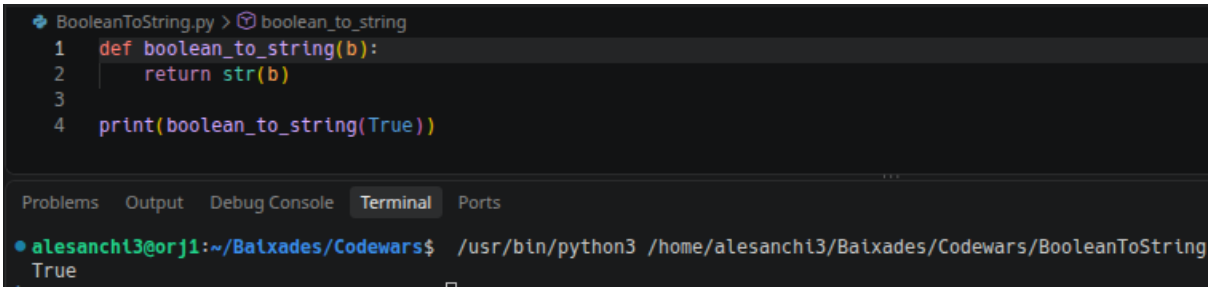


usamos str() y dentro se pone el boolean.

Actividades dificultad 7

1.Leap Years


Debe determinar, si un año dado es un año bisiesto o no.

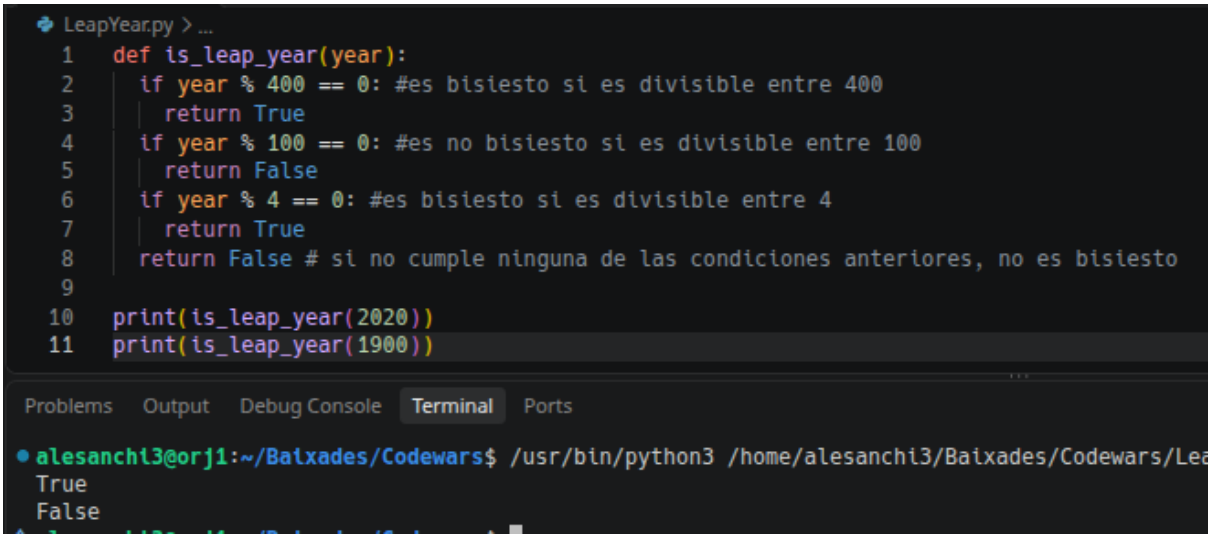

Si es divisible entre 400 y 4 es bisiesto, si no es divisible entre 400 y entre 100 si o no ha devuelto en ningún if, no es bisiesto.

2.You’re a Square!

Dado un número entero, determine si es un número cuadrado.

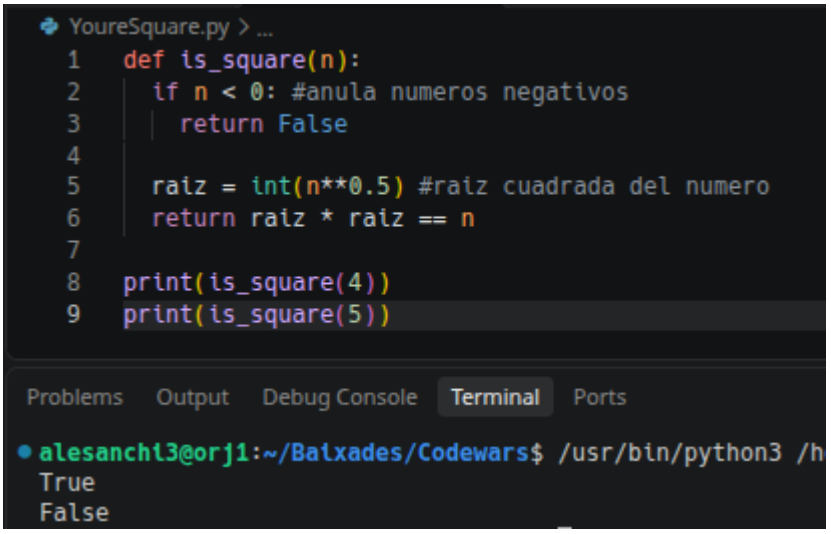

Descarta primero los números negativos y después calcula la raíz cuadrada del número. quita decimales (al ser entero) y multiplicarla por sí mismo, la función si el resultado vuelve a dar el número original es cuadrado.

3.Highest and Lowest


Se le da una cadena de números separados por espacio, y tiene que devolver el número más alto y más bajo.



Esta función toma una cadena de números separados por espacios, los va leyendo uno por uno y los convierte en enteros. Luego, compara cada número para encontrar cuál es el mayor y cuál es el menor. Finalmente, devuelve ambos números de texto como mayor y menor

4.Descending Order


Función que pueda tomar cualquier entero como un argumento y devolverlo con sus dígitos en orden descendente.

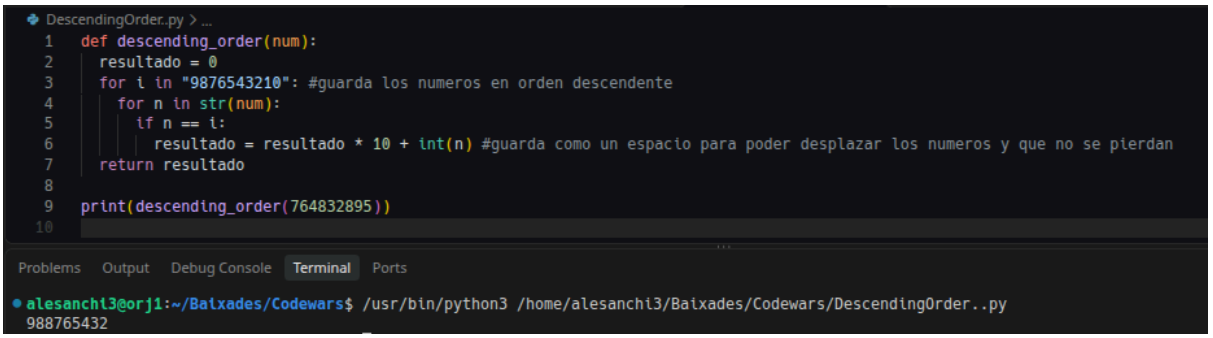

Usamos un primer for para recorrer la cadena de texto, dentro usamos otro for para convertir cada dígito de la cadena en un número comparándolos uno a uno con multiplicar por 10 y sumar (resultado = resultado * 10 + int(n)), vamos juntando esos dígitos ordenados de mayor a menor, finalmente devuelve el número

5.Multiply Adjacent Digits

Multiplica los dígitos adyacentes que no están separados por un '-' o un '+'En una cuerda, luego haga la suma.

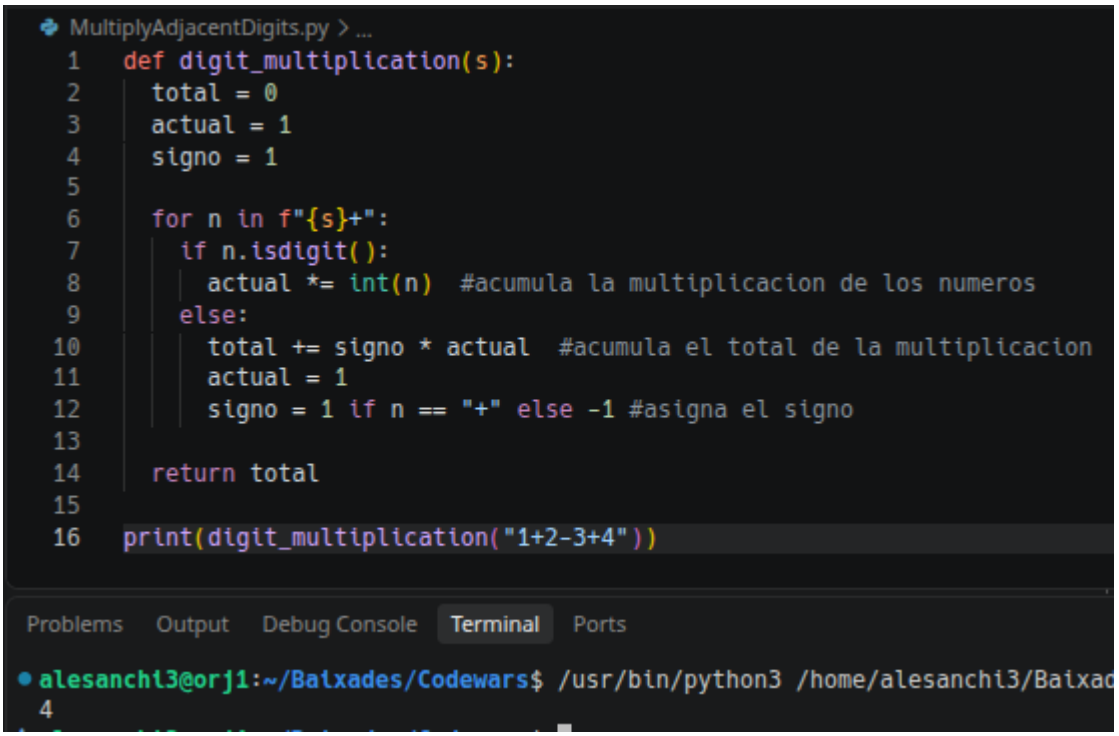

Esta función multiplica los dígitos que están juntos y luego suma o resta esos resultados según los signos (+ o -) que los separen. Al final, devuelve el valor total de todas las operaciones combinadas.