

Instrucciones:


Utilice la plantilla que se anexo junto con el documento, copie la topología dos veces y ocupe una topología para cada ACL. ANALICE detalladamente cada uno de los ejercicios.

Enumere cada topología con el numero de ejercicio correspondiente y marque el router donde coloco la lista de acceso.

1.- Defina una lista de acceso que no permita que los host de la red 196.8.0.0 puedan usar el servidor HTTP de la red 192.8.0.0, todo los demás servicios deberán ser permitidos.

2.- Cree una ACL que niegue el acceso del host 192.8.0.10 al servidor FTP de la red 196.8.0.0, todos los demás servicios deberán ser permitidos.

3.- Escriba una lista de control que deniegue trafico IP entre el host 192.8.0.10 y el host 196.8.0.10

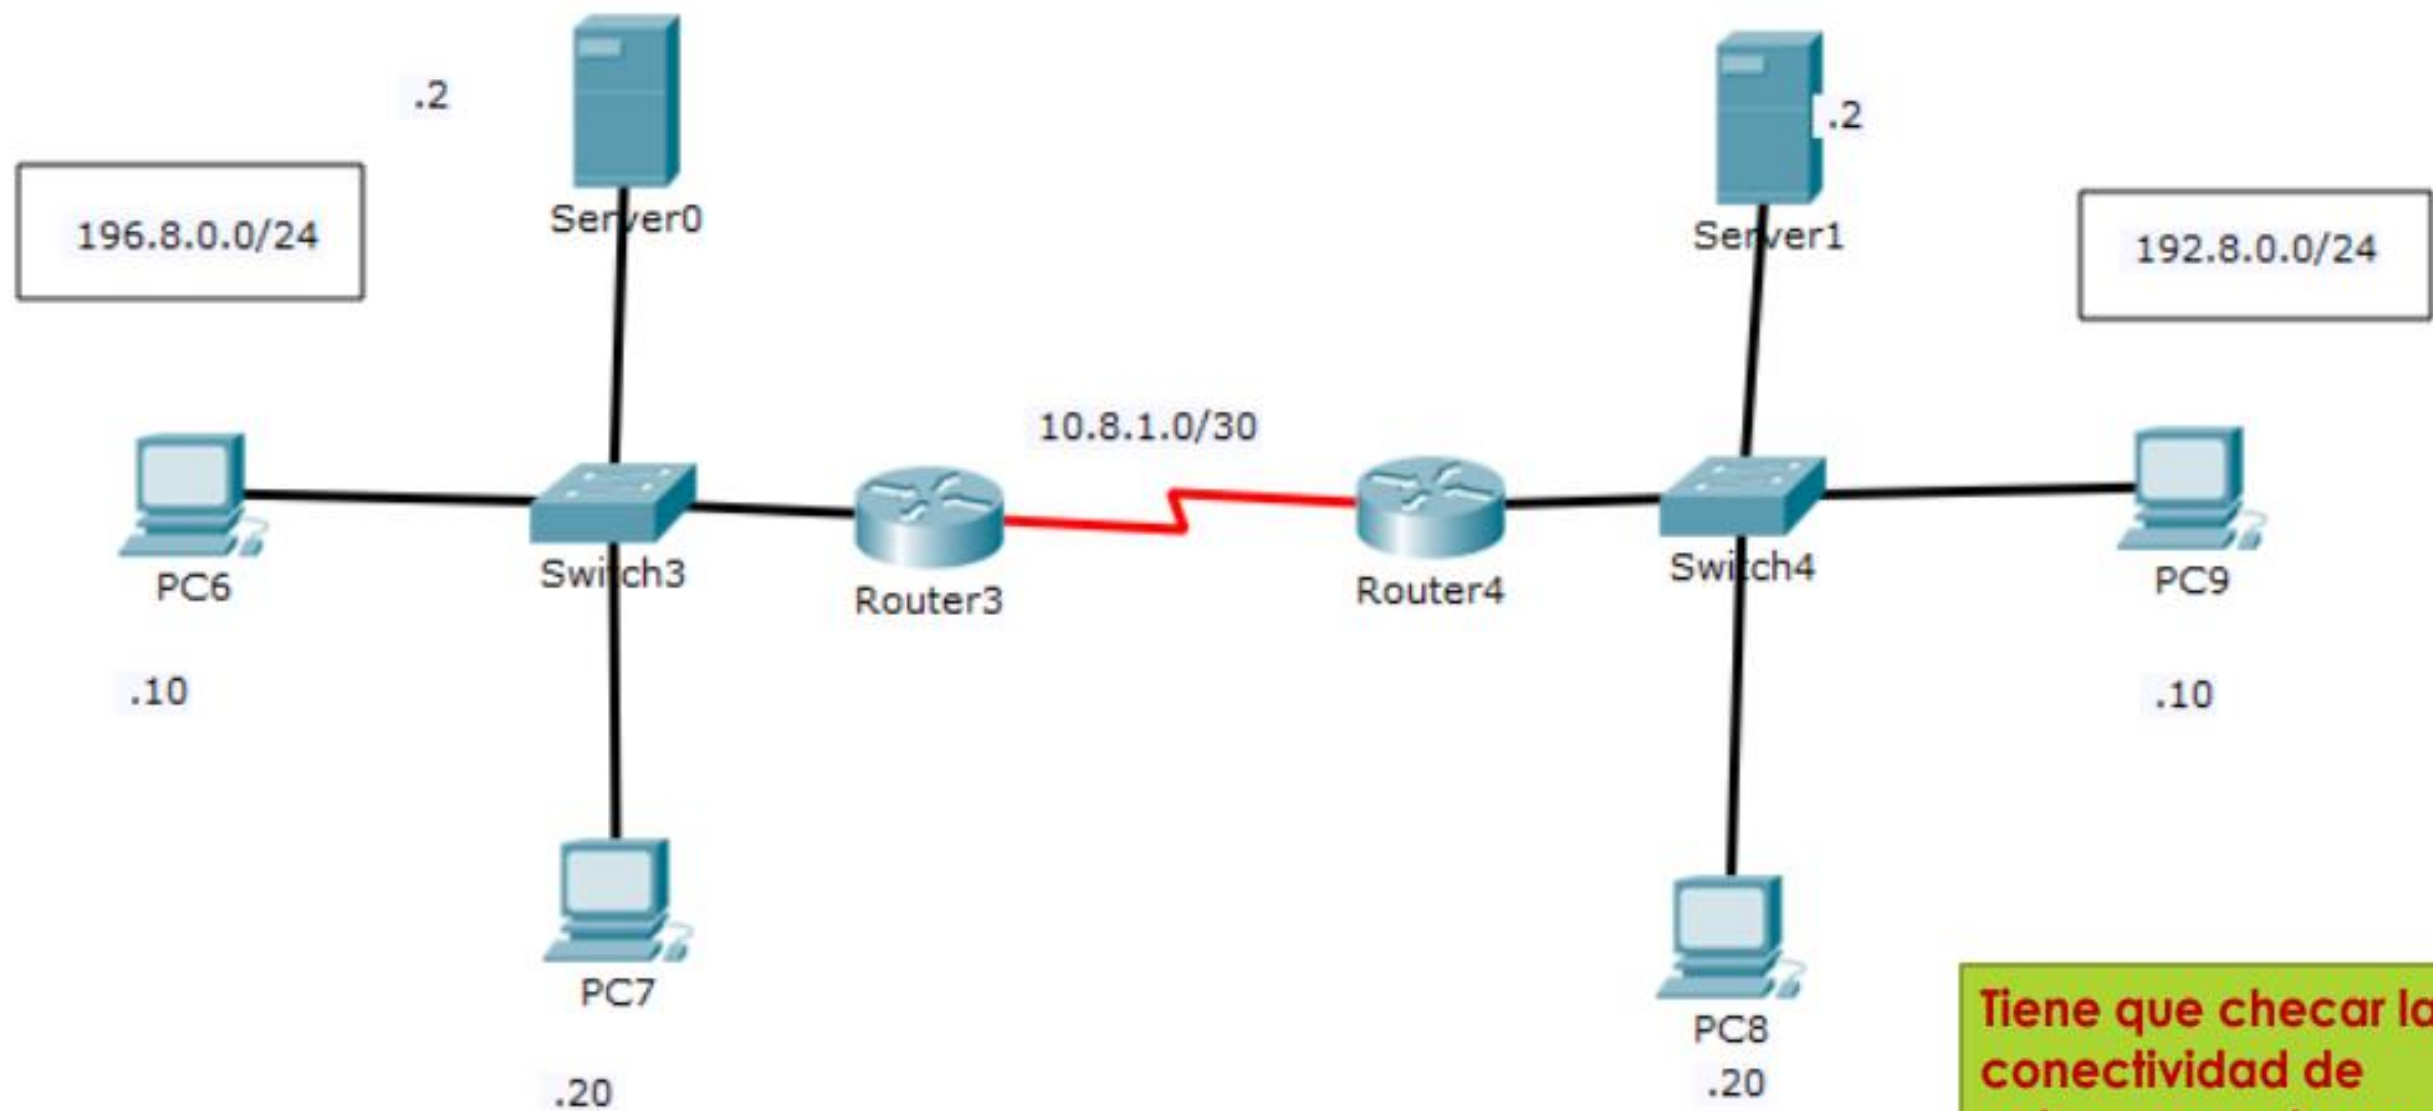

**Detallar el direccionamiento
MUY importante son las
MASCARAS DE SUBRED**

**Tiene que checar la
conectividad de
extremo a extremo.**