



Workflow Builder для библиотеки Brahma.FSharp

Автор: Васенина Анна Игоревна, 243 группа
Научный руководитель: Григорьев Семён Вячеславович

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования


17 октября 2017 года

Введение

GPGPU (General-purpose computing for graphics processing units, неспециализированные вычисления на графических процессорах) — вычисление неграфических данных на графических процессорах



CPU
MULTIPLE CORES

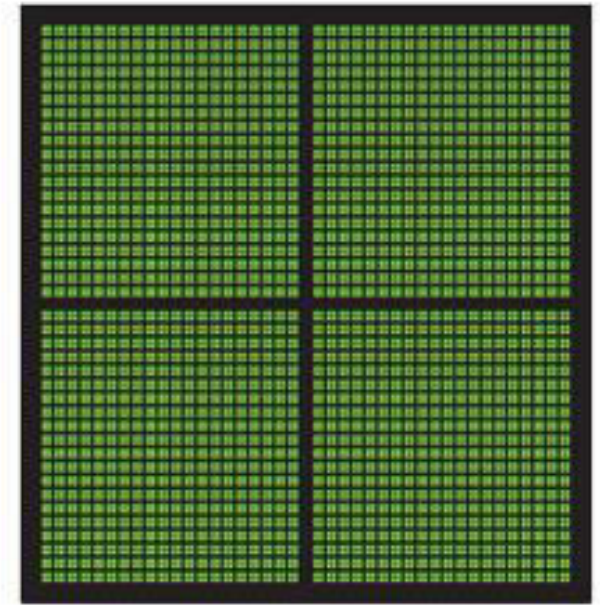

GPU
THOUSANDS OF CORES

GPU и CPU (источник:


<http://www.nvidia.ru/object/gpu-computing-ru.html>)

Обзор

Brahma.Fsharp -библиотека на F# для интеграции GPGPU-вычислений по технологии OpenCL.

Используемые технологии:

- Computation expressions
- Монада reader

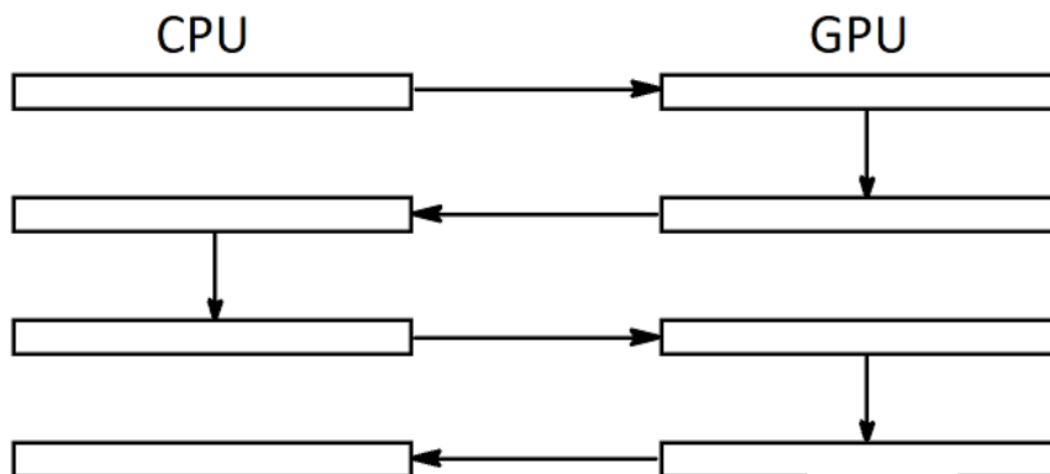

Цель и задачи

Целью работы является автоматизация манипуляции контекстом при работе на GPU

Задачи:

- Спрятать передачу контекста
- Выполнять операции на GPU без возвращения на CPU до того, как нам потребуется узнать результат

Решение

type ReaderM<'context, 'out> = 'context -> 'out

val run: 'a -> ReaderM<'a,'b> -> 'b

val constant: 'c -> 'a -> 'c

**Val bind: ReaderM<'context, 'out> → f:('out →
ReaderM<'context,'b>) → 'context → 'b**

Решение

```
type GPUBuilder (actcontext: context) =
  let provider = prov actcontext
  let mutable commandQueue = CQ actcontext
  let length = len actcontext
  let localWorkSize = WS actcontext

  member __.Bind(m, f)      = m >>= f
  member __.Yield (outArr: array<_>) =
    let _ = commandQueue.Add(outArr.ToHostprovider).Finish()
    constant outArr
  member __.Zero = constant None
  member __.Return (outArr: array<_>) =
    let _ = commandQueue.Add(outArr.ToHost provider).Finish()
    commandQueue.Dispose()
    provider.Dispose()
    provider.CloseAllBuffers()
    constant outArr
  member __.Delay(f) = f ()
```

Пример

```
let outerFunc inArr = gpu
{
  let! e = ArrayGPU.Reverse inArr
  let! f = ArrayGPU.Map <@ fun a -> a + 1 @> e
  yield f
}

let func1 a = gpu
{
  let! c = ArrayGPU.Reverse a
  let! d = outerFunc a
  let! g = ArrayGPU.Map2 <@ fun a b -> a + b @> c d
  Return
}
```

Результаты

- 1) Реализована возможность выполнять операции на GPU, возвращаясь на CPU только при вызове функции return
- 2) Реализована неявная передача контекста функциям
- 3) Проведено тестирование в системе NUnit