QA Test Document

Cashier (แคชเชียร์)

QRforPay POS — S-08, S-09, S-10, S-11, S-12

Generated 21/03/2026 (CE) | QA — verified from source code

🔐 Test Credentials — CONFIDENTIAL

> ห้ามแชร์สาธารณะ — สำหรับทีม QA เท่านั้น

🌐 URL: qrforpaytest.vercel.app		
Role	**Email / Username**	**Password**
Super Admin	`superadmin@admin.com`	`admin123`
Owner	`admin@admin.com`	`admin`
Cashier	`newken`	`newken123`
	ร้าน kennyshop — login ด้วย username ในช่อง "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้"	

🤝 Agent (ตัวแทนขาย)

Agent Code	Referral Link (สมัครร้านผ่านตัวแทน)
`AG-TEST-0001`	`qrforpaytest.vercel.app/register?ref=AG-TEST-0001`
`AG-KEN-V9IT`	`qrforpaytest.vercel.app/register?ref=AG-KEN-V9IT`

> ร้านที่สมัครผ่าน referral link → setup_fee_paid=true → trial 7 วัน (นับจากสินค้าชิ้นแรก) → จ่าย ฿199/เดือน

📋 Role Access Summary

Role	หน้าที่เข้าได้
Super Admin	/pos/admin, /pos/dashboard, /pos/settings, /pos/products, /pos/sessions, /pos/orders, /pos/tables
Owner	/pos/* ทุกหน้า
Cashier	/pos/sessions, /pos/orders, /pos/tables, /pos/settings (read-only + ชำระเงิน)

S-08 แคชเชียร์ Login เข้าระบบ

แคชเชียร์ใช้ Username + Password ที่ Owner สร้างให้ (S-03) login ที่หน้า /login

Precondition: Owner สร้าง cashier account แล้ว (S-03), cashier ได้ username + password

1. **เปิดเว็บ → หน้า Landing Page**
   เห็น nav bar มีปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" + "สมัครเลย"
2. **กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" → หน้า /login**
   เห็นฟอร์ม: "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" + "รหัสผ่าน" + ปุ่ม Google
3. **กรอก Username + Password**
   ช่อง "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" → กรอก username เช่น cashier01
   ช่อง "รหัสผ่าน" → กรอก password ที่ได้ตอนสร้าง
4. **กด "เข้าสู่ระบบ"**
   ระบบตรวจว่า input ไม่มี @ → เรียก POST /api/resolve-username → ได้ fake email → login กับ Supabase
5. **Redirect → /pos/sessions**
   profile.role = "cashier" → เข้าหน้าบิลที่เปิดอยู่

Cashier Login — Error Cases

กรณี	Error Message
Username ไม่มีในระบบ	"ไม่พบชื่อผู้ใช้นี้ในระบบ"
Username ถูก แต่ password ผิด	"อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
Cashier ถูก Owner ลบออกจากทีม	"ไม่พบชื่อผู้ใช้นี้ในระบบ" (fake email ถูกลบแล้ว)
ร้านถูก Admin soft delete	Login สำเร็จ แต่ role=null → redirect ไป /pending → "บัญชีถูกระงับ"

Cashier ใช้ Google Login ไม่ได้ — ต้องใช้ username + password เท่านั้น

Cashier เห็นแท็บ: โต๊ะ, บิล, ตั้งค่า — ไม่เห็น สินค้า, สรุป
หน้าตั้งค่า: ดูข้อมูลร้าน + ทีมได้ (read-only) + ชำระค่าบริการแทน owner ได้

S-08 แคชเชียร์รับออเดอร์ + จัดการ

แคชเชียร์เห็น Realtime notifications เมื่อลูกค้าสั่ง → จัดการ payment

> Precondition: Cashier/Owner login, มีออเดอร์จากลูกค้า (S-05)

1 Realtime Notification

Vibration + Toast "ออเดอร์ #XX โต๊ะ Y" (6 sec auto-dismiss) + highlight row 8 sec

↓

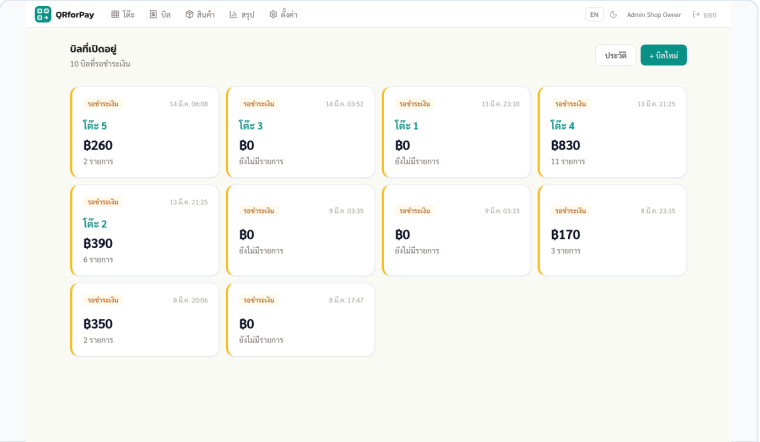

หน้าบิลที่เปิดอยู่ — sessions list

2 กดดูรายละเอียดบิล

QR Code + รายการ + ยอด + ปุ่มจัดการ

↓

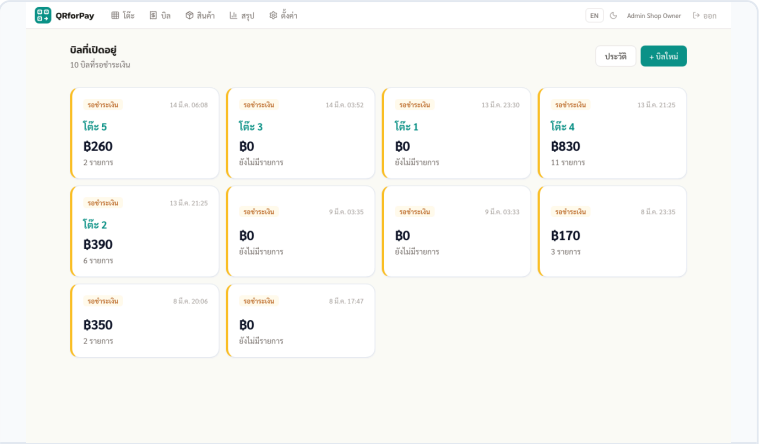

Session Detail — QR + orders + items

3 ดูหน้า Orders

รายการออเดอร์ทั้งหมด + สถานะ + filter

↓

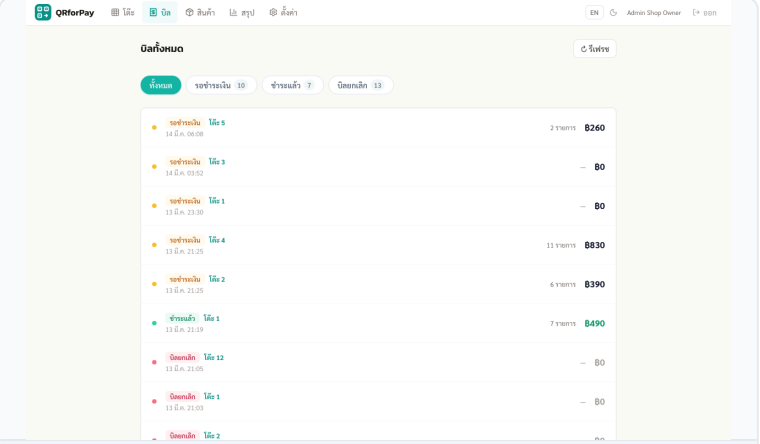

Orders page — all orders

4 ยืนยัน Payment + ปิดบิล

เลือกวิธีจ่าย → confirm → complete

Payment Methods — 2 options

Method	Flow	Validation	DB Fields

โอนเงิน (promptpay)	กด "ยืนยันรับโอนเงิน" → confirm dialog "ยอด ฿X" → ยืนยัน	No input validation	method='promptpay', confirmation_type='manual', confirmed_by=profile.id
เงินสด (cash)	กรอก "เงินรับ" → auto-calculate change → confirm "รับ ฿X ทอน ฿Y"	เงินรับ ≥ ยอดรวม Error: "เงินไม่พอ ยอดที่ต้องชำระ ฿X"	method='cash', cash_received, cash_change

Discount (ส่วนลด)

Type	Rule	Error Message (Thai)
percent (%)	0-100%	"ส่วนลดเกิน 100%"
fixed (฿)	0 to subtotal	"ส่วนลดเกินยอดรวม"
Either	Must be > 0	"กรุณาใส่ส่วนลด"

S-09 แคชเชียร์สร้างบิล + ให้ QR ลูกค้า

ระบบ QRforPay เป็น Self-Service — แคชเชียร์สร้างบิล + ให้ QR แล้วลูกค้าสั่งเอง

> Precondition: Cashier/Owner login แล้ว

1 สร้างบิลใหม่

2 วิธี: หน้า "บิล" กด "+ บิลใหม่" หรือ หน้า "โต๊ะ" กดที่โต๊ะว่าง

↓

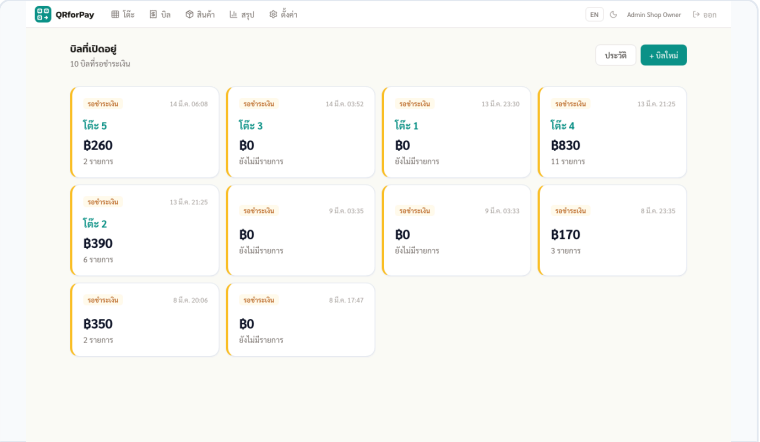

Sessions page — กด "+ บิลใหม่" มุมขวาบน

Create Session from Tables Page

Action	Condition	Result
กดโต๊ะว่าง (available)	No active session on table	Confirm: "เปิดโต๊ะ X - สร้างบิลใหม่และ QR Code?" → Create customer_session (status=active) → open detail modal with QR
กดโต๊ะไม่ว่าง (occupied)	Has active session	Open detail modal of existing session

2 ระบบแสดง QR Code

QR contains URL: /order?session={uuid}

↓

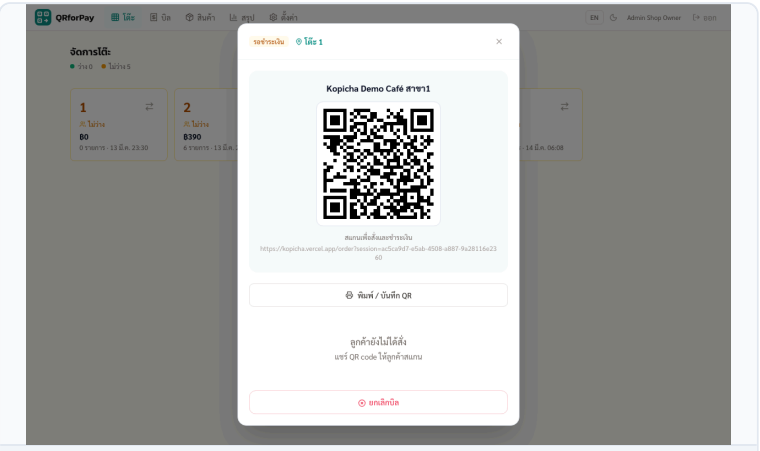

QR Code สำหรับลูกค้าสแกน

3 ให้ QR ลูกค้า

พิมพ์ QR (80mm receipt) หรือให้ลูกค้าสแกนจากหน้าจอ

↓

4 ลูกค้าสแกน QR → สั่งเอง (S-05)

ลูกค้าเห็นเมนู → สั่ง → เข้าครัว → แคชเชียร์ได้รับ Realtime (S-08)

> แคชเชียร์ไม่สามารถสั่งอาหารแทนลูกค้าได้ — ไม่มีหน้า POS ordering ในระบบ

> หน้า "สินค้า" ใช้สำหรับ Owner จัดการเมนูเท่านั้น ไม่ใช่หน้าสั่งอาหาร

S-10 ยกเลิกรายการ / ยกเลิกบิล

Precondition: มีบิลเปิดอยู่ที่มีออเดอร์

Case A: ยกเลิกรายเมนู (Cancel Individual Item)

Step	Action	DB Update
1	เปิด Session Detail → เห็นทุก item	-
2	กดปุ่ม "ลบ" ข้าง item → confirm: "ยกเลิกรายการนี้?"	order_items: item_status='cancelled', item_cancelled_by=profile.id, item_cancelled_at=now()
3	ระบบคำนวณยอดใหม่ (เฉพาะ active items)	orders: recalculate total_amount, subtotal
4	ถ้าทุก item ถูกลบ → auto ยกเลิกทั้ง order	orders: status='cancelled'

Case B: ยกเลิกทั้งบิล (Cancel Entire Session)

Step	Action	DB Update
1	เปิด Table Detail หรือ Session Detail	-
2	กด "ยกเลิกบิล" → confirm: "ยกเลิกบิลนี้?"	orders: status='cancelled', cancelled_at, cancelled_by payments: status='failed' customer_sessions: status='cancelled'

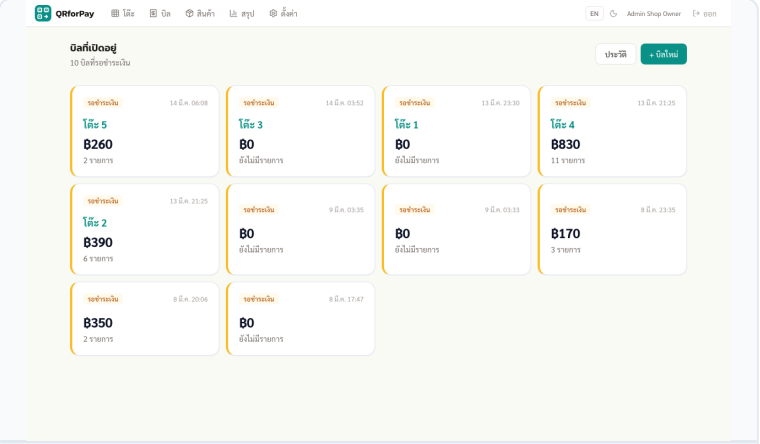

Session Detail — กด "ลบ" ข้างรายการ

S-11 จัดการโต๊ะ + ย้ายโต๊ะ

Precondition: Cashier/Owner login, มีโต๊ะตั้งค่าแล้ว (table_count > 0)

1 ไปแท็บ "โต๊ะ"

Grid โต๊ะ 1..N + สถานะ (available/occupied) + ยอดเงิน + ปุ่ม swap ย้ายโต๊ะ

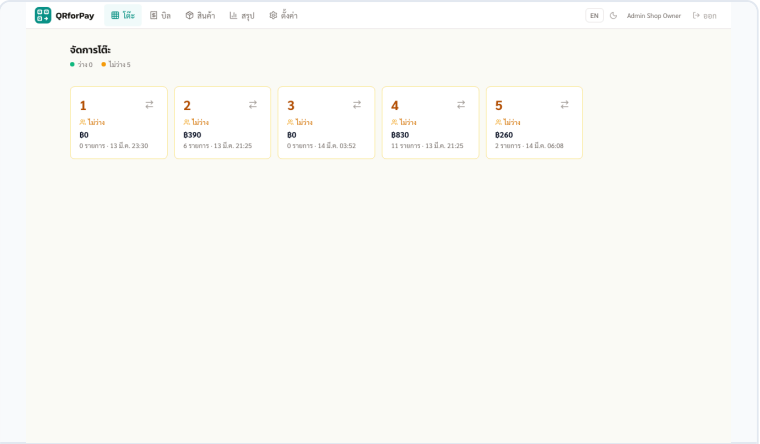

Grid โต๊ะ — ปุ่ม swap ย้ายโต๊ะ

2 กดที่ตัวเลขโต๊ะ → Detail modal

QR Code + ออเดอร์ทั้งหมด + ปุ่มยกเลิกบิล

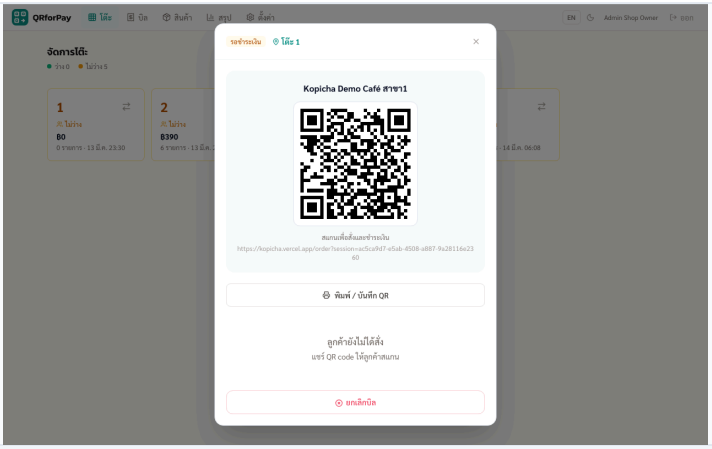

Table Detail — QR + orders

3 ย้ายโต๊ะ — กดปุ่ม swap จาก Grid ได้เลย (ไม่ต้องเปิด detail ก่อน)

Move Table Logic

Action	Condition	Result
กด swap ที่โต๊ะต้นทาง	โต๊ะมี session อยู่	Enter move mode: banner "ย้ายจากโต๊ะ X" appears at top
กดโต๊ะปลายทาง (ว่าง)	Target table = available	SUCCESS Toast: "ย้ายจากโต๊ะ X ไปโต๊ะ Y สำเร็จ"
กดโต๊ะปลายทาง (ไม่ว่าง)	Target table = occupied	ERROR "โต๊ะ Y ไม่ว่าง — ย้ายได้เฉพาะโต๊ะว่าง"
Cancel move	กด X บน banner	Exit move mode

DB Update on Move

Table	Update
customer_sessions	table_label = new table number
orders (active only)	table_number = new table (only status != cancelled, completed)

ถ้า table_count = 0 → แสดง "ยังไม่ได้ตั้งจำนวนโต๊ะ" + ลิงก์ไปตั้งค่า

ปุ่ม swap อยู่บน Grid card ของแต่ละโต๊ะ — กดได้เลยไม่ต้องเปิด detail modal ก่อน

S-12 แคชเชียร์ดูตั้งค่า + ชำระเงินแทน Owner

Precondition: Cashier login, nav bar เห็นแท็บ "ตั้งค่า"

1 กดแท็บ "ตั้งค่า" → /pos/settings

เห็น 3 sections: สถานะสมาชิก, ข้อมูลร้าน (read-only), ทีมงาน (read-only)

↓

MISSING: S12-1-cashier-settings-full.png — หน้าตั้งค่า Cashier — read-only + QR ชำระเงิน

สิทธิ์ Cashier ในหน้าตั้งค่า

Section	Owner	Cashier
สถานะสมาชิก	✅ ดู + QR ชำระเงิน	✅ ดู + QR ชำระเงิน (เหมือนกัน)
ข้อมูลร้าน (ชื่อร้าน, PromptPay, โต๊ะ, ระบบจ่ายเงิน)	✅ แก้ไข + บันทึก	✅ **อ่านอย่างเดียว** — ไม่มีปุ่มบันทึก
ทีม — รายชื่อ	✅ ดู + รีเซ็ต PW / ลบ	✅ ดูรายชื่อ — **ไม่มีปุ่ม action**
ทีม — รหัสผ่าน cashier	✅ ดู/copy PW	❌ ไม่เห็น
ทีม — เพิ่มพนักงาน	✅ ฟอร์ม add cashier	❌ ไม่เห็น

2 ชำระเงินแทน Owner

กด "แสดง QR" → สร้าง charge → QR + countdown 5 นาที

↓

MISSING: S12-2-cashier-settings-top.png — Nav bar Cashier — เห็นแท็บ ตั้งค่า

QR Payment Flow (ทั้ง Owner + Cashier)

สถานะ	UI แสดง	Action
สำเร็จ	"ชำระสำเร็จ!" + ✅	Reload อัตโนมัติใน 1.5 วิ
ไม่สำเร็จ	"การชำระเงินไม่สำเร็จ"	ปุ่ม "สร้าง QR ใหม่" → สร้าง charge ใหม่ทันที
หมดเวลา	"QR หมดเวลา" (5 นาที)	ปุ่ม "สร้าง QR ใหม่" → สร้าง charge ใหม่ทันที

Cashier ชำระเงินต่ออายุแทน Owner ได้ — ไม่ต้อง logout ไปใช้ไอดี Owner
เพราะ QR charge ผูกกับ shop_id ไม่ใช่ user_id

ระบบ poll สถานะ charge จาก Omise API ทุก 4 วินาที — ถ้า fail/expired/reversed แสดงผลทันที