
LABORATORIO · MINI ESERCIZI GUIDATI

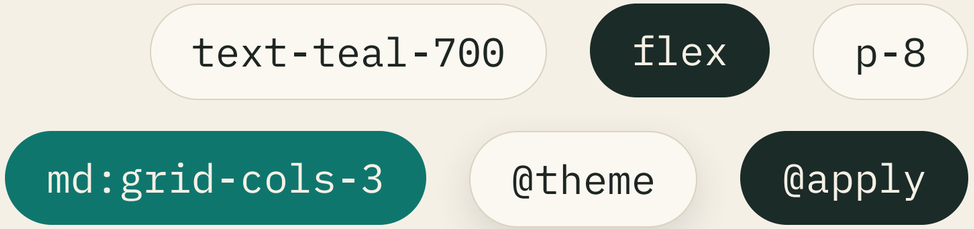

Laboratorio *Tailwind CSS*

11 mini esercizi · 2 ore · da spartano a purista

Tecnologie Web 2026/2027

Dott.Alex Testa – alex.testa2@unibo.it

PRIMA DI INIZIARE

Come funziona il laboratorio

11
mini esercizi
Uno per cartella, ognuno con il suo file di partenza

5
livelli
Dal Tailwind più spartano fino all'approccio dei puristi

2 h
di laboratorio
Ogni esercizio indica i minuti a disposizione

0
installazioni
Sempre e solo il CDN: bastano browser ed editor

COME SI LAVORA

Leggi la consegna
È nella slide e nel commento in cima al file di partenza.

Riparti quando vuoi
Le cartelle sono indipendenti: se resti indietro, apri l'esercizio successivo.

Ispeziona il risultato
Con i DevTools (F12) vedi le classi applicate e il CSS generato da Tailwind.

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

PRIMA DI INIZIARE

Il kit del laboratorio

index.html · dentro la <head>: Tailwind v4 dal CDN, in tutti gli esercizi

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
```

La cartella che ricevete

```
laboratorio-tailwind/
  esercizi/
    01-primo-contatto/
      index.html
    02-card-speaker/
    …
    11-css-separato/
      index.html
      style.css
```

Un editor

Visual Studio Code, o quello che usate di solito.

Il browser, con i DevTools

F12 per ispezionare gli elementi, Ctrl+Shift+M per la vista da telefono.

Live Server, se vi va

L'estensione di VS Code ricarica la pagina a ogni salvataggio.

Promemoria: il CDN è pensato per esercizi e prototipi, non per i siti in produzione.

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

IL PERCORSO

Da spartano a purista

Avvio

Regole, kit e percorso

10 min

01

Spartano

Colori, spaziature, tipografia

Es. 01–02

15 min

02

Layout

Flexbox, grid e position

Es. 03–04

18 min

03

Responsive e stati

Breakpoint, varianti, valori arbitrari

Es. 05–06

18 min

04

Su misura

@theme: colori, font, token

Es. 07–08

15 min

05

Per i puristi

HTML con soli nomi semantici: componenti con @apply, poi il CSS in un file a parte

Es. 09–11

34 min

Chiusura

Confronto finale

10 min

Lo stile sta nelle classi dell'HTML → Lo stile sta in un file CSS a parte

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

01

LIVELLO 01 · ESERCIZI 01–02 · 15 MINUTI

Spartano

Solo utility di base: colori, spaziature e tipografia

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 1 · SPARTANO

01 · Primo contatto

7 minuti

CONSEGNA

1 Aggiungi lo script del CDN nella <head>.

Ricarica: titoli e link perdono lo stile del browser. È il Preflight, il reset di Tailwind.

2 Applica a ogni elemento le sue classi.

pagina	`bg-stone-100 p-10`
data	`text-sm font-semibold uppercase tracking-widest text-teal-700`
titolo	`text-5xl font-bold text-stone-900`
testo	`mt-2 text-lg text-stone-600`
link	`inline-block mt-6 px-5 py-2 rounded-lg bg-teal-700 text-white font-semibold`

RISULTATO ATTESO

01-primo-contatto/index.html

15 MAGGIO 2027 · AULA MAGNA

TW Day 2027

La giornata dei progetti di Tecnologie Web.

Iscriviti

Dott.Alex Testa – alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 1 · SPARTANO

02 · La card dello speaker

8 minuti

CONSEGNA

1. Pagina grigio chiaro, con spazio intorno
   `bg-stone-100 p-10`
2. Card bianca, larga al massimo 24rem e centrata
   `max-w-sm mx-auto bg-white p-8 text-center`
3. Bordo sottile, angoli arrotondati e ombra
   `border border-stone-200 rounded-2xl shadow-md`
4. Foto rotonda e centrata nella card
   `size-24 rounded-full mx-auto`
5. Ruolo in maiuscolo, bottone con solo il bordo
   `uppercase tracking-wide · border-2 rounded-full`

RISULTATO ATTESO

02-card-speaker/index.html



Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

02

LIVELLO 02 · ESERCIZI 03–04 · 18 MINUTI

Layout

Flexbox, grid e posizionamento

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 2 · LAYOUT


03 · La navbar

8 minuti

CONSEGNA

1. Logo, menu e bottone sulla stessa riga
   `flex`
2. Centrati in verticale e spinti agli estremi
   `items-center justify-between`
3. Link del menu affiancati e distanziati
   `flex gap-8`
4. Sfondo bianco, bordo in basso e padding
   `bg-white border-b border-stone-200 px-8 py-4`
5. La barra resta in alto quando scorri
   `sticky top-0`

RISULTATO ATTESO

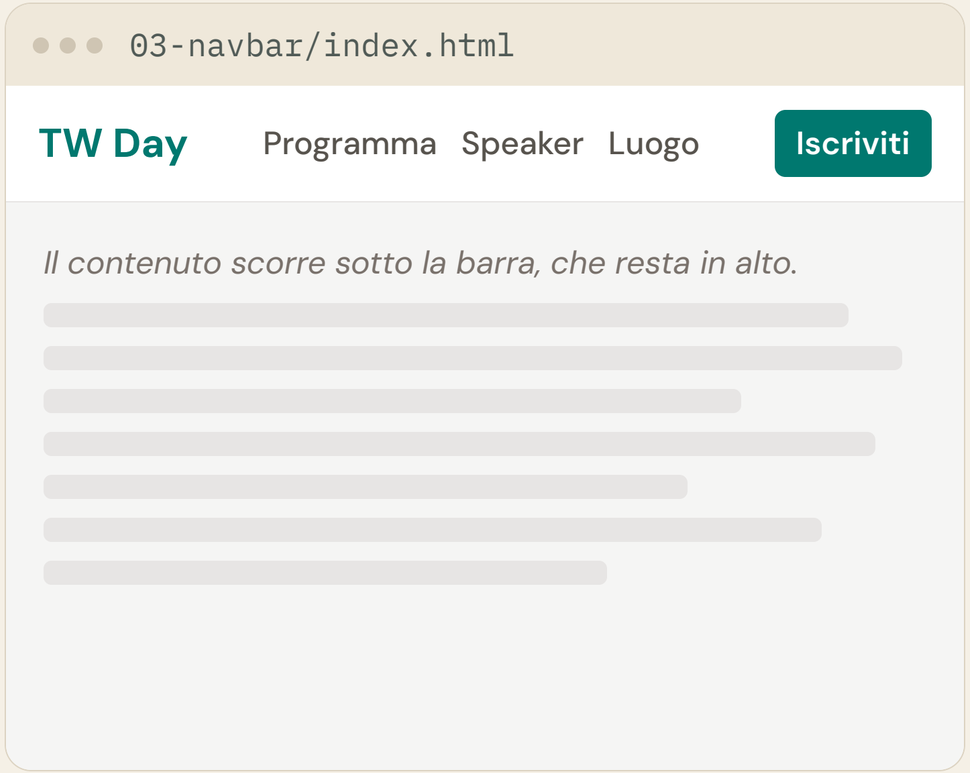

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 2 · LAYOUT

10 minuti

04 · La griglia del programma

CONSEGNA

1. Sezione centrata, con spazio intorno
   `max-w-5xl mx-auto px-8 py-12`
2. Tre colonne, con spazio tra le card
   `grid grid-cols-3 gap-6`
3. Card bianca: la copertina non esce dagli angoli
   `bg-white rounded-xl shadow overflow-hidden`
4. Badge «Nuovo» nell'angolo in alto a destra
   `card: relative · badge: absolute top-3 right-3`
5. Orario e aula ai due lati della card
   `flex justify-between`

RISULTATO ATTESO

04-griglia-programma/index.html



Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

03

LIVELLO 03 · ESERCIZI 05–06 · 18 MINUTI

Responsive e stati

Breakpoint mobile first, varianti e valori arbitrari

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 3 · RESPONSIVE E STATI


05 · Mobile first

10 minuti


CONSEGNA

1. Guarda la pagina in vista telefono
   `DevTools: F12, poi Ctrl+Shift+M`
2. Griglia: una colonna, poi due, poi tre
   `grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3`
3. Menu nascosto sul telefono, visibile da 768px
   `hidden md:flex`
4. Titolo più piccolo e centrato sul telefono
   `text-3xl md:text-5xl text-center md:text-left`
5. Meno spazio ai lati sugli schermi piccoli
   `px-4 md:px-8`

RISULTATO ATTESO

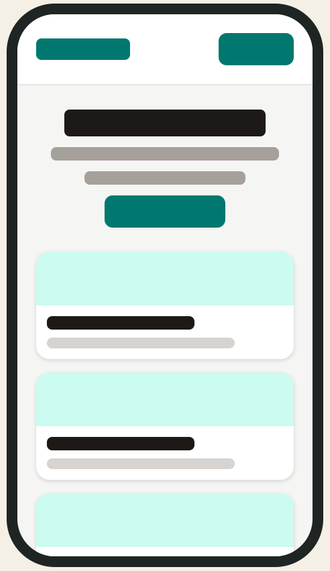

Telefono: una colonna, menu nascosto

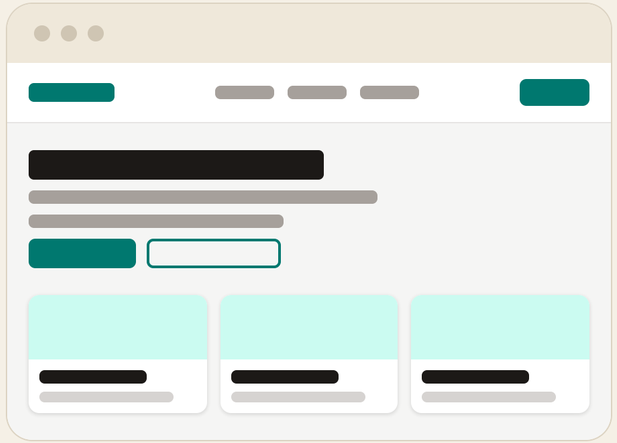

Da 1024px: tre colonne, menu visibile

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 3 · RESPONSIVE E STATI

8 minuti

06 · Il form: stati e valori arbitrari

CONSEGNA · RENDI INTERATTIVO IL FORM

hover: al passaggio del mouse	`hover:bg-teal-800 transition`
focus: campo attivo	`focus:outline-none focus:ring-2` `focus:ring-teal-500`
active: mentre clicchi	`active:scale-95`
disabled: bottone disattivato	`disabled:opacity-50` `disabled:cursor-not-allowed`
placeholder: testo segnaposto	`placeholder:text-stone-400`
[…] valori fuori scala	`titolo text-[28px] · testo max-w-[45ch]`

RISULTATO ATTESO



Dott.Alex Testa – alex.testa2@unibo.it

04

LIVELLO 04 · ESERCIZI 07–08 · 15 MINUTI

Su misura

Colori, font e token con @theme, sempre dal CDN

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 4 · SU MISURA

07 · I colori del tema

7 minuti

07-colori-del-tema/index.html · nella <head>

```
<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    --color-brand-50:  #f0fdfa;
    --color-brand-100: #ccfbf1;
    --color-brand-500: #14b8a6;
    --color-brand-700: #0f766e;
    --color-brand-800: #115e59;
  }
</style>
```

Ogni variabile --color-* diventa una famiglia di classi: bg-brand-700, text-brand-800, border-brand-100…

CONSEGNA

1. Copia il blocco nella <head>, sotto lo script del CDN.
2. Sostituisci **teal-** con **brand-** in tutto il file (Ctrl+H): il sito resta uguale, ma ora i colori sono tuoi.
3. Prova a mettere **#7c3aed** in **--color-brand-700**: cambi un valore, cambia tutto il sito.



Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 4 · SU MISURA

08 · Font e token

8 minuti

08-font-e-token/index.html · nella <head>

```
<link rel="stylesheet" href="…fonts.googleapis.com…">
<!-- indirizzo completo nel file di partenza -->

<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    /* …i colori dell'esercizio 07… */
    --font-sans: "DM Sans", sans-serif;
    --font-display: "Instrument Serif", serif;
    --text-hero: 4.5rem;
    --radius-card: 1.25rem;
    --shadow-soft: 0 10px 30px rgb(0 0 0 / 0.12);
  }
</style>
```

OGNI VARIABILE, LA SUA CLASSE

`--font-sans` → *nessuna classe*
diventa il font di tutta la pagina

`--font-display` → `font-display`
titoli e logo; togli font-bold, il font ha un solo peso

`--text-hero` → `md:text-hero`
titolo principale, da tablet in su

`--radius-card` → `rounded-card`
card del programma e box della newsletter

`--shadow-soft` → `shadow-soft`
al posto di shadow, sugli stessi elementi

Il nome dopo il prefisso diventa il nome della classe.

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

05

LIVELLO 05 · ESERCIZI 09–11 · 34 MINUTI

Per i puristi

Componenti con @apply e CSS in un file a parte

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 5 · PER I PURISTI

12 minuti

09 · Da utility a componenti

CONSEGNA

1. Nella sezione Programma sostituisci le utility con nomi che descrivono il contenuto.

   `program` · `program-title` · `talks` · `talk`
   `talk-cover` · `talk-badge` · `talk-body`
   `talk-title` · `talk-text` · `talk-meta`

2. Sposta le stesse utility nel blocco di stile, dentro **`@layer components`**, con **`@apply`**.

3. Ricarica: la pagina deve restare identica.

Due trappole

`@apply` accetta solo utility: **`@apply talk`** dà errore. E un errore nel blocco ferma tutto Tailwind: controlla la console.

09-componenti-apply/index.html · prima

```
<article class="relative bg-white rounded-card
                shadow-soft overflow-hidden">
```

index.html · dopo

```
<article class="talk">
```

nel <style type="text/tailwindcss"> · dopo

```
@layer components {
  .talk {
    @apply relative bg-white rounded-card
           shadow-soft overflow-hidden;
  }
}
```


Dott.Alex Testa – alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 5 · PER I PURISTI

10 · Bottoni: stati e varianti


10 minuti

CONSEGNA

1. Crea **.btn**: la forma comune a tutti i bottoni, con **focus-visible:** e **disabled:**.
   `px-5 py-2.5 rounded-full font-semibold transition`
2. Crea **.btn-primary** (pieno) e **.btn-outline** (solo bordo), ognuno con il suo **hover:**.
3. Nell'HTML combina le classi. Niente **@apply btn**: non funziona.
   `class="btn btn-primary"`
4. Prova ad aggiungere **rounded-lg** a un bottone: la utility vince sul componente.

10-bottoni-varianti/index.html

```
<a class="btn btn-primary">Iscriviti</a>
<a class="btn btn-outline">Vedi il programma</a>
<button class="btn btn-primary" disabled>
  Workshop al completo
</button>
```

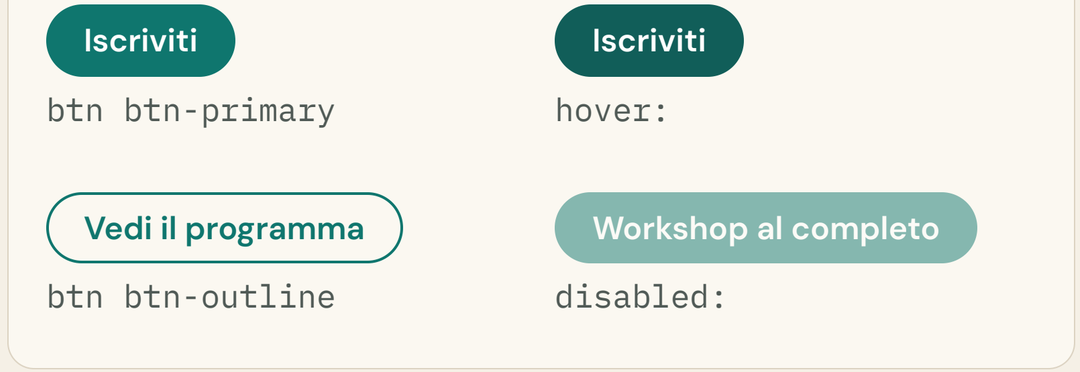

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

LIVELLO 5 · PER I PURISTI

11 · Il CSS in un file a parte

12 minuti

CONSEGNA

1. Collega **style.css** nella <head>, dopo lo script del CDN.
   `<link rel="stylesheet" href="style.css">`
2. Cambia **@theme** in **@theme static**: così Tailwind genera tutte le variabili del tema.
3. Riscrivi ogni regola **@apply** in CSS classico, con le variabili del tema.
   `var(--color-brand-100) · var(--radius-card)`
4. Media query a mano, e nell'HTML nessuna utility: anche il body si stila in style.css.
   `@media (width >= 40rem) { … }`

11-css-separato/style.css

```css
.talk {
  position: relative;
  background: white;
  border-radius: var(--radius-card);
  box-shadow: var(--shadow-soft);
  overflow: hidden;
}
```

⚠ Nel file esterno **@apply** e **--spacing()** non funzionano: è CSS normale.

⚠ Il CSS esterno non sta in un layer: vince anche sulle utility.

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

CHIUSURA

Tre modi, lo stesso risultato

ESERCIZI 01–08

Utility nell'HTML

```
class="relative bg-white
rounded-card shadow-soft
overflow-hidden"
```

+ Veloce, tutto sotto gli occhi
- Markup lungo e ripetuto

ESERCIZI 09–10

Componenti con @apply

```
class="talk"
.talk { @apply relative
  bg-white rounded-card … }
```

+ HTML pulito, stile in un punto
- Nomi di classi da inventare

ESERCIZIO 11

CSS in un file a parte

```
class="talk"
.talk { border-radius:
  var(--radius-card); … }
```

+ Separazione totale, CSS classico
- Varianti e valori scritti a mano

UN BUON COMPROMESSO

Utility nell'HTML per imparare e prototipare, **@apply** per ciò che si ripete davvero.

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it

TAILWIND CSS · FINE DEL LABORATORIO

Ottimo *lavoro*

Dott.Alex Testa - alex.testa2@unibo.it