	Carátula para entrega de prácticas	
Facultad de Ingeniería		Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor: Alejandro Esteban Pimentel Alarcón

Asignatura: Fundamentos de Programación

Grupo: 3

No de Práctica(s): #12

Integrante(s): Torres Mendoza Alexa Erandy

*No. de Equipo de
cómputo empleado:*

No. de Lista o Brigada: 49

Semestre: 2020-1

Fecha de entrega: 04/noviembre/2019

Observaciones: Muy bien

CALIFICACIÓN: 10

- **Objetivo**


Elaborar programas en C donde la solución del problema se divida en funciones. Distinguir lo que es el prototipo o firma de una función y la implementación de ella, así como manipular parámetros tanto en la función principal como en otras.

- **Introducción**

A lo largo del presente documento se mostrará la diferencia entre una firma de función y su implementación, la importancia de usar tanto a las funciones como a su firma y la manera correcta de elaborar funciones en el programa C.

ACTIVIDAD 1

Crear un programa que tenga una función que regrese el factorial de un número de entrada.

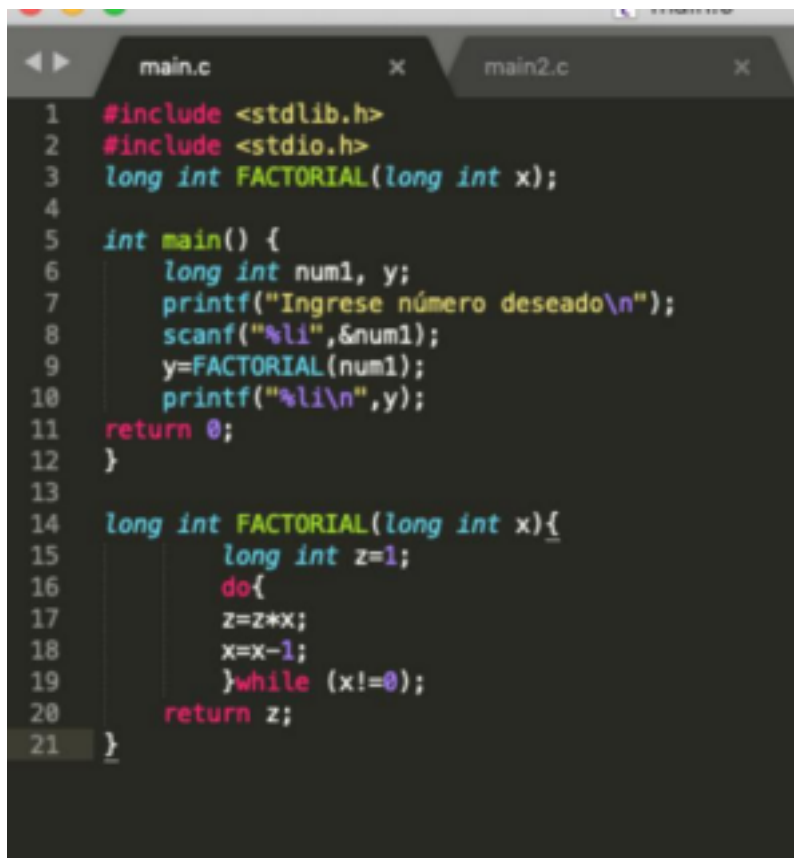

```
1  #include <stdlib.h>
2  #include <stdio.h>
3  long int FACTORIAL(long int x);
4
5  int main() {
6      long int num1, y;
7      printf("Ingrese número deseado\n");
8      scanf("%li",&num1);
9      y=FACTORIAL(num1);
10     printf("%li\n",y);
11     return 0;
12 }
13
14 long int FACTORIAL(long int x){
15     long int z=1;
16     do{
17         z=z*x;
18         x=x-1;
19     }while (x!=0);
20     return z;
21 }
```

```

Lituania09:desktop fp03alu08$ gcc main.c -o main
Lituania09:desktop fp03alu08$ ./main
Ingrese número deseado
3
6
Lituania09:desktop fp03alu08$ ./main
Ingrese número deseado
5
120
Lituania09:desktop fp03alu08$ ./main
Ingrese número deseado
10
3628800
Lituania09:desktop fp03alu08$ █

```

Actividad 2

Crear un programa que tenga una función que regrese el resultado de la serie

$$\sum_{x=1}^n \frac{x!}{x}$$

```

1  #include <stdlib.h>
2  #include <stdio.h>
3  long int FACTORIAL(long int x);
4  long int SERIE(long int x);
5
6  int main() {
7      long int num1, res;
8      printf("Ingrese número deseado\n");
9      scanf("%li",&num1);
10     res=SERIE(num1);
11     printf("%li\n",res);
12     return 0;
13 }
14
15 long int FACTORIAL(long int x){
16     long int z=1;
17     do{
18         z=z*x;
19         x=x-1;
20     }while (x!=0);
21     return z;
22 }
23
24 long int SERIE(long int x){
25     long int y;
26     long int s=1;
27     long int w=0;
28     do{
29         y=FACTORIAL(s)/s;
30         w=w+y;
31         s++;
32     }while (s<=x);
33     return w;
34 }

```

```
Terminal de Linux - Arch Linux
Session Editor Ver Macchinos Settings Ayuda

Ingrese número deseado
4
10
alumno@pcf:~$ ./main
Ingrese número deseado
10
409114
alumno@pcf:~$ ./main
Ingrese número deseado
3
4
alumno@pcf:~$ ./main 1
Ingrese número deseado
1
1
alumno@pcf:~$
```

CONCLUSIONES

Usar funciones dentro de los códigos computacionales permite no tener que volver a escribir la misma operación o acción a realizar, sino que simplemente llamar a la función programada con anterioridad. Por otra parte, usar la firma o prototipo de función es muy útil para tener un código mucho más organizado. Lo que hace mucho más práctico saber que funciones se tienen y cuales conviene usar.