

Auditoría forense del repositorio RUANA

Fecha: 26 de julio de 2026 Alcance: 149 archivos analizados (excl. .git/, __pycache__/, node_modules/) Método: análisis estático de imports, referencias textuales, rutas Flask, CI/CD, Docker, configuración y dependencias pip/npm Restricción aplicada: no se modificó ningún archivo del código fuente durante la auditoría

Tabla de contenidos

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Tabla completa de archivos
- 3. Árbol de dependencias
- 4. Lista de archivos eliminables
- 5. Lista de archivos dudosos
- 6. Código muerto
- 7. Dependencias antiguas / sin uso
- 8. Plan de limpieza paso a paso
- 9. Hallazgos sobre AceroTradefinal
- 10. Apéndice: búsqueda de términos trading

1. Resumen ejecutivo

1.1 Estado del repositorio

RUANA es una plataforma web de gestión de aliados/oficios (Flask + SQLite/Postgres/Supabase), con frontend HTML/JS, tests pytest (31 archivos) y E2E Playwright.

Entry point de producción:

Dockerfile, línea 17

CMD ["sh", "-c", "exec gunicorn --bind :\${PORT:-8080} --workers 1 --threads 8 --timeout 0 web.app:app"]

No quedan módulos ejecutables de trading (Binance, MetaTrader, MT5, backtesting, bots, TradingView, websockets activos). Búsqueda exhaustiva en código fuente: 0 coincidencias para esos términos en .py, .html, .js, .sql.

1.2 Restos de AceroTradefinal identificados

Tipo de resto	Evidencia
Comentarios de procedencia	orquestador.py:5, preflight_validator.py:5, logger.py:5
Variables stub de trading	orquestador.py:53-66 (ctrader_connected, capital_inicial, trades_ganadores, pnl_total)
Claves de config con semántica trading	ruana_reglas_v1.json:3-4 (capital, risk_per_trade_pct) — solo usadas por el orquestador en logs/stubs
Email legacy	aliado.html:4242 — fallback acerotrade.signal@gmail.com
Documentación de stubs ya eliminados	MAPA_MENTAL_RUANA.md:487 menciona risk_engine.py, executor.py, calculator.py que no existen en el repo

1.3 Riesgos identificados

Riesgo	Severidad	Evidencia
Rutas Flask a HTML inexistentes	Media	app.py:312-337 → test_panel.html, diagnostico-panel.html, test-simple.html, panel-test.html no existen
Referencia a JS inexistente	Media	private-panel*.html:11 → /static/js/motor-ruana.js no existe
Frontend duplicado/huérfano	Baja	referidos-module.js (724 líneas) nunca cargado; lógica inline en aliado.html/admin.html
Subsistema batch desconectado del web	Baja	orquestador.py no importado por app.py; solo CLI batch
Artefactos locales en repo	Baja	ruana.db, logs, uploads de prueba, preflight_report.json
Credencial/email AceroTrade en producción	Media	Fallback PayPal con email acerotrade.signal@gmail.com

1.4 Nivel de limpieza

Métrica	Valor
Archivos esenciales runtime web	~35
Archivos esenciales batch/ops	~15
Tests/CI/docs/deploy	~70
Eliminables con riesgo ~0 (demostrado)	12 archivos
Dudosos (requieren decisión manual)	~25 archivos
Código AceroTrade ejecutable restante	0 archivos
Herencia AceroTrade en nombres/comentarios/config	~6 puntos (no archivos enteros)

Conclusión: el repositorio está funcionalmente migrado a RUANA. La deuda es principalmente código muerto, paneles legacy y nomenclatura heredada, no un segundo sistema de trading coexistiendo.

1.5 Leyenda de categorías

- [ESENCIAL] ESENCIAL PARA RUANA — se utiliza actualmente; eliminarlo rompería funcionalidad
- [DUDOSO] DUDOSO — referencias parciales; requiere revisión manual
- [ELIMINABLE] HEREDADO / ELIMINABLE — sin imports, sin referencias de ejecución, sin dependientes (demostrado)

2. Tabla completa de archivos

2.1 Raíz del repositorio

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo al eliminar	Acción recomendada
README.md	[DUDOSO]	No	Documentación	Ninguno funcional	Mantener
ROADMAP.md	[DUDOSO]	No	Documentación	Ninguno	Mantener
Dockerfile	[ESENCIAL]	No (CI)	Build Cloud Run L10-17	Alto — rompe deploy	Mantener
.dockerignore	[ESENCIAL]	No	Docker build L16-17 excluye ruana.db	Medio	Mantener
.gcloudignore	[ESENCIAL]	No	GCP deploy	Medio	Mantener
.gitignore	[ESENCIAL]	No	Git	Bajo	Mantener
.env.example	[ESENCIAL]	No	settings.py carga vars; docs	Medio	Mantener
.firebaseerc	[ESENCIAL]	No	Firebase CLI	Medio — rompe hosting	Mantener
firebase.json	[ESENCIAL]	No	Rewrites → Cloud Run L10-17	Alto	Mantener
firebase-public/.gitkeep	[ESENCIAL]	No	Placeholder hosting	Bajo	Mantener
package.json	[ESENCIAL]	No	CI npm ci, scripts deploy/QA	Alto	Mantener
package-lock.json	[ESENCIAL]	No	npm ci	Alto	Mantener
playwright.config.js	[ESENCIAL]	No	E2E npm run qa:e2e	Alto en CI	Mantener

2.2 .github/workflows/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
ruana-qa.yml	[ESENCIAL]	No	CI: pytest + Playwright L68-78	Alto	Mantener
deploy-firebase.yml	[ESENCIAL]	No	Deploy prod	Alto	Mantener
deploy-firebase-preview.yml	[ESENCIAL]	No	Deploy preview	Alto	Mantener
trigger-preview-deploy.yml	[ESENCIAL]	No	Trigger preview	Alto	Mantener

2.3 scripts/ (deploy GCP/Firebase)

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
deploy_cloudrun.ps1	[ESENCIAL]	No	package.json → cloudrun:deploy	Alto en deploy	Mantener
deploy_firebase_hosting.ps1	[ESENCIAL]	No	package.json → deploy:hosting	Alto	Mantener
set_gcp_secrets.ps1	[ESENCIAL]	No	package.json → gcp:secrets	Alto	Mantener
allow_dev_branch_wif.ps1	[ESENCIAL]	No	package.json → gcp:allow-dev-wif	Medio	Mantener
ruana_env.ps1	[ESENCIAL]	No	Invocado por otros .ps1	Medio	Mantener

verify_runtime.ps1	[ESENCIAL]	No	package.json → verify:runtime	Medio	Mantener
--------------------	------------	----	----------------------------------	-------	----------

2.4 e2e/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
ruana-critical-flows.spec.js	[ESENCIAL]	No	CI playwright test	Alto en QA	Mantener
utils/ruana-fixtures.js	[ESENCIAL]	require	ruana-critical-flows.spec.js	Alto en QA	Mantener
utils/qa-narrator.js	[ESENCIAL]	require	spec E2E	Alto en QA	Mantener

2.5 docs/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
10 archivos .md en docs/	[DUDOSO]	No	Documentación diseño/QA	Ninguno runtime	Mantener

2.6 supabase/migrations/ (7 archivos SQL)

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
20260519000100_init_ruana_clean.sql	[ESENCIAL]	No	supabase db push, schema Postgres	Alto	Mantener
20260519000200_sqlite_compat_names.sql	[ESENCIAL]	No	Migración secuencial	Alto	Mantener
20260519000300_sqlite_compat_types.sql	[ESENCIAL]	No	Migración secuencial	Alto	Mantener
20260714000100_aliaados_foto_perfil_url.sql	[ESENCIAL]	No	Test test_postgres_foto_perfil_migration.py	Alto	Mantener
20260722000100_aliaados_invitado_por_linaje.sql	[ESENCIAL]	No	Schema linaje/referidos	Alto	Mantener
20260723000100_contactos_es_urgente.sql	[ESENCIAL]	No	Score regla 6	Alto	Mantener
20260723000200_aliaados_accesos_dia.sql	[ESENCIAL]	No	Schema accesos	Alto	Mantener

2.7 RUANA/core/ — núcleo backend

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
__init__.py	[DUDOSO]	No directo	Paquete; 18 tests importan submódulos	Bajo	Mantener
db_manager.py	[ESENCIAL]	Sí	app.py:29, motor_evaluacion.py:12, 31 tests, scripts	Crítico	Mantener
settings.py	[ESENCIAL]	Sí	app.py:30, db_manager.py:17, supabase_client.py:13	Crítico	Mantener
postgres_compat.py	[ESENCIAL]	Sí	db_manager.py:16, test_payment_dispute_state_machine.py:7	Alto	Mantener
storage_manager.py	[ESENCIAL]	Sí	app.py:31, tests foto/storage	Alto	Mantener
supabase_client.py	[ESENCIAL]	Sí	storage_manager.py:17-19, verify_supabase.py:15	Alto	Mantener
image_utils.py	[ESENCIAL]	Sí	storage_manager.py:108-110, test_image_utils.py:6	Alto	Mantener
orquestador.py	[DUDOSO]	Sí	INTEGRATION_EXAMPLES.py:121 (doc); __main__ CLI batch. No importado por app.py	Medio — solo batch	Mantener; limpiar stubs AceroTrade
preflight_validator.py	[DUDOSO]	Sí	orquestador.py:19,102; __main__	Medio	Mantener

Herencia AceroTrade en orquestador.py (líneas 53-66):

```
self.ctrader_connected = False
self.capital_inicial = self.config.get("capital", 1000.0)
self.equity_actual = self.capital_inicial
self.equity_max = self.capital_inicial
self.trades_ganadores = 0
self.trades_perdedores = 0
self.pnl_total = 0.0
```

Estas variables no son leídas por app.py ni por tests. Solo se inicializan y loguean.

2.8 RUANA/engines/, events/, metrics/, utils/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
engines/motor_evaluacion.py	[ESENCIAL]	Sí	app.py:2714-2716 (API evaluaciones), orquestador.py:21	Alto	Mantener
engines/__init__.py	[DUDOSO]	No	Paquete vacío	Bajo	Mantener
events/event_bus.py	[DUDOSO]	Sí	orquestador.py:23,46; escribe logs/eventos_ruana.jsonl	Medio (solo batch)	Mantener
events/__init__.py	[DUDOSO]	No	Re-export EventBus — nadie importa from events import	Bajo	Mantener o fusionar
metrics/collector.py	[DUDOSO]	Sí	orquestador.py:22,49	Medio (solo batch)	Mantener
metrics/__init__.py	[DUDOSO]	No	Paquete vacío	Bajo	Mantener
utils/logger.py	[DUDOSO]	Sí	orquestador.py:18, preflight_validator.py:18	Medio	Mantener
utils/__init__.py	[DUDOSO]	No	Paquete vacío	Bajo	Mantener

2.9 RUANA/config/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
admin_codes.json	[ESENCIAL]	No (lectura JSON)	app.py:3144-3158 POST /api/admin/validar	Alto	Mantener
oficios_ruana.json	[ESENCIAL]	No (lectura JSON)	app.py:1093, db_manager.py:1588+ (catálogo 77 oficios)	Alto	Mantener
ruana_reglas_v1.json	[ESENCIAL]	No (lectura JSON)	db_manager.py (≥10 lecturas), orquestador.py:41, preflight_validator.py:77	Alto	Mantener
Claves capital, risk_per_trade_pct	[ELIMINABLE] (datos)	N/A	Solo orquestador.py:59,75 — no usadas por web ni motor	Ninguno	Eliminar claves en fase 2

2.10 RUANA/web/ — runtime principal

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
app.py	[ESENCIAL]	unicorn	Entry prod; 18 tests importan RUANA.web.app	Crítico	Mantener
run.py	[DUDOSO]	No	Dev local python run.py → from app import app L199	Bajo en prod	Mantener
requirements.txt	[ESENCIAL]	No	Docker L10, pip install	Crítico	Mantener
requirements-dev.txt	[ESENCIAL]	No	CI ruana-qa.yml:61	Alto en QA	Mantener
__init__.py	[DUDOSO]	Sí	18 tests: from RUANA.web import app	Medio	Mantener
index.html	[ESENCIAL]	No	app.py:290 ruta /	Alto	Mantener

register.html	[ESENCIAL]	No	app.py:297, E2E	Alto	Mantener
invite.html	[ESENCIAL]	No	app.py:986, E2E	Alto	Mantener
aliado.html	[ESENCIAL]	No	app.py:357,309,993 (panel principal)	Crítico	Mantener
admin.html	[ESENCIAL]	No	app.py:350	Crítico	Mantener
dashboard.html	[DUDOSO]	No	app.py:999; solo redirige a aliado.html L11	Bajo	Mantener (redirect activo)
private-panel.html	[ELIMINABLE]	No	Ruta /private-panel sirve aliado.html L993, no este archivo	Ninguno	Eliminar
private-panel-new.html	[ELIMINABLE]	No	Sin ruta Flask; 0 servido	Ninguno	Eliminar
VERIFICACION_FLUJO.html	[ELIMINABLE]	No	Sin ruta Flask; solo README	Ninguno	Eliminar
install.sh / install.bat	[DUDOSO]	No	Referenciados en QUICKSTART.py, STATS.py	Bajo	Mantener
FIRST_RUN.py	[DUDOSO]	No	Onboarding dev; referenciado solo en STATS.py	Ninguno prod	Mantener o archivar
QUICKSTART.py	[DUDOSO]	No	Onboarding dev	Ninguno prod	Mantener o archivar
INTEGRATION_EXAMPLES.py	[DUDOSO]	No	Documentación código; importa orquestador L121	Ninguno prod	Mantener o archivar
STATS.py	[ELIMINABLE]	No	0 referencias en todo el repo	Ninguno	Eliminar

2.11 RUANA/web/static/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
css/styles.css	[ESENCIAL]	No	7 HTML activos (href)	Alto	Mantener
css/panel-premium.css	[ESENCIAL]	No	aliado.html:1581	Alto	Mantener
css/config.css	[ELIMINABLE]	No	0 <link> en HTML; solo docs	Ninguno	Eliminar
css/referidos-tree.css	[ELIMINABLE]	No	0 referencias	Ninguno	Eliminar
js/ruana-ui.js	[ESENCIAL]	No	register.html, invite.html, admin.html, aliado.html	Alto	Mantener
js/dashboard.js	[ELIMINABLE]	No	0 <script src> en HTML activo	Ninguno	Eliminar
js/referidos-module.js	[ELIMINABLE]	No	0 referencias; clase RuanaReferidosTree no cargada	Ninguno	Eliminar
images/ruana-logo.svg	[ESENCIAL]	No	index.html, admin.html, aliado.html	Alto	Mantener
images/PayPal.png	[ESENCIAL]	No	aliado.html:2063, ruana_reglas_v1.json:1 7	Alto	Mantener
uploads/pagos_ruana/*.png (7)	[DUDOSO]	No	Datos de prueba locales; URLs dinámicas posibles en BD	Bajo	Revisar BD antes de borrar

2.12 RUANA/scripts/

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
purga_mensual.py	[ESENCIAL]	No	Cron; db.purga_mensual(); test permisos	Medio-alto	Mantener
seed_aliados.py	[DUDOSO]	No	README dev; CLI manual	Bajo	Mantener
verify_supabase.py	[ESENCIAL]	No	package.json → verify:supabase	Medio	Mantener
test_foto_perfil_e2e.py	[DUDOSO]	No	Script manual E2E	Bajo	Mantener
cron_purga_mensual.txt	[DUDOSO]	No	Plantilla cron (ruta Mac hardcodeada)	Ninguno	Mantener/actualizar

2.13 RUANA/tests/ (31 tests + conftest)

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
conftest.py + 31 test_*.py	[ESENCIAL]	pytest	CI ruana-qa.yml:72	Alto en QA	Mantener todos

2.14 Tests manuales raíz RUANA/


Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
test_competencia_automatica.py	[DUDOSO]	No	CLI manual; no en CI	Ninguno	Mantener o mover a tests/
test_solicitud_grupo.py	[DUDOSO]	No	CLI manual con requests (no en requirements)	Ninguno	Mantener o integrar en CI

2.15 Artefactos y otros

Archivo	Categoría	¿Se importa?	¿Quién lo usa?	Riesgo	Acción
ruana.db	[DUDOSO]	No	db_manager.py:38; excluido de Docker	Bajo — dato local	No commitear; .gitignore
logs/eventos_ruana.jsonl	[DUDOSO]	No	Escrito por event_bus.py:32 en batch	Bajo	Mantener como output
logs/preflight_validator_20260212.log	[ELIMINABLE]	No	0 referencias	Ninguno	Eliminar
preflight_report.json	[DUDOSO]	No	Generado por preflight_validator.py:195; en .dockerignore	Ninguno	Eliminar del repo
PayPal.png (raíz RUANA/)	[ELIMINABLE]	No	Duplicado; runtime usa web/static/images/PayPal.png	Ninguno	Eliminar
publish-to-github.sh	[ELIMINABLE]	No	0 referencias; ruta Mac /Users/alex/Desktop/RUANA	Ninguno	Eliminar
__init__.py	[DUDOSO]	No	Paquete	Bajo	Mantener
README.md, MAPA_MENTAL_RUANA.md	[DUDOSO]	No	Documentación	Ninguno	Mantener
docs/*.md (3 en RUANA/docs/)	[DUDOSO]	No	Documentación RUANA	Ninguno	Mantener

3. Árbol de dependencias

3.1 Runtime web (producción)

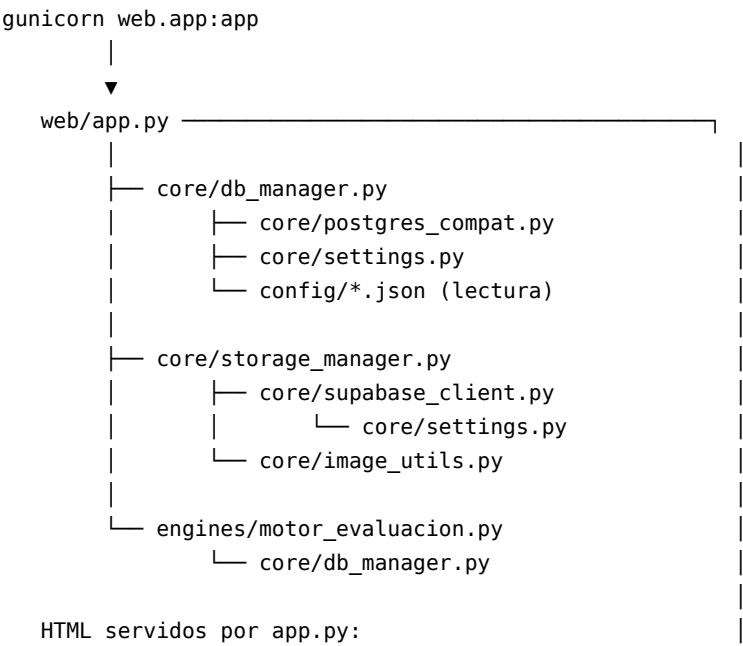

```

index / register / invite / aliado / admin |
|
├─ static/css/styles.css |
├─ static/css/panel-premium.css (solo aliado) |
└─ static/js/ruana-ui.js |

```

Impacto: eliminar db_manager.py rompe todo (app → 120+ endpoints → BD). Eliminar motor_evaluacion.py rompe /api/admin/evaluaciones/<codigo> (app.py L2714-2728).

3.2 Subsistema batch (desconectado del web)

```

python core/orquestador.py
|
▼
core/orquestador.py
├─ utils/logger.py
├─ core/preflight_validator.py
│   └─ utils/logger.py
├─ core/db_manager.py
├─ engines/motor_evaluacion.py
├─ metrics/collector.py
└─ events/event_bus.py
    └─ logs/eventos_ruana.jsonl (escritura)

```

Impacto: eliminar orquestador.py no rompe el servidor web, pero rompe python core/orquestador.py y el pipeline batch documentado.

3.3 CI/QA

```

.github/workflows/ruana-qa.yml
├─ python -m pytest RUANA/tests
│   └─ RUANA.web.app
│       └─ core.db_manager
└─ npm run qa:e2e (playwright)
    └─ invite.html, register.html

```

3.4 Imports estáticos de app.py

```

from flask import Flask, render_template, jsonify, send_from_directory, request, session, redirect, url_for
from core.db_manager import get_db, DB_PATH, RUANA_CODIGO_INVITACION_REGEX
from core.settings import get_settings
from core.storage_manager import upload_ruana_file, upload_foto_perfil_file
from engines.motor_evaluacion import MotorEvaluacion # también lazy en L2714

```

3.5 Imports estáticos de orquestador.py

```

from utils.logger import setup_logger
from core.preflight_validator import run_preflight
from core.db_manager import get_db
from engines.motor_evaluacion import MotorEvaluacion
from metrics.collector import MetricsCollector
from events.event_bus import EventBus

```

3.6 Rutas HTML servidas por Flask

Ruta Flask	Archivo servido
/, /dashboard	index.html
/register, /register.html	register.html
/aliado, /aliado.html, /panel, /private-panel	aliado.html
/admin	admin.html
/invite, /invite.html	invite.html
/dashboard.html	dashboard.html (redirige a aliado)
/static/<path>	web/static/*

4. Lista de archivos eliminables (riesgo prácticamente nulo)

Verificación aplicada a cada uno: 0 imports Python, 0 referencias en HTML/JS activo, 0 rutas Flask que los sirvan, 0 tests, 0 CI.

#	Archivo	Por qué es eliminable	Evidencia
1	RUANA/web/STATS.py	Script informativo huérfano	0 referencias en repo
2	RUANA/web/static/js/referidos-modu le.js	JS nunca cargado	0 <script src>; 0 grep en .html
3	RUANA/web/static/css/referidos-tree .css	CSS nunca cargado	0 <link href>
4	RUANA/web/static/js/dashboard.js	JS nunca cargado	dashboard.html solo redirige; 0 <script>
5	RUANA/web/static/css/config.css	CSS nunca cargado	0 <link> en páginas activas
6	RUANA/web/private-panel.html	No servido	app.py:993 sirve aliado.html
7	RUANA/web/private-panel-new.html	Sin ruta ni servicio	Sin @app.route
8	RUANA/web/VERIFICACION_FLUJO.ht ml	Sin ruta Flask	Solo mención en README
9	RUANA/PayPal.png	Duplicado no referenciado	Runtime usa web/static/images/PayPal.png
10	RUANA/publish-to-github.sh	Script local Mac huérfano	0 referencias; path /Users/alex/Desktop/
11	RUANA/logs/preflight_validator_202 60212.log	Log histórico	0 referencias
12	RUANA/preflight_report.json	Artefacto generado	Regenerable vía preflight_validator.py:195; en .dockerignore

Total: 12 archivos (~8% del repositorio).

5. Lista de archivos dudosos

Archivo / elemento	Qué falta comprobar	Referencias parciales
orquestador.py + subsistema batch	¿Se ejecuta en cron/prod fuera de Cloud Run?	Usado solo por CLI; no por web
events/event_bus.py, metrics/collector.py	¿Se necesita el JSONL de eventos en operación?	Solo vía orquestador
dashboard.html	¿Algún bookmark externo usa /dashboard.html?	Ruta activa L999; solo redirect JS
FIRST_RUN.py, QUICKSTART.py, INTEGRATION_EXAMPLES.py	¿Onboarding aún útil para el equipo?	Solo auto-referencias
install.sh, install.bat	¿Usados en algún entorno?	Solo docs
test_competencia_automatica.py, test_solicitud_grupo.py	¿Deben entrar en CI?	Fuera de RUANA/tests/
ruana.db	¿Contiene datos reales o solo dev?	En repo; excluido de Docker
static/uploads/pagos_ruana/*.png	¿URLs en BD de prod apuntan aquí?	Datos runtime
Rutas app.py:312-337	¿Alguien accede a /test-panel etc.?	Apuntan a HTML inexistentes
motor-ruana.js (referenciado, no existe)	¿Era dependencia de panel legacy?	private-panel*.html — archivos eliminables
Claves capital, risk_per_trade_pct en config	¿Algún proceso externo las lee?	Solo orquestador stub
SUPABASE_ANON_KEY en settings.py	¿Se usará en frontend futuro?	Definida L35,63; nunca leída en Python
Email acerotrade.signal@gmail.com	¿Sigue siendo el PayPal operativo?	aliado.html:4242 fallback activo
README.md L540 menciona executors/, risk/, api_server.py	Confirmar que nunca existieron en esta rama	No encontrados en filesystem

6. Código muerto (lista completa verificada)

6.1 Imports muertos

Ubicación	Símbolo	Evidencia
app.py:7	render_template	Importado; 0 llamadas en 3988 líneas

6.2 Rutas Flask a recursos inexistentes

Ruta	Línea	Archivo esperado	Estado
/test-panel	app.py:315	RUANA/test_panel.html	No existe
/diagnostico-panel	app.py:322	RUANA/diagnostico-panel.html	No existe
/test-simple	app.py:329	RUANA/test-simple.html	No existe
/panel-test	app.py:336	RUANA/panel-test.html	No existe

6.3 Referencias a assets inexistentes

Referencia	Archivo	Línea
/static/js/motor-ruana.js	private-panel.html	11
/static/js/motor-ruana.js	private-panel-new.html	8

6.4 Módulos JS/CSS huérfanos (archivos existentes, no cargados)

- referidos-module.js — 724 líneas, clase RuanaReferidosTree exportada L723; 0 carga
- dashboard.js — 510 líneas, clase RAUANADashboard; 0 carga
- config.css, referidos-tree.css — 0 carga

6.5 Variables/config heredadas sin consumidor

Elemento	Definido en	Consumido por	Estado
capital	ruana_reglas_v1.json:3	orquestador.py:59 (solo log)	Muerto funcional
risk_per_trade_pct	ruana_reglas_v1.json:4	Nadie	Muerto
ctrader_connected	orquestador.py:53	Nadie	Muerto
trades_ganadores/perdedores, pnl_total	orquestador.py:64-66	Nadie	Muerto
supabase_anon_key	settings.py:35	Nadie en Python	Muerto (solo deploy env)

6.6 Paquetes __init__.py sin consumidores

- events/__init__.py — re-export no importado (from events import = 0 resultados)
- engines/__init__.py, metrics/__init__.py, utils/__init__.py — paquetes vacíos

6.7 Código de ejemplo no ejecutable

- INTEGRATION_EXAMPLES.py:431 — from apscheduler... (librería no en requirements)
- INTEGRATION_EXAMPLES.py:334,354,371 — from core.motor_evaluacion (ruta incorrecta; el módulo real es engines.motor_evaluacion)

6.8 Funciones del motor usadas solo vía API

Función	Archivo	Llamada desde
MotorEvaluacion._evaluar_aliado	motor_evaluacion.py	app.py:2716 (lazy import)
MotorEvaluacion._incorporar_persistencia	motor_evaluacion.py	app.py:2717
MotorEvaluacion.evaluate_all	motor_evaluacion.py	orquestador.py (batch)

7. Dependencias antiguas / sin uso

7.1 Python (RUANA/web/requirements.txt)

Paquete	¿Usado?	Evidencia
Flask==2.3.3		app.py, run.py
Flask-Cors==4.0.0		app.py:21-50
Werkzeug==2.3.7		storage_manager.py:14
PyJWT==2.8.0		app.py:16,72,111,174,3177
gunicorn		Dockerfile:17 (runtime, no import Python)
python-dotenv		settings.py:15-26
psycopg[binary,pool]		postgres_compat.py:15, verify_supabase.py:11
supabase==2.16.0		supabase_client.py:11
Pillow		image_utils.py:7, 4 tests

Resultado: ninguna dependencia pip declarada está sin uso en runtime/CI.

7.2 Imports Python NO declarados en requirements (uso puntual)

Módulo	Archivo	En requirements
requests	test_solicitud_grupo.py:9	
apscheduler	INTEGRATION_EXAMPLES.py:431 (ejemplo)	

7.3 npm (package.json)

Paquete	¿Usado?
@playwright/test	CI E2E
firebase-tools	deploy hosting
supabase	supabase:push script

7.4 Variables de entorno

Variable	Usada en código	Estado
FLASK_SECRET_KEY	settings.py:38	Activa
DATABASE_URL	settings.py, postgres_compat.py	Activa
SUPABASE_URL	settings.py, supabase_client.py	Activa
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	supabase_client.py:23	Activa
SUPABASE_ANON_KEY	⚠ Solo definida en settings.py	No consumida
RUANA_DB_PATH	settings.py, CI QA	Activa
RUANA_ADMIN_SESSION_EXPIRES	app.py:53, Dockerfile	Activa
RUANA_ALIADO_SESSION_EXPIRES	app.py:56, Dockerfile	Activa

8. Plan de limpieza paso a paso

> Nota: este plan es recomendación documental. No se ejecutó durante la auditoría.

Fase 0 — Baseline (antes de tocar nada)

1. Ejecutar python -m pytest RUANA/tests -q → guardar log.
2. Ejecutar npm run qa:e2e con servidor local.
3. Verificar curl http://localhost:8080/api/health.

Fase 1 — Eliminación de archivos huérfanos (riesgo ~0)

Paso	Eliminar	Por qué	Verificar después
1.1	RUANA/web/STATS.py	0 referencias	pytest + arranque Flask
1.2	referidos-module.js, referidos-tree.css	0 carga HTML	Panel referidos en aliado.html y admin.html
1.3	dashboard.js, config.css	0 carga HTML	Navegación /, /admin, /aliado
1.4	private-panel.html, private-panel-new.html, VERIFICACION_FLUJO.html	No servidos	GET /private-panel sigue sirviendo aliado.html
1.5	RUANA/PayPal.png	Duplicado	Pagos en aliado.html (imagen en static/images/)
1.6	publish-to-github.sh	Script Mac obsoleto	Nada
1.7	logs/preflight_validator_20260212.log, preflight_report.json	Artefactos	python core/preflight_validator.py regenera report

Verificación RUANA: pytest verde + smoke manual login aliado/admin + flujo invitación E2E.

Fase 2 — Limpieza de código muerto (requiere edición)

Paso	Qué	Por qué	Verificar
2.1	Eliminar rutas L312-337 en app.py	Apuntan a HTML inexistentes	404 esperado en esas URLs o eliminar rutas
2.2	Quitar render_template de imports	Import muerto	Lint + pytest
2.3	Renombrar/eliminar stubs en orquestador.py L53-66	Herencia AceroTrade	python core/orquestador.py
2.4	Eliminar claves capital, risk_per_trade_pct de config	No consumidas por RUANA web	Tests score/reglas
2.5	Reemplazar email acerotrade.signal@gmail.com	Herencia AceroTrade en UI	Flujo pago aliado

Fase 3 — Consolidación (dudosos)

Paso	Qué	Comprobar
3.1	Decidir si batch (orquestador.py) sigue en prod	Logs operativos, cron jobs
3.2	Mover test_*.py raíz → RUANA/tests/	CI los recoja
3.3	Añadir requests a dev-requirements o eliminar test_solicitud_grupo.py	Consistencia deps
3.4	Cablear referidos-module.js o confirmar borrado (Fase 1)	Árbol referidos admin/aliado

Fase 4 — Verificación final

```
python -m pytest RUANA/tests -q
npm run qa:e2e
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health
python RUANA/scripts/verify_supabase.py # si hay Supabase configurado
```

9. Hallazgos clave sobre AceroTradefinal

- 1. No hay archivos ejecutables de trading en el repositorio actual.
- 2. Los stubs de AceroTrade ya fueron eliminados (risk_engine.py, executor.py, calculator.py — solo mencionados en documentación).
- 3. La herencia restante es estructural y nominal (orquestador, claves config, un email, comentarios).
- 4. El sistema productivo RUANA gira en torno a: app.py → db_manager.py → HTML aliado/admin + APIs REST + Supabase Storage.
- 5. Hay 12 archivos demostrablemente eliminables sin impacto en runtime; el resto de la deuda está en código/rutas muertas dentro de archivos esenciales (especialmente app.py y orquestador.py).

Referencias textuales a AceroTradefinal en código

Archivo	Línea	Contenido
RUANA/core/orquestador.py	5	Estructura adaptada desde AceroTradefinal (sin lógica de trading)
RUANA/core/preflight_validator.py	5	
RUANA/utills/logger.py	5	Adaptado desde AceroTradefinal
RUANA/web/aliado.html	4242	Fallback email acerotrade.signal@gmail.com
RUANA/MAPA_MENTAL_RUANA.md	487	Mención de stubs risk_engine.py / executor.py / calculator.py

10. Apéndice: búsqueda de términos trading

Términos buscados en todo el repositorio (.py, .html, .js, .css, .json, .md, .sql, .yaml):

Término	Resultado en código RUANA
AceroTrade / AceroTradefinal	4 coincidencias (comentarios + email + doc)
Binance	0
MetaTrader / MT5	0 (solo en hashes binarios de PNG)
forex	0
crypto (trading)	0 (solo pgcrypto en SQL y paquetes npm)
backtest	0
telegram	0
TradingView	0
WebSocket (activo)	0 (1 comentario futuro en INTEGRATION_EXAMPLES.py:166)
ctrader	1 (orquestador.py:53 stub)
capital	config + orquestador stub
risk_per_trade	config (sin consumidor)
EMA / RSI / MACD	0 en código de aplicación
Stop Loss / Take Profit	0
velas / candle	0
posiciones / órdenes (trading)	0
bots	0

Metodología aplicada

Para cada archivo se verificó:

- 1. ¿Se importa? — búsqueda de import y from ... import en los 63 archivos .py
- 2. ¿Quién lo utiliza? — referencias a funciones, clases, constantes y rutas
- 3. ¿Se ejecuta indirectamente? — registro en Flask, Blueprints, __init__.py, app.py, imports dinámicos, configuración, CI/CD, Docker
- 4. Dependencias — árbol de imports transitivos desde app.py y orquestador.py
- 5. Clasificación — [ESENCIAL] / [DUDOSO] / [ELIMINABLE] según evidencia demostrable

6. Verificación de eliminabilidad — solo [ELIMINABLE] cuando: sin imports, sin referencias, sin llamadas, sin config, sin tests, sin ejecución indirecta

Informe generado automáticamente como parte de la auditoría forense del repositorio RUANA.