Configurări de bază

1 Topologie

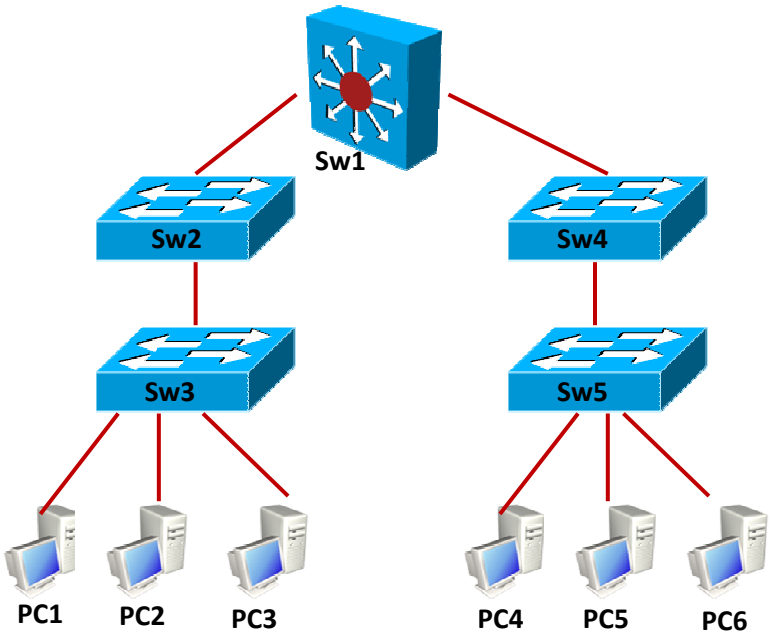

Echipament	Adresa IP	Masca
Sw1	192.168.10.10	255.255.255.0
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0
PC2	192.168.10.2	255.255.255.0
PC3	192.168.10.3	255.255.255.0
PC4	192.168.10.4	255.255.255.0
PC5	192.168.10.5	255.255.255.0
PC6	192.168.10.6	255.255.255.0

2 Obiective laborator

În această activitate, studenţii îşi vor însuşi cunoştinţele de bază necesare configurării şi depanării switch-urilor.

3 Cerinţe laborator

1. Recapitulare: Trecerea în revistă a modurilor de lucru în CLI şi cum se face trecerea între ele.

2. Afişaţi informaţii specifice unui switch, referitoare la:
    a. Versiunea IOS-ului
    b. Interfeţe
    c. Configuraţia curentă
    d. Tabela de MAC-uri
3. Setări de bază ale switch-ului:
    a. Intraţi în modul de configurare al switch-ului. Observaţi schimbarea promptului.
    b. Schimbaţi numele echipamentului în Sw#, unde # reprezintă numărul switch-ului.
    c. Setaţi parola *cisco* pe modul privilegiat.
    d. Setaţi un banner cu mesajul *Accesul persoanelor neautorizate strict interzis!.*
    e. Setaţi parola *cisco* pentru accesul la consolă.
    f. Configuraţi switch-ul pentru acces la distanţă şi setaţi parola *cisco.*
    g. Configuraţi criptarea parolelor type 7.
    h. Salvaţi configurarea curentă pentru a fi încărcată la repornirea echipamentului, folosind comanda *copy.*

    Atenție! Acești pași trebuie urmați pentru toate switch-urile.

4. Configuraţi adresarea IP conform adresărilor din tabelul de mai sus:
    a. Adresaţi calculatoarele cu adresele IP corespunzătoare
    b. Adresaţi switch-ul Sw5 cu IP 192.168.10.10/24 , VLAN 50.
5. Configuraţi SSH pe Sw5 şi verificaţi cum conexiunile de la distanţă atât prin telnet, cât şi ssh funcţionează.
6. Configuraţi port-security pe Sw2 si Sw4 (pe porturile către LAN-uri)
    a. Permiteţi accesul a maxim 3 adrese MAC.
    b. Modul de învăţare să fie sticky.
    c. Traficul nepermis sa fie restricţionat prin restrict.
7. Folosiţi comenzi de *show* pentru verificarea configuraţiilor.