

# Föreläsning 5

---

Tobias Wrigstad

*Lite om länkade strukturer —  
notation, insättning, frigöra...*




# Notation

*Structen...*


```
typedef struct link link_t;

struct link
{
    int value;
    link_t *next;
};
```

*...ritar vi så här*

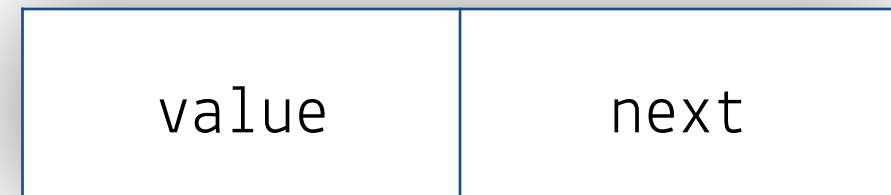


*...eller i bland så här* (värden istället för posternas namn)

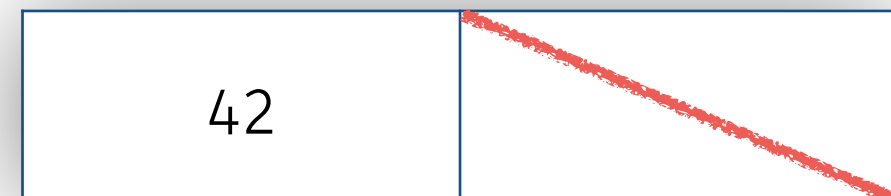

*strecket betyder* NULL — ibland skriver vi ut NULL

# Länkarna i en länkad lista ritas vi så här

---

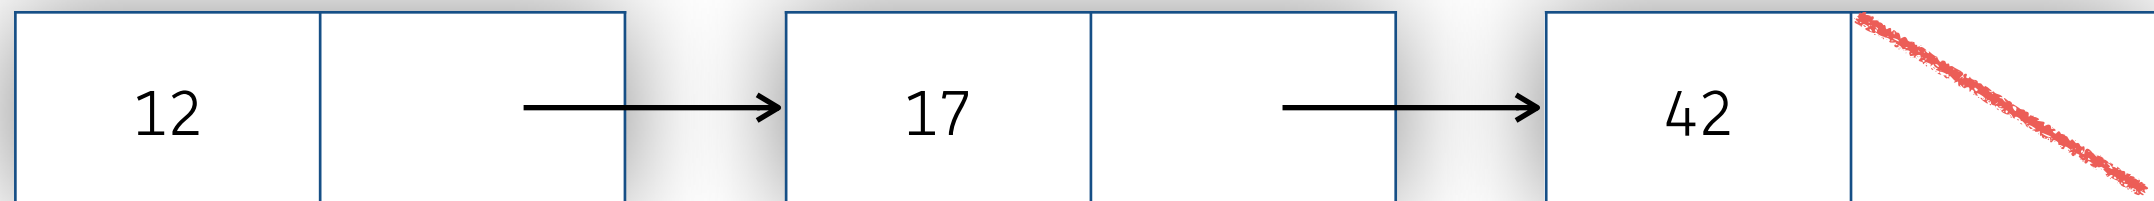

*Dessa avser samma strukt som föregående bild, dvs. `link_t`*

# Struktarna som bygger upp en länkad lista

---

*"Själva listan"*

```
typedef struct list list_t;


struct list
{
    link_t *first;
    link_t *last;
};
```

*Länkarna*


```
typedef struct link link_t;

struct link
{
    int value;
    link_t *next;
};
```

# En komplett länkad lista

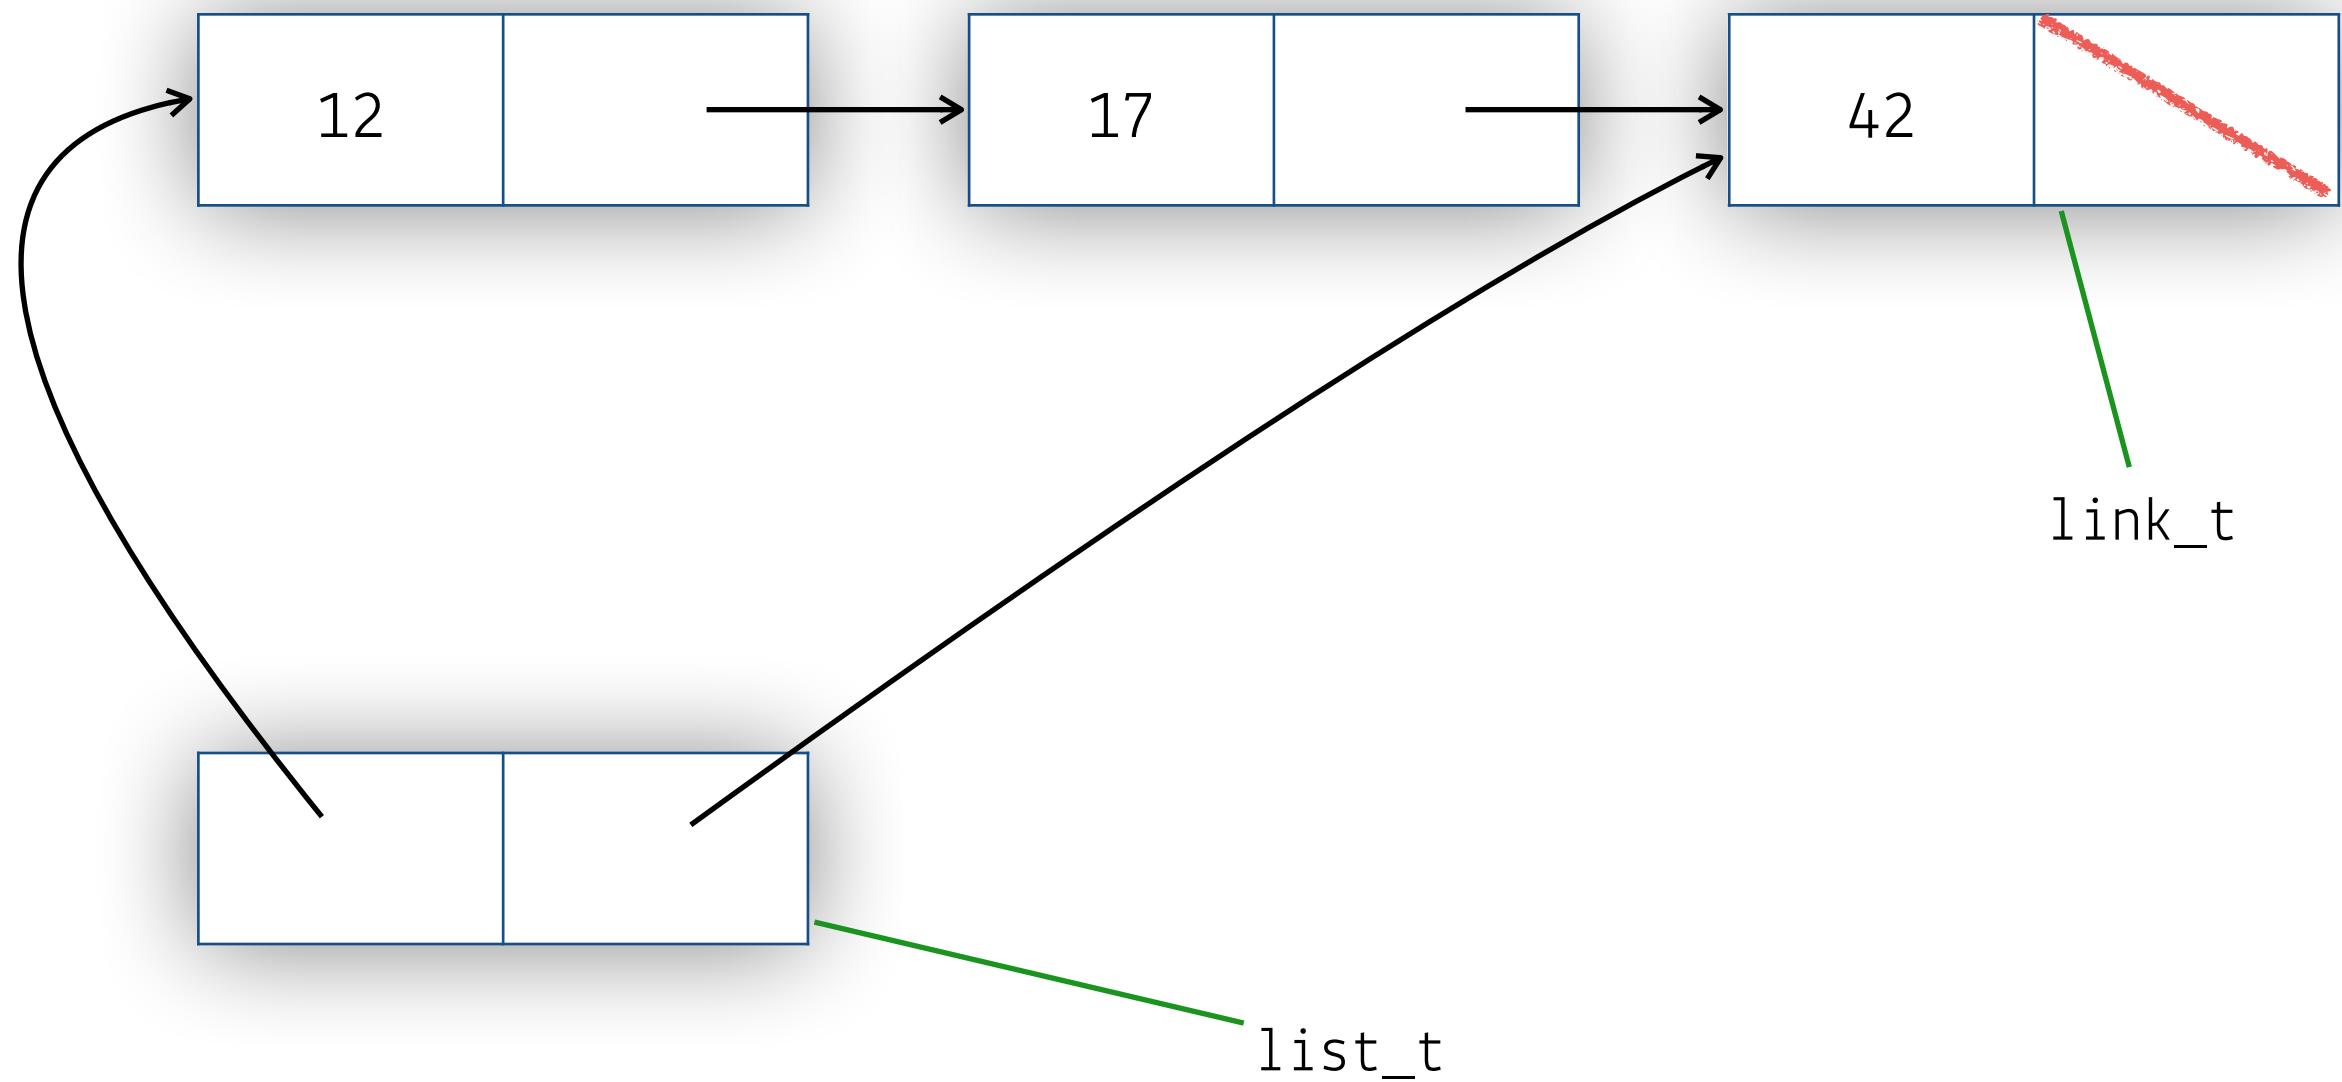


# De olika delarna och hur man kommer åt dem

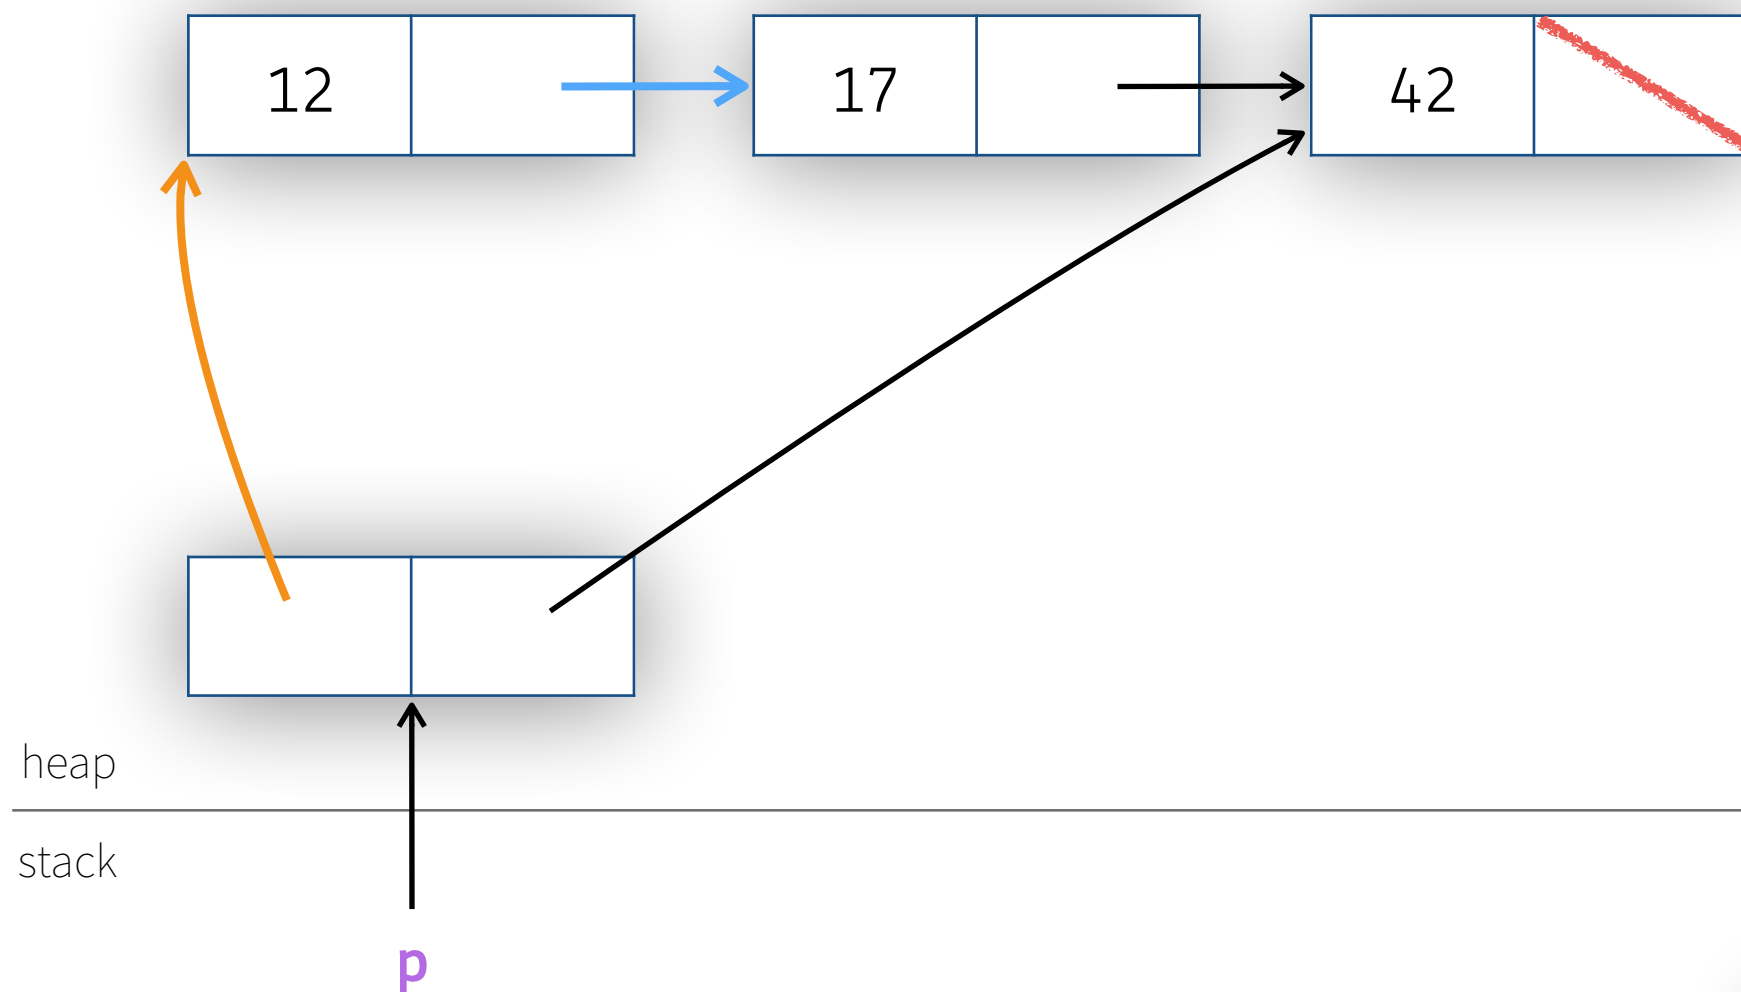


`p->first->next`

# De olika delarna och hur man kommer åt dem

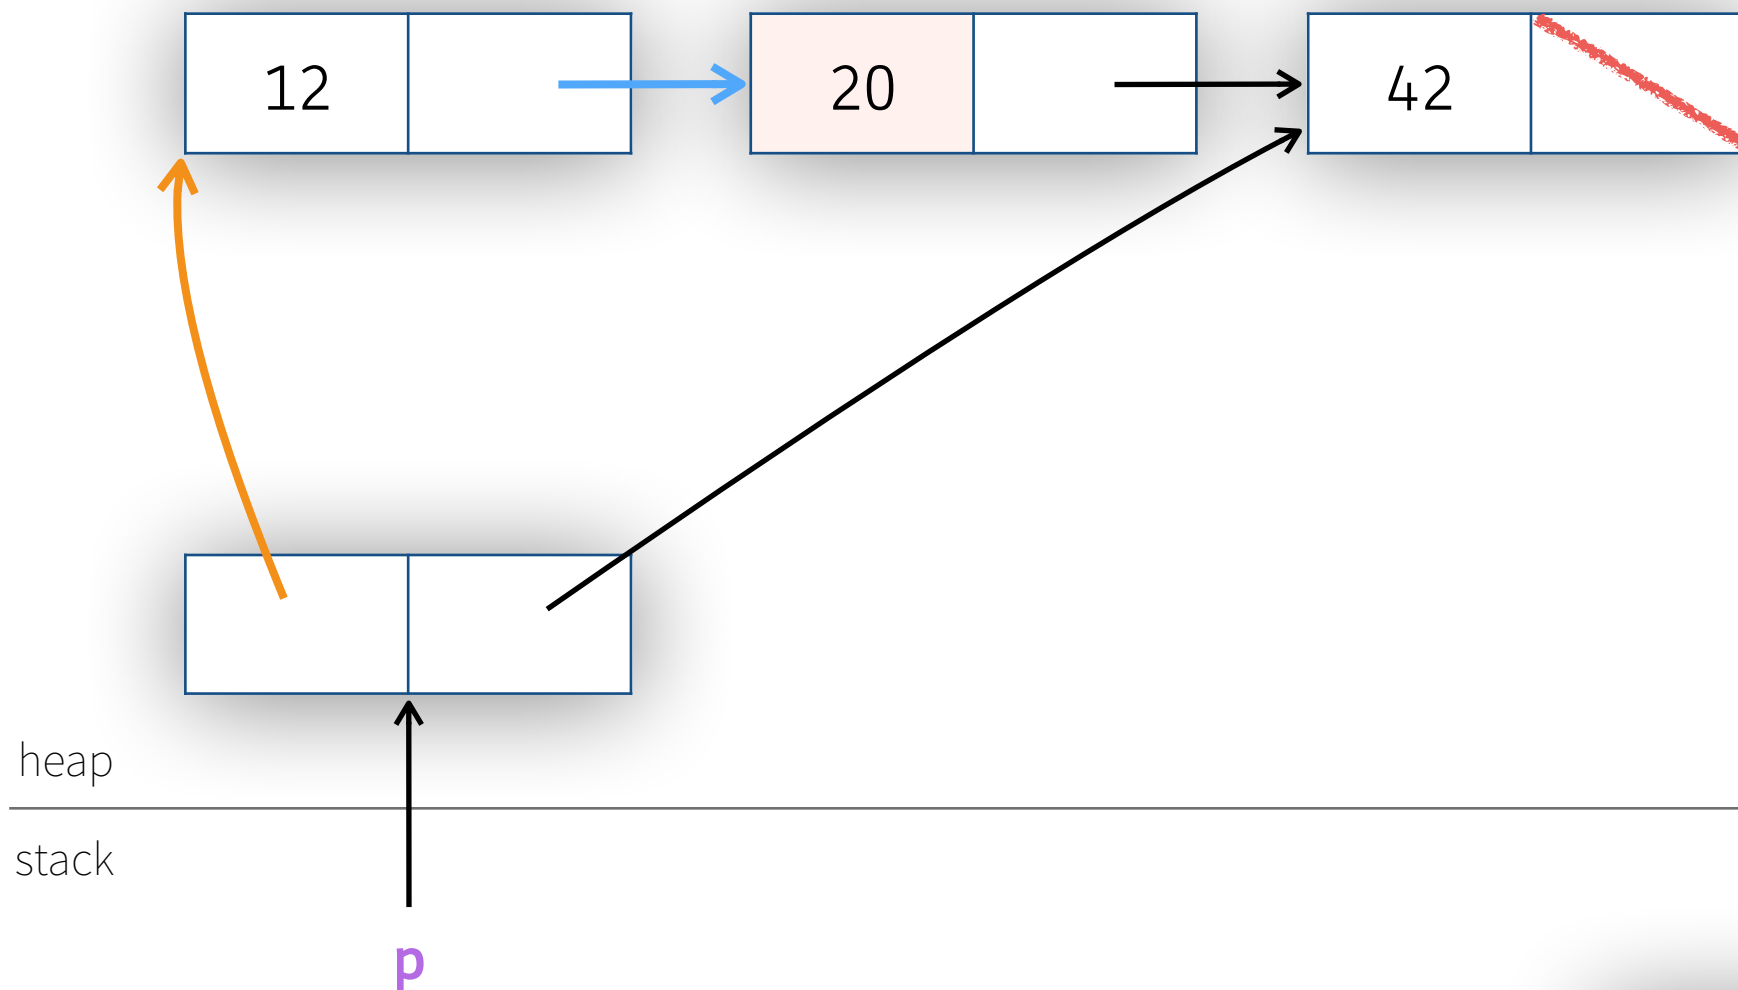

```
p->first->next->value = 20;
```

# Lägg till ett element i listan

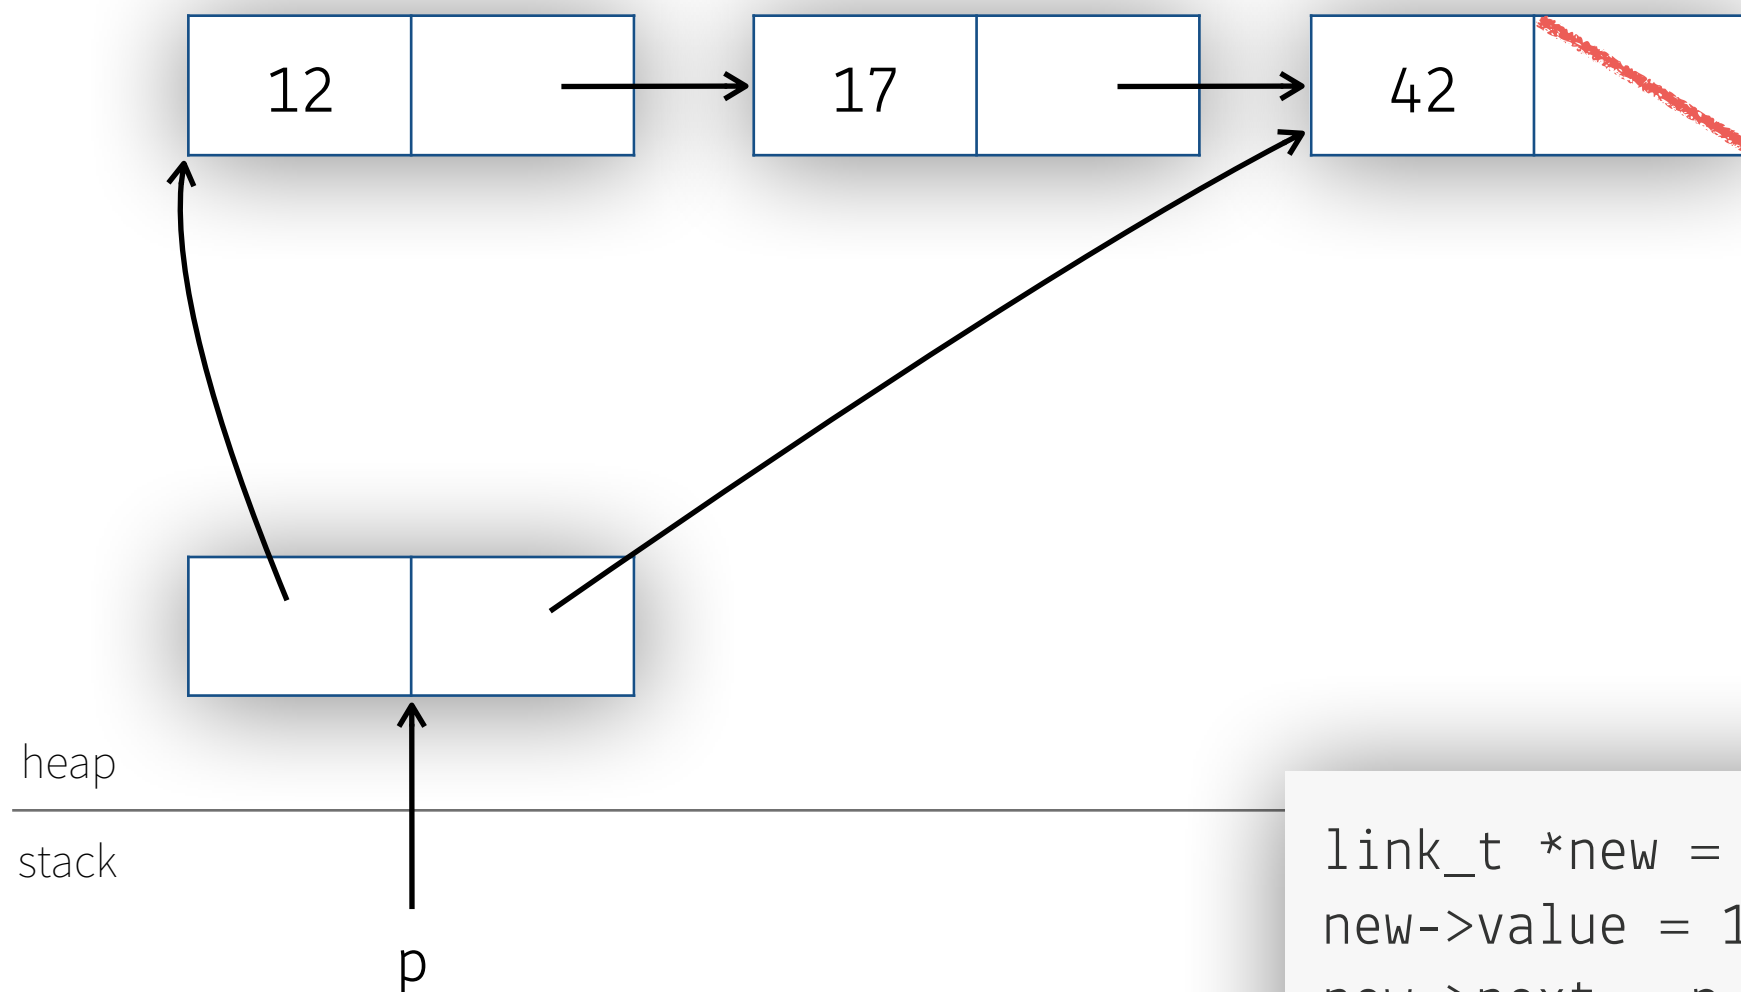


heap  
stack


```
link_t *new = malloc(sizeof(link_t));  
new->value = 14;  
new->next = p->first->next;  
p->first->next = new;
```




# Lägg till ett element i listan [steg 1]

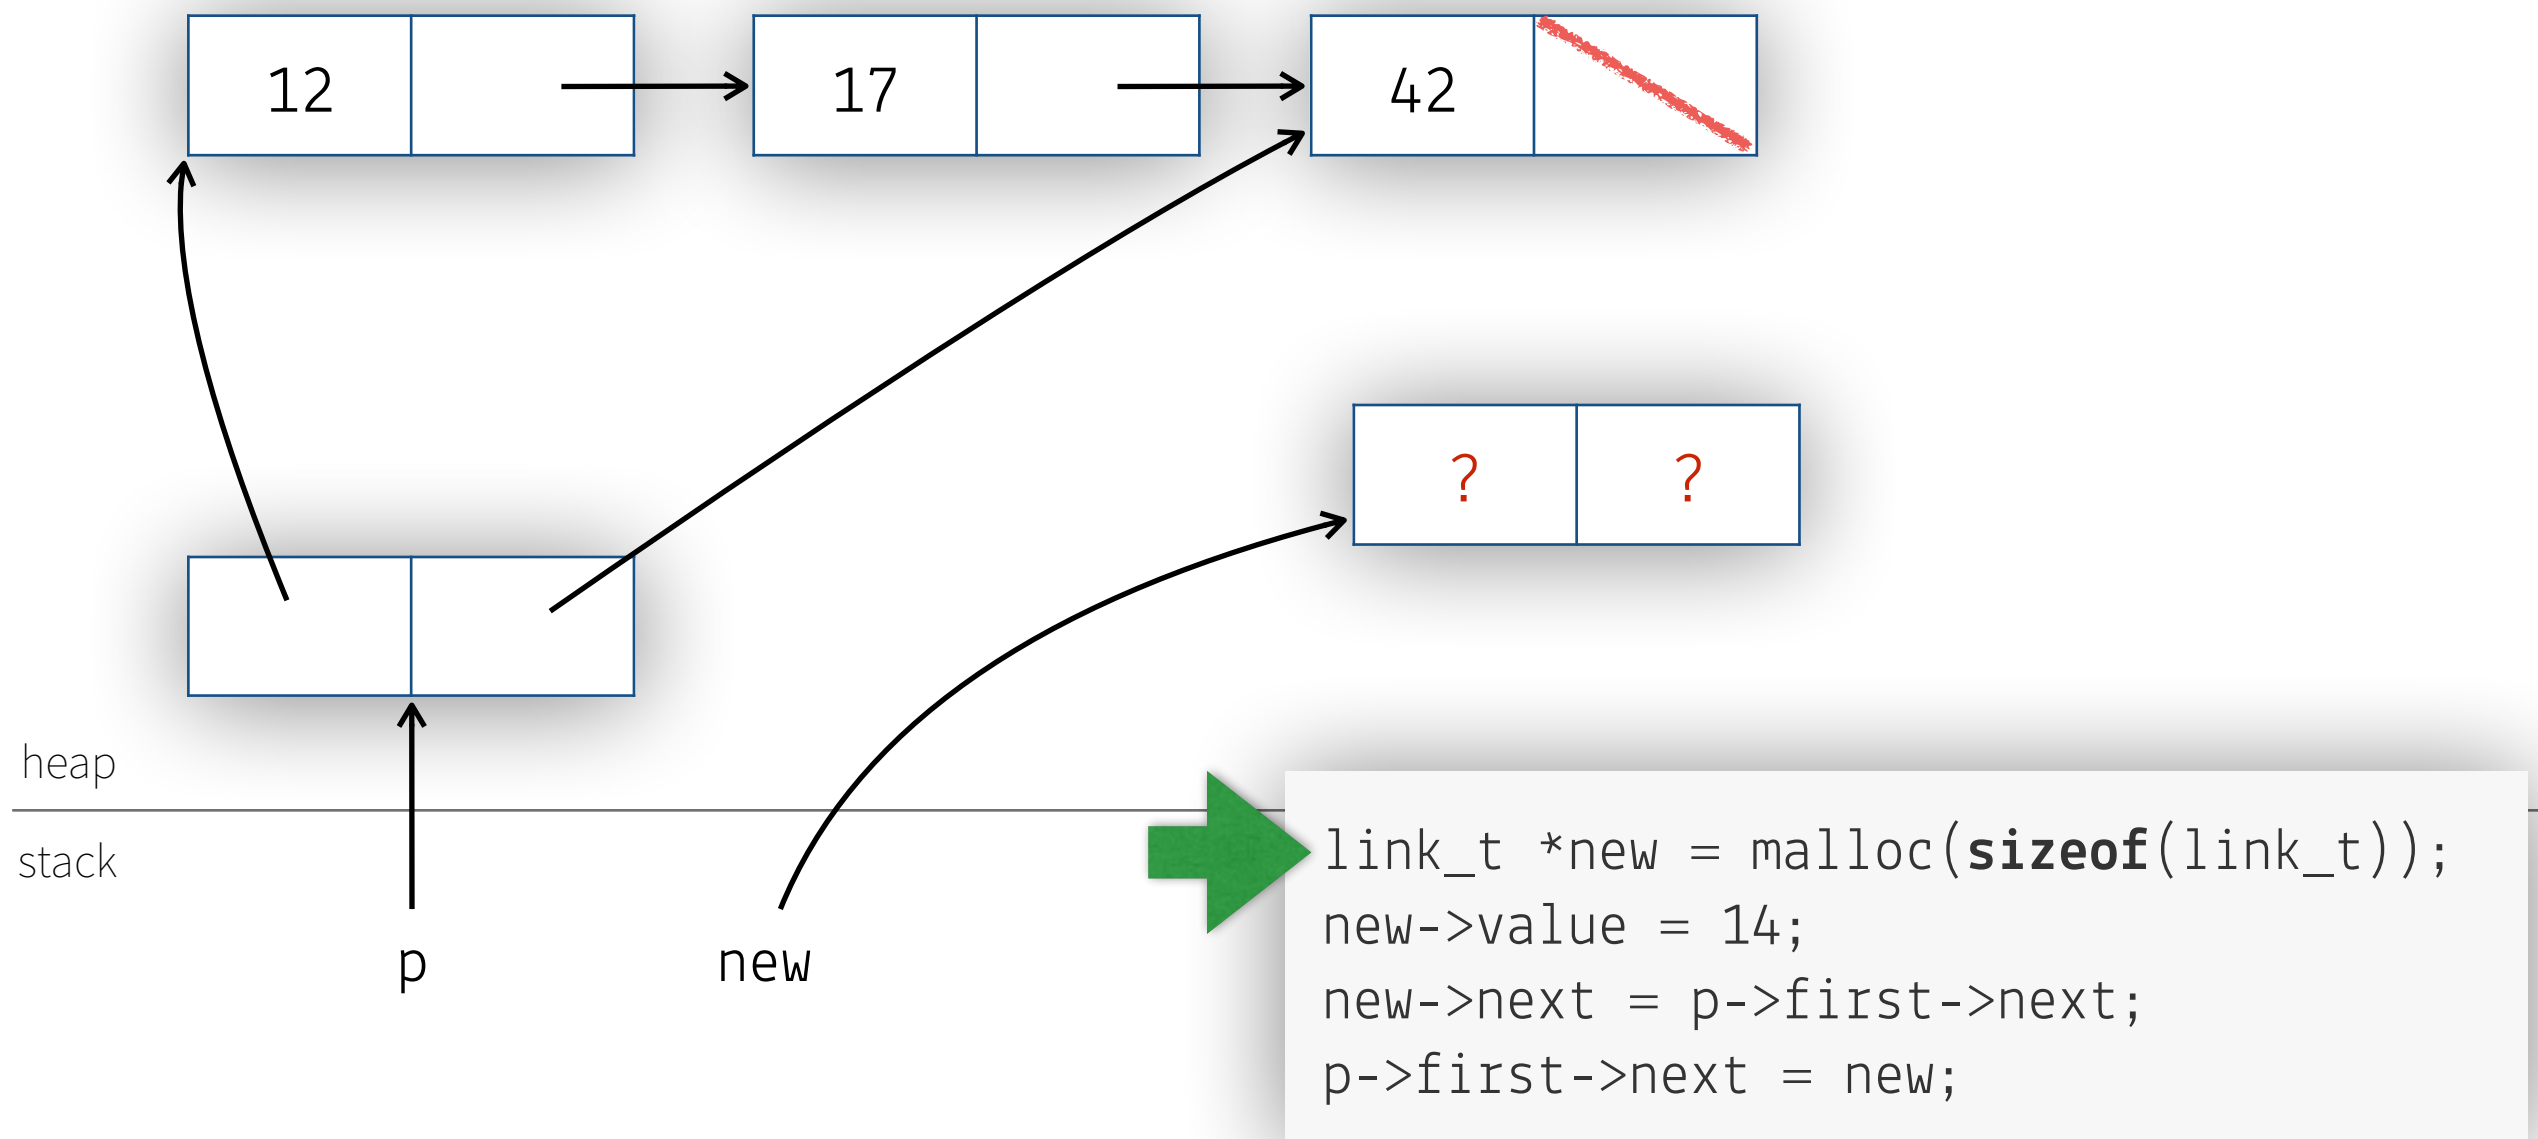


# Lägg till ett element i listan [steg 2]

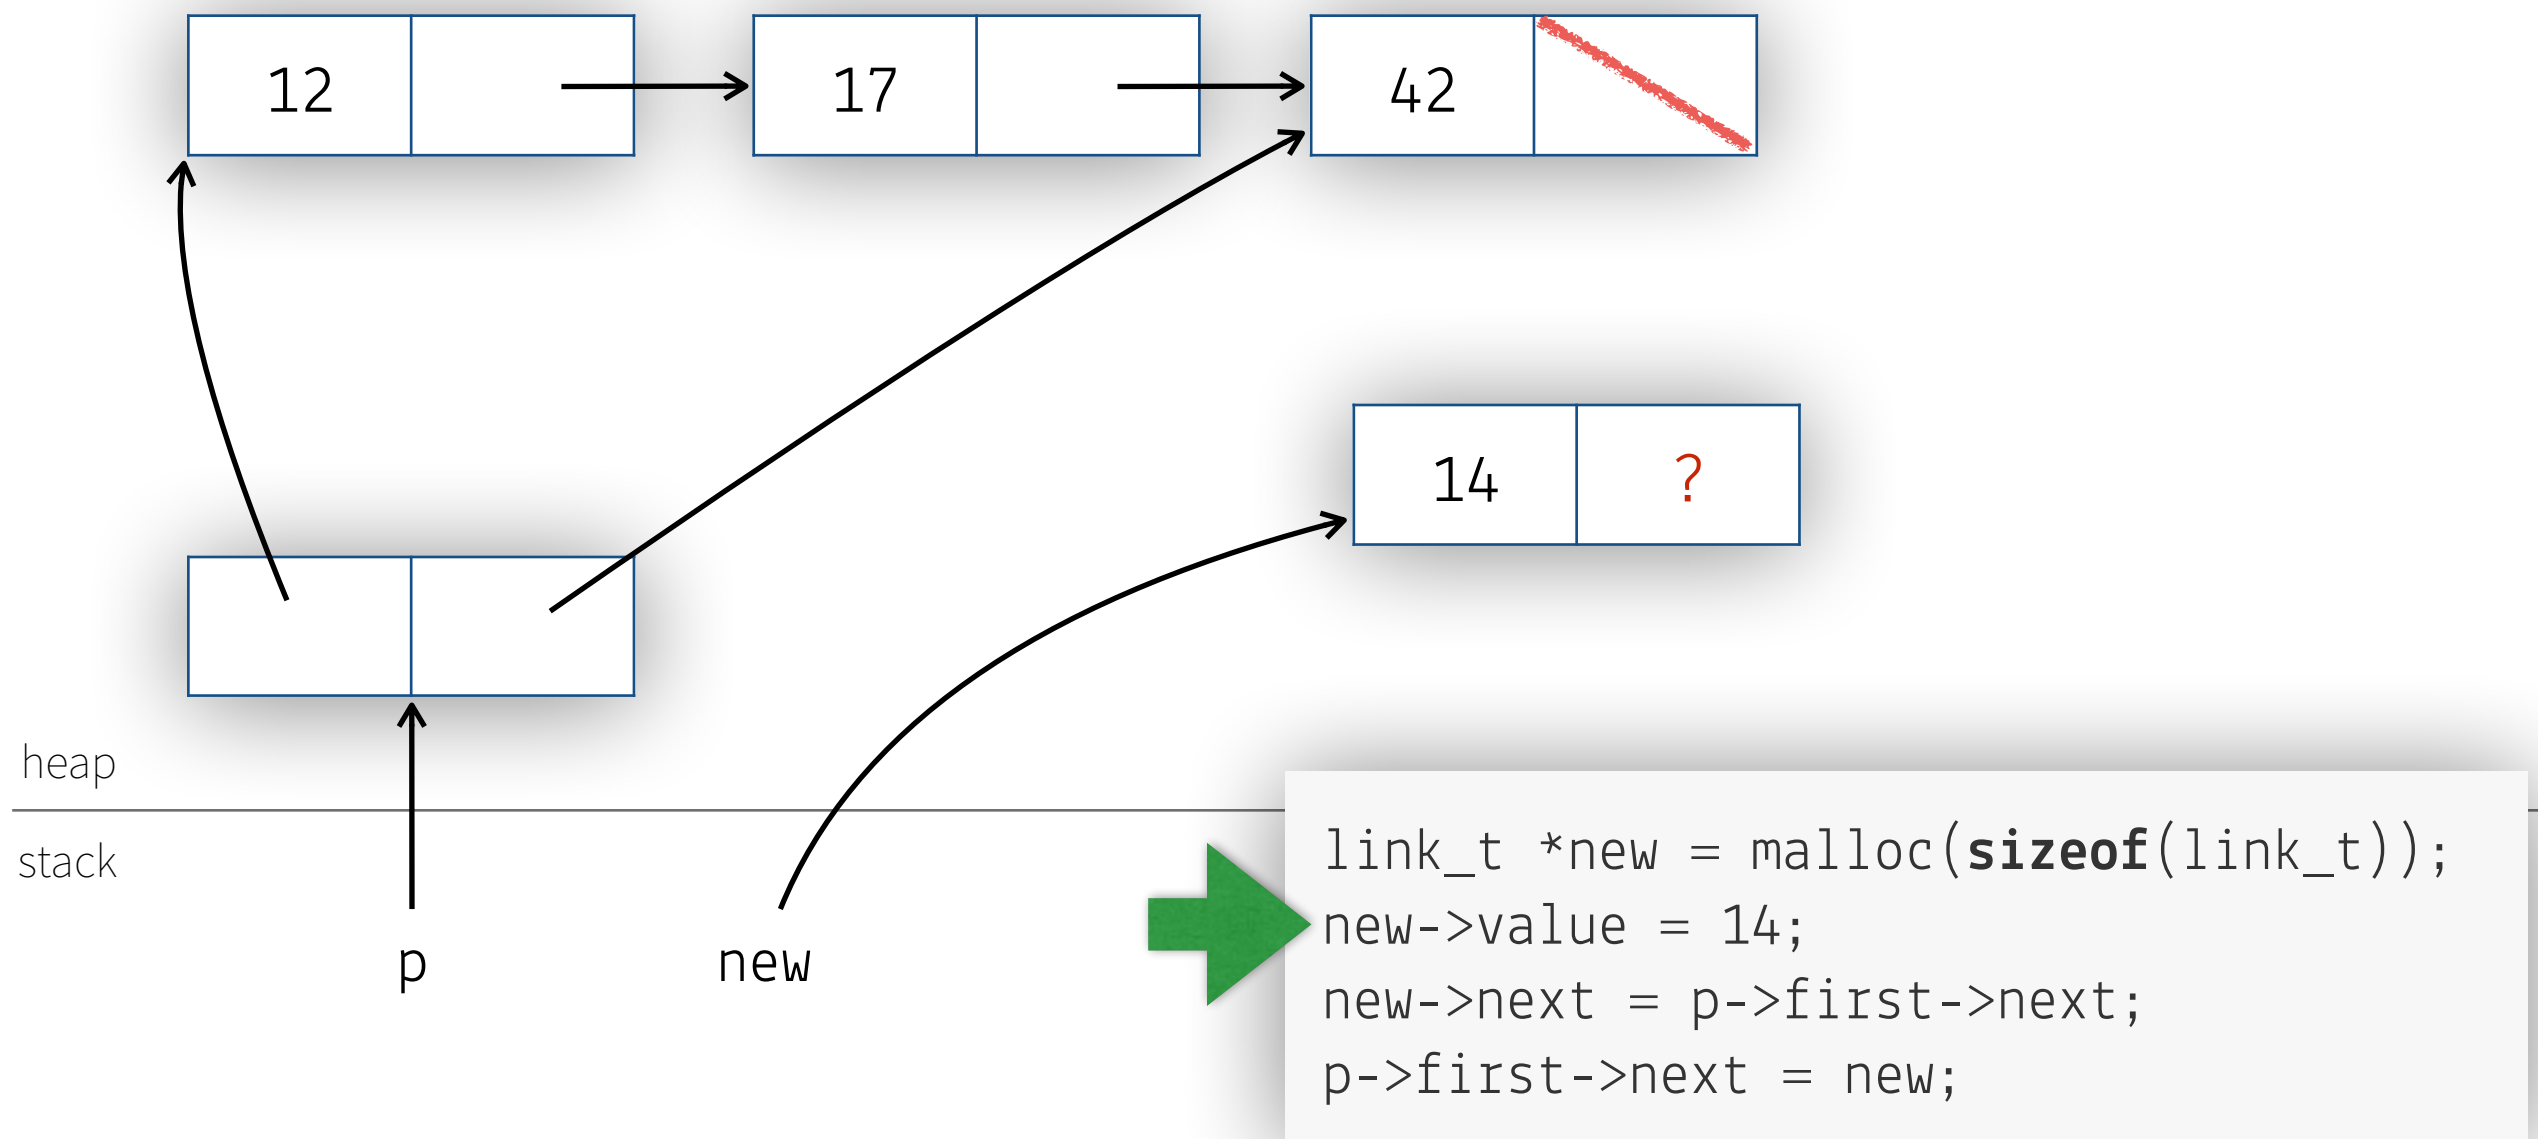


# Lägg till ett element i listan [steg 3]

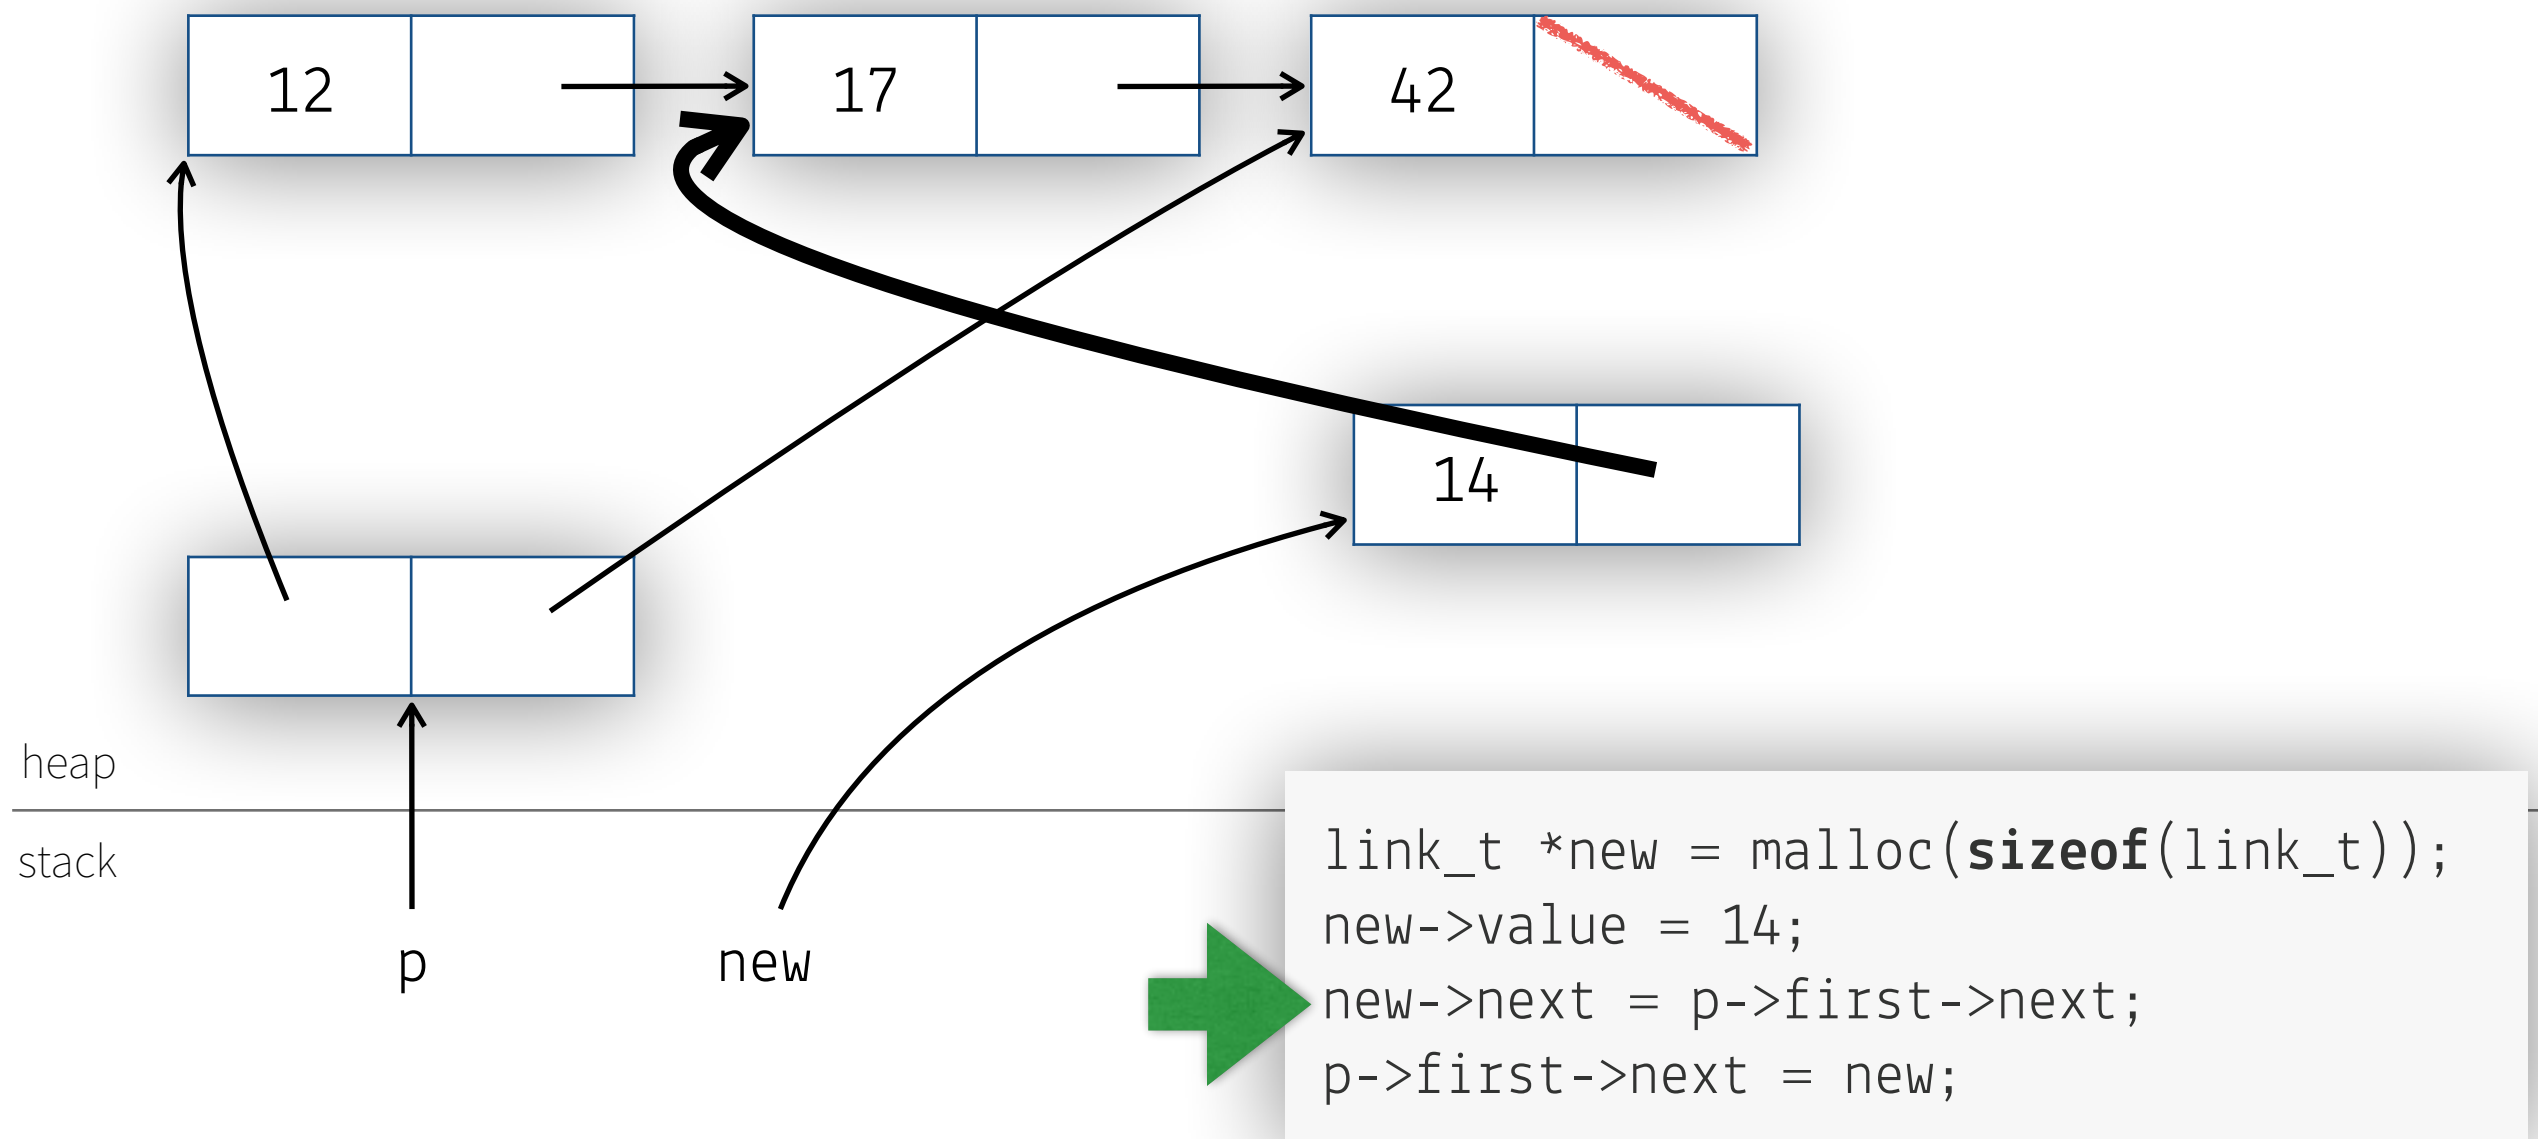

# Lägg till ett element i listan [steg 4]

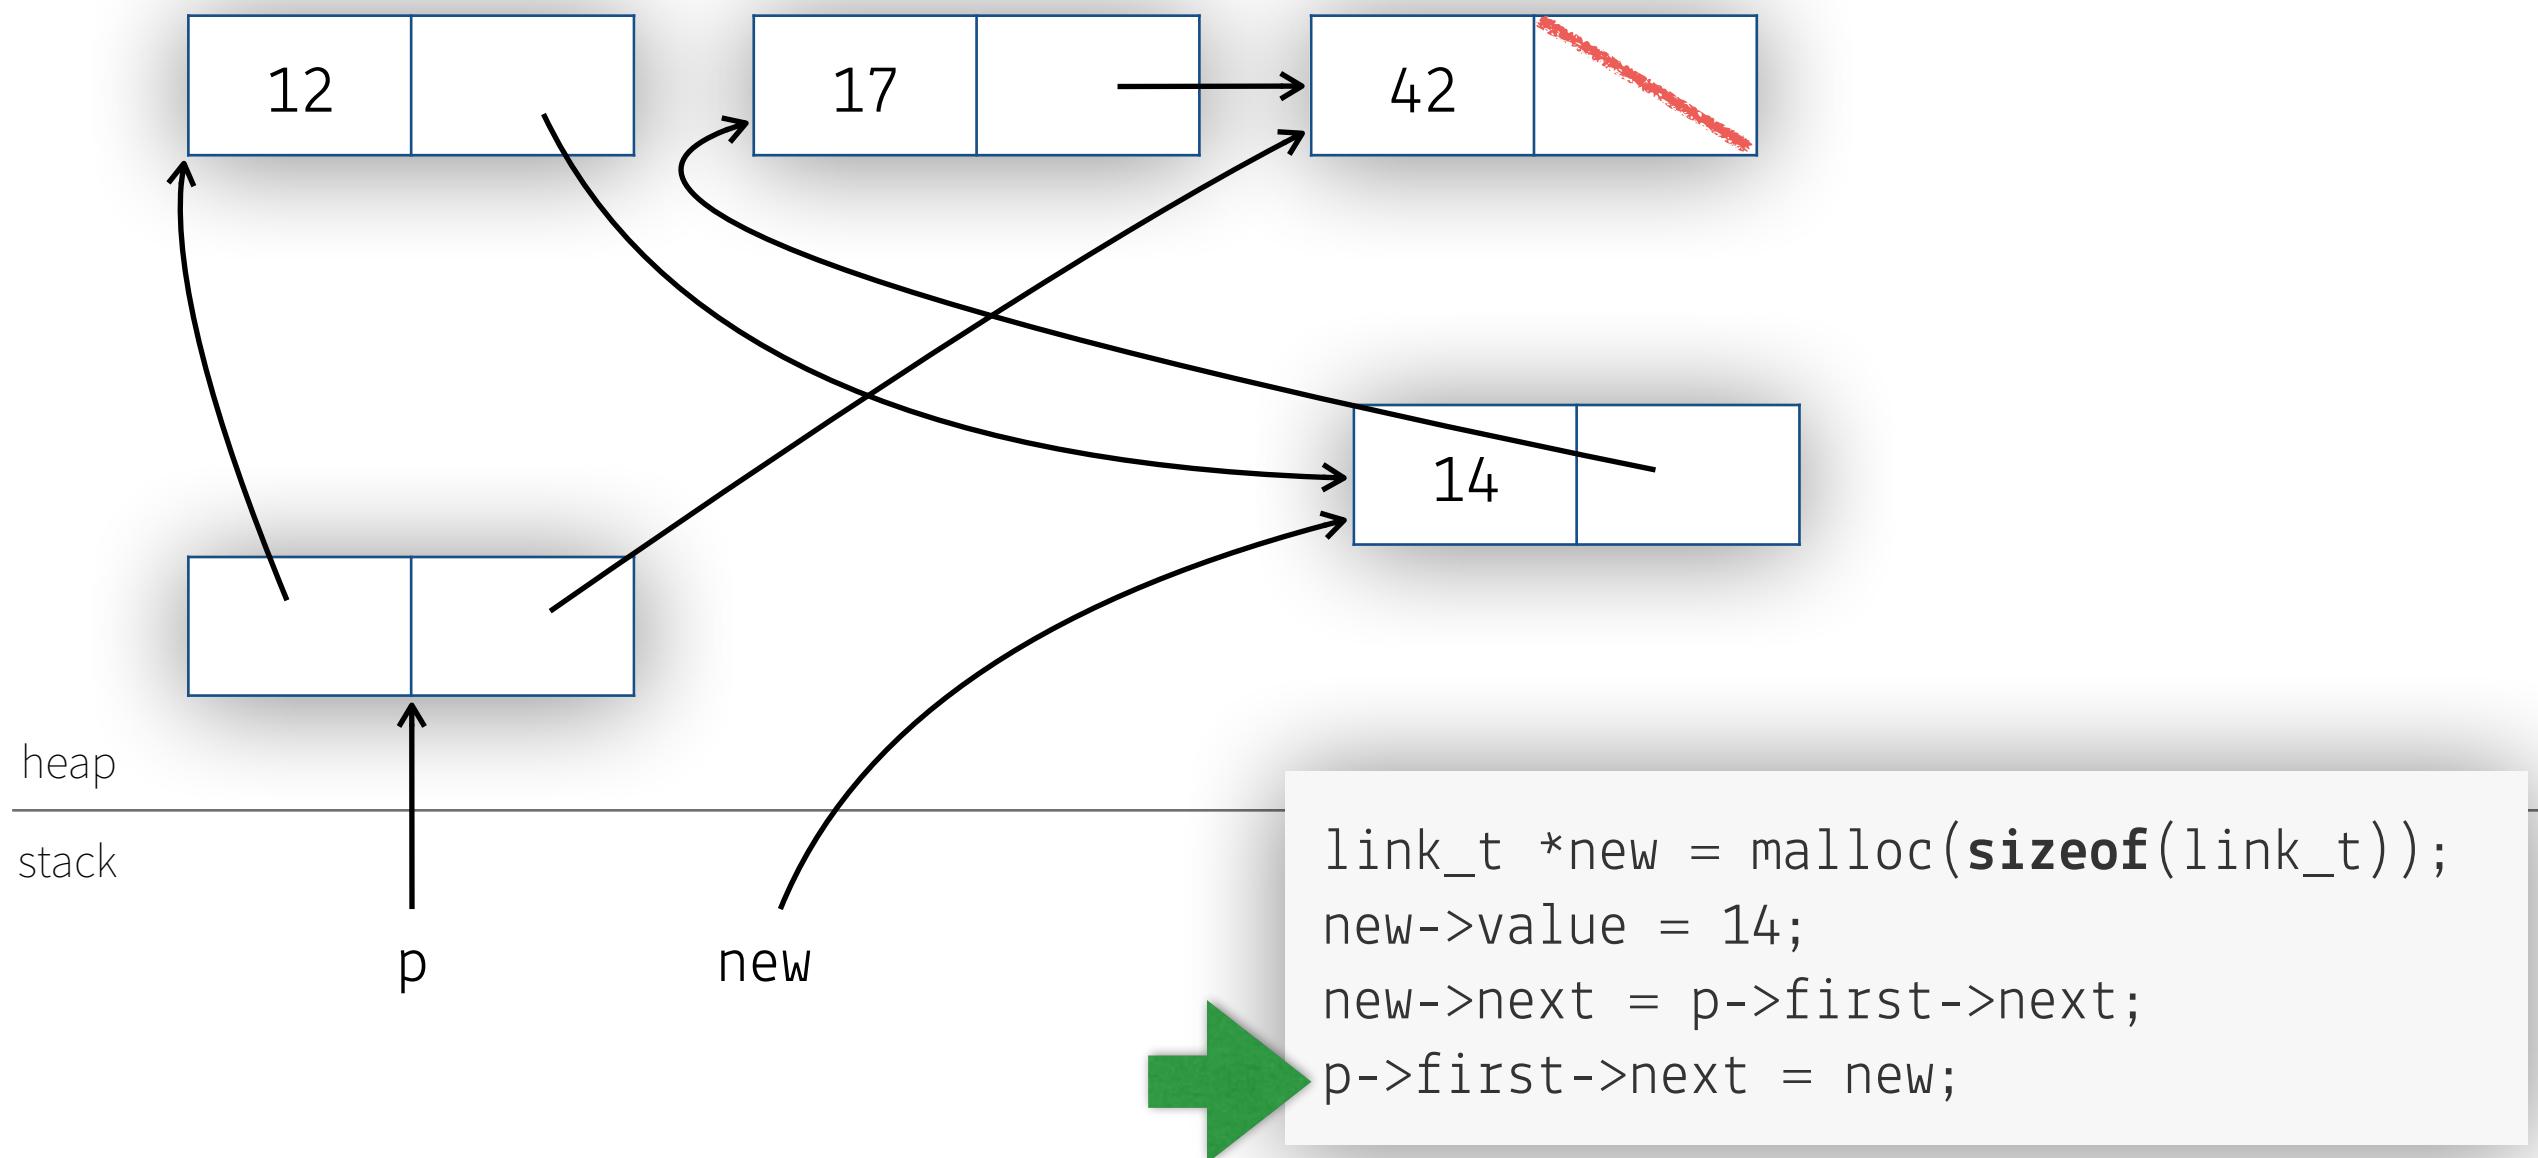

# Listan mindre rörigt ritad

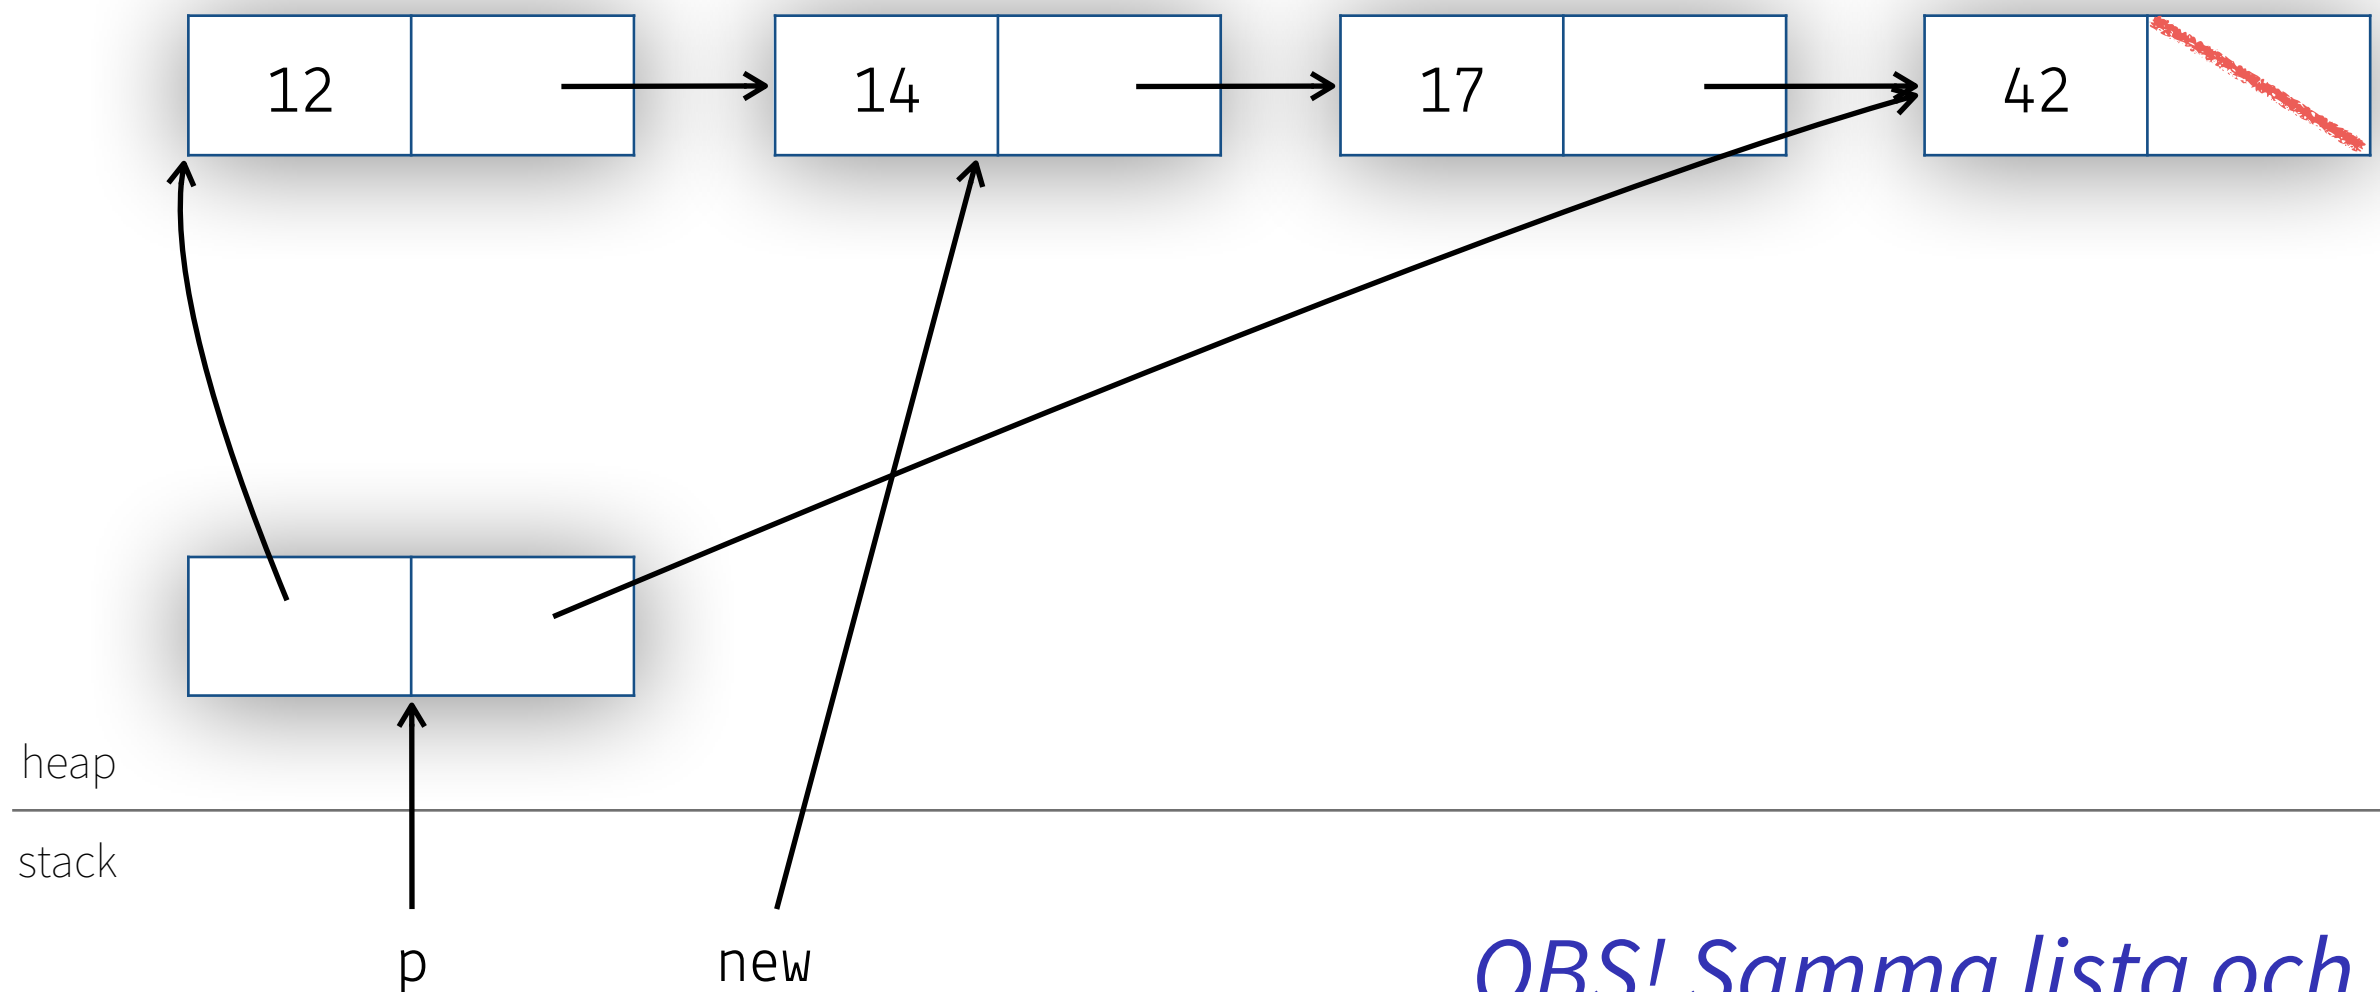

# Förslag till övning på kammaren

---

- Skriv ett program som tar in strängar som kommandoradsargument och som stoppar in dem i en länkad lista och skriver ut dem



*Utgå från programmet nedan som loopar genom kommandoradsargumenten och skriver ut dem (utan en länkad lista)*

- Skriv en funktion `list_append` som stoppar in sista med hjälp av `last` i `list_t`
- Skriv en funktion `list_prepend` som stoppar in sista med hjälp av `first` i `list_t`
- Skriv en funktion `list_insert` som använder `strcmp` för att stoppa in strängarna i sorteringsordning

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    for(int i = 0; i < argc; ++i) puts(argv[i]);
    return 0;
}
```

# Att frigöra en länkad lista

- Ny notation:

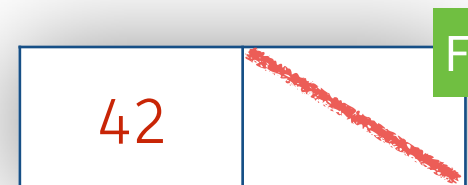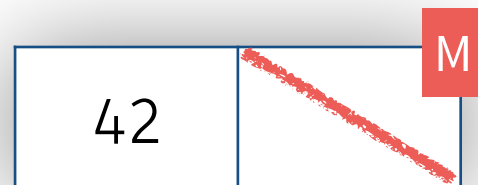


**M** betyder att `malloc` anser att strukten används

**F** betyder att `malloc` anser att strukten inte används och är fri att återanvända dess minne

**OBS!** Vi får inte läsa strukturer vars minne är **F** — för de kanske inte finns längre

*Röda värden i strukturen betyder att de kanske inte finns längre*


# Frigöra en länkad lista — försök 1 (1/2) [OBS! Fel]

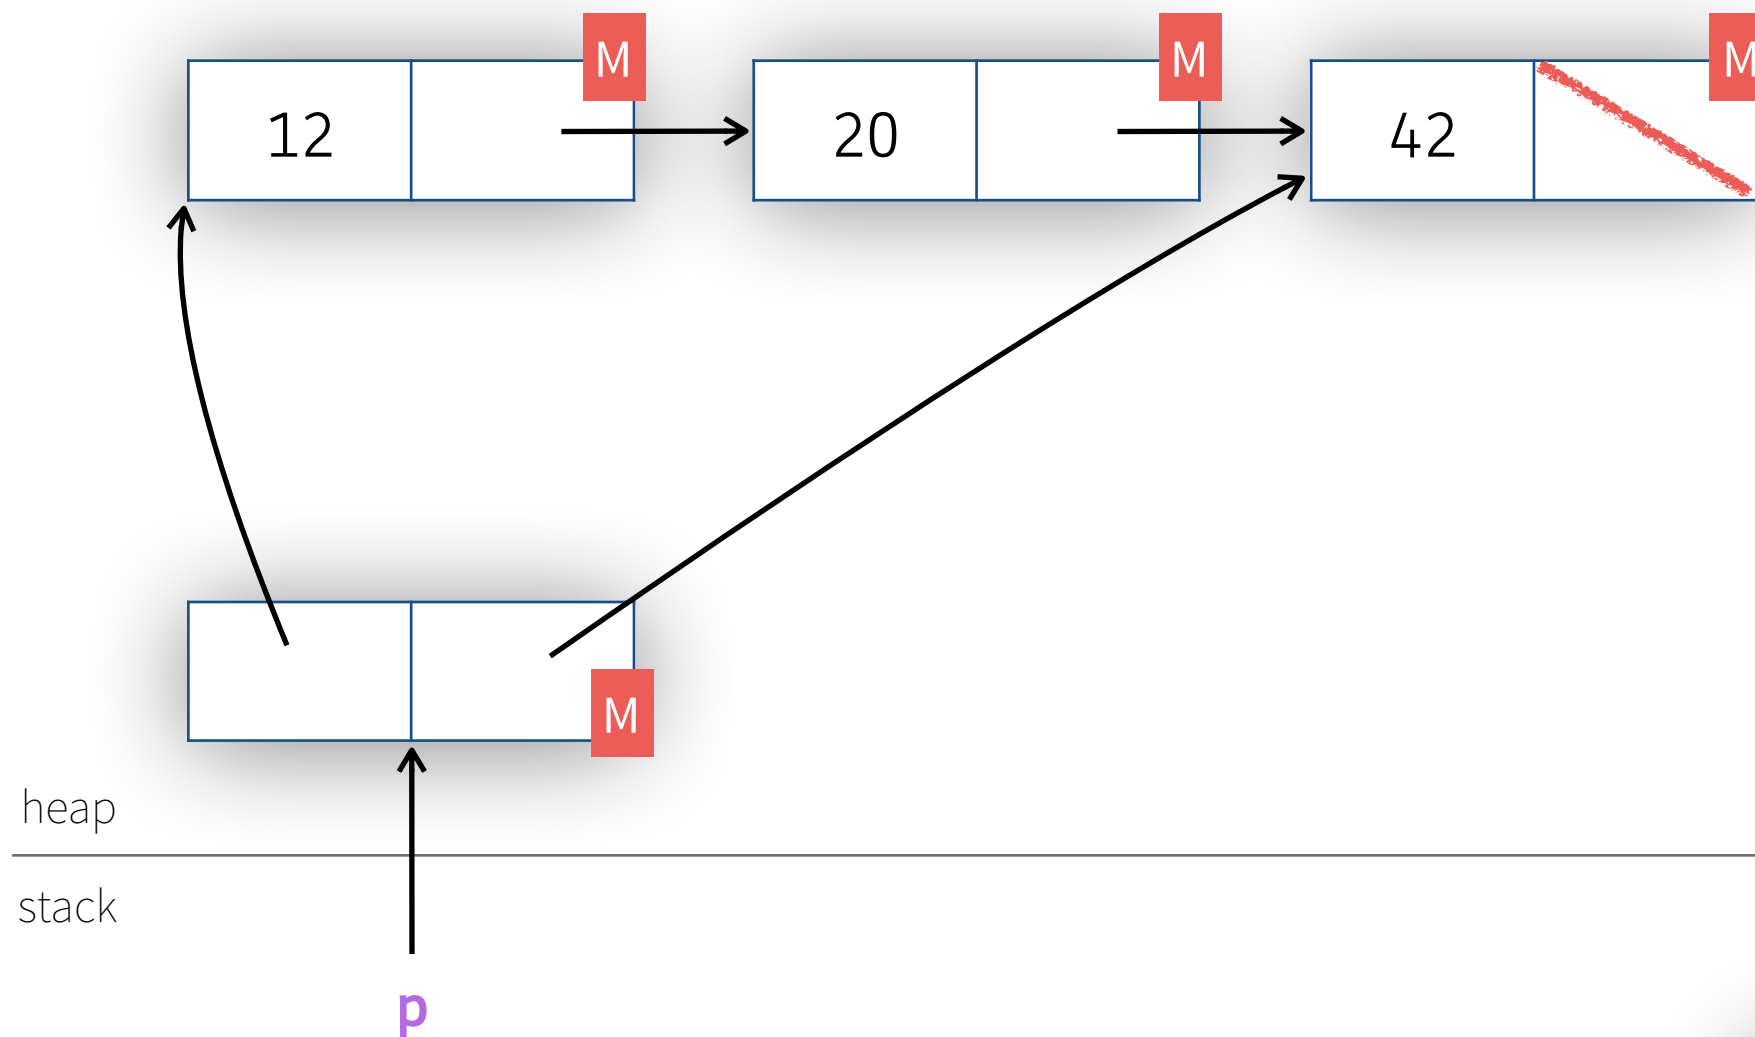

```
free(p);
```



# Frigöra en länkad lista — försök 1 (2/2) [OBS! Fel]

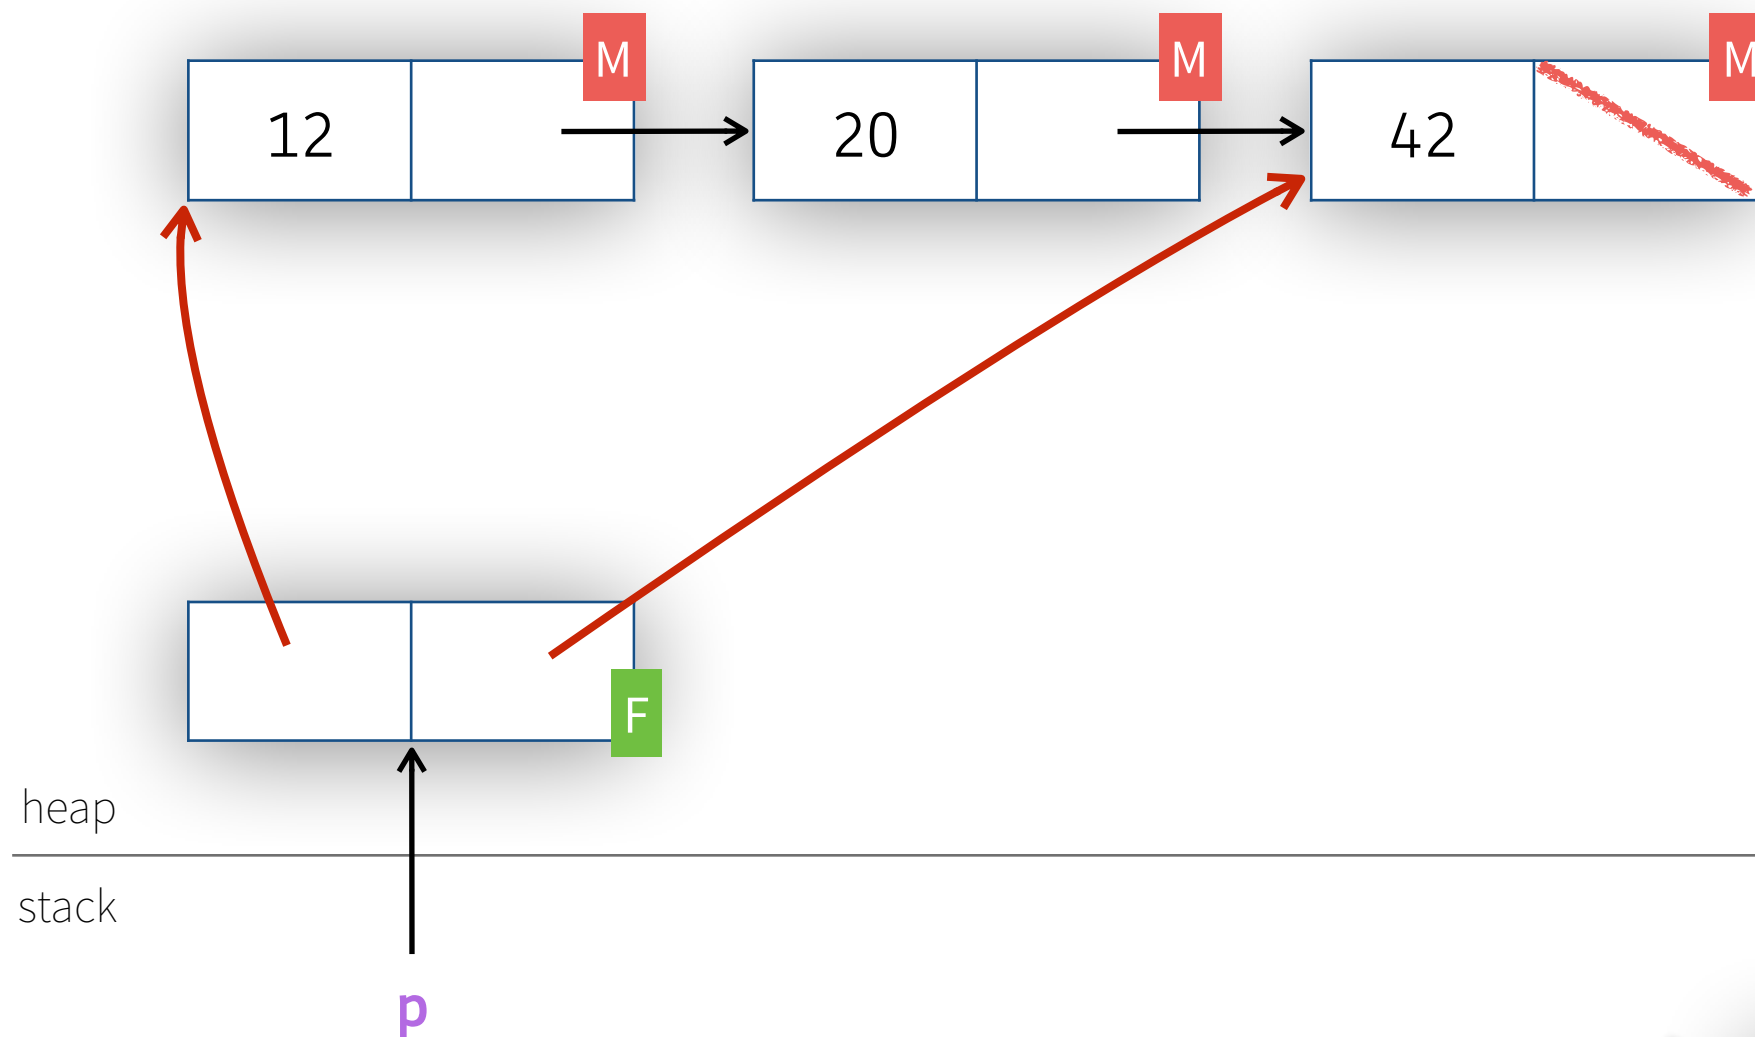


➡ `free(p);`

# Observationer

---


- Så fort vi gör `free(p)` så kan malloc återanvända det minne som `p` pekar på
- När sker det? Generellt omöjligt att veta.
- Därför:  
  
    efter att du gjort `free(p)` får inte inte använda `p` igen förrän du har pekat om `p` att peka på något data som du vet är validt
- Konsekvens av `free(p)` blir därför  
  
    vi förlorar möjligheten att komma åt `p->first`, `p->first->next`,  
    och `p->first->next->next`  
  
    ...vilket i förlängningen betyder att vi läcker minne (3 `link_t`-strukturer för att vara exakt)

# Frigöra en länkad lista — försök 2 (1/3) [OBS! Fel igen]

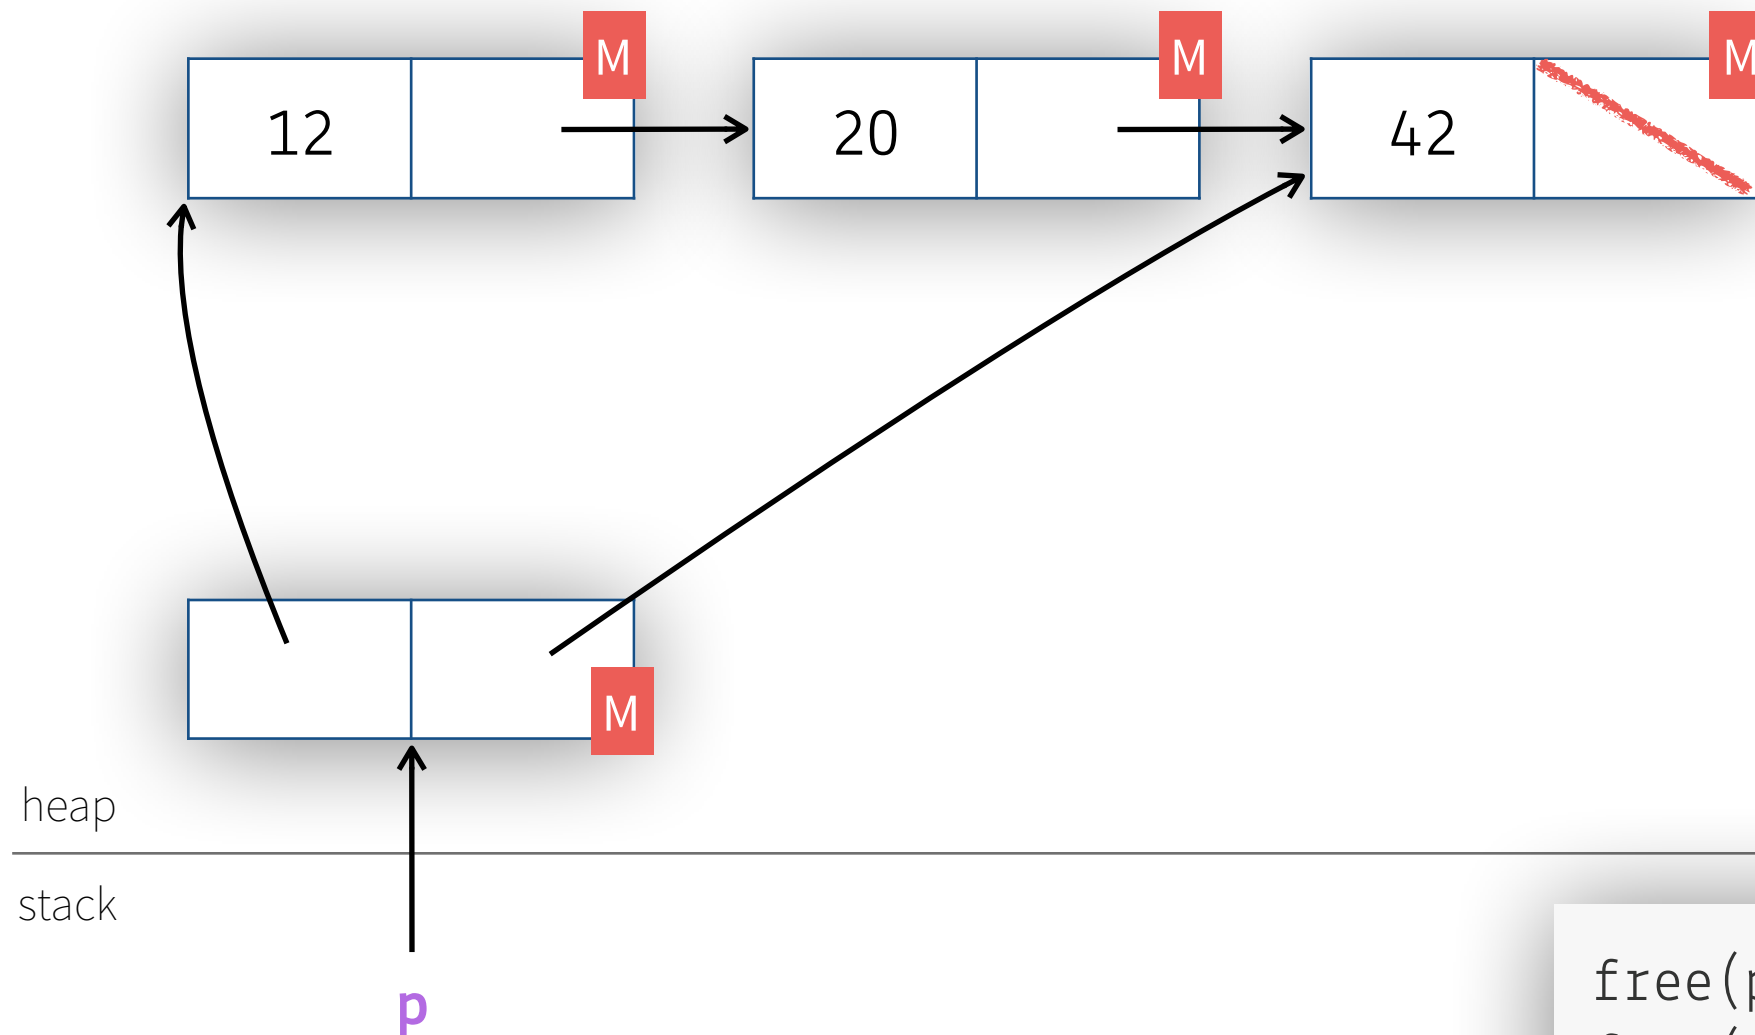



```
free(p);  
free(p->first);  
free(p->first->next);  
free(p->first->next->next);
```

# Frigöra en länkad lista — försök 2 (2/3) [OBS! Fel igen]

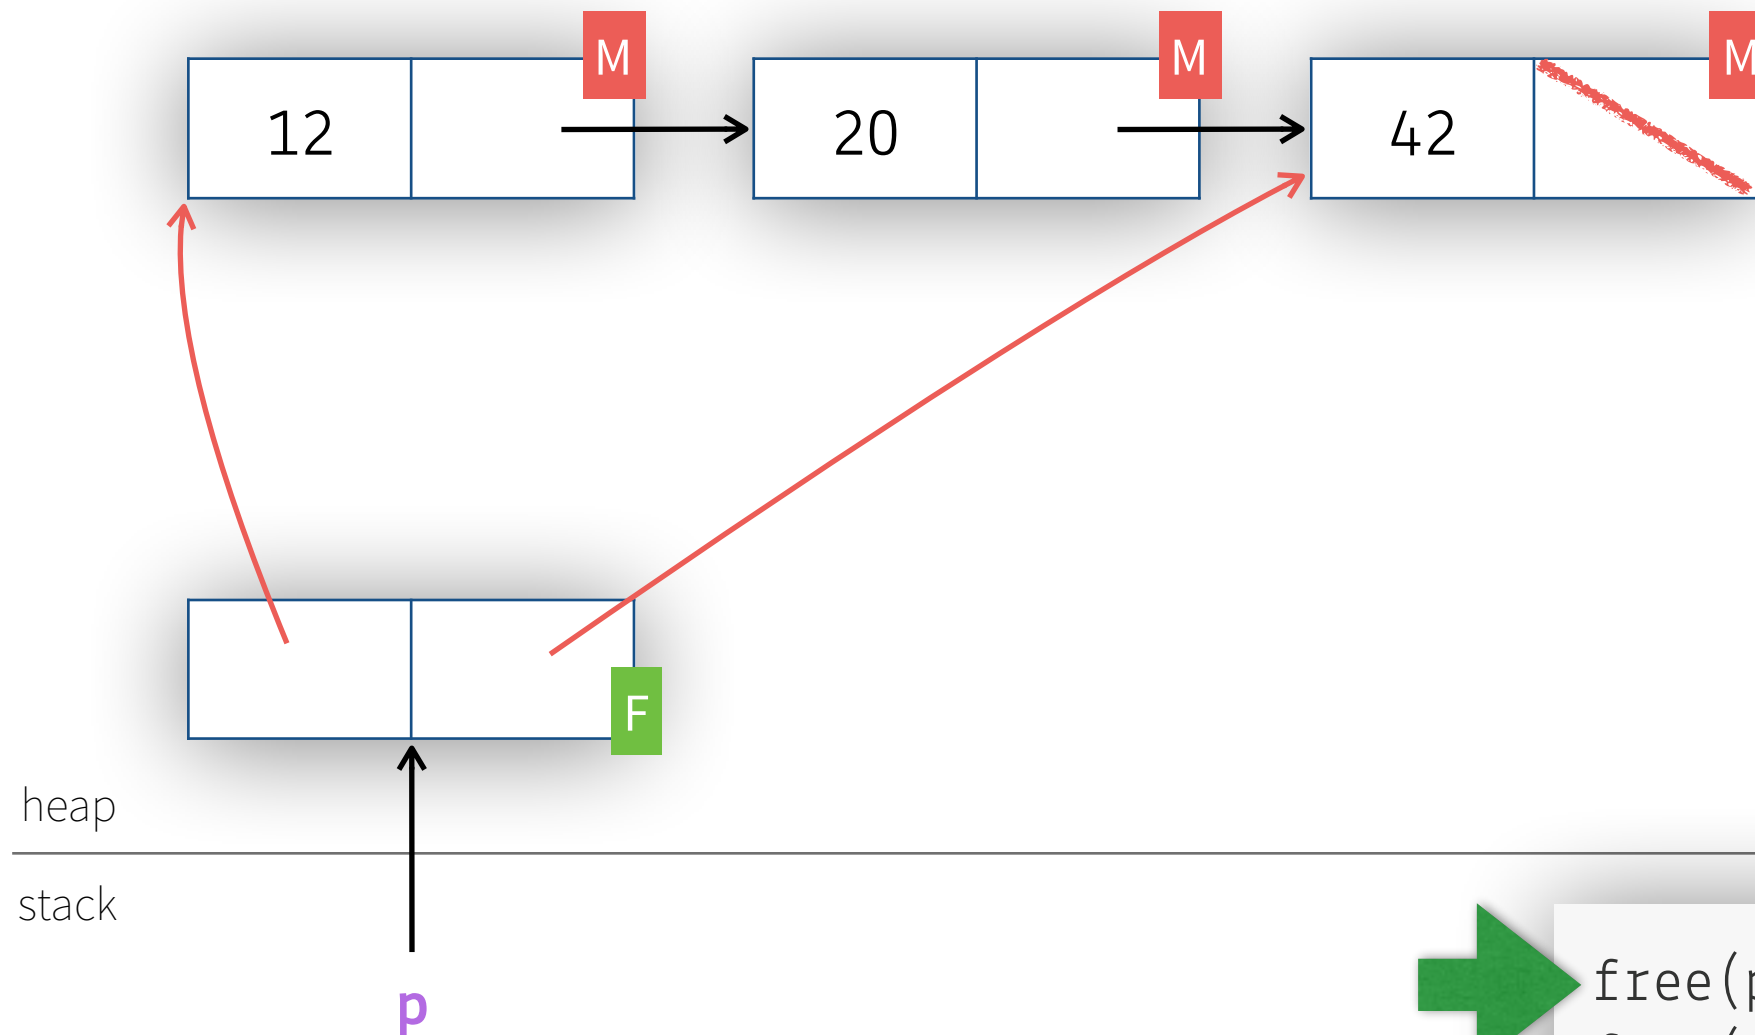

```
free(p);  
free(p->first);  
free(p->first->next);  
free(p->first->next->next);
```

# Frigöra en länkad lista — försök 2 (3/3) [OBS! Fel igen]

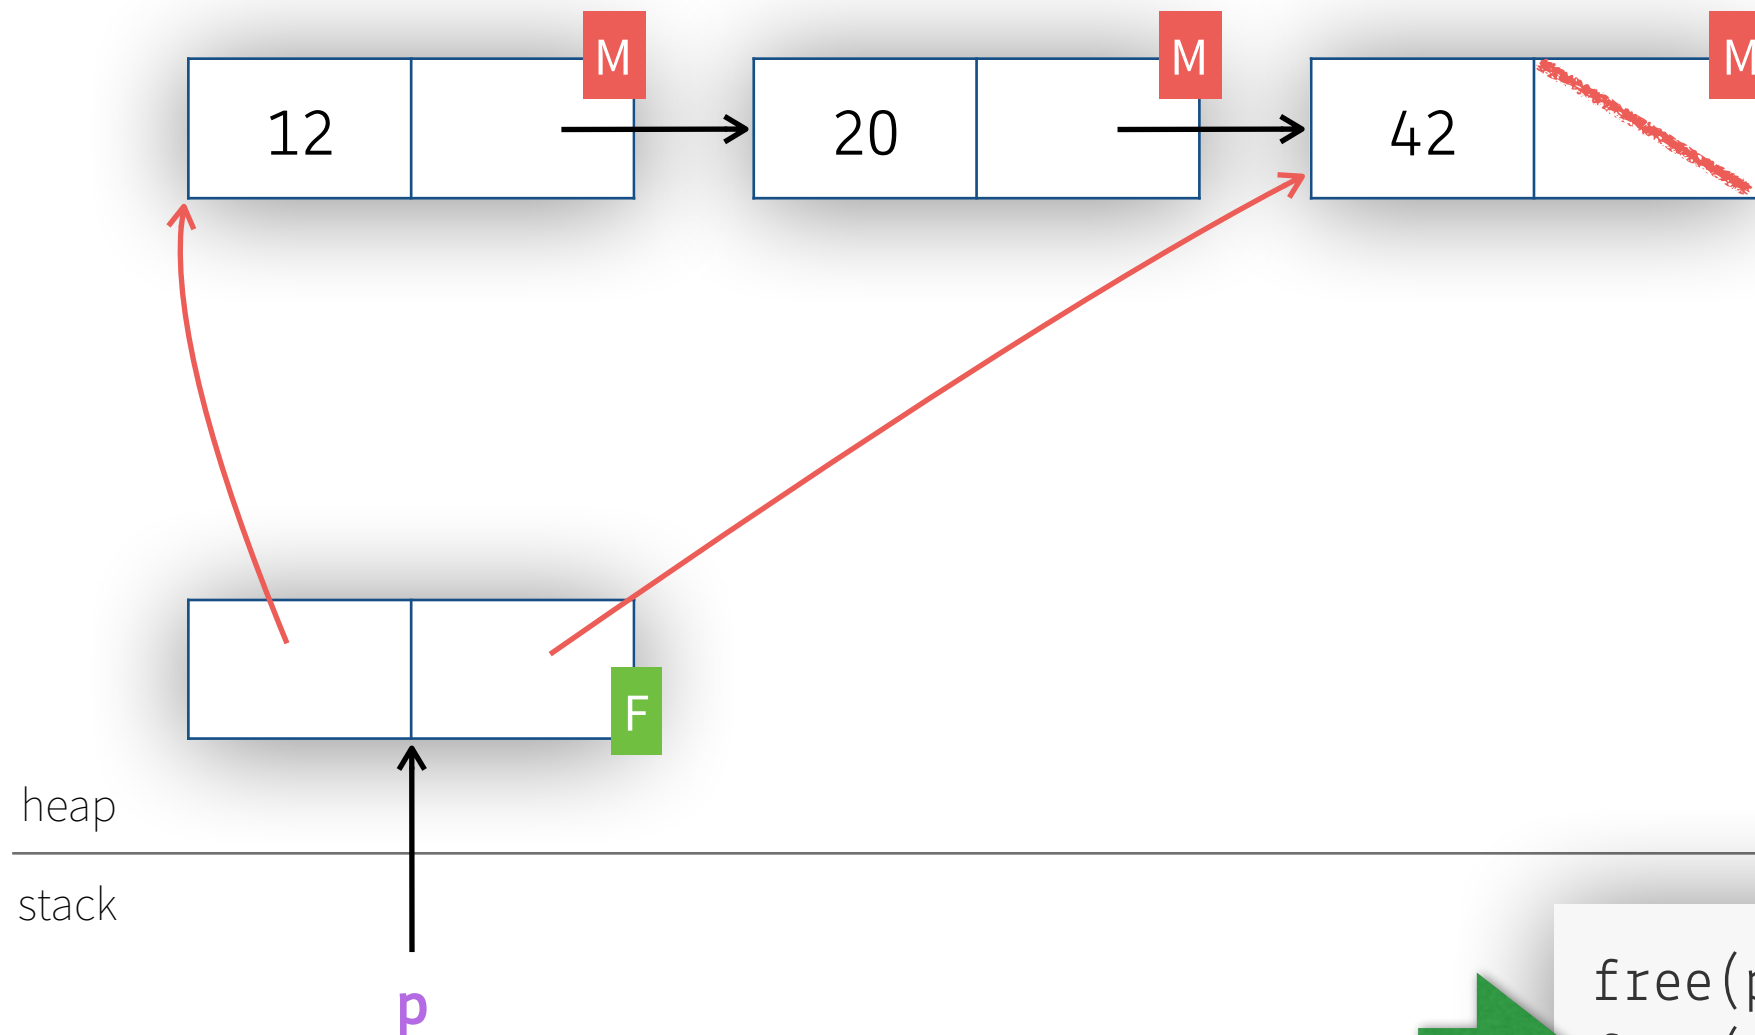

```
free(p);  
free(p->first);  
free(p->first->next);  
free(p->first->next->next);
```

# Observationer

---

- Vi gör `free` i omvänd ordning

Vi måste börja i slutet av listan så att vi inte hela tiden frigör det minne som vi sedan vill läsa för att komma åt next-pekaren

- Det finns risk att program som gör så här fungerar ändå

T.ex. för att inget minne återanvänds mellan `free(p);` och `free(p->next);`


...men det är ändå ett felaktigt program

- Ta hjälp av **valgrind** för att hitta denna typ av fel

”Invalid read of size 8” — du läser 8 bytes av minne som inte är i en strukt som är 


- Efter `free(p)` blir `p` en s.k. **dangling pointer** — en pekare till ett minnesblock som inte längre finns

# Frigöra en länkad lista — försök 3 [OBS! Korrekt]

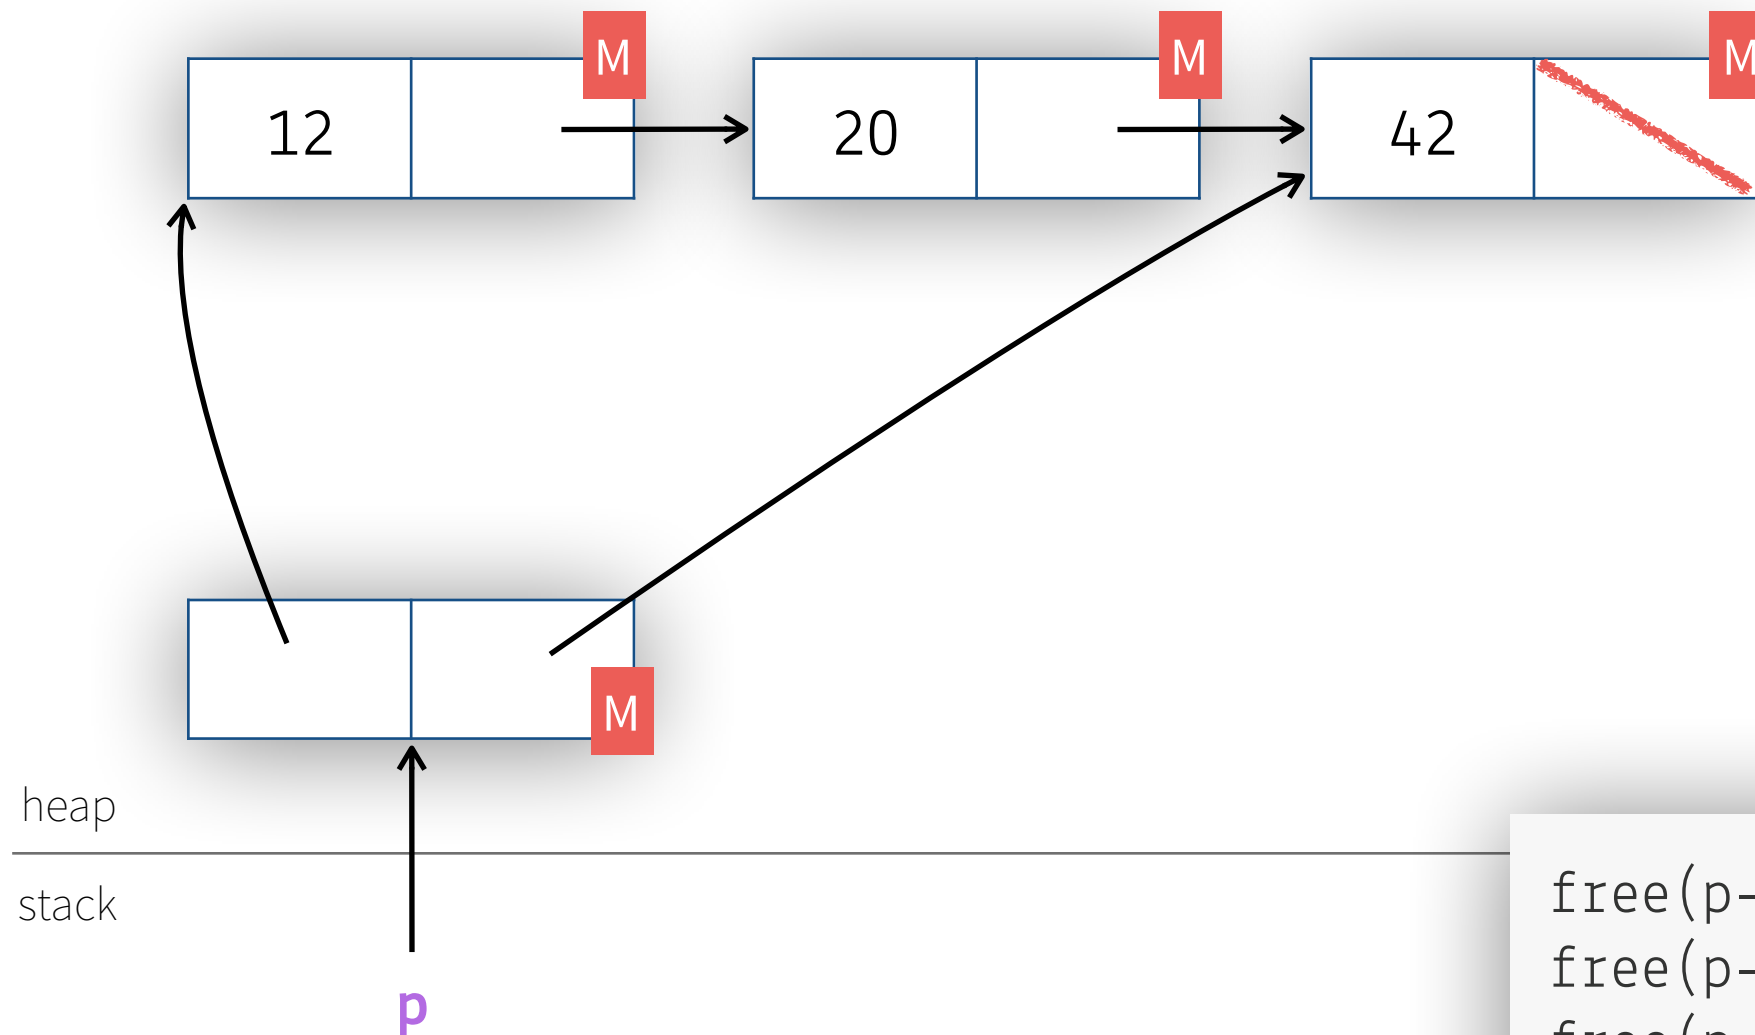


```
free(p->first->next->next);  
free(p->first->next);  
free(p->first);  
free(p);
```

# Frigöra en länkad lista — försök 3 [OBS! Korrekt]

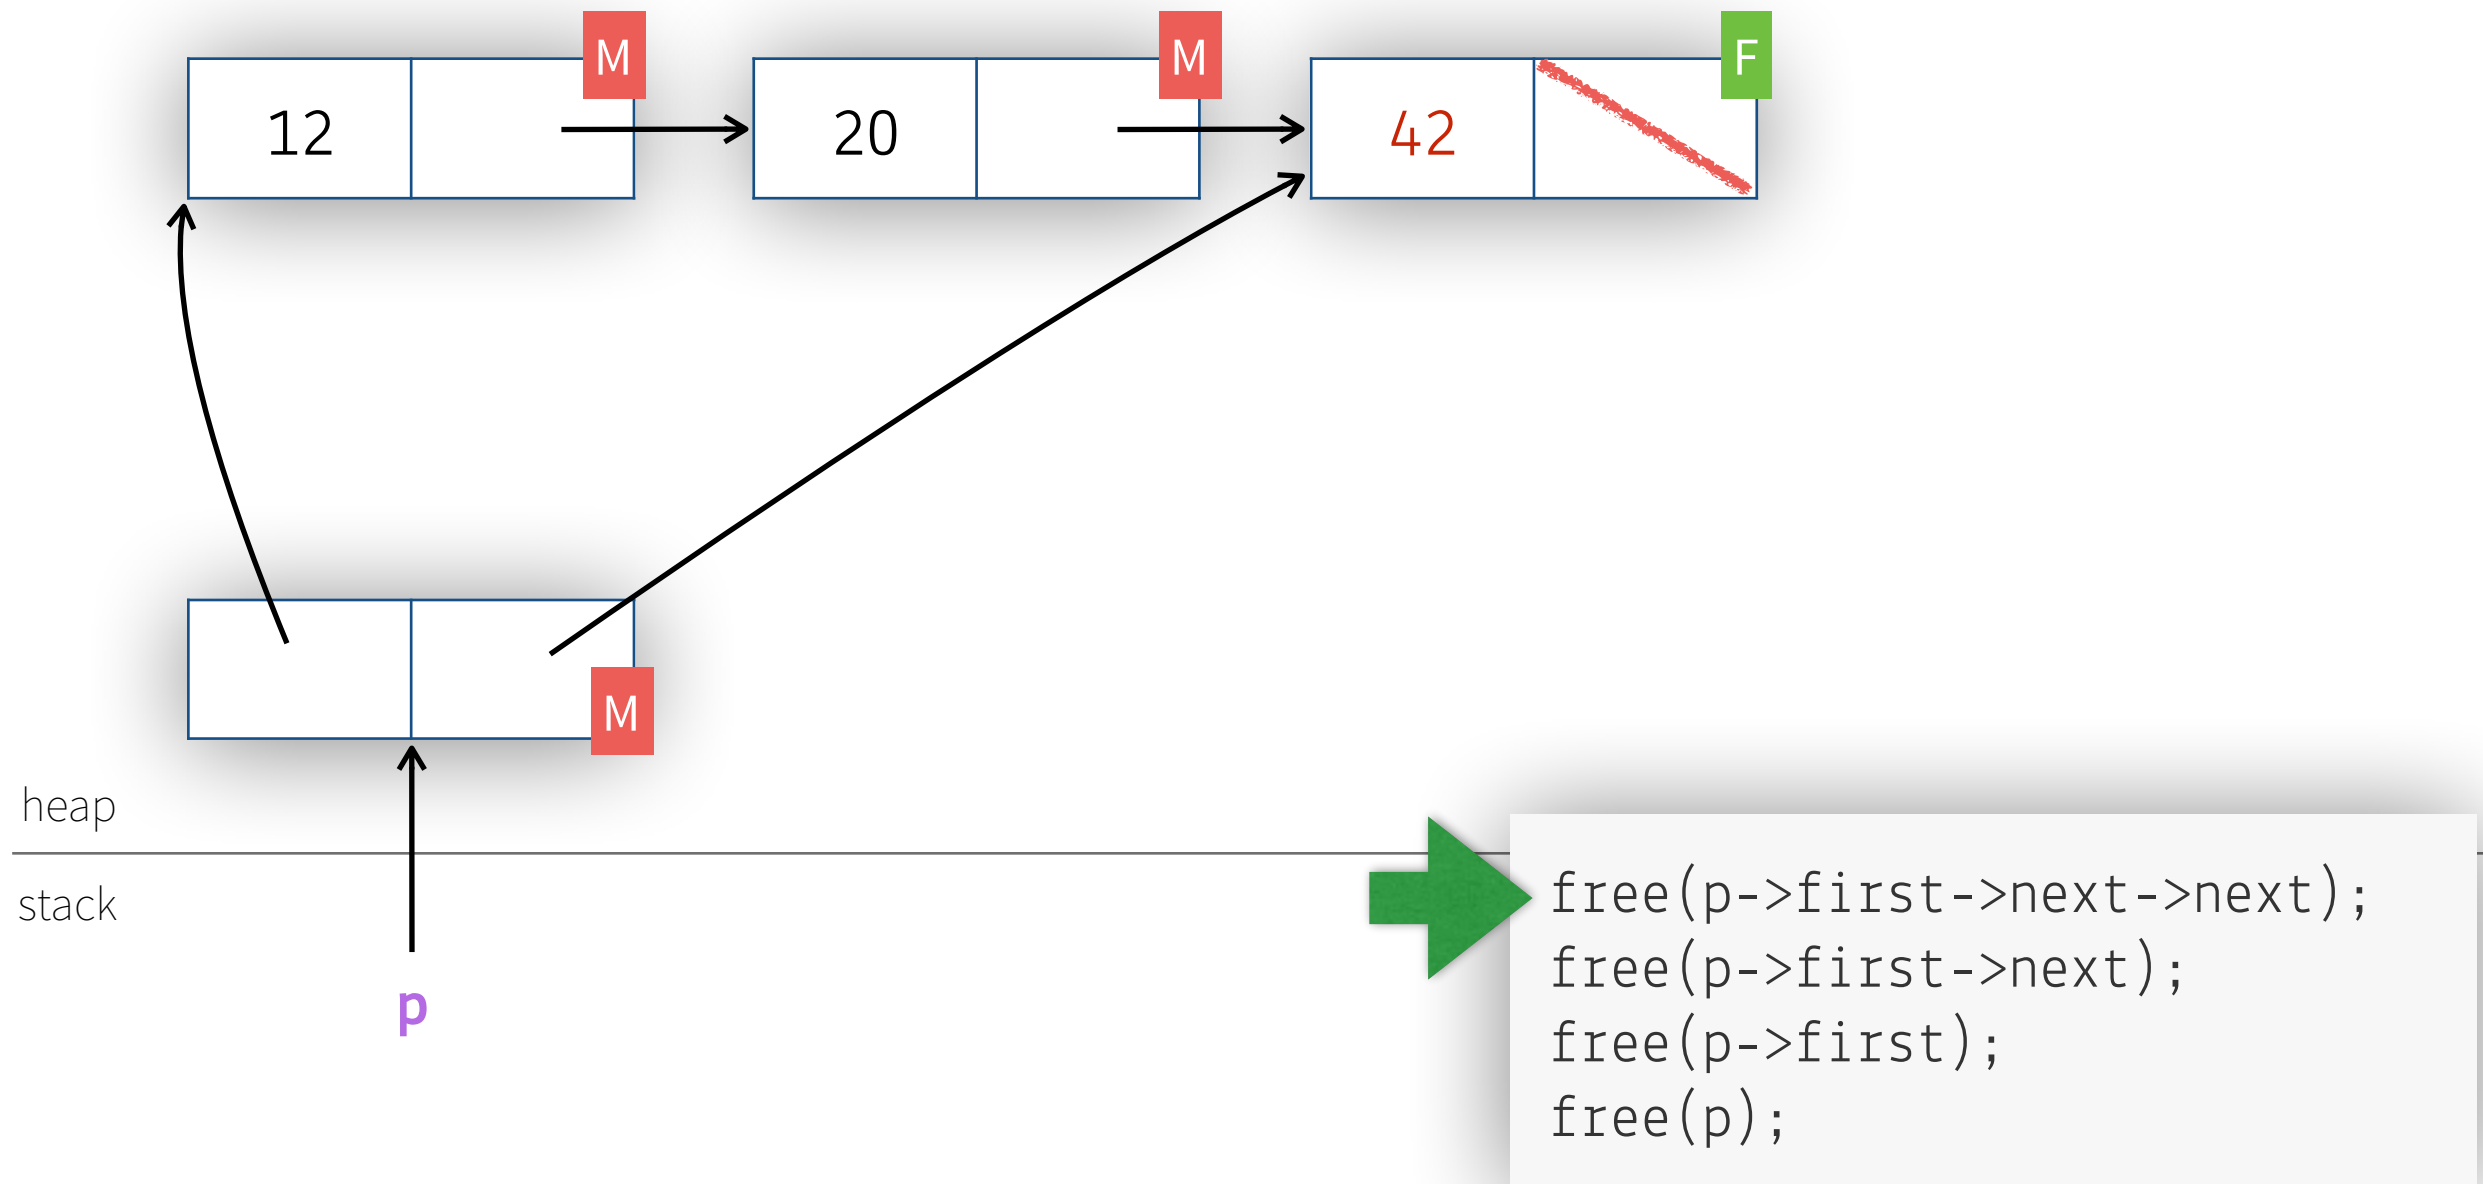





# Frigöra en länkad lista — försök 3 [OBS! Korrekt]

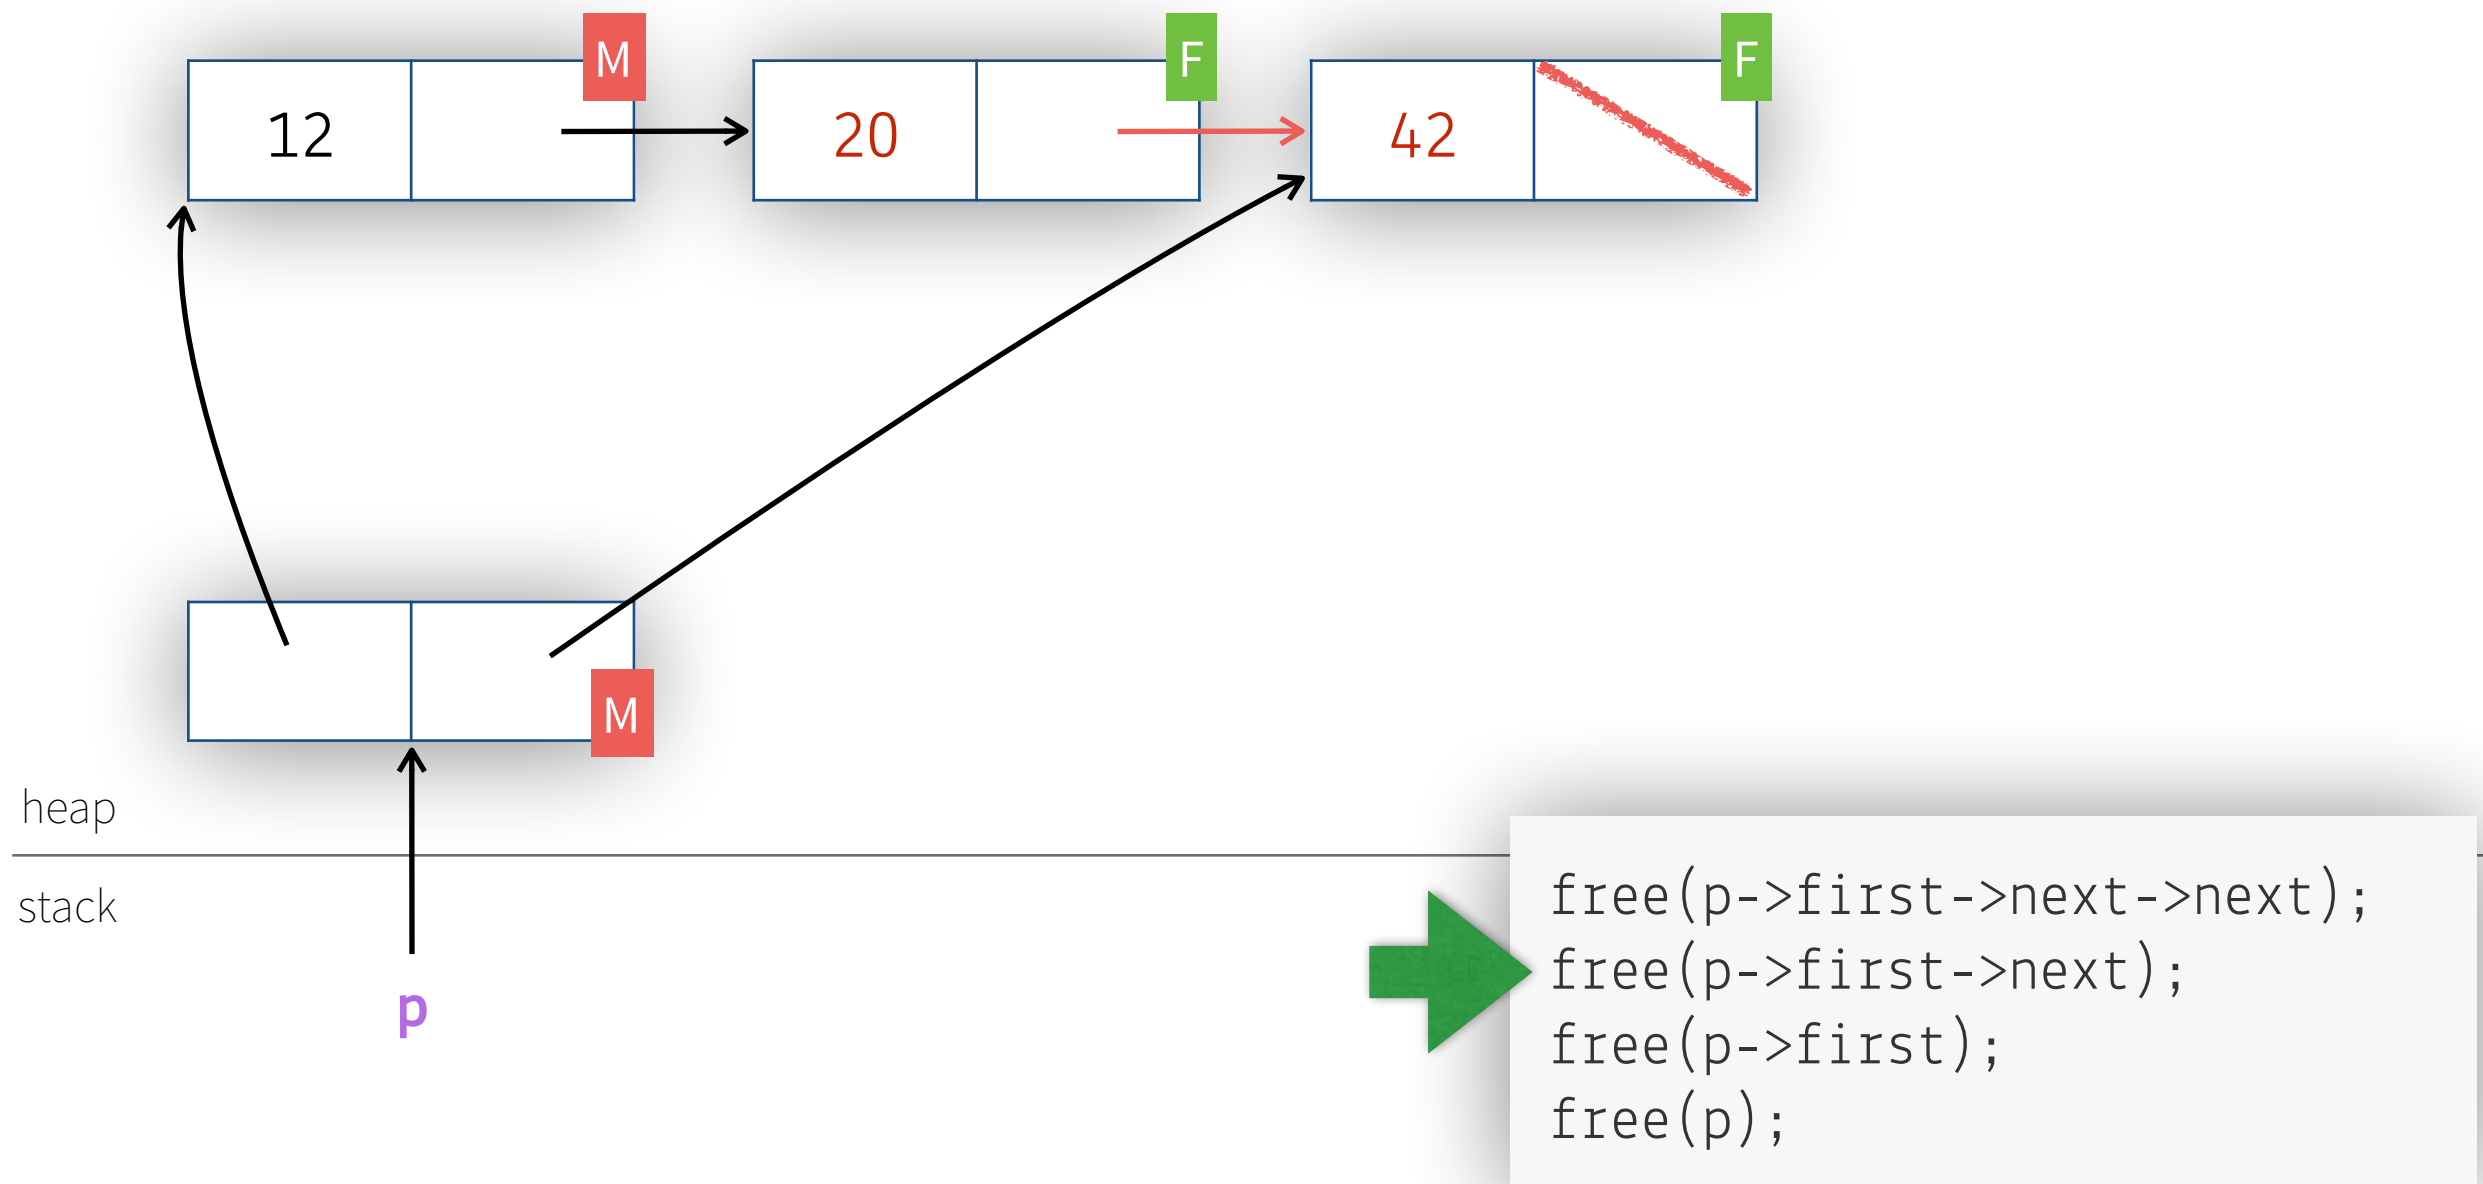

# Frigöra en länkad lista — försök 3 [OBS! Korrekt]

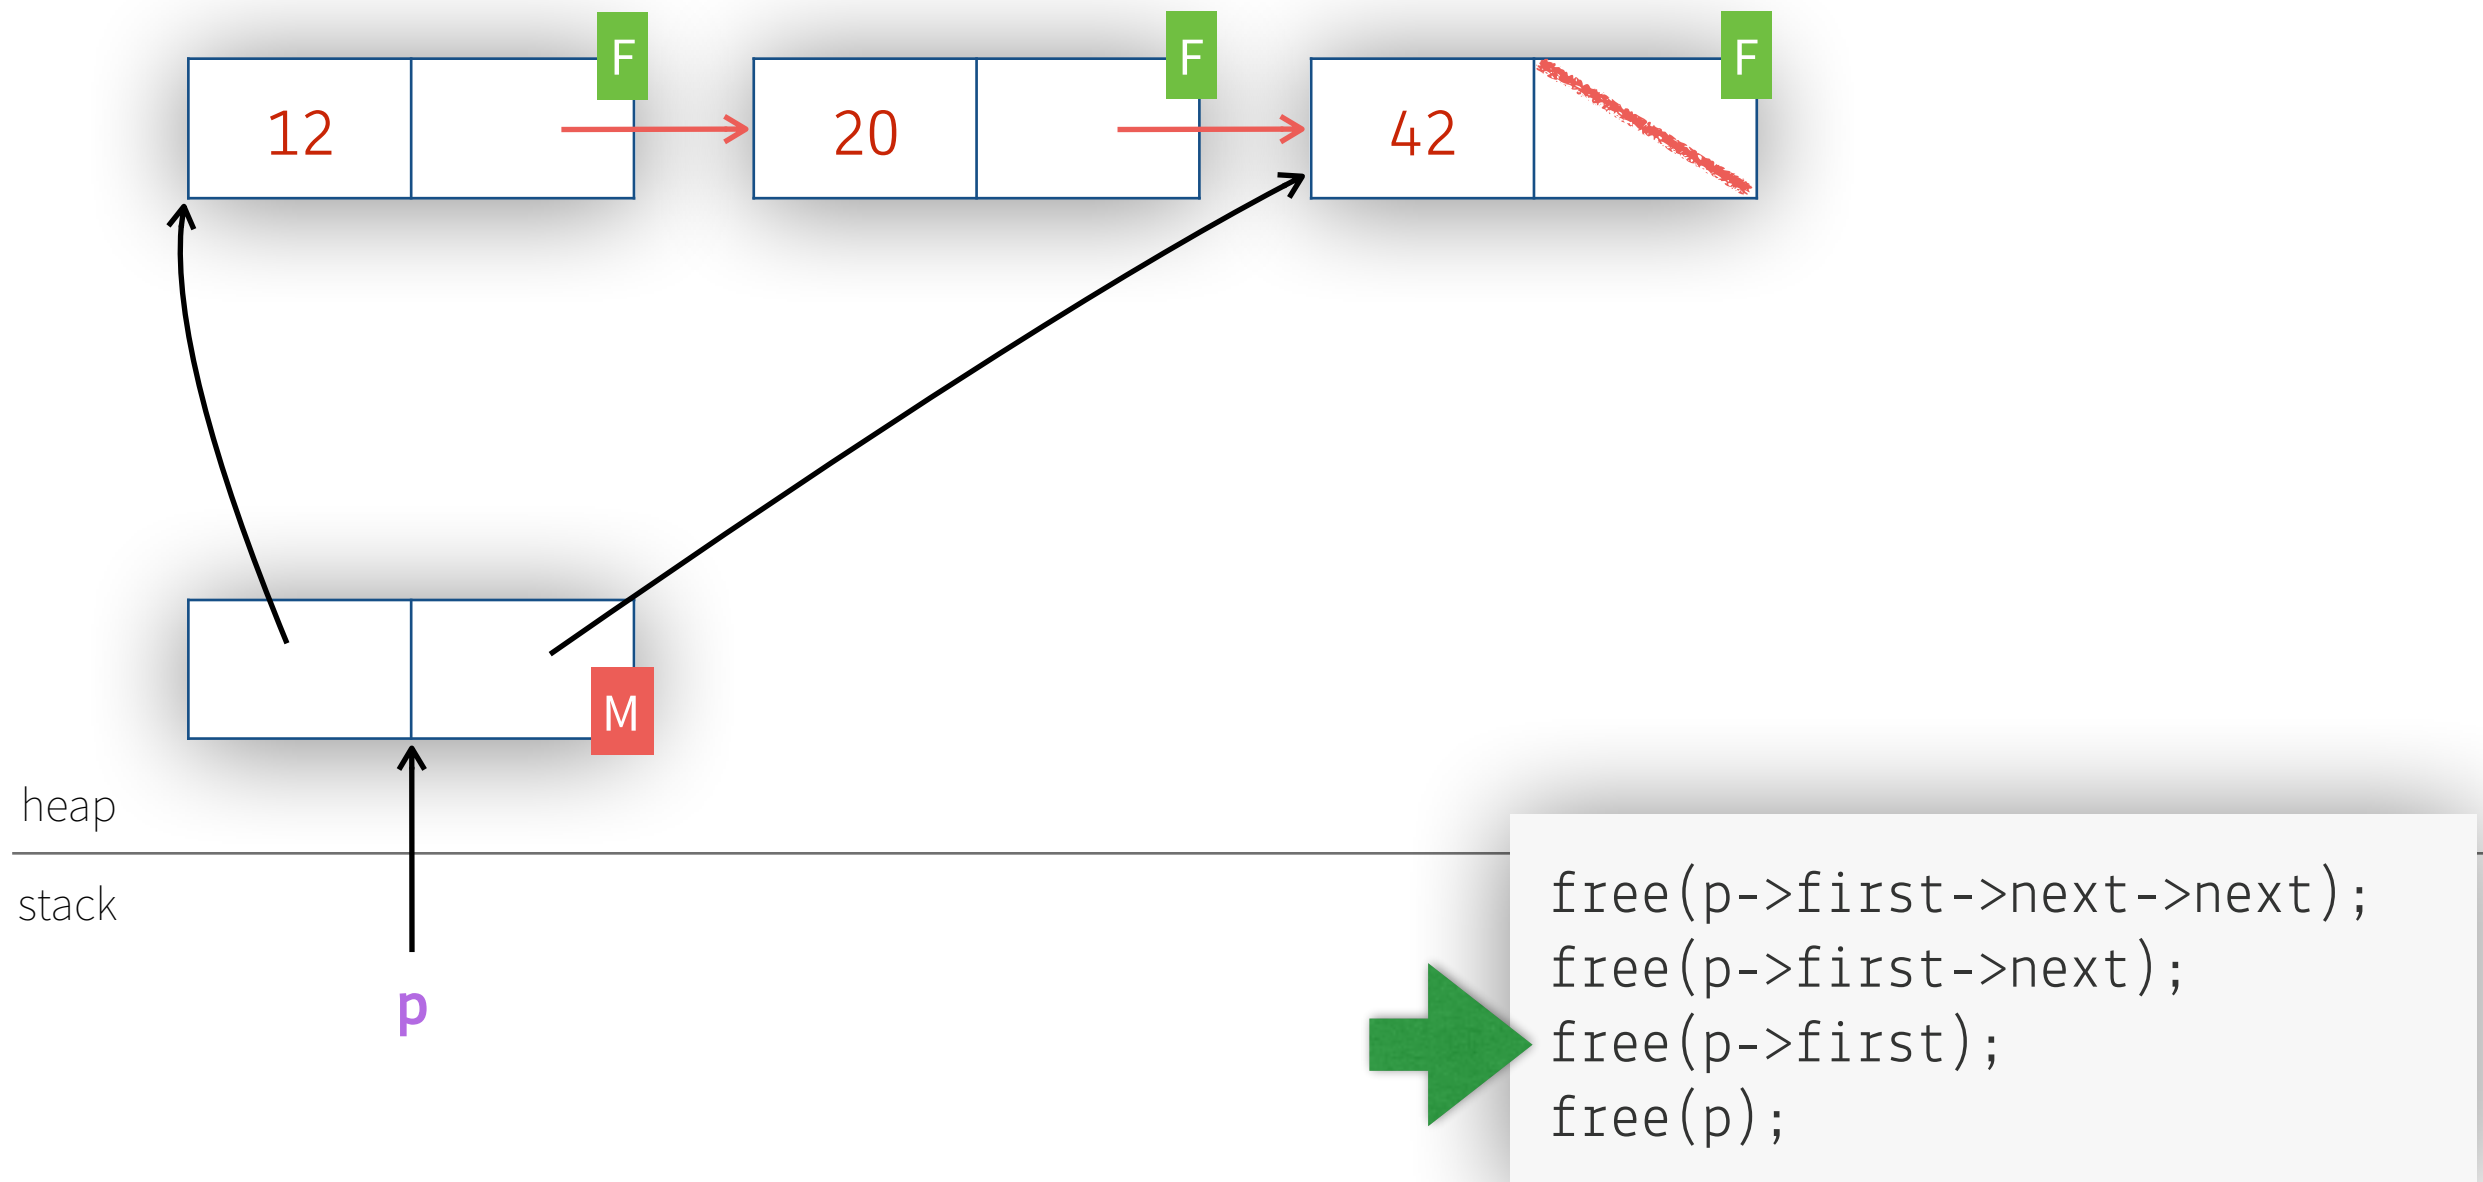

# Frigöra en länkad lista — försök 3 [OBS! Korrekt]

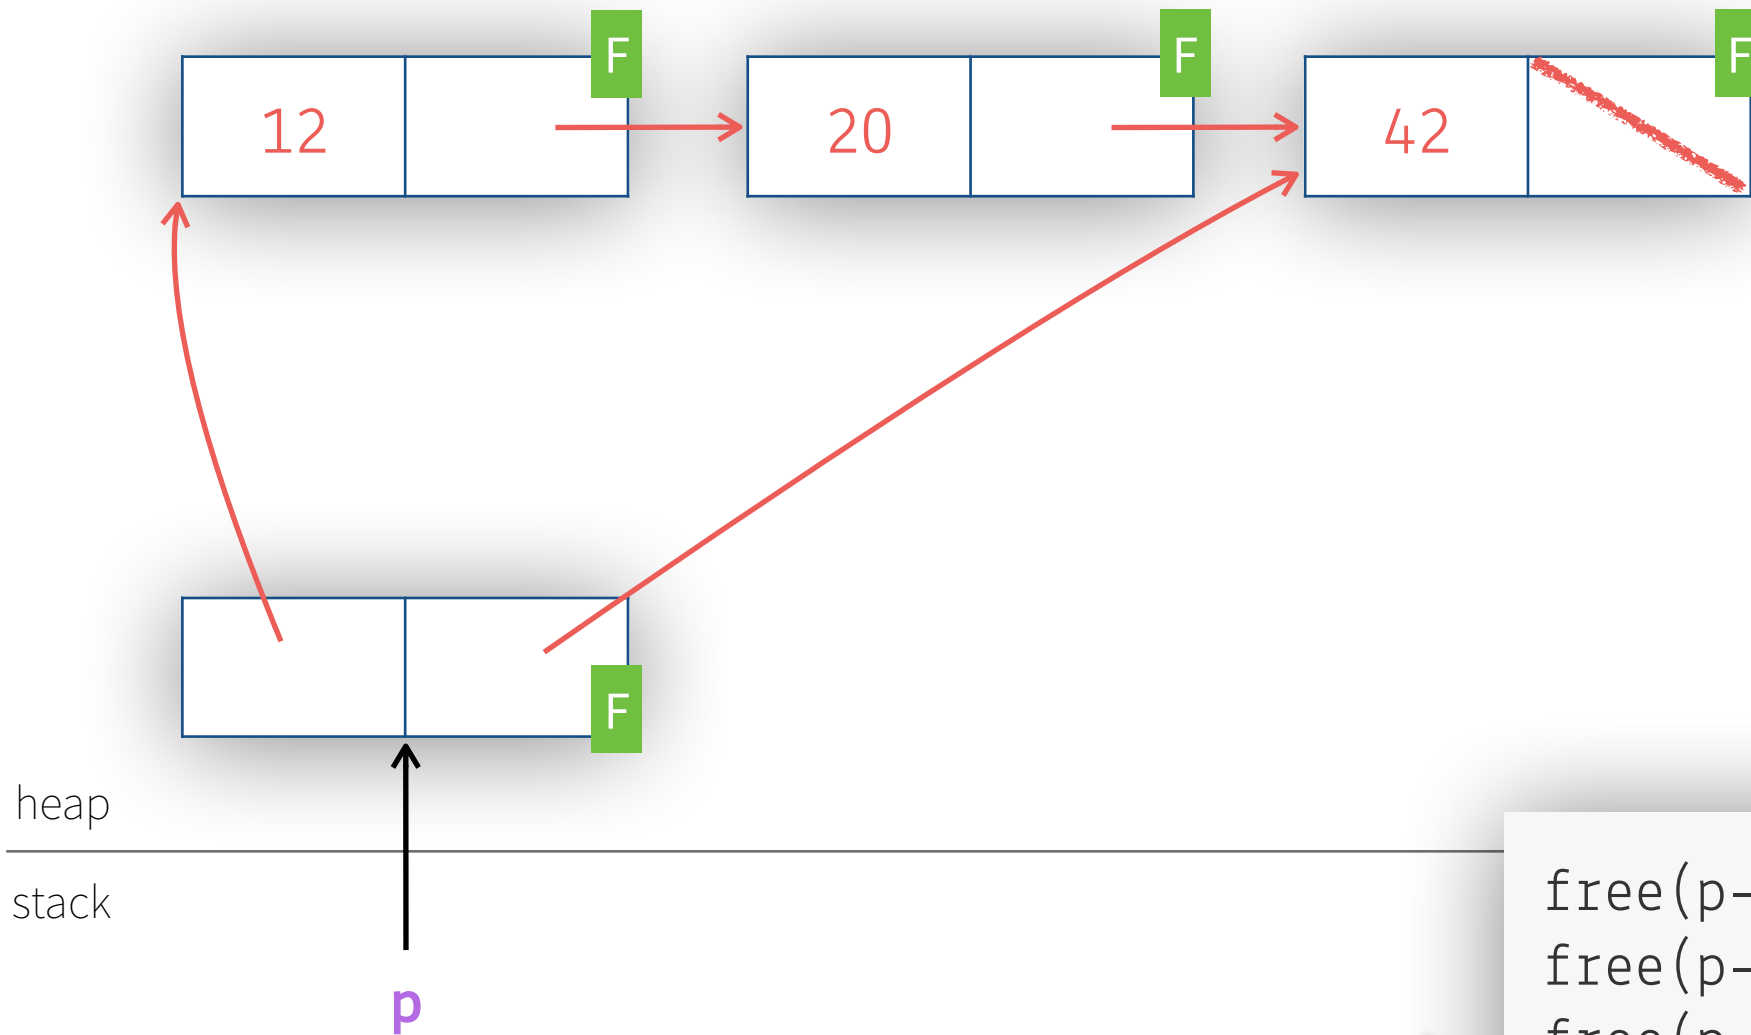

```
free(p->first->next->next);
free(p->first->next);
free(p->first);
free(p);
```

# Observationer

---

- Observera att minnet inte ”suddas” när man gör `free`
- Det är därför som det finns skräpdata överallt när man allokerar med `malloc`
- Om du har **otur** kan du lyckas frigöra minne och sedan använda det utan att märka det

Ett litet tips för att undvika detta problem — använd nedanstående istället för `free`

```
#define Free(ptr) { free(ptr); ptr = NULL; }
```

Med `Free(p);` sätts `p` till `NULL` som sido-effekt vilket kommer att få kod som gör felet i försök två att krascha med ett **segfault**

(det hade stått `Free(p); Free(p->next); ...` — den andra `Free` hade kraschat)

# Förslag till övning på kammaren

---

- Utöka programmet från föregående övning med stöd för att ta bort den länkade listan
- Implementera `list_free_rec` som tar bort listan med hjälp av `link_free_rec` som är en rekursiv hjälpfunktion
- Implementera `list_free_iter` som tar bort listan med hjälp av en loop och utan att anropa några hjälpfunktioner
- Använd `Free`-makrot från föregående bild för att undvika att du använder **dangling pointers** av misstag
- Använd valgrind för att verifiera att ditt program inte läcker minne

# Livekodning

---

