Программирование в командном процессоре OC UNIX

Бровкин Александр НБИбд-01-21¹ 5 мая, 2022, Москва, Россия

 $^{^{1}}$ Российский Университет Дружбы Народов

Цель работы:

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux, научиться писать небольшие командные файлы.

Ход работы:

1.Написал скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации узнал, изучив справку.

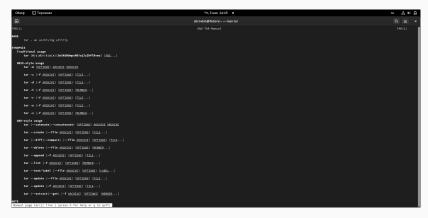


Figure 1: рис.1



Figure 2: рис.2

O6sop ⊗ Emacs	Чт, 5 мая 14:46 ●	A et B
	emacs@fedora	×
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help		
P 🛅 🖼 🗶 🛂 Save 💛 Undo 🐰 🕞 🏥 🔾		
(Abs/Abs/) **Debugsines* **Company **Compa		
-: script.sh All L1 (Shell-script[bash])		
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.		
Braits Tutterful transs Guided Tase Transs Guided Tase Vene Innes Hanniel Meen Samme Man MADOUTER YND WARMANTY Meen Man Man Man MADOUTER YND WARMANTY Meen Man Man MADOUTER YND WARMANTY Meen Man Man Man Man Man Man Man Man Man Ma		
This is GNU Emacs 27.2 (build 1, s86_64-redhat-linux-gru, GTK+ Version 3.24.30, cairo version 1.17.4) of 2021-69-07 Copyrat (0.321 Fre-Suhsen Faudation, Ix.		
Classics 10th standard Laters Classer show it again.		
U:DN- *GBU Emacs* All L3 (Fundamental) Indentation setup for shell type bash		

Figure 3: рис.3

2. Написал пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

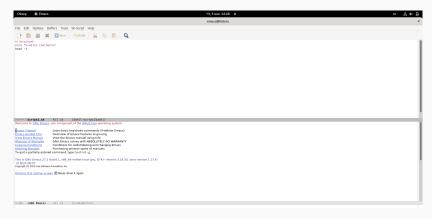


Figure 4: рис.4



Figure 5: рис.5

3.Написал командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

```
Обзор 🗎 Текстовый редактор
                                                                                                                    Чт,5 мая 14:54 ●
                                                                                                                        *file.sh
  Отярыть 🕶 🖽
                                                                                                                                                                                                                             Сокранить ≡ ×
 2 for A in a
 2 do if test -d SA
       them echo SA: is a directory
else echo -n SA: is a file and
           if test -w SA
them echo writeable
            elif teat -r sA
            then echo readable
            else echo neither readable nor writeable
11
12 fr
13 done
       11
                                                                                                                                                                                        sh ▼ Ширина табуляции 8 ▼ Crp 13, Crz6 5 ▼ BCT
```

Figure 6: рис.6

```
Терминал
                                                                                                                                                                           41.5 Mag 14:59 ◆
                                                                                                                                                                         abrovkin@fedora:-
in: is a directory
onf.txt: is a file andwriteable
abbr: is a file andwriteable
aborat: is a file andwriteable
ci.plases: is a directory
ext.txt: is a file andwriteable
laSnowu: is a director
abrovkingfedora ~]5
```

Figure 7: рис.7

4.Написал командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



Figure 8: рис.8

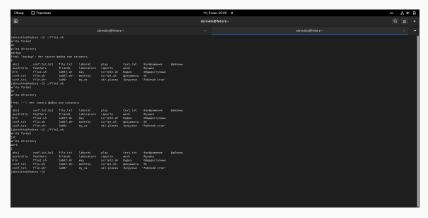


Figure 9: рис.9

Вывод:

Изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux, научился писать небольшие командные файлы