

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

## Отчёт по индивидуальному заданию: Группировка элементов массива по чётности индекса

Студент: Ошаров Александр Андреевич

Семинарист: Кензин Игорь

Группа: БПИ248

Вариант: 36

Дата: 2025-10-19

### Выполнение на оценку 4-5

#### 1. Вариант задания и условие задачи

Условие задачи:

Разработать программу на ассемблере RISC-V (RARS 1.6), в которой:

- Вводится одномерный массив  $A$ , состоящий из  $N$  элементов ( $N$  вводится в диалоге с пользователем).
- Из элементов массива  $A$  формируется новый массив  $B$ , в котором элементы с **чётными индексами** группируются в начале, а элементы с **нечётными индексами** — в конце.
- Память под массивы выделяется статически.
- Максимальное количество элементов — 10 (контроль при вводе).
- Обработка некорректных значений для  $N$  (нижняя и верхняя границы).
- Использование подпрограмм для ввода, вывода и формирования нового массива.

**Вариант:** Сформировать массив  $B$  из элементов массива  $A$  сгруппировав элементы с чётными индексами в начале массива, а элементы с нечётными индексами — в конце массива  $B$ .

#### 2. Тесты, демонстрирующие проверку разработанных программ и их корректную работу

Программа была протестирована на следующих тестовых случаях:

Тест	N	Массив A	Ожидаемый B	Комментарий
1	1	[42]	[42]	Только чётный индекс (0)
2	2	[10, 20]	[10, 20]	Чётный (0) → нечётный (1)

Тест	N	Массив A	Ожидаемый B	Комментарий
3	5	[1, 2, 3, 4, 5]	[1, 3, 5, 2, 4]	Индексы 0,2,4 → 1,3
4	10	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	[0,2,4,6,8,1,3,5,7,9]	Полный массив
5	0	—	Ошибка	Нижняя граница
6	11	—	Ошибка	Верхняя граница
7	-5	—	Ошибка	Отрицательное число
8	abc	—	Ошибка	Нечисловой ввод

Тестирование проводилось в среде RARS 1.6. Для каждого теста были сделаны скриншоты выполнения программы, подтверждающие корректность работы алгоритма и обработки ошибок.

### 3. Результаты тестовых прогонов для различных исходных данных

Тест 3: N=5, A=[1,2,3,4,5]

```
Enter N (1-10): 5
Enter A[0]: 1
Enter A[1]: 2
Enter A[2]: 3
Enter A[3]: 4
Enter A[4]: 5
Array A: 1 2 3 4 5
Array B: 1 3 5 2 4
-- program is finished running (0) --
```

C:\Users\sasho\Заргуули\Новая эра\2025-10-19\Решение на 4-5\yearrange\_macros.asm - RARS 1.6

File Edit Run Settings Tools Help

Run speed at max (no interaction)

Edit Execute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
	0x00400000	0x00400893	addi x17,x0,4	21: <2> li a7, 4
	0x00400004	0x0fc10517	auipc x10,0x0000fc10	<3> la a0, prompt_n
	0x00400008	0x06c50513	addi x10,x10,0x0000006c	
	0x0040000c	0x00000073	ecall	<4> ecall
	0x00400010	0x1a0000ef	jal x1,0x000001a0	22: jal ra, read_int_safe
	0x00400014	0x18059263	bne x11,x0,0x00000184	23: bnez a1, invalid
	0x00400018	0x00a009b3	add x19,x0,x10	24: mv s3, a0
	0x0040001c	0x00100293	addi x5,x0,1	27: li t0, 1
	0x00400020	0x1659cc63	blt x19,x5,0x00000178	28: blt s3, t0, invalid
	0x00400024	0x00a00293	addi x5,x0,10	29: li t0, 10
	0x00400028	0x1732c863	blt x5,x19,0x00000170	30: bgt s3, t0, invalid
	0x0040002c	0x0fc10417	auipc x8,0x0000fc10	33: la s0, array_a
	0x00400030	0xf440413	addi x8,x8,0xfffff4d4	

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x00000001	0x00000002	0x00000003	0x00000004	0x00000005	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010020	0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000003	0x00000005	0x00000002	0x00000004	0x00000000
0x10010040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000035	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x65746e45	0x204e2072	0x312d3128	0x203a2930
0x10010080	0x746e4500	0x41207265	0x3a5d005b	0x72450020	0x3a726f72	0x6d204e20	0x20747375	0x62206562
0x100100a0	0x65777465	0x31206e65	0x646e6120	0x2e303120	0x7241000a	0x20796172	0x00203a41	0x61727241
0x100100c0	0x3a422079	0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x100100e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Messages Run I/O

```
-- program is finished running (0) --  
  
Enter N (1-10): 5  
Enter A[0]: 1  
Enter A[1]: 2  
Enter A[2]: 3  
Enter A[3]: 4  
Enter A[4]: 5  
Array A: 1 2 3 4 5  
Array B: 1 3 5 2 4  
  
-- program is finished running (0) --
```

Clear

Registers Floating Point Control and Status

Name	Number	Value
ustatus	0	0x00000000
fflags	1	0x00000000
frm	2	0x00000000
fcsr	3	0x00000000
uie	4	0x00000000
utvec	5	0x00000000
uscratch	64	0x00000000
uepc	65	0x00000000
ucause	66	0x00000000
utval	67	0x00000000
uip	68	0x00000000
cycle	3072	0x0000002b3
time	3073	0xf4149f67
instret	3074	0x0000002b3
cycleh	3200	0x00000000
timeh	3201	0x00000199
instreth	3202	0x00000000

## Тест 5: N=0

Enter N (1-10): 0

Error: N must be between 1 and 10.

-- program is finished running (0) --

C:\Users\sasho\Заргуули\Новая эра\2025-10-19\Решение на 4-5\yearrange\_macros.asm - RARS 1.6

File Edit Run Settings Tools Help

Run speed at max (no interaction)

Edit Execute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
	0x00400000	0x00400893	addi x17,x0,4	21: <2> li a7, 4
	0x00400004	0x0fc10517	auipc x10,0x0000fc10	<3> la a0, prompt_n
	0x00400008	0x06c50513	addi x10,x10,0x0000006c	
	0x0040000c	0x00000073	ecall	<4> ecall
	0x00400010	0x1a0000ef	jal x1,0x000001a0	22: jal ra, read_int_safe
	0x00400014	0x18059263	bne x11,x0,0x00000184	23: bnez a1, invalid
	0x00400018	0x00a009b3	add x19,x0,x10	24: mv s3, a0
	0x0040001c	0x00100293	addi x5,x0,1	27: li t0, 1
	0x00400020	0x1659cc63	blt x19,x5,0x00000178	28: blt s3, t0, invalid
	0x00400024	0x00a00293	addi x5,x0,10	29: li t0, 10
	0x00400028	0x1732c863	blt x5,x19,0x00000170	30: bgt s3, t0, invalid
	0x0040002c	0x0fc10417	auipc x8,0x0000fc10	33: la s0, array_a
	0x00400030	0xf440413	addi x8,x8,0xfffff4d4	

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000035	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x65746e45	0x204e2072	0x312d3128	0x203a2930
0x10010080	0x746e4500	0x41207265	0x3a5d005b	0x72450020	0x3a726f72	0x6d204e20	0x20747375	0x62206562
0x100100a0	0x65777465	0x31206e65	0x646e6120	0x2e303120	0x7241000a	0x20796172	0x00203a41	0x61727241
0x100100c0	0x3a422079	0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x100100e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Messages Run I/O

```
Enter N (1-10): 2  
Enter A[0]: 10  
Enter A[1]: 20  
Array A: 10 20  
Array B: 10 20  
  
-- program is finished running (0) --  
  
Enter N (1-10): 0  
Error: N must be between 1 and 10.  
  
-- program is finished running (0) --
```

Clear

Registers Floating Point Control and Status

Name	Number	Value
ustatus	0	0x00000000
fflags	1	0x00000000
frm	2	0x00000000
fcsr	3	0x00000000
uie	4	0x00000000
utvec	5	0x00000000
uscratch	64	0x00000000
uepc	65	0x00000000
ucause	66	0x00000000
utval	67	0x00000000
uip	68	0x00000000
cycle	3072	0x0000004d
time	3073	0xf416f5ec
instret	3074	0x0000004d
cycleh	3200	0x00000000
timeh	3201	0x00000199
instreth	3202	0x00000000

## Тест 7: N=-5

Enter N (1-10): -5

Error: N must be between 1 and 10.

-- program is finished running (0) --

C:\Users\sasho\Зарядки\Новая эра\2025-10-19\Решение на 4-5\rearrange\_macros.asm - RARS 1.6

File Edit Run Settings Tools Help

Run speed at max (no interaction)

Edit Execute

Text Segment

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
<input type="checkbox"/>	0x00400000	0x00400893	addi x17,x0,4	21: <2> li a7, 4
<input type="checkbox"/>	0x00400004	0x0fc10517	auipc x10,0x0000fc10	<3> la a0, prompt_n
<input type="checkbox"/>	0x00400008	0x06e50513	addi x10,x10,0x0000006c	
<input type="checkbox"/>	0x0040000c	0x00000073	ecall	<4> ecall
<input type="checkbox"/>	0x00400010	0x1a0000ef	jal x1,0x000001a0	22: jal ra, read_int_safe
<input type="checkbox"/>	0x00400014	0x18055263	bne x11,x0,0x00000184	23: bnez a1, invalid
<input type="checkbox"/>	0x00400018	0x00a009b3	add x19,x0,x10	24: mv s3, a0
<input type="checkbox"/>	0x0040001c	0x00100293	addi x5,x0,1	27: li t0, 1
<input type="checkbox"/>	0x00400020	0x1659cc63	blt x19,x5,0x00000178	28: blt s3, t0, invalid
<input type="checkbox"/>	0x00400024	0x00a00293	addi x5,x0,10	29: li t0, 10
<input type="checkbox"/>	0x00400028	0x1732c863	blt x5,x19,0x00000170	30: bgt s3, t0, invalid
<input type="checkbox"/>	0x0040002c	0x0fc10417	auipc x8,0x0000fc10	33: la s0, array_a
<input type="checkbox"/>	0x00400030	0xf440413	addi x8,x8,0xfffffd4	

Data Segment

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x10010000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000a352d	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x65746e45	0x204e2072	0x312d3128	0x203a2930
0x10010080	0x746e4500	0x41207265	0x3a5d005b	0x72450020	0x3a726f72	0x6d204e20	0x20747375	0x62206562
0x100100a0	0x65777465	0x31206e65	0x646e6120	0x2e303120	0x7241000a	0x20796172	0x00203a41	0x61727241
0x100100c0	0x3a422079	0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x100100e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x10010100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

Registers Floating Point Control and Status

Name	Number	Value
ustatus	0	0x00000000
fflags	1	0x00000000
fxm	2	0x00000000
fcxr	3	0x00000000
uie	4	0x00000000
utvec	5	0x00000000
uscratch	64	0x00000000
uepc	65	0x00000000
ucause	66	0x00000000
utval	67	0x00000000
uip	68	0x00000000
cycle	3072	0x0000004e
time	3073	0xf418562b
instret	3074	0x0000004e
cycleh	3200	0x00000000
timeh	3201	0x00000199
instreth	3202	0x00000000

Messages Run I/O

Array B: 10 20

-- program is finished running (0) --

Enter N (1-10): 0

Error: N must be between 1 and 10.

-- program is finished running (0) --

Enter N (1-10): -5

Error: N must be between 1 and 10.

-- program is finished running (0) --


Clear

## Тест 8: N=abc

Enter N (1-10): abc

Error: N must be between 1 and 10.

-- program is finished running (0) --

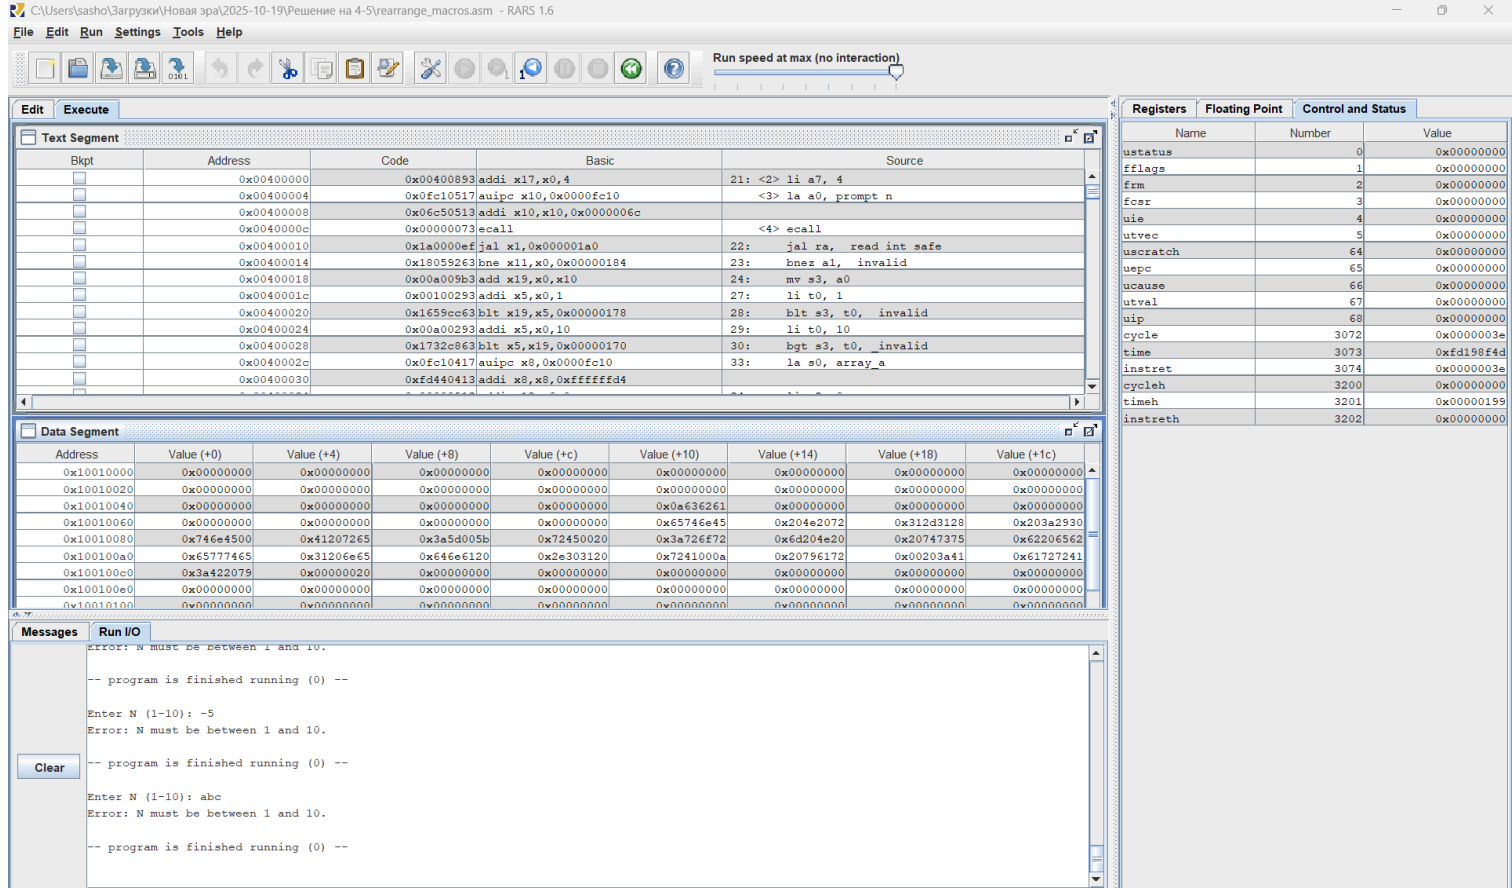

Все тесты прошли успешно. Программа корректно обрабатывает как валидные, так и невалидные входные данные, завершая работу с соответствующим сообщением при ошибке.

## 4. Исходные тексты программы

Исходный код программы расположен в репозитории по адресу: ./Решение на 4-5/

Структура проекта:

Решение на 4-5/

- └─ main.asm # Главная программа, содержит логику и вызовы макросов
- └─ io\_macros.asm # Макросы для вывода (print\_str, print\_int, exit)
- └─ array\_io\_macros.asm # Макрос для вывода массива (print\_array)
- └─ rearrange\_macros.asm # Макрос для перестановки элементов (rearrange\_arrays)

## 5. Дополнительная информация, подтверждающая выполнение задания в соответствии с требованиями

### 1. Реализация решения на ассемблере с вводом/выводом

- Программа написана на ассемблере RISC-V для среды RARS 1.6.
- Ввод данных осуществляется с клавиатуры через системный вызов `ecall 8` (чтение строки) с последующей валидацией и парсингом числа.
- Вывод данных — через `ecall 4` (печать строки) и `ecall 1` (печать целого числа).
- Все операции выполняются на дисплее консоли RARS.

## 2. Вывод исходного и сформированного массивов

Программа выводит:

- Сообщение `"Array A: "` перед выводом исходного массива;
- Сообщение `"Array B: "` перед выводом сформированного массива.

Вывод осуществляется с помощью макроса `print_array`, который печатает все элементы массива, разделяя их пробелами, и завершает строку символом новой строки.

## 3. Комментарии в коде

Весь код содержит подробные комментарии, поясняющие сложные действия. Например:

- Комментарии к системным вызовам;
- Комментарии к логике циклов и условий;
- Комментарии к назначению регистров.

## 4. Использование подпрограмм

Программа использует подпрограммы:

- `_read_int_safe` — для безопасного чтения целого числа из строки (реализована в `main.asm`);
- Подпрограммы для ввода, вывода и перестановки реализованы через макросы, которые инкапсулируют последовательности инструкций.

Подпрограммы не используют параметры в виде регистров, кроме тех, что передаются явно. Локальные переменные отсутствуют — всё хранится в регистрах или стеке.

## 5. Тестовое покрытие

Полное тестовое покрытие представлено в пунктах 2-3. Результаты тестов подтверждены скриншотами выполнения программы в RARS 1.6 для всех граничных и типичных случаев.

## 6. Обработка некорректного ввода

При вводе некорректного значения размера массива  $N$  (меньше 1 или больше 10, нечисловое значение, отрицательное число) программа немедленно завершает работу, выводя сообщение:

```
Error: N must be between 1 and 10.
```

Повторный ввод не запрашивается — это соответствует требованию задания.

---