

# OParl Schnittstellen-Spezifikation (Entwurf)

OParl Team - <http://oparl.de/>

## Contents

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>4</b>
1.1	Status . . . . .	4
1.2	Was ist OParl? . . . . .	4
1.3	Zielsetzung von OParl . . . . .	5
1.4	Transparenz und Beteiligung durch Open Data . . . . .	6
1.5	Werdegang von OParl 1.0 . . . . .	6
1.6	Zukunft von OParl . . . . .	7
1.7	Nomenklatur der Spezifikation und Satzkonventionen . . . . .	7
1.7.1	MÜSSEN, SOLLEN und KÖNNEN bzw. ZWINGEND, EMPFOHLEN und OPTIONAL . . . . .	7
1.7.2	Besondere Hervorhebungen und Satzkonventionen . . . . .	8
1.8	Initiatoren . . . . .	8
1.9	Unterstützer . . . . .	8
1.10	Autoren . . . . .	8
<b>2</b>	<b>Architektur</b>	<b>8</b>
2.1	Überblick . . . . .	9
2.2	Parlamentarisches Informationssystem . . . . .	9
2.3	Server . . . . .	9
2.4	API . . . . .	10
2.5	Client . . . . .	10
2.6	Cache . . . . .	10
2.7	Nutzerin oder Nutzer . . . . .	10
2.8	Objekt . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Nutzungsszenarien</b>	<b>11</b>
3.0.1	Szenario 1: Mobile Client-Anwendung . . . . .	11
3.0.2	Szenario 2: Integration in Web-Portal . . . . .	12
3.0.3	Szenario 3: Meta-Suche . . . . .	12
3.0.4	Szenario 4: Forschungsprojekt Themen- und Sprachanalyse . . . . .	12

<b>4</b>	<b>Prinzipien und Funktionen der API</b>	<b>12</b>
4.1	Designprinzipien	13
4.1.1	Aufbauend auf der gängigen Praxis	13
4.1.2	Verbesserungen gegenüber dem Status Quo wo möglich	13
4.1.3	RESTful	13
4.1.4	Selbstbeschreibungsfähigkeit	14
4.1.5	Erweiterbarkeit	14
4.1.6	Browseability/Verlinkung	14
4.2	Zukunftssicherheit	15
4.3	HTTP und HTTPS	15
4.4	Serialisierung mittels JSON-LD und JSONP	15
4.4.1	JSON	15
4.4.2	JSON-LD	15
4.4.3	JSONP	15
4.5	Benannte und anonyme Objekte	16
4.5.1	Benannte Objekte	16
4.5.2	Anonyme Objekte (Blank Nodes)	16
4.5.3	Empfehlungen für langlebige IRI/URLs	16
4.5.4	Empfehlungen für eindeutige URLs	16
4.6	Objektlisten	16
4.7	Feeds	16
4.7.1	Neue Objekte	17
4.7.2	Geänderte Objekte	17
4.7.3	Entfernte Objekte	17
4.8	Dokumentenabruf	17
4.9	Ausnahmebehandlung	17
4.10	Liste reservierter URL-Parameter	17
<b>5</b>	<b>Schema</b>	<b>17</b>
5.1	Übergreifende Aspekte	17
5.1.1	Typen von Objekteigenschaften	17
5.1.2	null-Werte	18
5.1.3	Vererbung der Lizenzbedingung	18
5.1.4	Die Eigenschaften “created” und “last_modified”	18
5.1.5	Die Eigenschaften “name” und “name_long”	18
5.1.6	Die Eigenschaft “description”	18
5.2	OPARLSystem (System)	18
5.2.1	Eigenschaft <code>oparl_version</code>	19
5.2.2	Eigenschaft <code>bodies</code>	19
5.2.3	Eigenschaft <code>name</code>	19

5.2.4	Eigenschaft <code>contact</code>	19
5.2.5	Eigenschaft <code>license</code>	19
5.2.6	Eigenschaft <code>new_objects</code>	19
5.2.7	Eigenschaft <code>updated_objects</code>	20
5.2.8	Eigenschaft <code>removed_objects</code>	20
5.2.9	Eigenschaft <code>info</code>	20
5.2.10	Eigenschaft <code>vendor</code>	20
5.2.11	Eigenschaft <code>product</code>	20
5.2.12	Beispiel	20
5.3	<code>oparl:Body</code> (Körperschaft)	21
5.3.1	Eigenschaft <code>system</code>	21
5.3.2	Eigenschaft <code>name</code>	21
5.3.3	Eigenschaft <code>name_long</code>	21
5.3.4	Eigenschaft <code>url</code>	22
5.3.5	Eigenschaft <code>rgs</code>	22
5.3.6	Eigenschaft <code>gnd_url</code>	22
5.3.7	Eigenschaft <code>contact</code>	22
5.3.8	Eigenschaft <code>papers</code>	22
5.3.9	Eigenschaft <code>people</code>	22
5.3.10	Eigenschaft <code>meetings</code>	22
5.3.11	Eigenschaft <code>committees</code>	23
5.3.12	Beispiel	23
5.4	<code>oparl:Committee</code> (Gremium)	23
5.4.1	Eigenschaften	24
5.4.2	Beziehungen	24
5.4.3	Beispiel	24
5.5	<code>oparl:Person</code> (Person)	24
5.5.1	Eigenschaften	24
5.5.2	Beziehungen	25
5.5.3	Beispiel	25
5.6	<code>oparl:Organization</code> (Organisation)	26
5.6.1	Eigenschaften	26
5.6.2	Beziehungen	27
5.6.3	Beispiel	27
5.7	<code>oparl:Meeting</code> (Sitzung)	27
5.7.1	Eigenschaften	27
5.7.2	Beziehungen	28
5.7.3	Beispiel	28
5.8	<code>oparl:AgendaItem</code> (Tagesordnungspunkt)	28

5.8.1	Eigenschaften	29
5.8.2	Beziehungen	30
5.8.3	Beispiel	30
5.9	oparl:Paper (Drucksache)	30
5.9.1	Eigenschaften	31
5.9.2	Beziehungen	31
5.9.3	Beispiel	32
5.10	oparl:Document (Dokument)	32
5.10.1	Eigenschaften	32
5.10.2	Beziehungen	33
5.11	oparl:Consultation (Beratung)	34
5.12	oparl:Location (Ort)	34
5.12.1	Eigenschaften	34
5.12.2	Beziehungen	34
5.13	oparl:Contact (Kontakt)	34
<b>6</b>	<b>Fußnoten</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>Glossar</b>	<b>35</b>

Lizenz: Creative Commons CC-BY-SA

# 1 Einleitung

Dieses Dokument wird bei seiner Fertigstellung die Spezifikation des OParl Schnittstellen-Standards für parlamentarische Informationssysteme (Ratsinformationssysteme, RIS) darstellen. Es dient damit als Grundlage für die Implementierung von OParl-konformen Server- und Clientanwendungen.

## 1.1 Status

Die Spezifikation befindet sich in Arbeit. Das Dokument enthält entsprechend viele Ungenauigkeiten und Hinweise auf offene Fragestellungen.

## 1.2 Was ist OParl?

(Nachfolgend eine Übernahme aus dem bisherigen Abschnitt “Funktionsumfang der OParl-Schnittstelle”. Der Text sollte deutlich überarbeitet und erweitert werden.)

Die vorliegende Spezifikation soll eine Webservice-Schnittstelle definieren, die den anonymen und lesenden Zugriff auf öffentliche Inhalte aus Parlamentarischen Informationssystemen ermöglicht. Die Zugriffe erfolgen über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Daten werden als JSON oder als JSONP ausgeliefert.

Die Spezifikation wird obligatorische Bestandteile (MUSS) und optionale Bestandteile (KANN) haben. Der tatsächliche Funktionsumfang kann daher zwischen den Implementierungen variieren.

### 1.3 Zielsetzung von OParl

- Nutzen für Kommunen, Bürger, politische Parteien
- Nutzen für Anbieter von RIS-Pflegesoftware
- Nutzen für Anbieter von RIS-Darstellungssoftware
- Nutzen für Open Data Initiativen
- Nutzen für die Wissenschaft
- Linked Data erwähnen

(Nachstehen der bisherige Textentwurf aus dem Abschnitt “Motivationen für den standardisierten Datenzugriff”, der sicherlich deutlich überarbeitet werden muss.)

Die Gründe, warum Betreiber von parlamentarischen Informationssystemen den Zugriff darauf über eine standardisierte Schnittstelle ermöglichen sollten, können vielfältig sein.

Ein zentrales Argument ist die Verpflichtung der Parlamente gegenüber der Bevölkerung, diese über die Fortschritte der parlamentarischen Arbeit zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Ein erster Schritt, der Bevölkerung Einblicke in die Arbeit und Zugriff auf Dokumente zu gewähren, ist vielerorts in den letzten Jahren durch Einführung von Ratsinformationssystemen mit anonymem, lesenden Zugriff über das World Wide Web gemacht worden.

Die damit eingeschlagene Richtung konsequent weiter zu gehen, bedeutet, die Daten der parlamentarischen Informationssystemen gänzlich offen zu legen, sofern die Inhalte es erlauben. Es bedeutet, die Daten und Inhalte so universell weiterverwendbar und so barrierearm wie möglich anzubieten, dass jegliche weitere Verwendung durch Dritte technisch möglich ist. Der seit einiger Zeit etablierte Begriff für dieses Prinzip heißt “Open Data”.

Das Interesse an parlamentarischen Informationen und an Anwendungen, die diese nutzbar und auswertbar machen, ist offensichtlich vorhanden. Die Entwickler der alternativen Ratsinformationssysteme wie Frankfurt Gestalten[14], Offenes Köln[15] oder der OpenRuhr:RIS-Instanzen[16] wissen zu berichten, wie viel Interesse den Projekten gerade aus Orten entgegen gebracht wird, in denen derartige Systeme noch nicht verfügbar sind.

Die Anwendungsmöglichkeiten für parlamentarische Informationen, wenn sie über eine Schnittstelle schnell und einfach abgerufen werden können, sind vielfältig. Beispiele könnten sein:

- Apps für den Abruf auf mobilen Endgeräten
- Möglichkeiten zur Wiedergabe für Nutzerinnen und Nutzer mit Beeinträchtigung des Sehvermögens
- Alternative und erweiterte Suchmöglichkeiten in Inhalten
- Auswertung und Analyse von Themen, Inhalten, Sprache etc.
- Benachrichtigungsfunktionen beim Erscheinen bestimmte Inhalte

Die Standardisierung dieses Zugriffs über die Grenzen einzelner Systeme hinweg erlaubt zudem, diese Entwicklungen grenzüberschreitend zu denken. Damit steigt nicht nur die potenzielle Nutzerschaft einzelner Entwicklungen. Auch das Potenzial für Kooperationen zwischen Anwendungsentwicklern wächst.

Darüber hinaus sind auch Motivationen innerhalb von Organisationen und Körperschaften erkennbar. So sollen parlamentarische Informationssysteme vielerorts in verschiedenste Prozesse und heterogene Systemlandschaften integriert werden. Durch eine einheitliche Schnittstelle bieten sich effiziente Möglichkeiten zur Integration der Daten in anderen Systeme, wie beispielsweise Web-Portale.

## 1.4 Transparenz und Beteiligung durch Open Data

- Einführung zu Open Data
- “10 Principles” erwähnen <https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/>
- Spürbare Tendenz zu mehr Offenheit
- Open Data ist (nur) zum Teil technisches Problem
- Vier der “10 Principles” haben technische Dimension:
  - 5. Machine readability
  - 6. Non-discrimination
  - 7. Use of Commonly Owned Standards
  - 9. Permanence
- Die bloße Bereitstellung einer OParl-konformen API wird weder die Einhaltung der technischen Prinzipien, noch der weiteren Open-Data-Prinzipien vollständig garantieren. Für echte Transparenz bedarf es mehr.
- Viele Bestandteile der Oparl Spezifikation, die einen weitgehend barrierearmen Zugang zu Informationen ermöglichen, sind optional.
  - Beispiel: Volltexte von Dokumenten über die API abrufbar machen
- Andere Bestandteile, die von Interesse wären, sind noch gar nicht von OParl abgedeckt. Beispiel: Abstimmungsergebnisse.
- Grund dafür ist, dass sich OParl in einem frühen Stadium befindet und primär am Status Quo der parlamentarischen Informationssysteme ausgerichtet ist.
- Es liegt also auch weiterhin an den Verwaltungen und Parlamentariern, durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Systemen die maximal erreichbare Transparenz zu bieten. Das fängt bei Dokumentenformaten an (ein PDF mit digitalem Text weist weit weniger Barrieren auf, als ein gescannter Brief, der ebenfalls als PDF gespeichert wurde) und hört bei der verwendeten Sprache auf.

## 1.5 Werdegang von OParl 1.0

Stichpunkte:

- 17. und 18. November 2012: Die Open Knowledge Foundation Deutschland veranstaltet in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin einen Workshop für Entwickler von Anwendungen, die einen gesellschaftlichen Nutzen bringen sollen. Hier ist VITAKO, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, als Sponsor engagiert. Die Geschäftsführerin, Dr. Marianne Wulff, ist persönlich vor Ort. Auch das Projekt Offenes Köln wird in einem Vortrag von Marian Steinbach präsentiert. Es kommt zum Austausch über die Frage, wie das Prinzip der offenen Ratsinformationen effektiv auf weitere Kommunen ausgeweitet werden könnte.
- 6. Dezember 2012: Anhörung im Landtag NRW in Düsseldorf zu einer Open-Data-Strategie der Landesregierung, wo Jens Klessmann und Marian Steinbach als Sachverständige gehört werden. Danach Gespräch über Möglichkeiten der Standardisierung offener Ratsinformationssysteme.

- Dezember 2012: Dr. Marianne Wulff, Jens Klessmann und Marian Steinbach beginnen mit der Abstimmung über einen Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen, kommunalen IT-Dienstleistern, RIS-Anbietern und Zivilgesellschaft. Ziel: Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Standard ermitteln. Unterdessen beginnt Marian Steinbach mit der Formulierung eines Standard-Entwurfs als Diskussionsgrundlage. Der Entwurf wird von Beginn an öffentlich auf GitHub.com bereit gestellt.
- 17. April 2013: Insgesamt 30 Teilnehmer versammeln sich in Köln, um sich in einem ersten Treffen über Ziele und Chancen einer Standardisierung für offene Ratsinformationen auszutauschen. Als Ergebnis wird ein großes Interesse an der weiteren Zusammenarbeit auf Basis des vorliegenden Standardentwurfs festgestellt. Als Termin für die Fertigstellung der ersten Version der Spezifikation wird der 30. Juni 2013 festgelegt. Die Initiatoren präsentieren den Anwesenden hier erstmals den Namen “OParl”, der künftig als Marke für die Bemühungen der Gruppe stehen soll.
- 22. Januar 2014: Nachdem sich die verteilte Zusammenarbeit am Standard-Entwurf seit April 2013 als nicht zielführend erwiesen hat, laden Jens Klessmann und Marian Steinbach und VITAKO zu einem eintägigen OParl-Workshop in Bielefeld ein. Das Ziel ist, die Spezifikation so weit wie möglich voran zu treiben und eine gute Basis für die baldige Fertigstellung zu legen.

## 1.6 Zukunft von OParl

- Verfeinerung, Lücken schliessen
- Globalisierung
- Erweiterung über die kommunale Ebene hinaus (Land, Bund)
- Vereinheitlichung von Kategorien (Drucksachentypen, Arten von Gremien)
- Erweiterung von Personendaten, z.B. mit Social Media URLs
- Mehr Abfragekriterien
- Suchfunktionen (Volltextsuche)
- Abstimmungsverhalten und maschinenlesbare Protokolle
- Schreibender Zugriff. Auch dazu muss das Rad nicht neu erfunden werden. Bestehende bzw. in Entwicklung befindliche Spezifikationen und Techniken aus der Linked Data-Welt können verwendet werden. Dazu gehören insbesondere die Linked Data Platform des W3C und Hydra.

## 1.7 Nomenklatur der Spezifikation und Satzkonventionen

### 1.7.1 MÜSSEN, SOLLEN und KÖNNEN bzw. ZWINGEND, EMPFOHLEN und OPTIONAL

Dieses Spezifikationsdokument nutzt die Modalverben müssen, können und sollen in einer Art und Weise, die bestimmte Anforderungen möglichst unmissverständlich in drei verschiedene Abstufung einteilen lässt. Um ihre normative Bedeutung zu unterstreichen, werden diese Wörter grundsätzlich in Großbuchstaben gesetzt.

Diese Konvention ist angelehnt an die Definitionen der Begriffe MUST, SHOULD und MAY (bzw. MUST NOT, SHOULD NOT und MAY NOT) aus RFC2119.<sup>1</sup>

Die Bedeutung im Einzelnen:

---

<sup>1</sup>RFC2119 <http://tools.ietf.org/html/rfc2119>

**MÜSSEN/MUSS bzw. ZWINGEND:** Die Erfüllung einer Anforderung, die explizit vom Modalverb MÜSSEN bzw. MUSS Gebrauch macht, ist zwingend erforderlich.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “MUST”, “REQUIRED” oder “SHALL”.

**NICHT DÜRFEN/DARF NICHT:** Dieses Stichwort kennzeichnet ein absolutes Verbot.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “MUST NOT” oder “SHALL NOT”.

**SOLLEN/SOLL bzw. EMPFOHLEN:** Mit dem Wort SOLLEN bzw. SOLL sind empfohlene Anforderungen gekennzeichnet, die von jeder Implementierung erfüllt werden sollen. Eine Nichterfüllung ist als Nachteil zu verstehen, beispielsweise weil die Nutzerfreundlichkeit dadurch Einbußen erleidet, und sollte daher sorgfältig abgewogen werden.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “SHOULD” oder “RECOMMENDED”.

**NICHT SOLLEN/SOLL NICHT bzw. NICHT EMPFOHLEN:** Diese Formulierung wird verwendet, wenn unter gewissen Umständen Gründe existieren können, die ein bestimmtes Verhalten akzeptabel oder sogar nützlich erscheinen lassen, jedoch die Auswirkung des Verhaltens vor einer entsprechenden Implementierung verstanden und abgewogen werden sollen.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “SHOULD NOT” oder “NOT RECOMMENDED”.

**DÜRFEN/DARF bzw. OPTIONAL:** Mit dem Wort DÜRFEN bzw. DARF oder OPTIONAL sind optionale Bestandteile gekennzeichnet. Ein Anbieter könnte sich entscheiden, den entsprechenden Bestandteil aufgrund besonderer Kundenanforderungen zu unterstützen, während andere diesen Bestandteil ignorieren könnten. Implementierer von Clients oder Servern DÜRFEN in solchen Fällen NICHT davon ausgehen, dass der jeweilige Kommunikationspartner den entsprechenden, optionalen Anteil unterstützt.

Die Entsprechung in RFC2119 lautet “MAY” oder “OPTIONAL”.

### 1.7.2 Besondere Hervorhebungen und Satzkonventionen

## 1.8 Initiatoren

## 1.9 Unterstützer

## 1.10 Autoren

An diesem Dokument haben mitgewirkt:

Felix Ebert, Jan Erhardt, Jens Klessmann, Andreas Kuckartz, Babett Schalitz, Marian Steinbach, Thomas Tursics, Jakob Voss

# 2 Architektur

In diesem Abschnitt werden grundlegenden Konzepte, die von OParl abgedeckt werden, erläutert. Die Erläuterungen sind nicht im engeren Sinne Teil der Spezifikation, sondern dienen dazu, die Anwendungsbereiche von OParl und die Funktionen einer OParl-konformen API verständlicher und konkreter beschreiben zu können.

Da die Architektur auf der generellen Architektur des World Wide Web (WWW) aufbaut, sind einzelne Konzepte direkt den Begriffen der Architekturbeschreibung des W3-Konsortiums entlehnt.<sup>2</sup>



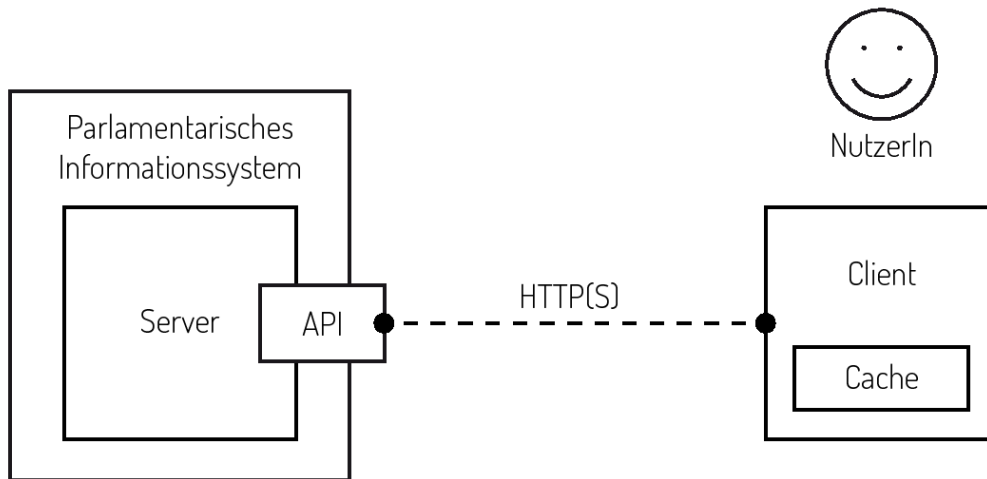


Figure 1: Architektordiagramm

## 2.1 Überblick

## 2.2 Parlamentarisches Informationssystem

Parlamentarische Informationssysteme sind Software-Systeme, die von verschiedensten Körperschaften eingesetzt werden, um die Zusammenarbeit von Parlamenten zu organisieren, zu dokumentieren und öffentlich nachvollziehbar zu machen.

Im kommunalen Umfeld in Deutschland, wo das Parlament je nach Art der Kommune häufig als Stadtrat oder Gemeinderat bezeichnet wird, hat sich für diese Art von Informationssystem auch der Begriff “Ratsinformationssystem” (kurz “RIS”) etabliert.

Parlamentarische Informationssysteme sind jedoch nicht auf die kommunale Ebene begrenzt. Ähnliche Systeme werden auch auf Ebene z.B. von Landkreisen, Regierungsbezirken und diversen Zweckverbänden eingesetzt.

Diese Systeme unterstützen in der Regel mehrere der folgenden Funktionen:

- Das Erzeugen, Bearbeiten und Darstellen von Sitzungen und deren Tagesordnung
- Das Erzeugen und Abrufen von Sitzungsprotokollen
- Das Erzeugen, Bearbeiten und Anzeigen von Drucksachen
- Das Erzeugen, Bearbeiten und Anzeigen von Gremien und deren Mitgliedern

Funktionen, die die Eingabe und Bearbeitung von Daten betreffen, sind in der Regel einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten. Die Darstellung und der Abruf von Informationen und Dokumenten hingegen ist in vielen Fällen für die Öffentlichkeit freigegeben.

Die OParl Spezifikation beschreibt eine Schnittstelle, die den maschinellen, lesenden Zugriff auf derartige Informationen ermöglicht.

## 2.3 Server

Der Server im Sinne dieser Spezifikation ist ein Software-Dienst, der auf einem mit dem Internet verbundenen Rechnersystem läuft. Dieser Dienst ist eine spezielle Form eines WWW-

<sup>2</sup>Architecture of the World Wide Web, Volume One. <http://www.w3.org/TR/webarch/>

bzw. HTTP(S)-Servers. Entsprechend beantwortet der Server HTTP-Anfragen, die an ihn auf einem bestimmten TCP-Port gestellt werden.

Der Server ist als Bestandteil des parlamentarischen Informationssystems zu verstehen. Der Betrieb des Servers steht damit üblicherweise in der Verantwortung desjenigen, der das parlamentarische Informationssystem betreibt.

Von einem Server, der die OParl-Spezifikation erfüllt, wird erwartet, dass er bestimmte parlamentarische Informationen in einem bestimmten Format zur Verfügung stellt und auf bestimmte Anfragen von so genannten Clients über die OParl API entsprechend dieser Spezifikation reagiert.

## **2.4 API**

Der Begriff API steht in diesem Dokument für die Webservice-Schnittstelle, die der Server anbietet. Die Schnittstelle basiert auf dem HTTP-Protokoll. Mittels HTTPS ist wahlweise auch die verschlüsselte Nutzung der API möglich, sofern Server dies unterstützt.

Die API steht im Mittelpunkt dieser Spezifikation. Server und Clients sind als Kommunikationspartner zu verstehen, die über das Internet als Kommunikationskanal mit einander kommunizieren können. Die API-Spezifikation stellt dabei die nötige Grammatik und das Vokabular bereit, anhand dessen eine sinnvolle Kommunikation erfolgen kann.

## **2.5 Client**

Der Begriff “Client” steht für eine Software, die über die OParl API mit dem Server kommuniziert. Da die API auf dem HTTP-Protokoll aufbaut, handelt es sich bei dem Client um eine spezielle Form eines HTTP-Clients.

## **2.6 Cache**

Ein Cache ist ein Speicher, der einem Client dazu dienen kann, von einem Server abgerufene Informationen längerfristig vorzuhalten. Dies kann beispielsweise dazu dienen, mehrfache Anfragen der selben Informationen zu vermeiden, wodurch sowohl Ressourcen auf Seite des Servers geschont als auch die Nutzung von Netzwerkbandbreite reduziert werden kann. Die Nutzung eines Cache kann auch zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit eines Clients beitragen, indem Wartezeiten zur Bereitstellung einer Ressource verkürzt werden.

## **2.7 Nutzerin oder Nutzer**

Mit einer Nutzerin oder einem Nutzer ist in diesem Fall eine natürliche Person gemeint, die mittels eines OParl-Clients auf parlamentarische Informationen zugreift.

## **2.8 Objekt**

Der Server beantwortet Anfragen eines Clients im Regelfall, indem bestimmte Objekte ausgegeben werden. Objekte sind im Fall einer OParl-konformen API JSON-Objekte, die das Schema einhalten, das in der vorliegenden Spezifikation beschrieben wird. Antworten des Servers können einzelne Objekte, Listen von Objekten oder Listen von URLs von Objekten enthalten.

## 3 Nutzungsszenarien

Die nachfolgenden Nutzungsszenarien dienen dazu, die Architektur und die Anwendungsmöglichkeiten anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

### 3.0.1 Szenario 1: Mobile Client-Anwendung

Eine **Client**-Anwendung für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets, nachfolgend “App” genannt, könnte das Ziel verfolgen, Nutzern unterwegs sowie abseits vom Desktop-PC bestmöglichen Lesezugriff auf Dokumente aus Ratsinformationssystemen (RIS) zu bieten. Die möglichen Kontexte und Nutzungsmotivationen sind vielfältig:

- Teilnehmer einer Sitzung greifen während der Sitzung auf die Einladung dieser Sitzung und die zur Tagesordnung der Sitzung gehörenden Drucksachen zu, außerdem auf die Protokolle vorheriger Sitzungen.
- Eine Redakteurin der Lokalpresse geht unterwegs die Themen der nächsten Sitzungen bestimmter Gremien, für die sie sich besonders interessiert, durch.
- Eine Gruppe von Studierenden erkundet zusammen mit ihrem Dozenten die lokalpolitischen Aktivitäten des Viertels rund um ihre Hochschule. Dazu nutzen sie die GPS-Lokalisierung ihrer Smartphones in Verbindung mit den Geodaten, die an vielen Drucksachen des lokalen RIS zu finden sind. Direkt vor Ort an einer Baustelle öffnen sie Beschlüsse, Pläne und Eingaben aus dem Planfeststellungsverfahren, die dieser Baustelle voran gegangen sind.

Zur Realisierung derartiger Szenarien können die Fähigkeiten von OParl-kompatiblen Servern mit den besonderen Eigenschaften der mobilen Endgeräte verknüpft werden.

Smartphones und Tablets verfügen beispielsweise, je nach Aufenthaltsort, über sehr unterschiedlich gute Internetanbindung. In einem Büro oder zuhause können Nutzer über ein WLAN Daten mit hoher Bandbreite austauschen, in Mobilfunknetzen vor allem außerhalb der Ballungsgebiete jedoch sinken die Bandbreiten deutlich. Einige Tablets werden sogar ohne Möglichkeit zur Mobilfunk-Datenübertragung genutzt. In solchen Fällen kann ein **Cache** auf dem Endgerät dazu dienen, Inhalte vorzuhalten, die dann auch bei langsamer oder fehlender Internetverbindung zur Verfügung stehen. Sobald dann wieder eine Verbindung mit hoher Bandbreite bereit steht, kann die App im Hintergrund, entweder über die **Feeds** der OParl API oder über den einzelnen Abruf von Objekten, die gecachten Inhalte aktualisieren.

Eine Stärke eines mobilen Clients ist auch die Möglichkeit der Personalisierung, also der Anpassung auf die Bedürfnisse und Interessen der Nutzerin oder des Nutzers. Es wäre beispielsweise denkbar, dass eine Nutzerin die Ratsinformationssysteme, für die sie sich interessiert, dauerhaft in der App einrichtet und eine Favoritenliste der Gremien, die ihre bevorzugten Themengebiete behandeln, hinterlegt. Die App könnte aufgrund dieser Favoritenliste eigenständig über die API nach neuen Sitzungsterminen, Tagesordnungspunkten, Drucksachen und Dokumente suchen. Taucht dabei ein neues Objekt auf, wird die Nutzerin darüber benachrichtigt. Sie kann dann beispielsweise entscheiden, Dokumente direkt zu öffnen oder für den späteren Offline-Zugriff zu speichern.

Einem derartigen Szenario kommt das Graph-orientierte Datenmodell der OParl API entgegen. Ausgehend von einer Sitzung eines bestimmten Gremiums beispielsweise ist es damit einfach möglich, die in Verbindung stehenden Mitglieder des Gremiums, Teilnehmer der Sitzung, Tagesordnungspunkte der Sitzung oder Drucksachen zu den Tagesordnungspunkten und letztlich Dokumente zu Drucksachen und Sitzung abzurufen.

Für die Nutzer einer mobilen Client-Anwendung könnte es sich als besonders hilfreich erweisen, wenn Dokumente auf dem Server in verschiedenen Formaten zur Verfügung gestellt werden. Denn nicht jedes Endgerät mit kleinem Bildschirm bietet eine nutzerfreundliche Möglichkeit, beispielsweise Dokumente im weit verbreiteten PDF-Format darzustellen. Hier

könnte schon der Entwickler der mobilen App Mechanismen vorsehen, die, sofern vorhanden, besser geeignete Formate wie z.B. HTML abrufen.

Neben dem kleinen Display kann für einige mobile Endgeräte auch die im Vergleich zu einem zeitgemäßen Desktop-PC geringere CPU-Leistung eine Einschränkung darstellen. Solchen Geräten kommt es besonders entgegen, wenn der Server zu allen Dokumenten auch den reinen Textinhalt abrufbar macht, der dann beispielsweise für eine Volltextsuche auf dem Endgerät indexiert werden kann. So wiederum kann auf dem Client eine Suchfunktion realisiert werden, welche die OParl-API selbst nicht zur Verfügung stellt.

Eine solche Suchfunktion kann auch über die reine Volltextsuche hinaus gehen und über die Suche mittels Text- oder Spracheingabe hinaus gehen. Denn ein Client könnte von einem **Server**-System, das Drucksachen mit Geoinformationen anbietet, diese abrufen und räumlich indexieren. Anhand der Position des Geräts, die mittels GPS genau bestimmt werden kann, könnte so der lokale Cache nach Objekten in der Umgebung durchsucht werden. Das Ergebnis könnte auf einer Karte dargestellt oder in einer Ergebnisliste angezeigt werden, die nach Distanz zum Objekt sortiert werden könnte.

### **3.0.2 Szenario 2: Integration in Web-Portal**

Web Portale bieten Nutzern unter anderem die Möglichkeit Anwendungen, Prozesse und Dienste zu integrieren. Die OParl API stellt einen solchen Dienst dar und bereitet so den Weg zu angereicherten Portalseiten. Informationen, die über die API bezogen werden, können in Portlets organisiert und visualisiert werden. Hierbei können

1. angemeldete Benutzer

die eingegrenzten Portlet Parameter für den nächsten Besuch zwischen speichern, während

2. anonyme Benutzer

dies nicht können. In beiden Fällen können Portalnutzer das angezeigte Portlet nach ihren Bedürfnissen anpassen. Beispielsweise kann ein solches Portlet eine Liste der Gremien bereitstellen, aus der sich der Nutzer das interessante Gremium aussucht und aufgrund dieser Auswahl die Informationen zu den vergangenen / nächsten Sitzungsterminen im Rat, etwaiger Drucksachen oder Dokumenten erhält und geeignet visualisiert.

Durch eine solche Integration von RIS Informationen in bestehende Portalsysteme (unter Umständen die kommunale Webseite selbst), ist es möglich Nutzern zusätzliche Informationen in der bereits gewohnten Umgebung zu präsentieren und den bestehenden Informationsgehalt und den Datenbestand aufzuwerten.

### **3.0.3 Szenario 3: Meta-Suche**

### **3.0.4 Szenario 4: Forschungsprojekt Themen- und Sprachanalyse**

## **4 Prinzipien und Funktionen der API**

(In diesem Kapitel werden die Zugriffsmethoden der OParl-konformen Schnittstelle beschrieben. Hierzu gehören alle chapter-Dateien, deren Nummerierung mit der Ziffer 6 beginnt.)

Stichpunkte:

- Grundlage für den Zugriff auf die Schnittstelle ist das Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

- Optional gzip Encoding und andere Kodierungen, wenn Client und Server dies unterstützen
- Das Protokoll ist zustandslos
- Authentifizierung wird nicht benötigt.

## 4.1 Designprinzipien

### 4.1.1 Aufbauend auf der gängigen Praxis

Grundlage für die Erarbeitung der OParl-Spezifikation in der vorliegenden Version ist eine Analyse der aktuell (2012 bis 2014) in Deutschland befindlichen Ratsinformationssysteme und ihrer Nutzung. Erklärtes Ziel für diese Version ist es, mit möglichst geringem Entwicklungsaufwand auf Seite der Softwareanbieter und Migrationsaufwand auf Seite der Betreiber zu einer Bereitstellung von parlamentarischen Informationen über eine OParl API zu gelangen. Hierbei war es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Informationsmodelle der einschlägigen Softwareprodukte stark ähneln. Für die OParl-Spezifikation wurde sozusagen ein Datenmodell als “gemeinsamer Nenner” auf Basis der gängigen Praxis beschrieben.

### 4.1.2 Verbesserungen gegenüber dem Status Quo wo möglich

Dort, wo es dem Ziel der einfachen Implementierbarkeit und der einfachen Migration nicht im Weg steht, erlauben sich die Autoren dieser Spezifikation, auch Funktionen aufzunehmen, die noch nicht als gängige Praxis im Bereich der Ratsinformationssysteme bezeichnet werden können oder welche nur von einzelnen Systemen unterstützt werden. Solche Funktionen sind dann so integriert, dass sie nicht als zwingende Anforderung gelten.

Ein Beispiel für eine derartige Funktion ist die Abbildung von Geodaten im Kontext von Drucksachen (`oparl:Paper`), um beispielsweise die Lage eines Bauvorhabens, das in einer Beschlussvorlage behandelt wird, zu beschreiben. Zwar ist den Autoren nur ein einziges Ratsinformationssystem<sup>3</sup> in Deutschland bekannt, das Geoinformationen - und zwar in Form von Punktdaten, also einer Kombination aus Längen- und Breitengradangaben - mit Dokumenten verknüpft. Der Vorteil dieser Funktion ist jedoch anhand zahlreicher Anwendungsszenarien belegbar. Somit ist der vorliegenden OParl-Spezifikation die Möglichkeit beschrieben, beliebige Geodaten-Objekte entsprechend der GeoJSON Spezifikation<sup>4</sup> einzubetten. Die Angabe eines einzelnen Punktes ist dabei nur ein einfacher Sonderfall. Die Spezifikation erlaubt auch die Kodierung von mehreren Objekten, die Punkte, Linien oder Polygone repräsentieren können. Vgl. dazu `oparl:Location`.

Auch die Ausgabe einer Nur-Text-Version im Kontext des Dokuments (`oparl:Document`), das den barrierefreien Zugriff auf Inhalte oder Indexierung für Volltextsuchfunktionen deutlich vereinfacht, ist eine Möglichkeit, die in der gängigen Praxis noch nicht zu finden ist. Ebenso die Möglichkeit, Beziehungen zwischen einzelnen Dokumenten herzustellen, um so von einem Dokument zu anderen Dokumenten mit identischem Inhalt, aber in anderen technischen Formaten zu verweisen, etwa von einer ODT-Datei zu einer PDF-Version.

### 4.1.3 RESTful

Die Bezeichnung “REST” (für “Representational State Transfer”) wurde im Jahr 2000 von Roy Fielding eingeführt<sup>5</sup>. Die Definition von Fielding reicht sehr weit und berührt viele Details. In der Praxis wird der Begriff häufig genutzt, um eine Schnittstelle zu beschreiben,

- die auf WWW-Technologie aufbaut, insbesondere das HTTP-Protokoll

<sup>3</sup>Das System BoRis der Stadt Bonn [http://www2.bonn.de/bo\\_ris/ris\\_sql/agm\\_index.asp](http://www2.bonn.de/bo_ris/ris_sql/agm_index.asp)

<sup>4</sup>GeoJSON <http://geojson.org/>

<sup>5</sup>Fielding, Roy: Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, <http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>

- die darauf beruht, dass mittels URL einzelne Ressourcen oder Zustände vom Client abgerufen werden können.
- die zustandslos ist. Das bedeutet, die Anfrage eines Clients an den Server enthält alle Informationen, die notwendig sind, um die Anfrage zu verarbeiten. Auf dem Server wird kein Speicher zur Verfügung gestellt, um beispielsweise den Zustand einer Session zu speichern.

#### 4.1.4 Selbstbeschreibungsfähigkeit

Ausgaben des Servers sollten so beschaffen sein, dass sie für menschliche NutzerInnen weitgehend selbsterklärend sein können. Dies betrifft besonders die Benennung von Objekten und Objekteigenschaften.

Um den Kreis der Entwicklerinnen und Entwickler, die mit einer OParl-API arbeiten können, nicht unnötig einzuschränken, wird hierbei grundsätzlich auf englischsprachige Begrifflichkeiten gesetzt.

#### 4.1.5 Erweiterbarkeit

Implementierer sollen in der Lage sein, über eine OParl-konforme Schnittstelle auch solche Informationen auszugeben, die nicht im Rahmen des OParl-Schemas abgebildet werden können. Dies bedeutet zum einen, dass ein System Objekttypen unterstützen und ausliefern darf, die nicht (oder noch nicht) im OParl Schema beschrieben sind. Das bedeutet auch, dass Objekttypen so um eigene Eigenschaften erweitert werden können, die nicht im OParl Schema beschrieben sind.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Abwärtskompatibilität, also die Kompatibilität von OParl-Clients mit zukünftigen Schnittstellen. So können beispielsweise zukünftige Erweiterungen des OParl Schemas, etwa um neue Objekttypen, genau so durchgeführt werden wie die Erweiterungen um herstellereigenspezifische Objekttypen. Ein Client muss diese Anteile nicht auswerten, sofern sie nicht für die Aufgabe des Clients relevant sind.

Diese angestrebte Erweiterbarkeit wird durch weitgehend durch das JSON-LD-Format (TODO: Verweis einfügen) gewährleistet. Es erlaubt die Verflechtung von Objekttypen-Definitionen aus verschiedenen Schemata.

#### 4.1.6 Browseability/Verlinkung

Klassische Webservice-Schnittstellen erfordern von den Entwicklern vollständige Kenntnis der angebotenen Einstiegspunkte und Zugriffsmethoden, gepaart mit sämtlichen unterstützten URL-Parametern, um den vollen Funktionsumfang der Schnittstelle ausschöpfen zu können.

Parlamentarische Informationen sind weitgehend graphartig aufgebaut. Das bedeutet, dass Objekte häufig mit einer Vielzahl anderer Objekte verknüpft sind. So ist eine Person beispielsweise Mitglied in mehreren Gremien, das Gremium hat mehrere Sitzungen abgehalten und zu diesen Sitzungen gibt es jeweils zahlreiche Drucksachen, die ihrerseits wieder zahlreiche Dokumente enthalten.

Eine OParl-Schnittstelle gibt jedem einzelnen Objekt eine eindeutige Adresse, eine URL. Somit kann die Schnittstelle den Verweis von einem Objekt, beispielsweise einem Gremium, auf ein anderes Objekt, etwa ein Mitglied des Gremiums, dadurch ausgeben, dass im Kontext des Gremiums die URL des Mitglieds ausgeben wird. Der Client kann somit ausgehend von einem bestimmten Objekt die anderen Objekte im System finden, indem er einfach den angebotenen URLs folgt. Dieses Prinzip wird auch "Follow Your Nose" genannt<sup>6</sup>.

<sup>6</sup><http://patterns.dataincubator.org/book/follow-your-nose.html>

## 4.2 Zukunftssicherheit

(In diesem Abschnitt wird die Zielsetzung beschrieben, zukünftige Versionen der OParl Spezifikation auf dieser Version aufbauen zu lassen. Damit soll nach Möglichkeit Abwärtskompatibilität erreicht werden, so dass z.B. OParl-1.0-Clients mit einem 1.1-Server kommunizieren können.

Ein Garantie wird es jedoch nicht geben.)

## 4.3 HTTP und HTTPS

(Hier geht es um die Verwendung von HTTP im Sinne der OParl-Spezifikation.

- HTTPS kann optional an Stelle von HTTP eingesetzt werden.

Siehe auch <https://github.com/OParl/specs/issues/90>

## 4.4 Serialisierung mittels JSON-LD und JSONP

### 4.4.1 JSON

- Siehe RFC4627
- Generelle Terminologie übernehmen (JSON-Objekt, Array, String, Number, true/false, null)

### 4.4.2 JSON-LD

- JSON-LD: <http://www.w3.org/TR/json-ld/>
- Einschränkungen von OParl gegenüber JSON-LD
- Schlüssel in einem JSON-LD-Objekt müssen einzigartig sein.
- Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung
- Benannte Objekte (URL als Schlüssel)
- Anonyme Objekte (Blank Nodes)
- Mime Type application/ld+json
- Kompakte Form mit Verwendung externer @context-URL als SOLL-Anforderung
- Verweis auf [http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED\\_Verwaltung/ModerneVerwa](http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwa)
- Siehe <https://github.com/OParl/specs/issues/77>
- Siehe <https://github.com/OParl/specs/issues/10>

### 4.4.3 JSONP

- TODO: Spezifikation finden/verlinken. (RFC gibt es nicht)
- <https://github.com/OParl/specs/issues/67>
- Zeichenvorrat für callback-Parameter beschränken auf [a-zA-Z0-9] aus Sicherheitsgründen

## 4.5 Benannte und anonyme Objekte

### 4.5.1 Benannte Objekte

- IRIs (RFC3987) als eindeutige Kennung

### 4.5.2 Anonyme Objekte (Blank Nodes)

### 4.5.3 Empfehlungen für langlebige IRIs/URIs/URLs

- Hinweise und evtl. Auszüge aus
- <http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html>
- <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/D7.1.3%20-%20Study%20on%20persistent%20URIs.pdf>

### 4.5.4 Empfehlungen für eindeutige URLs

- Vermeidung von Duplicate Content durch Fehlkonfiguration
- z.B.: verschiedene CNAMEs mit der selben IP-Adresse
- z.B.: Aufruf über <http://www.example.com> und <http://example.com>
- z.B.: Direkter Aufruf über IP-Adresse <http://1.2.3.4/>
- URL-Parameter in definierter Reihenfolge verwenden
- Groß- und Kleinschreibung unterscheiden

## 4.6 Objektlisten

(Hier geht es darum, wie Listen von Objekten ausgegeben werden.

- Ausgabe von URLs
- Stabile Sortierung (Sets vs. Lists)
- Paginierung
- Einschränkung auf Datumsbereiche

Dazu:

- <https://github.com/OParl/specs/issues/66>
- <https://github.com/OParl/specs/issues/30> )

## 4.7 Feeds

- Warum Feeds?
- Möglichst ressourcenschonendes Auffinden neuer und geänderter Objekte
- Cache-Invalidierung, Entfernung von gelöschten/depublizierten Objekten
- <https://github.com/OParl/specs/issues/19>



#### 4.7.1 Neue Objekte

#### 4.7.2 Geänderte Objekte

#### 4.7.3 Entfernte Objekte

- Liste von Objekt-URLs

### 4.8 Dokumentenabruf

- HTTP GET Methode MUSS unterstützt werden
- HEAD-Methode MUSS unterstützt werden
- HTTP Last-Modified Header sowie Conditional GET sind zu unterstützen

### 4.9 Ausnahmebehandlung

(Diskussion hierzu unter <https://github.com/OParl/specs/issues/89>)

#### 4.10 Liste reservierter URL-Parameter

Die in dieser Liste enthaltenen Zeichenketten haben eine reservierte Bedeutung und stehen bei Implementierungen eines OParl-Servers nicht mehr für die freie Verwendung in URLs zur Verfügung.

**callback:** Mit diesem Parameter wird die JSONP-Ausgabe aktiviert. Mehr dazu im Abschnitt **JSONP**.

**startdate:** Parameter für die Einschränkung einer Abfrage anhand eines Datums bzw. einer Zeitangabe.

**enddate:** Parameter für die Einschränkung einer Abfrage anhand eines Datums bzw. einer Zeitangabe.

- (Parameter für Datums-/Zeitbereichsfilter)

## 5 Schema

Dieses Kapitel beschreibt das Schema von OParl. Das Schema bildet das Datenmodell der OParl-Architektur ab. Es definiert, welche Objekttypen über eine OParl-API abgerufen werden können und welche Eigenschaften diese Objekttypen haben dürfen und müssen. Darüber hinaus ist im Schema auch festgelegt, in welcher Beziehung verschiedene Objekttypen zu einander stehen.

### 5.1 Übergreifende Aspekte

#### 5.1.1 Typen von Objekteigenschaften

JSON erlaubt grundsätzlich die Kodierung von Eigenschaften in den folgenden verschiedenen Typen:

- Zeichenkette
- Zahl

- Wahrheitswert
- null
- Liste (Array)
- Objekt

Wenn nicht anders angegeben, wird eine Eigenschaft grundsätzlich als Zeichenkette erwartet. Eventuelle Längenbeschränkungen oder Einschränkungen des Zeichenvorrats werden gesondert erwähnt.

### 5.1.2 null-Werte

JSON erlaubt es grundsätzlich, dass Eigenschaften den Wert `null` haben können. Im Rahmen dieser Spezifikation DARF das jedoch nur bei Eigenschaften der Fall sein, die als `OPTIONAL` oder `EMPFOHLEN` gekennzeichnet sind. `ZWINGENDE` Eigenschaften müssen einen Wert ungleich `null` besitzen.

### 5.1.3 Vererbung der Lizenzbedingung

- Jedes Objekt KANN die Eigenschaft “license” besitzen.
- Die genannte Lizenz bezieht sich auf das jeweilige Objekt und auf untergeordnete Objekte, sofern diese keine license-Eigenschaft besitzen.
- Dazu muss die Vererbungshierarchie aufgezeigt werden.
- Empfohlene Minimalvariante: Nur eine license-Angabe auf Ebene von `oparl:System`.
- Auf Ebene des `oparl:Document` bezieht sich die Eigenschaft sowohl auf die Metadaten als auch auf das Dokument selbst.

### 5.1.4 Die Eigenschaften “created” und “last\_modified”

### 5.1.5 Die Eigenschaften “name” und “name\_long”

### 5.1.6 Die Eigenschaft “description”

## 5.2 OParlSystem (System)

Der Objekttyp `oparl:System` bildet grundlegende Informationen zum parlamentarischen Informationssystem ab. Das Objekt repräsentiert das technische System, unabhängig von der Frage, welche Körperschaften auf diesem System vertreten sind.

Auf jedem OParl Server MUSS ein Objekt vom Typ `oparl:System` vorgehalten werden. Es DARF nur ein einziges solches Objekt je Server existieren.

Für Clients ist das `oparl:System` Objekt ein geeigneter Einstiegspunkt, um grundlegende Informationen über das System zu bekommen und die URLs zum Zugriff auf andere Informationen in Erfahrung zu bringen.

Die URL (IRI) des `oparl:System` Objekts MUSS per Definition identisch mit der URL des API-Endpunkts des Servers sein.

### 5.2.1 Eigenschaft `oparl_version`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

URL der Version der OParl-Spezifikation, die von diesem System unterstützt wird. So lange es nur die Version 1.0 der OParl-Spezifikation gibt, MUSS der Wert dieser Eigenschaft <http://oparl.org/specs/1.0/> sein.

Sofern zukünftig weitere Versionen der Spezifikation vorliegen, können Clients damit in Erfahrung bringen, welches Schema, welche Eigenschaften und Methoden auf Seite des Servers vorausgesetzt werden können.

### 5.2.2 Eigenschaft `bodies`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

Über diese URL sind alle `oparl:Body` Objekte, also die im System geführten Körperschaften, als Liste abrufbar.

TODO: Verweis auf `oparl:Body` einfügen

### 5.2.3 Eigenschaft `name`

Diese Eigenschaft wird EMPFOHLEN.

Diese Eigenschaft dient dazu, einen nutzerfreundlichen Namen zu kommunizieren, mit dem NutzerInnen das System wiedererkennen und von anderen unterscheiden können.

### 5.2.4 Eigenschaft `contact`

Diese Eigenschaft wird EMPFOHLEN.

Die Eigenschaft dient dazu, NutzerInnen bzw. EntwicklerInnen von Clients die Kontaktaufnahme mit dem Betreiber des Systems zu ermöglichen. Es wird EMPFOHLEN, hier die Kontaktdaten eines technischen Ansprechpartners bzw. einer allgemeinen Kontaktstelle auszugeben, über die Anfragen verschiedener Art an die richtige Kontaktperson umgeleitet werden können.

Der Wert dieser Eigenschaft MUSS ein Objekt vom Typ `oparl:Contact` sein.

TODO: Verweis auf `oparl:Contact` einfügen.

### 5.2.5 Eigenschaft `license`

Diese Eigenschaft wird EMPFOHLEN.

Die Eigenschaft dient dazu, darüber zu informieren, unter welcher Lizenz die Daten des aktuell angezeigten Objekts stehen. Zur Vererbung dieser Eigenschaft siehe (TODO: Verweis auf Abschnitt zur Lizenz-Vererbung einfügen).

Der Wert dieser Eigenschaft sollte nach Möglichkeit eine URL sein, unter der genau die entsprechende Lizenz abgerufen werden kann.

### 5.2.6 Eigenschaft `new_objects`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Mit dieser Eigenschaft wird die URL des Feeds für neu hinzugekommene Objekte ausgegeben.

TODO: Verweis auf Feeds > Neue Objekte

### 5.2.7 Eigenschaft `updated_objects`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Mit dieser Eigenschaft wird die URL des Feeds für geänderte Objekte ausgegeben.

TODO: Verweis auf Feeds > Geänderte Objekte

### 5.2.8 Eigenschaft `removed_objects`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Mit dieser Eigenschaft wird die URL des Feeds für entfernte Objekte ausgegeben.

TODO: Verweis auf Feeds > Entfernte Objekte

### 5.2.9 Eigenschaft `info`

Diese Eigenschaft ist OPTIONAL.

Diese Eigenschaft dient dazu, eine zusätzliche URL zu einer WWW-Seite mit zusätzlichen Informationen zum System anzubieten. So könnten NutzerInnen beispielsweise auf eine Web-Oberfläche eines parlamentarischen Informationssystems geführt werden.

### 5.2.10 Eigenschaft `vendor`

Diese Eigenschaft ist OPTIONAL.

Diese Eigenschaft dient dazu, über eine URL den Hersteller des Server-Systems zu kommunizieren. Die URL sollt nach Möglichkeit zu einer WWW-Seite mit weiteren Informationen zum Hersteller führen.

### 5.2.11 Eigenschaft `product`

Diese Eigenschaft ist OPTIONAL.

Diese Eigenschaft dient dazu, über eine URL mitzuteilen, welches Softwareprodukt das Server-System bereitstellt. Die URL soll nach Möglichkeit zu einer WWW-Seite mit weiteren Informationen zum Produkt führen.

### 5.2.12 Beispiel

```
{
  "@id": "http://refserv.oparl.org/",
  "@context": "http://oparl.org/schema/1.0/System",
  "oparl_version": "http://oparl.org/specs/1.0/",
  "name": "OParl Reference Server",
  "info": "https://github.com/OParl/reference-server",
  "contact": {
    "email": "info@oparl.org",
    "name": "Common OParl contact"
  },
  "vendor": "http://oparl.org/",
  "product": "https://github.com/OParl/reference-server",
  "license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
  "bodies": "http://refserv.oparl.org/bodies/",
  "new_objects": "http://refserv.oparl.org/feeds/new/",
  "updated_objects": "http://refserv.oparl.org/feeds/updated/",
  "removed_objects": "http://refserv.oparl.org/feeds/removed/"
}
```

### 5.3 oparl:Body (Körperschaft)

Dieser Objekttyp erlaubt es, eine Körperschaft abzubilden. Eine Körperschaft kann beispielsweise eine Gemeinde, ein Landkreis oder ein Zweckverband sein.

Von einem funktionsfähigen Server wird erwartet, dass er mindestens ein Objekt vom Typ `oparl:Body` bereit hält. Teilen sich mehrere Körperschaften das selbe technische System, können auf demselben Server auch mehrere Objekte vom Typ `oparl:Body` beherbergt werden.

Über die Zuordnung zu einem bestimmten `oparl:Body` Objekt zeigen andere Objekte, wie beispielsweise Gremien oder Drucksachen, ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Körperschaft an.

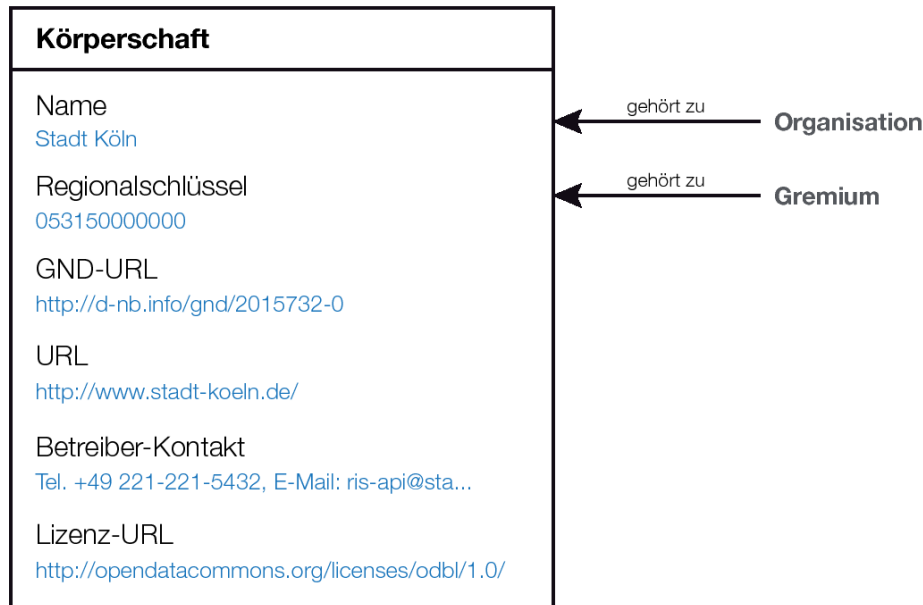


Figure 2: Objekttyp `oparl:Body`

Es werden mehrere Eigenschaften angeboten, die dazu dienen, die real existierende Körperschaft, die von einem `oparl:Body` Objekt repräsentiert wird, programmatisch auslesbar zu machen zu können. Insbesondere sind hier die Eigenschaften `url`, `rgs` und `gnd_url` zu nennen.

#### 5.3.1 Eigenschaft `system`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

Mit dieser Eigenschaft wird das Objekt dem übergeordneten `oparl:System` Objekt zugeordnet. Wert MUSS der IRI des `oparl:System` Objekts sein.

#### 5.3.2 Eigenschaft `name`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND. Sie transportiert den gebräuchlichen Namen der Körperschaft.

#### 5.3.3 Eigenschaft `name_long`

Diese Eigenschaft ist OPTIONAL und kann bei Bedarf dazu verwendet werden, eine längere Form des Namens der Körperschaft wieder zu geben, sofern dieser für die Eigenschaft `name` zu lang ist.

#### 5.3.4 Eigenschaft `url`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Mit dieser Eigenschaft SOLL die URL der offiziellen Website der Körperschaft ausgegeben werden.

TODO: Beschreibung

#### 5.3.5 Eigenschaft `rgs`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Handelt es sich bei der Körperschaft um eine Gebietskörperschaft (Landkreis, Kommune etc.) in Deutschland, SOLL für die eindeutige Identifizierung der amtliche Regionalschlüssel verwendet werden.<sup>7</sup> Dieser ist grundsätzlich zwölfstellig.

#### 5.3.6 Eigenschaft `gnd_url`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Sofern die Körperschaft in der GND<sup>8</sup> vertreten ist, SOLL diese Eigenschaft als Wert die URL des Eintrags in der GND enthalten.

#### 5.3.7 Eigenschaft `contact`

Diese Eigenschaft ist EMPFOHLEN.

Über diese Eigenschaft SOLLEN Kontaktinformationen zu einer Stelle bereit gestellt werden, die die inhaltliche Verantwortung für sämtliche zu dieser Körperschaft gehörenden Inhalte im System trägt. Besonders wichtig ist diese Angabe, wenn auf einem System mehrere Körperschaften vertreten sind und damit auf der Ebene des `oparl:System` Objekts ein rein technischer Kontakt ausgegeben wird, der nicht für inhaltliche Fragestellungen im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Körperschaften kontaktiert werden sollte.

#### 5.3.8 Eigenschaft `papers`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

Wert dieser Eigenschaft ist die URL der API zum Aufruf einer Liste der Drucksachen (Objekte vom Typ `oparl:Paper`) für diese Körperschaft.

#### 5.3.9 Eigenschaft `people`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

Wert dieser Eigenschaft ist die URL der API zum Aufruf einer Liste der Personen (Objekte vom Typ `oparl:Person`) für diese Körperschaft.

#### 5.3.10 Eigenschaft `meetings`

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

Wert dieser Eigenschaft ist die URL der API zum Aufruf einer Liste der Sitzungen (Objekte vom Typ `oparl:Meeting`) für diese Körperschaft.

---

<sup>7</sup>Regionalschlüssel können im [Gemeindeverzeichnis \(GV-ISys\) des Statistischen Bundesamtes](#) eingesehen werden

<sup>8</sup>Gemeinsame Normdatei <http://www.dnb.de/gnd>

### 5.3.11 Eigenschaft committees

Diese Eigenschaft ist ZWINGEND.

Wert dieser Eigenschaft ist die URL der API zum Aufruf einer Liste der Gremien (Objekte vom Typ `oparl:Committee`) für diese Körperschaft.

### 5.3.12 Beispiel

```
{
  "@id": "http://refserv.oparl.org/bodies/0",
  "@context": "http://oparl.org/schema/1.0/Body",
  "committees": "http://refserv.oparl.org/bodies/0/committees/",
  "contact": {
    "email": "ris@stadt-koeln.de",
    "name": "RIS-Betreuung"
  },
  "created": "2014-01-08T14:28:31.568+0100",
  "gnd_url": "http://d-nb.info/gnd/2015732-0",
  "last_modified": "2014-01-08T14:28:31.568+0100",
  "meetings": "http://refserv.oparl.org/bodies/0/meetings/",
  "name": "Stadt K\u00f6ln",
  "name_long": "Stadt K\u00f6ln, kreisfreie Stadt",
  "organisations": "http://refserv.oparl.org/bodies/0/organisations/",
  "papers": "http://refserv.oparl.org/bodies/0/papers/",
  "people": "http://refserv.oparl.org/bodies/0/people/",
  "rgs": "053150000000",
  "system": "http://refserv.oparl.org/",
  "url": "http://www.stadt-koeln.de/"
}
```

## 5.4 oparl:Committee (Gremium)

Das Gremium ist ein Personenkreis, üblicherweise von gewählten und/oder ernannten Mitgliedern. Beispiele hierfür sind der Stadtrat, Kreisrat, Gemeinderat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen. Gremien halten Sitzungen ab, zu denen die Gremien-Mitglieder eingeladen werden.

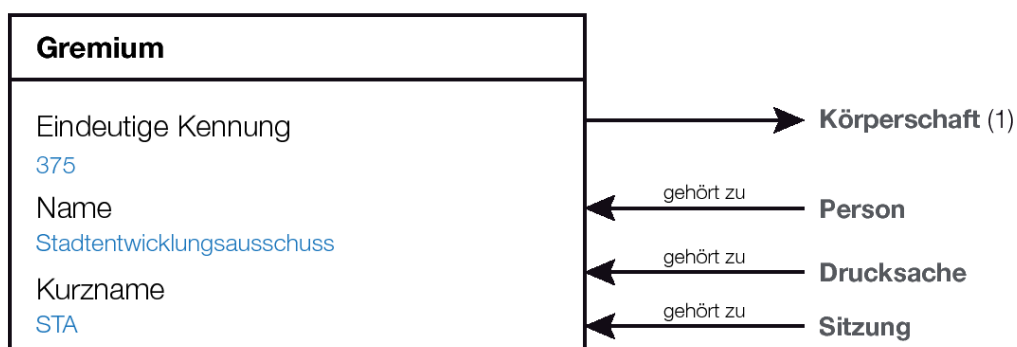


Figure 3: Objekttyp Committee

#### 5.4.1 Eigenschaften

**Schlüssel (id)** Zur eindeutigen Identifizierung des Gremiums im Kontext einer bestimmten Körperschaft. In der Praxis kommen sowohl numerische IDs als auch Namenskürzel (Beispiel: “STA” für den Stadtentwicklungsausschuss) vor. Beides sollte hier Verwendung finden können.

**Name (name)** Der Name des Gremiums. Beispiele: “Rat”, “Hauptausschuss”, “Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)”

**Kurzname (short\_name)** *Optional.* Eine zur Anzeige bestimmte, kürzere Form des Namens.

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

#### 5.4.2 Beziehungen

- Objekte vom Typ `oparl:Person` referenzieren auf Gremien, um die Mitgliedschaft/Zugehörigkeit einer Person im/zum Gremium zu kennzeichnen. Diese Beziehung ist datiert. Das bedeutet, sie hat einen Anfangszeitpunkt und ggf. einen Endzeitpunkt.
- Objekte vom Typ “Drucksache” verweisen auf Gremien. Beispielsweise wird eine Anfrage oder ein Antrag dem Rat und/oder einer bestimmten Bezirksvertretung zugeordnet. Details zu dieser Beziehung werden unter “Drucksache” erläutert.
- Das Gremium verweist auf die Körperschaft, zu der das Gremium gehört.

#### 5.4.3 Beispiel

```
{
  "id": "7",
  "name": "Finanzausschuss",
  "short_name": "FA",
  "body": "1",
  "last_modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"
}
```

### 5.5 oparl:Person (Person)

Jede natürliche Person, die Mitglied eines Gremiums ist, ist als `oparl:Person` im Datenmodell eindeutig identifizierbar.

#### 5.5.1 Eigenschaften

**Schlüssel (id)** Zur eindeutigen Identifizierung sollte jede Person eine Kennung besitzen, die keinen Änderungen unterworfen ist und aus diesem Grund nicht mit dem Namen in Verbindung stehen sollte. Viele RIS nutzen rein numerische Kennungen.

**Vorname (first\_name)** Der Vorname der Person.

**Nachname (last\_name)** Der Nachname der Person.

**Titel (academic\_title)** *Optional.* Akademische Titel wie “Dr.” und “Prof. Dr.”

**Geschlecht (sex)** *Optional.* Weiblich (Wert F für *female*), männlich (Wert M für *male*), anderes (Wert 0 für *others*)

**Beruf (profession)** *Optional.* Z.B. “Rechtsanwalt”

**E-Mail-Adresse (email)** *Optional.*



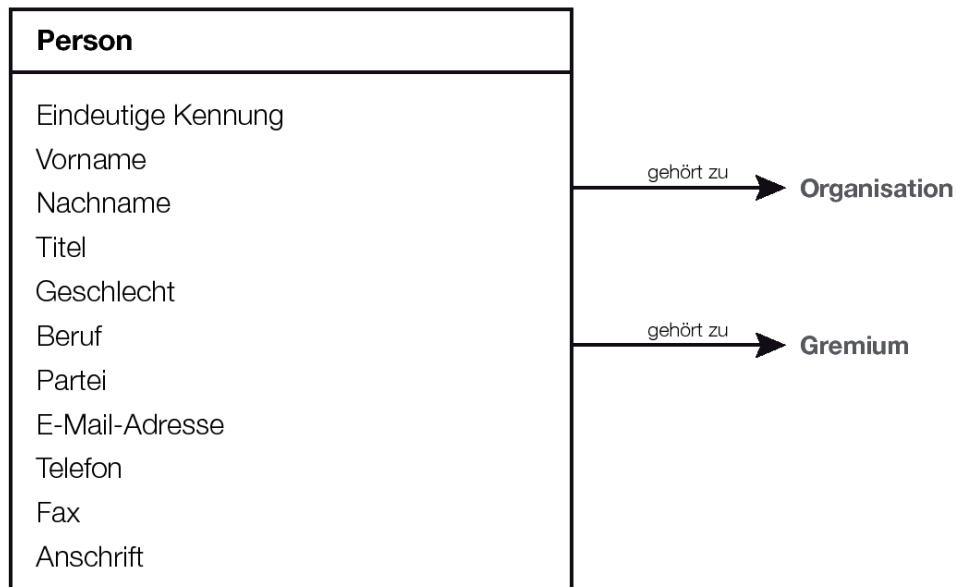


Figure 4: Objekttyp Person

**Telefon (phone)** *Optional.*

**Fax (fax)** *Optional.*

**Anschrift (address)** *Optional.* Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

#### Anmerkungen

- Das System von Euskirchen scheint Vor- und Nachname (evtl. einschl. Titel) in einem gemeinsamen Feld “Name” zu führen. Ob das System hier technisch differenziert, ist unklar. Falls einzelne Systeme den angezeigten Namen nur als ganzes speichern, sollte dies für den Standard übernommen werden, da es für die meisten Anwendungen ausreichen sollte.
- Das System PROVOX unterscheidet zwischen privaten und geschäftlichen Anschriften.

#### 5.5.2 Beziehungen

- Objekte vom Typ `oparl:Person` können einer Organisation, z.B. einer Fraktion, zugeordnet werden. Diese Beziehung ist datiert.
- Objekte vom Typ `oparl:Person` können einem oder mehreren Gremien zugewiesen werden, um die Mitgliedschaft in diesem Gremium darzustellen. Diese Beziehungen sind ebenfalls datiert.

#### 5.5.3 Beispiel

```

{
  "id": "1000",
  "first_name": "Max",
  "last_name": "Mustermann",
  "academic_title": "Dr.",

```

```

"sex": "M",
"profession": "Rechtsanwalt",
"email": "max@mustermann.de",
"phone": "+4977777",
"fax": "+4988888",
"address": "Musterstraße 5, 11111 Musterort",
"last_modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00",
"organisations": [
  {
    "id": "2000",
    "start": "2011-03-01",
    "end": "2013-02-28"
  },
  {
    "id": "2001",
    "start": "2013-03-01"
  }
],
"committees": [
  {
    "id": "7",
    "start": "2013-01-01"
  }
]
}

```

## 5.6 oparl:Organization (Organisation)

Organisationen sind üblicherweise Parteien bzw. Fraktionen, denen die Personen angehören können.

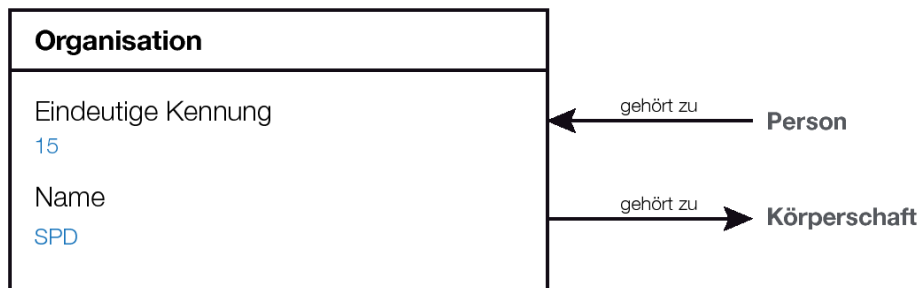


Figure 5: Objekttyp Organisation

### 5.6.1 Eigenschaften

**Schlüssel (id)** Zur eindeutigen Kennzeichnung einer Organisation innerhalb des Systems

**Name (name)** Der gebräuchliche Name der Organisation, z.B. “SPD” oder “DIE LINKE”.

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

#### Anmerkungen

- Unklar ist bislang, ob Organisationen in der Praxis eher Fraktionen (“SPD-Fraktion im Kölner Rat”, “SPD-Fraktion in Köln-Innenstadt”) abbilden oder ob eher Ortsverbände

von Parteien (“SPD Köln”) gemeint sein werden. Einblicke, wie gängige Systeme dies handhaben, sollten evtl. gesammelt und berücksichtigt werden.

- Es wird die Schreibweise “Organization” (und nicht “Organisation”) verwendet, da diese in allen englischen Sprachräumen problemlos verwendet werden kann. Siehe dazu Abschnitt 3, Fussnote 1 auf dieser Seite: <http://popoloproject.com/specs/organization.html>

### 5.6.2 Beziehungen

- Jede `oparl:Organization` gehört zu einer Körperschaft.
- Personen können Organisationen angehören (*datiert*).

### 5.6.3 Beispiel

```
{
  "id": "15",
  "name": "SPD",
  "body": "1",
  "last_modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"
}
```

## 5.7 oparl:Meeting (Sitzung)

Eine Sitzung ist die Versammlung der Mitglieder eines Gremiums oder mehrerer Gremien zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort.

Die geladenen Teilnehmer der Sitzung sind jeweils als „Person“ in entsprechender Form referenziert. Verschiedene Dokumente (Einladung, Ergebnis- und Wortprotokoll, sonstige Anlagen) können referenziert werden.

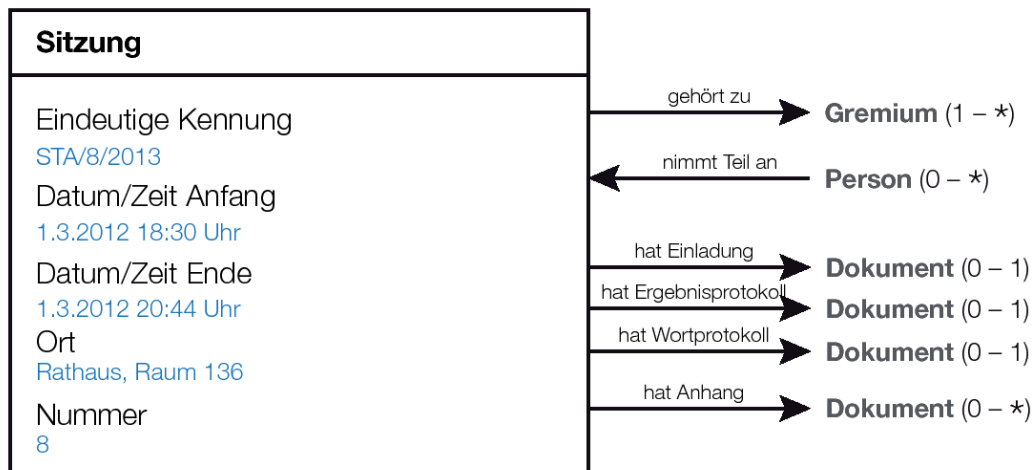


Figure 6: Objekttyp Meeting

### 5.7.1 Eigenschaften

**Schlüssel (id)** Zur eindeutigen Identifizierung der Sitzung innerhalb des Systems. In der Praxis wird ein solcher Schlüssel entweder durch eine numerische ID gebildet oder durch Kombination mehrerer Merkmale wie dem Kürzel des Gremiums, der laufenden Nummer der Sitzung in einem Jahr und der Jahreszahl (z.B. “BV1/0034/2012”).

**Nummer (sequence\_number)** *Optional*. Laufende Nummer der Sitzung, üblicherweise innerhalb der Wahlperiode mit 1 beginnend. In der Praxis wird dadurch z.B. die "2. Sitzung des Rats" gekennzeichnet. Ist dieses Feld gesetzt, MUSS ein numerischer Wert enthalten sein.

**Anfang (start)** Datum und ggf. Uhrzeit des Anfangszeitpunkts der Sitzung

**Ende (end)** *Optional*. Datum und Uhrzeit vom Ende der Sitzung

**Ort (address)** *Optional*. Textliche Information zum Ort der Sitzung, z.B. "Rathaus, Raum 136".

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

### 5.7.2 Beziehungen

- Sitzungen sind mindestens einem Gremium zugeordnet
- Einer Sitzung sind Personen zugeordnet, um die Teilnahme an der Sitzung auszudrücken.
- Dokumente können vom Typ `oparl:Meeting optional` zu mehreren Zwecken referenziert werden:
  - Zum Verweis auf die Einladung zur Sitzung
  - Zum Verweis auf das Ergebnisprotokoll zur Sitzung
  - Zum Verweis auf das Wortprotokoll zur Sitzung
- Weiterhin können Sitzungen beliebige weitere Dokumente, die keine eigenständigen Drucksachen sind, referenzieren. Dabei handelt es sich dann um nicht weiter spezifizierte Anlagen.

### 5.7.3 Beispiel

```
{
  "id": "3271",
  "identifier": "STA/0034/2012",
  "start": "2013-01-04T08:00:00+01:00",
  "end": "2013-01-04T12:00:00+01:00",
  "address": "Rathaus, Raum 136",
  "sequence_number": 1,
  "committees": ["STA"],
  "people": ["1000", "1001"],
  "invitation": "0001/2013",
  "result_minutes": "0002/2013",
  "verbatim_minutes": "0003/2013",
  "attachments": [
    "0004/2013",
    "0005/2013"
  ],
  "last_modified": "2012-01-08T14:05:27+01:00"
}
```

## 5.8 oparl:AgendaItem (Tagesordnungspunkt)

Der Tagesordnungspunkt wird für eine bestimmte Sitzung angelegt, erhält eine (innerhalb dieser Sitzung eindeutige) Nummer und einen Titel (Betreff). Nach der Sitzung wird dem Tagesordnungspunkt außerdem ein Ergebnis angehängt. Unter Umständen kann dem Tagesordnungspunkt ein bestimmter Beschlusstext beigelegt sein.

Überlicherweise haben Sitzungen mehrere Tagesordnungspunkte.

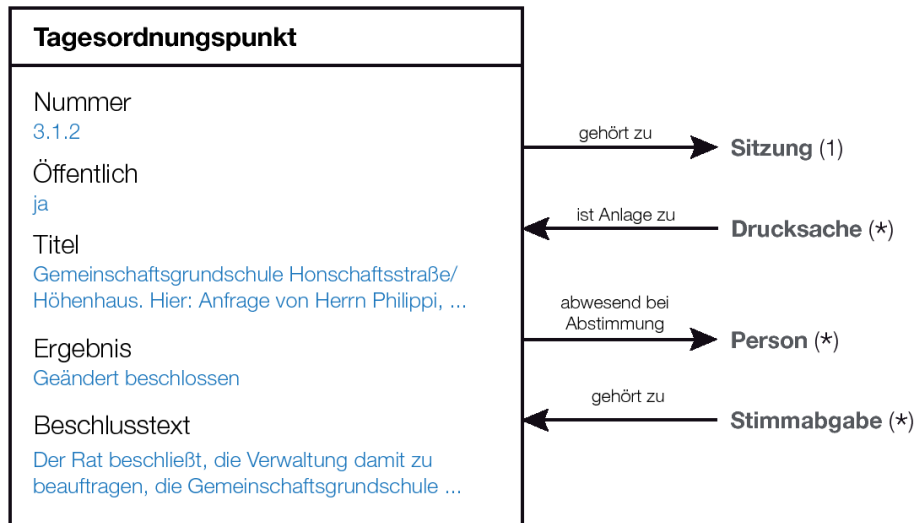


Figure 7: Objekttyp AgendaItem

### 5.8.1 Eigenschaften

**Nummer (identifier)** Beispiel: “1.2.3”. Diese Nummer gibt an, in welcher Reihenfolge die Tagesordnungspunkte einer Sitzung normalerweise behandelt werden. Im Kontext einer Sitzung ist diese Nummer eindeutig.

**Öffentlich (public)** Kennzeichnet, ob der Tagesordnungspunkt in öffentlicher Sitzung behandelt wird. Kann die Werte **true** (öffentlich) oder **false** annehmen.

**Titel (title)** Das Thema des Tagesordnungspunktes

**Ergebnis (result)** *Optional*. Kategorische Information darüber, welches Ergebnis die Beratung des Tagesordnungspunktes gebracht hat. In der Praxis sind hier Kategorien wie “Unverändert beschlossen”, “Geändert beschlossen”, “Endgültig abgelehnt”, “Zur Kenntnis genommen”, “Ohne Votum in nachfolgende Gremien überwiesen” und weitere zu erwarten.

**Ergebnis Details (result\_details)** *Optional*. Ermöglicht die Angabe zusätzlicher Textinformationen zum Ergebnis, zum Beispiel im Fall der Verweisung an ein anderes Gremium die Angabe, an welches Gremium verwiesen wurde.

**Beschlusstext (resolution\_text)** *Optional*. Falls in diesem Tagesordnungspunkt ein Beschluss gefasst wurde, kann der Text hier hinterlegt werden. Das ist besonders dann in der Praxis relevant, wenn der gefasste Beschluss (z.B. durch Änderungsantrag) von der Beschlussvorlage abweicht.

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

#### Anmerkungen

- Einige Systeme vergeben zu Tagesordnungspunkten intern unveränderliche, numerische IDs. Es ist unklar, ob es zusätzlichen Nutzen bringt, derartige IDs, neben den Nummern, in den Standard zu übernehmen. Dies würde vermutlich nur Sinn ergeben, wenn es als Pflichtfeld gelten könnte.
- Teil der Beratungen über einheitliche Nomenklatur im Standard sollte sein, eine Vereinheitlichung der Werte für die Eigenschaft **result** zu diskutieren.

### 5.8.2 Beziehungen

- Jeder Tagesordnungspunkt gehört zu genau einem `oparl:Meeting`.
- Der Tagesordnungspunkt kann auf eine Drucksache verweisen, die im Rahmen dieses Tagesordnungspunkt beraten werden soll.
- Es können `oparl:Person` Objekte referenziert werden, die während der Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt *nicht* anwesend waren.

### 5.8.3 Beispiel

```
{  
  "meeting": "3271",  
  "identifier": "3.1.2",  
  "public": true,  
  "title": "Gemeinschaftsgrundschule Hornschaftsstraße/Höhenhaus. Hier: Anfrage von Herrn Phi  
  "result": "Geändert beschlossen",  
  "resolution_text": "Der Beschluss weicht wie folgt vom Antrag ab: ...",  
  "people_absent": ["1002", "1003"],  
  "last_modified": "2012-08-16T14:05:27+02:00"  
}
```

## 5.9 oparl:Paper (Drucksache)

Eine Drucksache bildet Mitteilungen, Antworten auf Anfragen, Beschlussvorlagen, Anfragen, Anträge und weitere Vorlagen ab. Jede Drucksache erhält eine eindeutige Kennung.

Die Drucksache hat im Informationsmodell eine hervorgehobene Bedeutung. Im Fall eines Antrags kann mit einer einzigen Drucksache ein über Monate oder Jahre dauernder politischer Entscheidungsprozess verbunden sein. In dem Zusammenhang entstehen üblicherweise weitere Drucksachen.

Drucksachen spielen in der schriftlichen wie mündlichen Kommunikation eine besondere Rolle, da in vielen Texten auf bestimmte Drucksachen Bezug genommen wird. Hierbei kommen in Ratsinformationssystemen unveränderliche Kennungen der Drucksachen zum Einsatz.

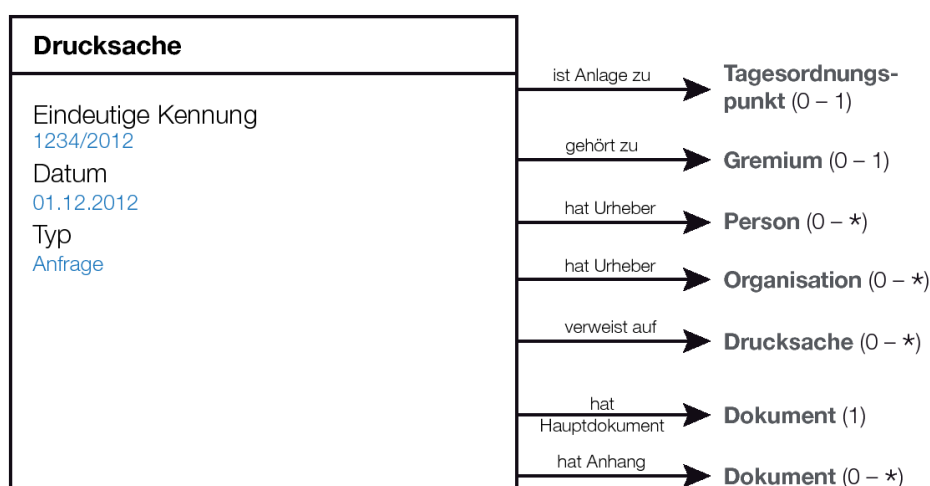


Figure 8: Objektyp Paper

Jede Drucksache ist über die Eigenschaft “Typ” als eine der folgenden Arten von Drucksachen gekennzeichnet:

- **Beschlussvorlage:** Entscheidungsvorschlag der Verwaltung
- **Antrag:** Entscheidungsvorschlag einer Fraktionen bzw. mehrerer Fraktionen oder einer/mehrerer Einzelperson/en
- **Anfrage:** Frage(n) einer oder mehrerer Fraktion oder Einzelpersonen an die Verwaltung
- **Mitteilung/Stellungnahme der Verwaltung:** Eine Information der Verwaltung an einzelne oder mehrere Gremien. Darunter fallen nicht Beantwortungen von Anfragen.
- **Beantwortung einer Anfrage:** Antwort der Verwaltung auf (mündliche oder schriftliche) Anfragen

### 5.9.1 Eigenschaften

**Schlüssel (id)** Die Kennung einer Drucksache muss für die jeweilige Körperschaft eindeutig sein. Sie kann sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthalten. Einige Systeme (z.B. Köln) verwenden besondere Trennzeichen wie “/”, um eine Jahreszahl von einer laufenden Nummer abzutrennen. Weiterhin werden mancherorts führende Nullen verwendet.

**Datum (date)** Datum der Veröffentlichung

**Typ (type)** Art der Drucksache (Erläuterung siehe oben)

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

### 5.9.2 Beziehungen

- Es muss genau ein **Hauptdokument** (`oparl:Document`) referenziert werden.
- Es können beliebig viele weitere Dokumente referenziert werden, die als nachgeordnete **Anlagen** zur Drucksache verstanden werden.
- Die Drucksache ist beliebig vielen Gremien zuzuordnen, in denen diese beraten wird.
- Drucksachen können **Urhebern** zugewiesen werden. Im Fall von Mitteilungen der Verwaltung ist dies oft der Oberbürgermeister. Bei Anträgen oder Anfragen können Organisationen oder Einzelpersonen referenziert werden. Es können stets mehrere Urheber verknüpft werden.
- Es können beliebig viele **Orte** (siehe Objekttyp “Ort”) referenziert werden, die im Inhalt der Drucksache behandelt werden. Beispiel: Beschlussvorlage zur Freigabe von Mitteln für die Sanierung eines Sportplatzes, wobei der Ort die Lage des Sportplatzes genau beschreibt. (TODO)
- Drucksachen können auf andere Drucksachen referenzieren. Diese Verweise können verschiedene semantische Beziehungen ausdrücken. So kann eine Drucksache auf eine übergeordnete oder eine oder mehrere untergeordnete Drucksachen verweisen. Beim Drucksachen-Typ “Beantwortung einer Anfrage” ist die Drucksache zu referenzieren, die die ursprüngliche **Anfrage** beinhaltet. Denkbar sind auch Verweise auf frühere Drucksachen zum selben Thema. Zu klären ist, wie die verschiedenen möglichen Beziehungen formell ausgedrückt werden.
- Drucksachen können zu beliebig vielen Tagesordnungspunkten in Beziehung stehen, um die **Beratungsfolge** einer Drucksache abzubilden. Hierbei kann die Beziehung jeweils mit einer Zuständigkeit versehen sein, die noch näher zu bestimmen ist (TODO).

### 5.9.3 Beispiel

```
{
  "id": "1234/2012",
  "date": "2013-01-04",
  "type": "Beantwortung einer Anfrage",
  "related_papers": [
    "0768/2012"
  ],
  "main_document": "3000.pdf",
  "attachments": [
    "3002.pdf",
    "3003.pdf"
  ],
  "locations": [
    {
      "description": "Theodor-Heuss-Ring 1",
      "lat": 7.148,
      "lon": 50.023
    }
  ],
  "committees": ["STA"],
  "creators": [
    {
      "typ": "Organisation",
      "id": "2000"
    },
    {
      "typ": "Person",
      "id": "1000"
    }
  ],
  "consultations": [
    {
      "meeting": "3271",
      "agendaitem": "3.1.2",
      "role": "Federführende Beratung"
    }
  ],
  "last_modified": "2013-01-08T12:05:27+01:00"
}
```

## 5.10 oparl:Document (Dokument)

Ein Dokument hält Metadaten einer Datei vor, beispielsweise einer PDF-Datei, eines RTF- oder ODF-Dokuments (oder auch einer Datei in einem proprietären Format).

Wird von einem Dokument in einem Nicht-PDF-Format (z.B. RTF oder ODF) eine PDF-Ableitung hinterlegt, ist diese Ableitung ebenfalls ein Dokument. Um zu zeigen, dass es sich um eine Ableitung handelt, verweist dieses auf das Original als “Master”.

Im Unterschied zur Drucksache benötigt das Dokument keine nutzerfreundliche Kennung.

### 5.10.1 Eigenschaften

**Schlüssel (id)** Unveränderliche Kennung

**Name (name)** Dateiname, z.B. “12345.pdf”



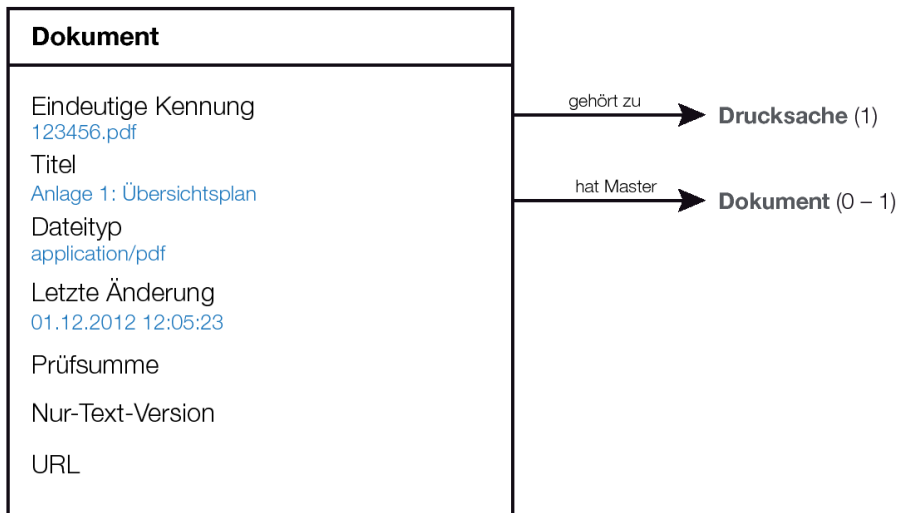


Figure 9: Objekttyp Document

**Dateityp (mime\_type)** Mime-Typ des Inhalts, z.B. “application/pdf”

**Veröffentlichungsdatum (date)** Datum des Tages, an dem das Dokument ins System eingestellt wurde

**Änderungsdatum und -uhrzeit (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Dokuments

**Prüfsumme (sha1\_checksum)** SHA1-Prüfsumme des Dokumenteninhalts

**URL (url)** URL zum Abruf der Daten dieses Dokuments mittels HTTP GET-Aufruf

**Nur-Text-Version (text)** Reine Text-Wiedergabe des Dokumenteninhalts, sofern es sich nicht um eine reine Abbildung handelt.

### 5.10.2 Beziehungen

- Dokumente gehören zwingend zu einer **Drucksache**, optional auch zu mehreren. Ein Dokument kann entweder als Hauptdokument einer Drucksache oder als Anlage eingestuft sein.
- Ein Dokument kann auf ein anderes Dokument referenzieren, wenn es von dem anderen Dokument abstammt. So ist es möglich, von einem abgeleiteten Dokument zu seinem Dokumenten-Master zu gelangen (Beispiel: von einem PDF-Dokument zum OpenOffice-Original).

```

{
  "id": "3000",
  "name": "3000.pdf",
  "mime_type": "application/pdf",
  "date": "2013-01-04T07:54:13+01:00",
  "last_modified": "2013-01-04T07:54:13+01:00",
  "sha1_checksum": "da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709",
  "url": "http://ris.beispielstadt.de/api/documents/3000.pdf",
  "text": "Der Übersichtsplan zeigt alle Ebenen des ...",
  "master": "2099"
}
  
```

## 5.11 oparl:Consultation (Beratung)

## 5.12 oparl:Location (Ort)

Dieser Objekttyp dient dazu, einen Ortsbezug einer Drucksache formal abzubilden. Ortangaben können sowohl aus Textinformationen bestehen (beispielsweise der Name einer Straße/eines Platzes oder eine genaue Adresse) als auch aus Geodaten.

OParl sieht die Angabe von Geodaten in Anlehnung an die GeoJSON-Spezifikation [13] vor. Die GeoJSON-Spezifikation erlaubt die Abbildung von vielen unterschiedlichen Geometrien wie Punkten, Pfaden und Polygonen. Während GeoJSON zu jedem Geodaten-Objekt auch die Speicherung zusätzlicher Metadaten ermöglicht, beschränkt sich OParl lediglich auf das `geometry`-Attribut in GeoJSON. Sämtliche Geo-Koordinatenangaben werden in in OParl im WGS-84-System [11] erwartet.

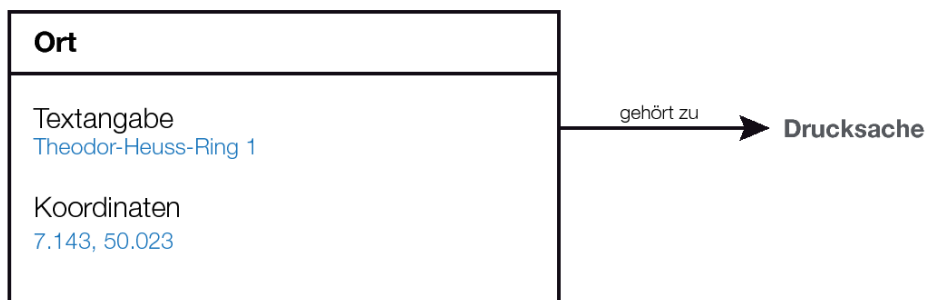


Figure 10: Objekttyp Location

### 5.12.1 Eigenschaften

**Textanabe (description)** *Optional*. Textliche Beschreibung eines Orts, z.B. in Form einer Adresse

**Koordinaten (geometry)** *Optional*. GeoJSON geometry Objekt

**Zuletzt geändert (last\_modified)** Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

### 5.12.2 Beziehungen

- Orte können mit Drucksachen in Verbindung stehen.

```
{
  "description": "Honschaftsstraße 312, 51061 Köln",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [7.03291, 50.98249]
  },
  "last_modified": "2013-02-14T14:05:27+01:00"
}
```

## 5.13 oparl:Contact (Kontakt)

# 6 Fußnoten

[11]: World Geodetic System 1984 (EPSG:4326), wird unter anderem auch vom Global Positioning System (GPS) verwendet.

- [13]: GeoJSON [www.geojson.org](http://www.geojson.org)
- [14]: Frankfurt Gestalten [www.geojson.org](http://www.geojson.org)
- [15]: Offenes Köln [offeneskoeln.de](http://offeneskoeln.de)
- [16]: OpenRuhr:RIS [openruhr.de/openruhrris](http://openruhr.de/openruhrris)

## 7 Glossar

**JSON-LD** JSON for Linked Data

**RIS** Ratsinformationssystem

**WGS 84** World Geodetic System 1984. Ein weltweites Referenzsystem für die Interpretation von Geokoordinaten-Angaben.