


git 使用说明以及上传代码规范-九州华科

一、git 基本介绍

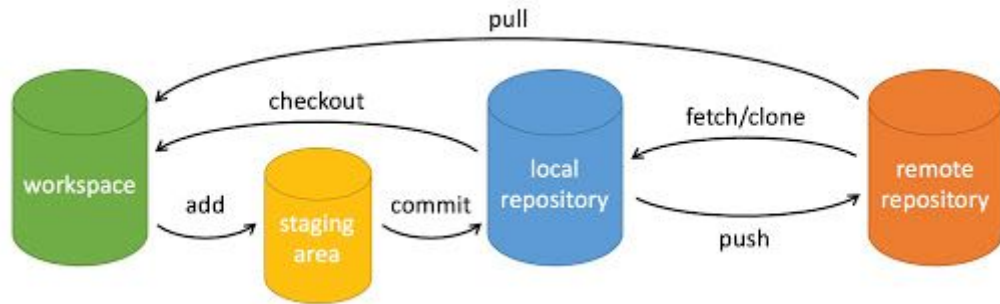

说明：

workspace：工作区

staging area：暂存区/缓存区

local repository：版本库或本地仓库

remote repository：远程仓库

二、git 基本操作

2.1 git add

添加文件到暂存区。

2.1.1 git add filename

追踪新增的文件

2.1.2 git add folder

追踪新增的文件夹

2.1.3 git add -f filename

追踪已经被忽略掉的文件

2.1.4 git add -f folder

追踪已经被忽略掉的夹

2.2 git commit

提交暂存区到本地仓库。

2.2.1 git commit -m “要提交的信息说明”

2.3 git push

上传远程代码并合并。

2.3.1 git push origin 本地分支名:远程分支名

此处省略了本地分支名，即如下

```
git push origin 远程分支名
```

2.4 git fetch

从远程获取代码库，所有分支代码全部会取下来。

2.4.1 git fetch origin 远程分支名:本地分支名

更新远程分支到本地分支

2.5 git pull

从远程仓库获取最新的版本并自动 merge 到本地。

2.6 git status

查看仓库当前的状态，显示有变更的文件。

git status 后可以加文件、文件夹、带路径的文件、带路径的文件夹、当前目录等。

2.7 git checkout

切换本地分支。

2.7.1 git checkout branchname

切换到某一个已经存在的分支

2.7.2 git checkout -b branchname

创建一个新的分支

2.7.3 git checkout filename

还原文件，撤销修改

2.8 git log

查看历史提交记录

2.8.1 git log

查看提交的日志信息

2.8.2 git log -p -1

查看最近一个 log 的详细修改

2.8.3 git log -5

查看最近 5 个 log

其中，-p 表示详细修改，-1 表示 log 的个数

2.9 git branch

切换分支命令

2.9.1 git branch

查看当前本地的分支

2.9.2 git branch -r

查看远程的分支

2.9.3 git branch -a

查看所有的分支

2.9.4 git branch -D branchname

删除本地分支,此指令不能删除当前分支

2.9.5 git push --delete origin branchname 或者 git push origin : branchname

删除远程分支

2.9.6 git push origin branchname 或者 git push origin branchname:branchname

上传新命名的本地分支

2.9.7 git branch -m oldbranchname newbranchname

重命名已经存在的分支名

2.10 git diff

比较文件的不同，即暂存区和工作区的差异。

2.10.1 git diff

git diff 后可以加文件、文件夹、带路径的文件、带路径的文件夹、当前目录等。

2.10.2 git diff > filename

将 diff 输出到 filename 文件中

2.11 git reset

2.11.1 git reset --mixed：此为默认方式，不带任何参数的 git reset，即时这种方式，它回退到某个版本，

只保留源码，回退 commit 和 index 信息

2.11.2 git reset --soft：回退到某个版本，只回退了 commit 的信息，不会恢复到 index file 一级。如果还要

提交，直接 commit 即可

2.11.3 git reset --hard：彻底回退到某个版本，本地的源码也会变为上一个版本的内容，此命令慎用！

例如

```
git reset HEAD~1
```

```
git reset --soft HEAD~2
```

```
git reset --hard HEAD~3
```

2.12 git rm

将文件从暂存区和工作区中删除。

2.12.1 git rm <file>

将文件从暂存区和工作区中删除

2.12.2 git rm -rf <dir>

从暂存区和工作区中递归删除整个目录中的所有子目录和文件

2.13 git merge

合并分支

```
git merge branchname
```

merge 完成后需要 push 才会上传到远程分支。

如果 merge 有冲突，需要手动修改冲突，然后重新运行如下命令：

```
git add xxxx
```

```
git commit
```

-----这里一定注意没有-m 选项

```
git push origin branchname:branchname
```

2.14 git revert

删除某一个 commit 内容：

```
git revert <commit id>
```

只会反做 commit-id 对应的内容，然后重新 commit 一个信息，不会影响其他的 commit 内容

revert 完成之后需要 push 才会上传到远程分支。

运行这个命令可能会产生冲突，则需要手动处理。

2.15 git cherry-pick <commit id>

git cherry-pick 命令的作用，就是将指定的提交 (commit) 应用于其他分支。

2.15.1 git cherry-pick <commit id>

将<commit id>应用到当前分支。

2.15.2 git cherry-pick A..B

转移 A 到 B 所有 commit，不包含 A

2.15.3 git cherry-pick A^..B

转移 A 到 B 所有 commit，包含 A

2.16 .gitignore 忽略文件

git 创建.gitignore 文件，并添加相应要屏蔽的文件

输入 touch .gitignore 在文件夹就生成了一个“.gitignore”文件。

然后在“.gitignore”文件里输入你要忽略的文件夹及其文件就可以了。

.gitignore 文件内容举例：

```
lxt197@lxtserver:~/work/cheguosheng/MT6580HP8.1$ cat .gitignore
#忽略.alps/out/
.ccache/
release/
alps/readme.txt
alps/out/
out*
alps/bootable/bootloader/lk/project/*
alps/bootable/bootloader/lk/target/*
alps/bootable/bootloader/preloader/custom/*
alps/*_build.log
alps/kernel-3.10/drivers/misc/mediatek/mach/mt6580/*
#alps/vendor/mediatek/proprietary/custom/*
alps/customize/tools/common_config.mk
alps/customize/tools/proconfig
alps/customize/tools/proconfig.mk
alps/vendor/mediatek/proprietary/bootani/res/*
alps/vendor/mediatek/proprietary/bootani/wallpapers/*
alps/packages/apps/themedefault/res/drawable-nodpi/*
.emacs.*
cscope.*
TAGS
*~
*.rej
*.orig
*.patch
*.o.cmd
```

三、Xming 安装以及使用说明

相关工具：Xming、putty、SecureCRT 等


Xming-6-9-0-31-setup.exe

安装完成后打开 Xming，任务栏右下角会有个图标如下图：




putty、SecureCRT 等工具需要设置。

Putty 配置方法如下：

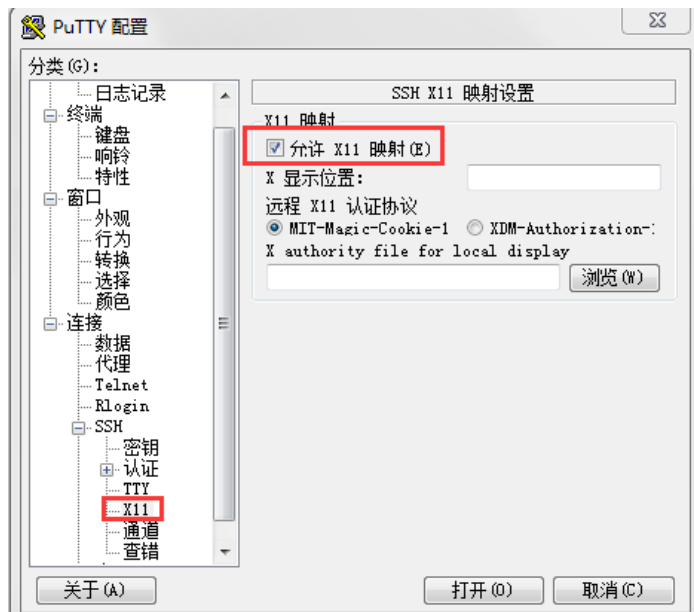

SecureCRT 设置如下：

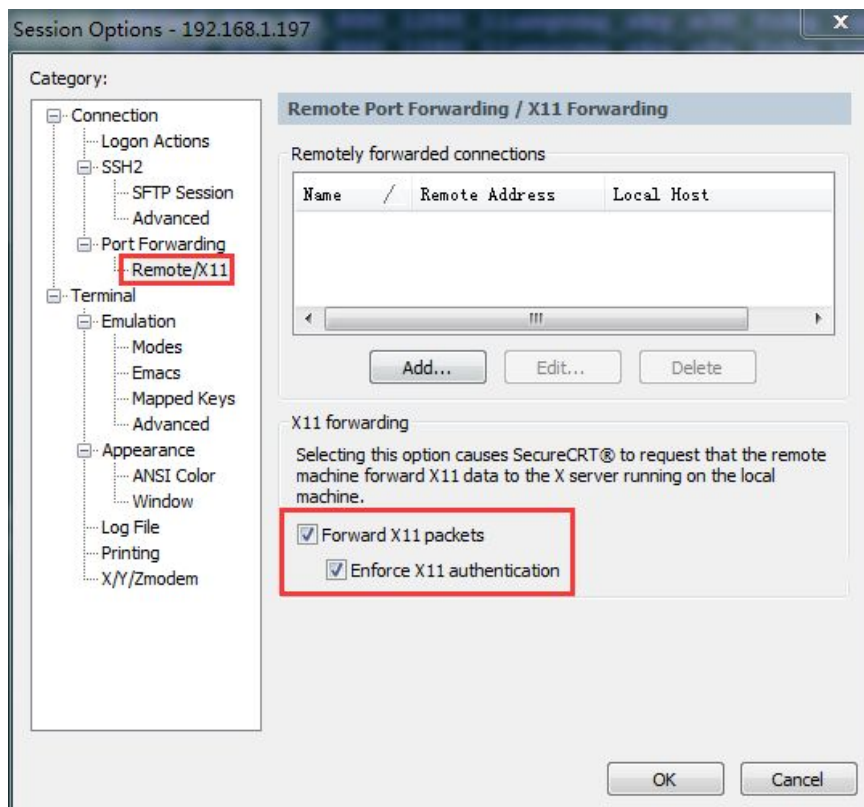

四、代码管理要求：

4.1 注释：一定要加上个人名字拼音全称或者简称，另外，添加一些关键属性，如平台名称、主板名称、

项目名称、是否是 common patch，等等。

例如：

[chegs][SC9832E+J517C+P020]增加兼容 camera imx135.

[chegs][common]优化 EMMC 稳定性.

[chegs][common+patch] 升级代码大版本为 SPRDROID12| TRUNK| 22B| W22.24.2.

重点强调，一定要加上个人名字拼音全称或者简称，从即是开始，我会不定时检查服务器的上传记录。

4.2 上传时，一定要确保自己是最新的再 push 上去，如果 push 时发现不是最新的了，一定要使用 git

reset--soft 命令来处理过之后再重新运行 git commit

下图是严格当前分支 pull 至最新后才 commit、push 到服务器的状态图。

- [chenjp] s225 62r0 kxd x60 后摄s5k3l2添加pdaf
- [chenjp] s225 62r0 kxd x85 后摄s5k3l2添加pdaf
- [chenjp] s225 62r0 kxd x85 合入音频参数
- [chenjp] j517 39r0 banghua x454 新建工程
- [chenjp] j527baf bopai ea01c d10/d20 添加后副摄功能
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 TP CTS fail问题
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 调整重力方向
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 优化音频参数
- [chenjp] s225 62r0 kxd x80 优化后主摄s5k3l8效果
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 优化音频参数
- [chenjp] j527baf 39r0 d20 更新modem
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 充电电流配置为1A
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 配置TP贴脸灭屏
- [chenjp] j527baf 39r0 新建d20工程
- [chenjp] j527baf 39r0 d10 更新modem
- [chenjp] s225 61r0 kxd x70 优化后主摄ov8865,前摄ov8856,后广角gc5025,后微距gc2385效果
- [chenjp] j527baf 39r0 d10 后假闪
- [chenjp] j527baf 39r0 d10 调整gsensor方向,调整前摄s5k5e3倒置180度
- [chenjp] j527baf 39r0 d10 TP build error
- [chenjp] [chenjp] j527baf 39r0 d10 add ov8856,s5k5e3ya
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 合入电池曲线
- [chenjp] s225 61r0 kxd x70 优化后微距gc2385效果
- [chenjp] j527baf 39r0 新建d10工程
- [chenjp] s225 61r0 kxd x70 合入电池曲线
- [chenjp] s225 62r0 完善TP贴脸灭屏
- [chenjp] j106 39r0 lianyong s546 删除音频参数
- [chenjp] s225 62r0 kxd x85 更新新版modem
- [chenjp] s225 61r0 kxd x70 优化后主摄ov8865后广角gc5025效果
- [chenjp] s225 61r0 kxd x70 优化后主摄ov8865,前摄ov8856,后广角gc5025,后微距gc2385效果

下图是除了分支的 merge，还有很多没有 pull 就到新就 commit、push 导致的结果，太乱了，会导致某些

代码可能出现异常、追溯问题困难等。

