


4. 下面是一个 Pascal 程序

```
program PP(input, output)
  VAR k: integer;
  FUNCTION F(n: integer): integer
  begin
    if n <= 0 then F := 1
    else F := n * F(n - 1);
  end;
begin
  K := F(10);
  ...
end.
```

当第二次(递归地)进入 F 后, DISPLAY 的内容是什么? 当时整个运行栈的内容是什么?

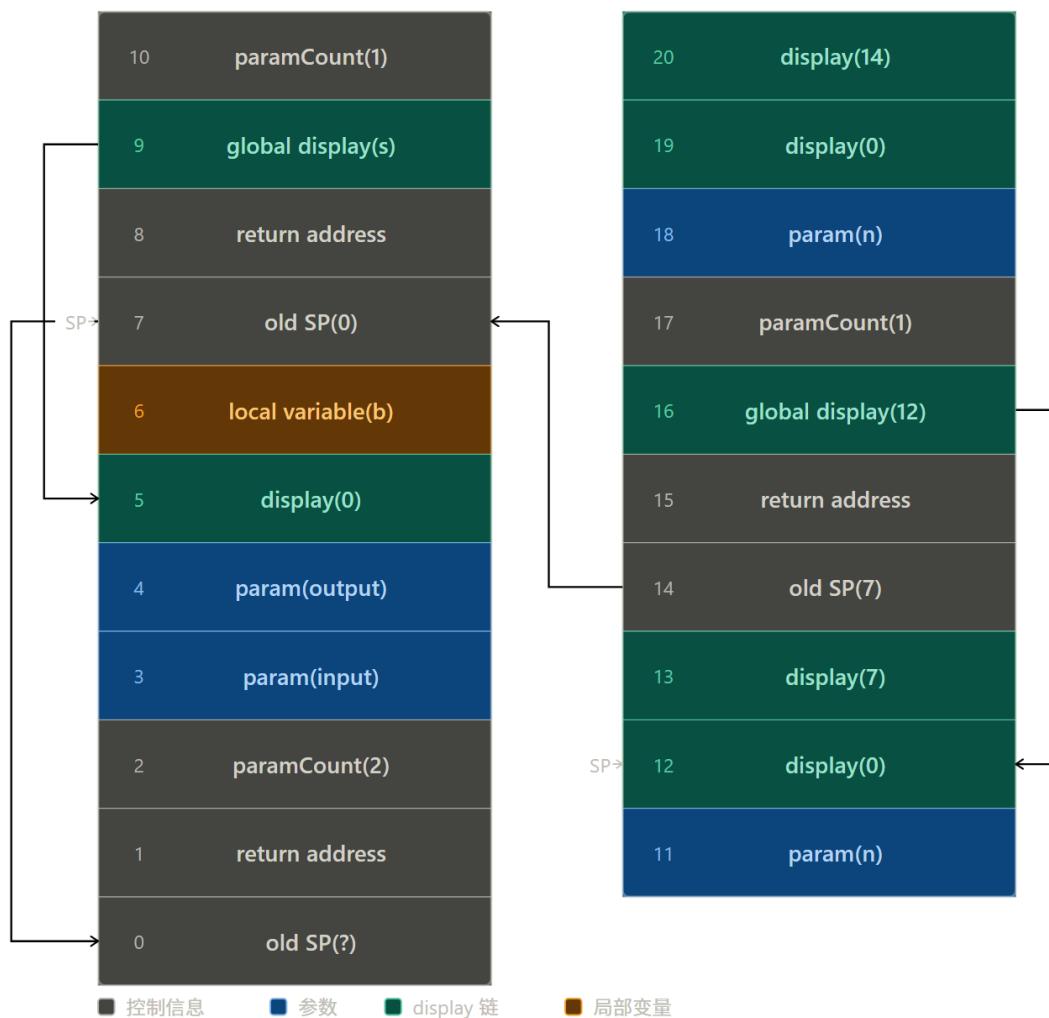

5. 对如下的 Pascal 程序,画出程序执行到(1)和(2)点时的运行栈。

```
program Tr(input, output);  
  VAR i:integer; d:integer;  
  procedure A(k:real);  
    VAR p:char;  
    procedure B;  
      VAR e:char;  
      Begin  
        ... (1) ...  
      end; {B}  
    procedure C;  
      VAR t:real;  
      Begin  
        ... (2) ...  
      end; {C}  
    Begin  
      .....  
      B;  
      C;  
      .....  
    end; {A}  
  Begin {main}  
    ...  
    A(d);  
    ...  
  end.
```

