

Actualización de firmware


El firmware es el software que está dentro del Bloque EV3. Sin firmware, el Bloque EV3 no funciona.

En ciertas ocasiones, el Grupo LEGO puede lanzar versiones nuevas del firmware que agregan funciones mejoradas o arreglan errores del software. Puede obtener la última tecnología y mejorar el rendimiento y la confiabilidad de su Bloque EV3 actualizando su firmware del Bloque EV3 a la versión más reciente.

Actualizar el Firmware del EV3

Para actualizar el firmware, necesita una conexión USB de su equipo al Bloque EV3. Su equipo también debe estar conectado a Internet.

1. Encienda el Bloque EV3 y conéctelo al equipo. Las actualizaciones de firmware solo pueden hacerse a través de una conexión USB.
2. Seleccione Actualización de firmware en el menú Herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo de Actualización de firmware, como se muestra aquí.

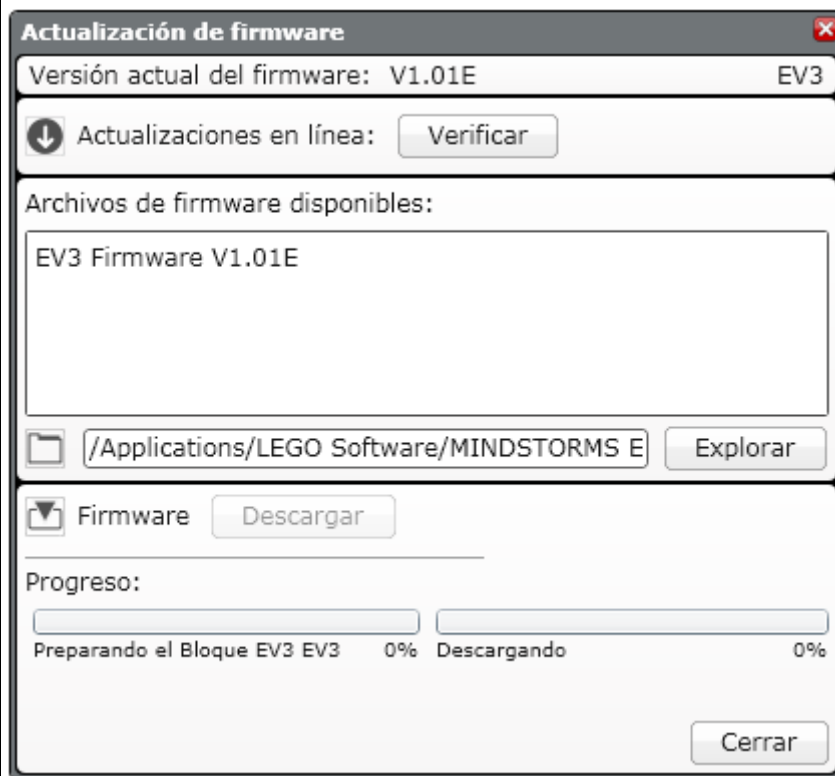

3. Haga clic en Verificar (al lado de Actualizaciones en línea) para ver si hay actualizaciones de firmware disponibles. Si las hay, descárguelas a su equipo.
4. Seleccione la versión de firmware más reciente de los archivos de firmware disponibles. Si no aparece la versión de firmware deseada, presione Explorar para encontrarla.
5. Haga clic en Descargar para descargar el Firmware a su Bloque EV3. Las barras de

	progreso en la parte inferior del cuadro de diálogo de la Actualización de firmware mostrará el procedimiento de la Actualización de firmware. Una vez que se haya completado, el Bloque EV3 se reiniciará.
--	---

Reinstalar el firmware original

Si su Bloque EV3 deja de funcionar, tal vez resulte útil reinstalar el firmware que recibió con el producto.

Consejos y trucos

Verifique las baterías del Bloque EV3 antes de reinstalar el firmware. Los problemas pueden deberse simplemente a baterías gastadas.

Necesitará reiniciar el Bloque EV3 antes de continuar con la reinstalación. Consulte "Solución de problemas" en la Guía del usuario impresa para obtener ayuda con el reinicio del Bloque EV3.

Cuando haya terminado de reiniciar el Bloque EV3, siga las instrucciones mencionadas para reinstalar el firmware que recibió con el producto.