




Структура конспекта

- 1 Шесть уровней заголовков: h1–h6
- 2 Вёрстка основного текста: p, line-height
- 3 Вёрстка списков: ul, ol, li, list-style-type
- 4 Изображения и подписи: img, figure, figcaption
- 5 Стилизация: свойство float
- 6 Отступы и рамки: padding, margin, border
- 7 Идентификаторы и классы: id, class
- 8 Итоги

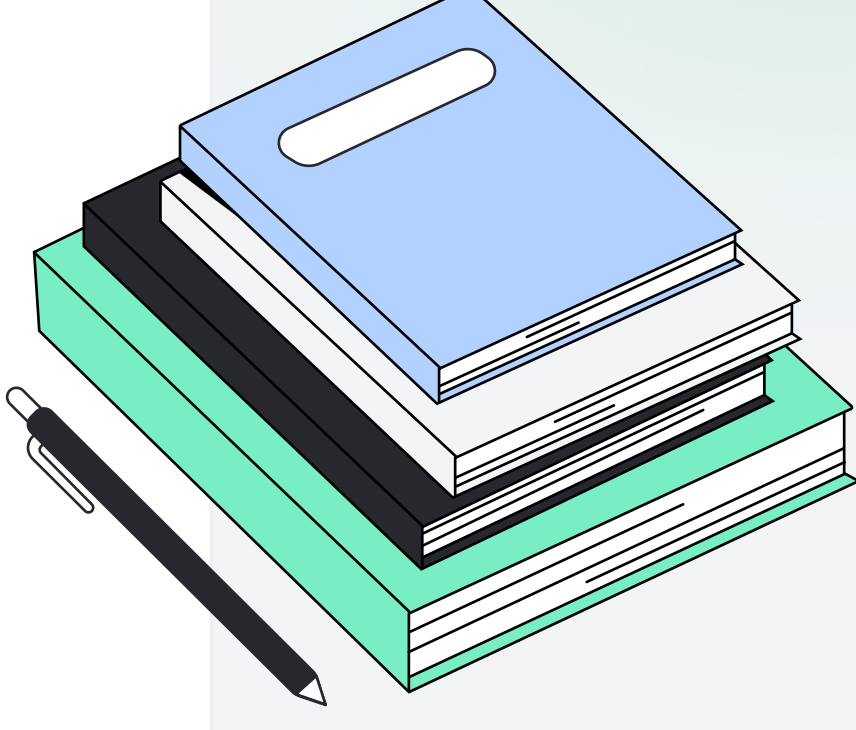

Шесть уровней заголовков (h1–h6)

Заголовки — это не просто выделенный текст, а «скелет» страницы. Они создают структуру, по которой пользователь сканирует контент, а поисковики и скринридеры понимают смысл. h1 используется для главной темы страницы, h2 — для разделов, h3–h6 — для уточнений и деталей. Нарушение иерархии делает страницу нечитаемой и хаотичной.

Правило

Уровни отражают важность: h1 — глобальный заголовок (один на страницу), h2 — основные блоки, h3–h6 — подразделы. Визуальный стиль задаётся CSS, но семантика определяется тегами

Исходный вариант (ошибка: нет иерархии)

<h1>Пушкин, Александр Сергеевич</h1>

Биография

Происхождение

<!-- текст -- >

Молодость

<!-- текст -- >

Творчество Пушкина

Литературная репутация

<!-- текст -- >

Произведения

Поэмы

<!-- текст -- >

Сказки

<!-- текст -- >

Шаг 1 (частичное исправление: выделили разделы h2)

<h1>Пушкин, Александр Сергеевич</h1>

<h2>Биография</h2>

Происхождение

<!-- текст -- >

Молодость

<!-- текст -- >

<h2>Творчество Пушкина</h2>

Литературная репутация

<!-- текст -- >

Произведения

Поэмы

<!-- текст -- >

Сказки

<!-- текст -- >

Шаг 2 (добавили вложенность через h3)

<h1>Пушкин, Александр Сергеевич</h1>

<h2>Биография</h2>

<h3>Происхождение</h3>

<!-- текст -- >

<h3>Молодость</h3>

<!-- текст -- >

<h2>Творчество Пушкина</h2>

<h3>Литературная репутация</h3>

<!-- текст -- >

<h3>Произведения</h3>

Поэмы

<!-- текст -- >

Сказки

<!-- текст -- >

Шаг 3 (полная иерархия: добавили h4 и вынесли оформление в CSS)

<h1>Пушкин, Александр Сергеевич</h1>

<h2>Биография</h2>

<h3>Происхождение</h3>

<!-- текст -- >

<h3>Молодость</h3>

<!-- текст -- >

<h2>Творчество Пушкина</h2>

<h3>Литературная репутация</h3>

<!-- текст -- >

<h3>Произведения</h3>

<h4>Поэмы</h4>

<!-- список -- >

<h4>Сказки</h4>

<!-- список -- >

```
h1 { font-size: 32px; color: #333; }
h2 { font-size: 24px; border-bottom: 1px solid #ccc; }
h3, h4 { font-size: 18px; }
```


Разбор по шагам

- h1 — корневой заголовок
- h2 — крупные разделы
- h3 — подразделы внутри h2
- h4–h6 — уточнения
- Оформление (размер, цвет, подчёркивания) задаётся CSS, а не выбором уровня заголовка

Ключевые правила:

- Один h1 на страницу
- Последовательность уровней без «скачков» (после h2 идёт h3, а не сразу h5)
- Семантика важнее внешнего вида
- Проверяйте дерево заголовков в WAVE или Lighthouse
- Ошибка новичков: использовать h1 везде ради «крупного текста»

Вёрстка основного текста (p, line-height)

Основной текст — это «тело» страницы. Тег p группирует предложения в абзацы, браузер автоматически добавляет отступы (margin). Свойство line-height регулирует межстрочный интервал, влияя на читаемость.

Правило

p используется для смысловых блоков текста. line-height лучше задавать в относительных единицах (1.5–1.8), чтобы текст был адаптивным.

Пример разметки абзацев

```
<p>Текст — это письменная или звучащая речь, которая внутренне организована и относительно закончена.</p>

<p>В веб-разработке абзацы помогают разбивать «стену текста» на удобные куски.</p>
```

Настройка межстрочного интервала

```
p {
  line-height: 1.6; /* Оптимальное значение для экранов */
}

p.tight {
  line-height: 1.2; /* Более плотный текст */
}

p.loose {
  line-height: 2; /* Более «воздушный» текст */
}
```

Разбор по шагам

- Каждый смысловой блок — отдельный p
- Отступы делаются через CSS, а не пустыми тегами
- line-height подбирается под размер шрифта и тип контента

Ключевые правила:

- Не вкладывайтер в p (недопустимо в HTML)
- Для интервалов используйте margin, а не пустые строки
- Для читаемости используйте короткие абзацы (3–5 строк)
- Ошибка новичков: вставлять
 вместо p

Вёрстка списков (ul, ol, li, list-style-type)

Списки упрощают восприятие информации: пошаговые инструкции, преимущества, меню. Выбор ol или ul зависит от того, важен ли порядок

Правило

li используется только внутри ul или ol. Свойство list-style-type задаёт вид маркеров или нумерации

Упорядоченный список (ol)

```
<p>Я жил в следующих странах (в порядке проживания):</p>

<ol>
  <li>Швейцария</li>
  <li>Великобритания</li>
  <li>США</li>
  <li>Норвегия</li>
</ol>
```

Неупорядоченный список (ul)

```
<p>Я жил в следующих странах:</p>

<ul>
  <li>Норвегия</li>
  <li>Великобритания</li>
  <li>США</li>
  <li>Швейцария</li>
</ul>
```

Типы маркеров/нумерации (list-style-type)

```
/* Маркеры для ul */
ul { list-style-type: disc; } /* ● (по умолчанию) */
ul.circle { list-style-type: circle; } /* ○ */
ul.square { list-style-type: square; } /* ■ */
ul.none { list-style-type: none; } /* без маркера */

/* Нумерация для ol */
ol { list-style-type: decimal; } /* 1, 2, 3 */
ol.zero { list-style-type: decimal-leading-zero; } /* 01, 02, 03 */
ol.lower-alpha { list-style-type: lower-alpha; } /* a, b, c */
ol.upper-alpha { list-style-type: upper-alpha; } /* A, B, C */
ol.lower-roman { list-style-type: lower-roman; } /* i, ii, iii */
ol.upper-roman { list-style-type: upper-roman; } /* I, II, III */
ol.lower-greek { list-style-type: lower-greek; } /* α, β, γ */
ol.lower-latin { list-style-type: lower-latin; } /* a, b, c */
ol.upper-latin { list-style-type: upper-latin; } /* A, B, C */
ol.armenian { list-style-type: armenian; }
ol.georgian { list-style-type: georgian; }
```


Пример

```
<ol class="zero">
  <li>Вена, Австрия</li>
  <li>Мельбурн, Австралия</li>
  <li>Осака, Япония</li>
</ol>

<ol class="lower-alpha">
  <li>Вена, Австрия</li>
  <li>Мельбурн, Австралия</li>
  <li>Осака, Япония</li>
</ol>

<ul class="circle">
  <li>Вена, Австрия
    <ul class="square">
      <li>Население: 1.9 млн</li>
      <li>Достопримечательности: Опера, Шёнбрунн</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Мельбурн, Австралия</li>
  <li>Осака, Япония</li>
</ul>
```

Ключевые правила:

- li используется только внутри ul или ol
- Вложенные списки помещаются внутрь li
- list-style-type: none; + псевдоэлементы (::before) — для кастомных маркеров
- Для табличных данных используйте table, а не списки

Изображения и подписи (img, figure, figcaption)

Атрибуты img

- src — путь к файлу/URL
- alt — альтернативный текст (важен для доступности)

```
 <!-- содержательный alt -- >
 <!-- график -- >
 <!-- декоративное изображение -- >
```

figure + figcaption

```
<figure>
  
  <figcaption>Успенский собор во Владимире, XII век</figcaption>
</figure>

<figure>
  
  <figcaption>
    <p>Успенский собор во Владимире, XII век.</p>
    <p>Автор проекта: архитектурная справка.</p>
  </figcaption>
</figure>
```

Ключевые правила:

- Заполняйте alt по смыслу; для декоративных изображений используйте пустой alt
- В figure допускается один figcaption
- Избегайте использования изображений как текста (текст должен быть в HTML)

Стилизация: свойство float

```

<p>Текст, обтекающий изображение.</p>
```

```
img.left {
  float: left;
  margin: 0 16px 8px 0;
  width: 200px;
}
img.right {
  float: right;
  margin: 0 0 8px 16px;
  width: 200px;
}
.clearfix::after { content: ""; display: block; clear: both; }
```

Ключевые правила:

- float выносит элемент в поток текста (left/right)
- Для современных макетов предпочтительнее Flexbox/Grid; float применяется для обтекания мелких медиа-блоков

Отступы и рамки (padding, margin, border)

padding (внутренние отступы)

```
box-a {
  padding-top: 15px;
  padding-right: 10px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 0;
}

.box-1 { padding: 30px; }
.box-2 { padding: 40px 30px; }
.box-3 { padding: 40px 30px 35px; }
.box-4 { padding: 40px 30px 35px 50px; }
```

border (рамка)

```
b-width {
  border-top-width: 2px;
  border-right-width: 1px;
  border-bottom-width: 3px;
  border-left-width: 1px;
}

.b-style-1 { border-style: solid; }
.b-style-2 { border-style: dotted; }
.b-style-3 { border-style: dashed; }
.b-style-4 { border-style: double; }

.b-color {
  border-top-color: red;
  border-right-color: black;
  border-bottom-color: gray;
  border-left-color: blue;
}

.b-short { border: 1px dotted #000; }
```

Комбинированный пример

```
<div class="card">
  <h4>Заголовок карточки</h4>
  <p>Содержимое карточки с отступами и рамкой.</p>
</div>

.card {
  padding: 16px 20px;
  border: 1px solid #ddd;
  margin-bottom: 16px;
  border-radius: 6px;
  background: #fff;
}
```

Ключевые правила:

- padding добавляет «воздух» внутри рамки, margin — снаружи
- Шорткаты читаемее, но помните порядок значений: top, right, bottom, left
- Для видимой рамки всегда указывайте и border-style, и border-width, и border-color (или шорткат border)
- Проверяйте интерактивные области: достаточный padding делает кнопки и ссылки удобнее

Внешние отступы и строчные контейнеры (margin, span)

Свойство margin

```
/* Отдельные стороны */
margin-top: 40px;
margin-right: 50px;
margin-bottom: 35px;
margin-left: 30px;

/* Короткие записи */
margin: 40px 30px 35px 50px; /* top right bottom left */
margin: 40px 30px 35px;     /* top left/right bottom */
margin: 40px 30px;         /* top/bottom left/right */
margin: 30px;              /* Все стороны одинаково */
```

```
<div style="margin: 30px; border: 1px solid #ccc;">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
</div>
```

Пример в контексте (с figure)

```
figure {
  float: left;
  padding: 15px;
  border: 2px solid #ddd;
  margin: 40px 30px 35px 50px;
}

figcaption {
  font-size: 13px;
}
```


Тег span

<p>Выше представлены сервисы Яндекса</p>

```
span {
  font-weight: bold;
  color: blue;
}
```

Ключевые правила:

- margin задаёт внешние отступы, не влияя на размеры контента
- Допустимы отрицательные значения, но использовать осторожно
- Вертикальные margin могут коллапсировать: берётся большее из двух
- span — строчный контейнер, не принимает размеры (width, height), для этого нужен display: inline-block
- Для семантического выделения использовать em и strong, span — только для стиля

Идентификатор и класс (id, class)

Пример с id

```
<ul id="yandex-services">
  <li><a href="#">Яндекс Видео</a></li>
  <li><a href="#">Яндекс Картинки</a></li>
</ul>
```

```
#yandex-services {
  line-height: 24px;
}
```

Ошибки

```
<!-- Дубликат id -- >
<p id="yandex-services">Выше представлены сервисы Яндекса</p>

<!-- Несколько значений недопустимы -- >
<ul id="yandex-services list">
  <li>...</li>
</ul>
```

Пример с class

```
<ul class="yandex-services list">
  <li><a href="#" class="decoration-text">Яндекс Видео</a></li>
  <li><a href="#" class="decoration-text">Яндекс Картинки</a></li>
</ul>
```

```
.yandex-services {
  line-height: 24px;
}

.list {
  margin-top: 20px;
}

.decoration-text {
  font-weight: 700;
}
```

Ключевые правила:

- id — уникален на странице, применяется для одного элемента
- class — можно указывать несколько, стили суммируются
- #id имеет более высокую специфичность, чем .class
- Для стилей используйте классы, для JS и якорей — идентификаторы

Итоги

- Контентные теги (h1–h6, p, ul/ol/li, img, figure/figcaption, span) формируют структуру
- Свойства (line-height, list-style-type, float, padding, border, margin) управляют отображением
- Селекторы (id, class) помогают назначать стили: id — для уникальных элементов, class — для повторных
- Практика: соберите макет с 10+ тегами, протестируйте читаемость на мобильных устройствах

