

Введение в вёрстку



План занятия

- Шрифты в CSS
- HTML-теги
- CSS
- Devtools

Что такое вёрстка

Вёрстка — это процесс создания веб-страницы на основе определённого макета.

Чтобы страница «оживла», верстальщик переводит макет в формат, понятный браузеру






Верстка



**это создание страницы,
которой удобно пользоваться**

HTML-теги

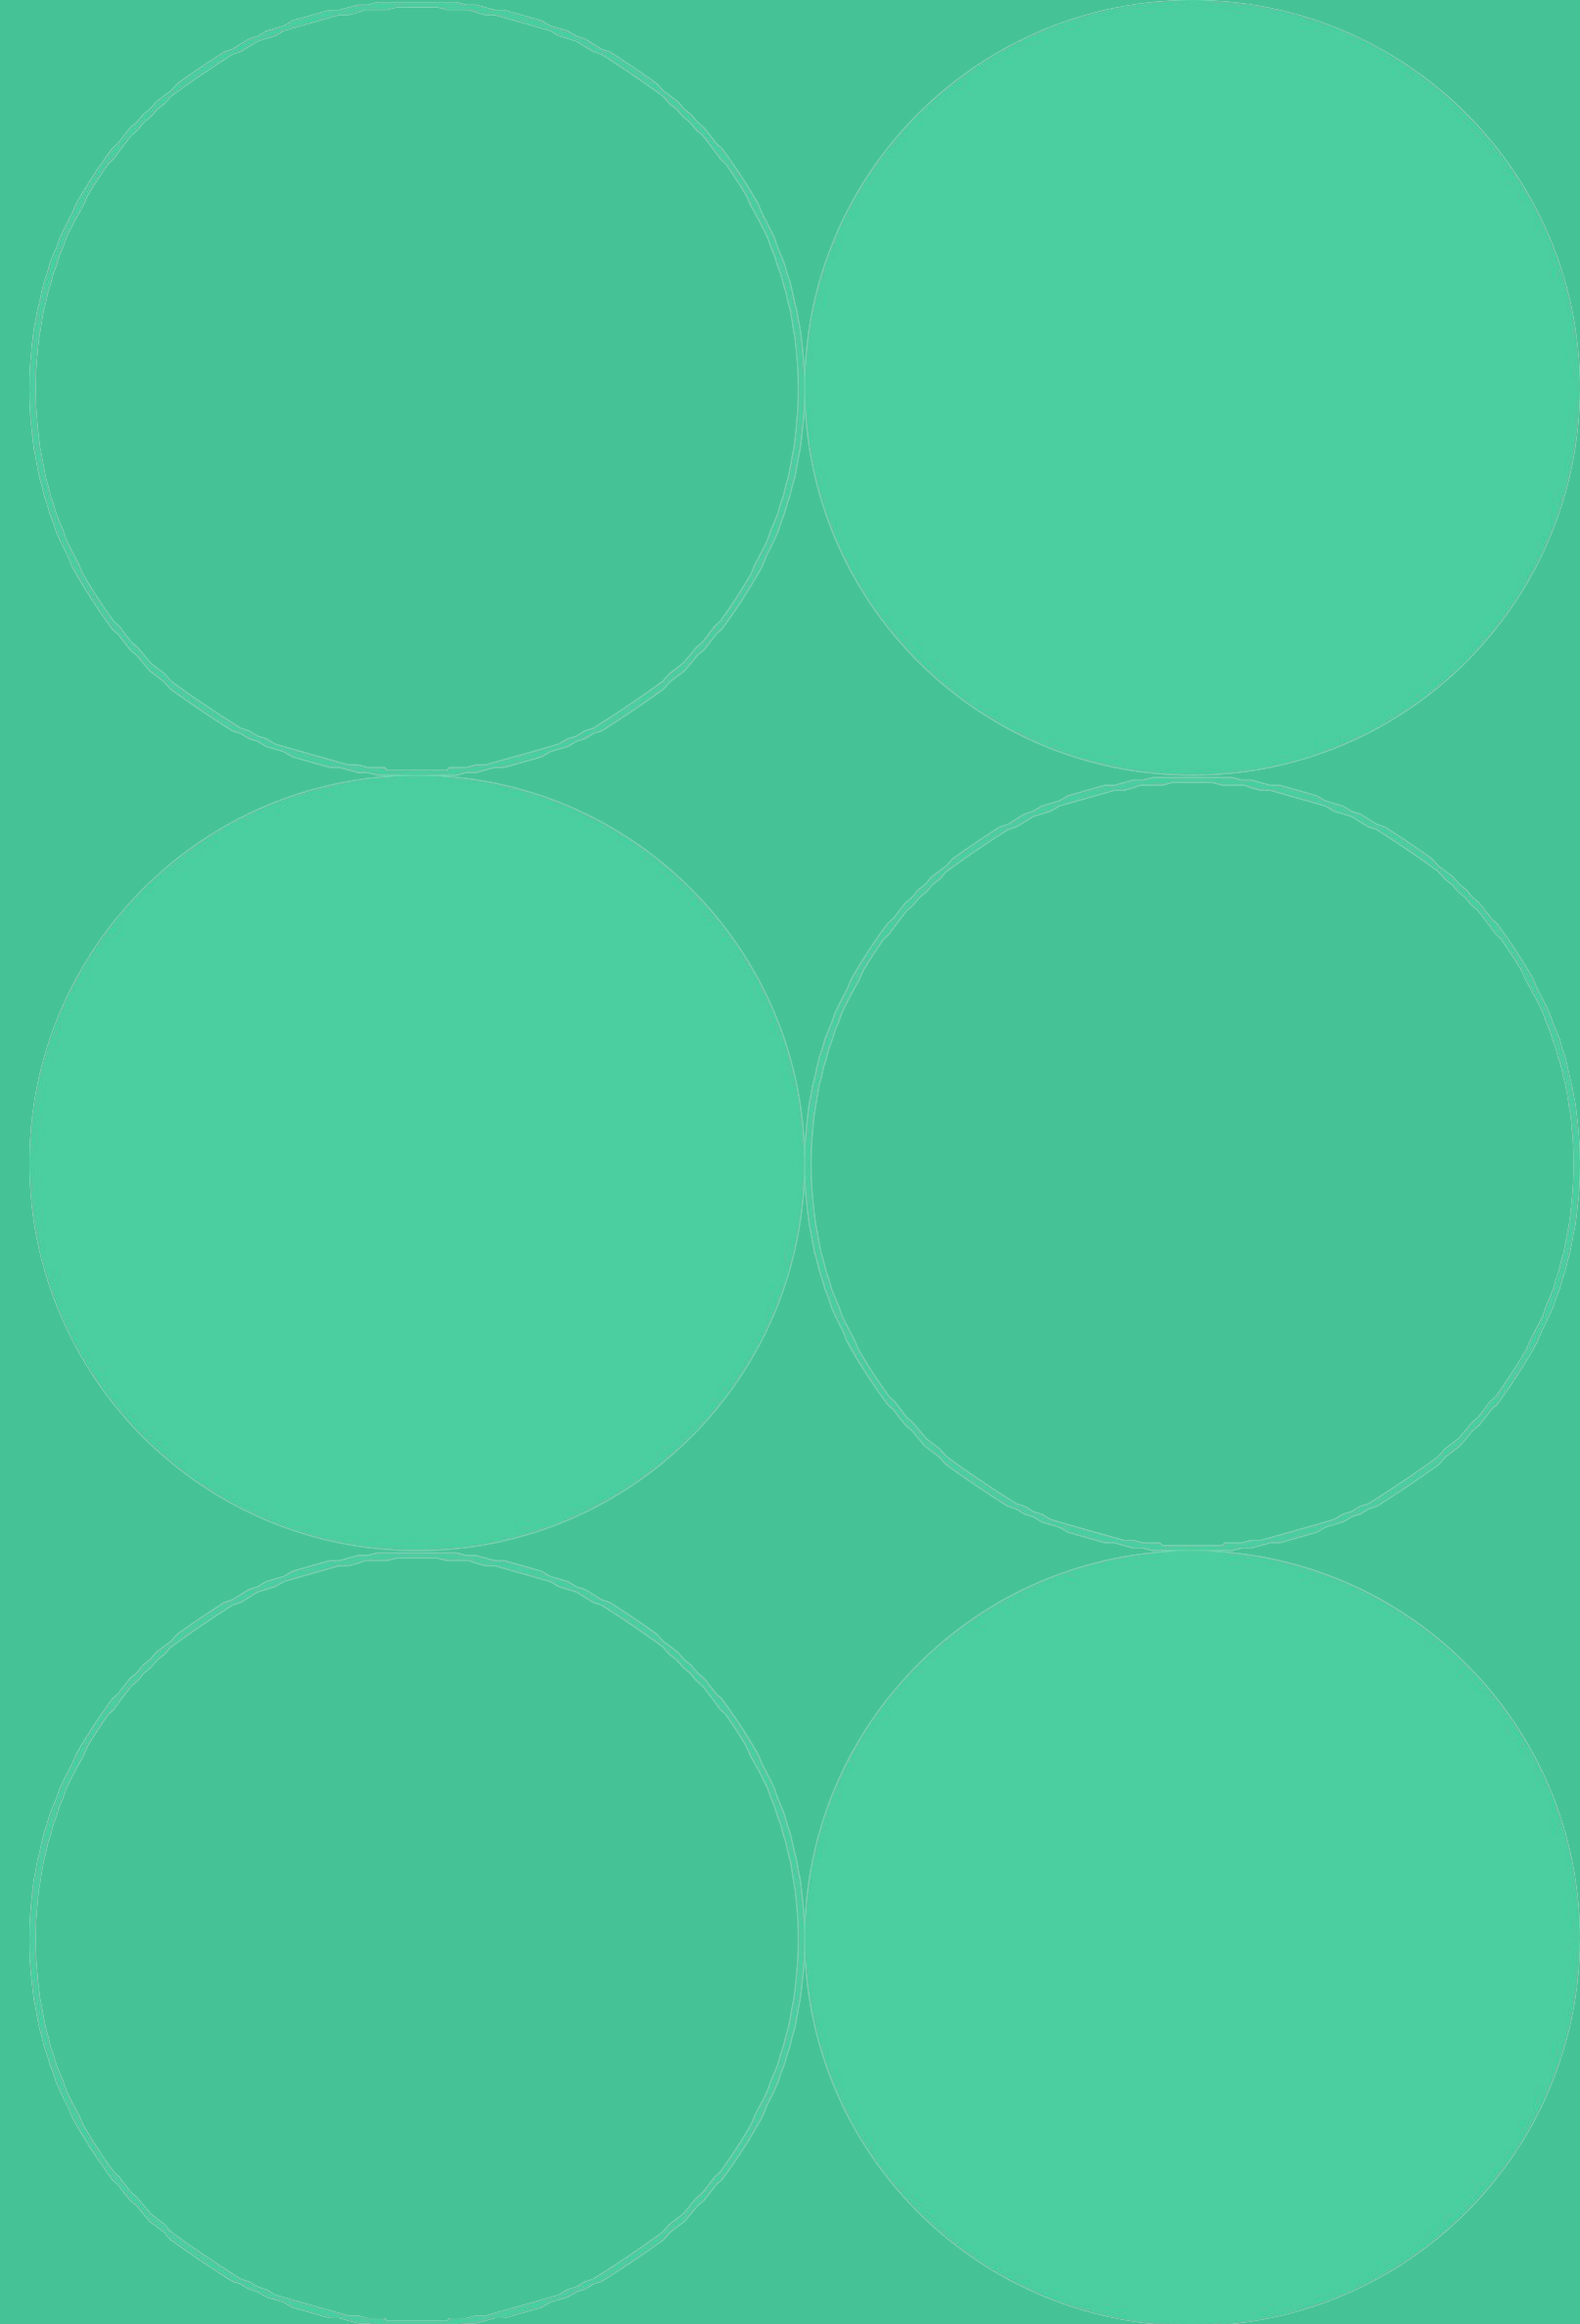

HTML

HTML — это язык описания структуры веб-страницы

HTML

HTML — это язык описания структуры
веб-страницы

Структура страницы формируется
с помощью **тегов**

HTML

HTML — это язык описания структуры веб-страницы

Структура страницы формируется с помощью тегов

HTML-теги — специальные слова, делящие страницу на определённые элементы: заголовки, абзацы, ссылки, картинки

Теги

имя тега

атрибут

значение атрибута

<link href = "style.css" rel = "stylesheet">

угловая скобка
(знак «меньше»)

угловая скобка
(знак «больше»)

открывающий тег

Атрибуты тегов

атрибут

значение атрибута

href = "style.css"

Парные и непарные теги

Непарный тег:

имя тега

атрибут

значение атрибута

<link href = "style.css" rel = "stylesheet">

угловая скобка
(знак «меньше»)

угловая скобка
(знак «больше»)

открывающий тег


Парные и непарные теги

Парный тег:




Вложенность тегов

HTML-теги — коробочки, которые можно вкладывать друг в друга. В одну коробочку можно положить несколько других, но все они должны целиком помещаться внутри

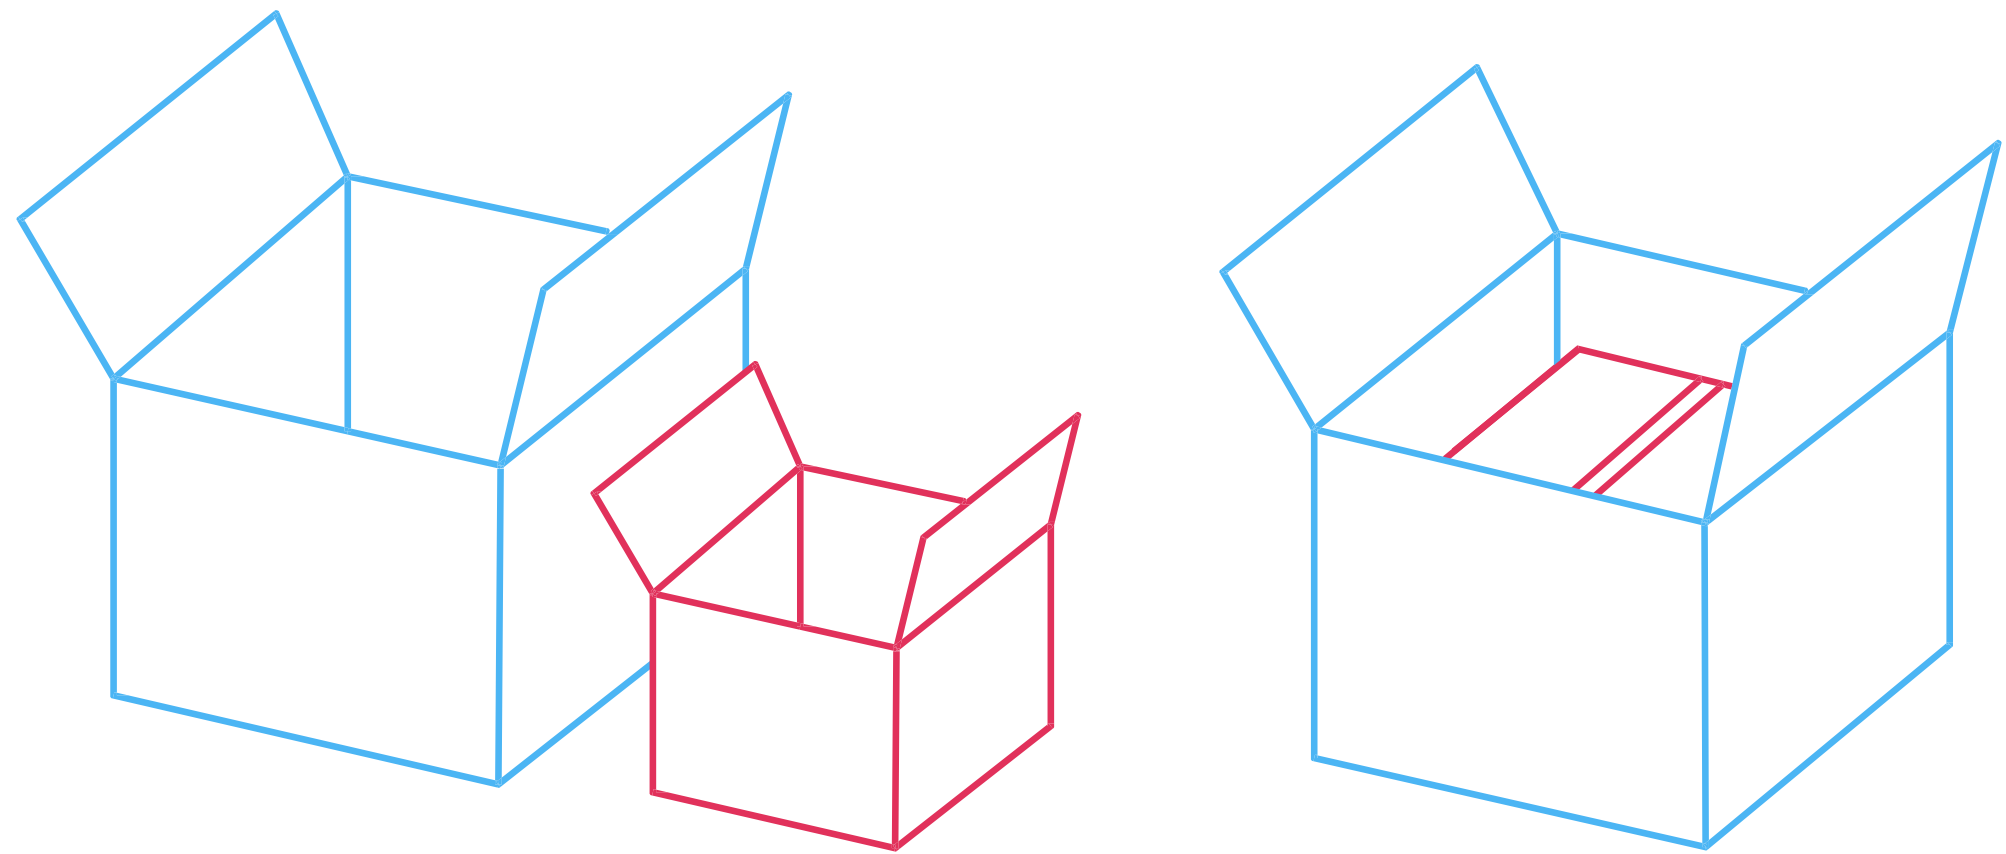


Вложенность тегов

Вложенный парный тег не может закрываться позже, чем тег, в который он вложен:

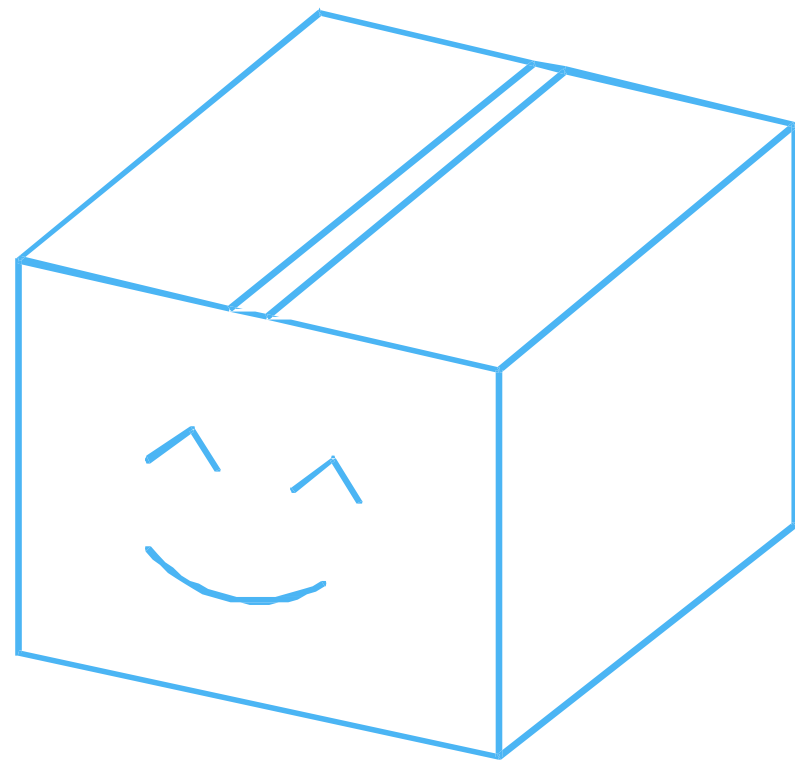

```
<body>  
  <a>Привет от Нетологии!</a>  
</body>
```

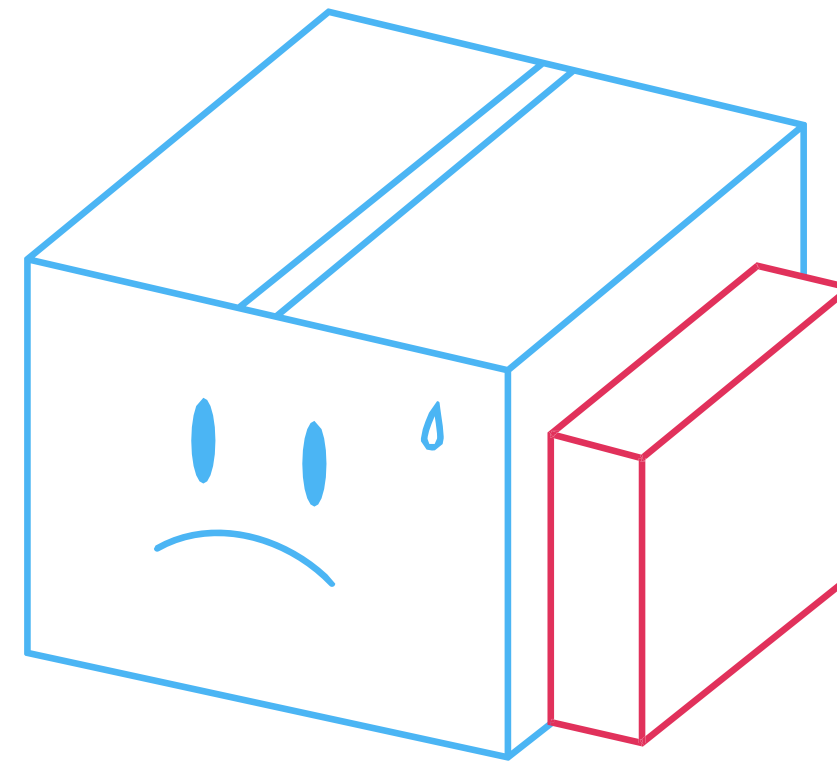

```
<body>  
  <a>Привет от Нетологии!</body>  
</a>
```

Тег <!DOCTYPE html>

- Добавляется всегда
- Сообщает браузеру, что нужно использовать современные правила отображения
- Не имеет закрывающей части

Тег <html>

- Корневой элемент страницы
- Имеет обязательный атрибут lang
- Содержит два постоянных тега — <head> и <body>
- Имеет закрывающую часть

Тег `<head>`

- Находится внутри тега `<html>`
- Визуально не отображается
- Имеет обязательные элементы — теги `<meta>` и `<title>`

Тег <title>

- Определяет заголовок, который отображается во вкладке браузера
- Допускается использовать только один тег <title>

Тег <meta>

- Имеет атрибут charset со значением UTF-8
- UTF-8 — это указание, в какой кодировке написана страница, чтобы браузер мог распознать все её символы


Тег <link>

- Помогает браузеру загрузить внешний ресурс на страницу
- В атрибуте href указывается адрес, откуда браузеру нужно загрузить файл
- Атрибут rel сообщает браузеру, какой тип файла мы хотим подключить

Тег `<body>`

- Содержит видимую часть веб-страницы
- Внутри тега происходит вся вёрстка

CSS

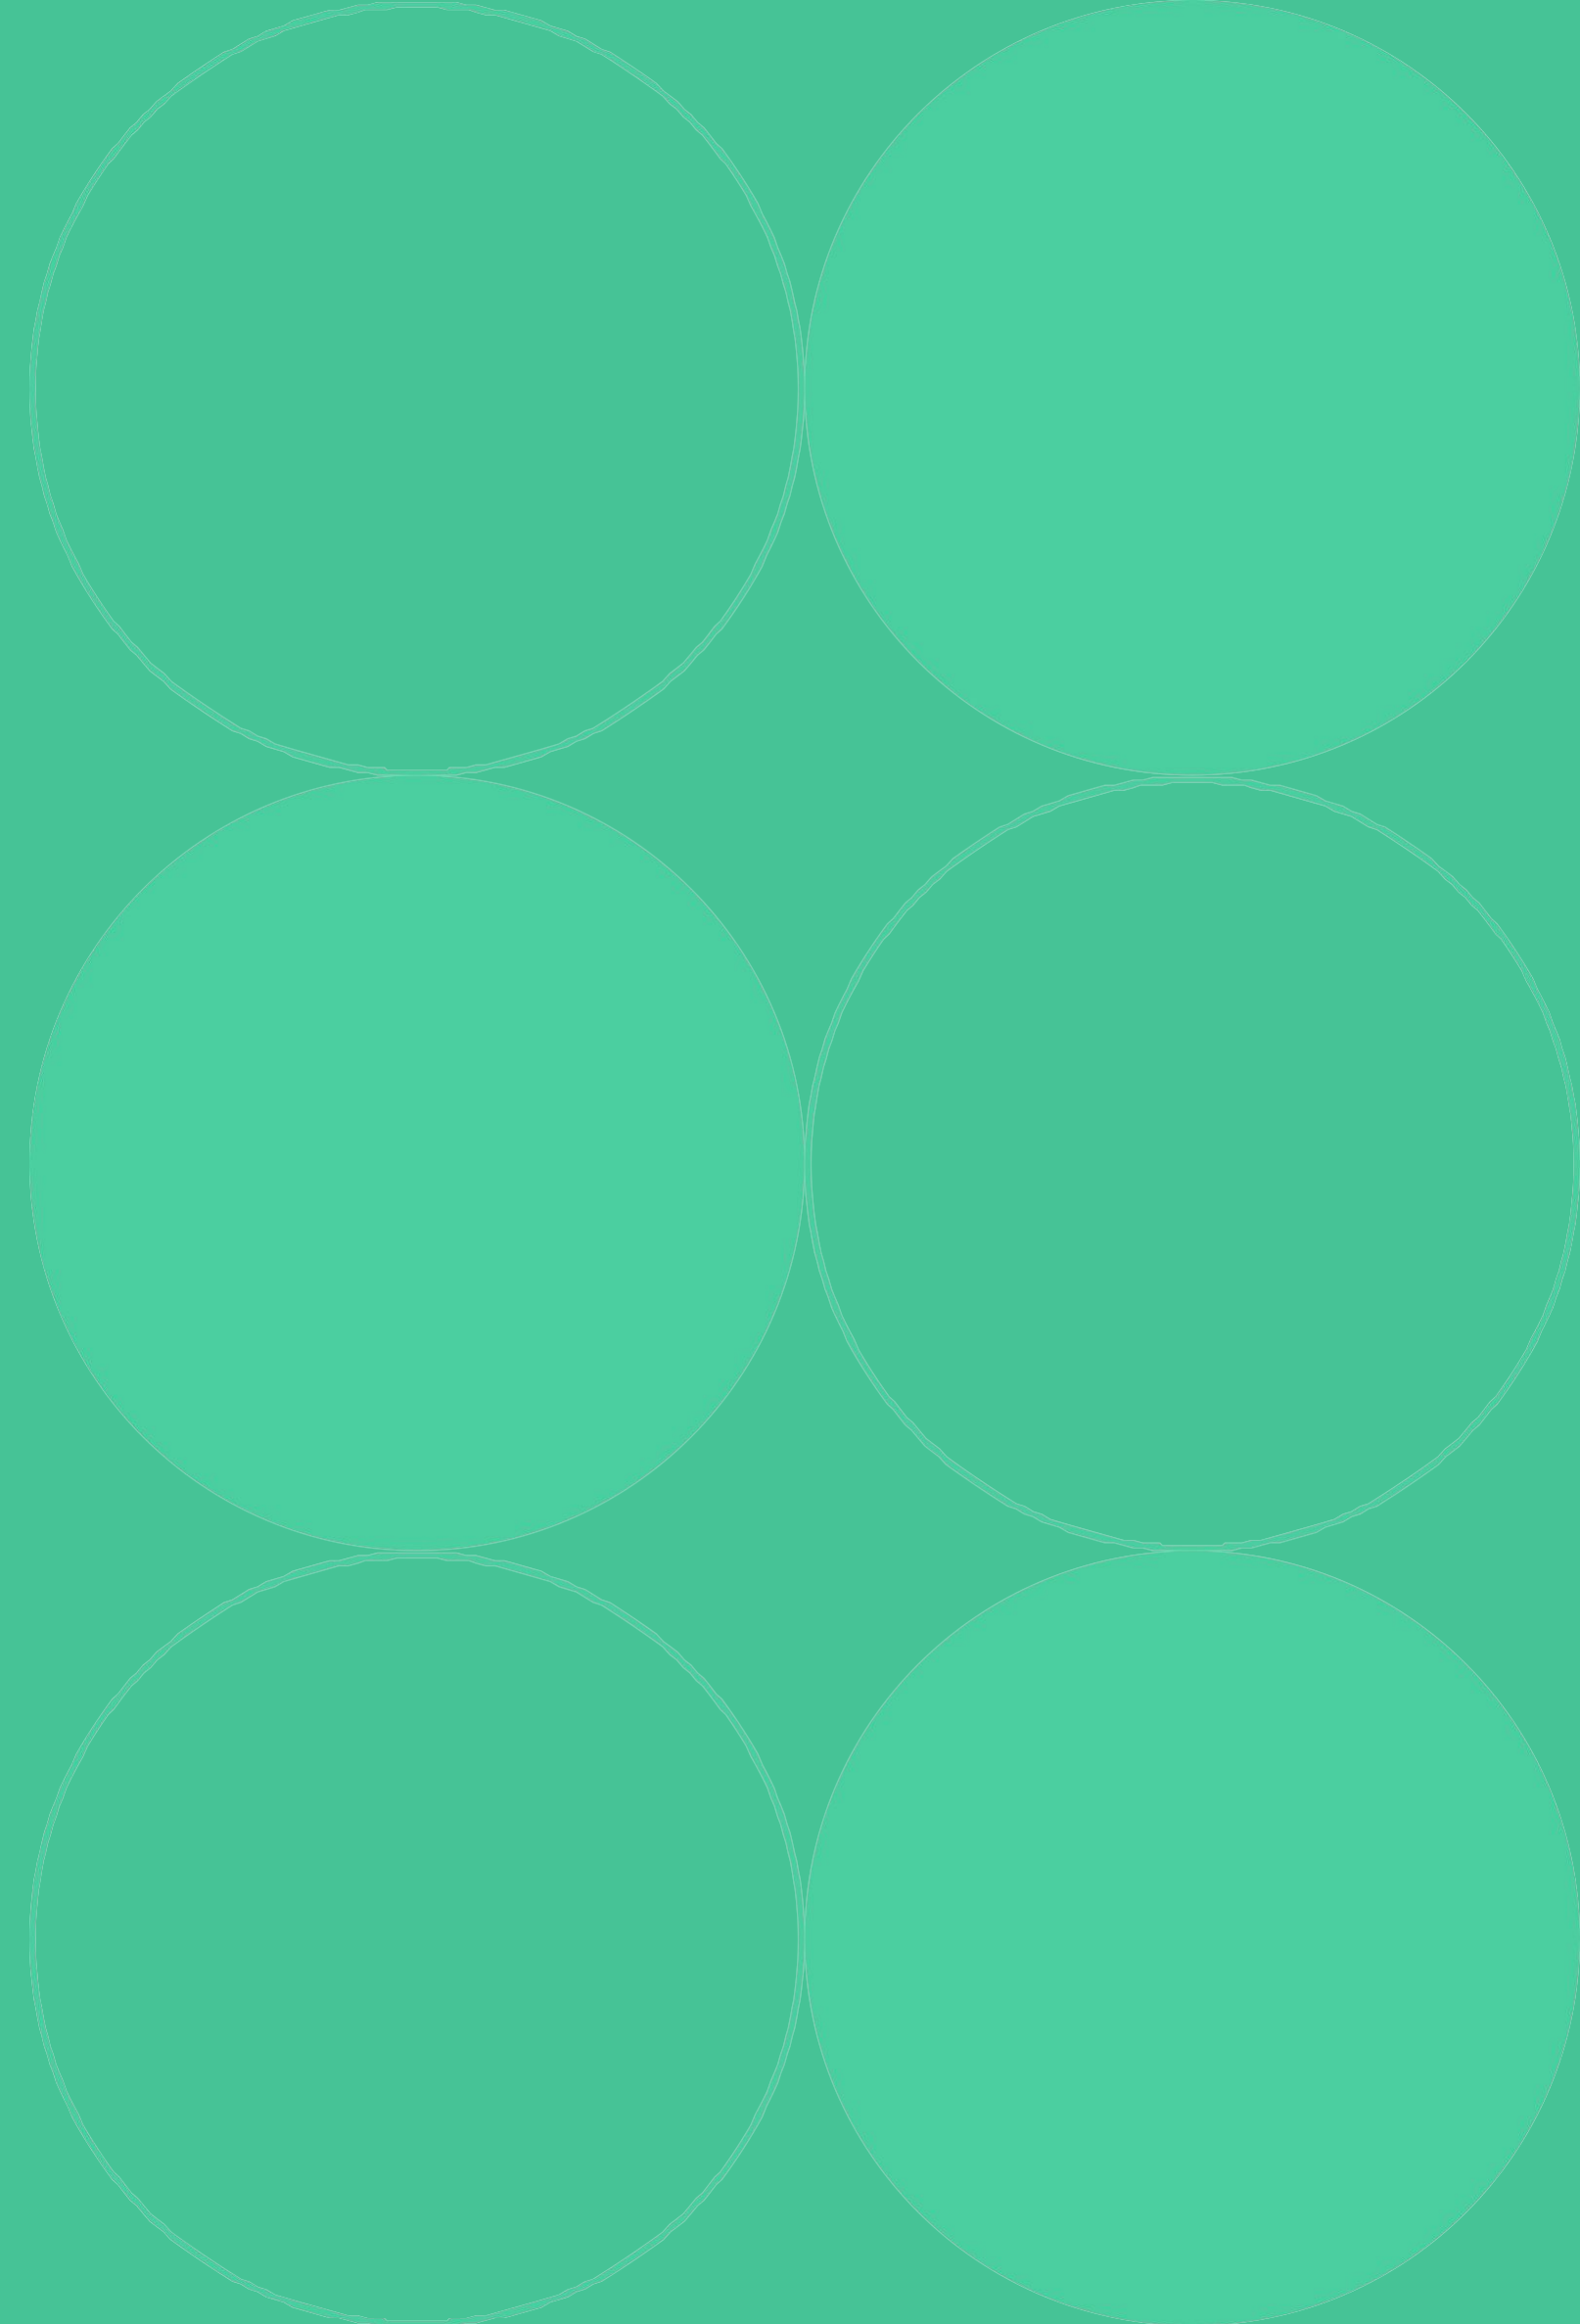


Cascading Style Sheets


Язык для описания внешнего вида веб-страницы

Привет от Нетологии!

Cascading Style Sheets

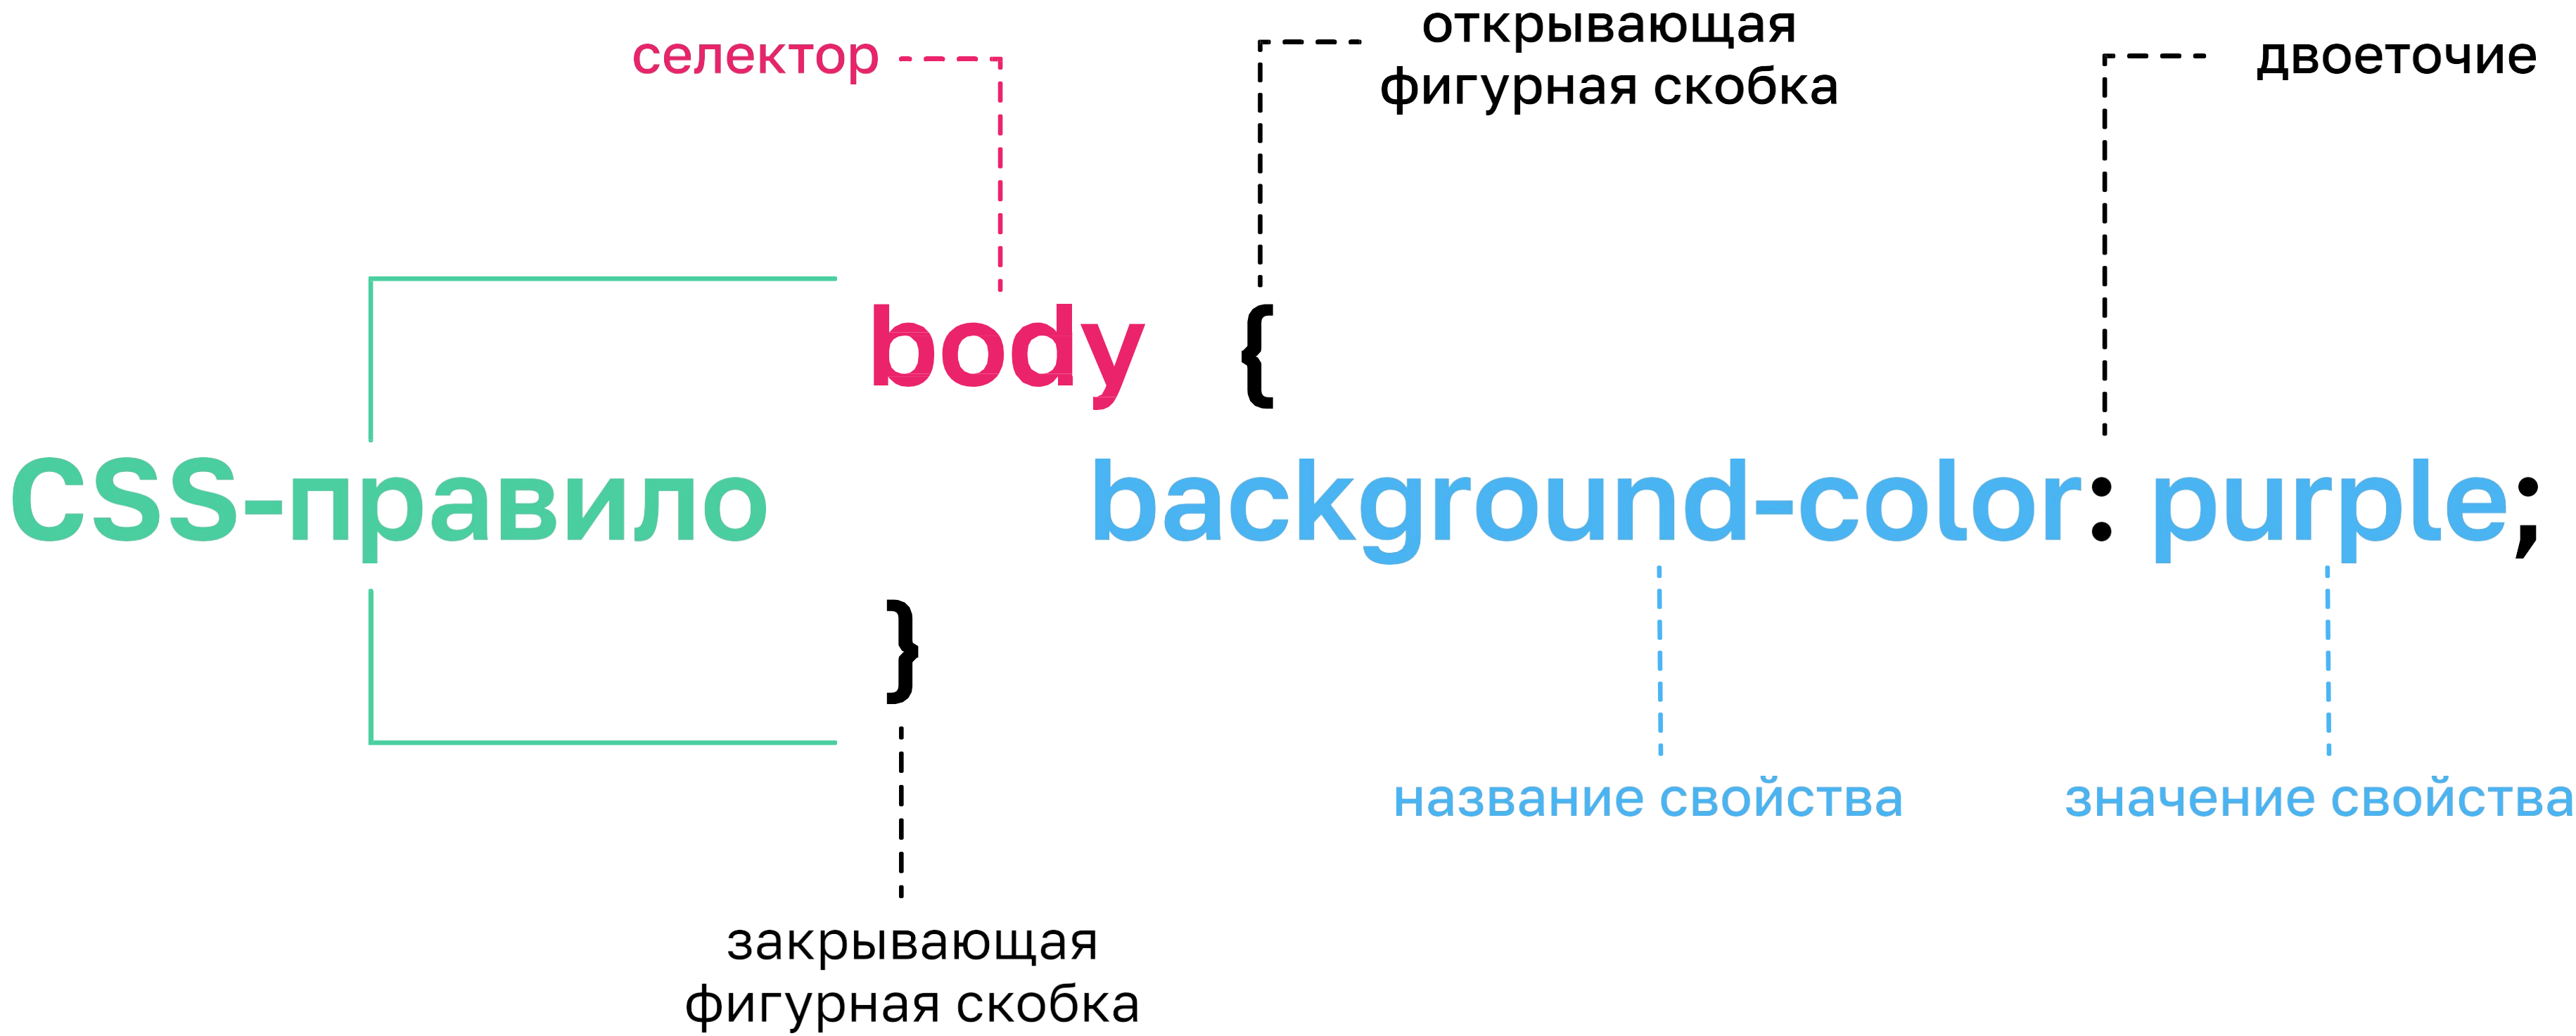

Шрифты в CSS

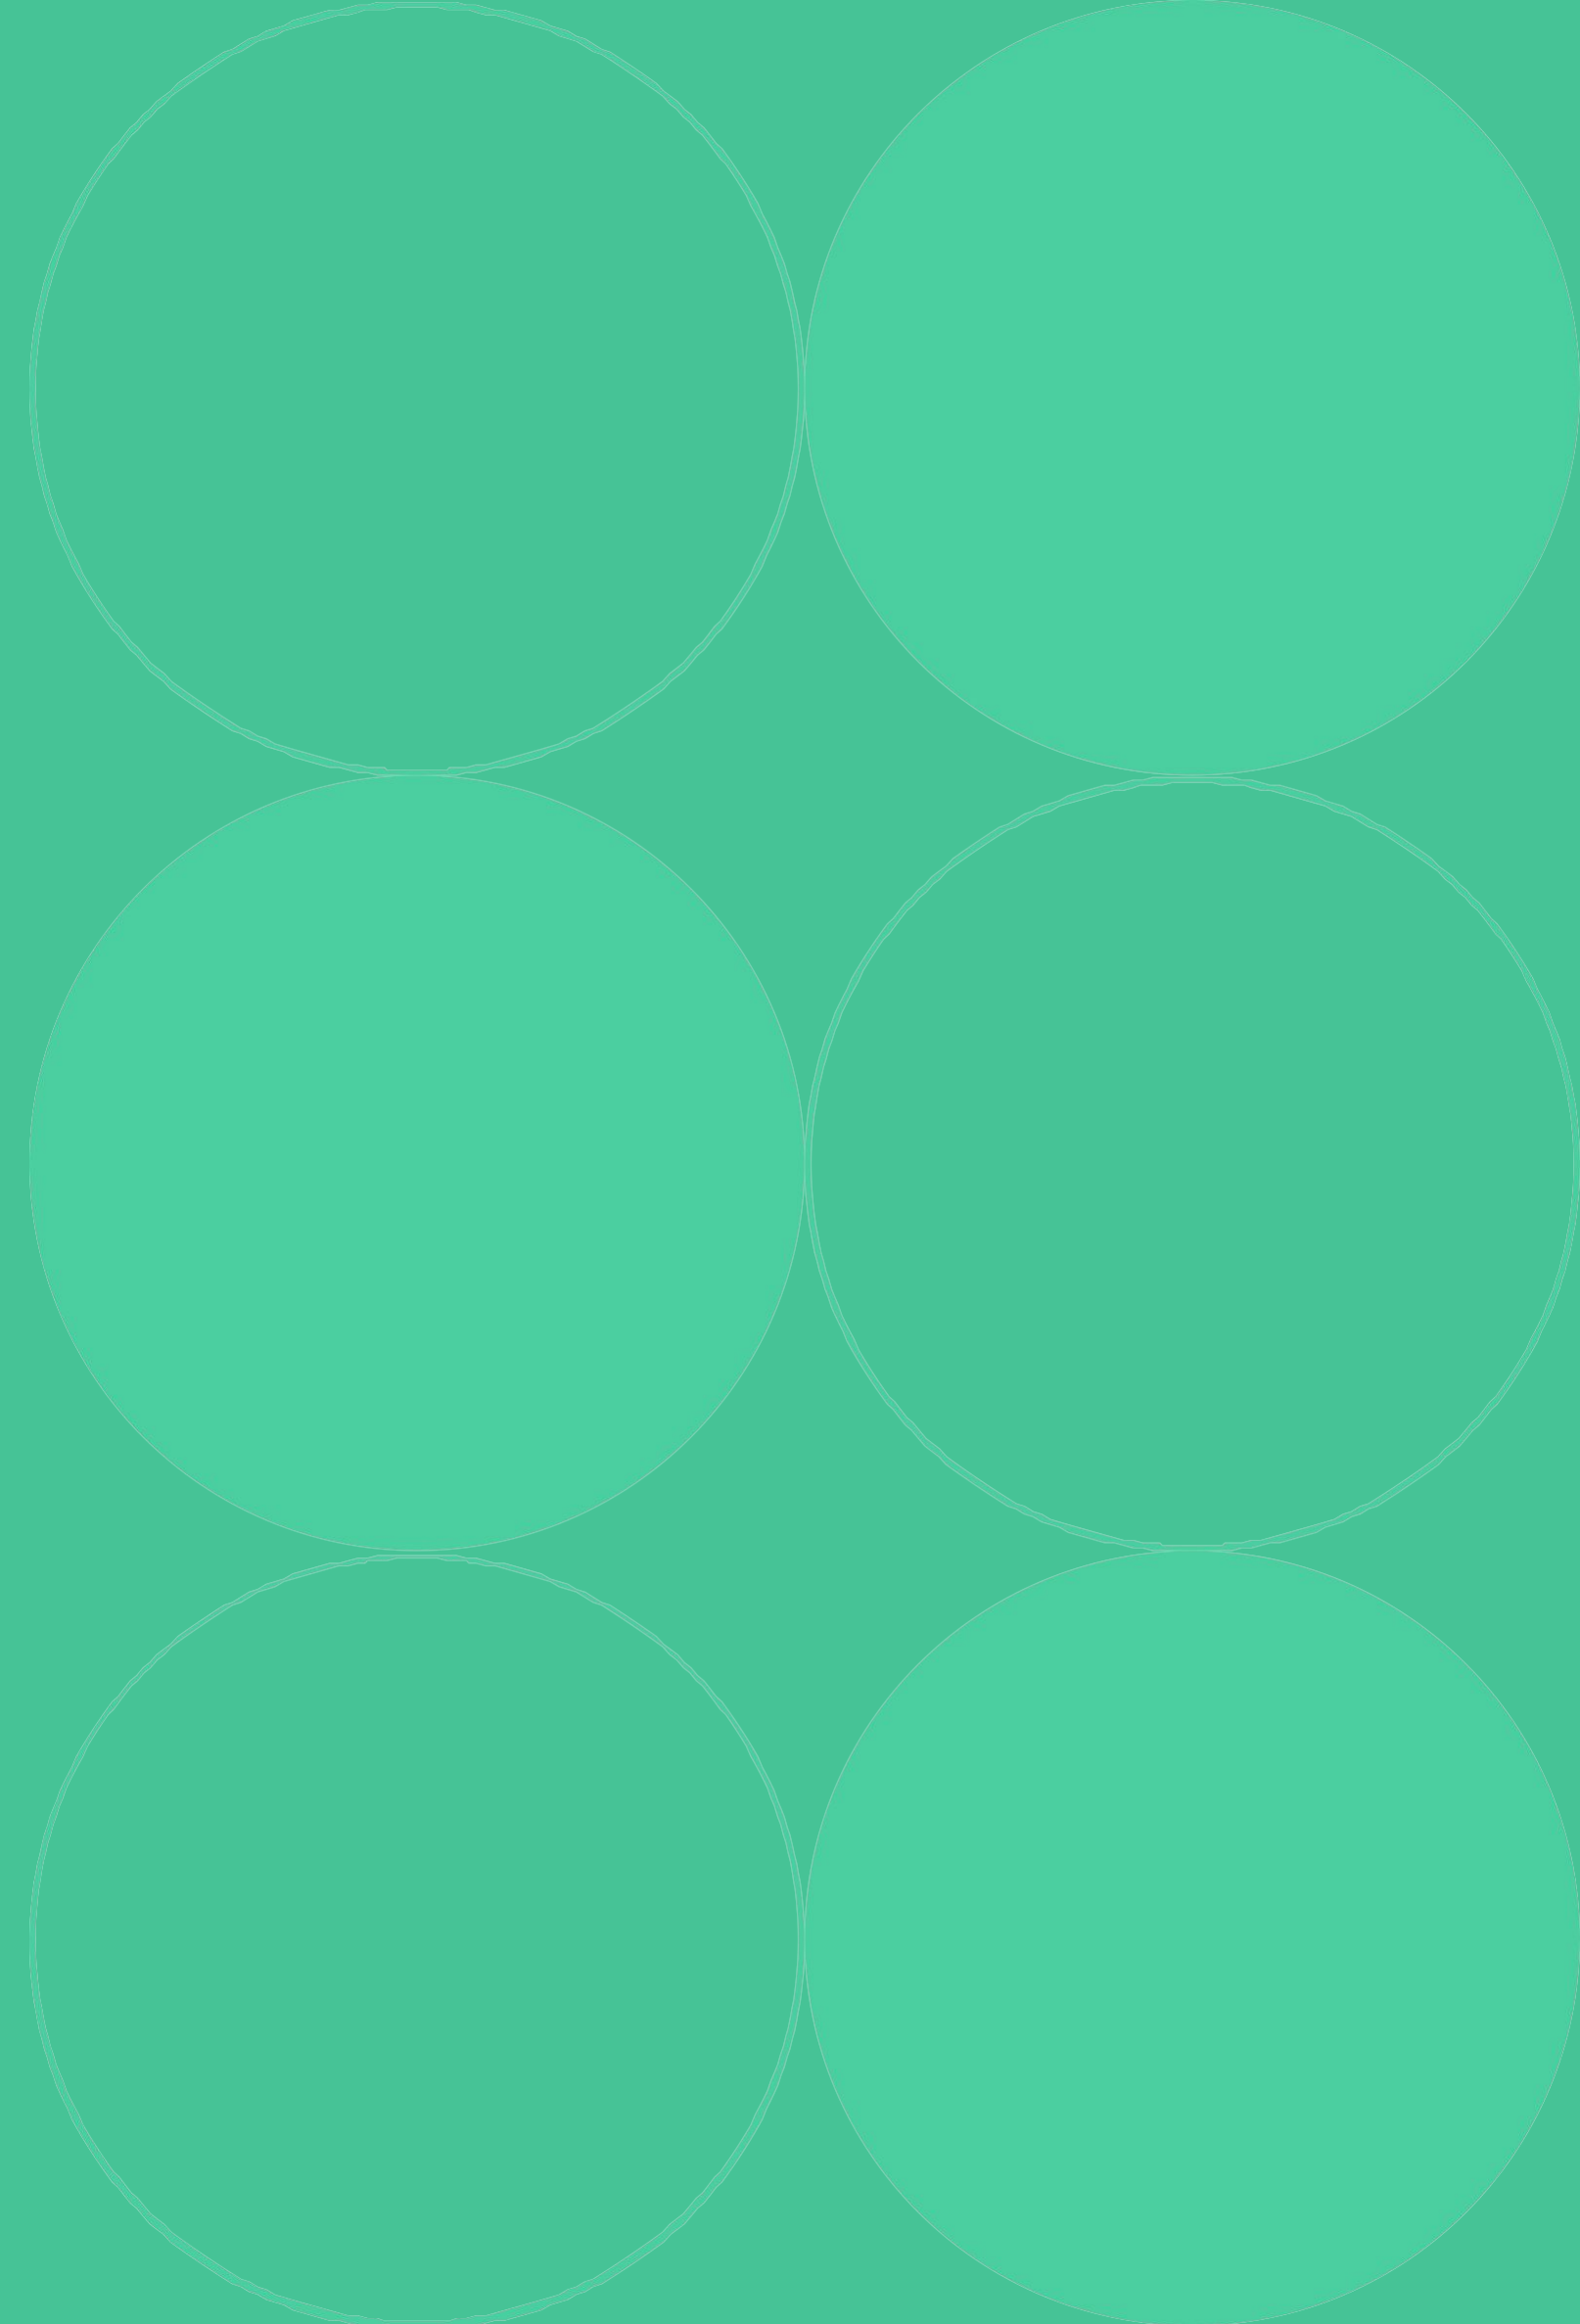

font-family

Свойство, с помощью которого можно указать название шрифта:

```
body {  
  font-family: Arial;  
}
```

font-family

Свойство, с помощью которого можно указать название шрифта:

```
body {  
  font-family: Arial;  
}
```

Можно указывать несколько шрифтов через запятую:

```
body {  
  font-family: Arial, Tahoma;  
}
```

Семейства шрифтов

- ⓣ **serif** — шрифты с засечками (Times New Roman)
- ⓣ **sans-serif** — рубленные шрифты (Arial)
- ⓣ **cursive** — курсивные шрифты
- ⓣ **fantasy** — декоративные шрифты (SchoolBell)
- ⓣ **monospace** — моноширинные шрифты (Courier)

Семейства шрифтов

Указание шрифта, а затем его семейства — наиболее правильный подход:

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

font-style

Свойство определяет **начертание шрифта**:

- normal — стандартное начертание
- italic — курсивное начертание
- oblique — наклонное начертание

```
body {  
    font-style: italic;  
}
```

font-weight

Свойство управляет **толщиной шрифта**

Первый способ:

- 100 — тонкое начертание
- 200 — сверхсветлое
- 300 — светлое
- 400 — нормальное
- 500 — среднее
- 600 — полужирное
- 700 — жирное
- 800 — сверхжирное
- 900 — тяжёлое

font-weight

Свойство управляет **толщиной шрифта**

Первый способ:

- 100 — тонкое начертание
- 200 — сверхсветлое
- 300 — светлое
- 400 — нормальное
- 500 — среднее
- 600 — полужирное
- 700 — жирное
- 800 — сверхжирное
- 900 — тяжёлое

Второй способ:

- normal — нормальное начертание = 400
- bold — полужирное начертание = 700
- lighter — сверхтонкое начертание
- bolder — сверхжирное начертание

```
font-weight: bold;
```


font-size

Свойство задаёт **размер шрифта**

Пиксель — одна визуально различимая точка экрана.
Обозначается как **px**.

font-size

Свойство задаёт **размер шрифта**

Пиксель — одна визуально различимая точка экрана.
Обозначается как **px**.

Чтобы задать размер шрифта в 50 пикселей,
нужно записать:

```
font-size: 50px;
```

text-decoration

Свойство декорирует текст:

- none — неподчёркнутый текст
- underline — нижнее подчёркивание
- line-through — ~~зачёркивание~~
- overline — надчёркивание

```
body {  
  text-decoration: line-through;  
}
```

color

Свойство устанавливает **цвет текста**

Первый способ:

- white
- gray
- black


```
color: black;
```


color


Свойство устанавливает **цвет текста**

Второй способ:

```
color: #0000ff;
```

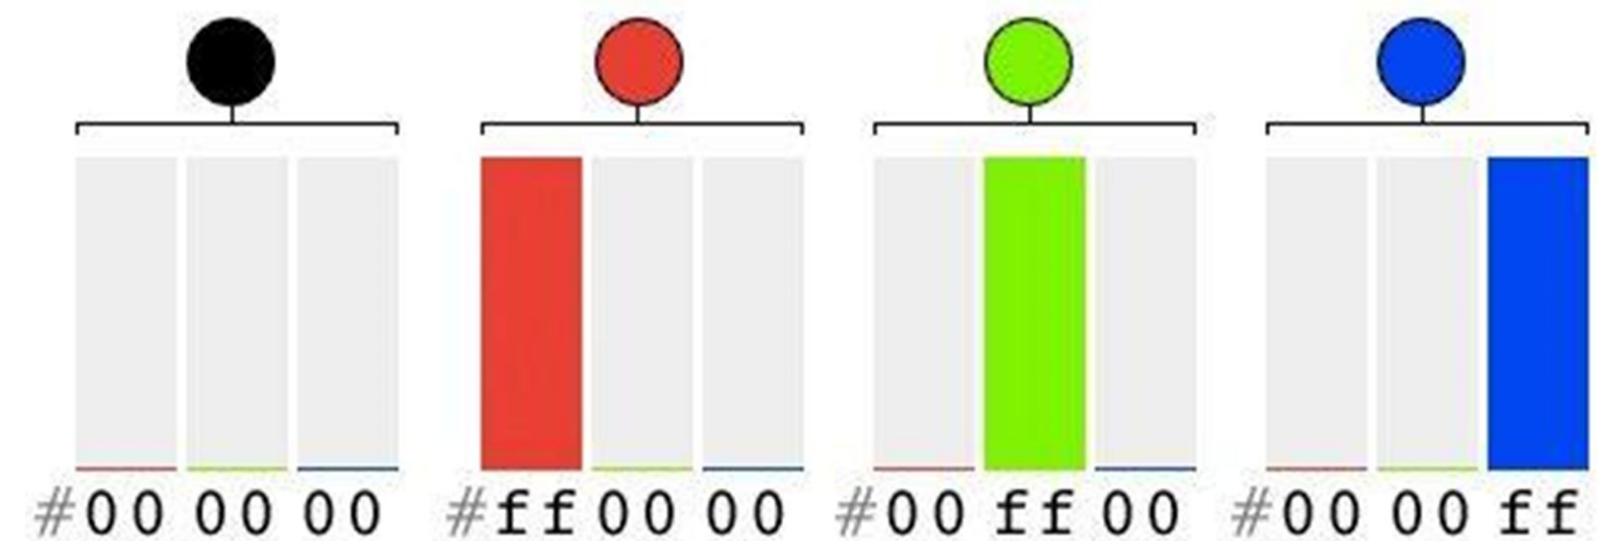

Нулевые значения по какому-то из трех каналов означают отсутствие цвета

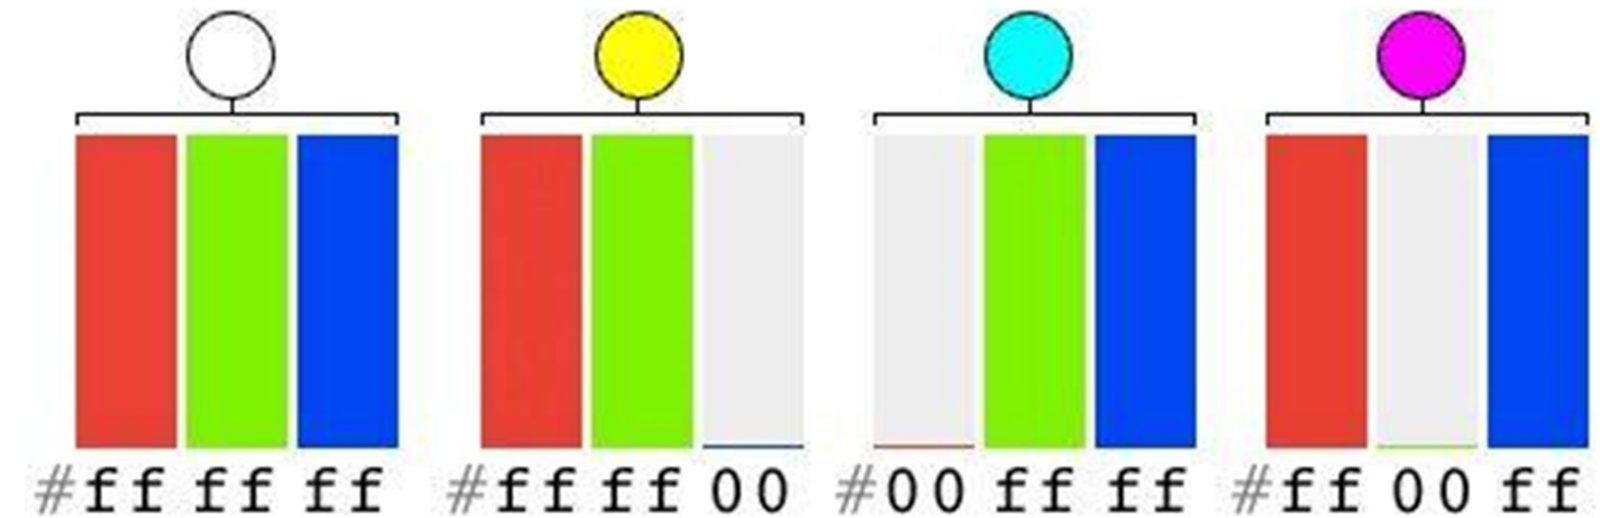


Наибольшие значения по какому-то из трех каналов означают максимум яркости этого цвета

Добавление стиля текста в код

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  font-weight: 700;  
  font-size: 50px;  
  color: #ffffff;  
}
```

Стили элементов в DevTools. Добавление ссылок

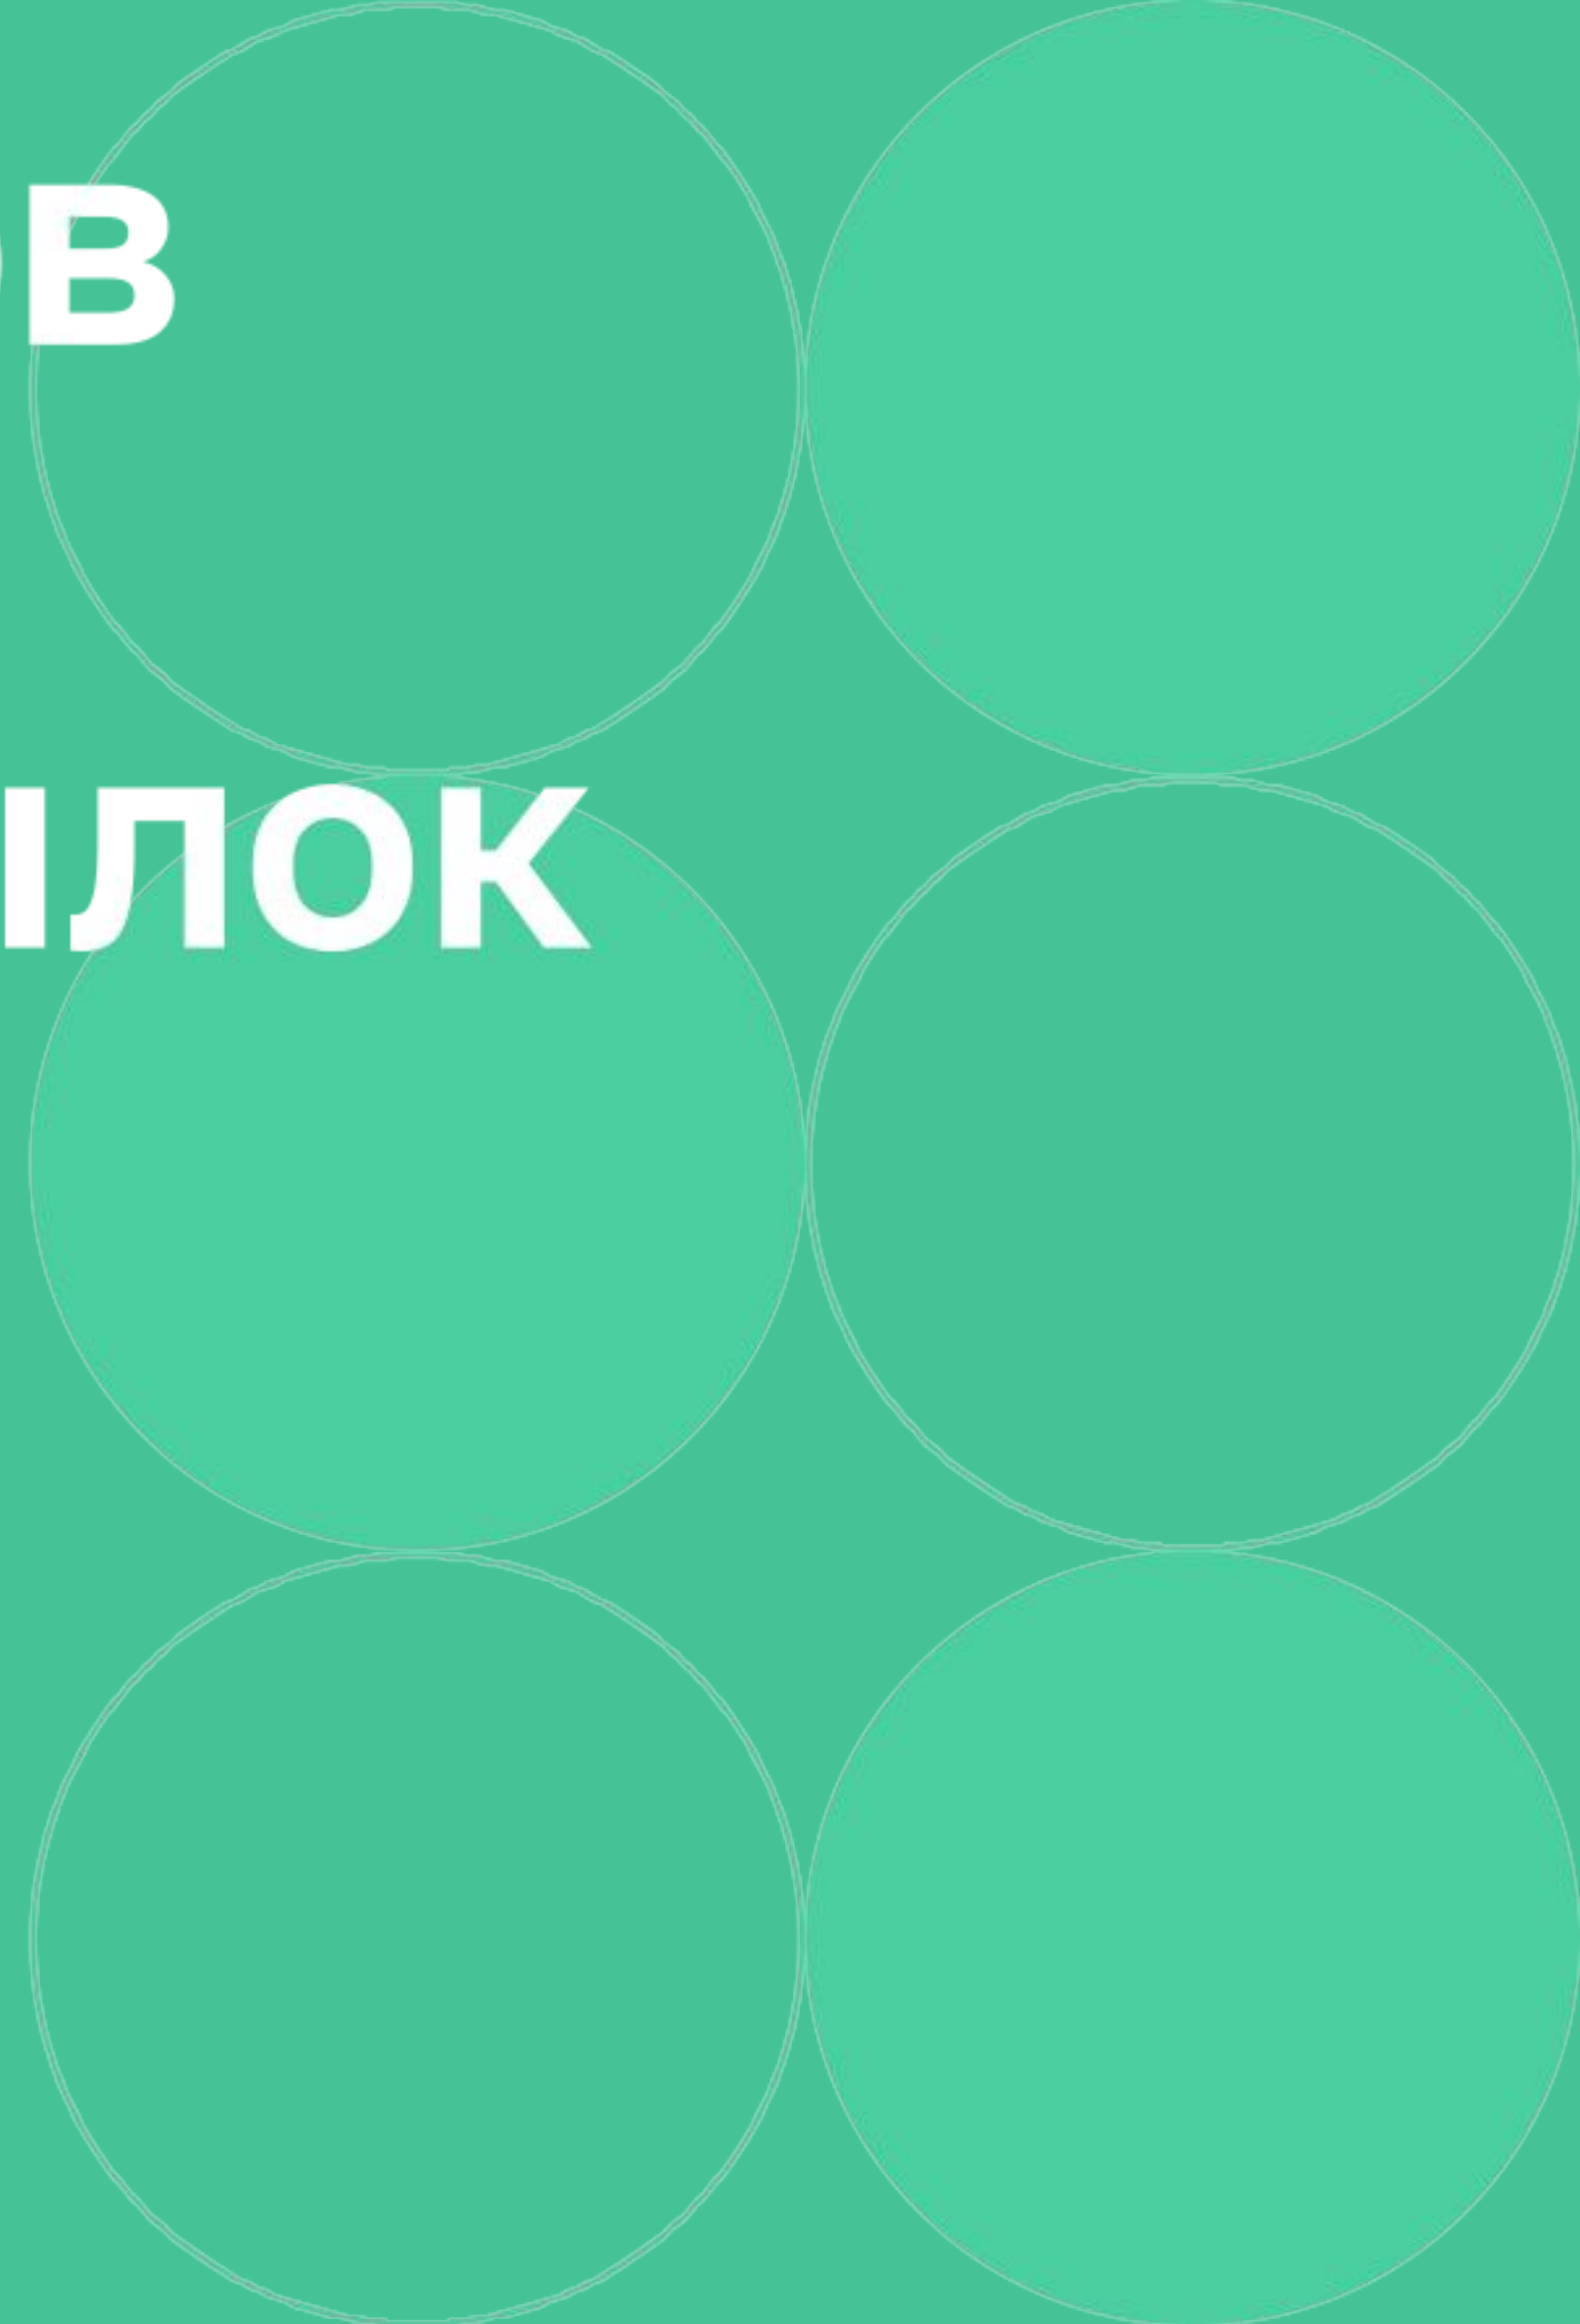

Тег <a>

Предназначен для создания ссылок.

Для перехода на другую страницу необходимо добавить атрибут **href** и указать адрес страницы, куда осуществится переход, в качестве значения атрибута:

```
<a href="https://netology.ru">Перейти на сайт Нетологии</a>
```



Тег <a>

Можно создать переход и внутри страницы. Для этого нужно в атрибуте **href** написать **#**, а после символа указать значение атрибута **id** у элемента, к которому нужно перейти:

```
<a href="#contacts">перейти к блоку с контактами</a>
```

```
<div id="contacts">контакты</div>
```

DevTools

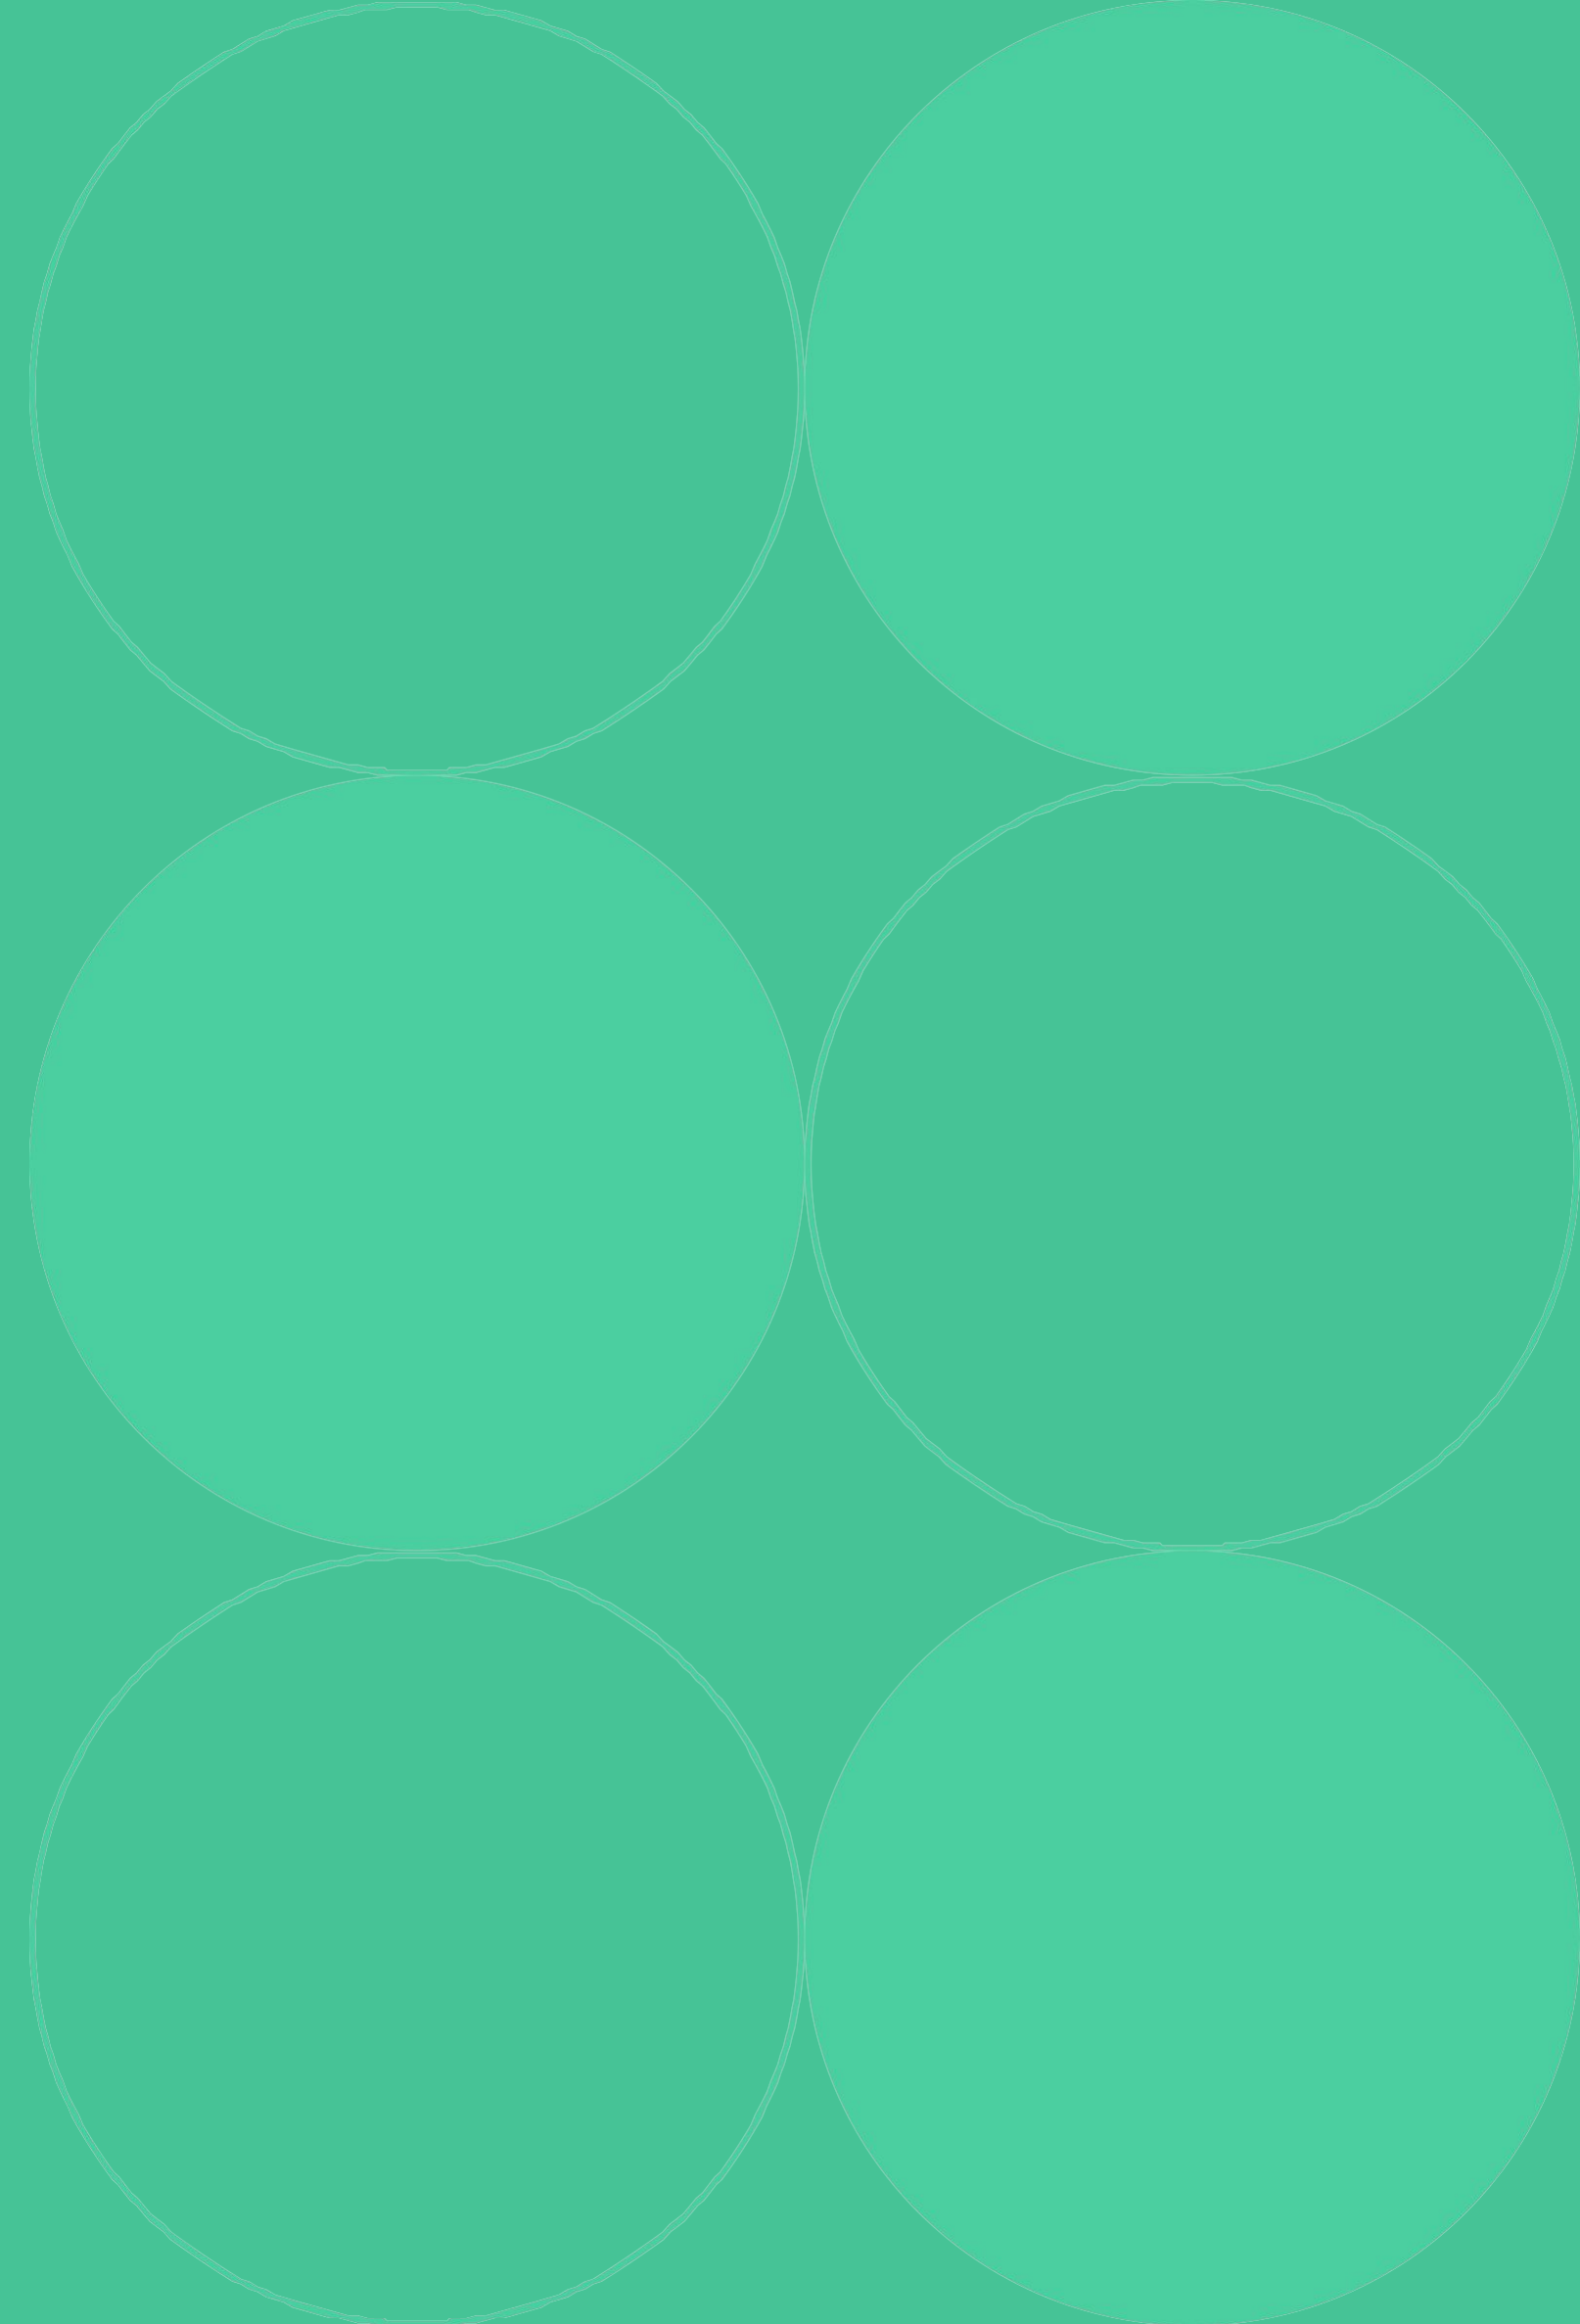

DevTools

Основной инструмент верстальщика – DevTools, или «Инспектор».

Он позволяет просмотреть код страницы, или HTML



Windows: F12

Mac: ⌘ + option + J или Shift + ⌘ + C

Ваши вопросы?

Итоги: Введение в верстку

HTML СОСТОИТ ИЗ ТЕГОВ, CSS ИЗ правил

1

html

основной тег

2


body

тег в котором хранится информация для браузера

3


html

тег, в котором хранится большая часть верстки, то есть то, что видит пользователь

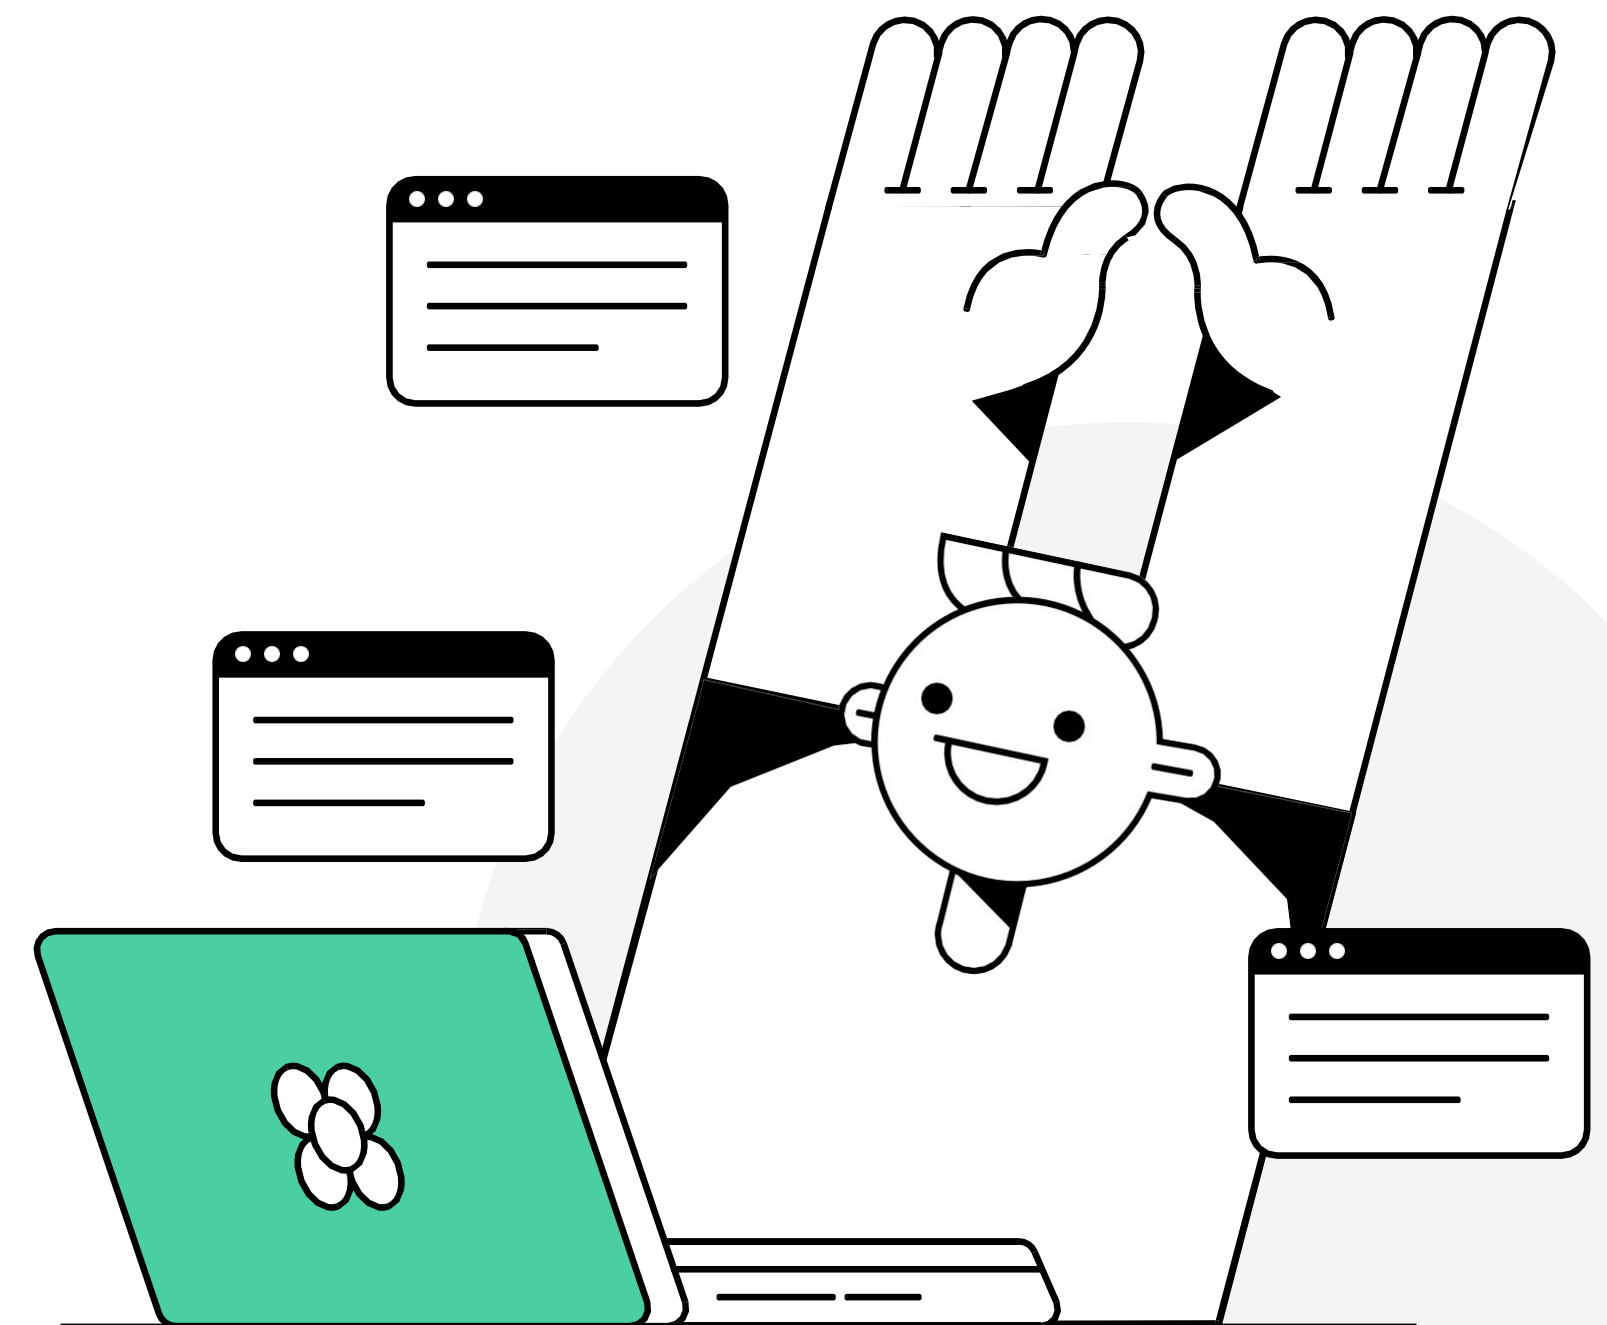


Итоги: Введение в верстку

- 1 Селектор**
выражение, которое указывает браузеру,
к какому элементу применить стили
- 2 Свойство font-family**
указывает название шрифта
- 3 Свойство font-style**
определяет начертание шрифта
- 4 Свойство text-decoration**
позволяет декорировать текст

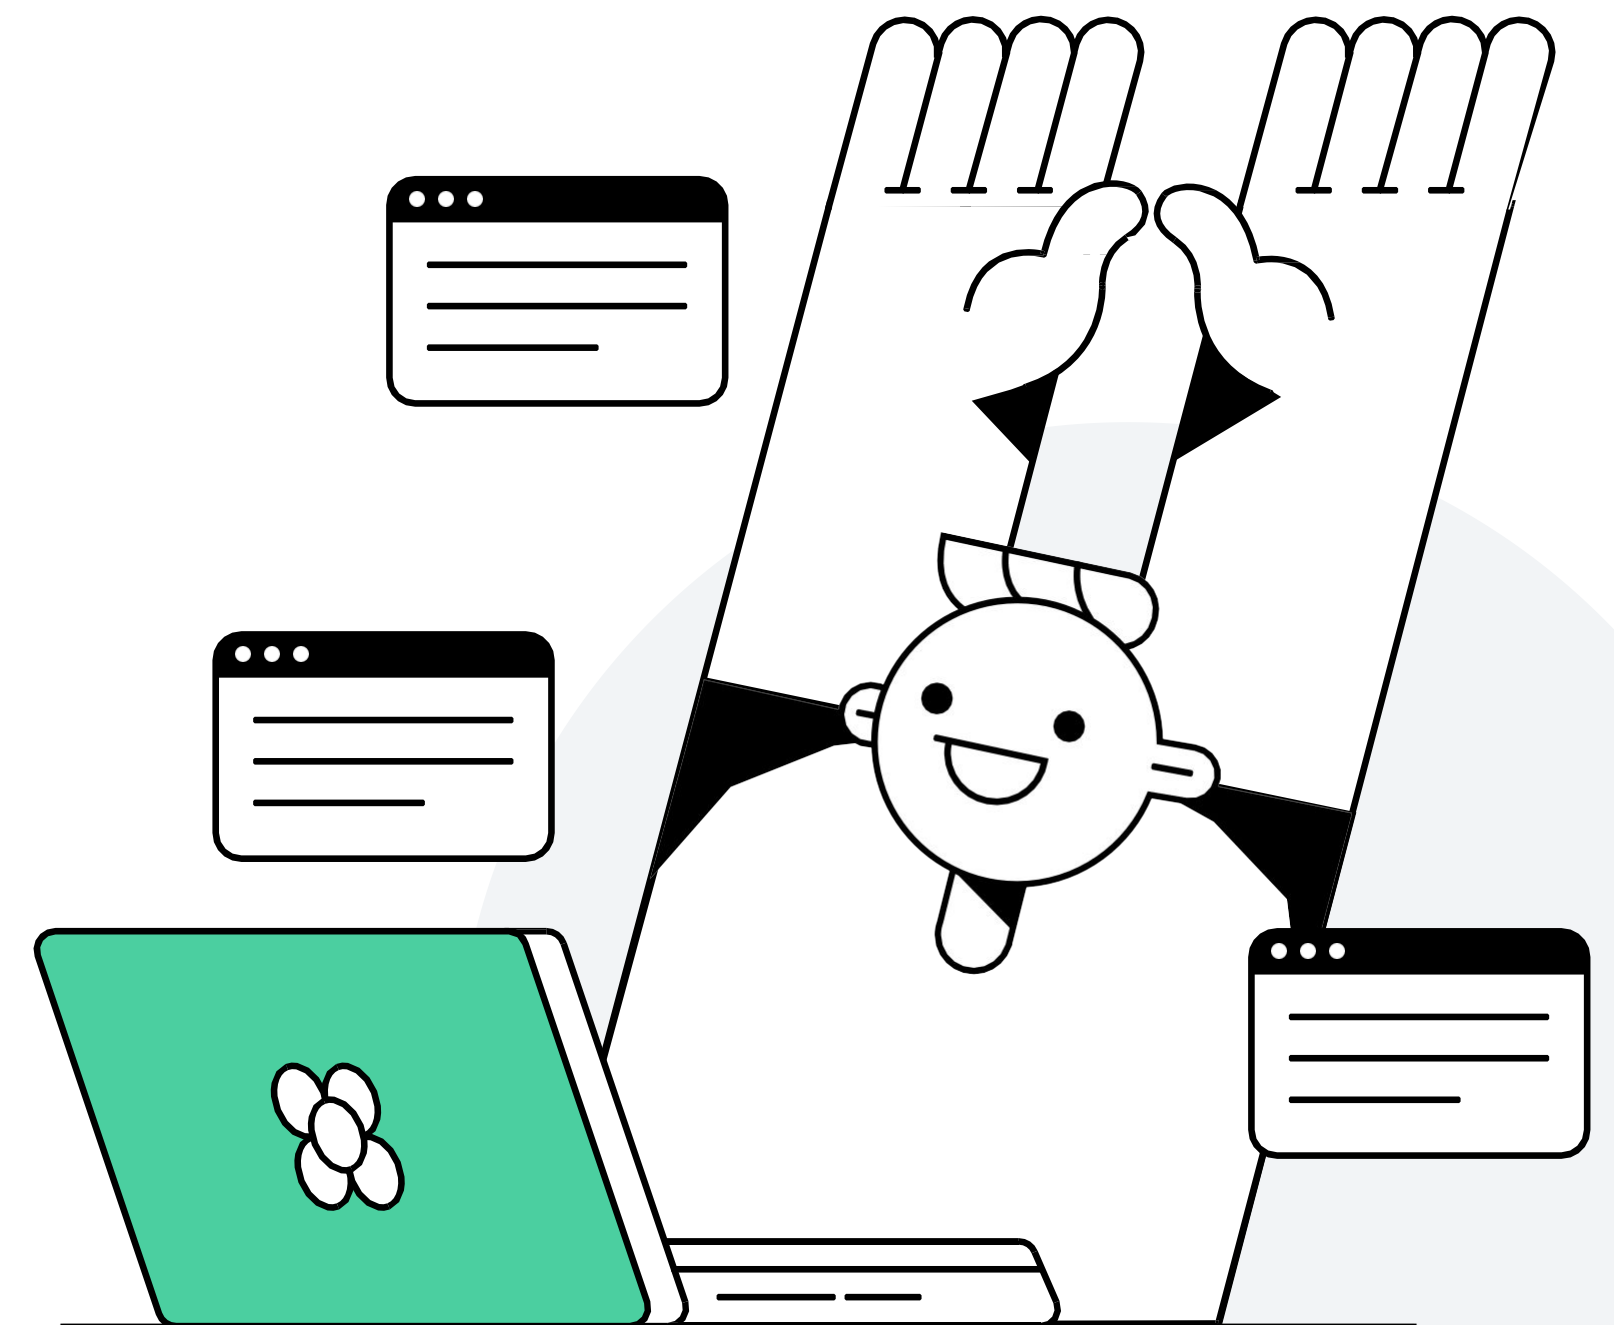

Итоги: Введение в верстку

- 5 **Свойство font-weight**
позволяет управлять толщиной шрифта
- 6 **Свойство font-size**
позволяет задать размер шрифта
- 7 **Свойство color**
позволяет установить цвет текста

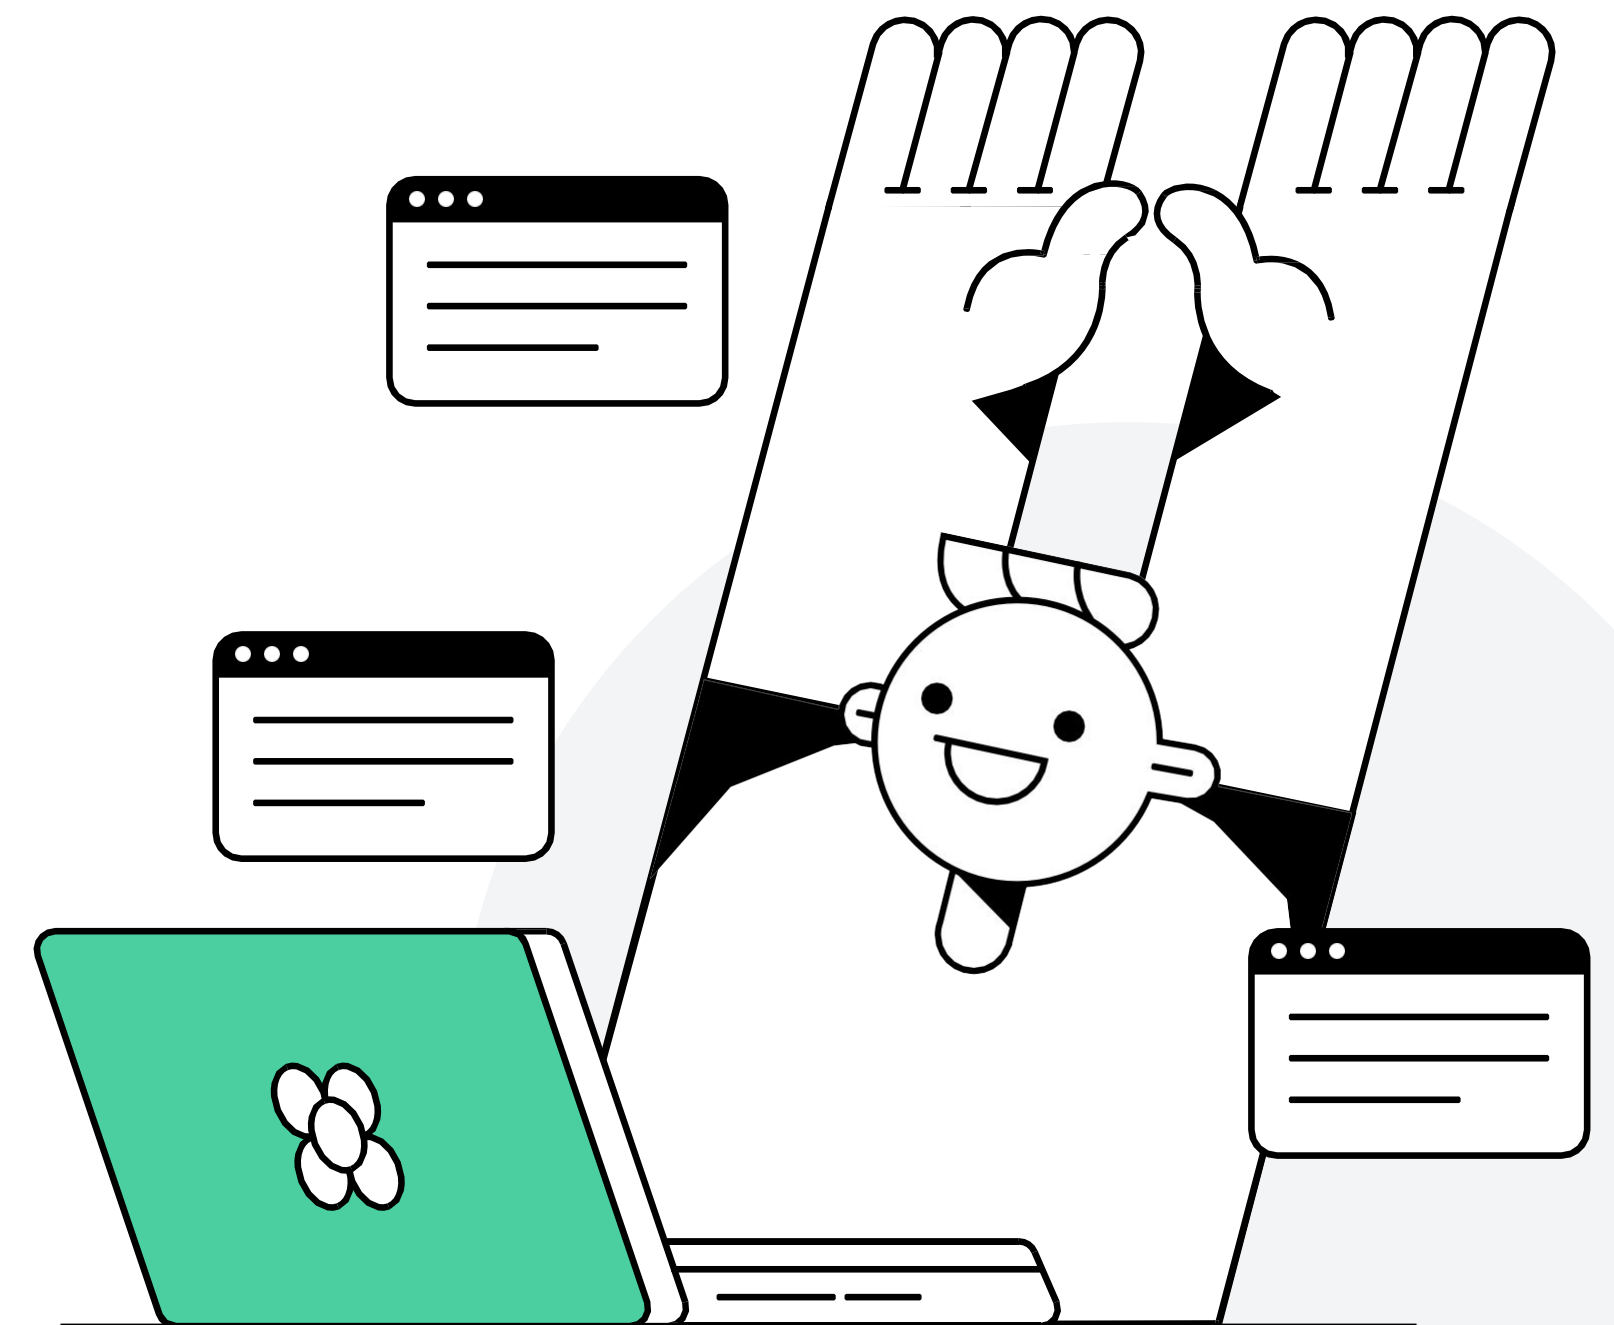

Домашнее задание

Цель: выполнить три задания связанных с версткой, стилизацией и созданием виджета

Инструменты: Codepen

Формат выполнения: ссылка

Задачи можно сдавать по частям

Зачёт по домашней работе проставляется после того, как приняты все задачи

Вопросы по домашней работе задавайте в чате мессенджера Discord