



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



СЕМЕН БОЙКО



СЕМЕН БОЙКО



simonderus@gmail.com



fb.me/simonboycko

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

1. Flexbox
2. Элементы header, nav и footer
3. Схлопывающиеся свойства margin-top и margin-bottom у блочных элементов
4. Псевдоклассы nth-child, nth-of-type, first-child, first-of-type, last-child и last-of-type

ЗАДАЧА - ВЕРСТАЕМ БЛОК С ЛОГОТИПОМ И МЕНЮ

ВЕРСТКА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТСЯ ПО МАКЕТУ



НЕТОЛОГИЯ

Маркетинг

Бизнес и управление

Дизайн

Программирование

Data Science

[Демо](#)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВЕРСТКИ



НЕТОЛОГИЯ

Маркетинг
Бизнес и управление
Дизайн
Программирование
Data Science

[Демо](#)

ПОЧЕМУ ЛОГОТИП И МЕНЮ ДРУГ ПОД ДРУГОМ?

Мы видим, что ссылка сделана блочным элементом и меню сверстано блочным элементом `div`, и соответственно поэтому элементы находятся друг под другом.

МЕНЮ ПОД ЛОГОТИПОМ



НЕТОЛОГИЯ

Маркетинг
Бизнес и управление
Дизайн
Программирование
Data Science

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Audits

```

<div id="result-iframe-wrap" role="main">
  <iframe id="result" src="https://s.codepen.io/melnik909/fullpage/pOXEqX" sandbox=
    "allow-forms allow-modals allow-pointer-lock allow-popups allow-same-origin allow-
    scripts" allow="geolocation; microphone; camera; midi; vr" allowtransparency="true"
    allowpaymentrequest="true" allowfullscreen="true" class="result-iframe">
    <#document
      <!doctype html>
      <html lang="en">
        <head>...</head>
        <body translate="no">
          <div class="header">
            <a href="https://netology.ru/" class="logo">...</a> == $0
            <div class="menu">...</div>
          </div>
        </body>
      </html>
    </iframe>
</div>
  
```

html body div#result-iframe-wrap iframe#result.result-iframe html body div.header a.logo

Styles Computed Event Lis

Filter

```

element.style {
}

.logo {
  display: block;
}

a:-webkit-any-link {
  color: -webkit-link;
  cursor: pointer;
  text-decoration: underline;
}
  
```

Inherited from body

[Демо](#)

КАК ЖЕ НАМ РАСПОЛОЖИТЬ ДВА БЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТА В СТРОКУ?


Нам поможет `display: flex`

НАПИШЕМ `display: flex`

```
1 <div class="flex-container">
2   <div class="flex-element">1</div>
3   <div class="flex-element">2</div>
4   <div class="flex-element">3</div>
5 </div>
```

```
1 .flex-container {
2   display: flex;
3 }
```

НАПИШЕМ `display: flex`

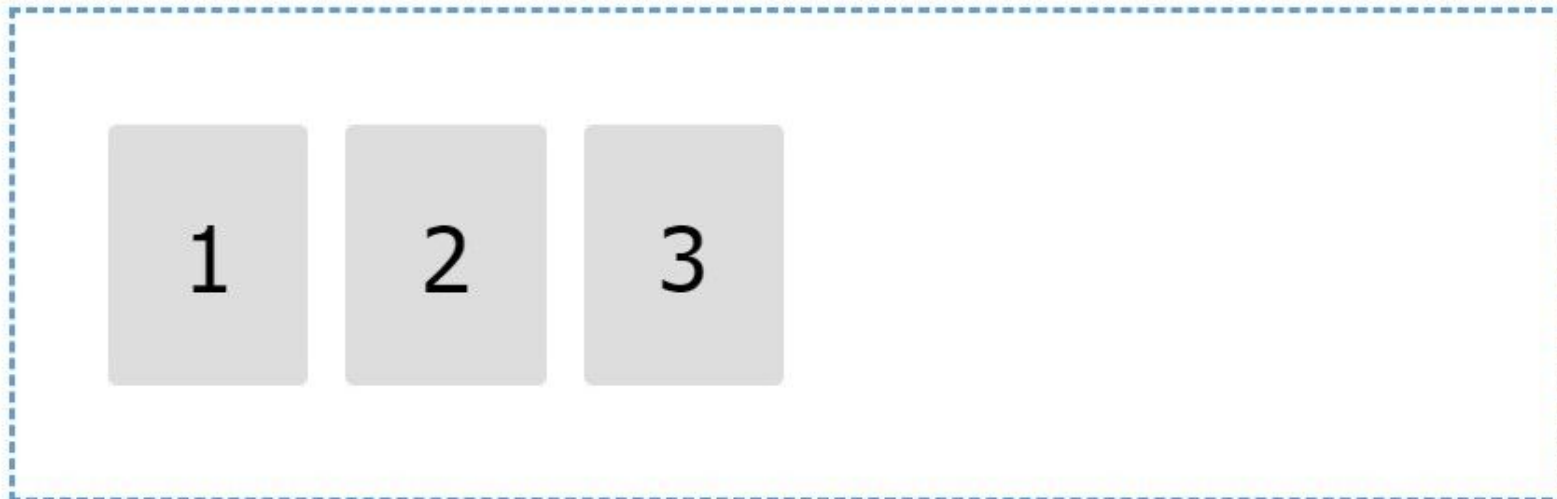

FLEX-КОНТЕЙНЕР

Flex-контейнер — это элемент, который обладает всеми свойствами блочного элемента:


- свойство `width` равно свойству `width` родителя;
- свойство `height` рассчитывается по высоте содержимого;
- свойства `width` и `height` можно изменить

Flex-контейнер создает специальные правила и свойства для позиционирования дочерних элементов, которые называются **flex-элементы**.

Рассмотрим свойства flex-элементов.

ПОЗИЦИОНИРУЮТСЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСИ

Flex-элементы располагаются в двумерном пространстве, используя для этого две оси — главную и дополнительную:

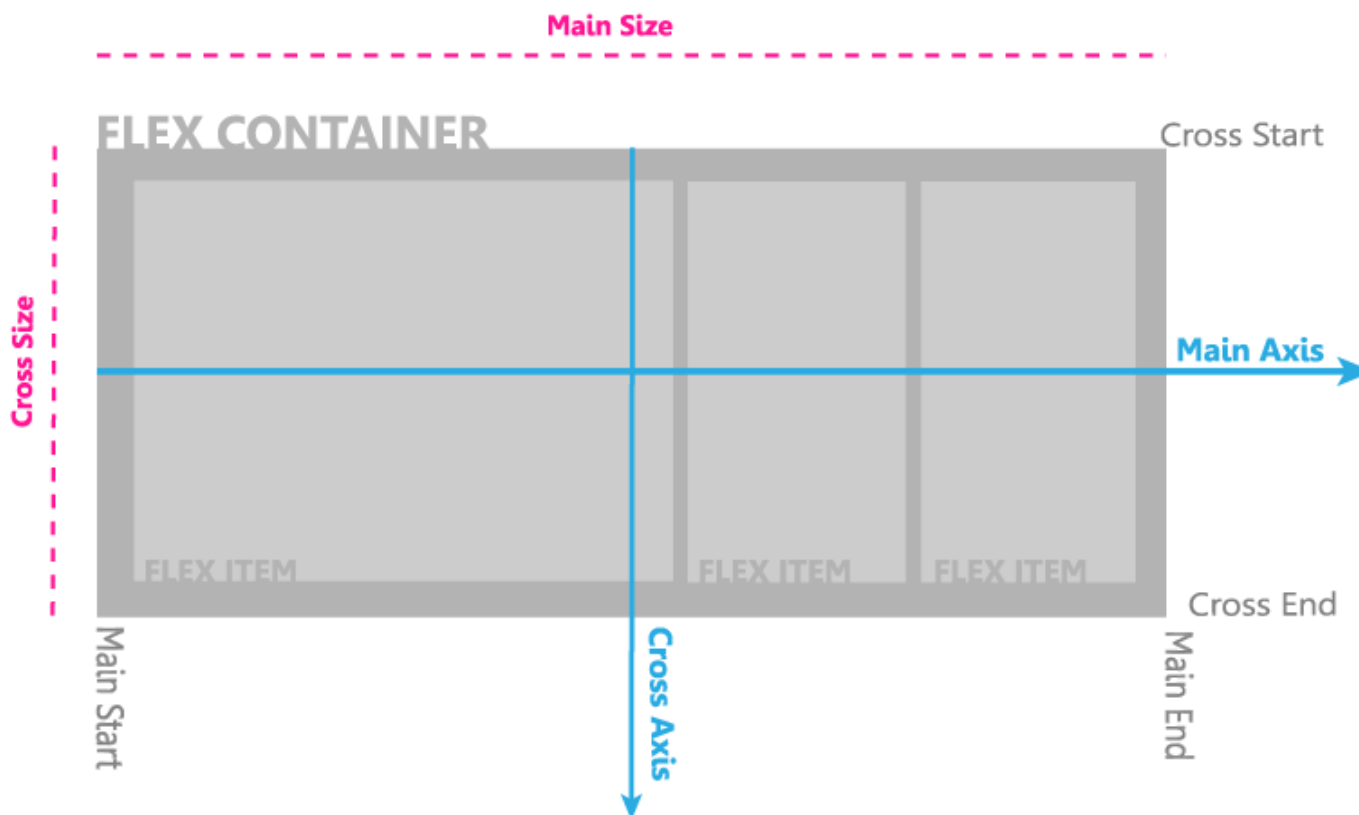

РАСТЯЖЕНИЕ НА ВСЮ ВЫСОТУ КОНТЕЙНЕРА

По умолчанию flex-элементы имеют высоту, равную высоте контейнера.

Модуль Flexbox-лейаута (flexible box — «гибкий блок», на данный момент W3C Candidate Recommendation) ставит задачу предложить более эффективный способ вёрстки, выравнивания и распределения свободного места между элементами в контейнере, даже когда их размер неизвестен и/или динамический (отсюда слово «гибкий»).

Модуль Flexbox-лейаута (flexible box — «гибкий блок», на данный момент W3C Candidate Recommendation) ставит задачу предложить более эффективный способ вёрстки, выравнивания и распределения свободного места между элементами в контейнере, даже когда их размер неизвестен и/или динамический (отсюда слово «гибкий»).

Модуль Flexbox-лейаута (flexible box — «гибкий блок», на данный момент W3C Candidate Recommendation) ставит задачу предложить более эффективный способ вёрстки, выравнивания и распределения свободного места между элементами в контейнере, даже когда их размер неизвестен и/или динамический (отсюда слово «гибкий»).


СВОЙСТВО `flex-direction`

Свойство `flex-direction` позволяет изменить направление главной оси. Существуют следующие значения:

- `row` — значение по умолчанию;
- `column`;
- `row-reverse`;
- `column-reverse`.

ЗНАЧЕНИЕ `row`

При этом значении, главная ось начинается слева и направляется направо, а дополнительная - сверху вниз.

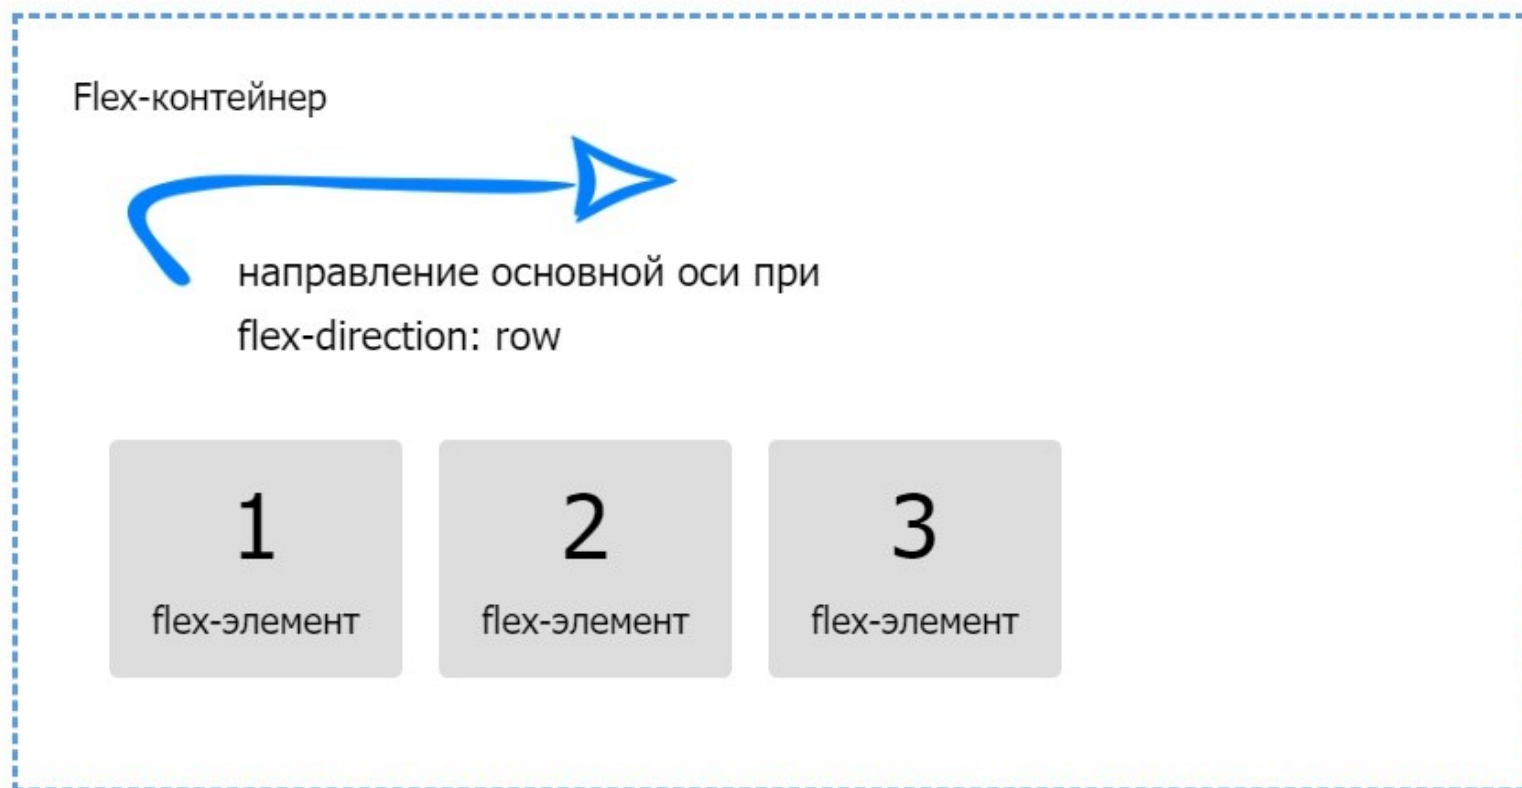


ЗНАЧЕНИЕ `column`

При этом значении, главная ось начинается сверху и направляется вниз, а дополнительная - направлена слева направо.



ЗНАЧЕНИЕ `row-reverse`

При этом значении, главная ось начинается справа и направляется влево, а дополнительная - сверху вниз.

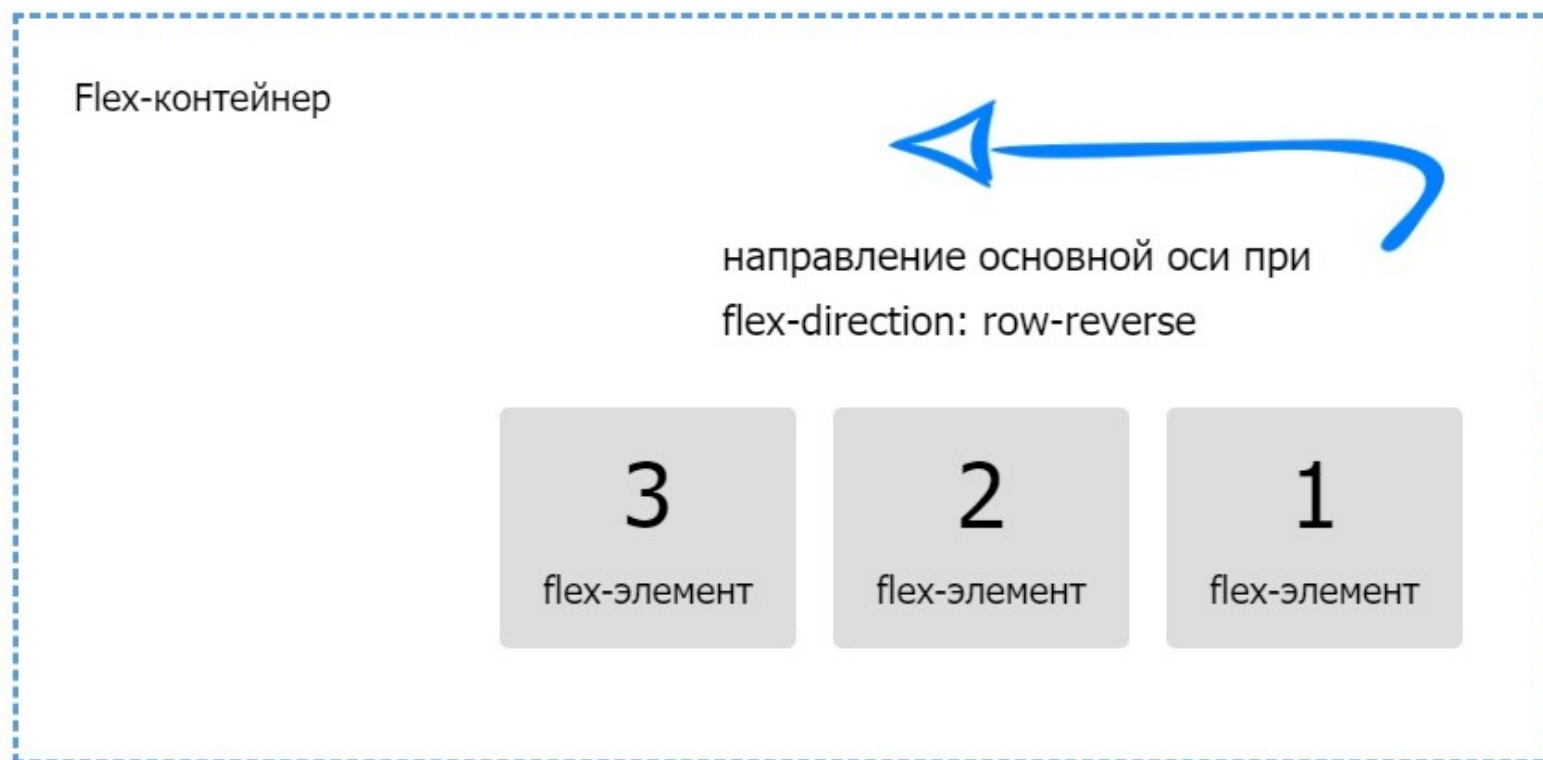


ЗНАЧЕНИЕ `column-reverse`

При этом значении, главная ось начинается снизу и направляется вверх, а дополнительная - направлена слева направо.



ПО УМОЛЧАНИЮ, FLEX-ЭЛЕМЕНТЫ НЕ МОГУТ ПЕРЕНОСИТСЯ НА НОВУЮ СТРОКУ

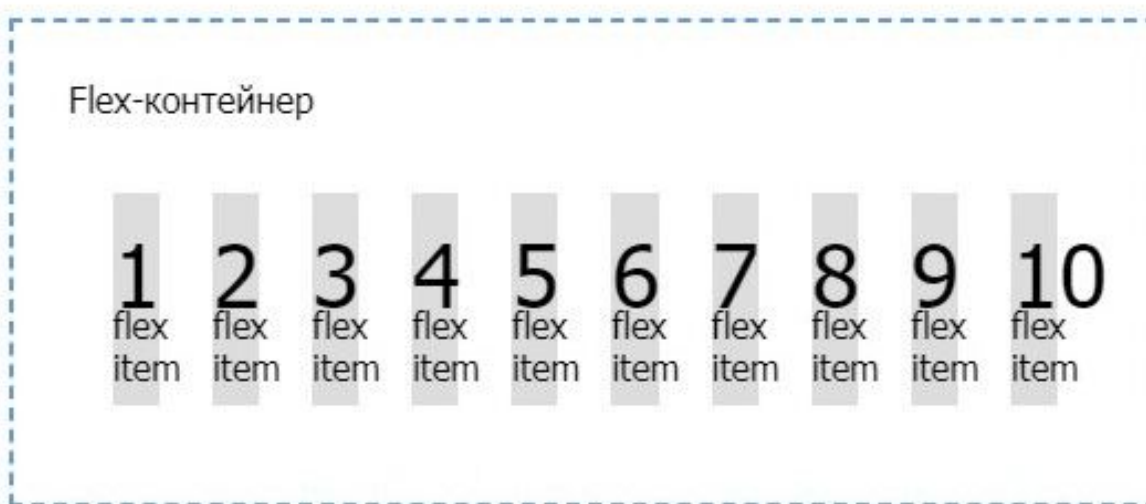

Flex-элементы всегда располагаются на одной строке и не могут переноситься.

Но мы можем сделать так, чтобы flex-элементы могли переноситься и для этого существует свойство `flex-wrap`.


СВОЙСТВО `flex-wrap`

Свойство `flex-wrap` позволяет указать как будут переноситься flex-элементы. Свойство имеет следующие значения:

- `nowrap` – значение по умолчанию;
- `wrap`;
- `wrap-reverse`.


ЗНАЧЕНИЕ nowrap

В этом случае, элементы выстраиваются в одну строку и если их будет достаточно много, то они вызывают переполнение контейнера и выходят за его пределы. Направление главной оси идет слева направо, а дополнительные оси - снизу вверх.

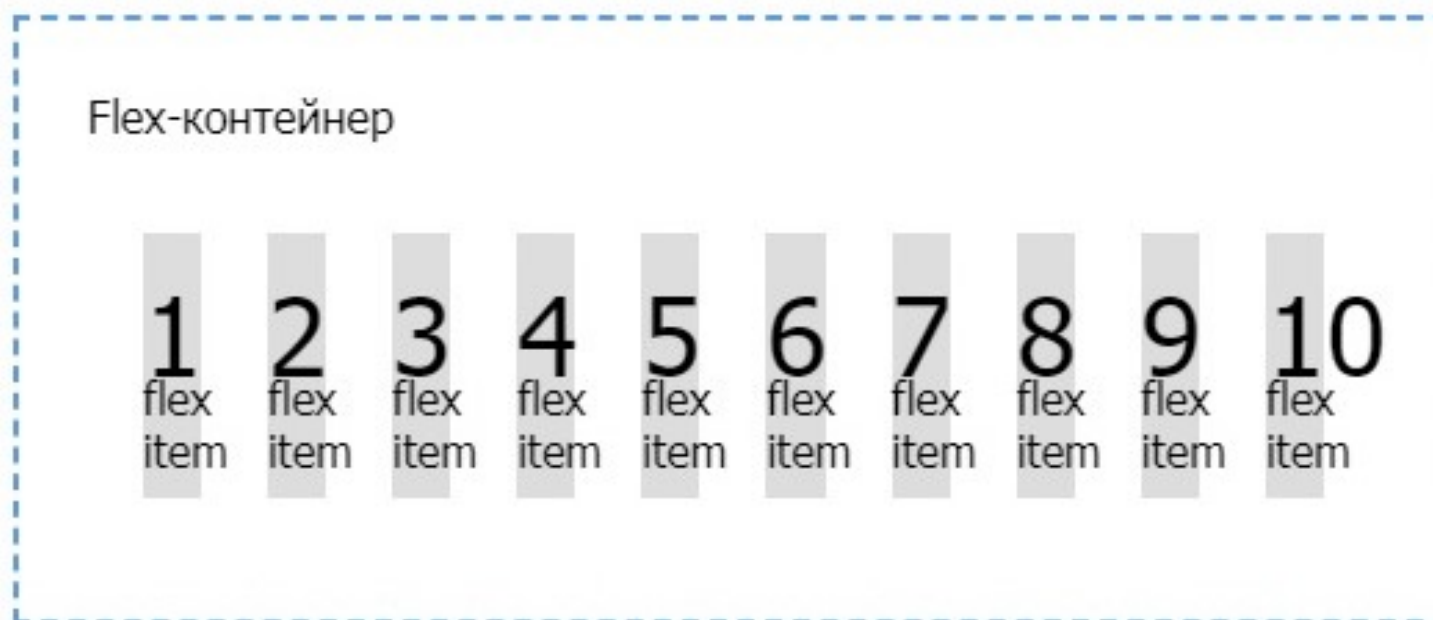


ЗНАЧЕНИЕ `wrap`

Значение `wrap` позволяет элементам переноситься на следующую строчку. Направление главной оси идет слева направо, дополнительная ось направлена сверху вниз.

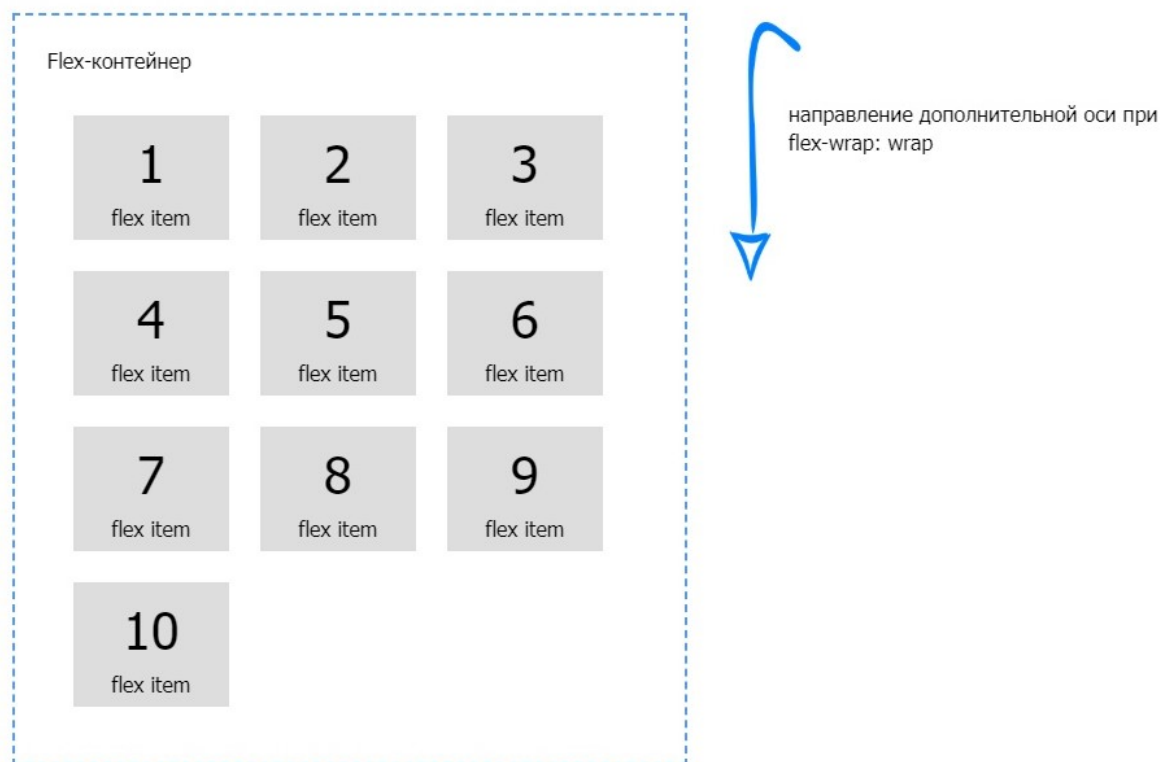

ЗНАЧЕНИЕ `wrap-reverse`

Значение `wrap-reverse` позволяет элементам переноситься на следующую строку, но при этом меняется направление дополнительной оси на снизу вверх. Направление главной оси остается слева направо.

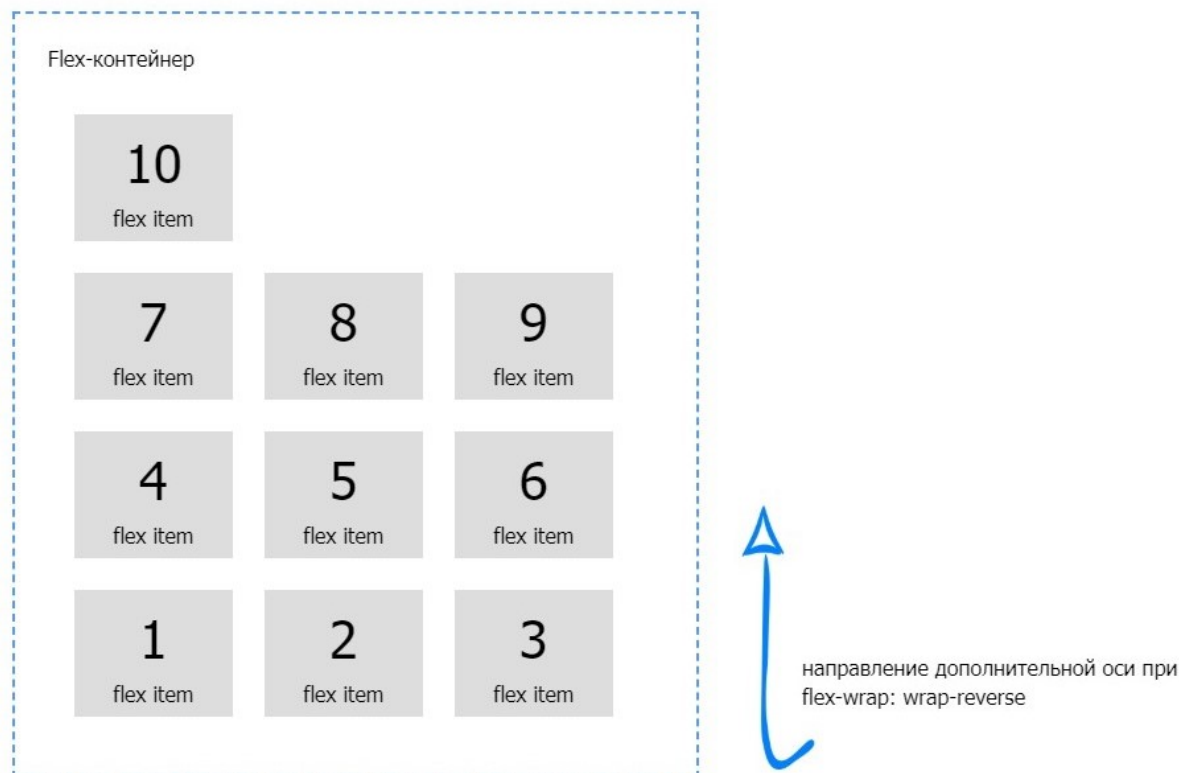


РАСПОЛОЖИМ ЛОГОТИП НА ОДНОЙ СТРОКЕ

Для элемента с классом `header` добавим свойство `display` со значением `flex`.


```
1  .header {  
2    display: flex;  
3  }
```

[Демо](#)

РЕЗУЛЬТАТ

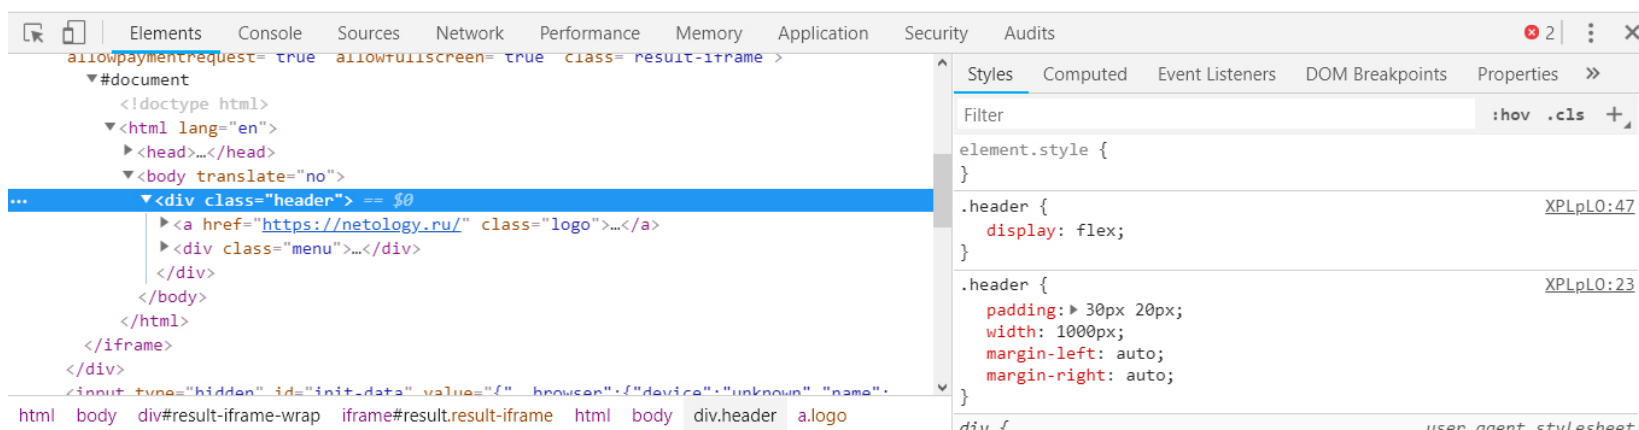

ПОЧЕМУ ПУНКТЫ МЕНЮ ДРУГ ПОД ДРУГОМ?

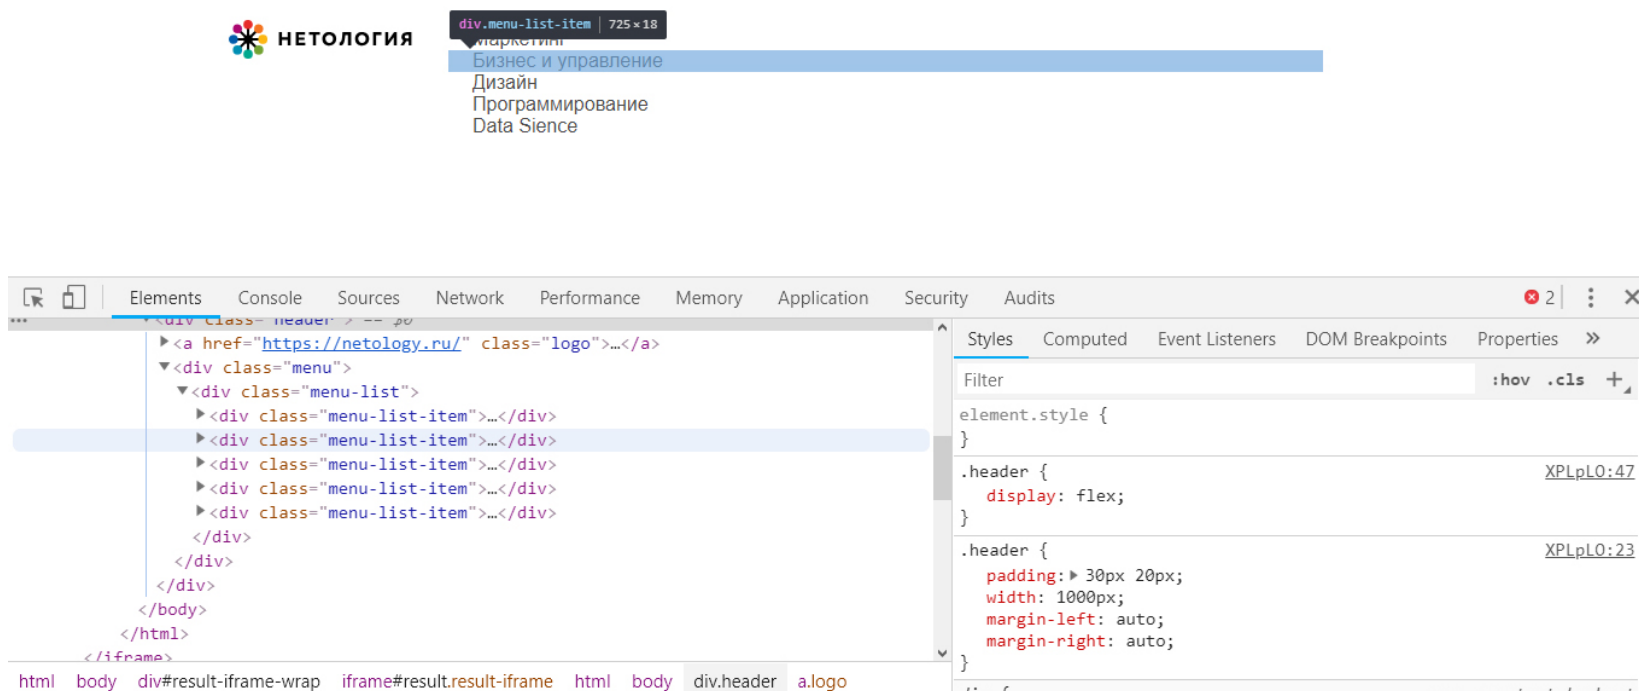[Демо](#)

РАСПОЛОЖИМ ПУНКТЫ МЕНЮ В СТРОКУ

Добавим свойство `display` со значением `flex` к элементу с классом `menu-list`.

```
1 | .menu-list {  
2 |     display: flex;  
3 | }
```

[Демо](#)

РЕЗУЛЬТАТ



НЕТОЛОГИЯ

Маркетинг

Бизнес и управление

Дизайн

Программирование

Data Science

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The left pane displays the DOM tree with the following structure:

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>...</head>
  <body translate="no">
    <div class="header">
      <a href="https://netology.ru/" class="logo">...</a>
      <div class="menu">
        <div class="menu-list"> == $0
          <div class="menu-list-item">...</div>
          <div class="menu-list-item">...</div>
          <div class="menu-list-item">...</div>
          <div class="menu-list-item">...</div>
          <div class="menu-list-item">...</div>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>
```

The right pane shows the 'Styles' tab for the selected element, `div class="menu-list"`. The styles are:

- `element.style { }`
- `.menu-list { display: flex; }` (Source: `bxPwyQ:51`)
- `div { display: block; }` (Source: `user agent stylesheet`)
- `Inherited from body { font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0; }` (Source: `bxPwyQ:17`)

The breadcrumb at the bottom of the developer tools reads: `html > body > #result-iframe-wrap > #result > html > body > div.header > div.menu > div.menu-list`.

СТРУКТУРА БЛОКА С КЛАССОМ `.header`


```
1 <div class="header">
2   <a href="https://netology.ru" class="logo">
3     
4   </a>
5   <div class="menu">
6     <div class="menu-list">
7       <div class="menu-list-item"></div>
8     </div>
9   </div>
10 </div>
```

Большинство элементов – `div`'ы!!!

Но этот код можно сделать более понятным.


ЭЛЕМЕНТ header

Вы встречали на сайтах блок, который располагается перед основным контентом?

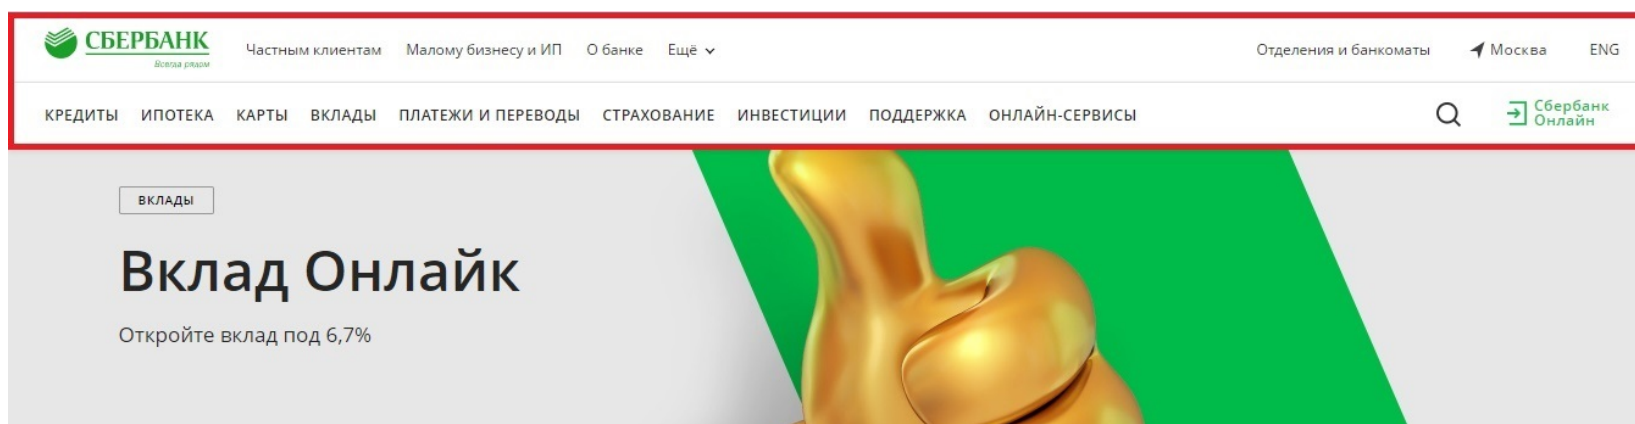


header ВНУТРИ body

В таких случаях, блок оформляется с помощью специального тега `header`, который вкладывается в элемент `body`. При таком использовании, он представляет вступительную информацию для всего сайта на всех страницах.

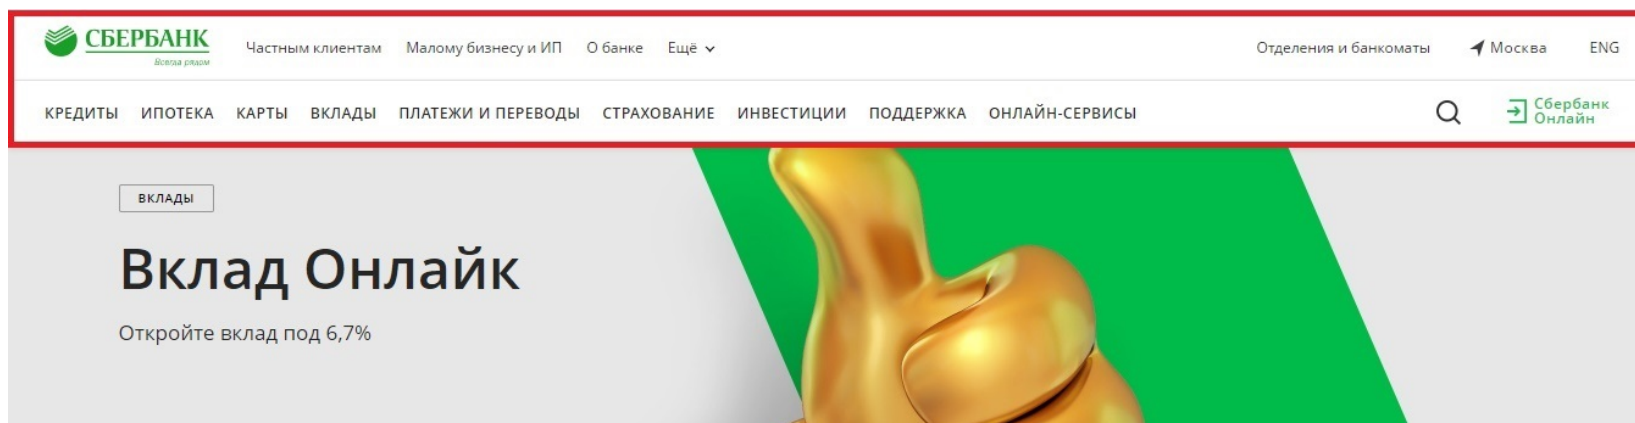

header ВНУТРИ main

Когда **header** вложен в эти элементы, подразумевается, что он содержит вводную информацию для того блока на странице, в который он вложен.

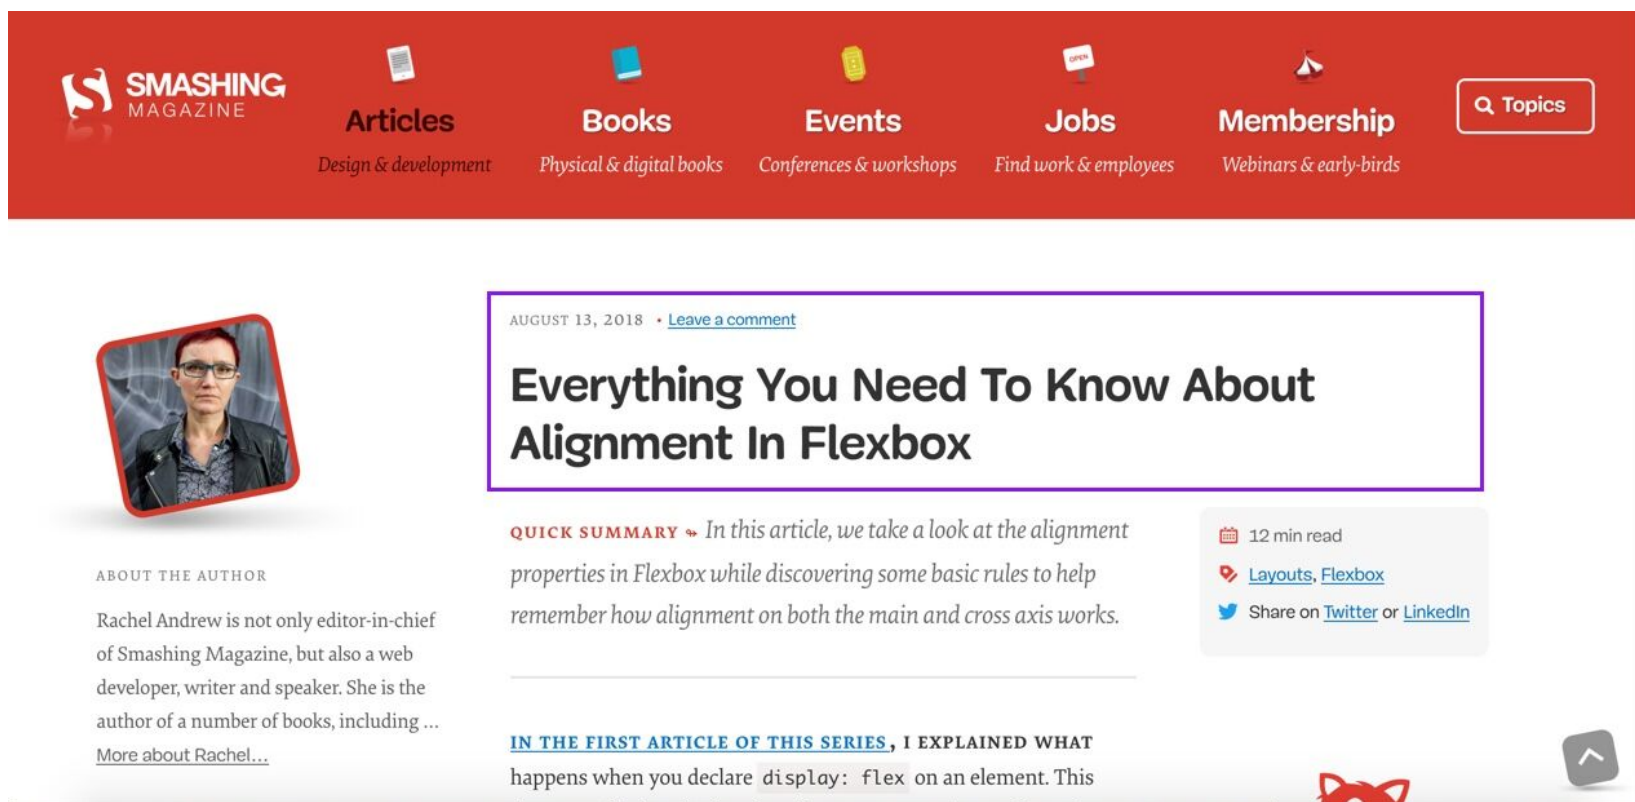

The screenshot shows the Smashing Magazine website. The header is a red bar with the Smashing Magazine logo on the left and navigation links in the center: Articles (Design & development), Books (Physical & digital books), Events (Conferences & workshops), Jobs (Find work & employees), and Membership (Webinars & early-birds). A search bar labeled 'Topics' is on the right. Below the header, the main content area features a profile picture of Rachel Andrew on the left. To the right of the photo is the article title 'Everything You Need To Know About Alignment In Flexbox' with a date of August 13, 2018, and a 'Leave a comment' link. Below the title is a 'QUICK SUMMARY' section. On the right side of the article, there is a '12 min read' indicator, a link to 'Layouts, Flexbox', and social media sharing options for Twitter and LinkedIn. At the bottom of the article, there is a section titled 'IN THE FIRST ARTICLE OF THIS SERIES, I EXPLAINED WHAT happens when you declare display: flex on an element. This'.

SMASHING MAGAZINE

Articles
Design & development

Books
Physical & digital books

Events
Conferences & workshops

Jobs
Find work & employees

Membership
Webinars & early-birds

Topics

Everything You Need To Know About Alignment In Flexbox

AUGUST 13, 2018 • [Leave a comment](#)

QUICK SUMMARY • In this article, we take a look at the alignment properties in Flexbox while discovering some basic rules to help remember how alignment on both the main and cross axis works.

IN THE FIRST ARTICLE OF THIS SERIES, I EXPLAINED WHAT happens when you declare `display: flex` on an element. This

12 min read

[Layouts, Flexbox](#)

Share on [Twitter](#) or [LinkedIn](#)

TEF header BHYTPM article

LATEST POSTS

6 DAYS AGO

A Guide To Embracing Challenges And Excelling At Your UX Design Internship

by Erica Chen

There are internships in every industry imaginable — from HR to investment banking — but what could a UX design internship look like? In this article, Erica talks about her internship at an agency in Granada, what her tasks were, all the ...

→

7 DAYS AGO

Building A PWA Using Angular 6

by Ahmed Boucheffa

Throughout this tutorial, we'll be using Angular 6 to build a Progressive Web Application, step by step, implementing the core tenets of PWAs using Angular CLI v6.

→

9 DAYS AGO


Fixed Elements And Overlays In XD: Incredibly Easy And Fun Methods For Your Prototypes

by Manuela Langella

Over the summer, Adobe XD released two great prototyping features: fixed elements and overlays. When you work with prototypes and want them to be more interactive, functions like these will be very helpful.


→

TEG header ВНУТРИ section

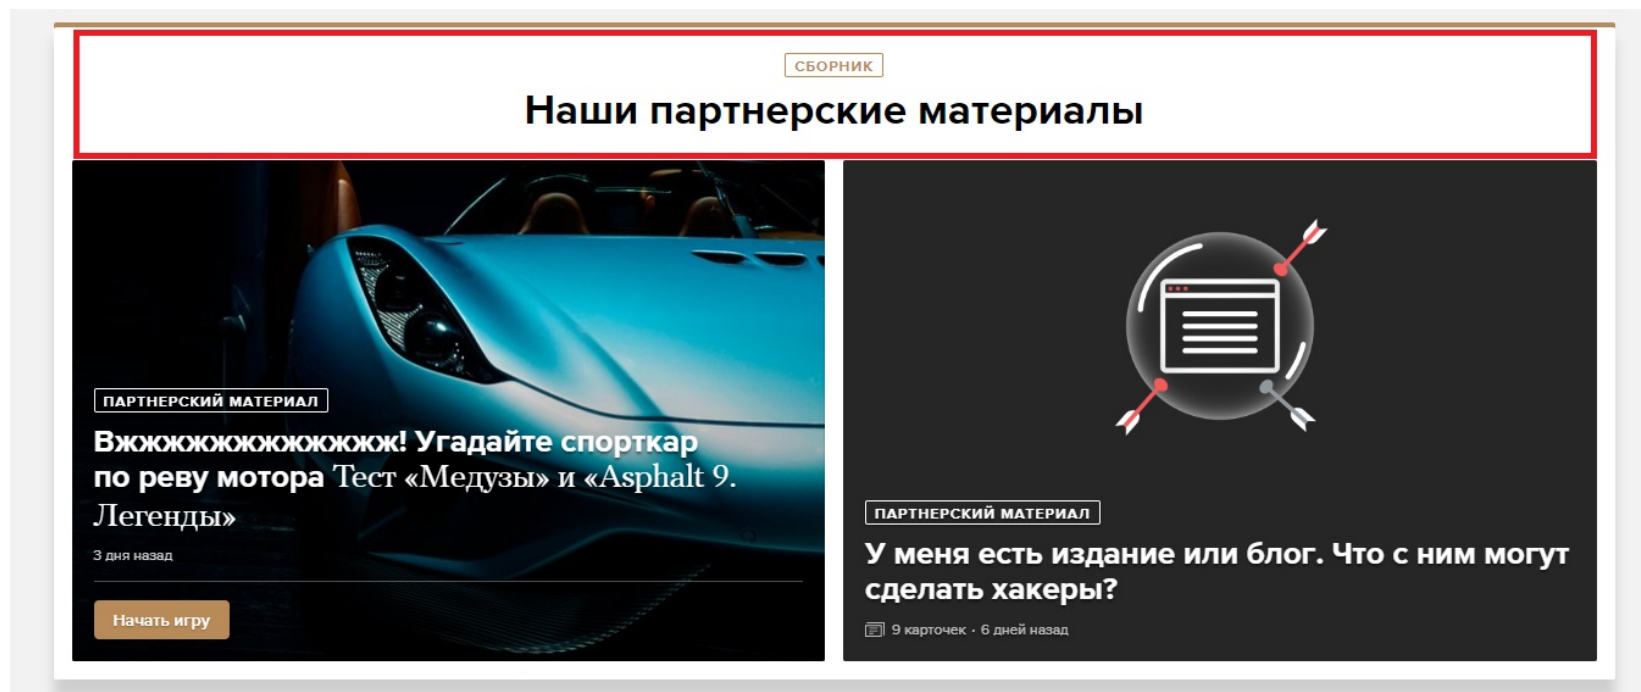


ЭЛЕМЕНТ footer

Вы встречали на сайтах блок, который располагается после основного контента?

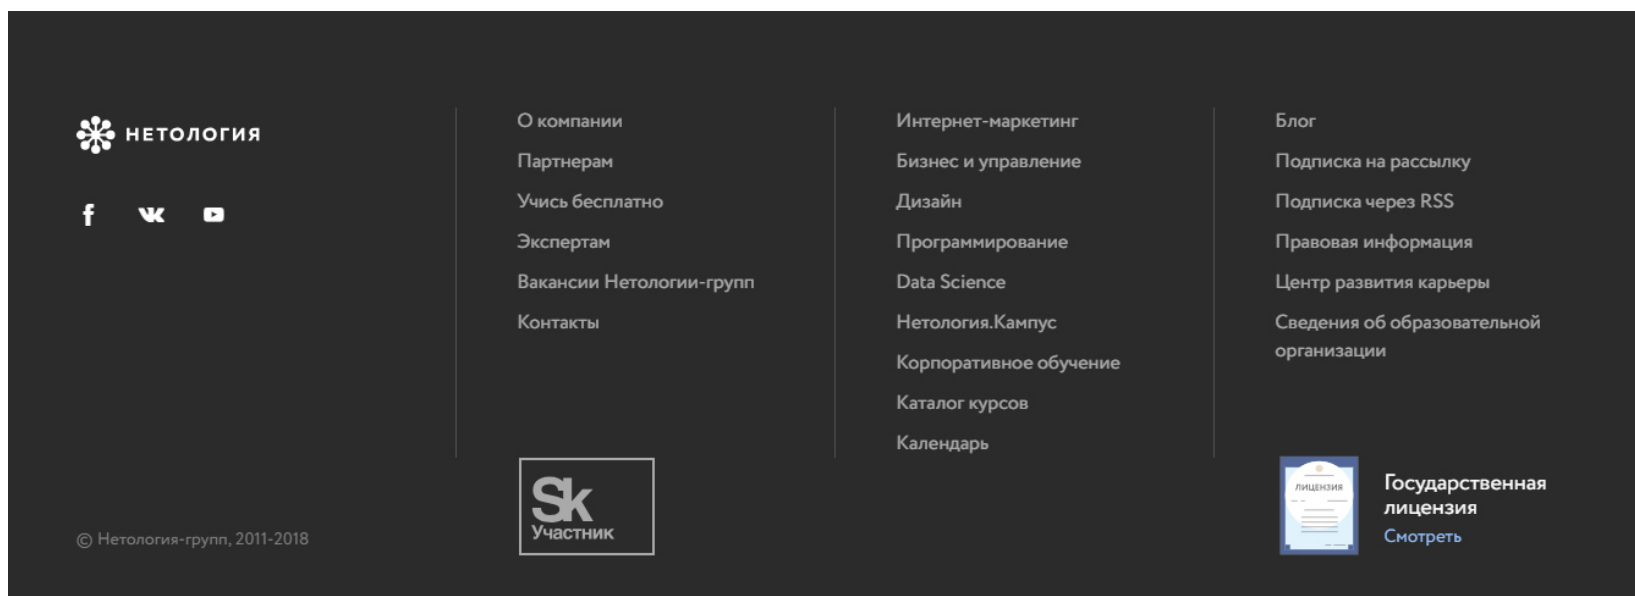


footer ВНУТРИ body

В таких случаях, такой блок оформляется с помощью специального тега `footer`, который вкладывается в элемент `body`. И при таком использовании, он представляет дополнительную информацию для всего сайта на всех страницах.

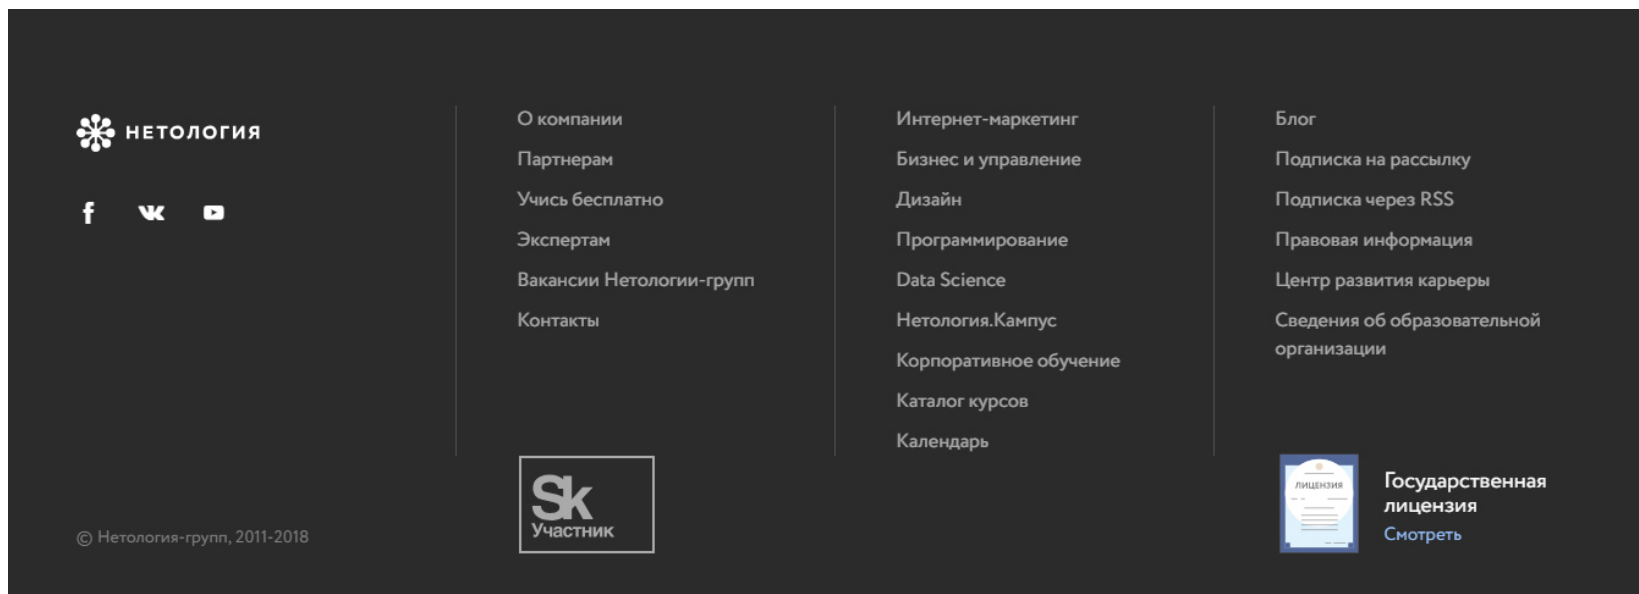

footer ВНУТРИ main

Когда **footer** вложен в эти элементы, подразумевается, что он содержит дополнительную информацию для того блока на странице, в который он вложен.

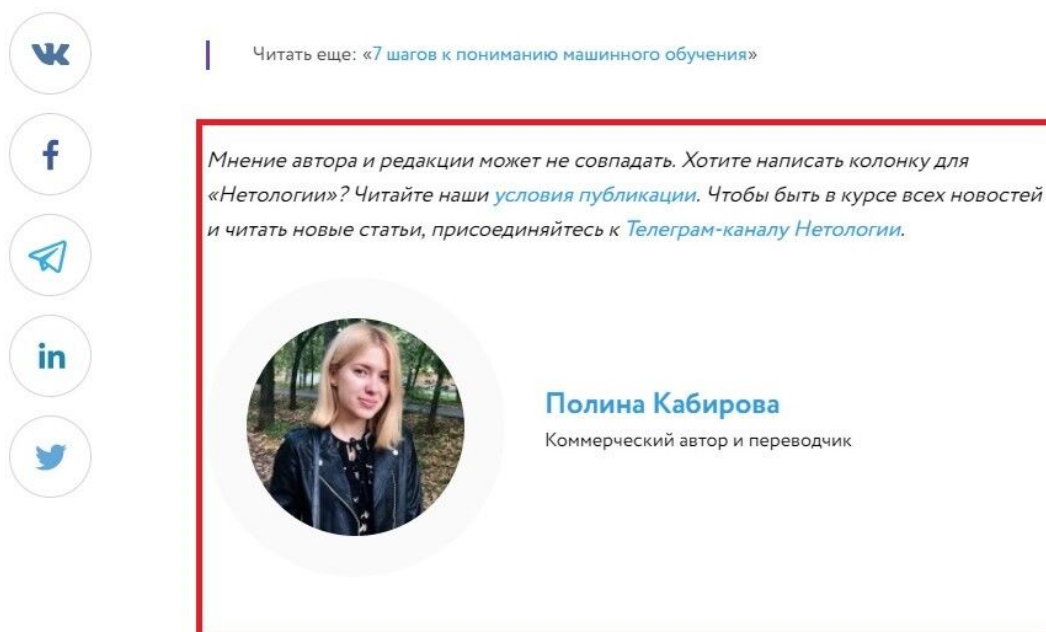

footer ВНУТРИ article



ИСТОРИИ

История больной девушки из ирландской деревушки, которая создала собственный мир с помощью библиотеки Галина Юзефович — о трех хороших зарубежных романах


5 часов назад



ИСТОРИИ

В Белгороде приняли «этический кодекс» для чиновников — с запретом критиковать власти в соцсетях. Такие правила есть и в других регионах

день назад

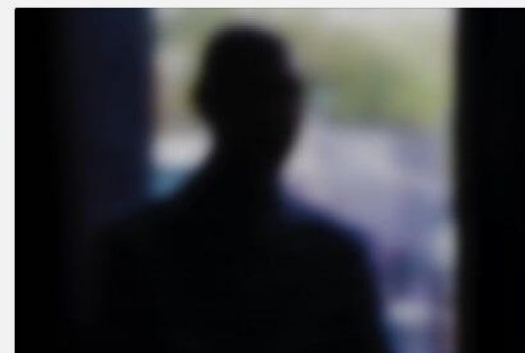

НОВОСТИ

Бывший сотрудник спецслужб, изучавший ЧВК, заявил об отравлении. У него такие же симптомы, как у Петра Верзилова Расследование «Дождя»

день назад

ПРАВИЛЬНО РАЗМЕТИМ БЛОК

Текущая разметка блока:

```
1 <div class="header">
2   <a href="https://netology.ru/" class="logo">
3     
4   </a>
5   <div class="menu"><!-- пункты меню --></div>
6 </div>
```

Заменяем `div` с классом `header` на элемент `header` с таким же классом.


```
1 <header class="header">
2   <a href="https://netology.ru/" class="logo">
3     
4   </a>
5   <div class="menu"><!-- пункты меню --></div>
6 </header>
```

ЭЛЕМЕНТ `nav`


Элемент `nav` используется для создания блока с навигацией (меню) сайта. Навигация бывает несколько видов:

- навигация между основными страницами сайта;
- хлебные крошки.

НАВИГАЦИЯ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ СТРАНИЦАМИ САЙТА

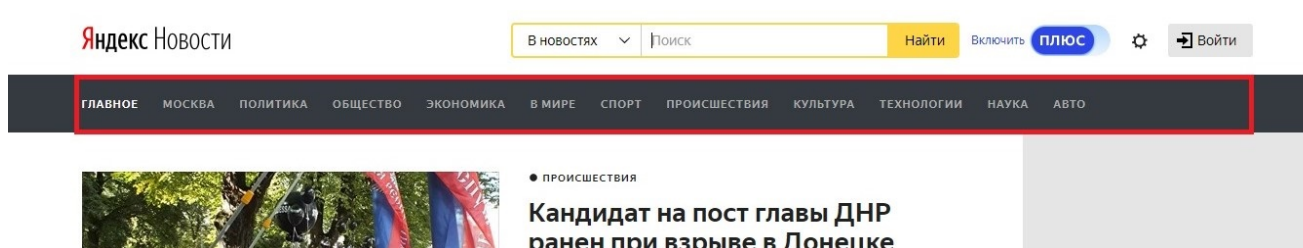


Данный вид навигации содержит в себе ссылки, которые ведут на основные разделы сайта.

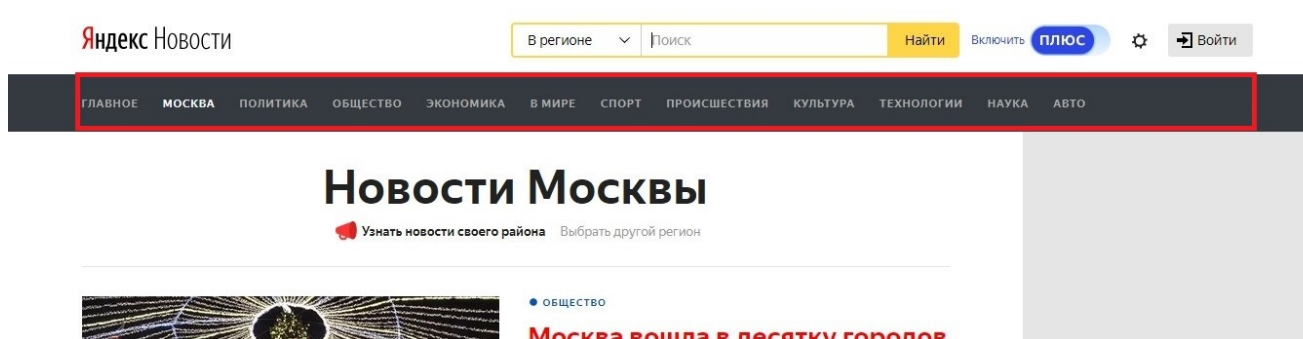

При нажатии на какой-либо пункт в меню, мы попадем на страницу, которая содержит новости выбранной тематики.

ТЕГ `nav` НА ЯНДЕКС.НОВОСТИ

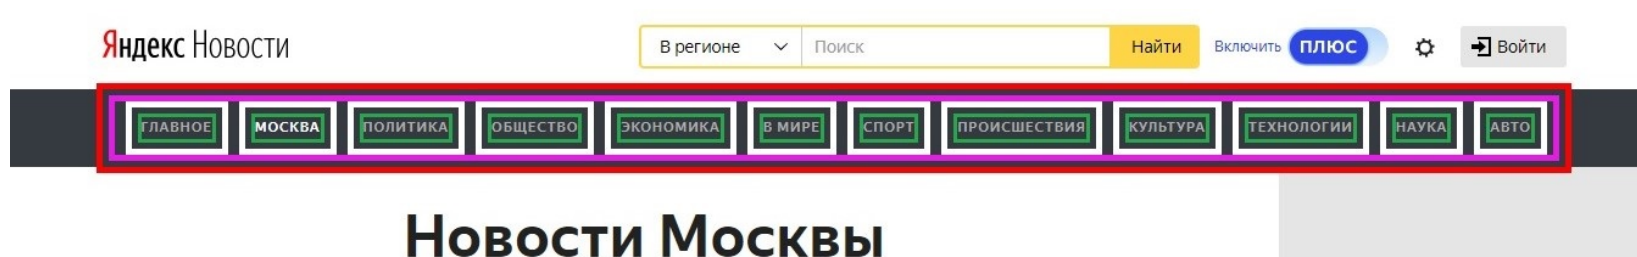


```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="...">Главное</a></li>
4     <li><a href="...">Москва</a></li>
5     <li><!-- остальные пункты меню --></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ

Хлебные крошки (англ. Breadcrumbs) – это элемент навигации по сайту, который представляет собой путь от главной страницы сайта до текущей страницы, на которой в настоящий момент находится пользователь.



РАЗМЕЧАЕМ ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ НА МВИДЕО

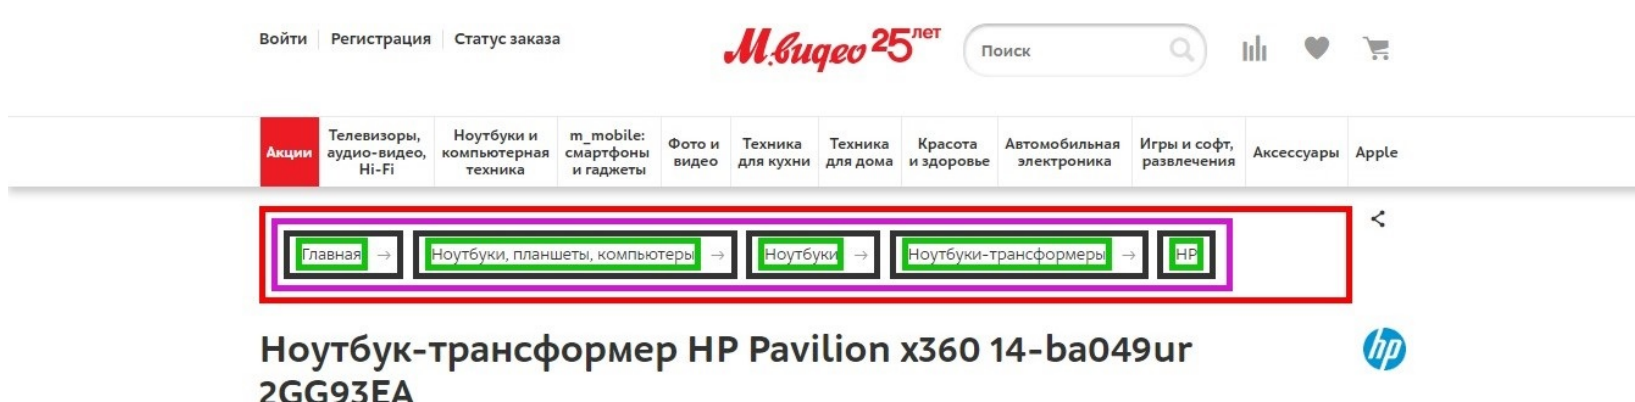

```

1 <nav>
2   <ol>
3     <li><a href="...">Главное</a></li>
4     <li><a href="...">Ноутбуки, планшеты, компьютеры</a></li>
5     <li><!-- остальные пункты хлебных крошек --></li>
6   </ol>
7 </nav>

```

РАЗМЕТИМ ПРАВИЛЬНО МЕНЮ ИЗ НАШЕЙ ЗАДАЧИ

Сейчас разметка блока выглядит так:

```
1 <div class="menu">
2   <div class="menu-list">
3     <div class="menu-list-item">
4       <a href="https://netology.ru/marketing/programs" class="menu-link">Маркетинг</a>
5     </div>
6   </div>
7 </div>
```

Заменяем каждый элемент `div` на нужные теги.

```
1 <nav class="menu">
2   <ul class="menu-list">
3     <li class="menu-list-item">
4       <a href="https://netology.ru/marketing/programs" class="menu-link">Маркетинг</a>
5     </li>
6   </ul>
7 </nav>
```

РЕЗУЛЬТАТ



НЕТОЛОГИЯ

- Маркетинг • Бизнес и управление
- Дизайн • Программирование • Data Science

The screenshot displays the developer tools of a web browser. The 'Elements' panel on the left shows the DOM tree with the following structure:

```

<body translate="no">
  <header class="header">
    <a href="https://netology.ru/" class="logo">...</a>
    <nav class="menu">
      <ul class="menu-list">
        <li class="menu-list-item">
          <a href="https://netology.ru/marketing/programs" class="menu-link">
            Маркетинг</a>
          </li>
        <li class="menu-list-item">
          <a href="https://netology.ru/management/programs" class="menu-link">
            Бизнес и управление</a>
          </li>
        <li class="menu-list-item">...</li>
        <li class="menu-list-item">...</li>
        <li class="menu-list-item">...</li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</body>

```

The 'Styles' panel on the right shows the CSS rules for the selected element (header). The first rule is:

```

.header {
  display: flex;
}

```

The second rule is:

```

.header {
  padding: 30px 20px;
  width: 1000px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

```

The third rule is:

```

article, aside, footer, header, hgroup, main, user agent stylesheet
nav, section {
  display: block;
}

```

The breadcrumb at the bottom of the developer tools indicates the path: `html > body > div#result-iframe-wrap > iframe#result.result-iframe > html > body > header.header`.


[Демо](#)

ВЕРСТКА ПОЛОМАЛАСЬ



НЕТОЛОГИЯ

- Маркетинг • Бизнес и управление
- Дизайн • Программирование • Data Science

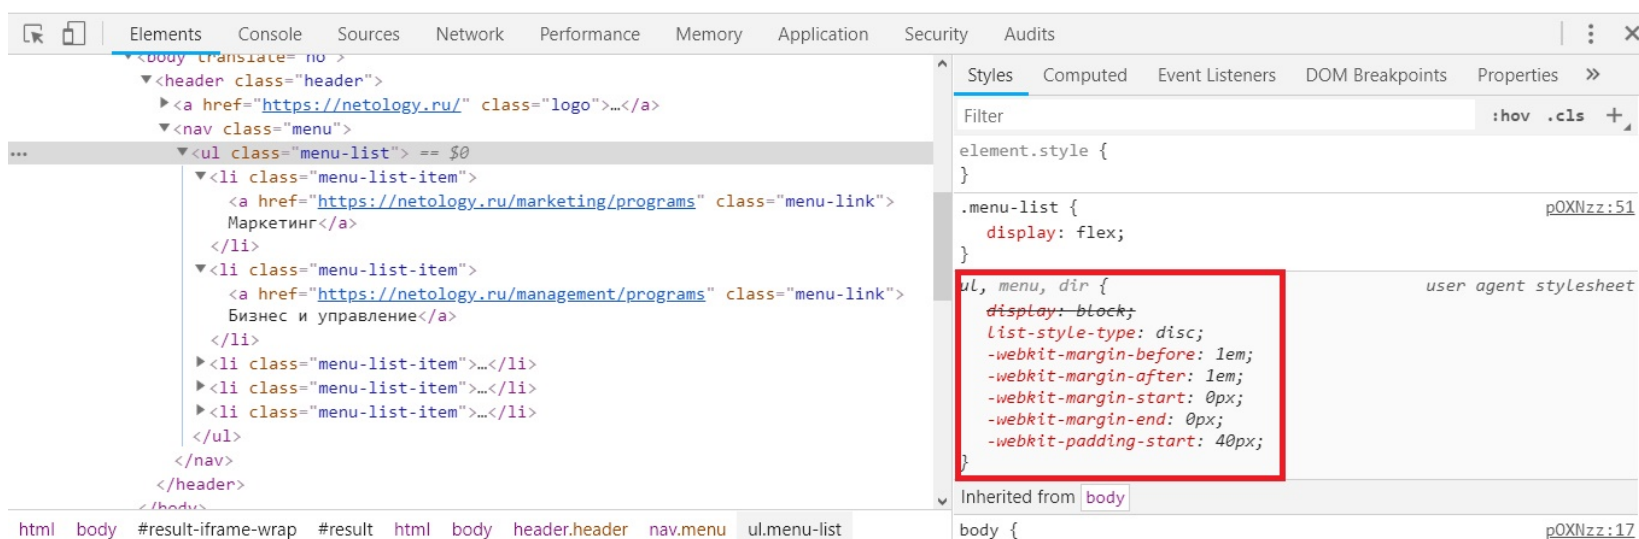

СБРАСЫВАЕМ БРАУЗЕРНЫЕ СТИЛИ ДЛЯ СПИСКА

```
1  .menu-list {  
2      list-style-type: none;  
3      padding-left: 0;  
4      margin-top: 0;  
5      margin-bottom: 0;  
6  }
```

РЕЗУЛЬТАТ




Маркетинг

Бизнес и управление

Дизайн

Программирование

Data Science

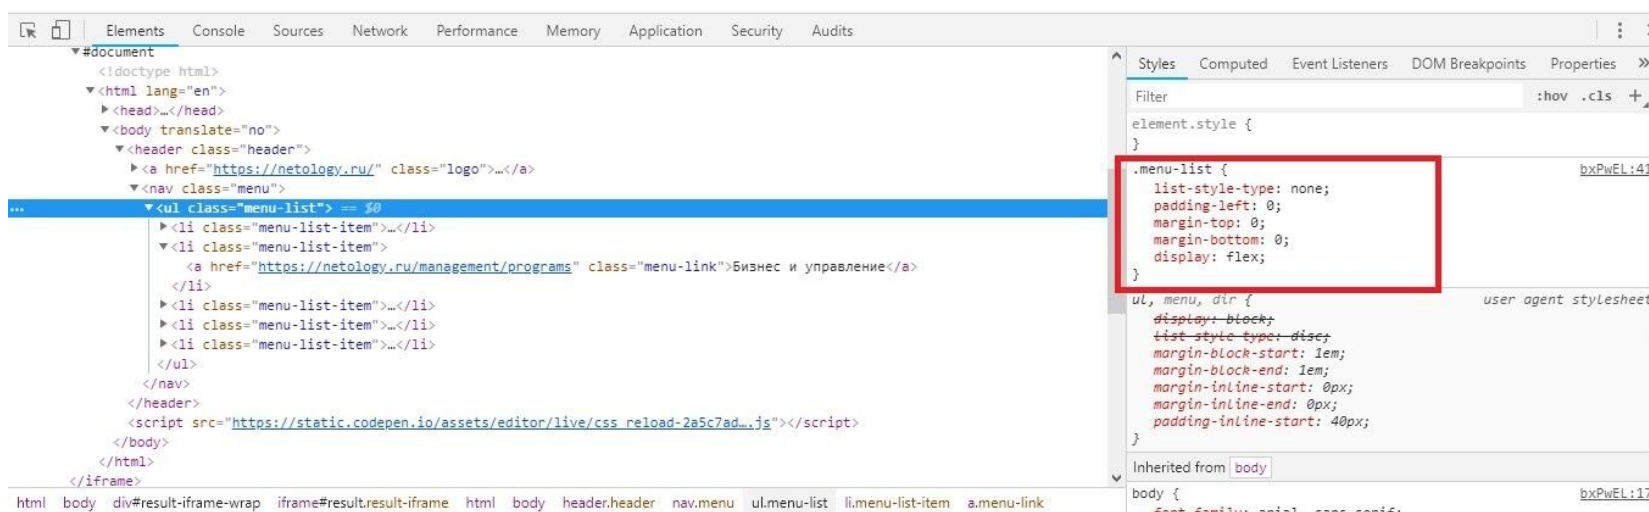



ЗАДАЧА - ВЕРСТАЕМ БЛОК С НОВОСТЯМИ

У НАС НОВАЯ ЗАДАЧА

Нам нужно доверстать раздел с последними новостями на сайте Нетологии.

Последние статьи

Что мешает нанимать разработчиков-фрилансеров: мифы об удалённых сотрудниках

Просмотров: 80

Как учиться на чужом продуктивном опыте

Просмотров: 150

Как улучшить коммуникацию с клиентом с помощью IT-решений

Просмотров: 280

ВЕРСТКА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТСЯ ПО МАКЕТУ

Последние статьи

Что мешает нанимать разработчиков-фрилансеров: мифы об удалённых сотрудниках

Просмотров: 80

Как учиться на чужом продуктовом опыте

Просмотров: 150

Как улучшить коммуникацию с клиентом с помощью IT-решений

Просмотров: 280

ДОБАВИМ `margin-top`

```
1 .post {  
2   margin-top: 35px;  
3 }
```

Последние статьи

Что мешает нанимать разработчиков-фрилансеров: мифы об удалённых сотрудниках

Просмотров: 80


Как учиться на чужом продуктовом опыте

Просмотров: 150


Как улучшить коммуникацию с клиентом с помощью IT-решений

Просмотров: 280


СВОЙСТВО `margin-top` У ПЕРВОГО БЛОЧНОГО ДОЧЕРНЕГО ЭЛЕМЕНТА ВЫПАДАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОДИТЕЛЯ

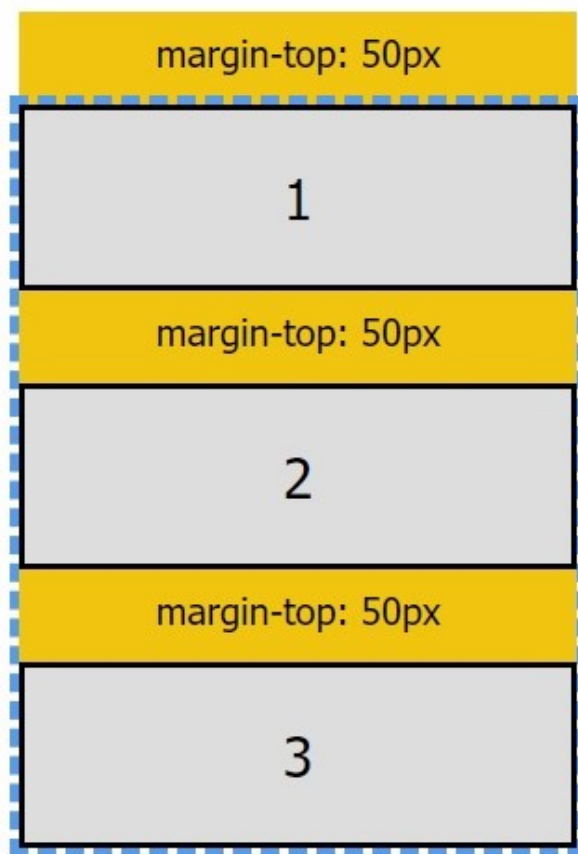

`margin-bottom` У ПОСЛЕДНЕГО БЛОЧНОГО ДОЧЕРНЕГО ЭЛЕМЕНТА ВЫПАДАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОДИТЕЛЯ

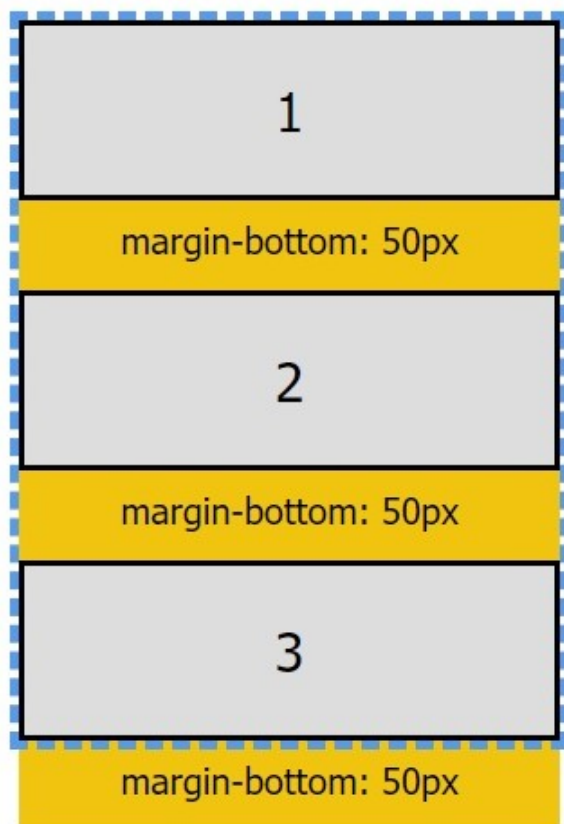


СХЛОПЫВАНИЕ `margin-top` И `margin-bottom` У СОСЕДНИХ БЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

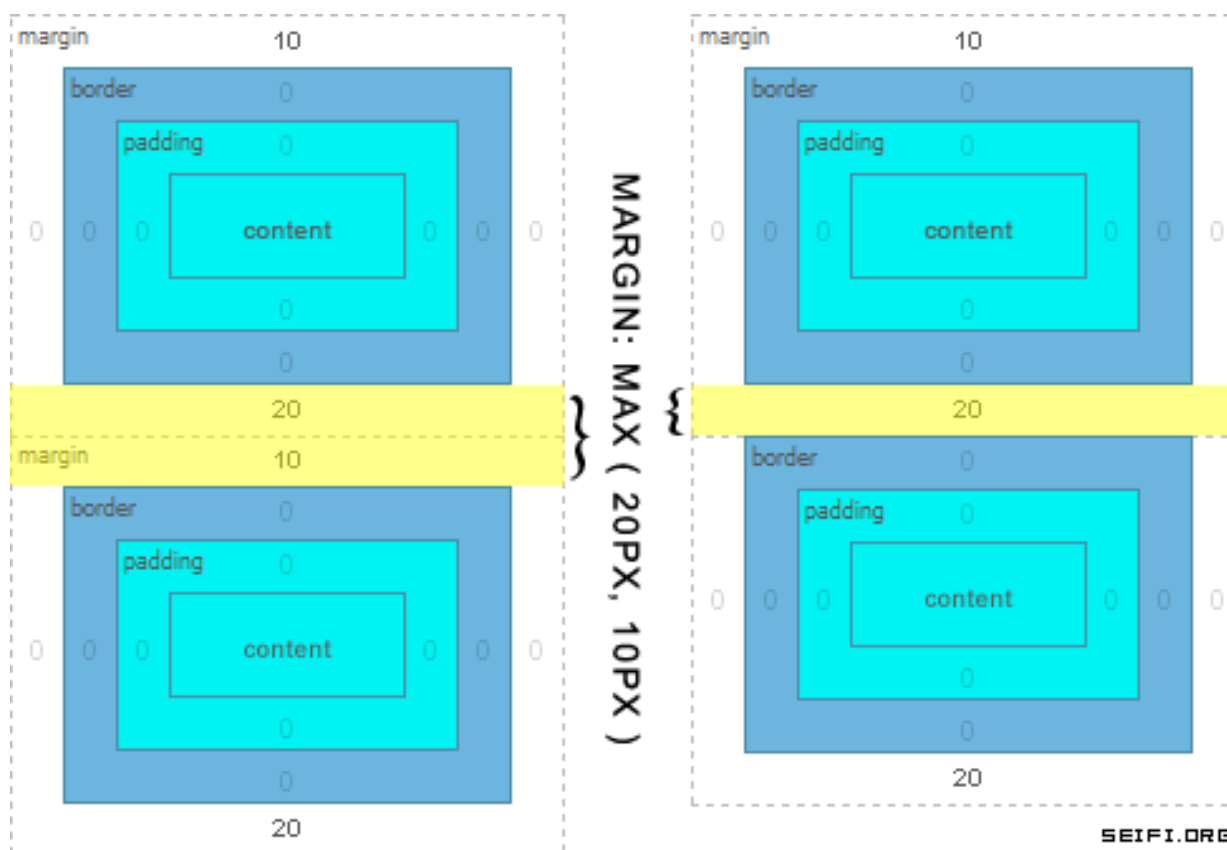



`margin-top` И `margin-bottom` НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОДИТЕЛЯ

- если у родителя установлено свойство `padding`;
- если у родителя установлено свойство `border`.

У РОДИТЕЛЯ ЕСТЬ СВОЙСТВО `padding`

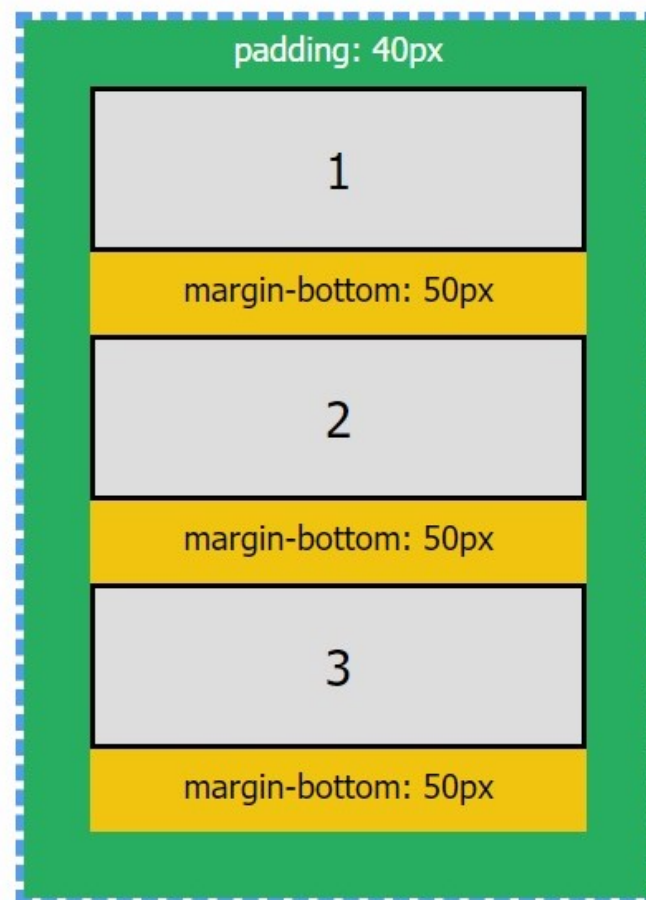

У РОДИТЕЛЯ ЕСТЬ СВОЙСТВО `border`

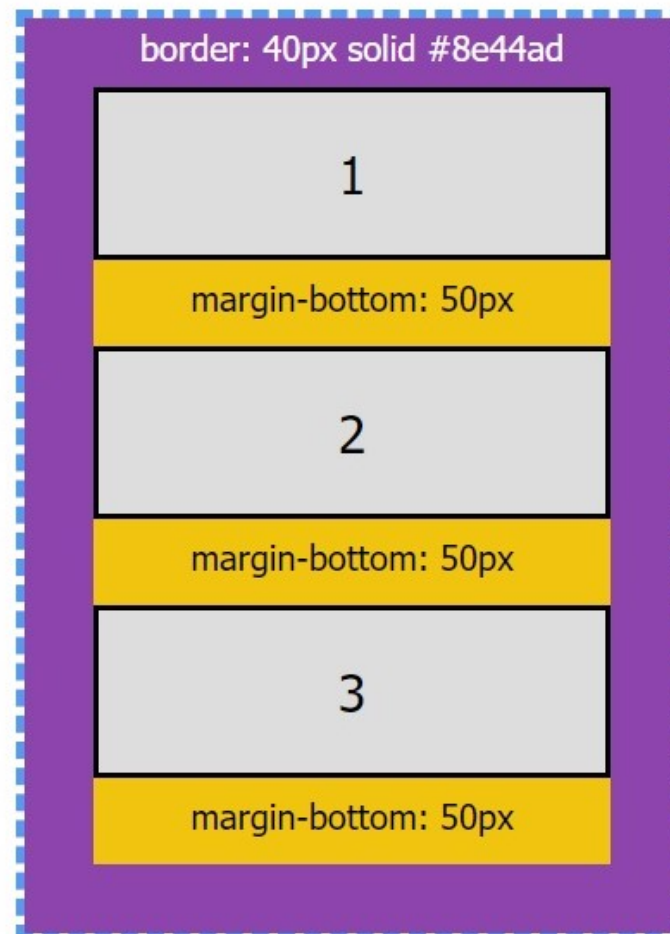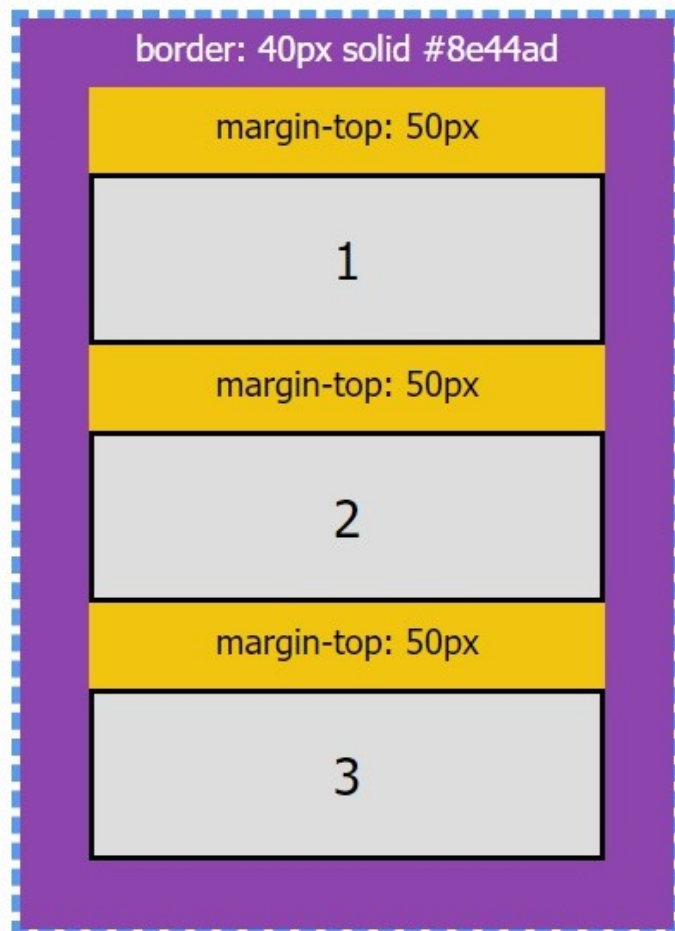



ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ДВА СЛУЧАЯ!

Эти два случая нужно запомнить, чтобы не столкнуться с ошибками в верстке.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ЗАДАТЬ ОТСТУП?

Из-за того, что верхний отступ выпадает у первого элемента, нам нужно задать `margin-top` начиная со второго элемента с классом `post`.

И в этой задаче на помогут псевдоклассы `nth-child`, `nth-of-type`, `first-child`, `first-of-type`, `last-child` и `last-of-type`


`nth-child`, `nth-of-type`,
`first-child`, `first-of-`
`type`, `last-child` И `last-of-`
`type`

С помощью этих псевдоклассов можно стилизовать элементы по их номеру в группе элементов, находящихся на одном уровне вложенности.

Для примера, создадим несколько блоков разных типов элементов.

РАЗМЕТИМ БЛОКИ

```
1 <div class="parent">
2   <div class="box">1 </div>
3   <div class="box">2 </div>
4   <div class="box">3 </div>
5   <article class="box">4 </article>
6   <article class="box">5 </article>
7   <article class="box">6 </article>
8   <article class="box">7 </article>
9   <div class="box">8 </div>
10  <div class="box">9 </div>
11  <div class="box">10 </div>
12 </div>
```

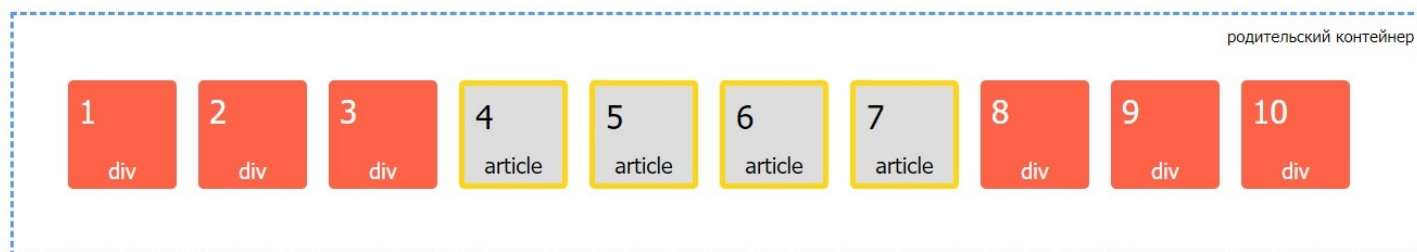

:nth-child(odd)



Браузер найдет все нечетные элементы без учета типа элемента.

```
1 | .box:nth-child(odd) {  
2 |     background-color: #800080;  
3 |     color: #ffffff;  
4 | }
```

:nth-of-type(odd)



Браузер найдет все нечетные элементы, но с учетом типа элемента.

```
1 .box:nth-of-type(odd) {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

:nth-child(even)



Браузер найдет все четные элементы без учета типа элемента.

```
1 | .box:nth-child(even) {  
2 |     background-color: #800080;  
3 |     color: #ffffff;  
4 | }
```

:nth-of-type(even)



Браузер найдет все четные элементы, но с учетом типа элемента.

```
1 .box:nth-of-type(even) {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

:nth-child(<число>)



Если задано число, то для браузера оно является номером конкретного элемента без учета типа элемента.

```
1 .box:nth-child(3) {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

:nth-of-type(<число>)



Если задано число, то для браузера оно является номером конкретного элемента, но с учетом типа элемента.

```
1 .box:nth-of-type(3) {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

`:nth-child(an+b)` И `:nth-of-type(an+b)`

Браузер будет использовать формулу **$an+b$** , где:

- **a** – это шаг вычисления;
- **n** – это числа от 0 до бесконечности;
- **b** – это номер элемента с которого начинается поиск.

Важно знать, что вместо **n** браузер подставляет сначала 0, далее 1, далее 2 и так до того момента, пока не закончатся элементы.

:nth-child(2n+3)



```
1 .box:nth-child(2n+3) {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

```
2 * 0 + 3 = 3  
2 * 1 + 3 = 5  
2 * 2 + 3 = 7  
2 * 3 + 3 = 9  
2 * 4 + 3 = 11
```

Когда браузер вычислит 11 номер, то не найдет такого элемента и прекратит вычисления.

:nth-of-type(2n+3)



```
1 .box:nth-of-type(2n+3) {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

Для `div`

```
2 * 0 + 3 = 3  
2 * 1 + 3 = 5  
2 * 2 + 3 = 7
```

Для `article`

```
2 * 0 + 3 = 3  
2 * 1 + 3 = 5
```

first-child



С помощью `first-child` можно стилизовать первый элемент среди элементов, находящихся на одном уровне вложенности.

```
1 .box:first-child {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

first-of-type



С помощью `first-of-type` можно стилизовать первый элемент каждого типа среди элементов, находящихся на одном уровне вложенности.

```
1 .box:first-of-type {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

last-child



С помощью `last-child` можно стилизовать последний элемент среди элементов, находящихся на одном уровне вложенности.

```
1 .box:last-child {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

last-of-type



С помощью `last-of-type` можно стилизовать последний элемент каждого типа среди элементов, находящихся на одном уровне вложенности.

```
1 .box:last-of-type {  
2   background-color: #800080;  
3   color: #ffffff;  
4 }
```

ПРАВИЛЬНО ЗАДАДИМ `margin-top`

Вернемся к нашей задаче. Нам нужно задать `margin-top` таким образом, чтобы он сработал со второго элемента `.post`

```
1  .post:nth-child(n+2) {  
2    margin-top: 35px;  
3  }
```

[Демо](#)

ОТСТУП У ВТОРОГО БЛОКА ИЗМЕНИЛСЯ

Последние статьи

Что мешает нанимать разработчиков-фрилансеров: мифы об удалённых сотрудниках

article.post | 440 × 104

The screenshot shows a web browser window with a list of articles. The second article is highlighted, and its margin-top is being inspected in the Chrome DevTools Styles panel. The HTML structure is as follows:

```
<section class="news">
  <h2 class="news-title">Последние статьи</h2>
  <div class="news-list">
    <article class="post">...</article>
    <article class="post">...</article>
    <article class="post">...</article>
  </div>
</section>
</body>
</html>
```

The Styles panel shows the following CSS rules:

```
.post:nth-child(n+2) {
  margin-top: 35px;
}

.post {
  padding: 25px;
  background-color: #efefef;
}

article, aside, footer, header, hgroup, main, user agent stylesheet
nav, section {
  display: block;
}
```

СТИЛИЗУЕМ БЛОК СО ВТОРОЙ СТАТЬЕЙ

```
1  .post {  
2    background-color: #efefef;  
3  }  
4  
5  .post:nth-child(even) {  
6    background-color: #000000;  
7    color: #ffffff;  
8  }
```



БЛОК С НОВОСТЯМИ ГОТОВ

Последние статьи

Что мешает нанимать разработчиков-фрилансеров: мифы об удалённых сотрудниках

Просмотров: 80

Как учиться на чужом продуктовом опыте

Просмотров: 150

Как улучшить коммуникацию с клиентом с помощью IT-решений

Просмотров: 280

ИТОГИ

- `display: flex` создает контейнер, который обладает правилами и свойствами для позиционирования дочерних flex-элементов;
- `flex-direction` переключает направление основной оси;
- `flex-wrap` позволяет переносить на новую строку дочерние flex-элементы;

ИТОГИ

- Тег `header` содержит вступительную информацию, которая располагается перед основным контентом;
- `footer` содержит дополнительную информацию, которая располагается после основного контента;
- Свойства `margin-top` и `margin-bottom` имеют ряд особенностей у блочных элементов;
- С помощью псевдоклассов `nth-child`, `nth-of-type`, `first-child`, `first-of-type`, `last-child` и `last-of-type` можно стилизовать отдельные элементы или группу элементов.



Задавайте вопросы и напишите отзыв о лекции!

СЕМЕН БОЙКО



simonderus@gmail.com



fb.me/simonboycko