

A white notepad graphic with a folded top-left corner and a folded bottom-right corner, set against a teal background.

CSS3

# PSEUDO ELEMENTOS

# PSEUDO SELECTORES

# 1

¿Cuáles son? ¿Para qué sirven?

**TEORÍA > SELECTORES**

# TEORÍA

```
selector:pseudo-clase {  
    propiedad:valor;  
}
```

```
selector::pseudo-elemento {  
    propiedad:valor;  
}
```

# PSEUDO CLASES

“Para dar estilo a un estado especial de un elemento o seleccionar un elemento concreto de un conjunto.”

```
a: hover { ... }
```

```
a: first-child { ... }
```

# PSEUDO CLASSES

:hover { ... }

OK

OK

# PSEUDO CLASSES

```
a:hover { ... }  
a:visited { ... }  
a:active { ... }  
a:link { ... }
```

[illegible]

# PSEUDO CLASSES

```
:focus { ... }
```

```
:checked { ... }
```

```
:disable { ... }
```



# PSEUDO CLASSES


```
input:focus { ... }
```

```
input[type="checkbox"]:checked { ... }
```

```
input:disable { ... }
```

# EJEMPLO!

## Thinking

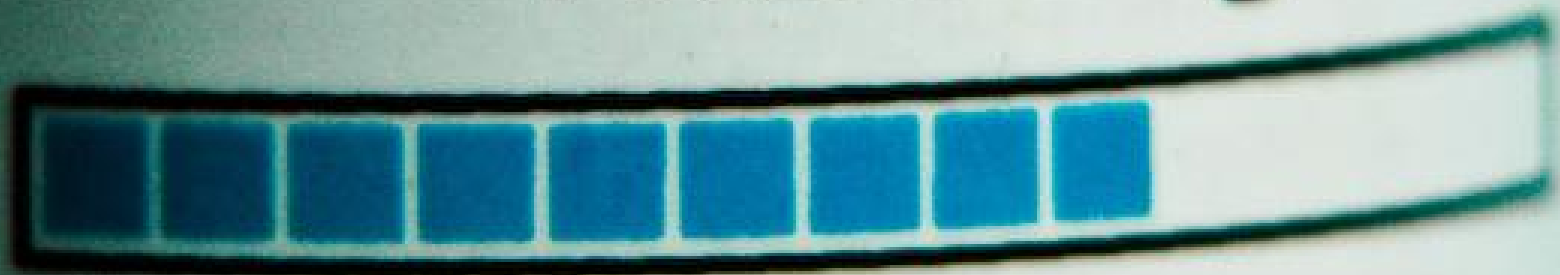

Please Wait

# PSEUDO CLASSES

```
:first-child { ... }
```



# PSEUDO CLASSES

`:last-child { ... }`



# PSEUDO CLASSES

`:nth-child { ... }`



# PSEUDO CLASSES

`:nth-child(even) { ... }`



# PSEUDO CLASSES

`:nth-child(an+b) { ... }`

# PSEUDO CLASSES

`:nth-child(3n+1) { ... }`





# PSEUDO CLASSES

`:nth-of-type()` { ... }



# EJEMPLO!



# 2

¿Cuáles son? ¿Para qué sirven?

**TEORÍA > ELEMENTOS**

# PSEUDO ELEMENTOS

“Para dar estilo a una parte específica de un elemento”

```
a::after { ... }
```

```
p::first-letter { ... }
```

# COMPATIBILIDAD CSS1 y 2

: VS ::

:pseudo-clase { ... }

:pseudo-elemento { ... }

# COMPATIBILIDAD CSS3

: VS ::

:pseudo-clase { ... }

::pseudo-elemento { ... }

# PSEUDO ELEMENTOS

`a::before { ... }`



# PSEUDO ELEMENTOS

```
a::after { ... }
```





# PSEUDO ELEMENTOS

`a::before, a::after { ... }`



# 3

¿Para qué lo puedo usar?

**EN PRÁCTICA**

# BOTONES CON ESTILO

```
a::after { ... }
```

# WEBFONTS

```
i::before { ... }
```

FontAwesome

Littlebox

# CSS SHAPES

```
span::before { ... }
```

```
span::after { ... }
```

The Shapes of CSS



# CAPITAL LETTERS

```
p::first-letter { ... }
```

```
p::first-line { ... }
```

**R**orem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit, sed do  
eiusmod tempor incididunt ut labore

# 4

Master en CSS3

# AVANZADO

# ORDEN LÓGICO

`a:nth-of-type(2n+3)::after { ... }`

`a:nth-of-type(even):hover { ... }`



# FIX FLOATS

Parent Element “Collapsed”

Float Left

Float Left

# FIX FLOATS

```
element::after {  
    visibility: hidden;  
    display: block;  
    font-size: 0;  
    content: " ";  
    clear: both;  
    height: 0;  
}
```

# FIX FLOATS

Parent Element

Float Left

Float Left

# ::selection

```
::selection { ... }
```

consectetur adipiscing elit, sed do  
eiusmod tempor incididunt ut labore

# ::backdrop

```
dialog::backdrop { ... }
```



OK

# GRACIAS!

dudas:

[ricardo@silocreativo.com](mailto:ricardo@silocreativo.com)



[silocreativo.com](http://silocreativo.com)  
[@silocreativo](#)



[escuela.it](http://escuela.it)  
[@EscuelaIT](#)