

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Bloqueio ou Eliminação da Família Material

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:12 min**

Dúvida

É possível bloquear ou inativar o uso de determinada família material, ou então elimina-la no programa **CD0202 - Atualização Famílias Material**?


Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Engenharia (MEN) - Versão 12

Solução

Atualmente o Sistema não possui parâmetro para definir o bloqueio ou inativação do uso da família de material.

Para que seja possível eliminar a família, será necessário movimentar todos os itens desta família para outra família que tenha os mesmos relacionamentos de estabelecimento e folhas de especificação. Ou seja, no programa **CD0202**, botão **Incluir Família x Estabelecimento**, deve-se verificar os estabelecimentos que a família está relacionada e então, a nova família deve ser relacionada a estes estabelecimentos.

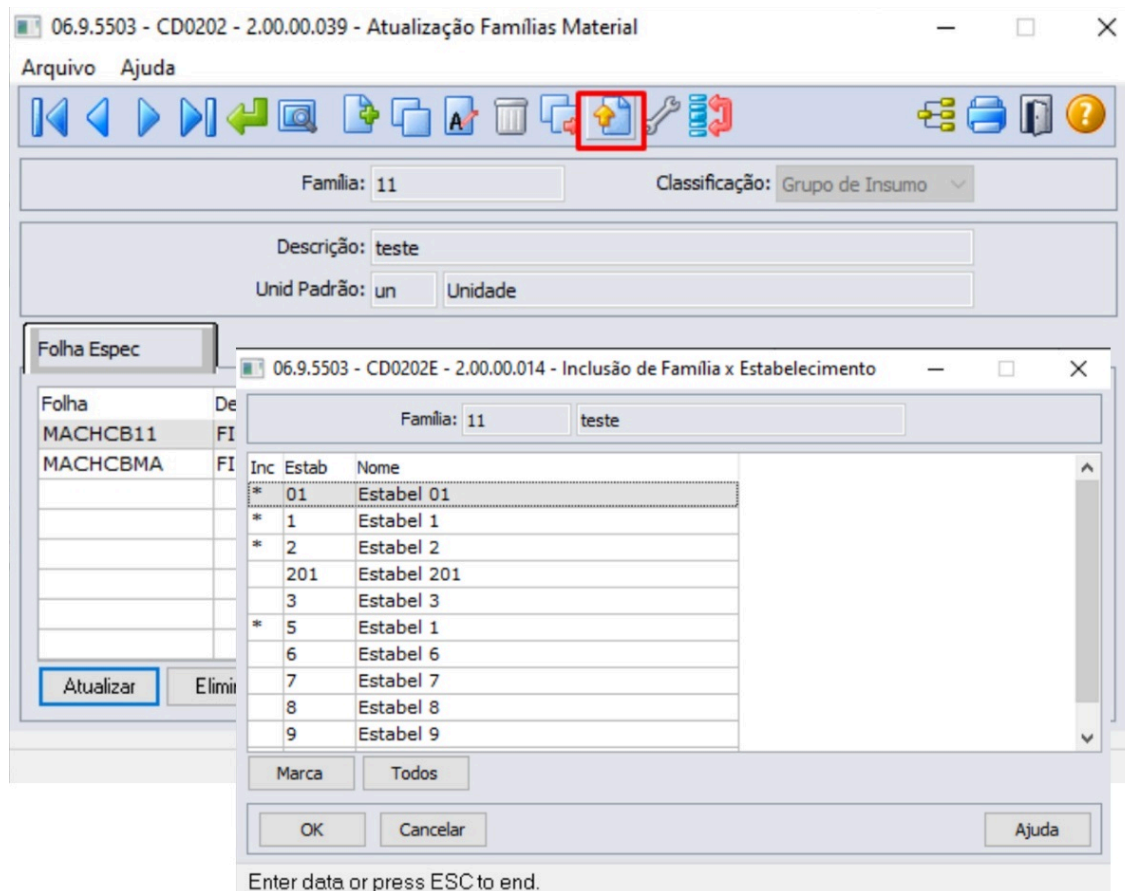

Em seguida, verificar as folhas de especificação, caso haja, que estão relacionadas na família que será eliminada. E então relacionar estas folhas à nova família, utilizando o botão **Movimenta Itens para outra família**:

06.9.5503 - CD0202 - 2.00.00.039 - Atualização Famílias Material

Arquivo Ajuda

Família: 11 Movimenta itens para outra família

Descrição: teste

Unid Padrão: un Unidade

Folha Espec

Folha	Descrição
MACHCB11	FICHA TÉCNICA DE MACHARIA COLD BO
MACHCBMA	FICHA TÉCNICA DE MACHARIA C. BOX M

Atualizar Eliminar

Após movimentar os itens para a nova família, será possível eliminar a família desejada. Caso não queira ter relacionamento com estabelecimentos e folha de especificação na nova família, então, deve-se eliminar os relacionamentos da família que será eliminada para que seja possível movimentar os itens para a nova família e depois configurar a nova família aos estabelecimentos e folhas de especificação conforme necessidade.