

103 HUAWEI-QINQ-MIB

[103.1 功能简介](#)

[103.2 表间关系](#)

[103.3 MIB Table详细描述](#)

[103.4 告警节点详细描述](#)

[103.5 不支持节点](#)

103.1 功能简介

HUAWEI-QINQ-MIB描述了在系统视图下、接口视图下以及子接口视图下对QINQ特性的配置。

V1.00版本：实现QinQ增强特性的配置，包括BPDU Tunnel和Ethernet Type的配置，BPDU的Well Known MAC配置。

根节点：

iso(1).org(3).

dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwData
comm(25).hwQinQ(116)

103.2 表间关系

图 103-1 QinQBpduTunnel 配置表的表间关系图

hwQinQBpduTunnelTable	
hwQinQBpduTunnelIndex	
hwQinQEtherEncpsType	
hwQinQBpduTunnelEnableOneQBpduTunnel	
hwQinQBpduTunnelEnableBpduTag	
hwQinQBpduTunnelEnableTwoQBpduTunnel	
hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTag	
hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListLow	
hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListHigh	

图 103-2 子接口 QinQ 配置表的表间关系图

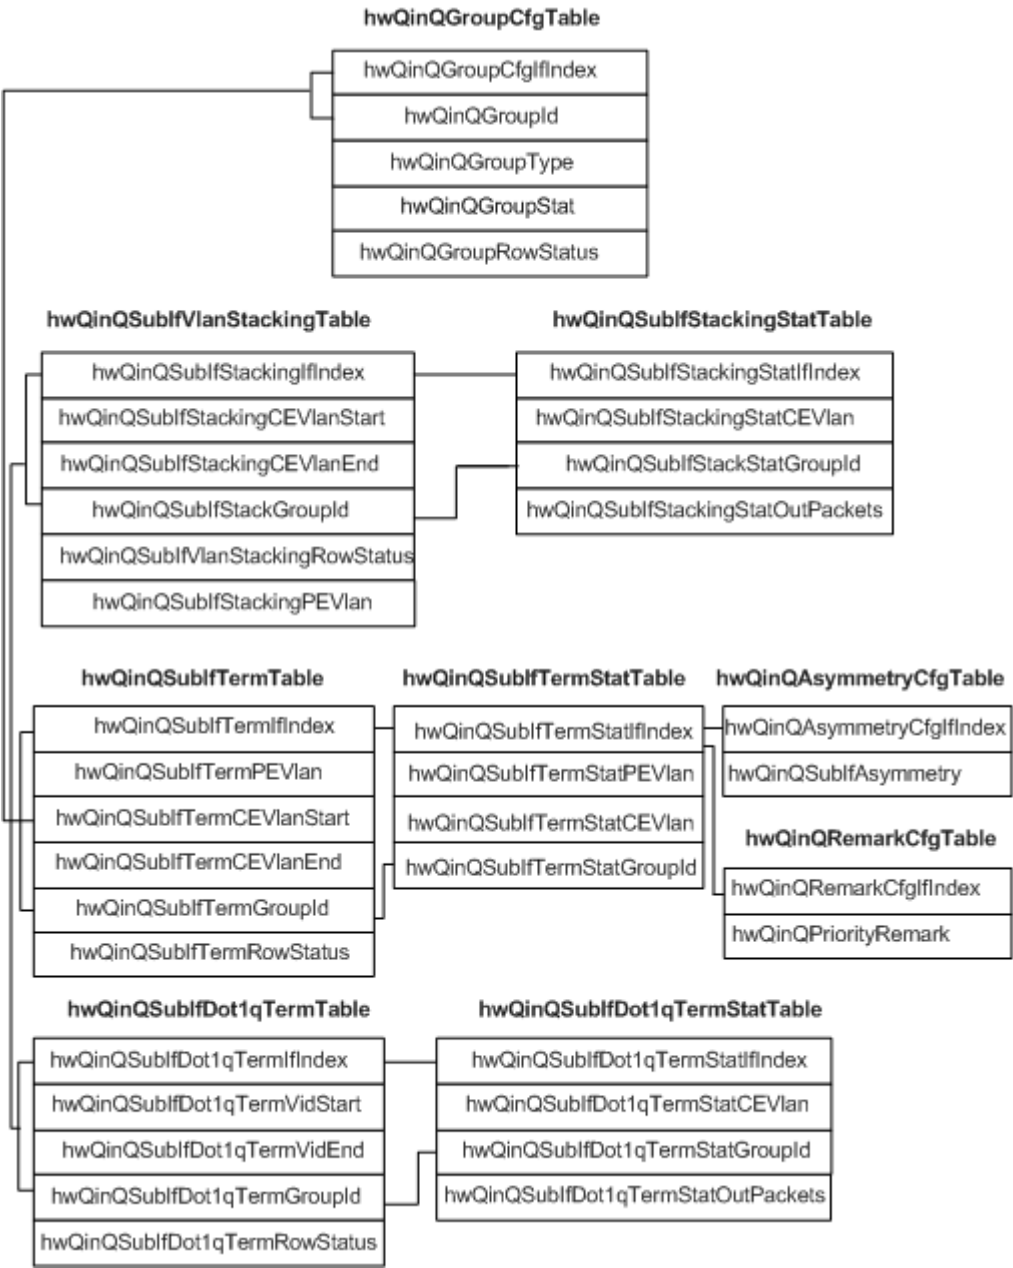


图 103-3 子接口终结配置表与静态 MAC 配置表的关系

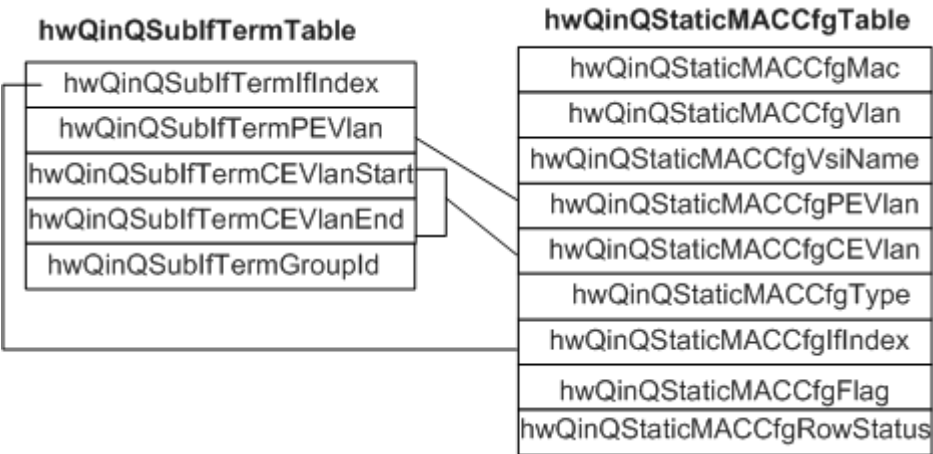


图 103-4 子接口终结配置表与静态 ARP 配置表的关系

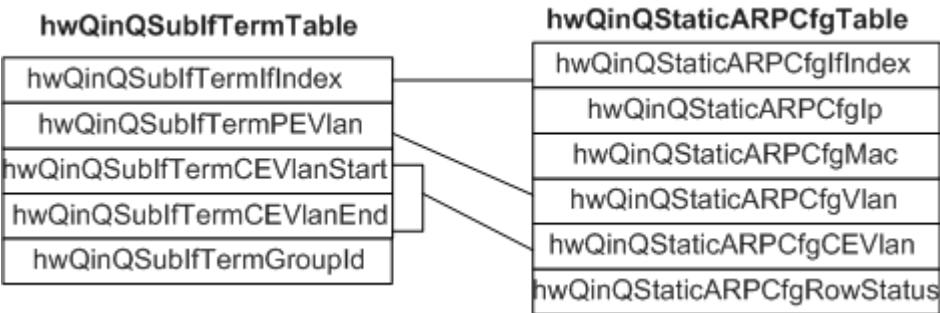


图 103-5 主接口 VLAN-Swap 和 QinQ Mode 配置表的关系

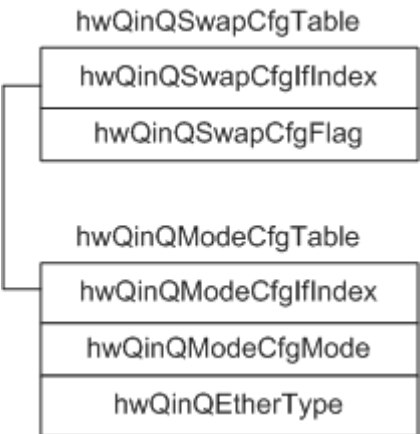


图 103-6 子接口的控制 VLAN 配置表的关系

hwQinQCtrlVlanCfgTable	
hwQinQCtrlVlanCfgIfIndex	
hwQinQCtrlVlan	
hwQinQSubIfType	
hwQinQCtrlVlanFlag	
hwQinQCtrlVlanRowStatus	
hwQinQModeCfgMode	
hwQinQFlexibleFlag	

103.3 MIB Table 详细描述

103.3.1 hwQinQBpduTunnelTable 详细描述

表hwQinQBpduTunnelTable是在二层接口模式下配置QinQ特性。
该表的索引是hwQinQBpduTunnelIndex。

说明

S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S不支持该表。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.1	hwQinQBpduTunnelIndex	Integer	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.2	hwQinQEtherEncapsType	OCTET STRING (SIZE(2))	read-write	与支持原有的802.1Q协议中的Tag type类似，用于外层Tag封装时指定Tag中type的值。	目前支持的取值范围0x0600～0xffff。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.3	hwQinQBpduTunnelEnableOneQBpduTunnel	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	是否配置了带一层Tag的BPDU Tunnel功能。 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.4	hwQinQBpduTunnelEnableBpduTag	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	使能BPDU Tunnel功能，将BPDU报文封装后在公网上进行透传。 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.5	hwQinQBpduTunnelEnableTwoQBpduTunnel	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	接口是否允许带有Tag值的BPDU报文通过。 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.6	hwQinQBpduTunnelCustomBpduTag	Integer	read-write	BPDU报文透传过程中，为了区别不同的BPDU报文所属子网，而要绑定的tag。 目前支持的取值范围0~4094。0表示默认配置，也表示删除配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.7	hwQinQBpduTunnelCustomBpduTagListLow	OCTET STRING (SIZE (256))	read-write	允许透传的BPDU报文所属的VLAN列表，字符串长度为256。取值范围是0~2047，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.1.1.8	hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListHigh	OCTET STRING (SIZE (256))	read-write	允许透传的BPDU报文所属的VLAN列表，字符串长度为256。取值范围是2048～4094。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

- hwQinQBpduTunnelEnableTwoQBpduTunnel被enable之前，不得设置hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListLow和hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListHigh。
- hwQinQBpduTunnelEnableBpduTag被enable之前，不得设置hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTag。
- hwQinQBpduTunnelEnableOneQBpduTunnel的设置和hwQinQBpduTunnelEnableTwoQBpduTunnel、hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListLow、hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListHigh互斥。
- hwQinQBpduTunnelEnableBpduTag、hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTag的设置和hwQinQBpduTunnelEnableTwoQBpduTunnel、hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListLow、hwQinQBpduTunnelCustomerBpduTagListHigh互斥。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

103.3.2 hwQinQModeCfgTable 详细描述

该表用来设置主接口模式为QinQ模式或普通模式，以及以太封装类型。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-SS6720-EI、S6720S-EI支持该表。

该表的索引是hwQinQModeCfgIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 10.1.1	hwQinQ ModeCfgl fIndex	INTEGE R	not- accessib le	主接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 10.1.3	hwQinQE therType	Unsigne d32 (<i>'600'h..'f fff'h</i>)	read- write	外层Tag的太封装类 型：0x0600~0xffff 缺省值是0x8100。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

如果QinQ主接口下配置了子接口，则不允许更改主接口模式，需要先删除子接口。
该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

103.3.3 hwQinQSubIfStackingStatTable 详细描述

该表用来显示配置了stacking的子接口的收发报文数和字节数。

该表的索引是hwQinQSubIfStackingStatIfIndex和
hwQinQSubIfStackingStatCEVlan。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.1	hwQinQS ubIfStacki ngStatIfIn dex	INTEGER	not- accessib le	配置Vlan Stacking的 子接口统计信息的索 引。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.3.1.2	hwQinQSubIfStackingStatCEVlan	INTEGER (1..4094)	not-accessible	配置Vlan Stacking的子接口的CE Vlan ID。	目前支持的取值范围是1~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.3.1.3	hwQinQSubIfStackingStatGroupId	Integer (1..16)	read-only	配置Vlan Termination的子接口需先加入管理组的ID，取值范围是1~16。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.3.1.4	hwQinQSubIfStackingStatOutputPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	Stacking子接口输出的报文个数统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.3.1.5	hwQinQSubIfStackingStatOutputBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	Stacking子接口输出的字节个数统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.3.1.6	hwQinQSubIfStackingStatInputPackets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	Stacking子接口输入的报文个数统计。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.3.1.7	hwQinQSubIfStackingStatInputBytes	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	Stacking子接口输入的字节个数统计。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.8	hwQinQS ubIfStack StatOutB dPackets	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	Stacking子接口发出的 广播报文个数统计。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.9	hwQinQS ubIfStack StatInBdP ackets	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	Stacking子接口收到的 广播报文个数统计。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.10	hwQinQS ubIfStack StatOutM uPackets	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	Stacking子接口发出的 多播报文个数统计。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.11	hwQinQS ubIfStack StatInMu Packets	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	Stacking子接口收到的 多播报文个数统计。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.12	hwQinQS ubIfStack StatOutU niPackets	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	Stacking子接口发出的 单播报文个数统计。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 3.1.13	hwQinQS ubIfStack StatInUni Packets	INTEGER (0..18446 74407370 9551615)	read- only	Stacking子接口收到的 单播报文个数统计。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

由于是基于group进行统计，所以只有group id不为0并且group统计使能标志位使能时才能获取到统计值。

103.3.4 hwQinQSubIfTermTable 详细描述

该表用来创建或删除一条qinq termination配置。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-SS6720-EI、S6720S-EI支持该表。

该表的索引是hwQinQSubIfTermIfIndex，hwQinQSubIfTermPEVlan和hwQinQSubIfTermCEVlanStart。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.4.1.1	hwQinQSubIfTermIfIndex	INTEGER	not-accessible	配置Qinq终结子接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.4.1.2	hwQinQSubIfTermPEVlan	INTEGER (1..4094)	not-accessible	Qinq终结子接口允许的PE Vlan ID。	目前支持的取值范围是2 ~ 4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.4.1.3	hwQinQSubIfTermCEVlanStart	INTEGER (1..4094)	not-accessible	Qinq终结子接口允许的CE Vlan段的起始VID。	目前支持的取值范围是1 ~ 4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.4.1.4	hwQinQSubIfTermCEVlanEnd	INTEGER (1..4094)	read-create	Qinq终结子接口允许的CE Vlan段的终止VID。	目前支持的取值范围是1 ~ 4094。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 4.1.5	hwQinQSubIfTerm GroupId	Integer (0..16)	read- create	配置QinQ终结 子接口需先加入 到管理组ID， 取值范围是0～ 16。未配置 时，Group ID 缺省取值是0。	实现与MIB文 件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.116.2. 4.1.6	hwQinQSubIfTerm RowStatus	INTEGER{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	行状态字段： ● 1: active ● 2: notInService ● 3: notReady ● 4: createAndGo ● 5: createAndWait ● 6: destroy	实现与MIB文 件定义一致。

创建约束

- 必须指定该子接口下的控制VLAN，控制VLAN模式为QinQ。
- 一个子接口下Termination的CE Vlan ID的范围段的个数不能大于64，且PE Vlan ID相同时CE Vlan ID不要有重叠。

比如：如果设置了hwQinQSubIfTermPEVlan为100，hwQinQSubIfTermCEVlanStart为500，hwQinQSubIfTermCEVlanEnd为600，就不能设置hwQinQSubIfTermPEVlan为100，hwQinQSubIfTermCEVlanStart为300，hwQinQSubIfTermCEVlanEnd为600，因为存在300～500的重叠部分。

- 一个子接口只能配置终结一层TAG、终结两层TAG、stacking功能之一。

比如：如果创建了hwQinQSubIfTermTable，将不允许再创建hwQinQSubIfVlanStackingTable VLAN dot1q的相关配置。

- hwQinQSubIfTermPEVlan的配置不能与同一个物理接口下其它子接口配置hwQinQSubIfVlanStackingTable中的hwQinQSubIfVlanStackingCE范围段有重叠。
- 同样，hwQinQSubIfTermPEVlan的配置不能与VLAN Type中的VLAN ID配置相同。
- 如果控制vlan使能的单播路由，则只允许配置明确子接口，即hwQinQSubIfTermCEVlanStart=hwQinQSubIfTermCEVlanEnd。
- 指定hwQinQSubIfGroupId时，需要确定该子接口下已经配置了该GroupId。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.3.5 hwQinQSubIfVlanStackingTable 详细描述

该表用来创建或删除子接口下的一条stacking配置。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-S6720-EI、S6720S-EI支持该表。

该表的索引是hwQinQSubIfStackingIfIndex和hwQinQSubIfStackingCEVlanStart。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.2.1.1	hwQinQSubIfStackingIfIndex	INTEGER	not-accessible	配置VLAN Stacking的子接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.2.1.2	hwQinQSubIfStackingCEVlanStart	INTEGER (1..4094)	not-accessible	子接口Stacking允许的CE VLAN段的起始VID。	目前支持的取值范围是2~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.2.1.3	hwQinQSubIfStackingCEVlanEnd	INTEGER (1..4094)	read-create	子接口Stacking允许的CE VLAN段的终止VID。	目前支持的取值范围是2~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.2.1.4	hwQinQSubIfStackingGroupID	Integer (0..16)	read-create	配置Vlan stacking的子接口需先加入到管理组中。 未配置时，Group ID缺省取值是0。	目前支持的取值范围是0~16。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.2.1.5	hwQinQSubIfStackingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态字段： 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.2.1.6	hwQinQSubIfStackingPEVlan	Integer (0..4094)	read-create	子接口Stacking允许的外层Tag的VLAN ID。	目前支持的取值范围是1~4094。

创建约束

- 最多允许配置16个范围段
- 一个子接口下的CE VLAN ID不要有重叠

比如：如果设置hwQinQSubIfStackingCEVlanStart为500，hwQinQSubIfStackingCEVlanEnd为600，则不能在设置hwQinQSubIfStackingCEVlanStart为300，hwQinQSubIfStackingCEVlanEnd为600，因为存在300~500的重叠部分。

- 一个子接口只能配置终结一层TAG、终结两层TAG、stacking功能之一。

比如：如果创建了hwQinQSubIfTermTable，将不允许再创建hwQinQSubIfVlanStackingTable以及VLAN dot1q的相关配置。

- hwQinQSubIfVlanStackingCEVlan段不能与同一个物理接口下其它子接口配置hwQinQSubIfTermTable中hwQinQSubIfTermPEVlan的配置有重叠。
- 同样，hwQinQSubIfVlanStackingCEVlan段的配置不能与VLAN Type中的VLAN ID配置有重叠。
- 若Stacking的内层TAG只想配置一个而不是一段，需要给hwQinQSubIfStackingCEVlanStart和hwQinQSubIfStackingCEVlanEnd设置同样的值。
- 指定hwQinQSubIfGroupId时，需要确定该子接口下已经配置了该Group Id。
- 子接口Stacking两层tag不能和QinQ终结子接口两层tag冲突。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.3.6 hwQinQStaticARPCfgTable 详细描述

该表用来创建或删除一条基于qinq终结子接口或dot1q终结子接口的静态ARP配置。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-SS6720-EI、S6720S-EI支持该表。

该表的索引是hwQinQStaticARPCfgIfIndex和hwQinQStaticARPCfgIp。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.6.1.1	hwQinQStaticARPCfgIfIndex	INTEGER	not-accessible	配置Qinq终结或Dot1q终结的子接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.6.1.2	hwQinQStaticARPCfgIp	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	静态ARP表项配置的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.6.1.3	hwQinQStaticARPCfgMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	静态ARP表项配置的对应IP地址的物理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.6.1.4	hwQinQStaticARPCfgVlan	INTEGER (1..4094)	read-create	静态ARP表项配置外层TAG。	目前支持的取值范围是1～4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.6.1.5	hwQinQStaticARPCfgCEVlan	INTEGER (1..4094)	read-create	静态ARP表项配置的内层TAG。	目前支持的取值范围是0～4094。 当取值为0时，表示基于dot1q终结子接口的静态ARP表项内层TAG。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.6.1.6	hwQinQStaticARPCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态字段： 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 子接口上已经配置了QinQ终结或Dot1q终结配置。
- 子接口上指定了IP地址，配置的IP地址与子接口指定的IP地址在同一网段。
- 配置指定的VID、CEVID在属于该子接口终结范围内。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.3.7 hwQinQStaticMACCfgTable 详细描述

该表用来创建或删除一条静态MAC配置。

该表的索引是
hwQinQStaticMACCfgMac.hwQinQStaticMACCfgVsiName.hwQinQStaticMACCfgVlan。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.1	hwQinQStaticMACCfgMac	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	静态MAC配置表中的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.2	hwQinQStaticMACCfgVlan	INTEGER (1..4094)	not-accessible	MAC地址所在的VLAN。	目前支持的取值范围是1~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.3	hwQinQStaticMACCfgVsiName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not-accessible	MAC地址所在的VSI。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.4	hwQinQStaticMACCfgPEVlan	INTEGER (1..4094)	read-create	静态MAC配置表中的外层TAG。	目前支持的取值范围是1~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.5	hwQinQStaticMACCfgCEVlan	INTEGER (1..4094)	read-create	静态MAC配置表中的同层TAG。	目前支持的取值范围是0~4094。 当取值为0时，表示基于dot1q终结子接口的静态MAC配置表项内层TAG。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.6	hwQinQStaticMACCfgType	INTEGER { invalid(0), dynamic(1), static(2), blackhole(3), toobig(4) }	read-create	配置的静态MAC类型： 0: invalid 1: dynamic 2: static 3: blackhole 4: toobig	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.7	hwQinQStaticMACCfgIndex	INTEGER	read-create	静态MAC表项配置的接口名，必须为终结子接口，且绑定VSI。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.8	hwQinQStaticMACCfgFlag	INTEGER { vlan(1), vsi(2), mapping(3), qinqtermination(4), dot1qtermination(5) }	read-create	QinQ静态MAC地址配置标记： 1：基于vlan 2：基于vsi 3：基于mapping 4：基于qinq termination 5：基于dot1q termination	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.7.1.9	hwQinQStaticMACCfgRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态字段： 1：active 2：notInService 3：notReady 4：createAndGo 5：createAndWait 6：destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 不能创建与其它子接口下的静态MAC表中两层TAG相同的MAC表。
- 基于QinQ的MAC配置需要在子接口上先配置QinQ终结，且绑定VSI，指定的PEVID、CEVID必须在终结范围内，此时hwQinQStaticMACCfgVlan为0。
- 基于VSI的MAC配置需要先在三层子接口上配置qinq stacking或vlan type，不需要指定hwQinQStaticMACCfgVlan，索引为hwQinQStaticMACCfgMac和hwQinQStaticMACCfgVsiName。
- 基于VLAN和基于mapping的配置都需要在二层口上配置，此时不需要指定hwQinQStaticMACCfgVsiName，索引为hwQinQStaticMACCfgMac和hwQinQStaticMACCfgVlan。

- 基于Dot1Q的MAC配置需要在子接口上先配置DOT1Q终结，且绑定VSI，指定的PEVID必须在终结范围内，此时hwQinQStaticMACCfgVlan为0。

基于VLAN和基于mapping的配置都需要在二层口上配置，此时不需要指定hwQinQStaticMACCfgVsiNam，索引为hwQinQStaticMACCfgMac和hwQinQStaticMACCfgVlan。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.3.8 hwQinQSubIfDot1qTermTable 详细描述

该表用来创建或删除一条dot1q终结配置。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-SS6720-EI、S6720S-EI支持该表。

该表的索引是hwQinQSubIfDot1qTermIfIndex和hwQinQSubIfDot1qTermVidStart。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.8.1.1	hwQinQSubIfDot1qTermIfIndex	INTEGER	not-accessible	配置dot1q终结的子接口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.8.1.2	hwQinQSubIfDot1qTermVidStart	INTEGER (1..4094)	not-accessible	子接口dot1q终结允许的CE VLAN段的起始VID。	目前支持的取值范围是2~4094。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.8.1.3	hwQinQSubIfDot1qTermVidEnd	INTEGER (1..4094)	read-create	子接口dot1q终结允许的CE VLAN段的终止VID。	目前支持的取值范围是2~4094。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.8.1.4	hwQinQSubIfDot1qTermGroupId	Integer (0..16)	read-create	配置dot1q终结的子接口需先加入到管理组中，取值范围是0~16。 缺省值为0，表示没有配置Group Id。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.116.2.8.1.5	hwQinQSubIfDot1qTermRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态字段： 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 一个子接口下dot1q termination的CE Vlan ID的范围段的个数不能大于16，且CE Vlan ID不要有重叠。

比如：如果设置了hwQinQSubIfDot1qTermVidStart为500，hwQinQSubIfDot1qTermVidEnd为600，就不能再设置hwQinQSubIfDot1qTermVidStart为300，hwQinQSubIfDot1qTermVidEnd为600，因为存在300~500的重叠部分。

- 一个子接口只能配置终结一层TAG、终结两层TAG、stacking功能之一。

比如：如果创建了hwQinQSubIfTermTable或hwQinQSubIfVlanStackingTable，则不允许再创建hwQinQSubIfDot1qTermTable。

- hwQinQSubIfDot1qTermVidStart与hwQinQSubIfDot1qTermVidEnd所配置的范围不能与同一个物理接口下其它子接口配置hwQinQSubIfTermPEVlan或hwQinQSubIfVlanStackingTable中的hwQinQSubIfVlanStackingCE范围段重叠。
- 指定hwQinQSubIfDot1qTermGroupId的值时，需要确定要配置的值已经在该子接口下配置。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.3.9 hwQinQStackingVlanCfgTable 详细描述

该表用于在VLANIF接口上配置QinQ Stacking功能。

该表的索引是hwQinQStackingVlanCfgIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.21 .1.1	hwQinQStackingVlanCfgIfIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识VLANIF接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.21 .1.2	hwQinQStackingVlanCfgVlanId	INTEGER (1..4094)	read-create	该节点标识VLANIF接口在收到的帧的最外层VLAN tag上,再加上一层VLAN tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.21 .1.50	hwQinQStackingVlanCfgRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

hwQinQStackingVlanCfgIfIndex对应的接口必须是VLANIF接口。

修改约束

节点hwQinQStackingVlanCfgVlanId不允许修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.3.10 hwQinQSubIfMapTable 详细描述

该表用于在子接口上配置QinQ Mapping功能。

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-SS6720-EI、S6720S-EI支持该表。

该表的索引是hwQinQSubIfMapIfIndex、hwQinQSubIfPEVlan、hwQinQSubIfCEVlanStart。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.1	hwQinQSubIfMapIfIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识部署QinQ Mapping功能子接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.2	hwQinQSubIfPEVlan	Integer (0..4094)	not-accessible	该节点标识映射前的外层Tag。	目前支持的取值范围是2~4094。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.3	hwQinQSubIfCEVlanStart	Integer (1..4094)	not-accessible	该节点标识映射前内层Tag的起始值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.4	hwQinQSubIfCEVlanEnd	Integer (1..4094)	read-create	该节点标识映射前内层Tag的结束值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.6	hwQinQSubIfPEEther Type	Unsigned32 ('600'h..'f fff'h)	read- create	该节点标识映射后 外层Tag的以太封 装类型。 缺省情况下，映射 后外层Tag的以太 封装类型值是 0x8100。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.7	hwQinQSubIfCEVlan Map	Integer (1..4094)	read- create	该节点标识映射后的 Tag。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.8	hwQinQSubIfCEEther Type	Unsigned32 ('600'h..'f fff'h)	read- create	该节点标识映射后 内层Tag的以太封 装类型。 缺省情况下，映射 后内层Tag的以太 封装类型值是 0x8100。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.116.2.20 .1.13	hwQinQSubIfMapRowStatus	INTEGER{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。

创建约束

hwQinQSubIfMapIfIndex对应的接口必须是子接口，且对应主接口上已经执行命令 **mode user-termination**，配置接口模式为用户终结模式。

修改约束

不允许修改。

删除约束

无

读取约束

无

103.4 告警节点详细描述

无

103.5 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 103-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11 6.2.20.1.5	hwQinQSubIfPE VlanMap	hwQinQSubIfMapTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.11 6.2.20.1.9	hwQinQSubIfM apGroupId	hwQinQSubIfMapTable