

144 HUAWEI-WLAN-AP-SERVICE-MIB

- 144.1 功能简介
- 144.2 表间关系
- 144.3 单节点详细描述
- 144.4 MIBTable详细描述
- 144.5 告警节点详细描述
- 144.6 不支持节点


144.1 功能简介

HUAWEI-WLAN-AP-SERVICE-MIB主要用于查询WLAN各业务信息，包括WDS、Mesh、射频统计等。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanService(19)。


144.2 表间关系

图 144-1 hwWdsProfileTable 和 hwWlanWdsVapInfoTable 的表间关系

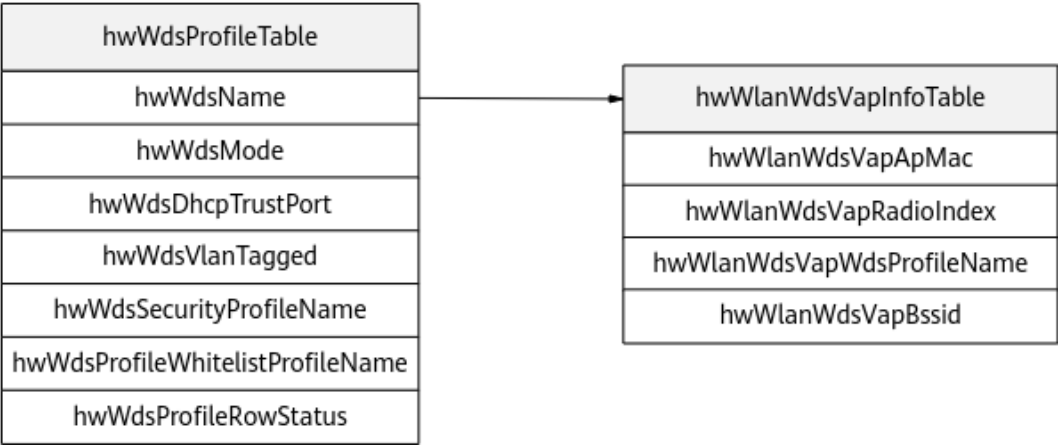

hwWdsProfileTable的hwWdsProfileName是hwWlanWdsVapInfoTable的索引。

图 144-2 hwWlanMeshProfileTable 和 hwWlanMeshVapInfoTable 的表间关系

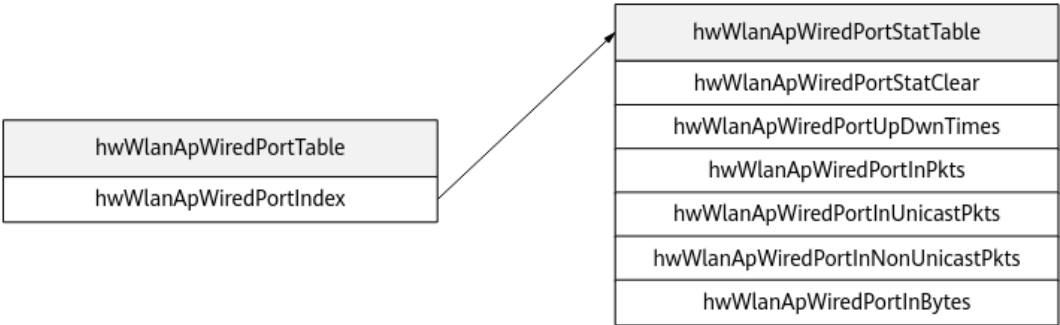

hwWlanMeshProfileTable的hwWlanMeshProfileName是hwWlanMeshVapInfoTable的索引。

144.3 单节点详细描述

144.3.1 hwWlanRadioResetChannelSwitchRecord 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.3.3	hwWlanRadioResetChannelSwitchRecord	INTEGER(1)	read-write	删除所有信息。 缺省值：1	与MIB文件定义一致。

144.4 MIBTable 详细描述

144.4.1 hwWlanWdsVapInfoTable 详细描述

该表主要用于查询WDS VAP信息。

该表的索引是hwWlanWdsVapApMac、hwWlanWdsVapRadioIndex和hwWlanWdsVapWdsProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.1.1.1	hwWlanWdsVapApMac	MacAddress	not-accessible	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 1.1.2	hwWlanWdsVapRadioIndex	Integer32	not-accessible	Radio索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 1.1.3	hwWlanWdsVapWdsProfileName	OCTET STRING	not-accessible	WDS模板名。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 1.1.4	hwWlanWdsVapBssid	MacAddress	read-only	WDS模板的BSSID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.2 hwWlanWdsLinkTable 详细描述

该表主要用于查询WDS链路信息。

该表的索引是hwWlanWdsLinkApMac、hwWlanWdsLinkApRadioId和hwWlanWdsLinkIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.1	hwWlanWdsLinkApMac	MacAddress	not-accessible	链路信息的本端AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.2	hwWlanWdsLinkApRadioId	Integer32	not-accessible	链路信息的本端射频ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.3	hwWlanWdsLinkIndex	Integer32	not-accessible	虚拟链路索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.4	hwWlanWdsLinkWlanID	Integer32	read-only	WLAN ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.5	hwWlanWdsLinkApName	OCTET STRING	read-only	链路信息本端AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.6	hwWlanWdsLinkApGroup	OCTET STRING	read-only	链路信息的本端AP所属group。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.7	hwWlanWdsLinkPeerApMac	MacAddress	read-only	链路信息的对端AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.8	hwWlanWdsLinkPeerApName	OCTET STRING	read-only	链路信息的对端AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.9	hwWlanWdsLinkWdsProfileName	OCTET STRING	read-only	网桥模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.10	hwWlanMacWdsLinkWdsMode	INTEGER{middle(1), root(2), leaf(3)}	read-only	本端AP角色。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.15	hwWlanWdsLinkCoverageDistance	Integer32	read-only	本端AP覆盖距离，单位为100米。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.16	hwWlanWdsLinkChannel	Integer32	read-only	链路信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.17	hwWlanWdsLinkMaxRssi	Integer32	read-only	链路的最大RSSI。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.18	hwWlanWdsLinkRssi	Integer32	read-only	链路信息的RSSI。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.19	hwWlanWdsLinkSnr	Integer32	read-only	信噪比，单位为 0.01db。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.20	hwWlanWdsLinkPER	Integer32	read-only	误包率。单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.21	hwWlanWdsLinkResendRatio	Integer32	read-only	重传率。单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.22	hwWlanWdsLinkPeerAPStatus	INTEGER{idle(1),autofind(2),typeNotMatch(3),fault(4),config(5),configFailed(6),download(7),normal(8),committing(9),commitFailed(10),standby(11),versionMismatch(12),nameConflict(13),invalid(14)}	read-only	远端AP状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.23	hwWlanWdsLinkApId	Unsigned32	read-only	本端AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.24	hwWlanWdsLinkPeerApId	Unsigned32	read-only	对端AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.25	hwWlanWdsLinkSecondChannel	INTEGER32	read-only	使用 80+80M双信道时，显示链路第二信道取值。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.1. 2.1.26	hwWlanWdsLinkChainSnr	OCTET STRING	read-only	WDS链路的每条空间流的射频信噪比。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.3 hwWlanMeshVapInfoTable 详细描述

该表主要用于查询Mesh VAP信息。

该表的索引是hwWlanMeshVapApMac、hwWlanMeshVapRadioIndex和hwWlanMeshVapMeshProfileName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 1.1.1	hwWlanMeshVapApMac	MacAddress	not-accessible	AP索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 1.1.2	hwWlanMeshVapRadioIndex	Integer32	not-accessible	射频索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 1.1.3	hwWlanMeshVapMeshProfileName	OCTET STRING	not-accessible	Mesh模板名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 1.1.4	hwWlanMeshVapBssid	MacAddress	read-only	Mesh模板的BSSID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 1.1.5	hwWlanMeshVapAuthType	INTEGER{ wepOpenSystem(1), wpa2PreShareKey(14)}	read-only	Mesh模板的认证方式： 1: wepOpenSystem(1) 2: wpa2PreShareKey(14)	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.4 hwWlanMeshLinkTable 详细描述

该表主要用于查询Mesh链路信息。

该表的索引是hwWlanMeshLinkApMac、hwWlanMeshLinkApRadioId和hwWlanMeshLinkIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.1	hwWlanMeshLinkApMac	MacAddress	not-accessible	链路信息的本端AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.2	hwWlanMeshLinkApRadioId	Integer32	not-accessible	链路信息的本端射频ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.3	hwWlanMeshLinkIndex	Integer32	not-accessible	Mesh链路索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.4	hwWlanMeshLinkApName	OCTET STRING	read-only	链路信息的本端AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.5	hwWlanMeshLinkApGroup	OCTET STRING	read-only	链路信息的本端AP所属group。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.6	hwWlanMeshLinkMeshRole	INTEGER{ meshNode(1), meshPortal(2), meshNodeLeaf(3) }	read-only	本端AP角色。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.7	hwWlanMeshLinkWlanID	Integer32	read-only	Wlan ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.8	hwWlanMeshLinkPeerApMac	MacAddress	read-only	链路信息的对端AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.9	hwWlanMeshLinkPeerApName	OCTET STRING	read-only	链路信息的对端AP的名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.10	hwWlanMeshLinkChannelID	Integer32	read-only	信道ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.11	hwWlanMeshLinkCoverageDistance	Integer32	read-only	本端AP覆盖距离，单位为100米。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.12	hwWlanMeshLinkRssiValue	Integer32	read-only	RSSI值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.13	hwWlanMeshLinkMaxRssi	Integer32	read-only	最大RSSI。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.14	hwWlanMeshLinkSnr	Integer32	read-only	信噪比，单位为0.01db。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.15	hwWlanMeshLinkPER	Integer32	read-only	误包率。 单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.16	hwWlanMeshLinkResendRatio	Integer32	read-only	重传率。 单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.17	hwWlanMeshLinkPeerAPStatus	INTEGER{idle(1),autofind(2),typeNotMatch(3),fault(4),config(5),configFailed(6),download(7),normal(8),committing(9),commitFailed(10),standby(11),verMismatch(12),nameConflicted(13),invalid(14)}	read-only	远端AP的状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.18	hwWlanMeshLinkApId	Unsigned32	read-only	本端AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.19	hwWlanMeshLinkPeerApId	Unsigned32	read-only	对端AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.20	hwWlanMeshLinkSecondChannel	Integer32	read-only	使用80+80M双信道时，显示链路第二信道取值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.21	hwWlanMeshLinkChainSnr	OCTET STRING	read-only	Mesh链路的每条空间流的射频信噪比。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.24	hwWlanMeshLinkTx	Unsigned32	read-only	Mesh链路发送速率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.25	hwWlanMeshLinkRx	Unsigned32	read-only	Mesh链路接收速率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.26	hwWlanMeshLinkIsBackBone	INTEGER{no(1),yes(2)}	read-only	该Mesh链路是否是主干链路。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.2. 2.1.27	hwWlanMeshLinkIsActive	INTEGER{no(1),yes(2),notVehicleAp(3)}	read-only	该Mesh链路是否是活跃链路。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.5 hwWlanRadioCalibrateStatisticsTable 详细描述

该表用于查询和清除各射频环境恶化上报次数和信道、功率自动调整次数。

该表的索引是hwWlanRadioCalibrateStatisticsApMac和hwWlanRadioCalibrateStatisticsRadioId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.1	hwWlanRadioCalibrateStatisticsApMac	MacAddress	not-accessible	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.2	hwWlanRadioCalibrateStatisticsRadioid	Unsigned32	not-accessible	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.3	hwWlanRadioCalStatisticsSignalBadCount	Unsigned32	read-only	由于报文丢失率/冲突率超出阈值造成射频参数自动调整的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.4	hwWlanRadioCalStatisticsCalibratePowerCount	Unsigned32	read-only	射频自动调整发送功率的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.5	hwWlanRadioCalStatisticsCalibrateChannelCount	Unsigned32	read-only	射频自动调整信道的次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.6	hwWlanRadioCalibrateStatisticsOperMode	INTEGER{invalid(-1), clearstatistic(1)}	read-write	操作模式。	目前只支持写操作。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 1.1.7	hwWlanRadioCalibrateStatisticsApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.6 hwWlanRadioChannelSwitchRecordTable 详细描述

该表用于查询信道变更记录历史，包括变更射频、变更时间、变更原因、变更前后信道。

该表的索引是hwWlanRadioChannelSwitchRecordTimeIndex和hwWlanRadioChannelSwitchRecordSubIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.1	hwWlanRadioChannelSwitchRecordTimeIndex	Unsigned32	not-accessible	表索引，内部索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.2	hwWlanRadioChannelSwitchRecordSubIndex	Unsigned32	not-accessible	表索引，内部子索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.3	hwWlanRadioChannelSwitchRecordApName	OCTET STRING	read-only	AP名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.4	hwWlanRadioChannelSwitchRecordRadioId	Unsigned32	read-only	射频ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.5	hwWlanRadioChannelSwitchRecordOldChannel	Unsigned32	read-only	切换前信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.6	hwWlanRadioChannelSwitchRecordNewChannel	Unsigned32	read-only	切换后信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.7	hwWlanRadioChannelSwitchRecordReason	OCTET STRING	read-only	信道切换原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.8	hwWlanRadioChannelSwitchRecordTime	OCTET STRING	read-only	信道切换时间	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.9	hwWlanRadioChSwitchRecordOldSecChannel	Unsigned32	read-only	切换前的第二信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 2.1.10	hwWlanRadioChSwitchRecordNewSecChannel	Unsigned32	read-only	切换后的第二信道。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.7 hwWlanSpectrumReporterTable 详细描述

该表用于查询已开启频谱分析数据上报的射频。

该表的索引是hwWlanSpectrumReporterApMac和hwWlanSpectrumReporterRadioId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.4. 1.1.1	hwWlanSpectrumReporterApMac	MacAddress	not-accessible	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.4. 1.1.2	hwWlanSpectrumReporterRadioId	Integer32	not-accessible	射频ID。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.4.1.1.3	hwWlanSpectrumReporterApName	OCTET STRING	read-only	AP名称。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.8 hwWlanAplotCardTable 详细描述

AP物联网插卡表，用于查询AP物联网插卡状态。

该表的索引为hwWlanAplotCardApId和hwWlanAplotCardIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.1	hwWlanAplotCardApId	MacAddresses	not-accessible	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.2	hwWlanAplotCardIndex	Integer32(1..4)	not-accessible	AP物联网插卡索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.3	hwWlanAplotCardState	INTEGER{present(1),absent(2)}	read-only	AP物联网插卡状态: 1: present(1) 2: absent(2)	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.4	hwWlanApI otCardApN ame	OCTET STRING(1- 63)	read-only	AP名称。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.5	hwWlanApI otCardSup portInfo	INTEGER{N O(1),YES(2)}	read-only	是否支持插 卡信息查 询。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.6	hwWlanApI otCardProt ocolVer	OCTET STRING(0- 16)	read-only	协议版本 号。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.7	hwWlanApI otCardWire lessStard	OCTET STRING(0- 16)	read-only	插卡支持的 无线协议。 10字节 ASCII编 码，如 RFID、 ANT、 Zigbee、 BT4.0、 Weightless 等。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.8	hwWlanApI otCardFreq	OCTET STRING(0- 16)	read-only	插卡使用频 段。8字节 ASCII编 码，如 2.4G、 900M、 2.4/5G、 433-915M 等。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.9	hwWlanApI otCardVen dorName	OCTET STRING(0- 16)	read-only	厂家识别 码。8字节 ASCII编 码，如 HUAWEI 等。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 0	hwWlanApI otCardCard Type	OCTET STRING(0- 16)	read-only	插卡型号。 12字节 ASCII编 码，如 TOEAPV1.2 。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 1	hwWlanAp lotCardHard wareVer	OCTET STRING(0- 16)	read-only	插卡硬件版本 号。2字 节ASCII编 码，固定用 VA、VB、 VC等表示第 一版、第二 版、第三版 等。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 2	hwWlanAp lotCardFirm wareVer	OCTET STRING(0- 32)	read-only	插卡固件版本 号。4字 节数字，如 00.01.00.01 。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 3	hwWlanAp lotCardSN	OCTET STRING(0- 32)	read-only	插卡模块 ID。如 000000000 1。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 4	hwWlanAp lotCardCon nectType	INTEGER{s erial (1), ethernet(2) , ethernet(u p)(3), ethernet(d own)(4), unknown(5) , container(6), serialorcon tainer(7)}	read-only	插卡的连接 类型。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 5	hwWlanAp lotCardCon nectStatus	INTEGER{ match(1), mismatch(2)}	read-only	插卡的连接 状态。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 6	hwWlanAp lotBaudRat e	INTEGER{b aud11520 0(1),baud9 600(2),unk nown(3)}	read-only	插卡槽位串 口波特率。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 7	hwWlanAp lotFrameVe rsion	OCTET STRING(0- 10)	read-only	拓展接口帧 格式。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 8	hwWlanApI otCardRecv Packets	Counter64	read-only	发送给插卡的 报文数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.1 9	hwWlanApI otCardSend Packets	Counter64	read-only	从插卡接收的 报文数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 0	hwWlanApI otCardRecv Bytes	Counter64	read-only	发送给插卡的 字节数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 1	hwWlanApI otCardSend Bytes	Counter64	read-only	从插卡接收的 字节数。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 2	hwWlanApI otCardAnte nnaStatus	INTEGER{e xternal(1),i nternal(2),i nvalid(3)}	read-only	插卡的天线 状态。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 3	hwWlanApI otCardIPv4 Address	IpAddress	read-only	IoT插卡的 IPv4地址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 4	hwWlanApI otCardIPv6 Address	OCTET STRING	read-only	IoT插卡的 IPv6地址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 5	hwWlanApI otCardMAC	MACAddre ss	read-only	IoT插卡的 MAC地址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 6	hwWlanApI otCardCent ralFreq	INTEGER	read-only	IoT插卡的 中心频率。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.7.1.1.2 7	hwWlanApI otCardBan dwidth	INTEGER	read-only	IoT插卡的 带宽。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.28	hwWlanApIotCardConnectServerStatus	INTEGER { connecte d(1), disconnect ed(2), unknown(3) }	read-only	IoT插卡与 服务器的连接 状态。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.29	hwWlanApIotCardServ erName	OCTET STRING (0..32)	read-only	IoT插卡连 接的服务器 名称。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.30	hwWlanApIotCardPhys icalConnect Type	OCTET STRING (0..32)	read-only	IoT插卡的 物理连接类 型。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.31	hwWlanApIotCardSub NetMask	Integer32	read-only	子网掩码长 度。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.32	hwWlanApIotCardGate wayIPv4Ad dress	IpAddress	read-only	IoT插卡的 IPv4网关地 址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.33	hwWlanApIotCardGate wayIPv6Ad dress	OCTET STRING	read-only	IoT插卡的 IPv6网关地 址。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.7.1.1.35	hwWlanApIotCardApIP Address	OCTET STRING	read-only	IoT插卡所 在AP的IP地 址。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.9 hwWlanBLESiteInfoTable 详细描述

该表用于查看AP内置蓝牙模块扫描并获取到的BLE设备信息。

该表的索引为hwWlanBLESiteMacAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.6.1.1.1	hwWlanBLESiteMacAddress	MacAddresses	not-accessible	BLE设备的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.6.1.1.2	hwWlanBLESiteRssi	Integer32	read-only	BLE设备的信号强度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.6.1.1.3	hwWlanBLESitePower	Integer32	read-only	BLE设备的电池电量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.6.1.1.4	hwWlanBLESiteAdvData	OCTET STRING	read-only	BLE设备发送的广播帧中携带的数据内容。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.6.1.1.5	hwWlanBLESiteAgingTimeout	Unsigned32	read-only	BLE站点的老化剩余时间，单位是分钟，最大值60。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.6.1.1.6	hwWlanBLESiteDetachedFlag	INTEGER{yes(1),no(2)}	read-only	蓝牙标签是否脱落标记。 - yes(1): 脱落。 - no(2): 未脱落。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.6.1.1.7	hwWlanBLESiteType	INTEGER{ibeacon(1),assertTag(2),sensorTag(3)}	read-only	蓝牙设备类型。 • ibeacon(1): 蓝牙终端设备, 用于蓝牙终端定位。 • assertTag(2): 蓝牙Tag设备, 用于蓝牙Tag定位。 • sensorTag(3): 蓝牙客户端设备, 用于蓝牙数据透传。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.6.1.1.8	hwWlanBLESiteHostAPID	Integer	read-only	AP内置蓝牙模块所属的AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.6.1.1.9	hwWlanBLESiteHostAPName	OCTET STRING	read-only	AP内置蓝牙模块所属的AP名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 19.1.6.1.1.10	hwWlanBLESiteBroadcastCount	Integer	read-only	AP内置蓝牙模块接收到的广播报文数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.4.10 hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordTable 详细描述

该表用于查询调优记录，包括调优时间、调优前后信道、调优前后功率、调优前后的干扰值、调优触发原因及时间。

该表的索引是hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordTimeIndex和hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordSubIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.19.1.3.4.1.1	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordTimeIndex	Unsigned32	not-accessible	调优记录时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.19.1.3.4.1.2	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordSubIndex	Unsigned32	not-accessible	调优记录序列号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.19.1.3.4.1.3	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordApId	Unsigned32	read-only	参与调优的AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.19.1.3.4.1.4	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordApName	OCTET STRING	read-only	参与调优的AP NAME。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.19.1.3.4.1.5	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordRadioId	Unsigned32	read-only	参与调优的AP射频索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.6.139.19.1.3.4.1.6	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordOldChannel	Unsigned32	read-only	调优前的信道。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.7	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordNewChannel	Unsigned32	read-only	调优后的信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.8	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordOldEirp	Unsigned32	read-only	调优前的功率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.9	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordNewEirp	Unsigned32	read-only	调优后的功率。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.10	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordOldRssi	Unsigned32	read-only	调优前的干扰值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.11	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordNewRssi	Unsigned32	read-only	调优后的干扰值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.12	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordReason	OCTET STRING	read-only	调优触发原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.13	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordTime	OCTET STRING	read-only	调优触发时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.14	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordNewBandwidth	INTEGER	read-only	调优后带宽。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.15	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordOldBandwidth	INTEGER	read-only	调优前带宽。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.16	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordNewSecChannel	Unsigned32	read-only	调优后的第二信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.17	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordOldSecChannel	Unsigned32	read-only	调优前的第二信道。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.18	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordOldRxSens	Integer32	read-only	调优前的接收灵敏度阈值。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.19.1.3. 4.1.19	hwWlanRadioCalibrationSwitchRecordNewRxSens	Integer32	read-only	调优后的接收灵敏度阈值。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

144.5 告警节点详细描述

144.5.1 hwWlanAeroscoutLocationViaAcTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.3.1.3	hwWlanAeroscoutLocationViaAcTrap	hwWlanAeroscoutExceptionReason: AC上报定位报文方式的Aeroscout定位功能失效的原因	AC上报定位报文方式的Aeroscout定位功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

144.5.2 hwWlanAeroscoutLocationViaAcRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.3.1.4	hwWlanAeroscoutLocationViaAcRestoreTrap	hwWlanAeroscoutExceptionReason: AC上报定位报文方式的Aeroscout定位功能失效告警清除。	AC上报定位报文方式的Aeroscout定位功能失效告警清除。	实现与MIB文件定义一致。

144.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 144-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.1.1.1	hwWlanProxyTrackSideEquipIndex	hwWlanProxyTrackSideEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.1.1.2	hwWlanProxyTrackSideEquipMac	hwWlanProxyTrackSideEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.1.1.3	hwWlanProxyTrackSideEquipVlanID	hwWlanProxyTrackSideEquipTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.1.1.4	hwWlanProxyTrackSideEquipRowStatus	hwWlanProxyTrackSideEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.2.1.1	hwWlanProxyOnBoardEquipIndex	hwWlanProxyOnBoardEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.2.1.2	hwWlanProxyOnBoardEquipMac	hwWlanProxyOnBoardEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.2.1.3	hwWlanProxyOnBoardEquipVlanID	hwWlanProxyOnBoardEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.2.1.4	hwWlanProxyOnBoardEquipRowStatus	hwWlanProxyOnBoardEquipTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.1	hwWlanHandoverTraceIndex	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.2	hwWlanHandoverTimeStamp	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.3	hwWlanHandoverFromApMac	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.4	hwWlanHandoverFromApRssi	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.5	hwWlanHandoverToApMac	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.6	hwWlanHandoverToApRssi	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.7	hwWlanHandoverFromApLocationID	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.5.3.1.8	hwWlanHandoverToApLocationID	hwWlanHandoverTraceTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.1.2.1.11	hwWlanWdsLinkWdsType	hwWlanWdsLinkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.1.2.1.12	hwWlanWdsLinkStpMode	hwWlanWdsLinkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.1.2.1.13	hwWlanWdsLinkInstanceIdList	hwWlanWdsLinkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.1.2.1.14	hwWlanWdsLinkInstanceStateList	hwWlanWdsLinkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.2.2.1.22	hwWlanMeshLinkProfileServiceIdx	hwWlanMeshLinkTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.1.2.2.1.23	hwWlanMeshLinkMeshId	hwWlanMeshLinkTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.3.1.1	hwAcConfigInconsistTrap	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.19.3.1.2	hwAcConfigInconsistRestoreTrap	单节点