

# 180 SNMP-TARGET-MIB

- 180.1 功能简介
- 180.2 表间关系
- 180.3 单节点详细描述
- 180.4 MIB Table详细描述
- 180.5 告警节点详细描述


## 180.1 功能简介

RFC2263和RFC2273定义了SNMP-TARGET-MIB。该MIB包括对于SnmpTargetAddr和SnmpTargetParams文档的被管对象定义。

根节点：  
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpTargetMIB(12)

## 180.2 表间关系

图 180-1 snmpTargetAddrTable 和 snmpTargetParamsTable 的关系

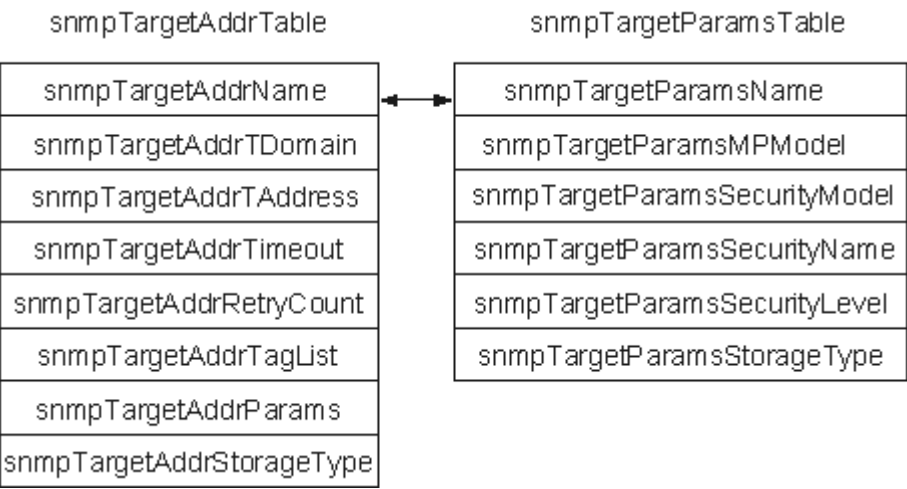

**snmpTargetAddrTable**的索引为snmpTargetAddrName，描述了在生成SNMP消息时使用的目的地址。

**snmpTargetParamsTable**的索引为snmpTargetParamsName，描述了当生成一个到目的地的消息时应使用该表的SNMP参数。

这两个索引内容是一样的，这两张表的全部字段构成了一个告警主机的完整配置。一个告警主机如果只配置一张表，是不生效的。

## 180.3 单节点详细描述

180.3.1 snmpTargetSpinLock 详细描述

| OID                | 节点名称               | 数据类型                    | 最大访问权限     | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实现规格          |
|--------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.1 | snmpTargetSpinLock | INTEGER (0..2147483647) | read-write | <p>使用该节点便于多用户同时修改 SNMP_TARGET_MIB表项。尤其是方便修改 snmpTargetAddrTagList节点值。</p> <p>修改 snmpTargetAddrTagList节点值的过程如下所示：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 获得 snmpTargetSpinLock节点值和 snmpTargetAddrTagList节点值。</li><li>2. 重新为 snmpTargetAddrTagList节点生成一个值。</li><li>3. 把获得的 snmpTargetSpinLock节点值配置到 snmpTargetSpinLock节点，并且把新生成的 snmpTargetAddrTagList节点值配置到 snmpTargetAddrTagList节点。如果 snmpTargetSpinLock节点配置失败，则回到步骤1。</li></ol> | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 180.3.2 snmpUnavailableContexts 详细描述

| OID                | 节点名称                    | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                  | 实现规格              |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.4 | snmpUnavailableContexts | INTEGER (0..4294967295) | read-only | SNMP收到并丢弃的不可用上下文数目。 | 目前该节点尚未实现，仅支持值为0。 |

### 180.3.3 snmpUnknownContexts 详细描述

| OID                | 节点名称                | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                  | 实现规格          |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.5 | snmpUnknownContexts | INTEGER (0..4294967295) | read-only | SNMP收到并丢弃的未知的上下文数目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 180.4 MIB Table 详细描述

### 180.4.1 snmpTargetAddrTable 详细描述

该表包含了用于指定在生成SNMP消息时使用的目的地址。

该表的索引是snmpTargetAddrName。

| OID                    | 节点名称               | 数据类型                          | 最大访问权限         | 含义                                                          | 实现规格          |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.1 | snmpTargetAddrName | SnmpAdminString (SIZE(1..32)) | not-accessible | 目标地址名。<br>该地址名可以是本地任意一个地址名，唯一标识与其相关联的snmpTargetAddrEntry条目。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                    | 节点名称                   | 数据类型                         | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                   | 实现规格                                   |
|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.2 | snmpTargetAddrTDomain  | OBJECT IDENTIFIER            | read-create | 地址传输类型。<br>该条目指出包含在 snmpTargetAddrTAddress 条目中的地址传输类型。                                                                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。                          |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.3 | snmpTargetAddrTAddress | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | read-create | 目的地址。<br>该地址的格式取决于 snmpTargetAddrTDomain 条目的值。                                                                                                                                                       | 实现与MIB文件定义一致。                          |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.4 | snmpTargetAddrTimeout  | INTEGER (0..2147483647)      | read-create | 与传输地址通信的最大可预期的超时时间。当一个报文被发送到指定的地址，如果在该时间间隔内没有受到响应，就可以认为响应报文没有被传送。<br><br>等待响应报文的时间间隔实际上即为该条目的值。其产生过程是基于一种特殊的重发算法和超时时间的大小，且该算法的执行过程是独立的，除此之外，也会考虑发送报文的类型。例如，当发送一个认证和加密的报文时，超时时间会增加，因为需要额外的时间来处理认证和加密。 | 目前只支持 InformHost。支持的取值范围是100 ~ 180000。 |

| OID                    | 节点名称                      | 数据类型                                                                   | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                               | 实现规格                                                                              |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.5 | snmpTargetAddrRetryCount  | Integer32 (0..255)                                                     | read-create | 指定当没有接收到响应报文时，缺省的重试次数。<br>如果某次请求设定了重试次数，该条目的值就会被忽略。                                                                                                              | 目前只支持 InformHost。支持的取值范围是0~10。                                                    |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.6 | snmpTargetAddrTagList     | OCTET STRING (SIZE (0..255))                                           | read-create | 指定一系列标记值。该标记值用来选择特殊操作的目标地址。                                                                                                                                      | 目前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>InformHost</li><li>TrapHost</li></ul> |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.7 | snmpTargetAddrParams      | SnmpAdminString (SIZE(1..32))                                          | read-create | 该节点的值可以识别在 snmpTargetParamsTable 的条目。被识别的条目包含SNMP参数，这些参数将会在发送报文到目的地址时被应用。                                                                                        | 实现与MIB文件定义一致。                                                                     |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.8 | snmpTargetAddrStorageType | INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)} | read-create | 存储方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>other (1)</li><li>volatile (2)</li><li>nonvolatile (3)</li><li>permanent (4)</li><li>readonly (5)</li></ul> | 目前不支持 permanent(4)功能。                                                             |

| OID                    | 节点名称                    | 数据类型                                                                                          | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实现规格          |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.9 | snmpTargetAddrRowStatus | INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3), createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6) } | read-create | <p>指定行状态。</p> <p>管理员创建一行时，必须设置该项为 createAndGo(4)，或者 createAndWait(5)。</p> <p>在实例的所有属性设置正确前，该实例对应的行状态为“notReady”。</p> <p>新创建一行，该行对应的 snmpTargetAddrTDomain, snmpTargetAddrTAddress和 snmpTargetAddrParams设置正确时，行处于活跃状态。</p> <p>当本节点的状态为active(1)时，以下的节点不能被更改：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• snmpTargetAddrTDomain</li><li>• snmpTargetAddrTAddress</li></ul> <p>如果更改，将会返回 inconsistentValue错误。</p> | 实现与MIB文件定义一致。 |

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

该表支持读取操作。

180.4.2 snmpTargetParamsTable 详细描述

该表描述了当生成一个到目的地的消息时应该使用该表的SNMP参数。

该表的索引是snmpTargetParamsName的索引。

| OID                    | 节点名称                          | 数据类型                                                  | 最大访问权限         | 含义                                                       | 实现规格             |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.1 | snmpTargetParamsName          | OCTET STRING (SIZE (0..255))                          | not-accessible | 该表项的唯一标识符。                                               | 实现与MIB文件定义一致。    |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.2 | snmpTargetParamsMPModel       | INTEGER(0 .. 2147483647)                              | read-create    | 当生成SNMP消息时使用的消息处理模型。                                     | 目前支持的取值范围是0和3。   |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.3 | snmpTargetParamsSecurityModel | SnmpSecurityModel (1..2147483647)                     | read-create    | 当生成SNMP消息时使用的消息处理安全模型。当设定一个不支持的安全模型时，执行该表项，将返回一个不一致的错误值。 | 目前支持的取值范围是1和3。   |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.4 | snmpTargetParamsSecurityName  | OCTET STRING (SIZE (0..255))                          | read-create    | 当生成SNMP消息时使用的安全名，用来识别主要收益者。                              | 目前支持的字符串长度为1~32。 |
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.5 | snmpTargetParamsSecurityLevel | INTEGER { noAuthNoPriv(1),authNoPriv(2),authPriv(3) } | read-create    | 当生成SNMP消息时使用的消息处理安全级别。                                   | 实现与MIB文件定义一致。    |



| OID                    | 节点名称                        | 数据类型                                                                   | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                   | 实现规格                  |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.6 | snmpTargetParamsStorageType | INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)} | read-create | 存储方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• other ( 1 )</li><li>• volatile ( 2 )</li><li>• nonvolatile ( 3 )</li><li>• permanent ( 4 )</li><li>• readonly ( 5 )</li></ul> | 目前不支持 permanent(4)功能。 |

| OID                    | 节点名称                      | 数据类型                                                                                      | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实现规格            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.7 | snmpTargetParamsRowStatus | INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)} | read-create | <p>行状态。</p> <p>管理员创建一行时，必须设置该项为 createAndGo(4)，或者 createAndWait(5)。</p> <p>在实例的所有属性设置正确前，该实例对应的行状态为“notReady”。</p> <p>新建一行，该行对应的 snmpTargetParamsMPModel、snmpTargetParamsSecurityModel、snmpTargetParamsSecurityName 和 snmpTargetParamsSecurityLevel 设置正确时，行处于活跃状态。</p> <p>当行的状态为 active ( 1 ) 时，以下值不能修改：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• snmpTargetParamsMPModel</li><li>• snmpTargetParamsSecurityModel</li><li>• snmpTargetParamsSecurityName</li><li>• snmpTargetParamsSecurityLevel</li></ul> <p>如果修改这些值将导致错误。</p> | 实现与 MIB 文件定义一致。 |

## 创建约束

该表支持创建操作。

## 修改约束

该表支持修改操作。

## 删除约束

该表支持删除操作。

## 读取约束

该表支持读取操作。

# 180.5 告警节点详细描述

无